



KWC

KWC in der
Gastronomie





Einleitung

Armaturen für Küchenprofis	4
Referenzen in der Gastronomie	6
KWC-Technologien	8

Unsere Armaturenlinien

KWC GASTRO	20
KWC GASTRO E	28
KWC BISTRO E	32
KWC Zubehör und Ersatzartikel	35



Armaturen für Küchenprofis

Küchen in der Gastronomie müssen pausenlos Bestleistungen erbringen. Ebenso die Armaturen, die sicher, effizient, zuverlässig, handlich und robust ihren Dienst leisten müssen. Als führender Hersteller für Gastronomiearmaturen haben wir über 80 Jahre Erfahrung mit den Bedürfnissen von Grossküchen und haben mit unseren Lösungen international Standards gesetzt.

Vom effizienten Hebelmischer mit selbst produzierter Hochleistungskartusche bis zur Geschirrbrause mit anwinkelbarem Brausesieb – wir wissen, was den Alltag von Profis erleichtert und bieten langlebige Spitzenqualität, Hygiene und Performance in einem. Für die Gastronomie und für das Zuhause – von Profis für Profis.

Referenzen in der Gastronomie

Von Unterkulm, Zürich bis Singapur, von der Almhütte bis zum Sterne-Restaurant: Überall dort, wo kulinarische Höchstleistungen entstehen, sind KWC-Armaturen Teil des Erfolgs. Küchenprofis auf der ganzen Welt vertrauen auf Lösungen, die selbst unter Hochdruck verlässlich, hygienisch und effizient arbeiten.



Park Hyatt Auckland

Das Park Hyatt Auckland entwarfen die neuseeländischen Bossley Architects als schimmerndes Juwel an der Uferpromenade. Ein siebenstöckiges 5-Sterne-Hotel mit 195 Zimmern, vier Restaurants und Bars sowie Swimmingpool und Rooftop-Bar. Aussen greift das Haus die Optik der Werften des Hafens auf, im Inneren verbindet ein grosses Atrium die Zimmer. Selbstverständlich setzten die Architektinnen und Architekten auf natürliche Belüftung und PV-Paneele auf dem Dach sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Fahrradständer. Der hohe Standard des Hauses spiegelt sich in seiner Ausstattung. Die Innenarchitektur prägen ausgewählte Māori-Künstler*innen und Schnitzer*innen, während die Profiküche mit Armaturen der Linie KWC GASTRO ausgestattet wurde.



**PARK HYATT AUCKLAND|
AUCKLAND, NEUSEELAND**

Architekten: AR+D / Bossley Architects

KWC GASTRO | Gastronomie



	SCHLOSS SCHAUENSTEIN FÜRSTENAU, SCHWEIZ
	KWC GASTRO Gastronomie

Schloss Schauenstein

Selten findet sich eine derart exklusive Mischung aus Historie – ein Schloss aus dem 17. Jahrhundert –, Kraftort und kulinarischer Verführung mit drei Michelin-Sternen, wie sie Andreas Caminada seit Jahren verkörpert. In seinem Boutique-Hotel mit gerade neun Zimmern in zwei separaten Häusern gibt es keinen Platz für Zufälle. Hier ist alles auf den Punkt, wie auf den Tellern seines Sternerestaurants. In der Küche macht Andreas Caminada keine Abstriche, daher setzt er für seine Armaturen auf die professionelle Gastronomielinie KWC GASTRO. Der Sternekoch schwört auf die absolute Premiumqualität der Armaturen: extrem robust und langlebig.

Premiumqualität aus Unterkulm

Starke Optionen

Die **Schwenkausläufe** bieten zuverlässige Leistung und hohe Flexibilität. Das Modell DN15 (½") mit Gleit- und O-Ring eignet sich für Anwendungen mit moderatem Durchfluss. Für maximale Leistung steht das Modell DN20 (¾") mit robuster Stopfbuchse zur Verfügung – weitere Längen auf Anfrage.

Individuelle Optimierung

Dank zweier **unterschiedlicher Sockellängen** lässt sich die Armaturenhöhe an die unterschiedlichen Topfhöhen anpassen.





Individuelle Auslaufkontrolle

Mit dem neuen **Auslauf-Schwenkbegrenzer** von KWC lässt sich der Schwenkbereich des Armaturenauslaufs individuell einstellen – von 45° bis über 180°. Das sorgt für maximale Flexibilität bei der Positionierung und garantiert gleichzeitig höchste Sicherheit im täglichen Gebrauch.

Praktisches Detail

Eine einfache Lösung namens **Drip-Stop**. Das optionale Zubehör verhindert zuverlässig das Nachtropfen des Wassers. Besonders sinnvoll, wenn die Armatur nahe beim Herd platziert ist.

Ergonomische Robustheit

Die **KWC-Metallgriffe** lassen sich mühelos reinigen und sind in ihrer Formgebung besonders griffsicher.

Einfache Wartung

Der **KWC-Vormontagesockel** für Gastro-Einlocharmaturen 5/4"-Gewinde ermöglicht die einfache Montage der Armatur von oben – selbst bei bereits vormontiertem Kochblock. Zugleich erleichtert er Service und Wartung und sorgt für maximale Effizienz im täglichen Betrieb.

Maximale Performance

Echte Spitzenleistung

Die **KWC-Hochleistungskartusche** begeistert mit einer aussergewöhnlich hohen Durchflussleistung von bis zu 50 Litern pro Minute – premium im Alltag, Qualität für Jahrzehnte, made by KWC.





Unschlagbare Vorzüge

Die Reinigung ist einfach, die Hygiene hervorragend, weil **Edelstahl** Bakterien keinen Nährboden bietet. Edelstahl ist langlebig, robust und entspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Das entspricht all unseren Produkten.

Hohe Zuverlässigkeit

Verwendung von hochwertigen, zugelassenen Materialien. Langjährig bewährte **Kartuschentechnik**.

Langlebige Lösung

Die **Stopfbüchsenpackung** zwischen Auslauf und Körper besteht aus Hanf. Bei dem Gebrauch weitet Nässe die Pflanzenfaser aus, erst danach wird die Mutter festgezogen. Für die perfekte Abdichtung lässt sich die Mutter einfach etwas nachziehen.

Durchdachte Funktionalität

Absolute Kontrolle

Klein im Nehmen, gross im Geben:

Das **Ventil** von KWC ist supersolide und langlebig und sorgt bei Zweigriffmischern leichtgängig für Wasserkraft pur.



Kraftvolles Design

Ergonomisch geformt für perfekte Handhabung – selbst bei Hochbetrieb. Die **KWC-Geschirrwashbrause** sorgt mit 15 l/min Reinigungsleistung bei 3 bar für kraftvolle Sauberkeit und maximale Effizienz in der Profiküche.

Flexibel montierbar

Der **zusätzliche Haltering** ermöglicht die flexible Befestigung der Armatur mit Geschirrwashbrause genau dort, wo sie gebraucht wird und verleiht dem Federschlauch zusätzliche Stabilität. Bei Bedarf ist eine Verlängerung des Wandbrausehalters erhältlich.



Sicher verbunden

Absperrbare Anschlüsse für alle Zweigriffmischer ermöglichen das einfache Sperren der Wasserzufuhr direkt an der Armatur. Ideal für Wartung und Service ohne Betriebsunterbruch.

Zweistrahliges Multitalent



Innovative Bedienung

Das Brausesieb lässt sich mit einem einfachen Handgriff um 45° anwinkeln. Ergonomischer Benutzerkomfort in der Profiküche und eine echte Innovation der Marke KWC.

Simple Reinigung

Die Geschirrbrause kann zerlegt werden, um Ventil und Brause einzeln zu reinigen oder zu ersetzen.

Lohnende Pflege

Die Geschirrspülbrause lässt sich für die Reinigung absperren. Sie ist mit einer Schliessverzögerung zur Druckschlagdämpfung und einer Ventil-Wartungseinheit ausgestattet. Das ermöglicht die zuverlässige Pflege der Armatur und verlängert ihre Lebensdauer.



Zweistrahliges Multitalent

Die Geschirrbrause bietet zwei Strahlarten. Hierzu wird einfach das Sieb umgedreht. Der konische Reinigungsstrahl ist für schonendes Waschen ideal, der zentrierte Hochleistungsstrahl bei starker Verschmutzung. Das Brausesieb ist anwinkelbar, was die Arbeit erleichtert und den Brauseschlauch schont.



Design und Technik im Frontcooking Bereich

Bewegungsspielraum garantiert

Der **Federschlauch** mit der patentierten high-flex-Technologie lässt sich in alle Richtungen drehen. Das erweitert den Bewegungsradius entscheidend. Im Ruhezustand bleibt der Schlauch stabil stehen. Dies sorgt für entspanntes und komfortables Arbeiten an und in der Spüle – jederzeit.

Zweistrahlig Brause

Eine **Geschirrspülbrause** mit magnetischer Halterung und grosser Reinigungsleistung. Der zentrierte Reinigungsstrahl ist für schonendes Waschen oder das Befüllen von Gefässen ideal. Der Brausestrahl beseitigt hartnäckigen Schmutz mühelos.



Makellos robust

Edelstahl der Qualitätsstufe V4A ist besonders hochwertig, widerstandsfähig und säure- sowie chloridbeständig. Entsprechend lang lebt die Armatur. Auch für blitzblanke Hygiene ist gesorgt, da sich Bakterien auf diesem Material kaum ansetzen können. Perfekt für die Gastronomie geeignet.



Qualifiziert gut

Eine markante und edle Erscheinung zugleich, die auffällt – und im Einsatz überzeugt. Stilsicher, robust, hygienisch und in vielen Ausführungen lieferbar: KWC BISTRO E ist in kompakteren Gastroküchen genauso gern gesehen wie in privaten Küchen.

Vielfältige Profibrause

Eine Arretierung erlaubt freies Hantieren. Der Wechsel zwischen den Strahlarten erfolgt mit einem fein eingearbeiteten Edelstahlhebel: Der Siebstrahl eignet sich fürs Spülen und Waschen von Lebensmitteln. Der wassersparende Hochdruck-Reinigungsstrahl entfernt hartnäckigen Schmutz.

Komfortable Benutzung

Mit dem **Bedienhebel** lässt sich der Auslauf bequem dazu öffnen oder schliessen.

Hygienische Kontrolle



Langlebiger Einsatz

Der gebürstete Edelstahl ist robust und langlebig. Er lässt sich einfach reinigen, Bakterien können sich daran kaum festsetzen – perfekt für die Hygiene. Das von KWC verwendete Edelstahl V4A entspricht den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik.

Eine Sache der Einstellung

Der hohe Auslauf bietet drei einstellbare Schwenkbereiche von 50°, 120° oder 360°. In der Mittelstellung lässt er sich arretieren.

Fortschrittlich rein

Der geräuscharme Laminarstrahl saugt keine Umgebungsluft an – also auch keine Bakterien. Ein wichtiger Aspekt für die Hygiene.

Allzeit sauber

Ein Wink, und das Wasser fließt wie voreingestellt. Kontaktlos und komfortabel. Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über eine optionale bidirektionale Fernbedienung.

Alltäglicher Gebrauch

Die manuelle Steuerung für Mischwasser erfolgt mit dem Hebel. Ganz einfach und praktisch so, wie es bei der täglichen Arbeit in der Küche am meisten Sinn macht.



KWC GASTRO[DISCOVER MORE](#)

Armaturen für Küchenprofis

Wenn in Grossküchen Höchstleistung gefragt ist, setzt KWC GASTRO den Massstab. Robuste Armaturen mit technologischen Raffinessen gewährleisten maximale Betriebssicherheit – selbst unter härtesten Bedingungen. Die Hochleistungskartusche liefert bis zu 50 Liter Wasser pro Minute und sorgt so für schnelle Arbeitsabläufe und konstante Effizienz. Durchdachte Details wie der optionale Drip-Stop verhindern Nachtropfen, während das kraftvolle Ventil für präzise und kontrollierte Wasserführung steht. Ergonomisch gestaltete Geschirrwashbrausen komplettieren das Sortiment und verbinden hohe Reinigungsleistung mit spürbarem Bedienkomfort.

Die ergonomische Geschirrwashbrause von KWC liefert 15 l/min Reinigungsleistung bei 3 bar – perfekt für schnelles Arbeiten im Profi-Alltag.

Das anwinkelbare Brausesieb ermöglicht präzises Handling und reduziert Spritzverluste auf ein Minimum.





**Grossküche**

Zweigriffmischer
– Schwenkauslauf 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.41.04.000C07
chromeline, A300

KWC-Nr.

K.24.41.05.000C07
chromeline, A350

KWC-Nr.

K.24.41.06.000C07
chromeline, A450

Auslaufmenge 65 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

**Grossküche**

Zweigriffmischer
– Schwenkauslauf 360°
– OptimalSpace
– Vormontagesockel
– automatische Auslaufentleerung


KWC-Nr.

K.24.41.32.000C07
chromeline, A300

KWC-Nr.

K.24.41.34.000C07
chromeline, A450

Auslaufmenge 60 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

**Grossküche**

Hebelmischer
– Säule 85 mm
– Schwenkauslauf 160°
– OptimalSpace


KWC-Nr.

24.501.103.000LLFL
chromeline, A225, B184

KWC-Nr.

24.501.104.000LLFL
chromeline, A300, B207

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


**Grossküche**

Zweigriffmischer
– Schwenkauslauf
– OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.42.11.000C74
chromeline, AD 153, A300

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U


**Grossküche**

Zweigriffmischer
– Schwenkauslauf
– OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.42.17.000C74
chromeline, AD 153, G3/4"

Auslaufmenge 92.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

**Grossküche**

Zweigriffmischer
– Schwenkauslauf
– OptimalSpace


KWC-Nr.

K.24.42.21.000C74
chromeline, AD 153, A300

KWC-Nr.

K.24.42.24.000C74
chromeline, AD 153 mm, A450

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U




Grossküche

- Zweigriffmischer
- Schwenkauslauf
- OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.42.22.000C74
chromeline, AD 153, A300

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



Grossküche

- Zweigriffmischer
- Schwenkauslauf 360°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.42.41.000C74 chromeline,
AD 153, A300, B252, C345

KWC-Nr.

K.24.42.42.000C74 chromeline,
AD 153, A300, B356, C449

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



Grossküche

- Zweigriffmischer
- Schwenkauslauf 160°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.41.24.000C02
chromeline, A300

Auslaufmenge 60 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U




Grossküche

- Standventil
- Schwenkauslauf 160°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

K.25.40.63.000C34
chromeline, A220, G½"

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Grossküche

- Standventil
- TouchProtect
- SprayClean
- SprayLock
- PowerClean
- OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.40.60.000C34
chromeline

Brause:
Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Grossküche

- Zweigriffmischer
- TouchProtect
- SprayClean
- SprayLock
- PowerClean
- OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.41.60.000C06
chromeline

Brause:
Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Grossküche

- Zweigriffmischer
- TouchProtect
- Schwenkauslauf 180°
- SprayClean
- SprayLock
- PowerClean
- OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.41.61.000C06
chromeline, A180

Auslaufmenge 41 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brause:
Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Grossküche

- Eingriffmischer
- TouchProtect
- SprayClean
- SprayLock
- PowerClean
- OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.40.70.000C34
chromeline

Brause:
Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


**Grossküche**

Zweigriffmischer
 – TouchProtect
 – SprayClean
 – SprayLock
 – PowerClean
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.42.70.000C71
 chromeline, AD 153

Brause:
 Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

**Grossküche**

Zweigriffmischer
 – TouchProtect
 – Schwenkauslauf 180°
 – SprayClean
 – SprayLock
 – PowerClean
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.42.74.000C71
 chromeline, AD 153, A300

Auslaufmenge 35 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U
 Brause:
 Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

**Grossküche**

Zweigriffmischer
 – TouchProtect
 – Schwenkauslauf 180°
 – SprayClean
 – SprayLock
 – PowerClean
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.42.64.000C71
 chromeline, AD 153, A300

Auslaufmenge 33 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U
 Brause:
 Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

**Grossküche**

Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

24.501.044.000
 chromeline, A300

KWC-Nr.

24.501.046.000
 chromeline, A450

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U

**Grossküche**

Hebelmischer
 – Säule 100 mm
 – Schwenkauslauf 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

24.501.054.000
 chromeline, A300

KWC-Nr.

24.501.056.000
 chromeline, A450

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U

**Grossküche**

Hebelmischer
 – Säule 300 mm
 – Schwenkauslauf 360°
 – OptimalSpace


KWC-Nr.

24.501.064.000
 chromeline, A300

KWC-Nr.

24.501.066.000
 chromeline, A450

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U



Grossküche

Hebelmischer
– Schwenkauslauf
– OptimalSpace


KWC-Nr.

24.502.194.000
chromeline, AD 153, A300

KWC-Nr.

24.502.196.000
chromeline, AD 153, A450

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



Grossküche

Hebelmischer
– Schwenkauslauf
– OptimalSpace


KWC-Nr.

K.24.32.11.000A60
chromeline, AD 153, A300

KWC-Nr.

K.24.32.14.000A60
chromeline, AD 153, A450

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



Grossküche

Hebelmischer
– Schwenkauslauf 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr.

24.503.174.000
chromeline, AD 153, A300

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U




Grossküche

Hebelmischer
– Schwenkauslauf 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr.

24.503.184.000
chromeline, AD 153, A300

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U




Grossküche

Hebelmischer
– TouchProtect
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-Nr.

24.501.130.000
chromeline

Auslaufmenge 32 l/min (3 bar)
Brause:
Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



Grossküche

Hebelmischer
– TouchProtect
– Schwenkauslauf
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– OptimalSpace


KWC-Nr.

24.501.144.000
chromeline, A200, B270

KWC-Nr.

24.501.146.000
chromeline, A300, B370

Auslaufmenge 32 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brause:
Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

**Grossküche**

- Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Schwenkauslauf 160°
 – SprayClean
 – SprayLock
 – PowerClean
 – OptimalSpace


KWC-Nr.

24.502.164.000
 chromeline, AD 153, A200, B270

KWC-Nr.

24.502.166.000
 chromeline, AD 153, A300, B370

Auslaufmenge 39 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II
 Brause:
 Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

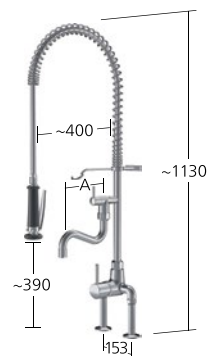**Grossküche**

- Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Schwenkauslauf
 – SprayClean
 – SprayLock
 – PowerClean
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

24.503.114.000
 chromeline, AD 153, A200, B270

KWC-Nr.

24.503.116.000
 chromeline, AD 153, A300, B370

Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II
 Brause:
 Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

**Grossküche**

- Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Schwenkauslauf
 – SprayClean
 – SprayLock
 – PowerClean
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

24.503.124.000
 chromeline, AD 153, A200, B270

KWC-Nr.

24.503.126.000
 chromeline, AD 153, A300, B370

Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II
 Brause:
 Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I



KWC GASTRO E[DISCOVER MORE](#)

Immer eine Klasse besser

Wahre Profiküchen glänzen mit Armaturen der Linie KWC GASTRO E aus reinem V4A-Edelstahl. Das bedeutet eine längere Lebensdauer dank der Säure- und Chloridbeständigkeit, höhere Hygienestandards, mehr Sicherheit und Nachhaltigkeit – auch dank des extrem robusten Materials. Das Sortiment der Linie KWC GASTRO E ist umfangreich. Die Varianten sind mit Verlängerungselementen für jede Anwendung kombinier- und erweiterbar. Ein weiteres Highlight: die robuste Geschirrbrause mit anwinkelbarem Brausesieb für den maximalen Komfort in der Bedienung.

Die Reinigung ist einfach, die Hygiene hervorragend, weil Edelstahl Bakterien keinen Nährboden bietet. Edelstahl ist langlebig, robust, schwemmt nahezu keine Schwermetalle aus und lässt sich nahezu vollständig rezyklieren.





**Grossküche**

Hebelmischer
– Schwenkauslauf 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr.

24.561.044.700FL
Edelstahl, A300

Auslaufmenge 32,4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II


**Grossküche**

Hebelmischer
– Schwenkauslauf 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr.

24.561.046.700FL
Edelstahl, A450

Auslaufmenge 32,4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II


**Grossküche**

Hebelmischer
– Schwenkauslauf
– TouchProtect
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-Nr.

24.561.144.700FL
Edelstahl, A200, B270

Auslaufmenge 32 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brause:
Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


**Grossküche**

Hebelmischer
– Schwenkauslauf
– TouchProtect
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-Nr.

24.561.146.700FL
Edelstahl, A300, B370


Auslaufmenge 32 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brause:
Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

**Grossküche**

Sockel 100 mm
– passend zu GASTRO E

KWC-Nr.

Z.539.000.700
Edelstahl

**Grossküche**

Sockel 300 mm
– passend zu GASTRO E

KWC-Nr.

Z.539.001.700
Edelstahl



KWC BISTRO E[DISCOVER MORE](#)

Das Beste aus zwei Welten

Echte Profiqualität aus Edelstahl für ambitionierte Köchinnen und Köche mit hohen Ansprüchen. Ob designorientiert mit dem highflex-Schlauch oder für hohe Leistung mit der Geschirrspülbrause, die KWC BISTRO E passt sich allen Bedürfnissen mühelos an. Auch als Schwenkvariante mit oder ohne Sensoren für die Tee- oder Kaffeeküche. Effizienz und Technik für Performance, einfache Reinigung und komfortable Bedienung. Maximaler Hygienestandard und Komfort in der Hobbyküche sowie der Kleingastronomie.



**Küche**

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 360°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.**10.581.013.700FL**

Edelstahl, A250

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

**Küche**

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 360°
 – TouchProtect
 – SprayClean
 – PowerClean
 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation
 – HighFlex

KWC-Nr.**10.581.433.700FL**

Edelstahl, A250

Auslaufmenge
 Normalstrahl 8.1 l/min (3 bar)
 Siebstrahl 6.4 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

**Küche**

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf
 – TouchProtect
 – SprayLock
 – PowerClean
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.**10.581.144.700FL**

Edelstahl, A295

Auslaufmenge
 Normalstrahl 4 l/min (3 bar)
 Siebstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge 14.4 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

**Küche**

- Wandhalter für Brausehalter
 – passend zu BISTRO E

KWC-Nr.**Z.540.096.700**

Edelstahl

**Küche**

- Hybrid-Hebelmischer
 – Schwenkauslauf fest –
 erweiterbar auf 50/120/360°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation
 – Batteriebetrieb

KWC-Nr.**10.581.102.700FL**

Edelstahl, A220, Batteriebetrieb

**Küche**

- Hybrid-Hebelmischer
 – Schwenkauslauf fest –
 erweiterbar auf 50/120/360°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation
 – Netzbetrieb

KWC-Nr.**10.581.112.700FL**

Edelstahl, A220, Netzbetrieb

**Küche**

- Hybrid-Hebelmischer,
 Niederdruck
 – Schwenkauslauf fest –
 erweiterbar auf 50/120/360°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation
 – Batteriebetrieb

KWC-Nr.**10.581.122.700FL**

Edelstahl, A220, Batteriebetrieb

**Küche**

- Hybrid-Hebelmischer,
 Niederdruck
 – Schwenkauslauf fest –
 erweiterbar auf 50/120/360°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation
 – Netzbetrieb

KWC-Nr.**10.581.132.700FL**

Edelstahl, A220, Netzbetrieb



[DISCOVER MORE](#)


KWC Zubehör und Ersatzartikel

KWC Zubehör



Grossküche

Auslauf Schwenkbegrenzer
M 38 x 15
– passend zu KWC GASTRO

KWC-Nr.

300061
chromeline



Grossküche

Vormontagesockel 5/4"
– passend zu KWC GASTRO

KWC-Nr.

300019
chromeline



Grossküche

Brausenschlauch zu
Geschirrwashbrause

KWC-Nr.

Z.502.844.700
Edelstahl, L 1075

KWC-Nr.

Z.502.868.700
Edelstahl, L 1275

KWC-Nr.

Z.502.869.700
Edelstahl, L 1500

KWC-Nr.

Z.502.845.700
Edelstahl, L 2045



Grossküche

Geschirrwashbrause
– absperbar mit Schliess-
verzögerung
– Ventil-Wartungseinheit
zur Reinigung
– abwinkelbarer Siebstrahl
(45 Grad)
– SprayLock
– PowerClean

KWC-Nr.

Z.539.030.145
Graphitgrau

KWC Ersatzartikel

Steuerpatrone
Universal

KWC-Nr.

K.32.60.00

Steuerpatrone L-39 – Universal



Steuerpatrone
Hochleistung

KWC-Nr.

K.32.60.01

Steuerpatrone XL-46 – Hochleistung



Flachtellerventiloberteil
mit Rückflussverhinderer

KWC-Nr.

K.32.40.10.931 M20 x 1.25, roh



Flachtellerventiloberteil

KWC-Nr.

K.32.40.01.931 M20 x 1.25



Flachtellerventiloberteil

KWC-Nr.

K.32.40.12.000 M25 x 1.25



Keramikscheibenoberteil

KWC-Nr.

Z.501.297 ½"



CORONA Metallgriff Warmwasser
– abziehbar

KWC-Nr.

Z.503.008.000



CORONA Metallgriff Kaltwasser
– abziehbar

KWC-Nr.


Z.503.009.000



Waschautomatenventil
– Eckmodell
– KWC CORONA Metallgriff,
abziehbar (Kaltwasser)
– Anschlussgewinde ½"

KWC-Nr.

K.27.40.10.000Y34
chromeline, A40, G½"



Keramikoberteil

KWC-Nr.

Z.535.405 ¾" 180 Grad rechts



Hebel und Befestigung komplett
(ab Baujahr 2006)

KWC-Nr.

Z.535.674.000



Umstellgriff (ab Baujahr 10/2006)

KWC-Nr.

Z.634.783.000



Drip Stop
– passend zu KWC GASTRO und
KWC GASTRO E

KWC-Nr.

Z.530.928.700

Edelstahl, G ¾"

KWC-Nr.

Z.530.928 G ¾"

KWC Ersatzartikel

Verschraubung zu Gastro Eckventil

KWC-Nr.

Z.500.752.000

chromeline, G 3/4", D 15




Klemmverschraubung
mit Rückflussverhinderer

KWC-Nr.

Z.500.899.000

chromeline, 3/8" x 10



Klemmverschraubung
mit Rückflussverhinderer

KWC-Nr.

Z.504.182.000

chromeline, 3/4" x 15



Umsteller für Schlauchanschluss
passend zu KWC GASTRO

KWC-Nr.

Z.504.527.000

chromeline, GASTRO Umsteller für
Schlauchanschluss



Absperrregulierventil

KWC-Nr.

27.002.061.000

chromeline, A45, G 3/8", G 1/2"



Absperrregulierventil

KWC-Nr.

K.27.40.25.000A48

chromeline, A60, G 3/4" D15



Eckventil

KWC-Nr.

27.002.070.931

roh, A 45, G 3/8", G 1/2"



Eckventil

KWC-Nr.

27.002.080.931

roh, G 1/2" AG, G 3/8" AG, G 3/4" IG



Sockel 100 mm
– passend zu GASTRO E

KWC-Nr.

Z.539.000.700

Edelstahl



Sockel 300 mm
– passend zu GASTRO E

KWC-Nr.

Z.539.001.700

Edelstahl

Technische Hinweise

Bei den in dieser Broschüre abgebildeten Anwendungen von Armaturen handelt es sich um Beispiele. Technik und Design können sich bei fortschreitender Produktentwicklung verändern. Die Eignung der Armaturen ist für jedes Objekt individuell zu prüfen. Massgebend für die Planung und technische Realisation sind ausschliesslich die Spezifikationen sowie die Montage- und Serviceanleitungen der KWC Group AG.

Farbabweichungen zwischen den einzelnen Teilen einer Edelstahl Armatur können nicht ausgeschlossen werden. Dafür sind verschiedene Faktoren verantwortlich:

1. Kleinste Abweichungen in der Materialzusammensetzung lassen den Edelstahl in einem anderen Farbton erscheinen (gelber, blauer).
2. Unterschiedliche Kühlmittel oder Bearbeitungsparameter können ebenfalls zu Farbabweichungen führen.
3. Unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten, bedingt durch den Herstellungsprozess (geschliffen, gedreht), bewirken eine andere Lichtbrechung.

Durch den Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung sollen bei KWC Edelstahlaraturen ganz bewusst auch das Material und der Herstellungsprozess sichtbar gemacht werden. Durch Einengung der Einflussfaktoren versucht KWC die Farbabweichungen so gering wie möglich zu halten.

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

