



**KWC**

KWC Home


Katalog &  
Preisliste  
Küche 2023



## Armaturen für die Küche 7


<b>KWC</b> AVA 2.0	<b>NEU</b>	8
<b>KWC</b> BEVO E	<b>NEU</b>	16
<b>KWC</b> DOMO		20
<b>KWC</b> DOMO   6.0	<b>NEUHEITEN</b>	26
<b>KWC</b> DOMO E		32
<b>KWC</b> ERA		34
<b>KWC</b> EVE		37
<b>KWC</b> GASTRO		44
<b>KWC</b> INOX		67
<b>KWC</b> ISLA		70
<b>KWC</b> KIO		71
<b>KWC</b> LIVELLO		75
<b>KWC</b> ONO		78
<b>KWC</b> ONO TOUCH LIGHT PRO		86
<b>KWC</b> SIN		92
<b>KWC</b> STAR		95
<b>KWC</b> STANDVENTIL		101
<b>KWC</b> SUNO		102
<b>KWC</b> VITA PRO		106
<b>KWC</b> WAMAS 2.0	<b>NEU</b>	108
<b>KWC</b> ZOE		109
<b>KWC</b> ZOE TOUCH LIGHT PRO		115
Seifenspender		119
Artikelnummernverzeichnis		124
Wichtige Informationen		125

# Hygiene



## LEDShine

Sichtbare Präzision und helle Freude beim Arbeiten: LEDShine verleiht dem Arbeitsbereich nicht nur ein spezielles Ambiente – diese Innovation leuchtet auch kleinste Schmutzpartikel besser aus und ermöglicht die Bedienung der Armatur auch ohne Küchenlicht.




## SprayClean

Aktive Putzhilfe bei der Kalkreinigung: Mit einem speziellen Brausesieb und Verschluss beugt SprayClean der Verkalkung vor. Rückstände werden bei fließendem Wasser automatisch weggesprayt. Bei hartnäckigen Kalkrückständen kommt der spezielle Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.



## HealthProtect

Mehr Hygiene und unveränderte Wasserqualität: HealthProtect kennzeichnet unseren hohen Anspruch, Wasser weder in Geruch noch Geschmack zu beeinflussen – dank der Verwendung von hochwertigen Materialien (Metalle, Kunststoffe), die für den Kontakt mit Wasser optimal geeignet sind.



## TripleClean


Mehr Flexibilität dank drei Wasserstrahlarten: Dank TripleClean kann zwischen Normalstrahl zum Füllen von Gläsern, Soft Spray zum schonenden Waschen von Lebensmitteln und Power Spray zum Vorspülen und Entfernen von Schmutz gewechselt werden.

# Nachhaltigkeit



## EcoProtect

Für einen sparsamen Wasserverbrauch und somit einen schonenden Umgang mit Ressourcen: EcoProtect steht für unser Bestreben, ein nachhaltiges Leben zu Hause zu fördern.



## CoolFix

Intelligenter Umgang mit Ressourcen: Dank CoolFix fließt in der meistgebrauchten Mittelstellung des Bedienungshebels kaltes Wasser. Warmes Wasser fließt erst dann, wenn der Hebel nach links gedreht wird.



## GlacierFinish

Solide Oberflächen und exzellente Verarbeitungsqualität: GlacierFinish sorgt für speziell robuste Oberflächen, die besonders widerstandsfähig sind und mit ihrem Glanz für langlebige Freude sorgen.



## PrecisionMove

Höchste Eleganz und Präzision: Mit PrecisionMove stellen wir reibungslose Bewegungsabläufe und einzigartige Erlebnisse bei der Handhabung sicher – dank konsequent erstklassiger Material- und Verarbeitungsqualität.



## QualityControl


Höchste Qualität von A bis Z: Mit KWC QualityControl garantieren wir für Produkte von höchster Verlässlichkeit. Sämtliche Schritte werden von KWC durchgeführt und lückenlos kontrolliert: Entwicklung, Produktion, Installation und sogar die Herstellung der benötigten Werkzeuge.

# Sicherheit



## TouchProtect

Sichere Handhabung ohne Gefahren: Eine isolierte Heisswasserspeisung im Zweischalenprinzip lässt den Armaturenkörper bzw. die Auszugsbrause warm, aber nie heiss werden. TouchProtect schützt so auf intelligente Weise vor Verbrennungen.




## SkinProtect

Sicherer Schutz vor Verbrühungen: Dank SkinProtect fließen Temperaturen über 38 °C nur dann, wenn Sie den Sicherheitsknopf am Temperaturregler betätigen. Bei Kaltwasserausfall wird auch das Warmwasser sofort automatisch gestoppt.



## SwivelStop

Ausschwenken des Auslaufs begrenzen und Wasserschäden verhindern: Dank SwivelStop kann der Schwenkbereich mit wenigen Handgriffen von 360° auf 120° bzw. 150° eingestellt werden. Der Auslauf bleibt damit immer über dem Spülbecken.



## QuickConnect

Bequeme Montage und mehr Sicherheit in der Küche: Mit QuickConnect fällt das Anschrauben des Brauseschlauches weg – und damit auch das Risiko, die Dichtung zu beschädigen und Wasserschäden zu verursachen.



## CertificationGuarantee

Vertrauen ist gut, Zertifizierungen sind besser: KWC CertificationGuarantee stellt sicher, dass wir unsere Produkte in allen Märkten, in denen KWC präsent ist, professionell prüfen und zertifizieren lassen.



## SprayLock


Wasserstrahl nach Wunsch: Mit SprayLock bleibt die gewählte Strahlart eingestellt, auch wenn das Wasser abgestellt ist. Bei erneutem Aufdrehen fließt Wasser in der vorher fixierten Strahlart.

# Begeisterung




## DesignSpray

Eleganz im Design und in der Handhabung: Mit DesignSpray ist die Auszugsbrause nahtlos integriert und versenkt. Sie lässt sich einfach mit einem Finger ausziehen.




## UniqueLever

Einzigartige Hebelkonstruktionen, die eine natürliche und intuitive Handhabung erlauben: UniqueLever zeichnet innovatives KWC-Design aus, in dem Eleganz und Präzision nicht nur sichtbar, sondern auch Tag für Tag fühlbar sind.




## QuickInstallation

Erleichterte Montage und Zeitgewinn: Mittels QuickInstallation wird die Befestigungsmutter von Hand leicht angeschraubt, um die Armatur zu positionieren. Die endgültige Befestigung erfolgt bequem durch Anziehen der beiden Feststellschrauben.



## IntelligentControl

Intuitive Steuerung und zeitgemäßer Bedienkomfort: IntelligentControl reagiert auf Fingertipp, merkt sich Gewohnheiten sowie Bedürfnisse und signalisiert über einen Lichtring die gewählte Wassertemperatur.




## PowerClean

Auf Tastendruck zur gewünschten Strahlart: PowerClean ermöglicht das mühelose Umschalten am Brauseknopf – vom herkömmlichen Strahl zum feinen Siebstrahl.



## TwistProtect

Müheloses Arbeiten im Spülbecken: TwistProtect verhindert ein Verdrehen und Blockieren des Schlauchs.



## OptimalSpace

Grosszügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen grosszügigen Wasch- bzw. Arbeitsbereich.



## EasyLock

Mühevolle Handhabung und automatisches Einrasten: EasyLock sorgt mit speziellen Positionierungsnocken dafür, dass die Auszugsbrause immer die richtige Position einnimmt.



## HighFlex


Mehr Bewegungsfreiheit und Komfort: Dank HighFlex lässt sich der Federschlauch flexibel in alle Richtungen drehen und bewahrt im Ruhezustand eine stabile Haltung.



KWC

# Armaturen für die Küche

<b>KWC</b> AVA 2.0	<b>NEU</b>	8
<b>KWC</b> BEVO E	<b>NEU</b>	16
<b>KWC</b> DOMO		20
<b>KWC</b> DOMO   6.0	<b>NEUHEITEN</b>	26
<b>KWC</b> DOMO E		32
<b>KWC</b> ERA		34
<b>KWC</b> EVE		37
<b>KWC</b> GASTRO		44
<b>KWC</b> INOX		67
<b>KWC</b> ISLA		70
<b>KWC</b> KIO		71
<b>KWC</b> LIVELLO		75
<b>KWC</b> ONO		78
<b>KWC</b> ONO TOUCH LIGHT PRO		86
<b>KWC</b> SIN		92
<b>KWC</b> STAR		95
<b>KWC</b> STANDVENTIL		101
<b>KWC</b> SUNO		102
<b>KWC</b> VITA PRO		106
<b>KWC</b> WAMAS 2.0	<b>NEU</b>	108
<b>KWC</b> ZOE		109
<b>KWC</b> ZOE TOUCH LIGHT PRO		115
Seifenspender		119
Artikelnummernverzeichnis		124
Wichtige Informationen		125

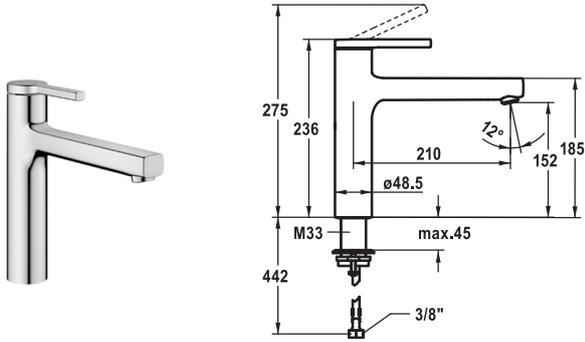

KWC-Nr.

**10.461.022.000FL**


chromeline, A 210, flexible Anschlusschläuche

Preis CHF

**382.00****Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 150°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

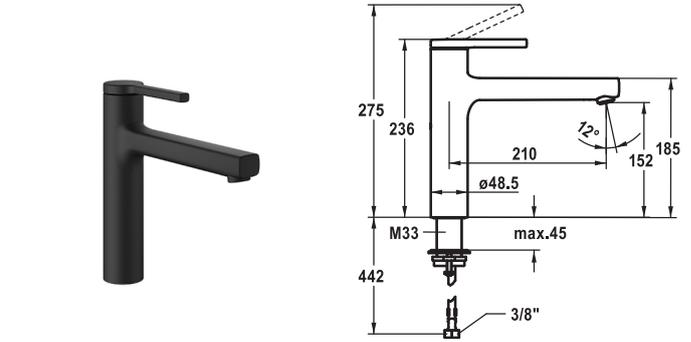**NEW**

KWC-Nr.

**10.461.022.176FL**

matt black, A 210, flexible Anschlusschläuche

Preis CHF

**516.00****Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer


- Schwenkauslauf 150°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

**NEW**

Coming soon


Armaturengeräuschgruppe I

Brausenabgang: Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

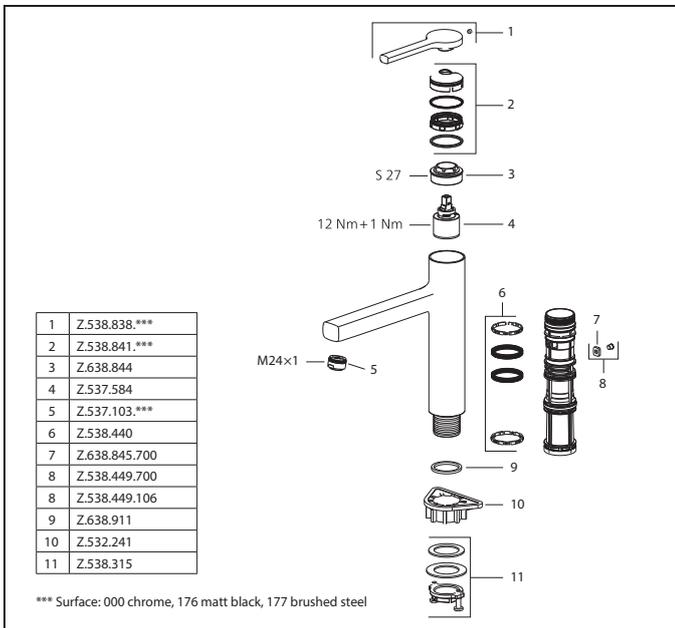


Armaturengeräuschgruppe I

Brausenabgang: Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

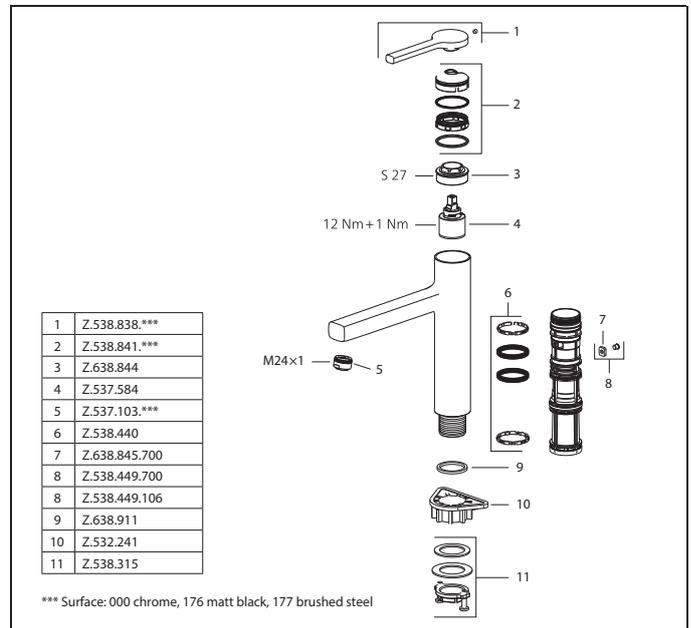



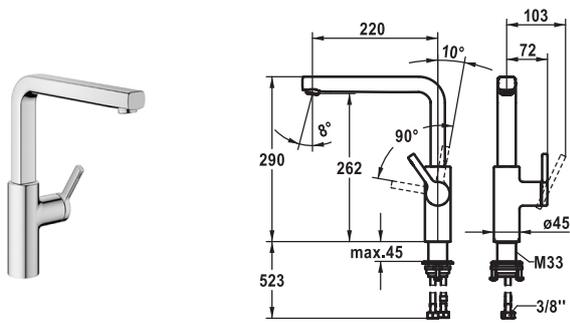


**KWC-Nr.** **10.461.012.000FL** **Preis CHF 420.00**  
 chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche

**Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich  
 – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 20 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°  
 – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S  
 – mit Keramikscheibentechnik  
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar  
 – Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):  
 – Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

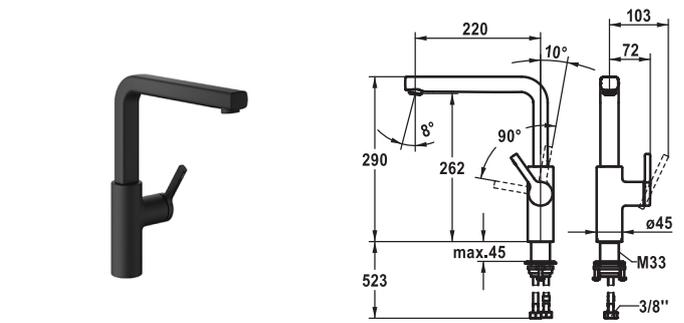

**KWC-Nr.** **10.461.012.176FL** **Preis CHF 567.00**  
 matt black, A 220, flexible Anschlusschläuche


**Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich  
 – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 20 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°  
 – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S  
 – mit Keramikscheibentechnik  
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar  
 – Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):  
 – Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320




Armaturengeräuschgruppe I  
 Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

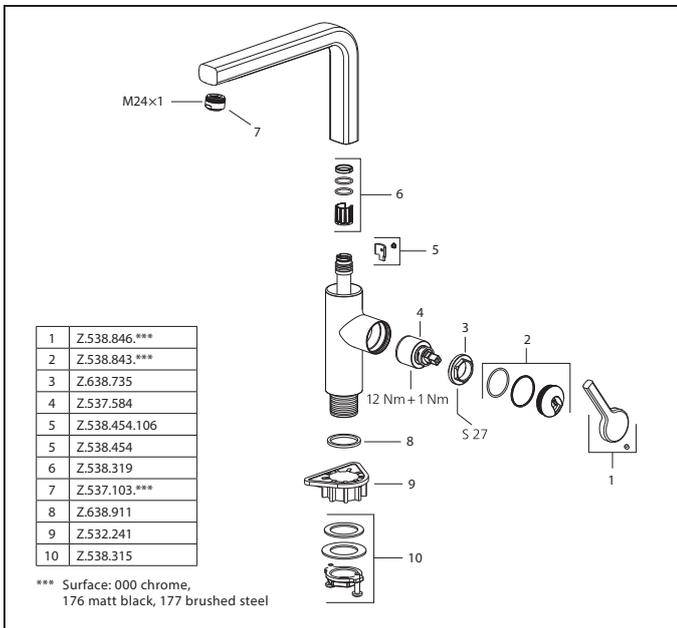

Armaturengeräuschgruppe I  
 Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

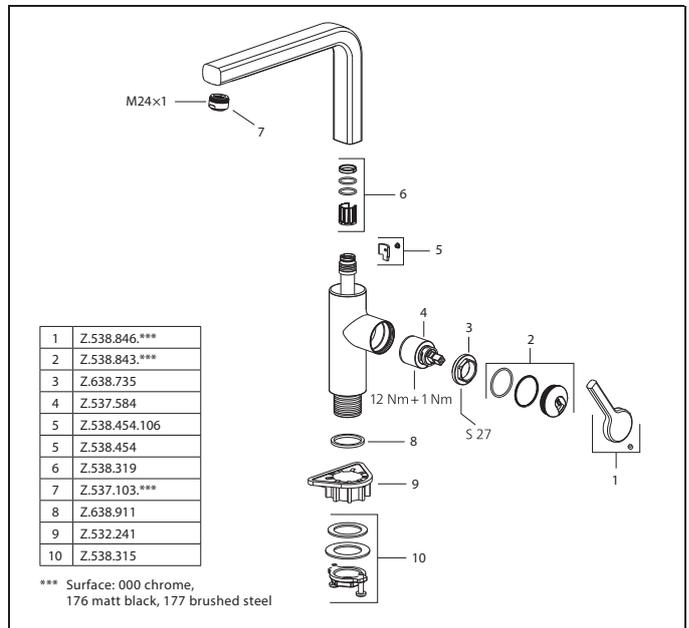



KWC-Nr.

Preis CHF

**10.461.012.177FL****567.00**

brushed steel, A 220, flexible Anschlusschläuche

## Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 20 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320





NEW

Coming soon

Armaturengeräuschgruppe I

Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

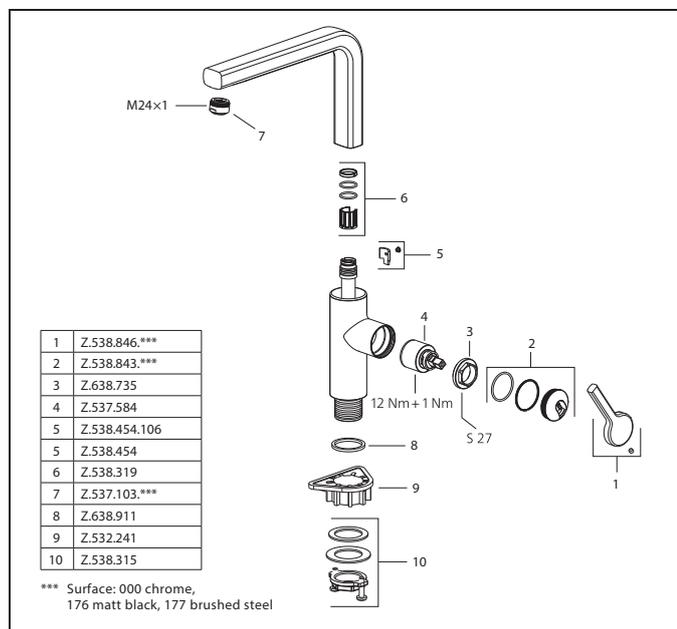


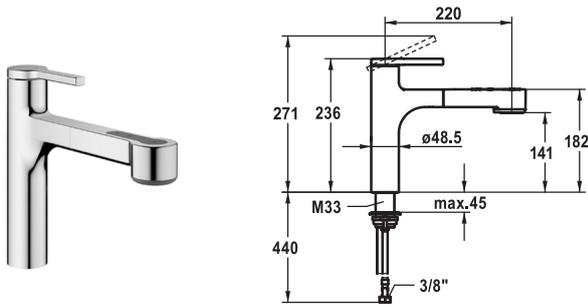


**KWC-Nr.** **10.461.032.000FL** **Preis CHF** **535.00**  
 chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche

**Hebelmischer • Küche**

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
  - Eigensicher gegen Rückfließen
  - Auszugbrause
    - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
    - bis 600 mm ausziehbar
    - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
    - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
    - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
  - Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
  - EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
  - KWC Steuerpatrone M 35 S
    - mit Keramikscheibentechnik
    - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
    - Temperaturbegrenzung
  - Flexible Anschlusschläuche 3/8"
  - QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
  - Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

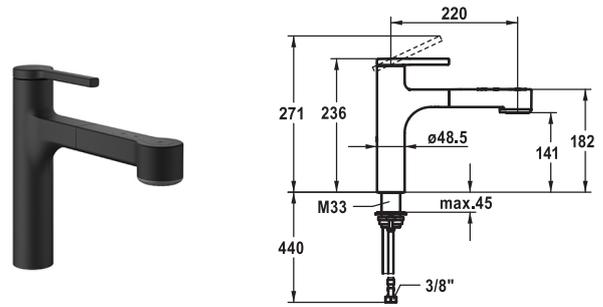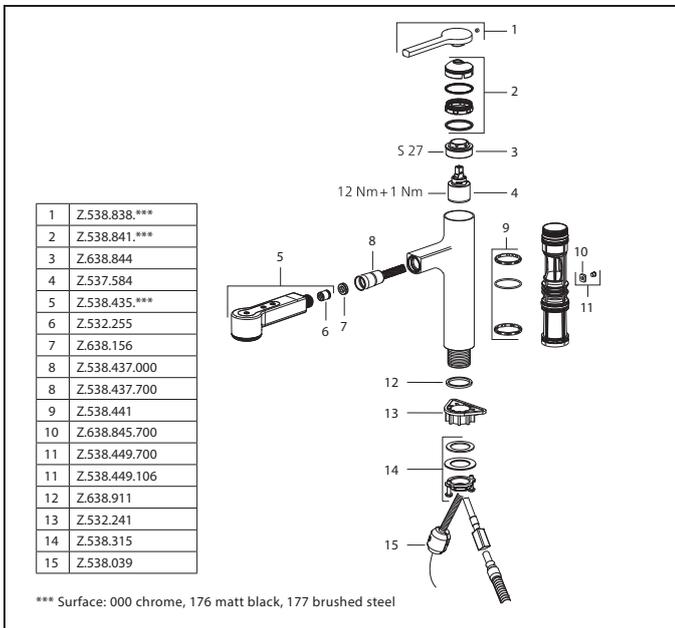



**KWC-Nr.** **10.461.032.176FL** **Preis CHF** **722.00**  
 matt black, A 220, flexible Anschlusschläuche

**Hebelmischer • Küche**

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
  - Eigensicher gegen Rückfließen
  - Auszugbrause
    - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
    - bis 600 mm ausziehbar
    - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
    - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
  - Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
  - EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
  - KWC Steuerpatrone M 35 S
    - mit Keramikscheibentechnik
    - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
    - Temperaturbegrenzung
  - Flexible Anschlusschläuche 3/8"
  - QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
  - Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

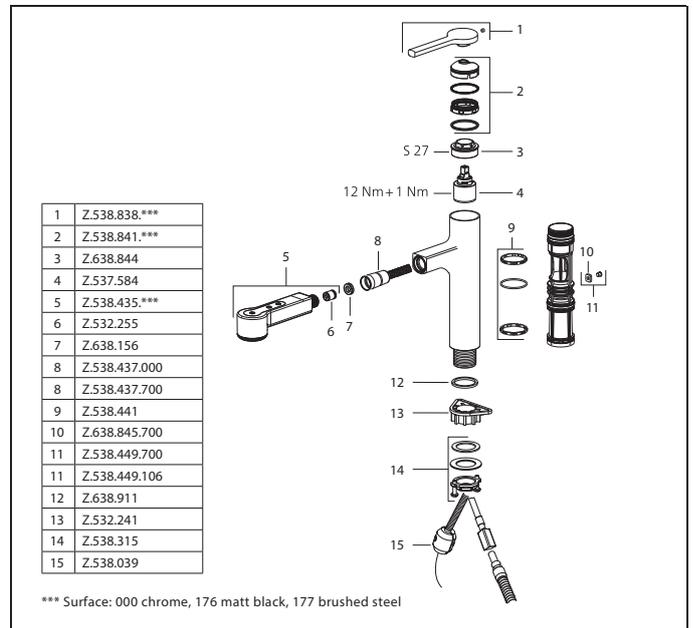



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.461.032.177FL</b>	<b>722.00</b>
brushed steel, A 220, flexible Anschlussschläuche	

**Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer


- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.838.***
2	Z.538.841.***
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.538.435.***
6	Z.532.255
7	Z.638.156
8	Z.538.437.000
8	Z.538.437.700
9	Z.538.441
10	Z.638.845.700
11	Z.538.449.700
11	Z.538.449.106
12	Z.638.911
13	Z.532.241
14	Z.538.315
15	Z.538.039

\*\*\* Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

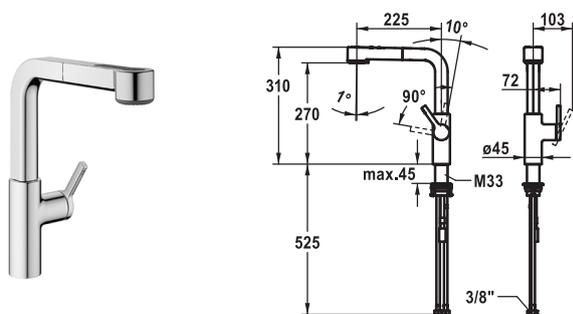

**KWC-Nr.** **10.461.002.000FL** **Preis CHF** **588.00**  
 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche



**Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 20 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320



Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

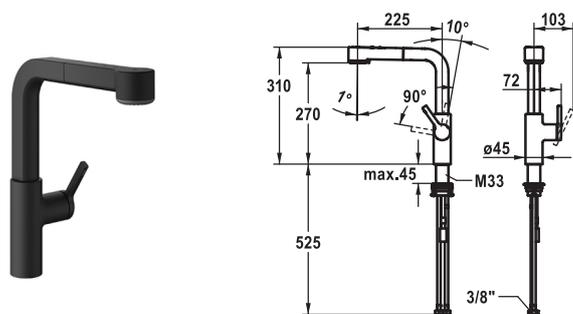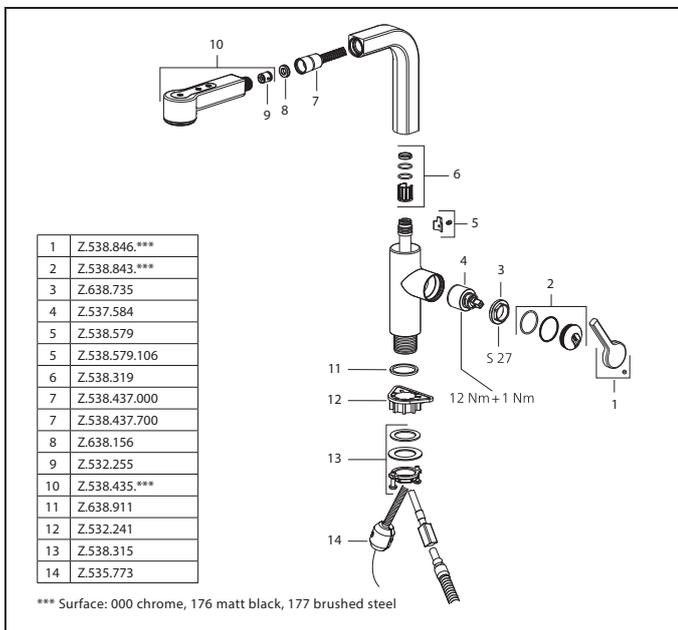

**KWC-Nr.** **10.461.002.176FL** **Preis CHF** **794.00**  
 matt black, A 225, flexible Anschlusschläuche


**Hebelmischer • Küche**


Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 20 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320



Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

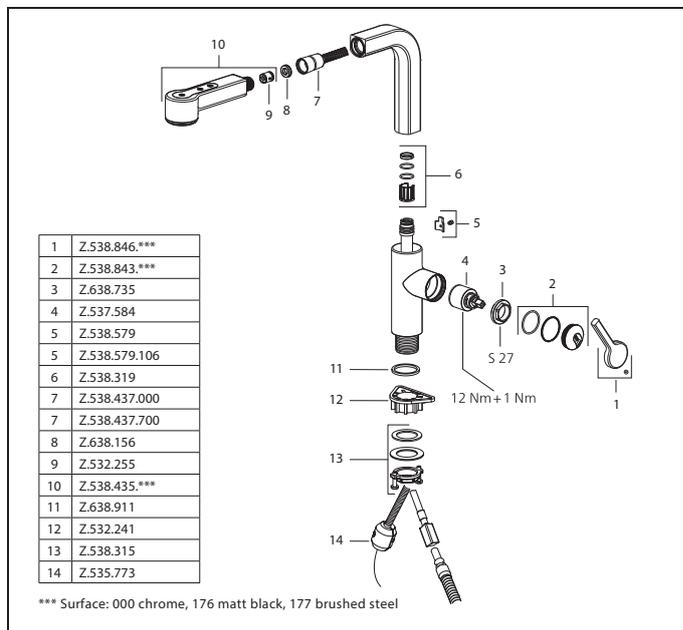

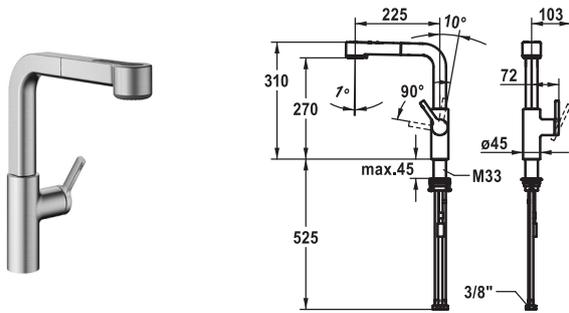


KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.461.002.177FL</b>	<b>794.00</b>
brushed steel, A 225, flexible Anschlussschläuche	

**Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 20 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.536.159.000</b>	<b>304.00</b>
chromeline	
<b>Z.536.159.127</b>	<b>385.00</b>
decor steel	
<b>Z.536.159.176</b>	<b>385.00</b>
matt black	

**Seifenspender**


Seifenspender KWC AVA

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.846.***
2	Z.538.843.***
3	Z.638.735
4	Z.537.584
5	Z.538.579
5	Z.538.579.106
6	Z.538.319
7	Z.538.437.000
7	Z.538.437.700
8	Z.638.156
9	Z.532.255
10	Z.538.435.***
11	Z.638.911
12	Z.532.241
13	Z.538.315
14	Z.535.773

\*\*\* Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

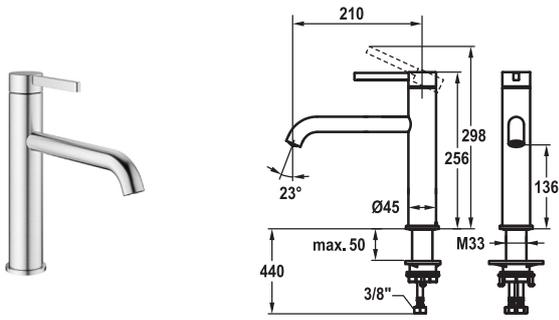

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.531.022.700FL</b> edelstahl, A 215, flexible Anschlusschläuche	<b>366.00</b>
<b>10.531.022.751FL</b> industrial black, A 215, flexible Anschlusschläuche	<b>515.00</b>



**Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 150°  
– Neoperl® Caché® laminar
- KWC Steuerpatrone M 35 S  
– mit Keramikscheibentechnik  
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

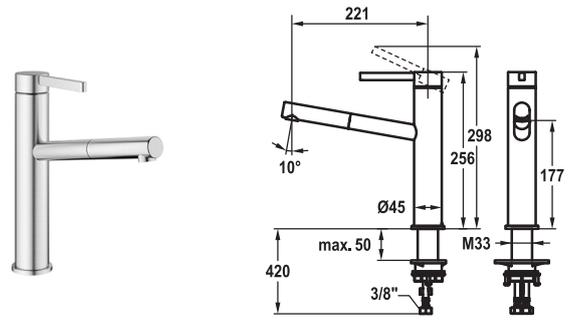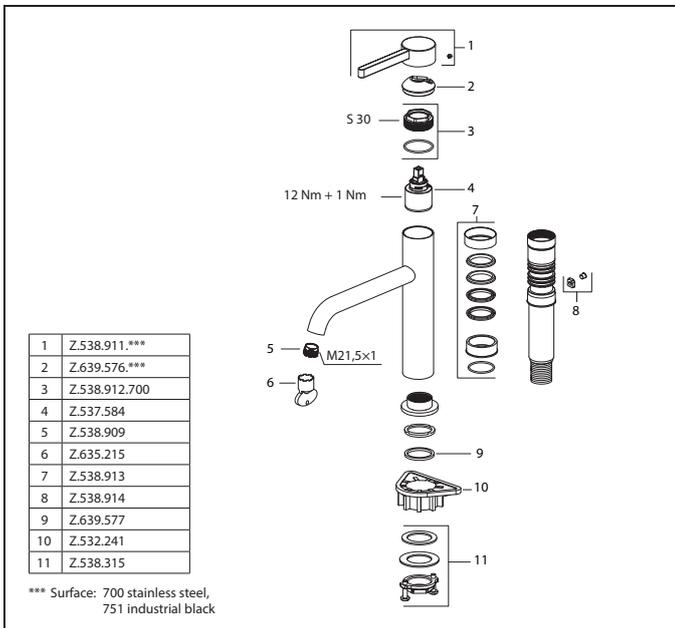

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.531.112.700FL</b> edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche	<b>476.00</b>
<b>10.531.112.751FL</b> industrial black, A 220, flexible Anschlusschläuche	<b>665.00</b>


**Hebelmischer • Küche**


Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf  
– Neoperl® Caché®  
– bis 700 mm ausziehbar
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S  
– mit Keramikscheibentechnik  
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

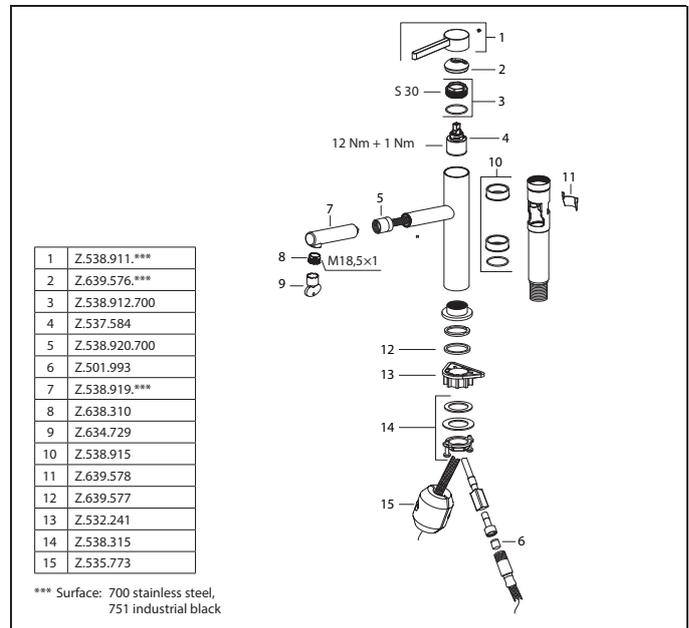

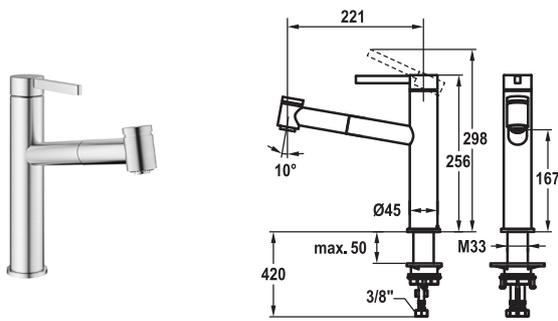

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.531.032.700FL</b> edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche	<b>510.00</b>
<b>10.531.032.751FL</b> industrial black, A 220, flexible Anschlusschläuche	<b>715.00</b>



**Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 700 mm ausziehbar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)  
Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

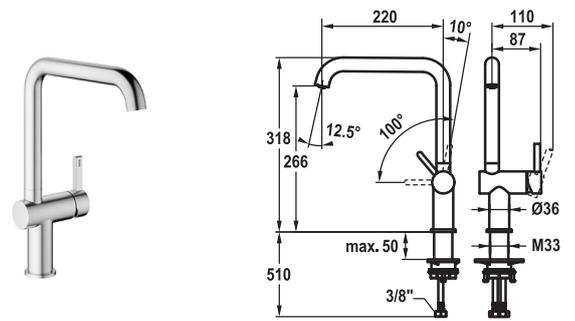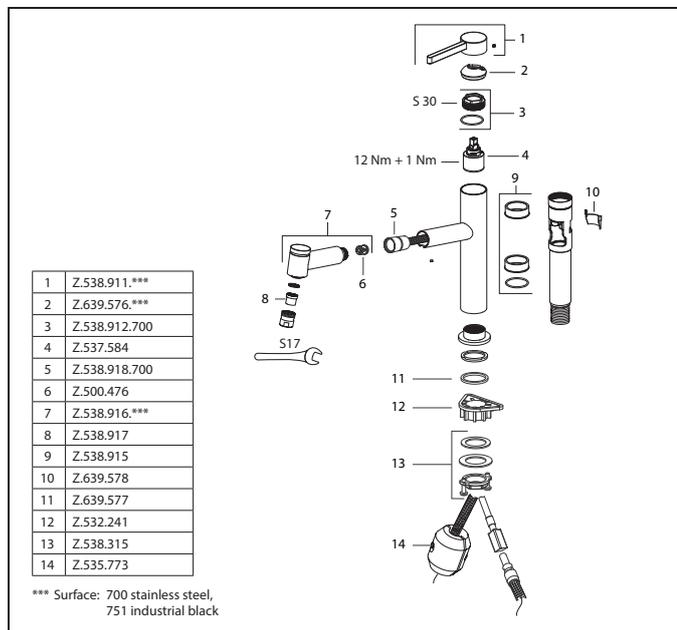

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.531.012.700FL</b> edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche	<b>399.00</b>
<b>10.531.012.751FL</b> industrial black, A 220, flexible Anschlusschläuche	<b>559.00</b>


**Hebelmischer • Küche**


Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Schwenkauslauf 150°
  - Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

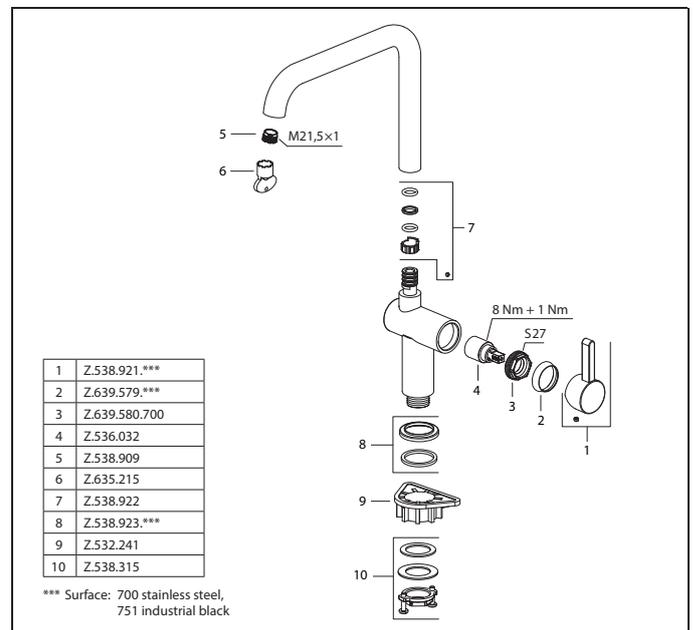

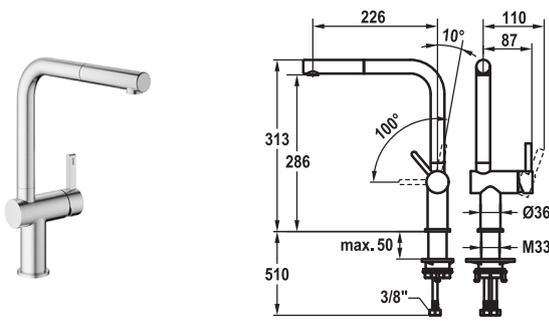

KWC-Nr.

**10.531.103.700FL**

edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche

Preis CHF

**526.00****10.531.103.751FL**

industrial black, A 225, flexible Anschlusschläuche

**736.00****Hebelmischer • Küche**



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
  - Neoperl® Caché®
  - bis 600 mm ausziehbar
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestützen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm



NEW

Coming soon

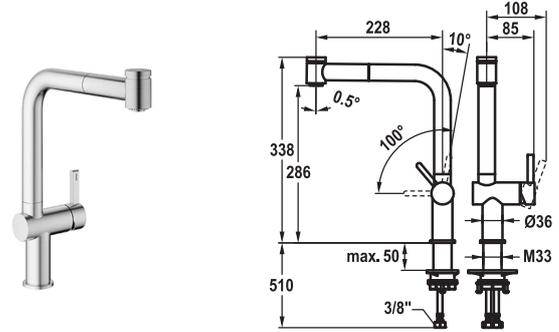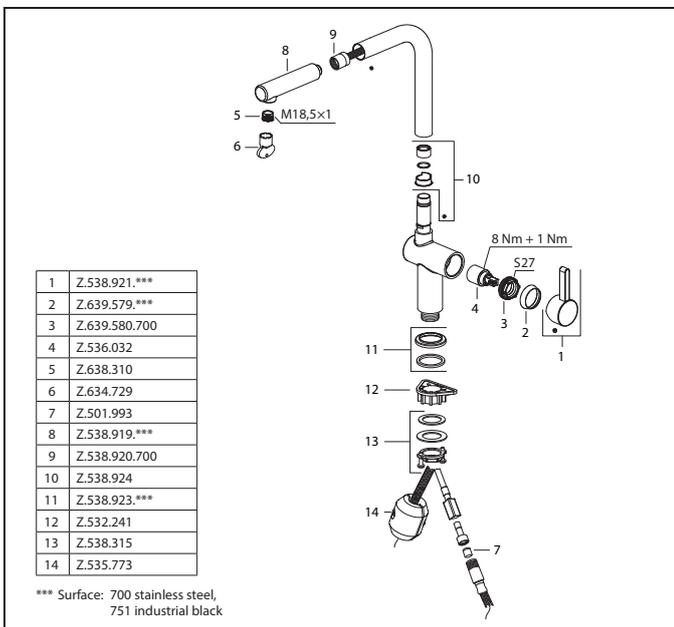Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

KWC-Nr.

**10.531.003.700FL**

edelstahl, A 230, flexible Anschlusschläuche

Preis CHF

**559.00****10.531.003.751FL**

industrial black, A 230, flexible Anschlusschläuche

**786.00****Hebelmischer • Küche**


Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugsbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestützen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm




NEW

Coming soon

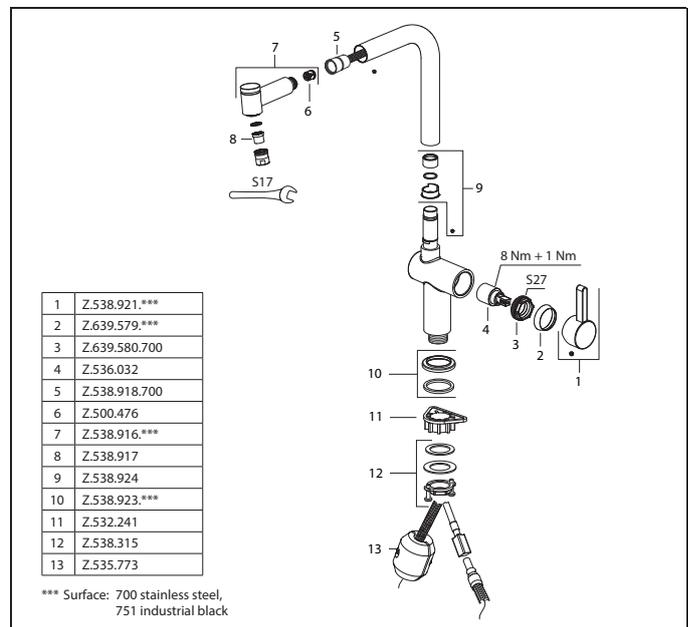Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)  
Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr.

**10.061.023.000FL**

chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche

Preis CHF






**399.00****Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.

**10.061.033.000FL**

chromeline, A 230, flexible Anschlusschläuche

Preis CHF






**575.00****Hebelmischer • Küche**


Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 700 mm ausziehbar
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)  
Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

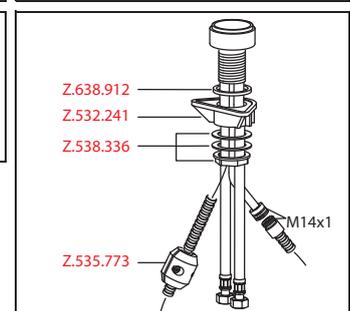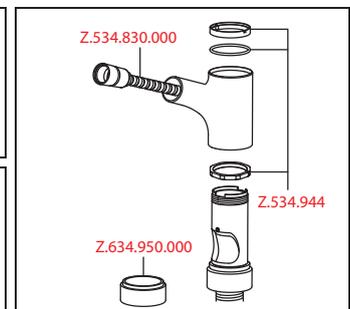



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.061.043.000FL</b>	<b>584.00</b>
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche	





**Hebelmischer • Küche • wegnehmbar**



Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 60 mm
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.061.053.000FL</b>	<b>757.00</b>
chromeline, A 230, flexible Anschlussschläuche	





**Hebelmischer • Küche • wegnehmbar**




Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 60 mm
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 700 mm ausziehbar
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)  
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I





**KWC-Nr.** **10.065.023.000FL** **Preis CHF** **487.00**  
 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche

**Hebelmischer • Küche • Niederdruck**





Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Schwenkauslauf 160°  
– Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal  
– mit Keramikscheibentechnik  
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar  
– Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

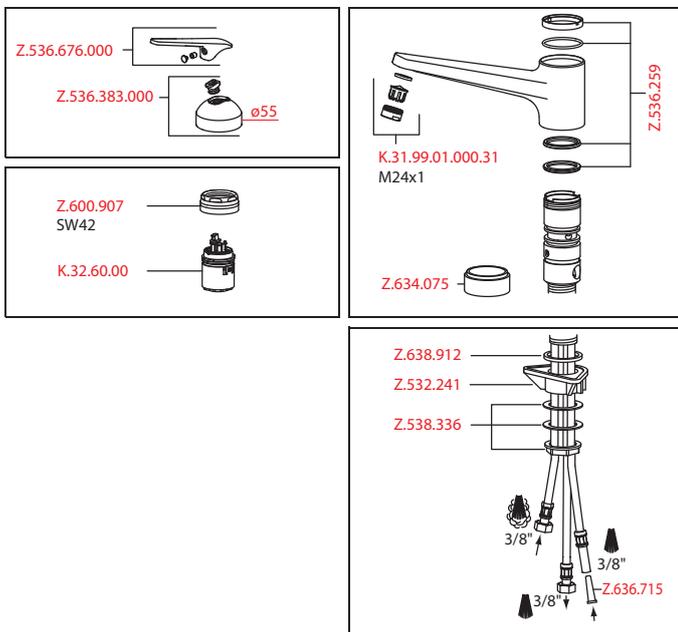

**KWC-Nr.** **10.065.033.000FL** **Preis CHF** **680.00**  
 chromeline, A 230, flexible Anschlusschläuche

**Hebelmischer • Küche • Niederdruck**





Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Auszugbrause  
– SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung  
– bis 700 mm ausziehbar  
– SprayLock - arretierbarer Brausestrahl  
– PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik  
– Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal  
– mit Keramikscheibentechnik  
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar  
– Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm




Auslaufmenge Normalstrahl 6 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

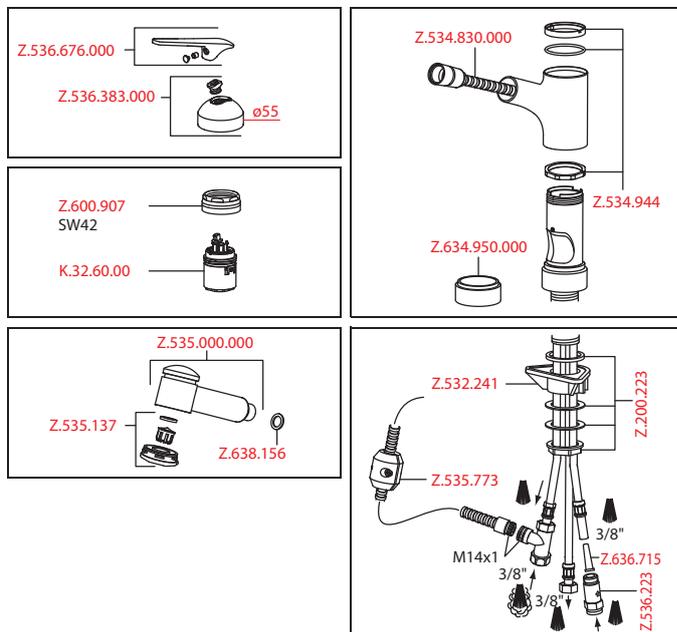

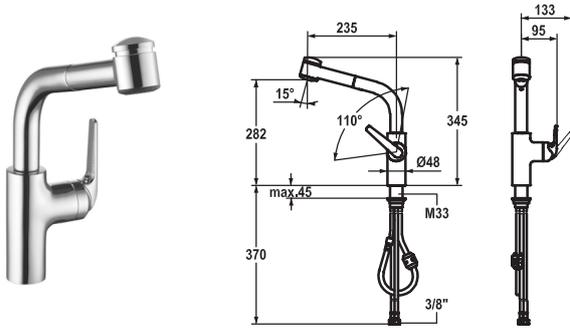

**KWC-Nr.** 10.061.003.000FL **Preis CHF** 598.00  
 chromeline, A 235, flexible Anschlusschläuche

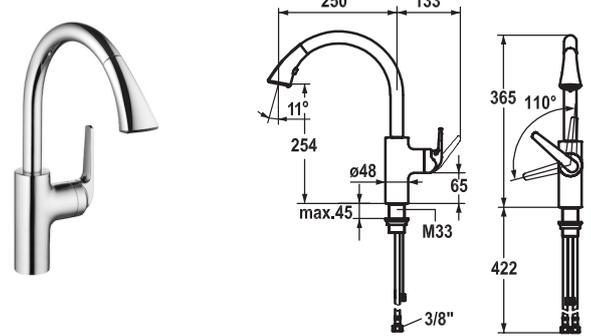

**KWC-Nr.** 10.061.004.000FL **Preis CHF** 618.00  
 chromeline, A 250, flexible Anschlusschläuche

**Hebelmischer • Küche**



Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich  
 – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause  
 – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung  
 – bis 700 mm ausziehbar  
 – SprayLock - arretierbarer Brausestrahl  
 – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik  
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal  
 – mit Keramikscheibentechnik  
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar  
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

**Hebelmischer • Küche**












Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich  
 – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause - magnetische formschlüssige Halterung  
 – ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung  
 – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung  
 – Neoperl® Cascade®  
 – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik  
 – bis 600 mm ausziehbar  
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal  
 – mit Keramikscheibentechnik  
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar  
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

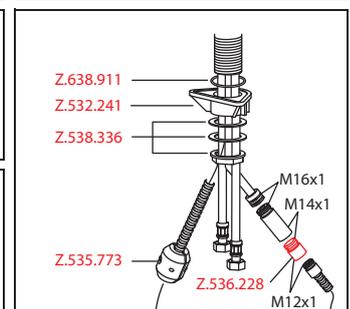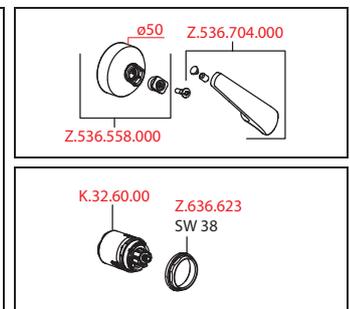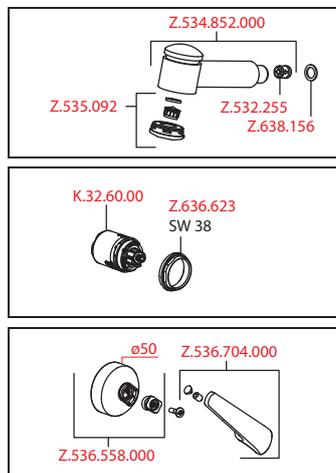



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>11.062.002.000</b> chromeline, AD 153, A 175	<b>535.00</b>
<b>11.062.002.000OR</b> chromeline, AD 153, A 175, ohne Wandanschlüsse	<b>491.00</b>
<b>11.062.003.000</b> chromeline, AD 153, A 225	<b>535.00</b>
<b>11.062.003.000OR</b> chromeline, AD 153, A 225, ohne Wandanschlüsse	<b>491.00</b>

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>11.062.012.000</b> chromeline, AD 120, A 175	<b>535.00</b>
<b>11.062.012.000OR</b> chromeline, AD 120, A 175, ohne Wandanschlüsse	<b>491.00</b>
<b>11.062.013.000</b> chromeline, AD 120, A 225	<b>535.00</b>
<b>11.062.013.000OR</b> chromeline, AD 120, A 225, ohne Wandanschlüsse	<b>491.00</b>

**Hebelmischer • Waschtisch**



Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Schwenkauslauf 90°
  - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrrbar L 40

**Hebelmischer • Waschtisch**




Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Schwenkauslauf 90°
  - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrrbar L 40

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I


Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I



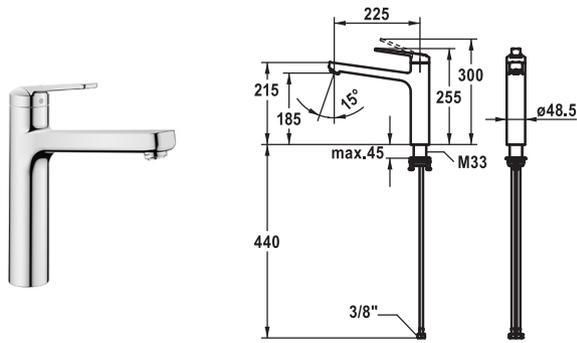



KWC-Nr.

**10.661.023.000FL**

chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche

Preis CHF

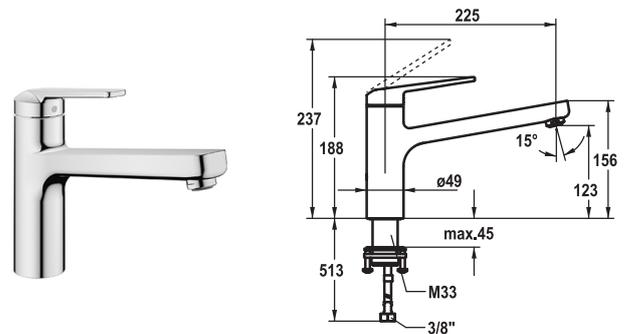**400.00**

KWC-Nr.

**10.661.523.000FL**

chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche

Preis CHF

**387.00****Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 150°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung  $\varnothing$ 35 mm


**Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer


- Schwenkauslauf 150°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung  $\varnothing$ 35 mm


**NEW**

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

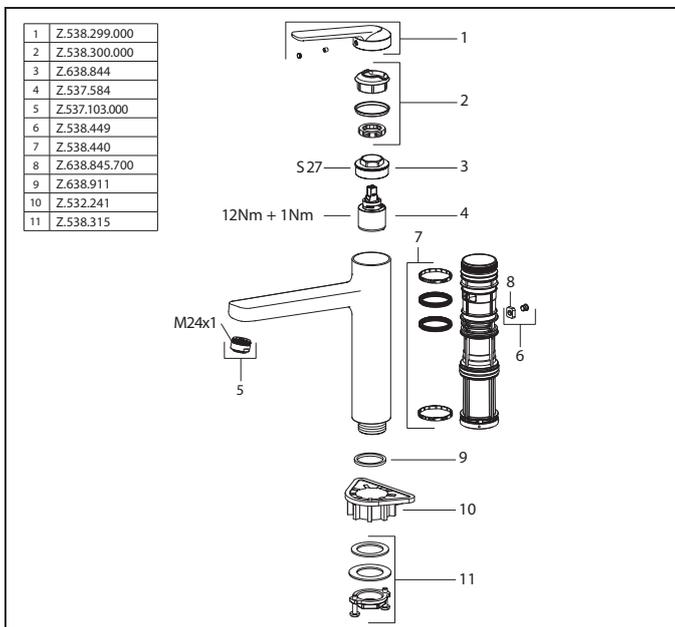


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

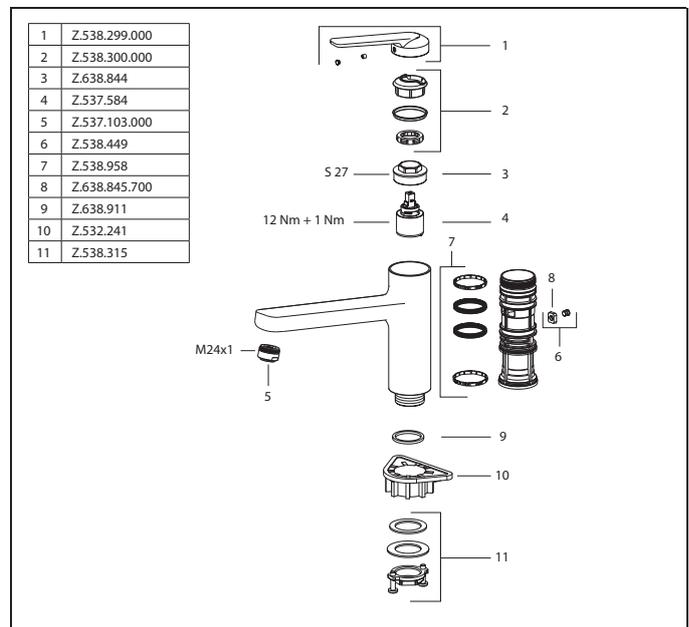

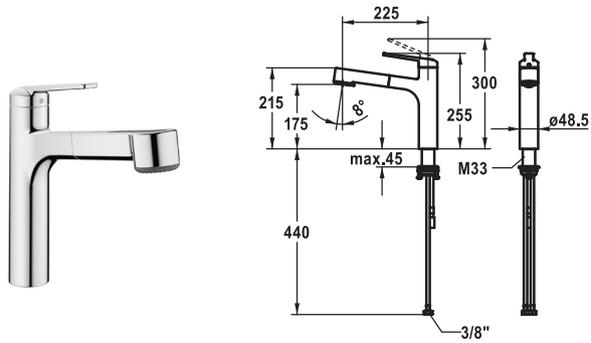

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.661.033.000FL</b>	<b>565.00</b>
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche	

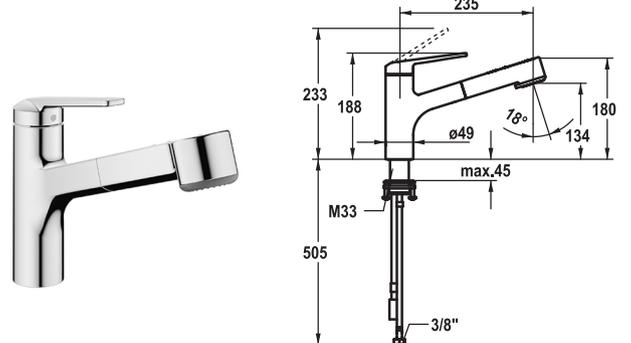

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.661.533.000FL</b>	<b>558.00</b>
chromeline, A 235, flexible Anschlussschläuche	


**Hebelmischer • Küche**



Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

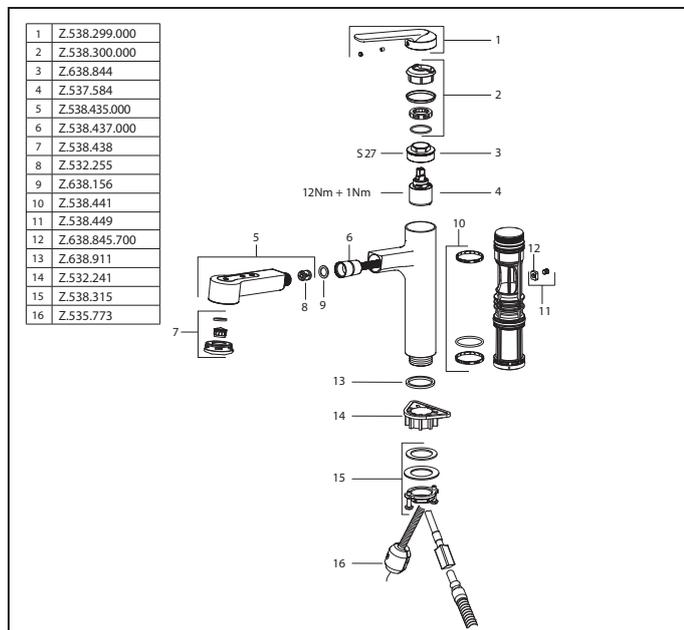

**Hebelmischer • Küche**





Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm




Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

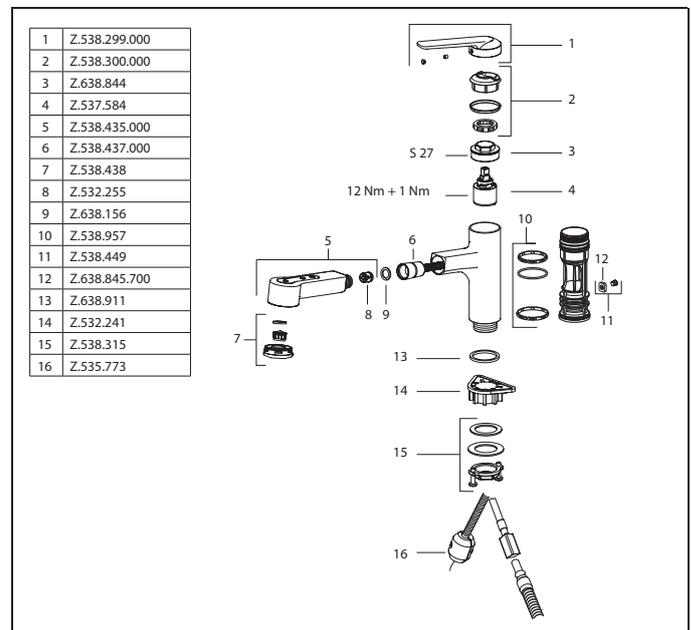

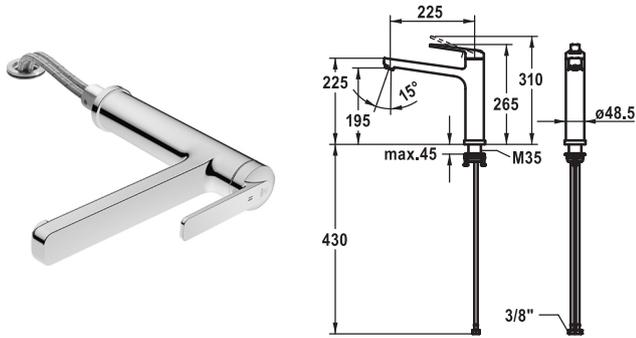

**KWC-Nr.** **10.661.043.000FL** **Preis CHF** **542.00**  
 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche

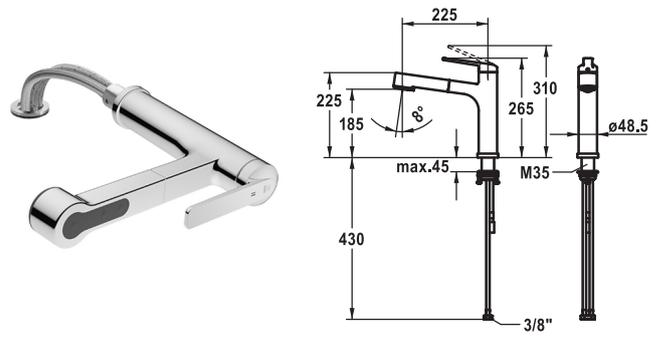

**KWC-Nr.** **10.661.053.000FL** **Preis CHF** **761.00**  
 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche

**Hebelmischer • Küche • wegnehmbar**




- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
  - Schwenkauslauf 150°  
 – Neoperl® Cascade® SLC
  - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
  - KWC Steuerpatrone M 35 S  
 – mit Keramikscheibentechnik  
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar  
 – Temperaturbegrenzung
  - Flexible Anschlusschläuche 3/8"
  - Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
  - Tischbohrung ø35 - 37 mm

**Hebelmischer • Küche • wegnehmbar**





- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
  - TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
  - Eigensicher gegen Rückfliessen
  - Auszugbrause  
 – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung  
 – bis 600 mm ausziehbar  
 – TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus  
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  - Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
  - EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
  - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
  - KWC Steuerpatrone M 35 S  
 – mit Keramikscheibentechnik  
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar  
 – Temperaturbegrenzung
  - Flexible Anschlusschläuche 3/8"
  - Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
  - Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

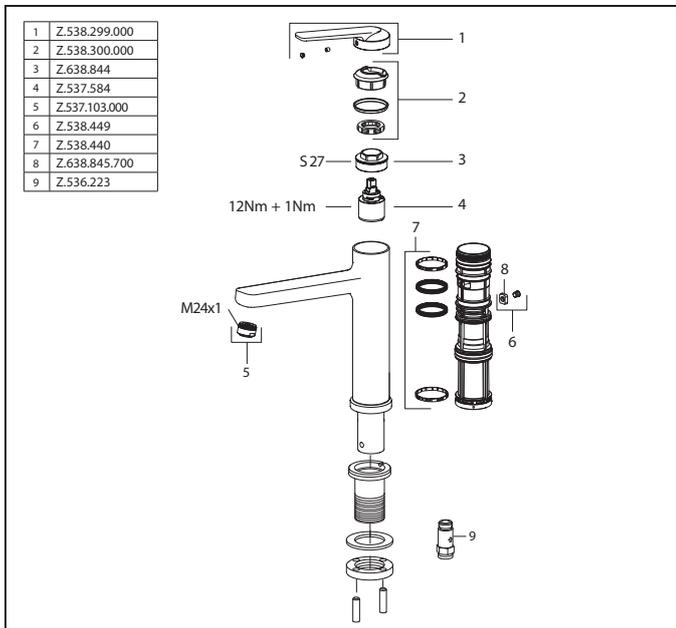


Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

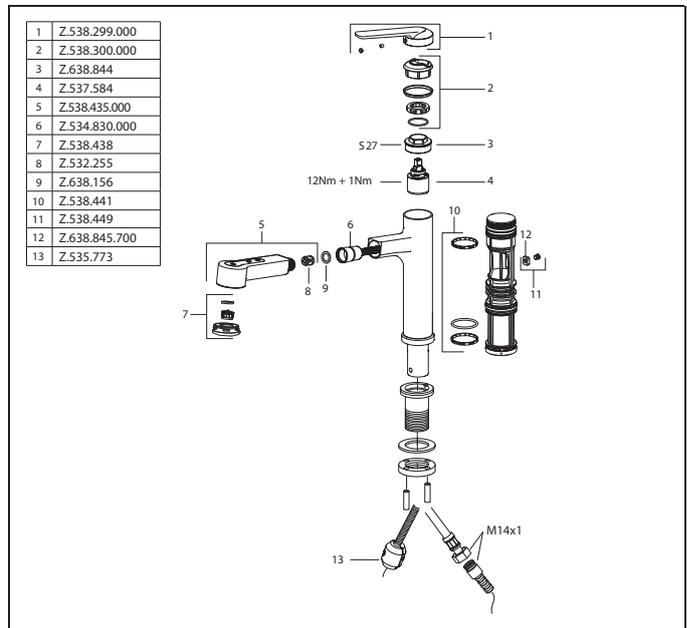

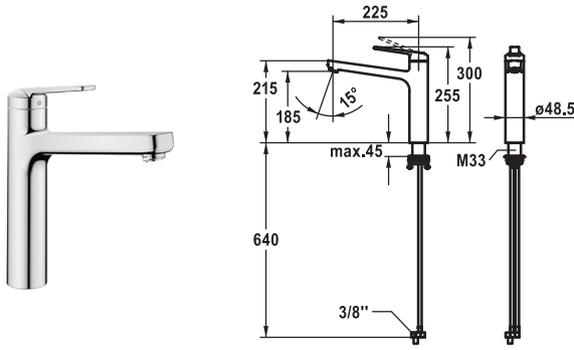

**KWC-Nr.** **10.665.023.000FL** **Preis CHF 501.00**  
 chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

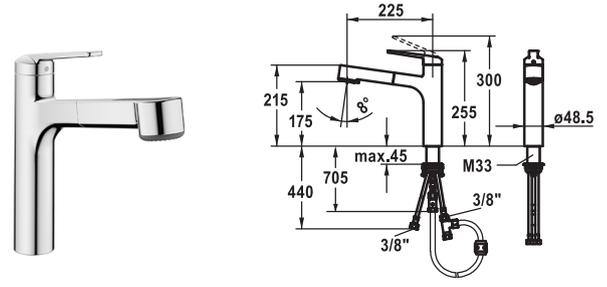

**KWC-Nr.** **10.665.033.000FL** **Preis CHF 702.00**  
 chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

**Hebelmischer • Küche • Niederdruck**




- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°  
– Strahlregler-Mundstück
  - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
  - KWC Steuerpatrone M 35 S  
– mit Keramikscheibentechnik  
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar  
– Temperaturbegrenzung
  - Flexible Anschlussschläuche 3/8"
  - QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
  - Tischbohrung ø35 mm

**Hebelmischer • Küche • Niederdruck**





- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
  - Eigensicher gegen Rückfliessen
  - Auszugbrause  
– SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung  
– bis 600 mm ausziehbar  
– TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus  
– Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  - Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
  - EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
  - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
  - KWC Steuerpatrone M 35 S  
– mit Keramikscheibentechnik  
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar  
– Temperaturbegrenzung
  - Flexible Anschlussschläuche 3/8"
  - QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
  - Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

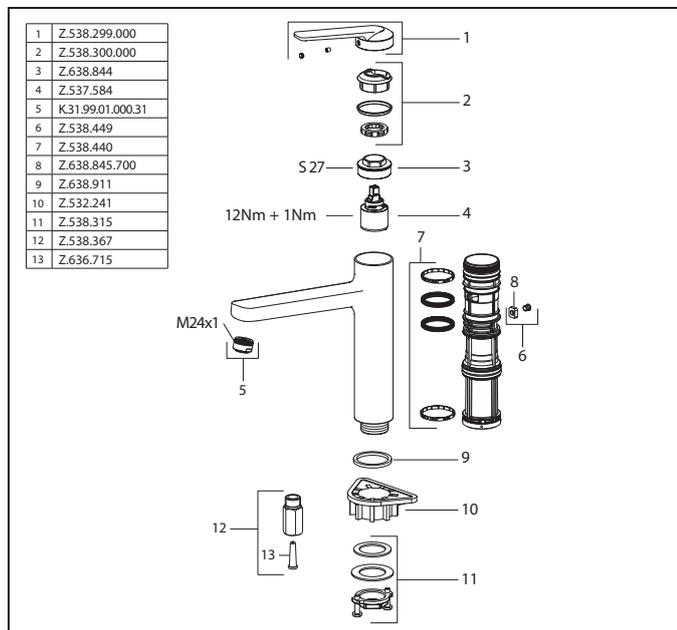

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

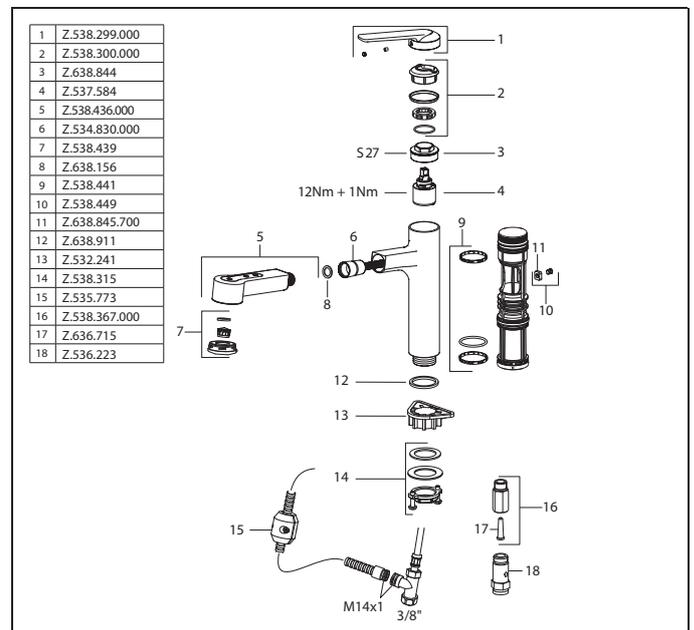

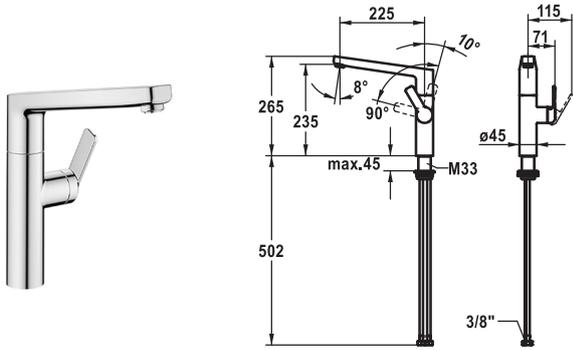

KWC-Nr.

**10.661.013.000FL**

chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche

Preis CHF

**447.00****Hebelmischer • Küche**



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320



Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

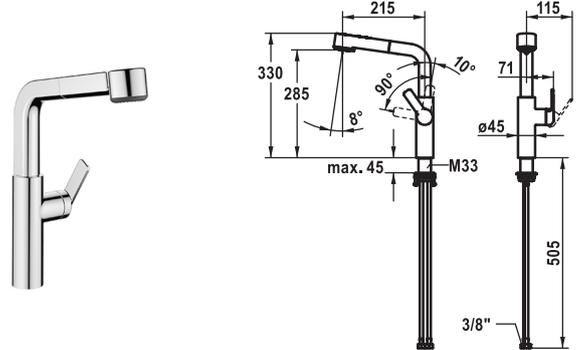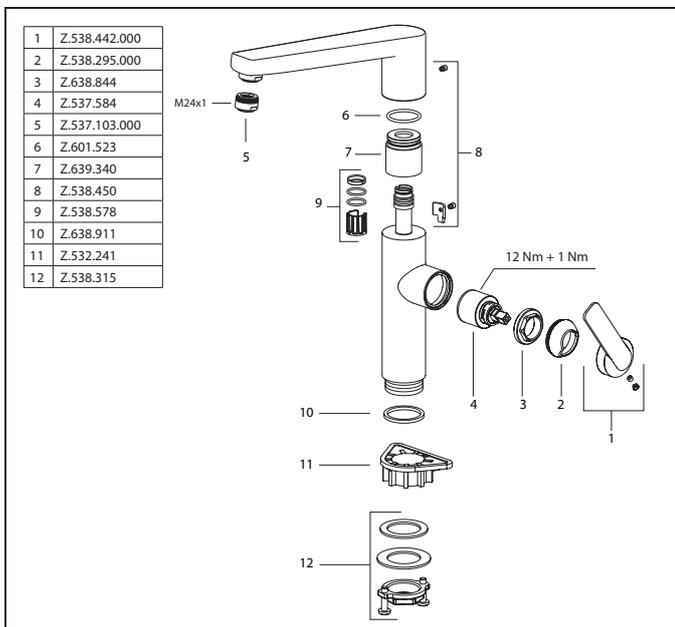

KWC-Nr.

**10.661.003.000FL**

chromeline, A 215, flexible Anschlusschläuche

Preis CHF

**612.00****Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320





Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 8 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

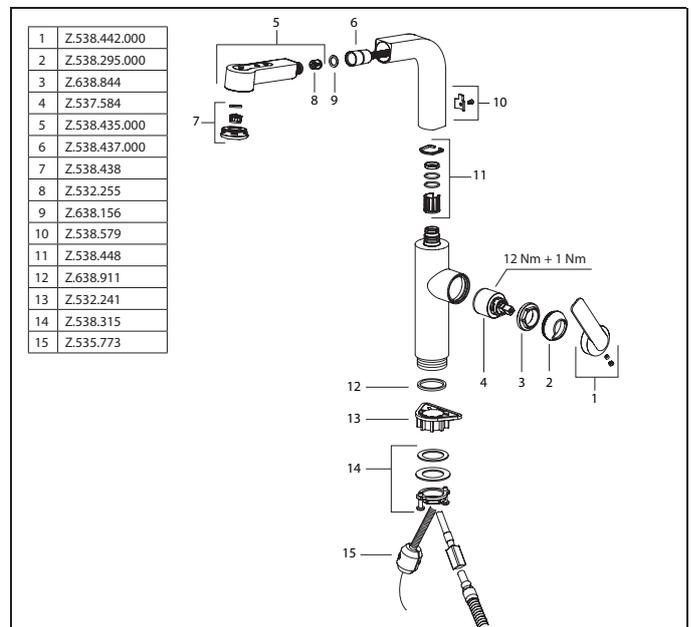

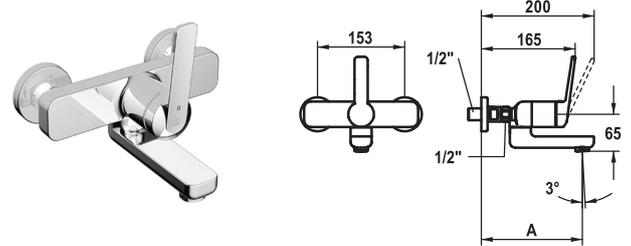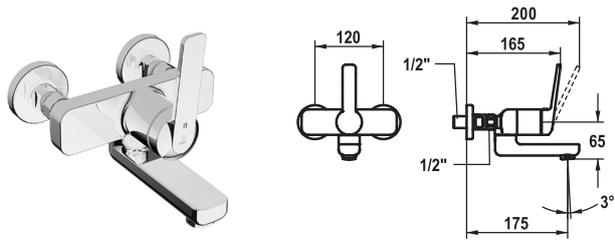

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>11.662.012.000</b> chromeline, AD 120, A 175	<b>536.00</b>
<b>11.662.012.000OR</b> chromeline, AD 120, A 175, ohne Wandanschlüsse	<b>507.00</b>
<b>11.662.013.000</b> chromeline, AD 120, A 225	<b>536.00</b>
<b>11.662.013.000OR</b> chromeline, AD 120, A 225, ohne Wandanschlüsse	<b>507.00</b>

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>11.662.002.000</b> chromeline, AD 153, A 175	<b>536.00</b>
<b>11.662.002.000OR</b> chromeline, AD 153, A 175, ohne Wandanschlüsse	<b>507.00</b>
<b>11.662.003.000</b> chromeline, AD 153, A 225	<b>536.00</b>
<b>11.662.003.000OR</b> chromeline, AD 153, A 225, ohne Wandanschlüsse	<b>507.00</b>

**Hebelmischer • Waschtisch**



Hebelmischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90°  
– bei Bedarf mit Schraube fixierbar  
– Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP  
– mit Keramikscheibentechnik  
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar  
– Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40


**Hebelmischer • Waschtisch**




Hebelmischer


- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90°  
– bei Bedarf mit Schraube fixierbar  
– Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP  
– mit Keramikscheibentechnik  
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar  
– Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

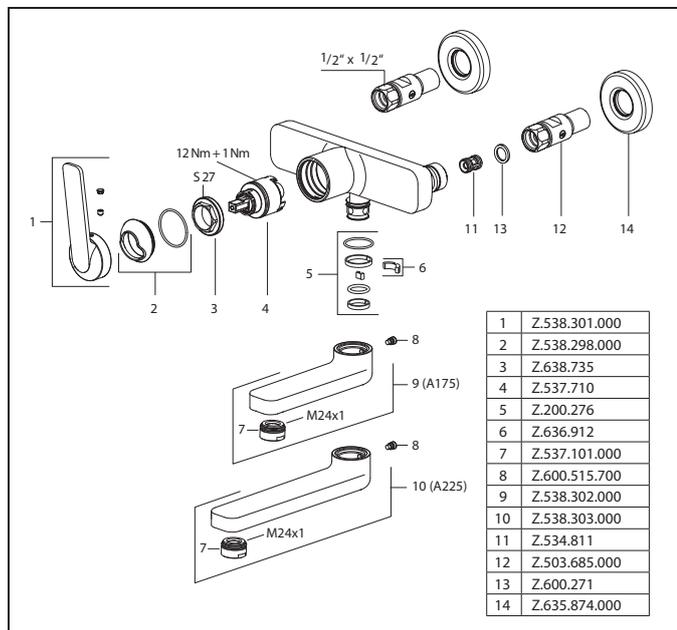

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

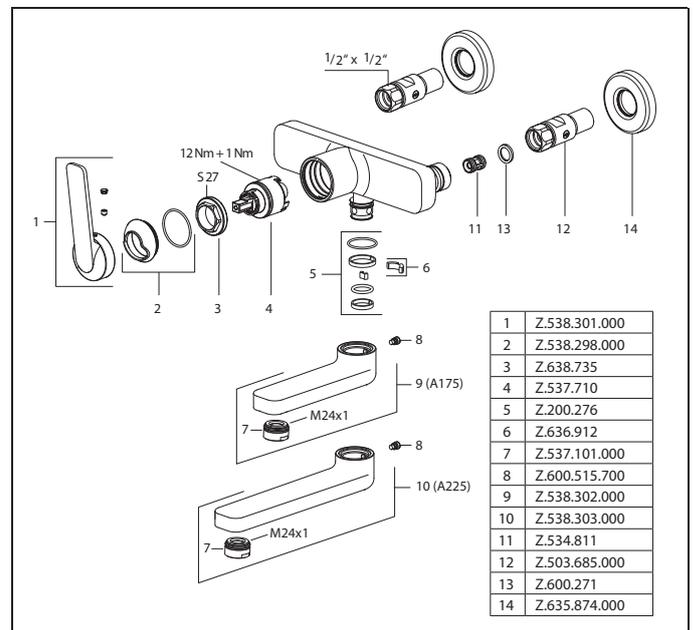

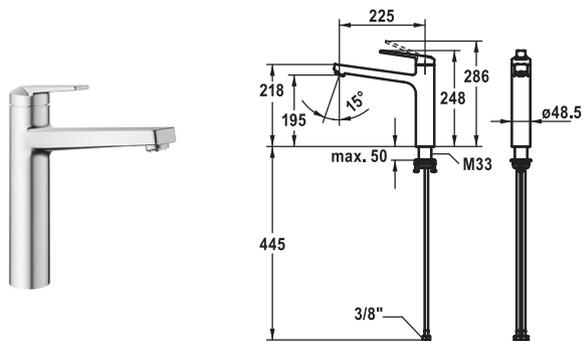

**KWC-Nr.** **10.701.023.700FL** **Preis CHF** **564.00**  
 edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche

**Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 150°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm




**Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer


- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm




Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

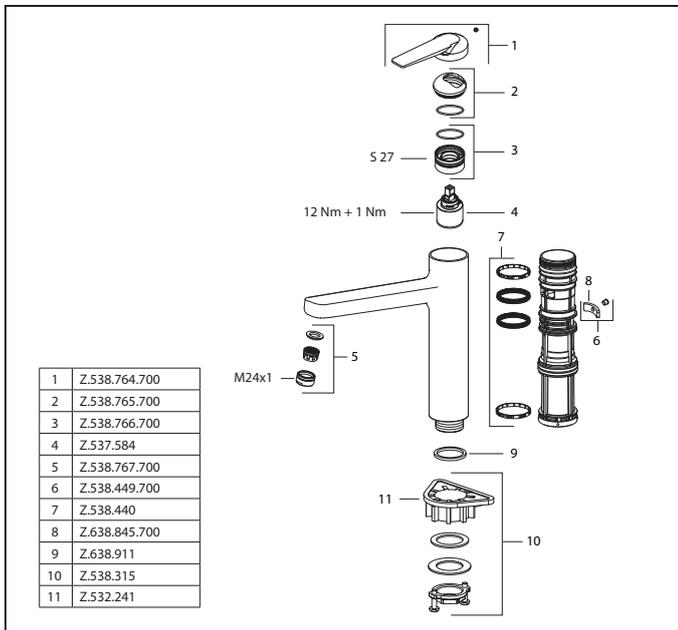


Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

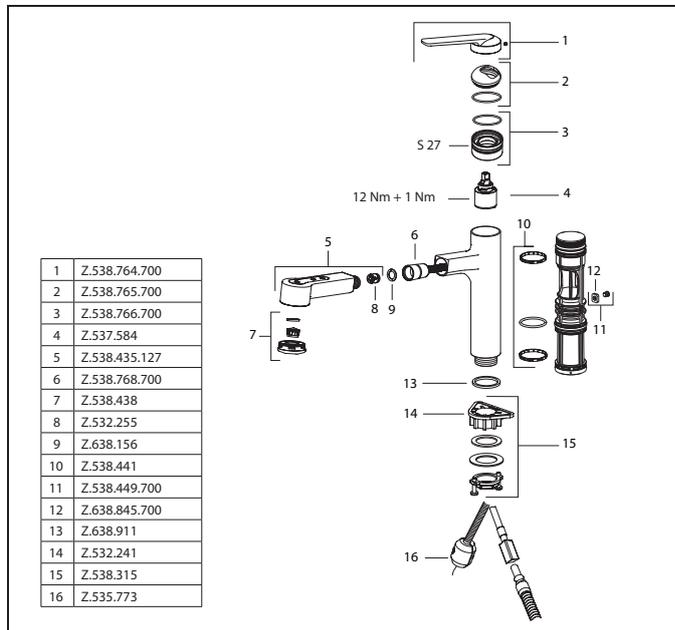

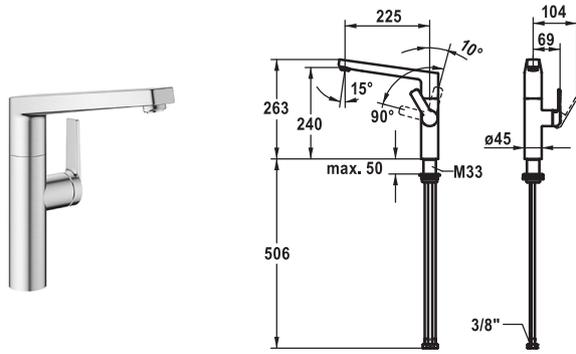

**KWC-Nr.** **10.701.013.700FL** **Preis CHF 630.00**  
 edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche

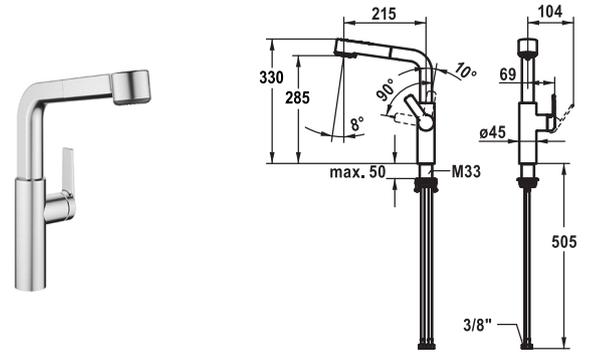

**KWC-Nr.** **10.701.003.700FL** **Preis CHF 861.00**  
 edelstahl, A 215, flexible Anschlusschläuche

**Hebelmischer • Küche**



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 360°, begrenzt auf 150°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm


**Hebelmischer • Küche**




Hebelmischer


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatoeroberfläche
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

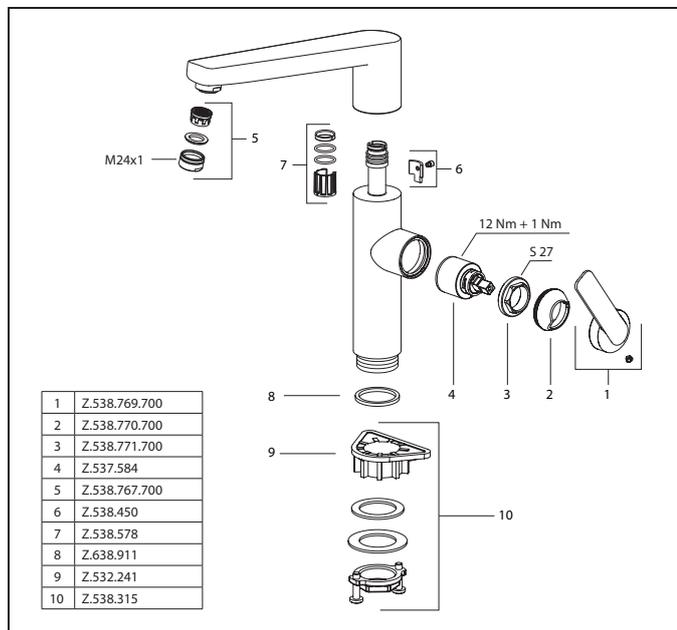

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 8 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

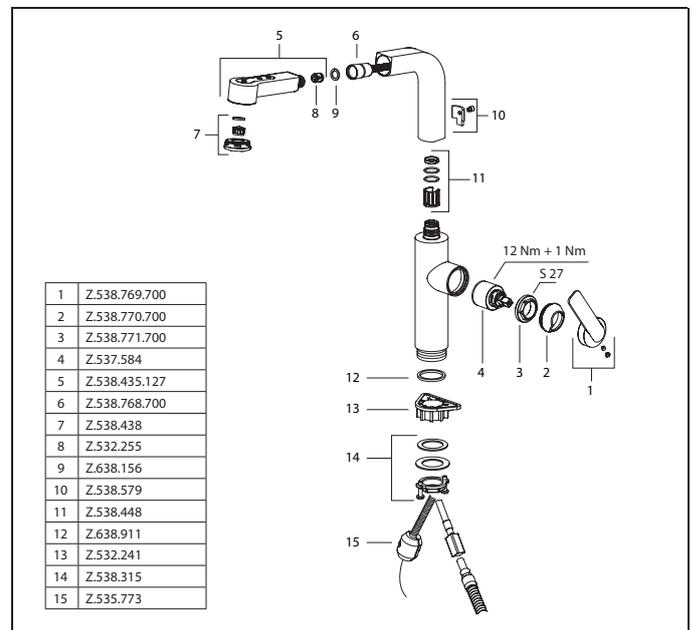



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.392.323.700FL</b>	<b>1605.00</b>
edelstahl, A 230, flexible Anschlusschläuche	

### Hebelmischer • Küche

Hebelmischer


- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause 360° drehbar - magnetische formschlüssige Halterung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Strahlregler
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - bis 500 mm ausziehbar
  - schwarzer Gewebebeschlauch
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar


Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)


Armaturengeräuschgruppe I

- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

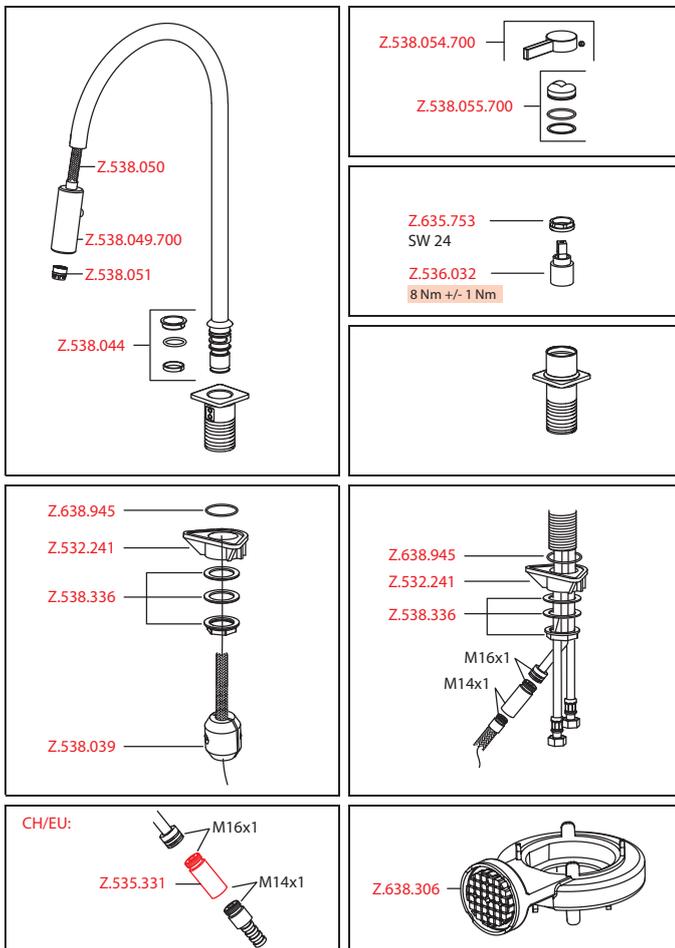

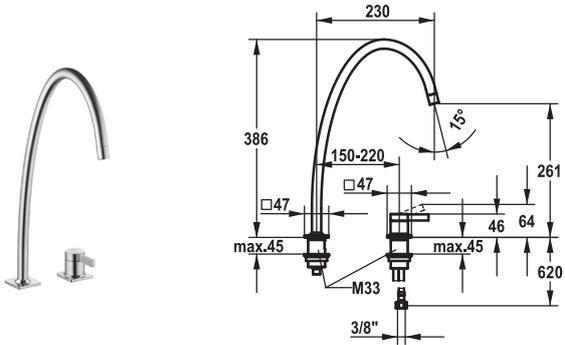

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.392.024.700FL</b>	<b>1479.00</b>
edelstahl, A 230, flexible Anschlusschläuche	

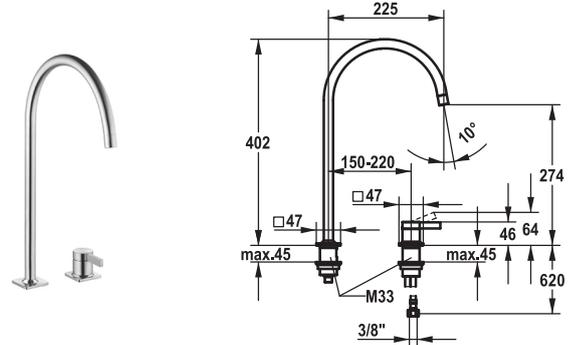

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.392.023.700FL</b>	<b>1242.00</b>
edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche	

**Hebelmischer • Küche**



Hebelmischer

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°  
– Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25  
– mit Keramikscheibentechnik  
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


**Hebelmischer • Küche**




Hebelmischer


- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°  
– Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25  
– mit Keramikscheibentechnik  
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

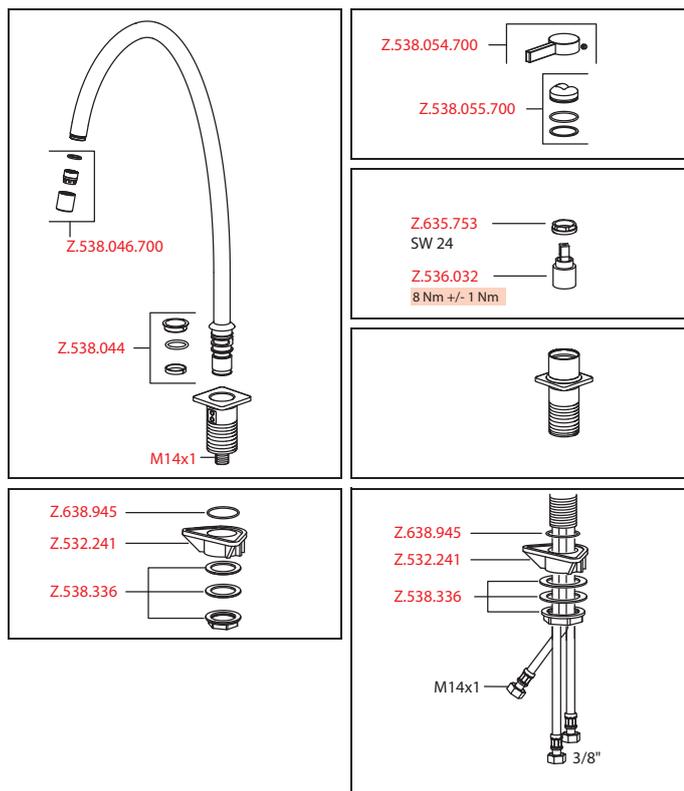

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

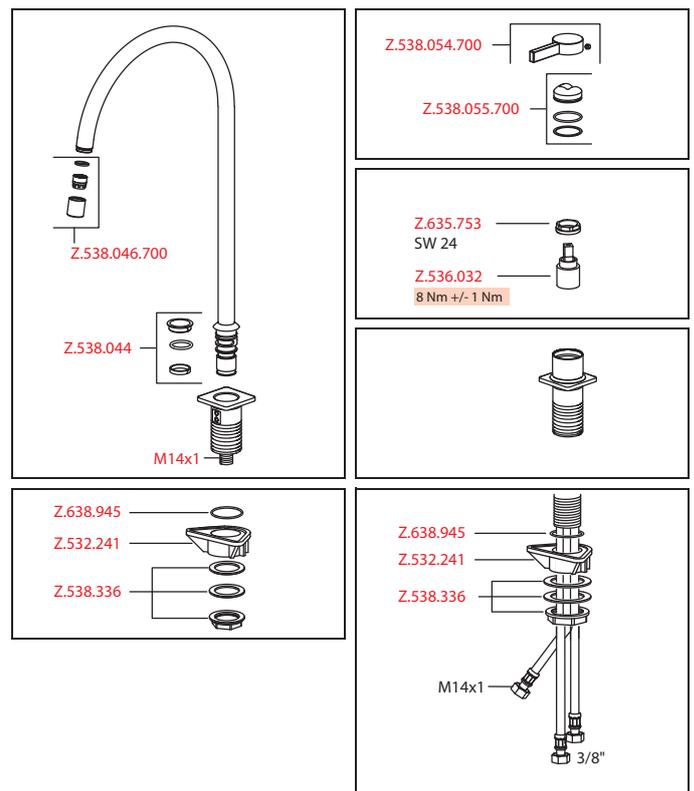




KWC-Nr.

**10.392.022.700FL**

edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche

Preis CHF

**1231.00**

KWC-Nr.

**Z.538.038.700**

edelstahl

Preis CHF

**490.00**

## Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
  - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm





## Seifenspender

Seifenspender KWC ERA

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung Ø26 mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.538.053

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

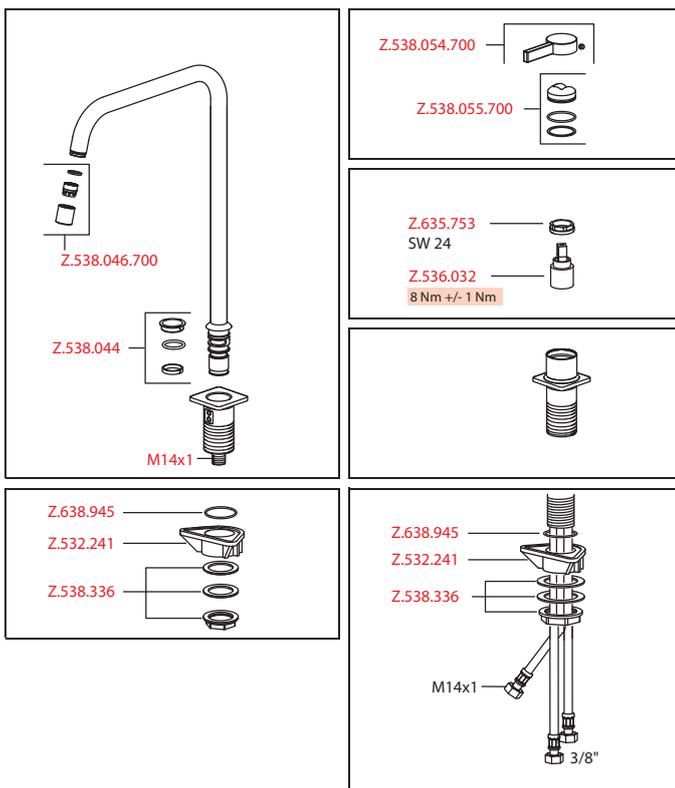



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.111.102.000FL</b>	<b>747.00</b>
chromeline, A 190, flexible Anschlusschläuche	
<b>10.111.102.700FL</b>	<b>1010.00</b>
edelstahl, A 190, flexible Anschlusschläuche	

**Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer


- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
  - Neoperl® Caché®
  - bis 600 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

<p>CH/EU:</p>		
<p>M18.5x1 Z.634.729</p>		





KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.121.102.000FL</b>	<b>1010.00</b>
chromeline, A 190, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	
<b>10.121.102.700FL</b>	<b>1264.00</b>
edelstahl, A 190, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	










**Hebelmischer • Küche • mit LEDShine**




Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
  - Neoperl® Caché®
  - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
  - bis 600 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

 <p>Z.535.263.000 LED Z.535.263.700</p> <p>Z.536.165 M18.5x1</p> <p>Z.536.254.000 LED Z.536.254.700</p>	 <p>A 190 Z.535.583.000 Z.535.583.700</p>	 <p>Z.536.578.000</p> <p>12 Nm + 1 Nm Z.534.836</p> <p>Z.635.385 SW 32</p> <p>Z.536.052.000</p>	 <p>GB: AUS: USA/JPN: Z.537.429</p> <p>L = 1100 mm / 43 5/16"</p> <p>CH/EU: Z.635.582</p>
<p>CH/EU:</p>  <p>M16x1 Z.535.331 M14x1</p>	 <p>Z.601.981 Z.536.007</p>	 <p>Z.536.578.700</p> <p>Z.635.385 SW 32</p> <p>Z.534.836 12 Nm + 1 Nm</p> <p>Z.536.008.700</p>	 <p>Z.638.943 Z.532.241 Z.538.336</p> <p>M16x1 M14x1</p> <p>Z.535.773</p>
<p>M18.5x1 Z.634.729</p>  <p>CACHE® NEOPERL®</p>		 <p>Z.534.836 12 Nm + 1 Nm</p> <p>Z.635.385 SW 32</p>	



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.121.103.000FL</b>	<b>1010.00</b>
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche, Netz AP	
<b>10.121.103.700FL</b>	<b>1264.00</b>
edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche, Netz AP	

**Hebelmischer • Küche • mit LEDShine**



Hebelmischer


- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
  - Neoperl® Caché®
  - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
  - bis 600 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestützen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

<p>Z.535.263.000 LED Z.535.263.700 <del>Z.536.254.000</del> <del>LED</del> <del>Z.536.254.700</del> Z.636.165 M18.5x1</p>	<p>A 225 Z.535.300.000 Z.535.300.700</p>	<p>Z.536.578.000 12 Nm + 1 Nm Z.534.836 Z.635.385 SW 32 Z.536.052.000</p>	<p>GB: AUS: USA/JPN: Z.537.429 L= 1100 mm / 43 5/16" CH/EU: Z.635.582</p>
<p>CH/EU: Z.535.331 M16x1 M14x1</p>	<p>Z.601.981 Z.536.007</p>	<p>Z.536.578.700 Z.635.385 SW 32 Z.534.836 12 Nm + 1 Nm Z.536.008.700</p>	<p>Z.638.943 Z.532.241 Z.538.336</p>
<p>M18.5x1 Z.634.729 CACHE® NEOPERL®</p>		<p>Z.534.836 12 Nm + 1 Nm Z.635.385 SW 32</p>	<p>Z.535.773 M16x1 M14x1</p>








KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.536.063.000</b> chromeline	<b>361.00</b>

### Seifenspender KWC EVE


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.291.000



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.536.063.700</b> edelstahl	<b>575.00</b>

### Seifenspender KWC EVE


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.292.700



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.536.063.150</b> glacier white	<b>538.00</b>

### Seifenspender KWC EVE


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.536.063.151</b> schwarz verchromt	<b>538.00</b>

### Seifenspender KWC EVE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700





KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.24.41.04.000C07</b> chromeline, A 300	<b>659.00</b>
<b>K.24.41.06.000C07</b> chromeline, A 450	<b>674.00</b>

**Zweigriffmischer • Grossküche**

Zweigriffmischer

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse Ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung Ø42 mm

Auslaufmenge 65 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe II

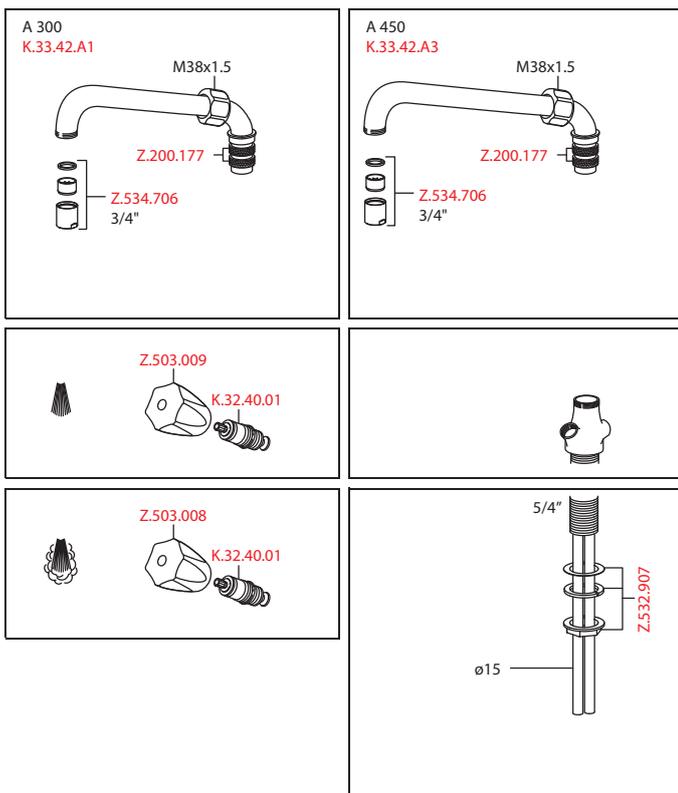


KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.24.41.32.000C07</b> chromeline, A 300	<b>1176.00</b>
<b>K.24.41.34.000C07</b> chromeline, A 450	<b>1191.00</b>


**Zweigriffmischer • Grossküche**

Zweigriffmischer


- Säule 300 mm
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Automatische Auslaufentleerung
- Vormontagesockel
- Schwenkauslauf 360°
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse Ø15 mm
- Tischbohrung Ø62 mm

Auslaufmenge 60 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe U

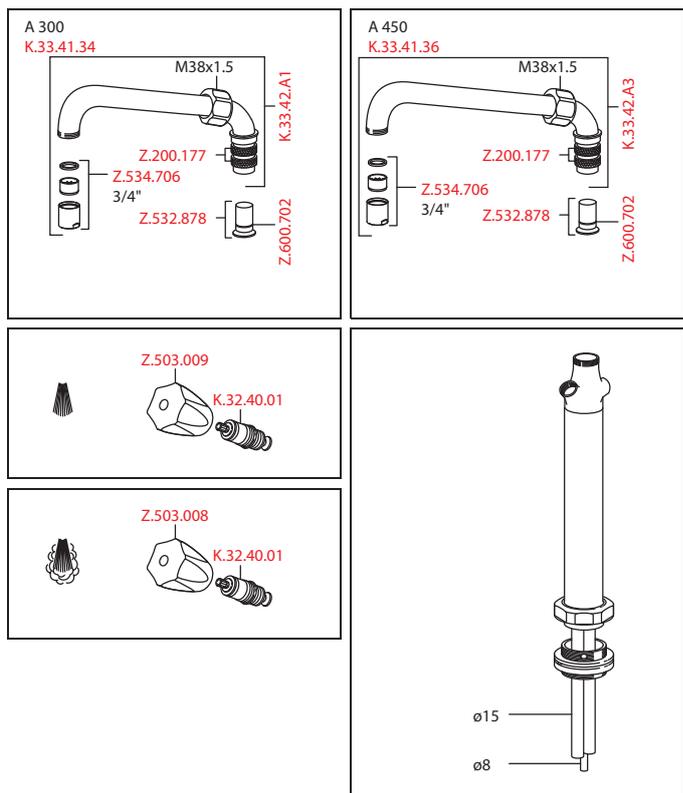



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.24.42.11.000C74</b> chromeline, AD 153, A 300	<b>694.00</b>



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.24.42.17.000C74</b> chromeline, AD 153, G 3/4"	<b>550.00</b>

**Zweigriffmischer • Grossküche**

Zweigriffmischer

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrbar

**Zweigriffmischer • Grossküche**

Zweigriffmischer


- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Abgangsgewinde für Schlauchanschluss
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrbar

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe U

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.600.276 K.30.90.00.000.46 3/4" x 3/4"</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>3/4"</p>
<p>A 300 K.33.42.54 Z.200.177 M38x1.5 Z.534.706 3/4"</p>	

Auslaufmenge 110 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe U

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.600.276 K.30.90.00.000.46 3/4" x 3/4"</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>Z.530.534 3/4"</p>
<p>Z.601.054 Z.505.215 3/4"</p>	

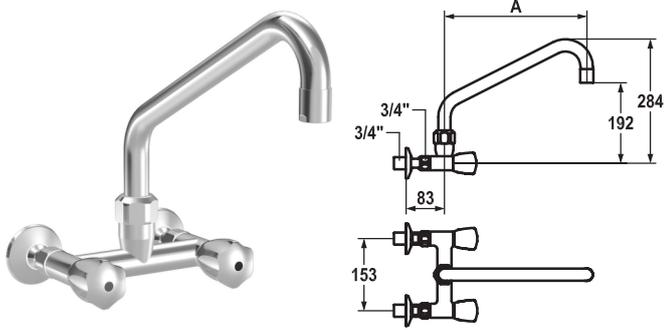

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.24.42.21.000C74</b> chromeline, AD 153, A 300	<b>694.00</b>
<b>K.24.42.24.000C74</b> chromeline, AD 153, A 450	<b>709.00</b>



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.24.42.22.000C74</b> chromeline, AD 153, A 300	<b>796.00</b>

**Zweigriffmischer • Grossküche**

Zweigriffmischer







- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrbar

**Zweigriffmischer • Grossküche**






Zweigriffmischer


- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", nicht absperrbar L 160

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe U

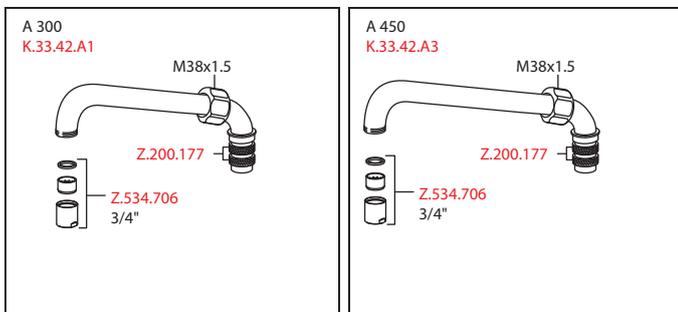


Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe U

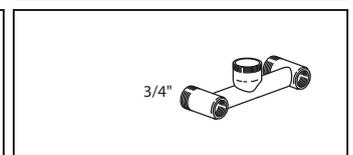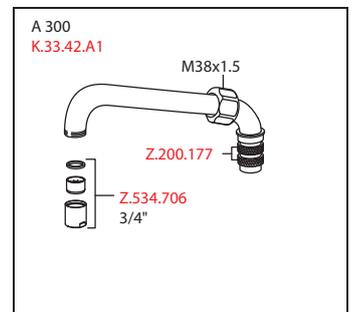



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.24.42.41.000C74</b>	<b>791.00</b>
chromeline, AD 153, A 300, B 252, C 345	
<b>K.24.42.42.000C74</b>	<b>817.00</b>
chromeline, AD 153, A 300, B 356, C 449	



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.24.41.24.000C02</b>	<b>328.00</b>
chromeline, A 300	

**Zweigriffmischer • Grossküche**

Zweigriffmischer

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 3/4" x 3/4" L 45
- Tischbohrung ø28 mm

**Zweigriffmischer • Grossküche**

Zweigriffmischer


- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 160°
  - Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe U

<p>A 300 K.33.42.A1</p>	<p>A 300 K.33.42.A2</p>
<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>K.30.99.35.000.46 3/4" x 3/4" L= 45 mm</p>

Auslaufmenge 60 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe U

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>A 300 K.33.41.24</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>Z.600.515</p>
	<p>Z.532.179</p>



KWC-Nr.

Preis CHF

**K.25.40.63.000C34****340.00**




chromeline, A 220


### Standventil

Standventil

- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.24.40.60.000C34</b>	<b>1239.00</b>
chromeline	


**Grossküche • Standventil**

Standventil

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Geschirrwashbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
  - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.700</p>	<p>Z.501.836 ø20,5 mm L = 475 mm 3/4" Z.600.276</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017 Z.638.391 11/2017 -</p>
<p>Z.536.530.145 Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>Z.503.840 3/4" 1/2" Z.600.274 Z.600.323 Z.532.649</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>	<p>Z.506.019 Z.538.106</p>



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.24.41.60.000C06</b>	<b>1448.00</b>
chromeline	

### Zweigriffmischer • Grossküche


Zweigriffmischer


- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwashbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
  - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich

- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse Ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

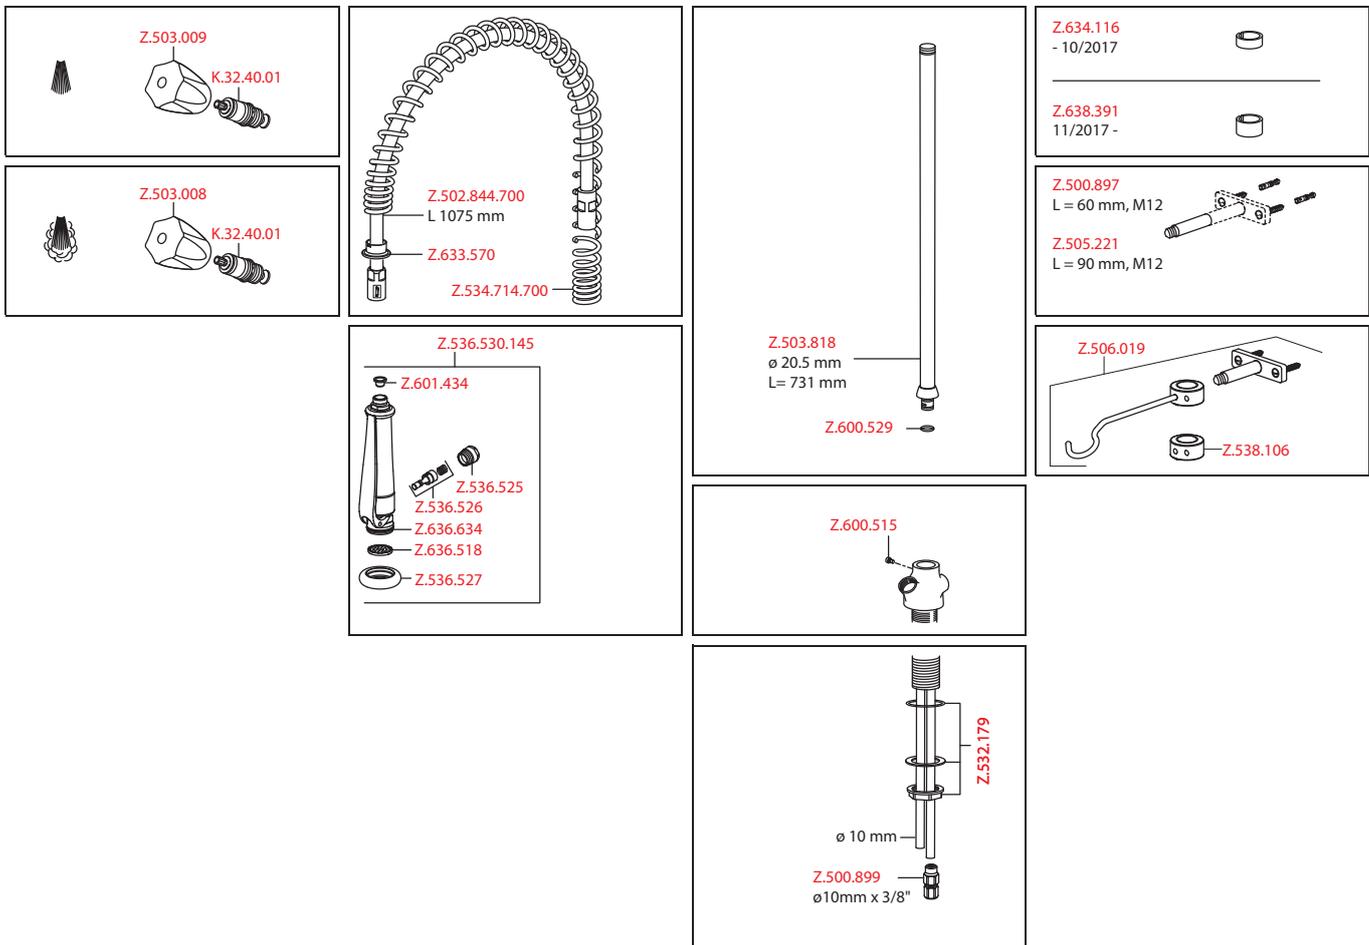



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.24.41.61.000C06</b>	<b>1707.00</b>
chromeline, A 180	

**Zweigriffmischer • Grossküche**

Zweigriffmischer


- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°  
– Strahlregler-Mundstück

- Geschirrwashbrause  
– absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung  
– mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung  
– SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung  
– SprayLock - arretierbarer Brausestrahl  
– PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25  
– Edelstahl Ventil Sitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 41 l/min (3 bar)  
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe II

Exploded view diagram showing the following parts and their part numbers:

- Z.503.009 (Spray nozzle)
- K.32.40.01 (Nozzle cap)
- Z.503.008 (Spray nozzle)
- Z.502.844.700 (L 1075 mm) (Flexible hose)
- Z.633.570 (Hose connector)
- Z.534.714.700 (Hose connector)
- Z.536.530.145 (Main body)
- Z.601.434 (Main body cap)
- Z.536.525 (Main body cap)
- Z.536.526 (Main body cap)
- Z.636.634 (Main body cap)
- Z.636.518 (Main body cap)
- Z.536.527 (Main body cap)
- Z.503.091 (Main body)
- K.32.40.01 (Nozzle cap)
- Z.200.176 (Main body)
- Z.534.917 (1/2") (Main body)
- Z.600.025 (Main body)
- Z.600.529 (Main body)
- A 180 (Main body)
- K.33.42.62 (Main body)
- Z.634.116 - 10/2017 (Main body)
- Z.638.391 11/2017 - (Main body)
- Z.500.897 L = 60 mm, M12 (Main body)
- Z.505.221 L = 90 mm, M12 (Main body)
- Z.506.019 (Main body)
- Z.538.106 (Main body)
- Z.600.515 (Main body)
- Z.532.179 (Main body)
- ø 10 mm (Main body)
- Z.500.899 ø10mm x 3/8" (Main body)




KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.24.40.70.000C34</b>	<b>1224.00</b>
chromeline	


### Grossküche • Wandventil

#### Wandventil

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Geschirrwashbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
  - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

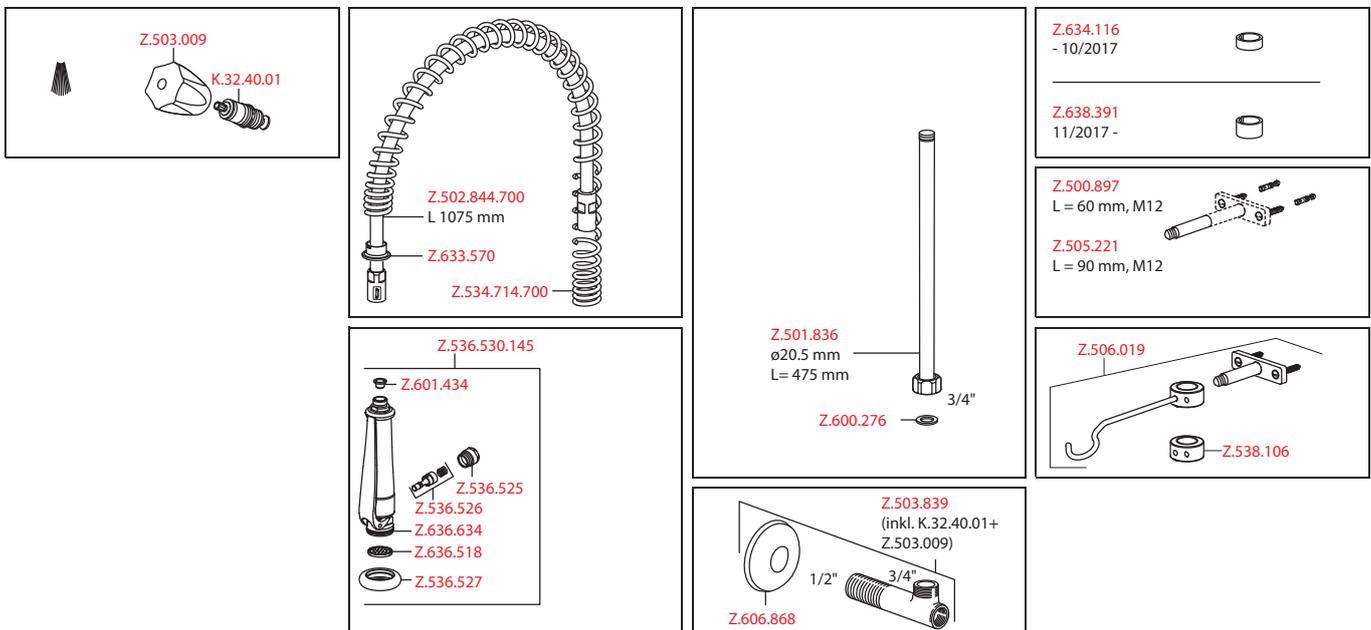



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.24.42.70.000C71</b> chromeline, AD 153	<b>1437.00</b>


**Zweigriffmischer • Grossküche**

Zweigriffmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwashbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
  - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventil Sitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrrbar L 40

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.700</p>	<p>Z.503.821 ø 20.5 mm L = 469 mm Z.600.529</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017 Z.638.391 11/2017 -</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>Z.530.534 Z.600.025 3/4"</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12 Z.538.106</p>
<p>Z.600.276 K.30.90.00.000.44 1/2" x 3/4"</p>			



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.24.42.74.000C71</b>	<b>1675.00</b>
chromeline, AD 153, A 300	

**Zweigriffmischer • Grossküche**


Zweigriffmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°  
– Strahlregler-Mundstück

- Geschirrwashbrause  
– absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung  
– mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung  
– SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung  
– SprayLock - arretierbarer Brausestrahl  
– PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25  
– Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrrbar L 40

Auslaufmenge 33 l/min (3 bar)  
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe U

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.700</p>	<p>Z.503.836 ø 20.5 mm L= 500 mm Z.601.205</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017 Z.638.391 11/2017 -</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>Z.536.530.145 Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>Z.530.534 Z.600.025</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
	<p>A 300 Z.535.424 Z.200.176 K.31.99.00.000.30 M22x1</p>	<p>Z.634.783 Z.501.297 Z.631.222</p>	<p>Z.506.019 Z.538.106</p>
			<p>Z.600.276 K.30.90.00.000.44 1/2" x 3/4"</p>



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.24.42.64.000C71</b>	<b>1789.00</b>
chromeline, AD 153, A 300	

**Zweigriffmischer • Grossküche**

Zweigriffmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°  
– Strahlregler-Mundstück


- Geschirrwashbrause  
– absperrbare Siebbräuse mit Schliessverzögerung  
– mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung  
– SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung  
– SprayLock - arretierbarer Brausestrahl  
– PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25  
– Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 33 l/min (3 bar)

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe U

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.700</p>	<p>Z.503.836 ø 20.5 mm L = 500 mm Z.601.205</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017 Z.638.391 11/2017 -</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>Z.536.530.145 Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>Z.600.025 Z.530.534 3/4"</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
<p>Z.536.530.145 Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>A 300 Z.535.424 Z.200.176 K.31.99.00.000.30 M22x1</p>	<p>Z.634.783 Z.501.297 Z.631.222</p>	<p>Z.506.019 Z.538.106 Z.600.276 Z.606.622 Z.532.649 1/2"</p>



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>24.501.044.000</b> chromeline, A 300	<b>731.00</b>
<b>24.501.046.000</b> chromeline, A 450	<b>747.00</b>






**Hebelmischer • Grossküche**



Hebelmischer

- Schwenkauslauf 360°  
– mit nachziehbarer Stopfbüchse  
– Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung  
– mit Keramikscheibentechnik  
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar  
– Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe U



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>24.501.054.000</b> chromeline, A 300	<b>876.00</b>
<b>24.501.056.000</b> chromeline, A 450	<b>889.00</b>





**Hebelmischer • Grossküche**




Hebelmischer


- Säule 100 mm
- Schwenkauslauf 360°  
– mit nachziehbarer Stopfbüchse  
– Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung  
– mit Keramikscheibentechnik  
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar  
– Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe U





KWC-Nr.	Preis CHF
<b>24.501.064.000</b> chromeline, A 300	<b>969.00</b>
<b>24.501.066.000</b> chromeline, A 450	<b>984.00</b>



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>24.502.194.000</b> chromeline, AD 153, A 300	<b>743.00</b>
<b>24.502.196.000</b> chromeline, AD 153, A 450	<b>758.00</b>

**Hebelmischer • Grossküche**

Hebelmischer

- Säule 300 mm
- Schwenkauslauf 360°
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm





**Hebelmischer • Grossküche**







Hebelmischer


- Schwenkauslauf
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrbar

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe U



Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe U

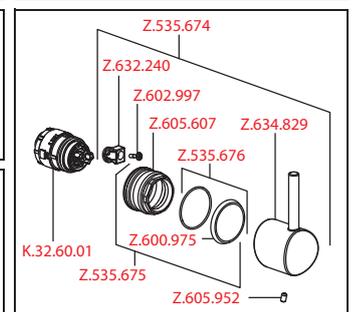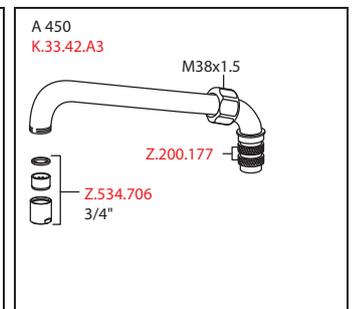




KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.24.32.11.000A60</b> chromeline, AD 153, A 300	<b>745.00</b>
<b>K.24.32.14.000A60</b> chromeline, AD 153, A 450	<b>759.00</b>

**Hebelmischer • Grossküche**

Hebelmischer

- Schwenkauslauf
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrbar

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe U

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>24.503.174.000</b> chromeline, AD 153, A 300	<b>824.00</b>


**Hebelmischer • Grossküche**



Hebelmischer

- Schwenkauslauf 360°
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 3/4" x 3/4" L 45
- Tischbohrung ø30 mm

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe U

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>24.503.184.000</b> chromeline, AD 153, A 300	<b>957.00</b>

**Hebelmischer • Grossküche**




Hebelmischer

- Schwenkauslauf 360°  
– mit nachziehbarer Stopfbüchse  
– Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung  
– mit Keramikscheibentechnik  
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar  
– Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 3/4" x 3/4" L 195
- Tischbohrung ø30 mm

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe U

<p>A 300 K.33.42.A1</p>	
<p>3/4"</p>	



KWC-Nr.

Preis CHF

**24.501.130.000****1519.00**

chromeline

### Hebelmischer • Grossküche









Hebelmischer


- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwashbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
  - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich

- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse  $\varnothing 15$  mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung  $\varnothing 42$  mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

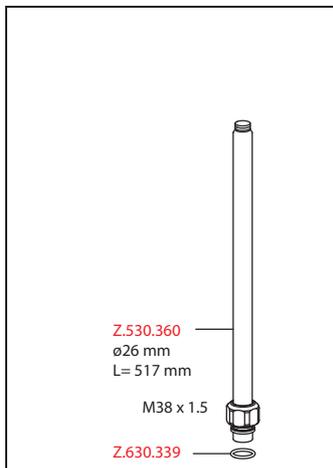



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>24.501.144.000</b> chromeline, A 200, B 270	<b>1879.00</b>
<b>24.501.146.000</b> chromeline, A 300, B 370	<b>1886.00</b>

**Hebelmischer • Grossküche**

Hebelmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Schwenkauslauf
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück


- Geschirrwashbrause
  - absperrbare Siebbräuse mit Schliessverzögerung
  - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestützen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 24 l/min (3 bar)

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

<p>Z.502.844.700 L 1075 mm</p> <p>Z.633.570</p> <p>Z.534.714.700</p>	<p>A 200 Z.530.366</p> <p>Z.200.177</p> <p>M38x1.5</p> <p>Z.534.706 3/4"</p>	<p>Z.535.404 ø26 mm L= 505 mm</p> <p>Z.535.405</p> <p>Z.631.222</p> <p>Z.634.783</p> <p>Z.630.339</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12</p> <p>Z.505.221 L = 90 mm, M12</p> <p>Z.506.019</p> <p>Z.538.106</p>
<p>Z.536.530.145</p> <p>Z.601.434</p> <p>Z.536.525</p> <p>Z.536.526</p> <p>Z.636.634</p> <p>Z.636.518</p> <p>Z.536.527</p>	<p>A 300 K.33.42.54</p> <p>Z.200.177</p> <p>M38x1.5</p> <p>Z.534.706 3/4"</p>	<p>5/4"</p>	<p>Z.535.674</p> <p>Z.632.240</p> <p>Z.602.997</p> <p>Z.605.607</p> <p>Z.634.829</p> <p>Z.535.676</p> <p>Z.600.975</p> <p>Z.605.952</p> <p>K.32.60.01</p> <p>Z.535.675</p>
<p>ø15</p> <p>Z.504.182 ø15 x 3/4"</p> <p>Z.532.907</p>		<p>5/4"</p> <p>Z.532.907</p>	



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>24.502.164.000</b> chromeline, AD 153, A 200, B 270	<b>1929.00</b>
<b>24.502.166.000</b> chromeline, AD 153, A 300, B 370	<b>1933.00</b>

### Hebelmischer • Grossküche


Hebelmischer


- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Schwenkauslauf
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- Geschirrabwaschbrause
  - absperrbare Siebbräuse mit Schliessverzögerung
  - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperribar L 40

Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

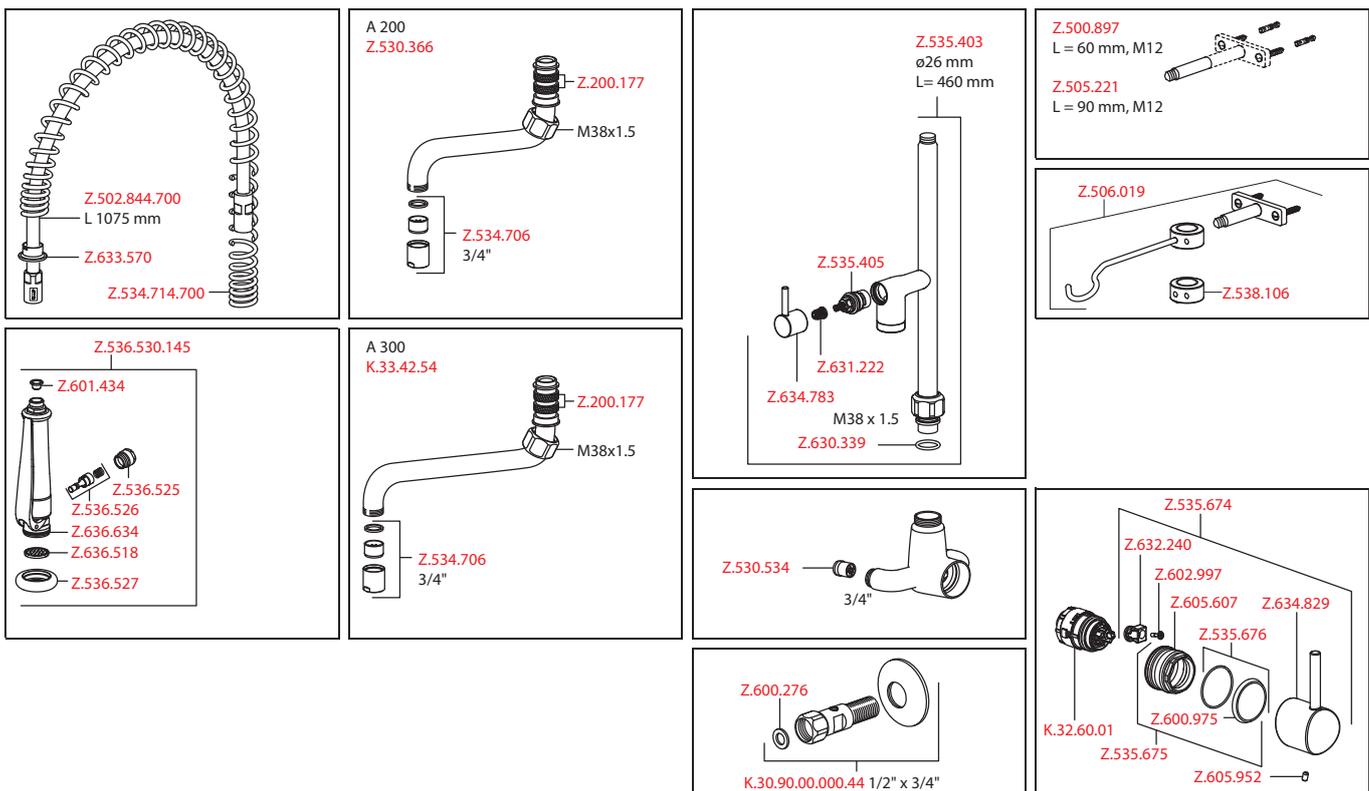



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>24.503.114.000</b>	<b>1952.00</b>
chromeline, AD 153, A 200, B 270	

**Hebelmischer • Grossküche**

Hebelmischer


- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
  - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich

- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>24.503.124.000</b> chromeline, AD 153, A 200, B 270	<b>2084.00</b>
<b>24.503.126.000</b> chromeline, AD 153, A 300, B 370	<b>2091.00</b>

**Hebelmischer • Grossküche**

Hebelmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
  - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich


- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 340
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II



	<p>A 200 Z.530.366</p>	<p>Z.535.403 ø26 mm L= 460 mm</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12</p> <p>Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
<p>Z.536.530.145</p>	<p>A 300 K.33.42.54</p>		<p>Z.506.019</p>
<p>K.30.99.38.000.44 1/2" x 3/4" L= 340 mm</p>			



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.504.527.000</b> chromeline	<b>307.00</b>

**Umsteller für Schlauchanschluss**


- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Passend zu:  
– KWC GASTRO



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.530.928</b> G 3/4"	<b>67.00</b>

**Drip-Stop**

- Kein Nachlaufen des Wassers aus dem Auslauf
- Passend zu:  
– KWC GASTRO



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.27.40.25.000A48</b> chromeline, A 60, G 3/4", D 15	<b>154.00</b>

**Absperrregulierventil**


- Anschlussgewinde 3/4"
- Klemmverschraubung Längenausgleich CU-Rohr
- Lieferumfang:  
– Klemmverschraubung 3/4" - 15 mm Z.500.752.000



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.502.868.700</b> edelstahl, L 1275	<b>250.00</b>
<b>Z.502.869.700</b> edelstahl, L 1500	<b>285.00</b>
<b>Z.502.844.700</b> edelstahl, L 1075	<b>213.00</b>
<b>Z.502.845.700</b> edelstahl, L 2045	<b>325.00</b>

**Brausenschlauch zu Geschirrwashbrause**

- Aus Edelstahl
- Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.

**Z.536.530.145**

graphitgrau



Preis CHF

**461.00**

Geschirrwashbrause

- absperzbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- Anschlussgewinde 1/2"

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

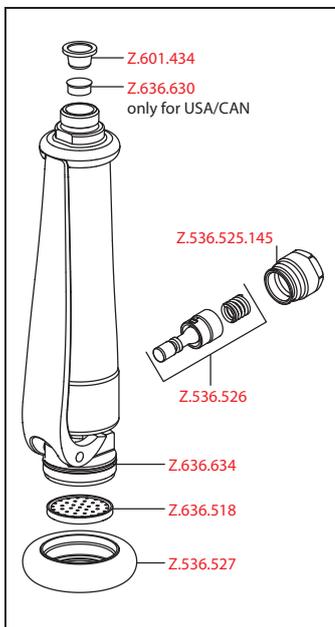

KWC-Nr.


**Z.537.565.000**

chromeline

Preis CHF

**124.00****Auslauf Schwenkbegrenzer M 38 x 15**

- Passend zu:
  - KWC GASTRO
  - 2-Griff und Hebelmischer
  - Einloch- / Zweiloch- + Wandarmatur 3/4"
  - Begrenzung individuell einstellbar



KWC-Nr.



**Z.538.008.000**

chromeline


Preis CHF

**147.00****Vormontagesockel 5/4"**

- Tischbohrung  $\varnothing 60.5$  mm
- Passend zu:
  - KWC GASTRO
  - 2-Griff und Hebelmischer
  - Einlocharmatur



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.271.023.700FL</b>	<b>1069.00</b>
edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche	



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.271.103.700FL</b>	<b>1095.00</b>
edelstahl, A 230, flexible Anschlusschläuche	

**Hebelmischer • Küche**



Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm




**Hebelmischer • Küche**







Hebelmischer


- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
  - Neoperl® Cascade®
  - bis 700 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

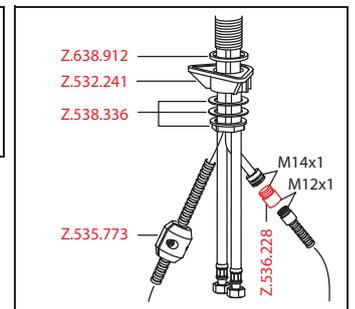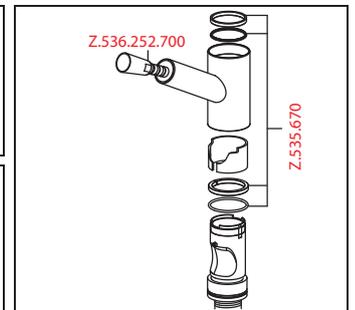

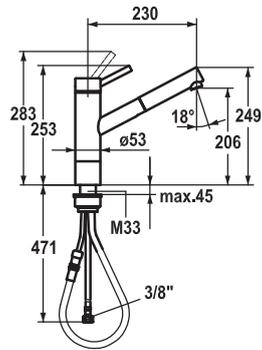


KWC-Nr.

**10.271.303.700FL**

edelstahl, A 230, flexible Anschlusschläuche

Preis CHF

**1448.00**

KWC-Nr.

**10.271.033.700FL**

edelstahl, A 235, flexible Anschlusschläuche

Preis CHF

**1097.00****Hebelmischer • Küche**



Hebelmischer

- Sockel 50 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
  - Neoperl® Cascade®
  - bis 700 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung ø35 mm


**Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 700 mm ausziehbar
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung ø35 mm

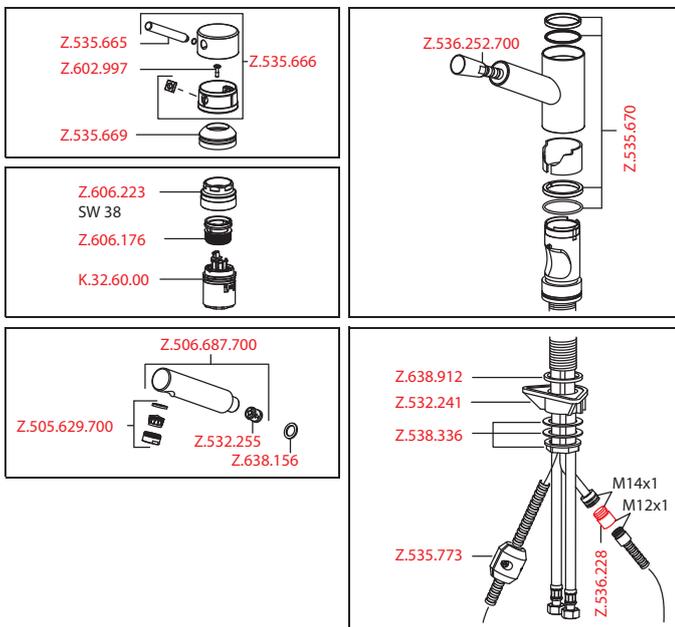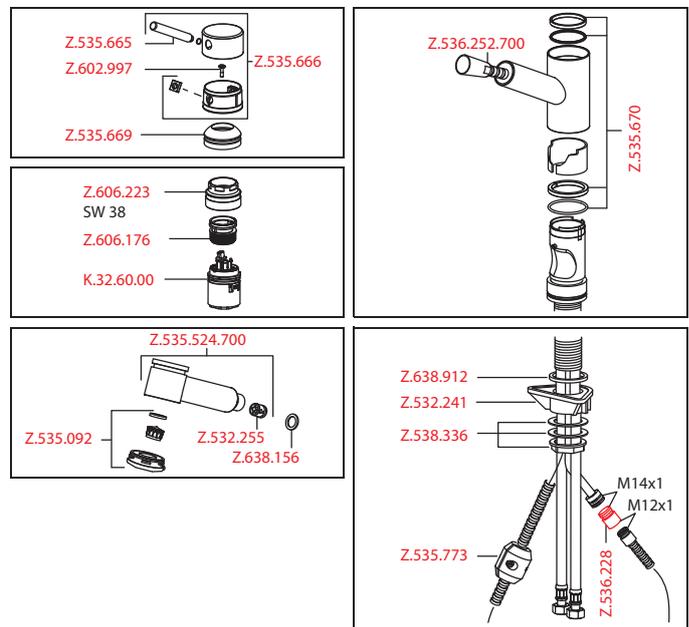Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe IAuslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)  
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I






KWC-Nr.

**10.371.023.000FL**

chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche

Preis CHF

**240.00**

KWC-Nr.

**10.371.033.000FL**

chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche

Preis CHF

**361.00****Hebelmischer • Küche**



Hebelmischer


- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

**Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 700 mm ausziehbar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - TwistProtect - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

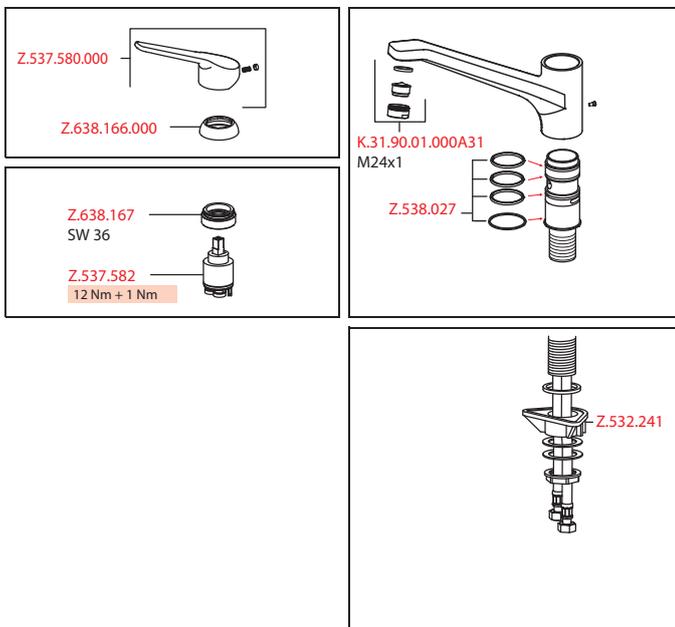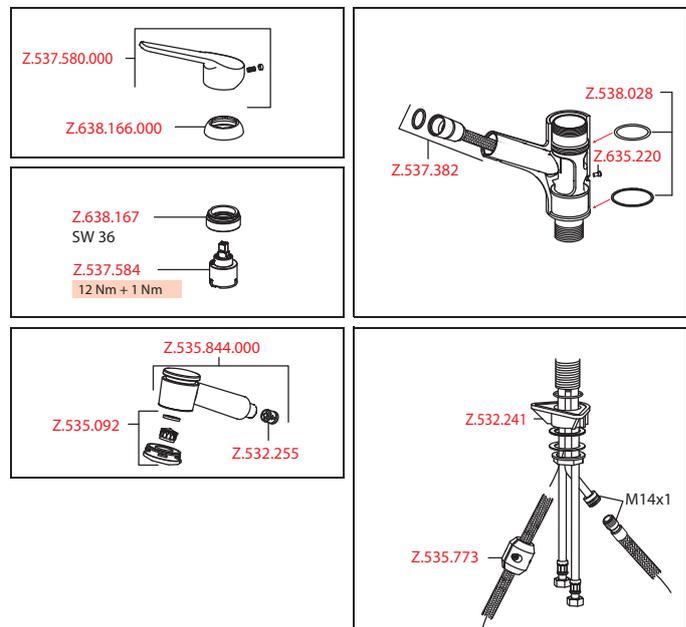Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe IIAuslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)  
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe II



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.481.012.000FL</b>	<b>432.00</b>
chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche	
<b>10.481.012.176FL</b>	<b>586.00</b>
matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche	
<b>10.481.012.127FL</b>	<b>586.00</b>
decor steel, A 220, flexible Anschlussschläuche	

**Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
  - Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320



Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.731.***
2	Z.538.295.000
2	Z.538.295.176
2	Z.538.295.146
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.638.763.141
5	Z.638.763.176
6	Z.538.579
7	Z.538.319
8	Z.538.751
9	Z.635.231
10	Z.638.911
11	Z.532.241
12	Z.538.315

\*\*\*Surface: 000 chrome, 176 matt black, 127 brushed steel



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.481.002.000FL</b>	<b>607.00</b>
chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche	
<b>10.481.002.176FL</b>	<b>823.00</b>
matt black, A 220, flexible Anschlusschläuche	
<b>10.481.002.127FL</b>	<b>823.00</b>
decor steel, A 220, flexible Anschlusschläuche	

## Hebelmischer • Küche


### Hebelmischer


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause
  - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Perlator® laminar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

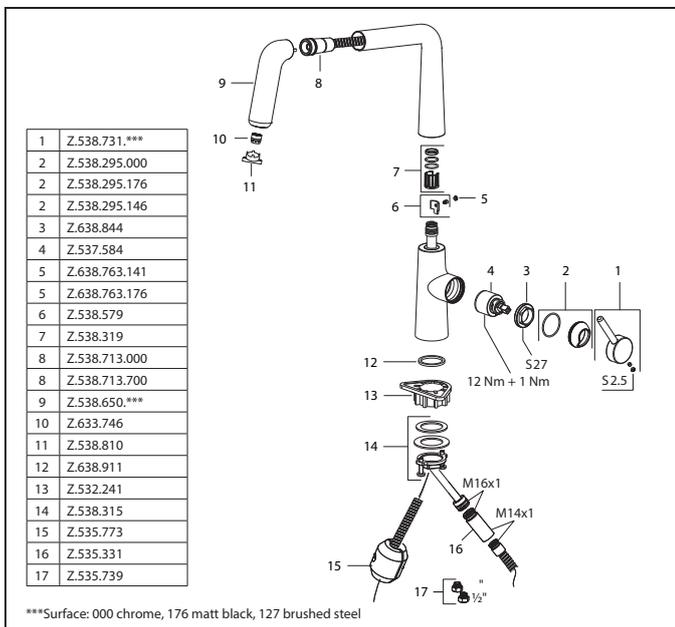

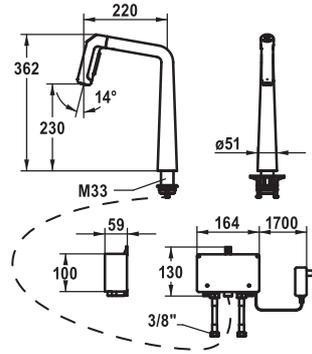

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.481.232.000FL</b> chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	<b>1029.00</b>
<b>10.481.232.176FL</b> matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	<b>1389.00</b>
<b>10.481.232.127FL</b> decor steel, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	<b>1389.00</b>


**Küche • mit LED-Technologie**


- IntelligentControl - Elektronische Steuerung
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
  - TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
  - Mikroprozessor-Steuerung
    - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
    - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
    - touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
    - mit Reinigungsmodus
  - Ausziehbare Umstellbrause
    - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
    - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
    - Neoperl® Perlator® laminar
    - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
    - integriertes Bedienelement
    - bis 500 mm ausziehbar
  - Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
  - EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
  - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich



- KWC Steuereinheit, wartungsfrei
  - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
  - bewährte Ventiltechnik
  - ohne Montagematerial
  - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 12 V / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

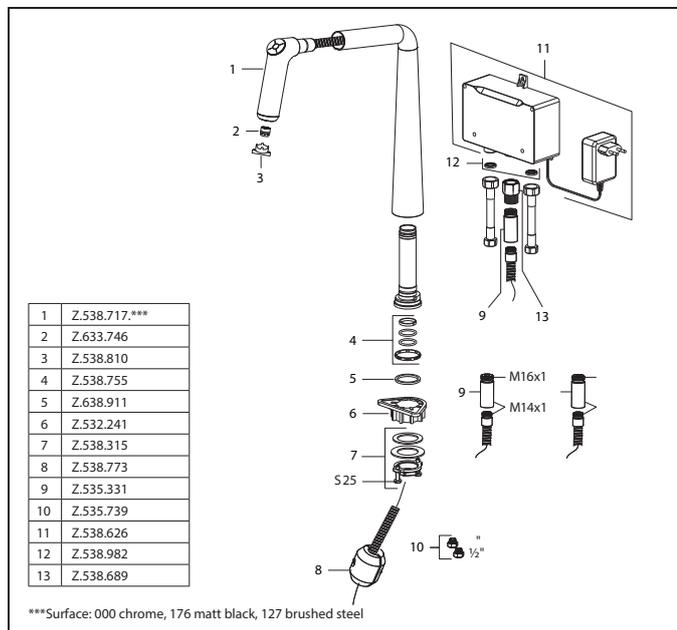




KWC-Nr.

**Z.536.586.000**

chromeline

Preis CHF

**372.00**

KWC-Nr.

**Z.536.586.127**

decor steel

Preis CHF


**543.00**

### Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.291.000

### Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.292.700



KWC-Nr.

**Z.536.586.176**


matt black

Preis CHF

**543.00**

### Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700

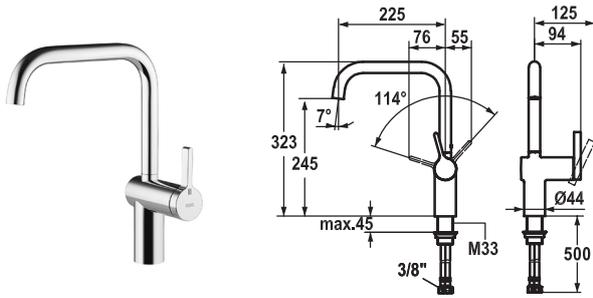

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.231.013.000FL</b> chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	<b>626.00</b>








**Hebelmischer • Küche**



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 60 mm
- Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe II

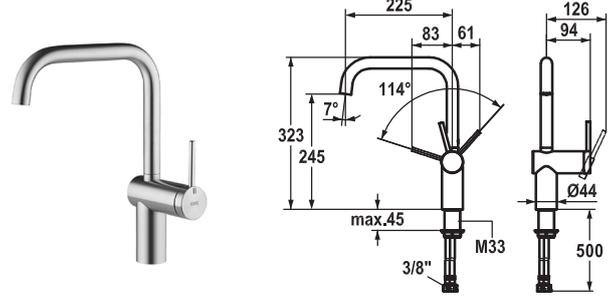

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.231.013.700FL</b> edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche	<b>1046.00</b>






**Hebelmischer • Küche**




Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe II

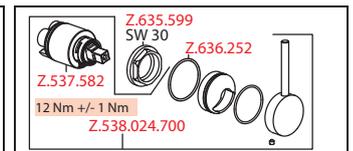

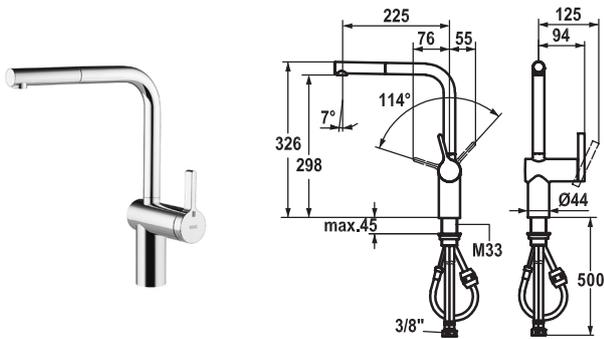

KWC-Nr.

**10.231.103.000FL**



chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche

Preis CHF

**726.00****Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 60 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
  - Neoperl® Caché®
  - bis 600 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

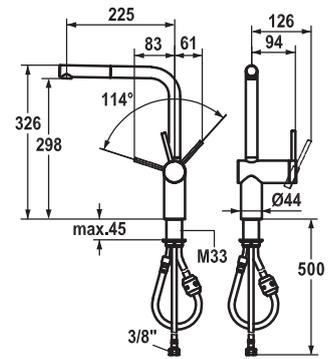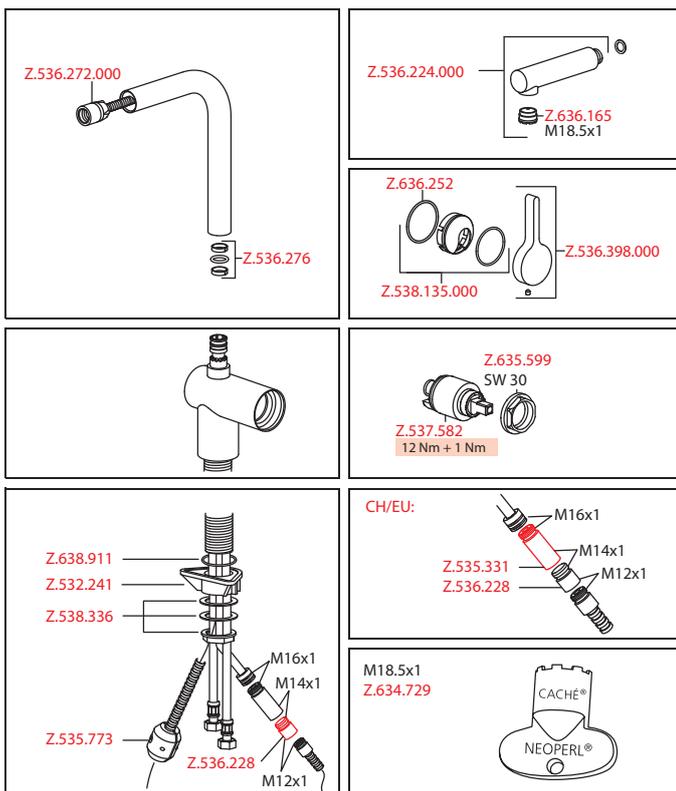Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe II

KWC-Nr.

**10.231.103.700FL**


edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche



Preis CHF

**1145.00****Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
  - Neoperl® Caché®
  - bis 600 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

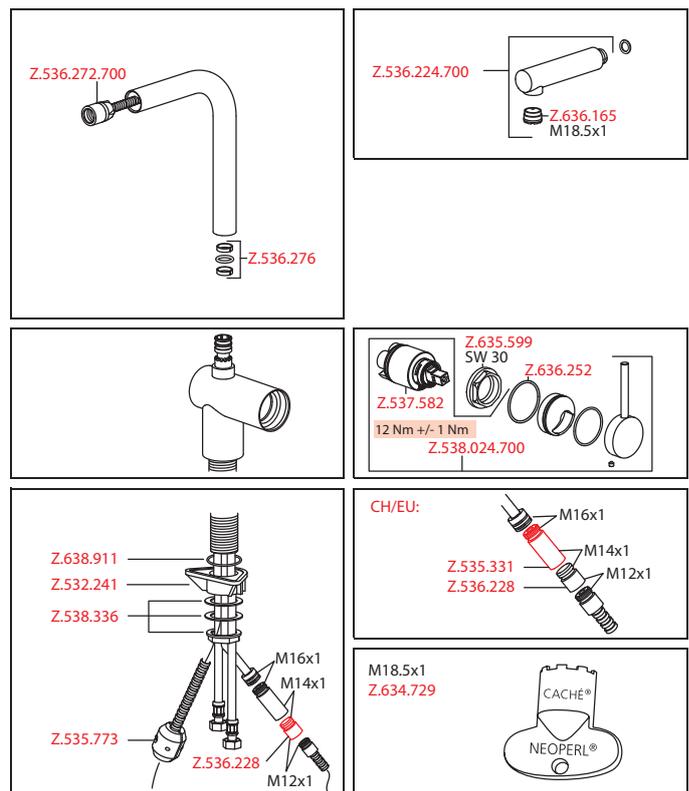Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe II

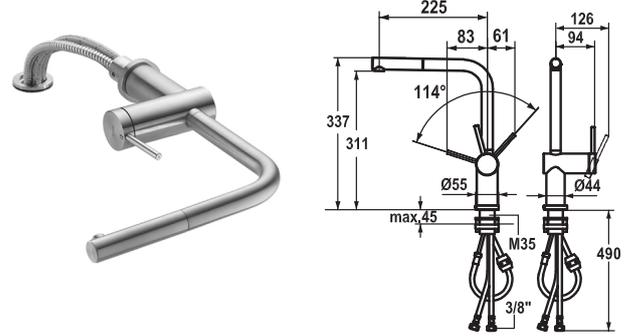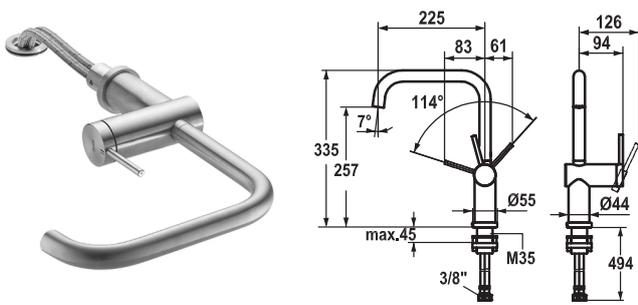

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.231.043.700FL</b>	<b>1107.00</b>
edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche	

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.231.053.700FL</b>	<b>1300.00</b>
edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche	

**Hebelmischer • Küche • wegnehmbar**



Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich  
– Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°  
– Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H  
– mit Keramikscheibentechnik  
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

**Hebelmischer • Küche • wegnehmbar**
















Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich  
– Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugauslauf  
– Neoperl® Caché®  
– bis 600 mm ausziehbar  
– Schlauchoberfläche passend zu Armatoeroberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H  
– mit Keramikscheibentechnik  
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe II

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe II

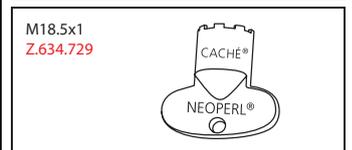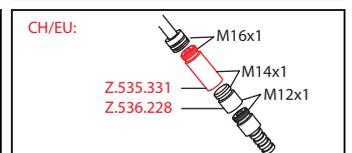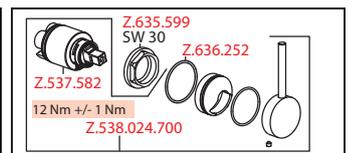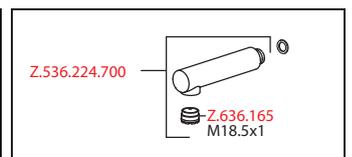

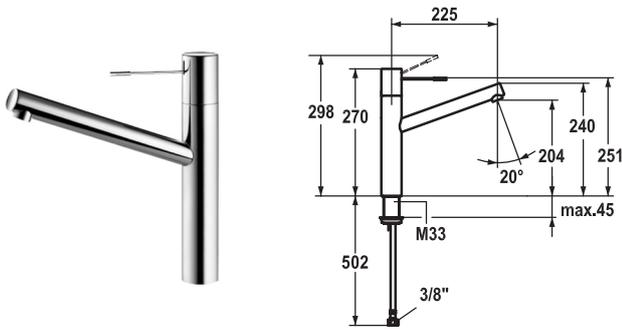

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.151.023.000FL</b>	<b>780.00</b>
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	
<b>10.151.023.700FL</b>	<b>997.00</b>
edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche	

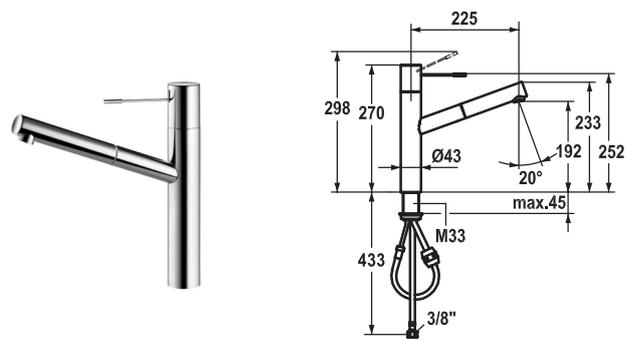

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.151.113.000FL</b>	<b>929.00</b>
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	
<b>10.151.113.700FL</b>	<b>1059.00</b>
edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche	

### Hebelmischer • Küche



Hebelmischer

- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Schwenkauslauf 270°
  - Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung ø35 mm


### Hebelmischer • Küche




Hebelmischer


- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
  - Neoperl® Cascade®
  - bis 700 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

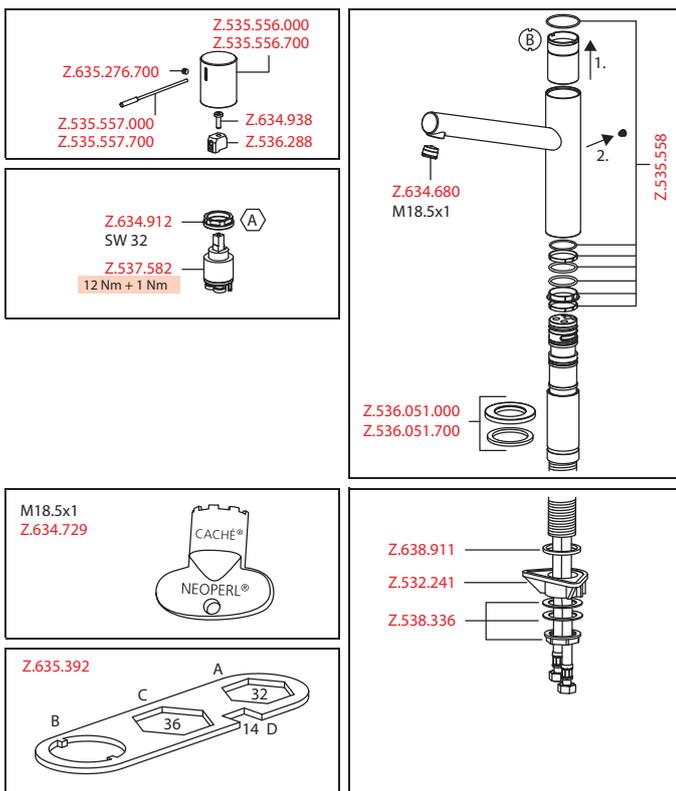

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

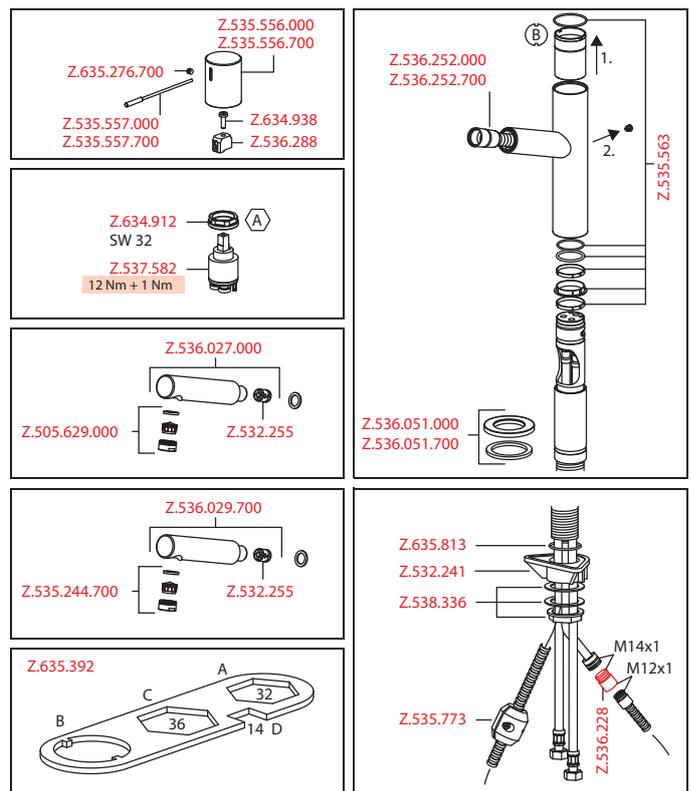

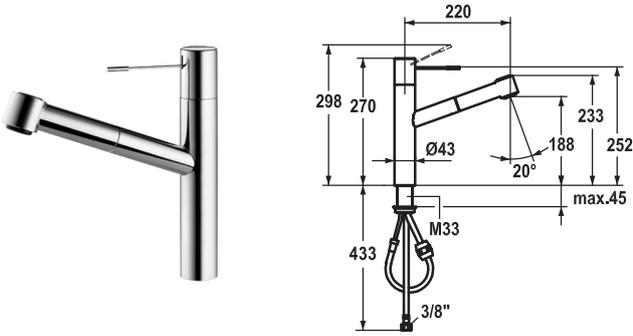

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.151.033.000FL</b>	<b>946.00</b>
chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche	
<b>10.151.033.700FL</b>	<b>1059.00</b>
edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche	



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.151.043.700FL</b>	<b>1122.00</b>
edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche	


**Hebelmischer • Küche**



Hebelmischer

- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 700 mm ausziehbar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe II

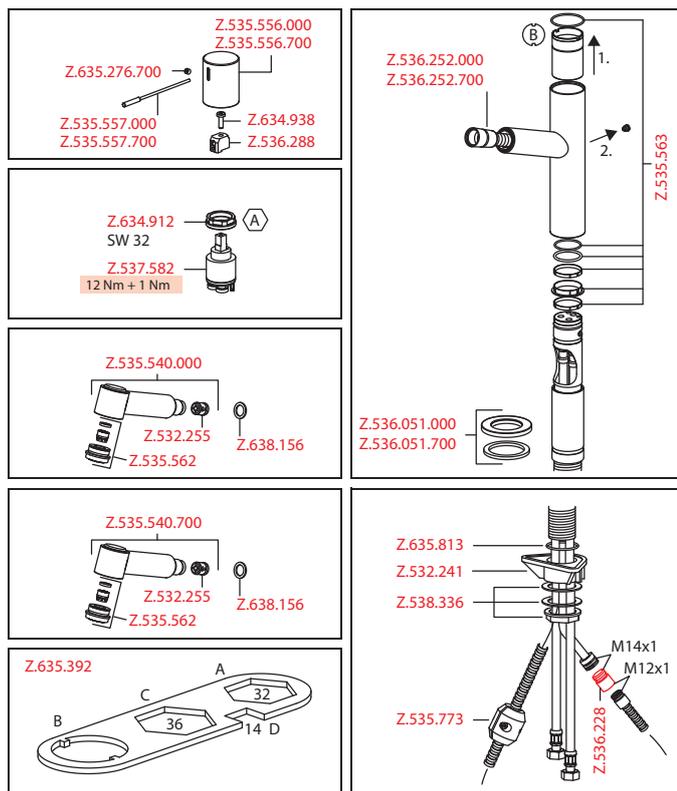


**Hebelmischer • Küche • wegnehmbar**




Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaass 55 mm
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Schwenkauslauf 270°
  - Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

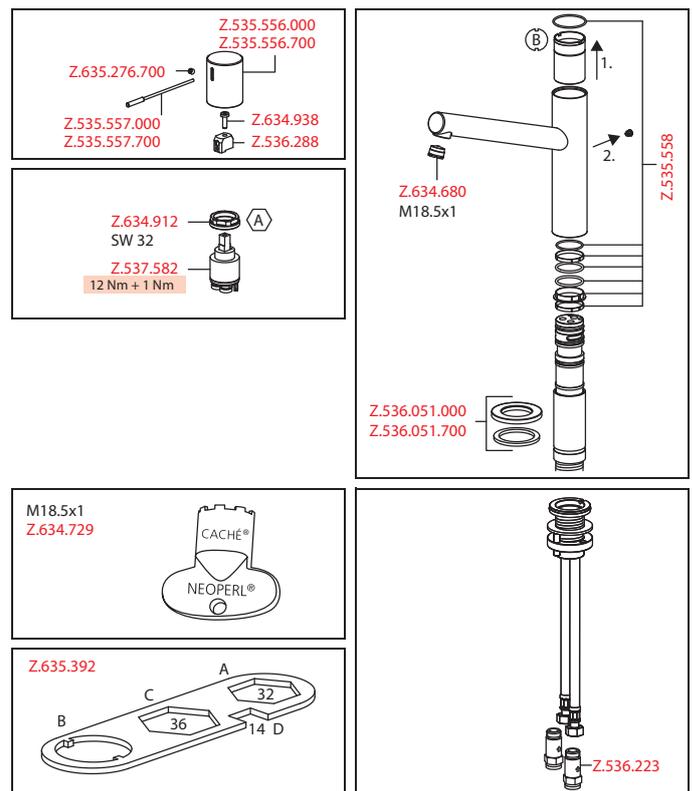



**KWC-Nr.** **10.151.053.700FL**  
 edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche  
**Preis CHF** **1196.00**



**Hebelmischer • Küche • wegnehmbar**



Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 700 mm ausziehbar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1,5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe II

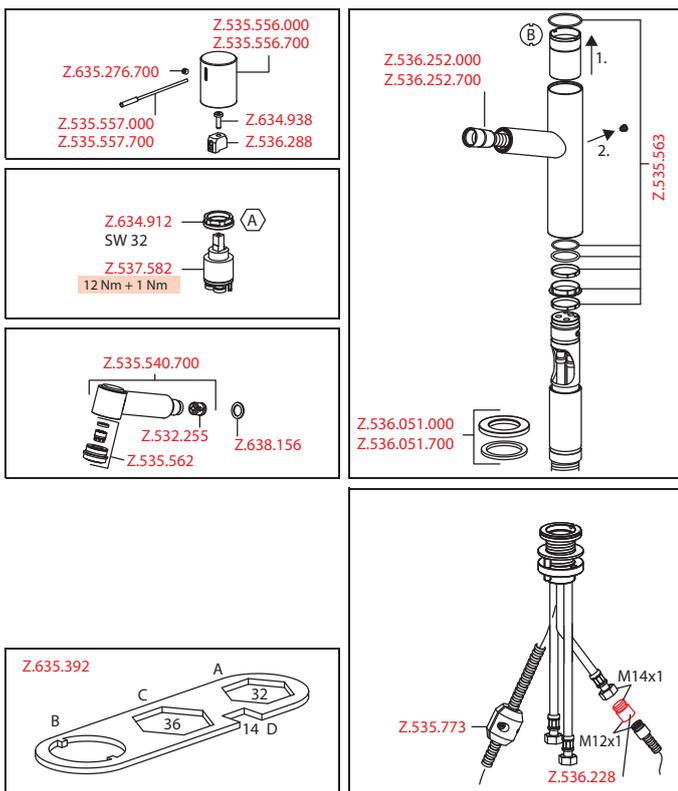

**KWC-Nr.** **10.152.413.000FL**  
 chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche  
**Preis CHF** **1216.00**


**Hebelmischer • Küche**




Hebelmischer


- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Schwenkauslauf 360°
  - Neoper® SLIM®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe II

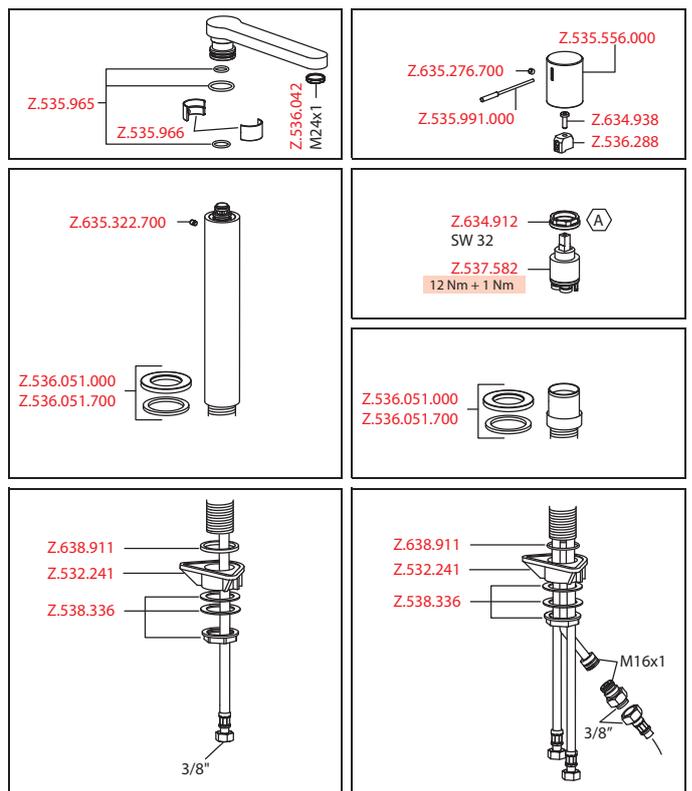



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.152.322.000FL</b>	<b>1096.00</b>
chromeline, A 200, flexible Anschlusschläuche	



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.151.013.000FL</b>	<b>771.00</b>
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	

**Hebelmischer • Küche**



Hebelmischer

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
  - Neoperl® Caché®
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

**Hebelmischer • Küche**




Hebelmischer


- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Schwenkauslauf 360°
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe II


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

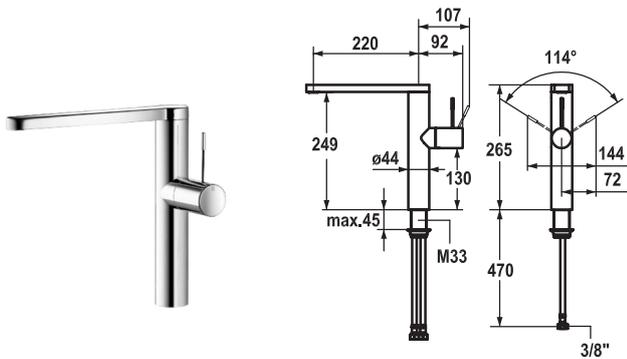KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.151.413.000FL</b> chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche	<b>968.00</b>
<b>10.151.413.700FL</b> edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche	<b>1122.00</b>

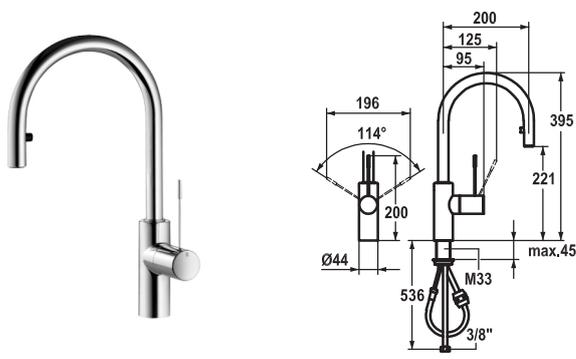

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.151.102.000FL</b> chromeline, A 200, flexible Anschlusschläuche	<b>885.00</b>
<b>10.151.102.700FL</b> edelstahl, A 200, flexible Anschlusschläuche	<b>1048.00</b>

**Hebelmischer • Küche**



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Schwenkauslauf 360°  
– Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H  
– mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm








**Hebelmischer • Küche**











Hebelmischer


- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt  
– Neoperl® Caché®  
– bis 700 mm ausziehbar  
– Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H  
– mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):  
– Kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe II



Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe II



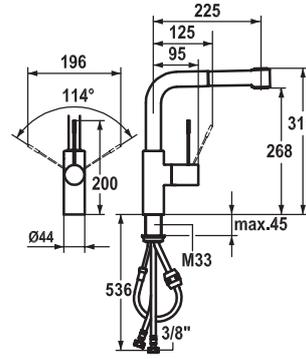

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.151.003.000FL</b>	<b>985.00</b>
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	

**Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer


- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 700 mm ausziehbar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995



Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe II

	<p>optional</p>

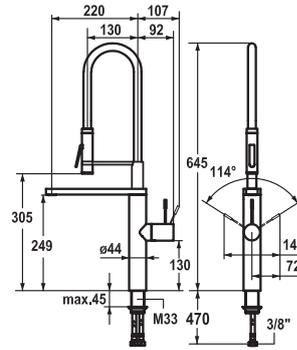

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.151.423.000FL</b>	<b>1869.00</b>
chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche	
<b>10.151.423.700FL</b>	<b>2992.00</b>
edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche	

## Hebelmischer • Küche

Hebelmischer

- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Integrierte Unterdruckumstellung
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- Schwenkauslauf 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Profibrause 360° drehbar
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar


- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Brausenhalter Z.535.963




Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

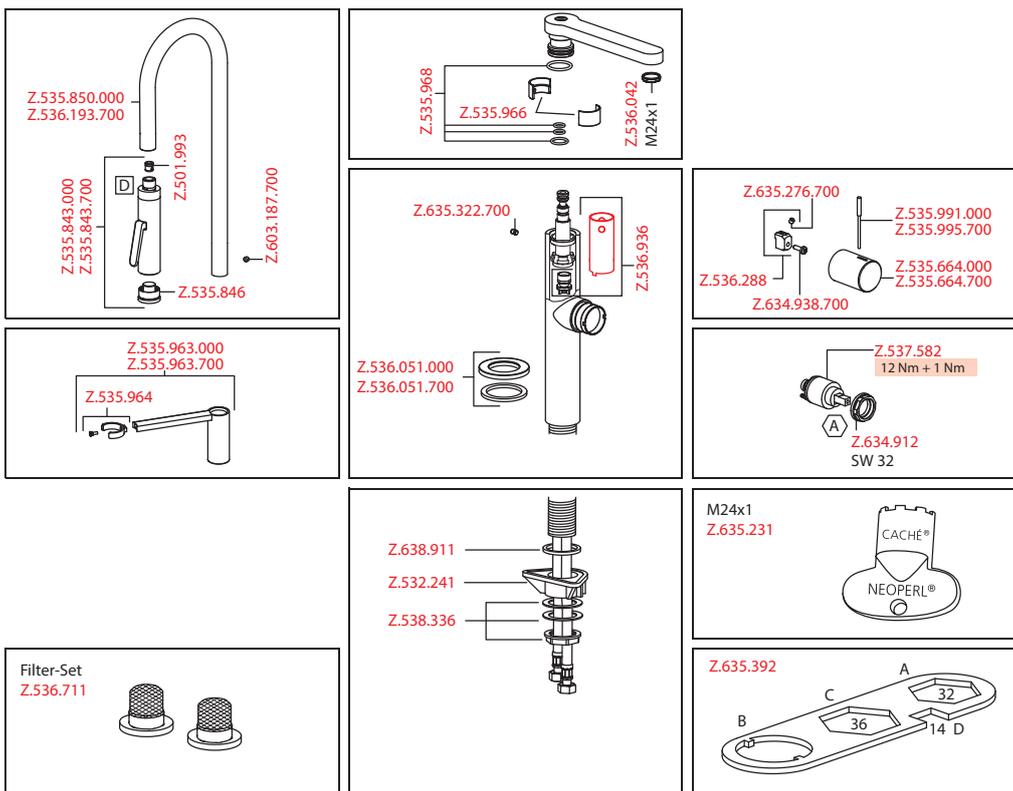




KWC-Nr.

**Z.536.060.000**

chromeline

Preis CHF

**349.00**

KWC-Nr.

**Z.536.060.700**

edelstahl

Preis CHF


**536.00**

### Seifenspender KWC ONO

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.291.000

### Seifenspender KWC ONO

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.292.700

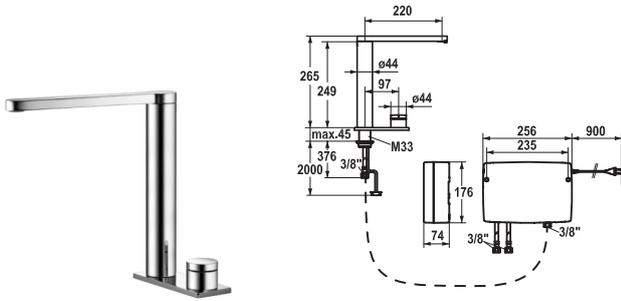

KWC-Nr.

**10.651.022.000FL**

chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP


Preis CHF

**2438.00****Küche • mit LED-Technologie**

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
  - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - mit Reinigungsmodus
  - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
  - Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
  - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Schwenkauslauf 360°
  - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
  - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
  - bewährte Ventiltechnik
  - inkl. Montagematerial
  - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
  - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
  - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

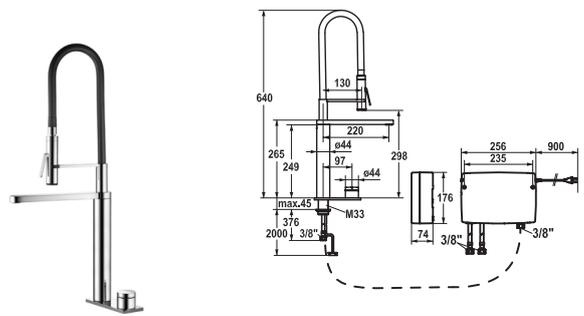

KWC-Nr.

**10.651.122.000FL**

chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP


Preis CHF

**3050.00****Küche • mit LED-Technologie**

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
  - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - mit Reinigungsmodus
  - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
  - Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
  - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- Schwenkauslauf 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Profibrause 360° drehbar
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
  - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
  - bewährte Ventiltechnik
  - inkl. Montagematerial
  - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
  - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
  - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)  
Brause: Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

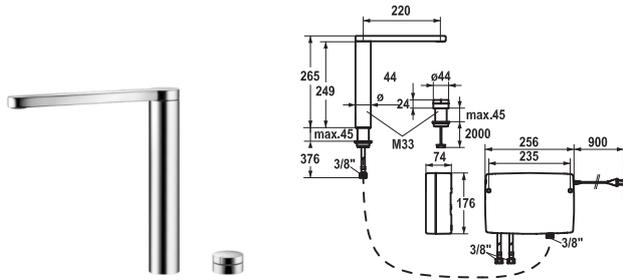

KWC-Nr.

**10.652.012.000FL**

chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP


Preis CHF

**2350.00****Küche • mit LED-Technologie**

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- 2-Loch
- Mikroprozessor-Steuerung
  - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - mit Reinigungsmodus
  - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
  - Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
  - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Schwenkauslauf 360°
  - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
  - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
  - bewährte Ventiltechnik
  - inkl. Montagematerial
  - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
  - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahl Schlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
  - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

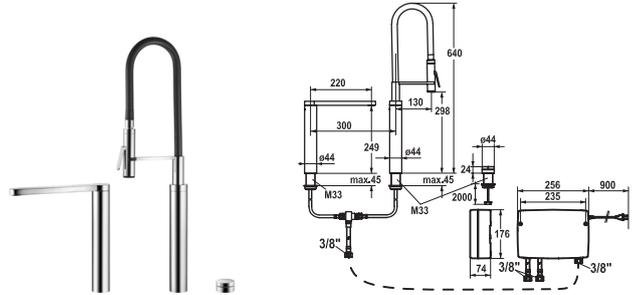

KWC-Nr.

**10.653.112.000FL**

chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP


Preis CHF

**4002.00****Küche • mit LED-Technologie**

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- 3-Loch
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
  - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - mit Reinigungsmodus
  - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
  - Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
  - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- Schwenkauslauf 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Profibrause 360° drehbar
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
  - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
  - bewährte Ventiltechnik
  - inkl. Montagematerial
  - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung / Kabellänge 900 mm
  - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahl Schlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
  - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)  
Brause: Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.651.032.000FL</b>	<b>2478.00</b>
chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	
<b>Z.636.183</b>	<b>9.00</b>
Unterputz-Einheit	

### Küche • mit LED-Technologie


IntelligentControl - Elektronische Steuerung

– touch light PRO Technologie

- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
  - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - mit Reinigungsmodus
  - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
  - Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
  - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Schwenkauslauf 360°
  - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
  - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
  - bewährte Ventiltechnik
  - inkl. Montagematerial
  - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
  - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen:
  - Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edeldstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
  - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.





KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.652.132.000FL</b>	<b>3430.00</b>
chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	
<b>Z.636.183</b>	<b>9.00</b>
Unterputz-Einheit	

### Küche • mit LED-Technologie


IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- 2-Loch
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
  - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - mit Reinigungsmodus
  - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
  - Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
  - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- Schwenkauslauf 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Profibrause 360° drehbar
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
  - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
  - bewährte Ventiltechnik
  - inkl. Montagematerial
  - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
  - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen:
  - Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
  - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.




Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)  
 Brause: Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.536.351.000</b>	<b>1435.00</b>
chromeline, Netz AP	


### KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless, mit Ladestation Akku-Standzeit 3-4 Monate

- Lieferumfang:  
– Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V /  
Kabellänge 1100 mm





KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.636.183</b>	<b>9.00</b>
Unterputz-Einheit	

### Unterputzdose für touch light PRO Bedieneinheit, Kunststoff geeignet für Einbau in Mauerwerk oder Hohlwand



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.536.352</b>	<b>49.00</b>
chromeline, G "	



### Verlängerungsset bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>39.000.510.931</b>	<b>889.00</b>
Unterputz-Einheit	

### Einbau- und Revisionskasten, rostfrei bestehend aus Einbaukasten, Rahmen und schraubenloser Abdeckung Einbautiefe stufenlos verstellbar inklusive Montagematerial

- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich): Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang Z.536.405




KWC-Nr.	Preis CHF
<b>39.004.500.931</b>	<b>141.00</b>
Unterputz-Einheit	

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.536.405</b>	<b>375.00</b>

**Unterputz-Einheit Wand 2-Loch**

**Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang**

- Anschlussgewinde 1/2"
- Passend zu:
  - Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931



**KWC-Nr.** **10.261.012.000FL** **Preis CHF 580.00**  
 chromeline, A 200, flexible Anschlusschläuche


**Hebelmischer • Küche**



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 160°  
– Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25  
– mit Keramikscheibentechnik  
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

**KWC-Nr.** **10.261.102.000FL** **Preis CHF 658.00**  
 chromeline, A 200, flexible Anschlusschläuche


**Hebelmischer • Küche**




Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt  
– Neoperl® Caché®  
– bis 500 mm ausziehbar  
– Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25  
– mit Keramikscheibentechnik  
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

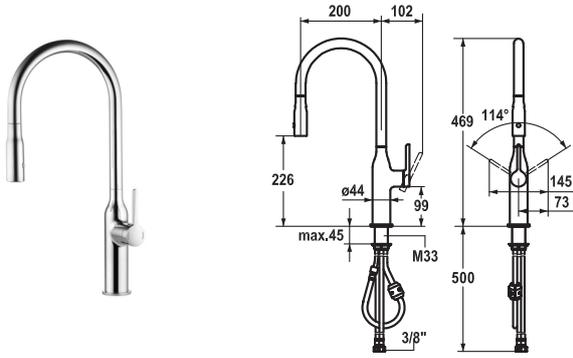**KWC-Nr.** **10.261.002.000FL** **Preis CHF 791.00**  
 chromeline, A 200, flexible Anschlusschläuche

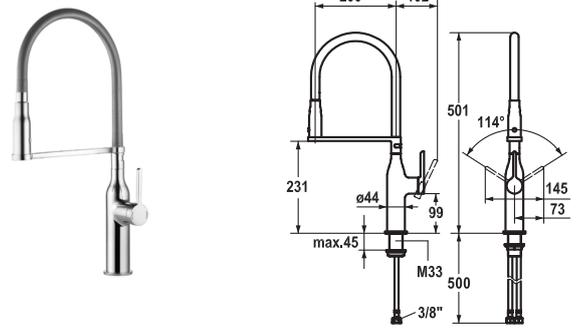

**KWC-Nr.** **10.261.432.000FL** **Preis CHF 924.00**  
 chromeline, A 200, flexible Anschlusschläuche

**Hebelmischer • Küche**



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause 360° drehbar
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Caché®
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - bis 500 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

**Hebelmischer • Küche**









Hebelmischer

- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Umstellbrause 360° drehbar
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Caché®
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- Schwenkauslauf 360°
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

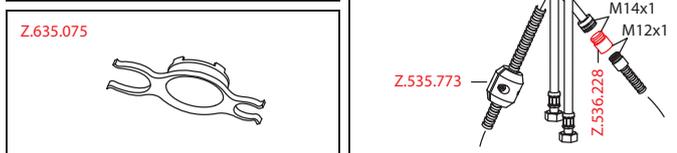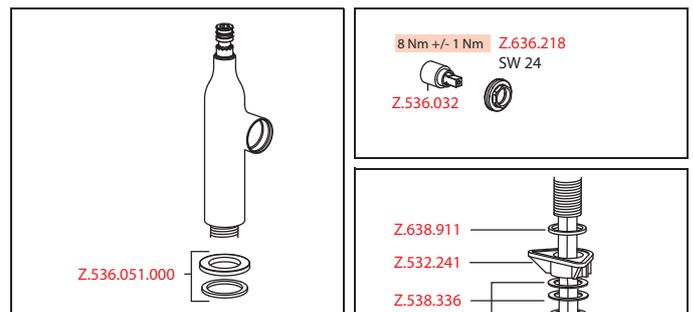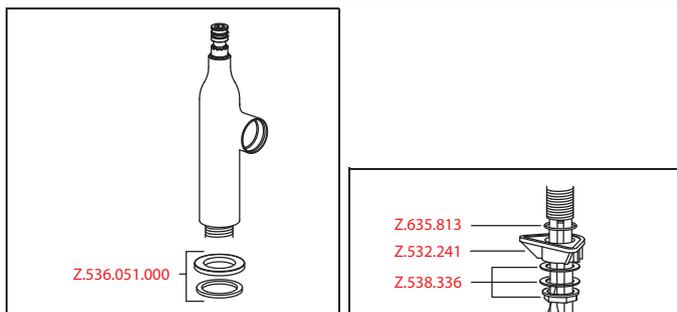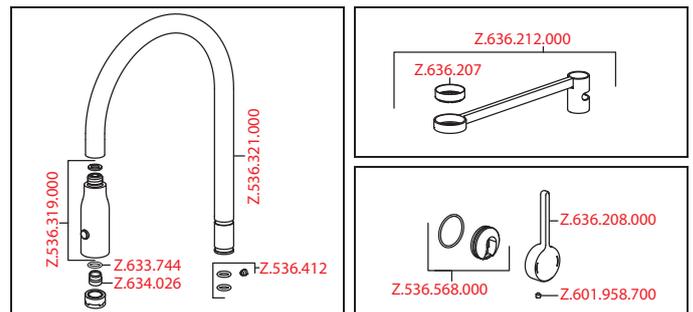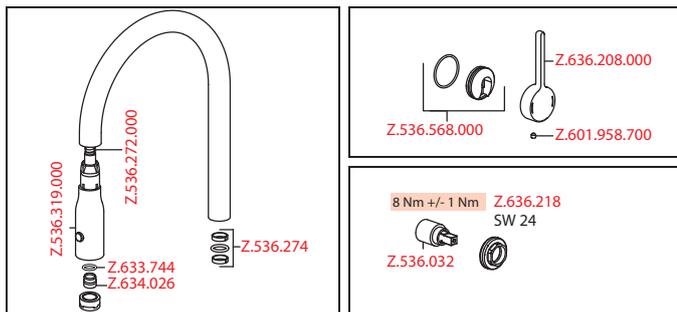




---

**KWC-Nr.****Preis CHF****Z.536.332.000****352.00**chromeline

---

**Seifenspender KWC SIN**

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

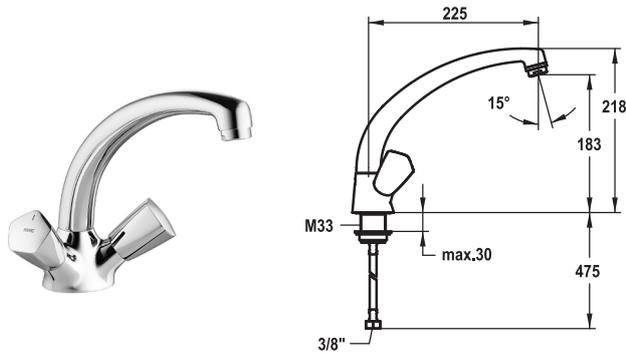

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.10.41.23.000A0201</b> chromeline, A 225, Kupferrohranschlüsse	<b>334.00</b>



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.11.42.02.000A69</b> chromeline, AD 153, A 200	<b>410.00</b>
<b>K.11.42.03.000A69</b> chromeline, AD 153, A 250	<b>412.00</b>
<b>K.11.42.04.000A69</b> chromeline, AD 153, A 300	<b>414.00</b>

**Zweigriffmischer • Küche**

Zweigriffmischer

- Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 160°  
– Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25  
– Edelstahl Ventilsitz
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm






**Zweigriffmischer • Waschtisch**

Zweigriffmischer





- Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°  
– Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25  
– Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrbar L 30




Brause: Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

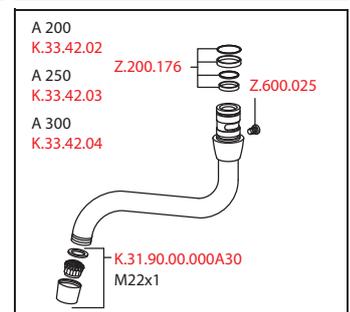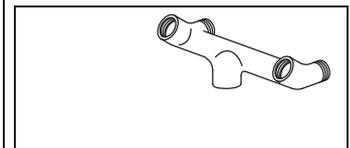



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.11.42.12.000A69</b> chromeline, AD 120, A 200	<b>410.00</b>
<b>K.11.42.13.000A69</b> chromeline, AD 120, A 250	<b>412.00</b>



**Zweigriffmischer • Waschtisch**



Zweigriffmischer

- Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°  
– Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25  
– Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrbar L 30

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

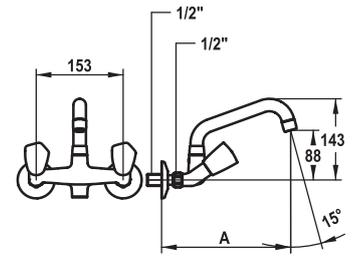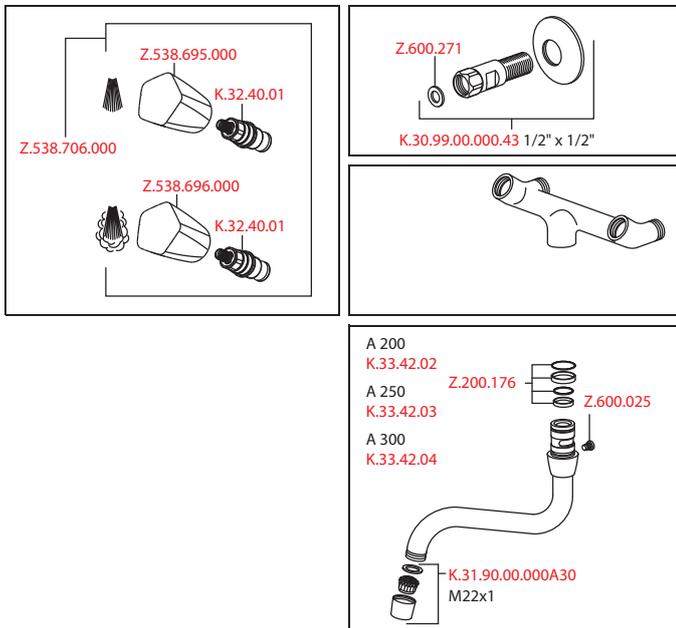

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.11.42.23.000A69</b> chromeline, AD 153, A 225	<b>410.00</b>
<b>K.11.42.24.000A69</b> chromeline, AD 153, A 300	<b>414.00</b>


**Zweigriffmischer • Waschtisch**





Zweigriffmischer

- Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°  
– Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25  
– Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrbar L 30

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

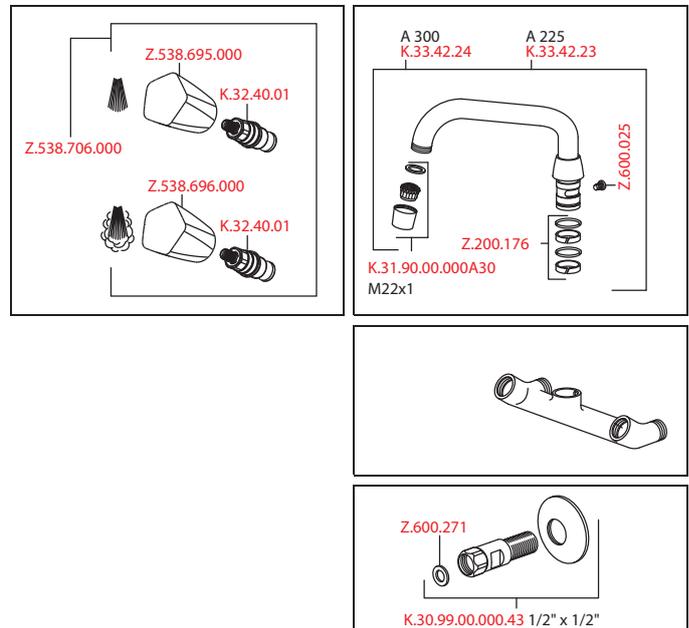



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.11.42.42.000A69</b> chromeline, AD 153, A 135	<b>314.00</b>
<b>K.11.42.43.000A69</b> chromeline, AD 153, A 175	<b>316.00</b>
<b>K.11.42.44.000A69</b> chromeline, AD 153, A 225	<b>319.00</b>

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.11.42.52.000A69</b> chromeline, AD 120, A 125	<b>314.00</b>
<b>K.11.42.53.000A69</b> chromeline, AD 120, A 175	<b>316.00</b>
<b>K.11.42.54.000A69</b> chromeline, AD 120, A 225	<b>319.00</b>

**Zweigriffmischer • Waschtisch**



Zweigriffmischer

- Metallgriffe, abziehbar
- Auslauf fest
  - Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrbar L 30




**Zweigriffmischer • Waschtisch**






Zweigriffmischer


- Metallgriffe, abziehbar
- Auslauf fest
  - Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrbar L 30

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

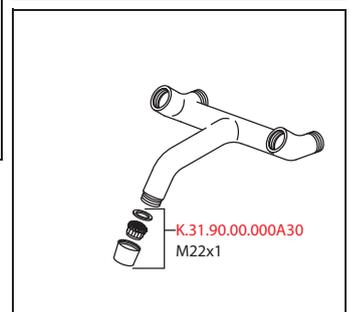




**KWC-Nr.** **K.11.44.22.000A97** **Preis CHF 447.00**  
 chromeline, A 185, G "

**Zweigriffmischer • Waschtisch • Niederdruck**



- Zweigriffmischer
- Metallgriffe, abziehbar
  - Schwenkauslauf 180°  
– Strahlregler-Mundstück
  - Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25  
– Edelstahl Ventilsitz
  - Wandanschluss  
– absperbar

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

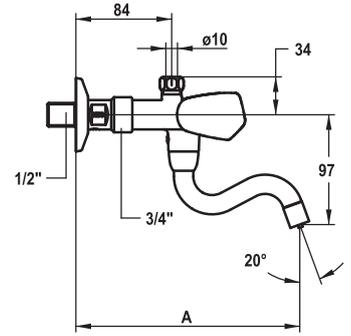**KWC-Nr.** **K.11.44.22.000A98** **Preis CHF 448.00**  
 chromeline, A 185, G 1/2"



**K.11.44.23.000A98** **Preis CHF 448.00**  
 chromeline, A 225, G 1/2"

**Zweigriffmischer • Waschtisch • Niederdruck**



- Zweigriffmischer
- Metallgriffe, abziehbar
  - Schwenkauslauf 180°  
– Strahlregler-Mundstück
  - Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25  
– Edelstahl Ventilsitz
  - Wandanschluss  
– absperbar

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.25.40.01.000A33</b> chromeline, A 90, G 3/8"	<b>167.00</b>
<b>K.25.40.02.000A33</b> chromeline, A 125, G 3/8"	<b>176.00</b>
<b>K.25.40.03.000A33</b> chromeline, A 175, G 3/8"	<b>183.00</b>

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.25.40.02.000A34</b> chromeline, A 125, G 1/2"	<b>176.00</b>
<b>K.25.40.03.000A34</b> chromeline, A 175, G 1/2"	<b>183.00</b>
<b>K.25.40.04.000A34</b> chromeline, A 225, G 1/2"	<b>195.00</b>

**Zubehör • Wandventil • Zubehör**

Wandventil




- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf fest
  - Strahlformer
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 3/8"

**Zubehör • Wandventil • Zubehör**




Wandventil


- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf fest
  - Strahlformer
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I




Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

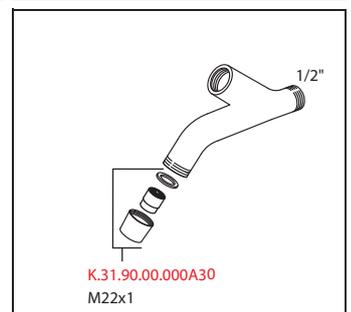



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.25.40.51.000A34</b>	<b>217.00</b>
chromeline, A 115	



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>K.25.40.61.000A34</b>	<b>318.00</b>
chromeline, A 150	
<b>K.25.40.63.000A34</b>	<b>322.00</b>
chromeline, A 220	

**Zubehör • Standventil • Zubehör**

Standventil

- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf fest
  - Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm





**Zubehör • Standventil • Zubehör**





Standventil


- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Schwenkauslauf 90°
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I




Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I



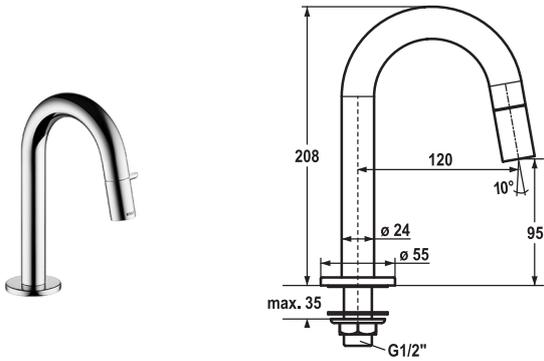

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>25.001.010.000</b> chromeline, A 120, G 1/2"	<b>196.00</b>

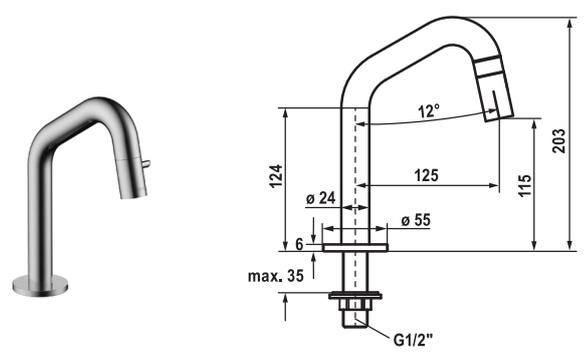

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>25.001.011.700</b> edelstahl, A 125, G 1/2"	<b>231.00</b>
<b>25.001.011.751</b> industrial black, A 125, G 1/2"	<b>311.00</b>

### Standventil

Standventil

- Bediengriff in Auslauf integriert
- Auslauf fest
  - Neoperl® Caché®
- Keramikscheibenoberteil 1/2" 90°
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22mm oder ø35mm




### Standventil

Standventil


- Bediengriff in Auslauf integriert
- Auslauf fest
  - Neoperl® Caché®
- Keramikscheibenoberteil 1/2" 90°
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22mm oder ø35mm




Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

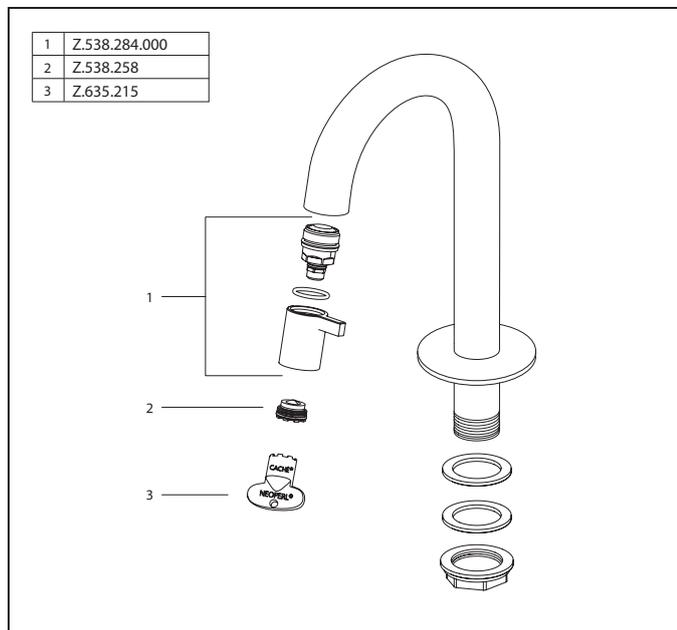

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

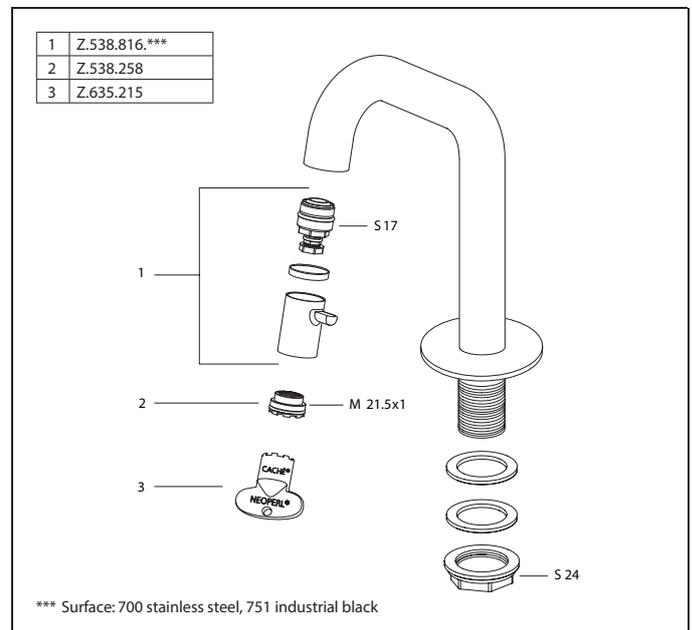

\*\*\* Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black



KWC-Nr.

**10.171.023.000FL**






chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche

Preis CHF

**364.00****Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung  $\varnothing$ 35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

KWC-Nr.

**10.171.033.000FL**






chromeline, A 230, flexible Anschlusschläuche


Preis CHF

**501.00****Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung  $\varnothing$ 35 mm

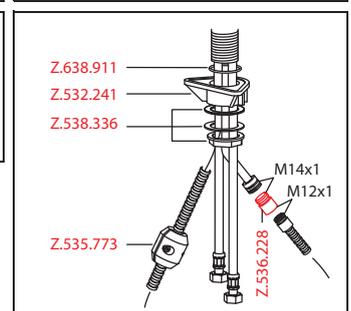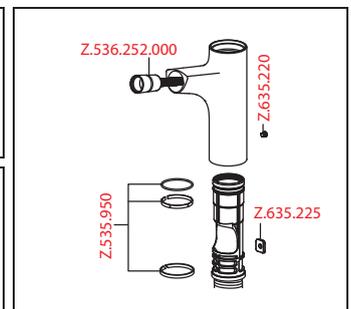Auslaufmenge Normalstrahl 11 l/min (3 bar)  
Auslaufmenge Siebstrahl 11 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I




KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.171.043.000FL</b>	<b>488.00</b>
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche	

**Hebelmischer • Küche • wegnehmbar**



- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
  - Eigensicher gegen Rückfließen
  - Schwenkauslauf 160°  
– Neoperl® Cascade®
  - KWC Steuerpatrone M 35 H  
– mit Keramikscheibentechnik  
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Flexible Anschlusschläuche 3/8"
  - Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
  - Tischbohrung ø35 - 37 mm








KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.171.053.000FL</b>	<b>625.00</b>
chromeline, A 230, flexible Anschlusschläuche	

**Hebelmischer • Küche • wegnehmbar**










- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
  - TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
  - Eigensicher gegen Rückfließen
  - Auszugbrause  
– SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung  
– bis 600 mm ausziehbar  
– PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik  
– Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
  - Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
  - EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
  - KWC Steuerpatrone M 35 H  
– mit Keramikscheibentechnik  
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Flexible Anschlusschläuche 3/8"
  - Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
  - Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge Normalstrahl 11 l/min (3 bar)  
Auslaufmenge Siebstrahl 11 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

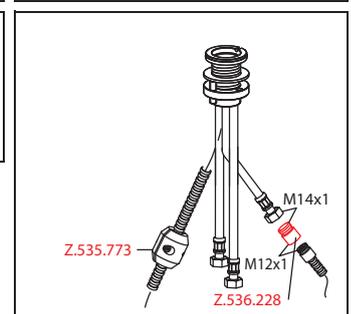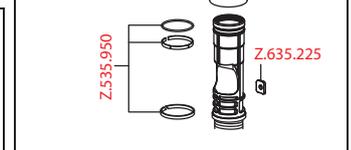



**KWC-Nr.** **10.175.023.000FL** **Preis CHF 451.00**  
 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche

**Hebelmischer • Küche • Niederdruck**





Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
  - Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

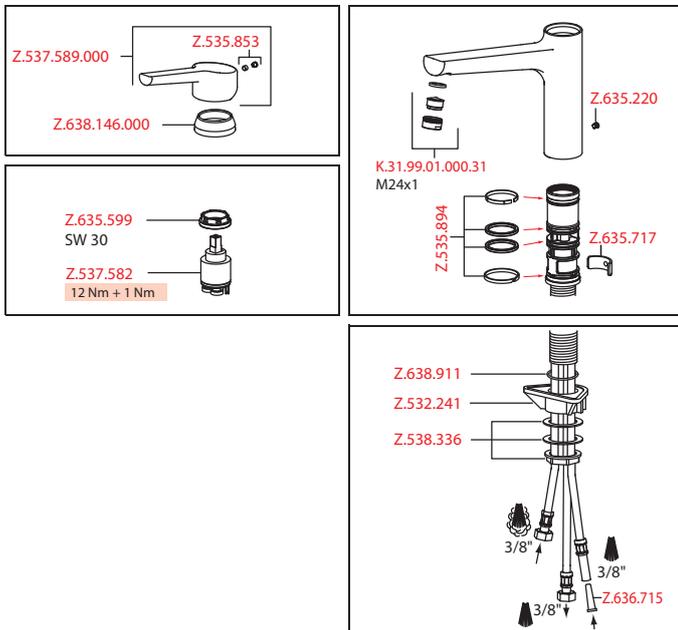

**KWC-Nr.** **10.175.033.000FL** **Preis CHF 614.00**  
 chromeline, A 230, flexible Anschlusschläuche

**Hebelmischer • Küche • Niederdruck**





Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugsbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

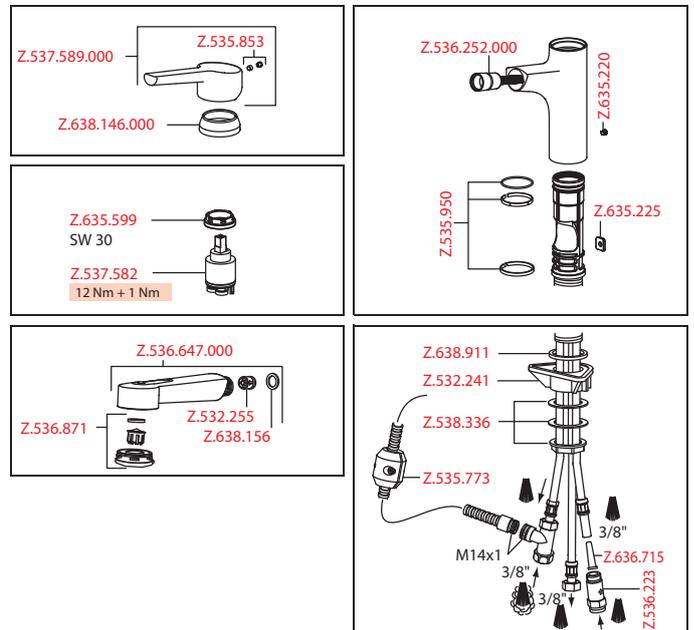

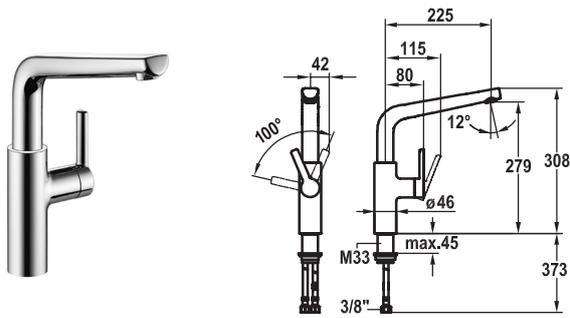


**KWC-Nr.** **10.171.013.000FL** **Preis CHF 413.00**  
 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche

**Hebelmischer • Küche**



- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
    - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
  - Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
  - Schwenkauslauf 360°
    - Neoperl® Cascade®
  - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
  - KWC Steuerpatrone S 25
    - mit Keramikscheibentechnik
    - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Flexible Anschlusschläuche 3/8"
  - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
  - Tischbohrung ø35 mm

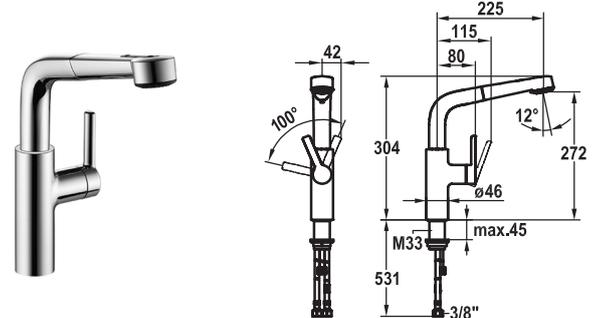

**KWC-Nr.** **10.171.003.000FL** **Preis CHF 538.00**  
 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche

**Hebelmischer • Küche**




- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
    - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
  - Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
  - TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
  - Auszugbrause
    - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
    - bis 600 mm ausziehbar
    - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
    - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
  - Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
  - EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
  - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
  - KWC Steuerpatrone S 25
    - mit Keramikscheibentechnik
    - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Flexible Anschlusschläuche 3/8"
  - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
  - Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe II

<p>K.31.90.01.000A31 M24x1 Z.536.274</p>	<p>Z.537.591.000 Z.536.568.000</p>	<p>Z.536.252.000 Z.536.276</p>	<p>Z.536.645.000 Z.532.255 Z.638.156 Z.536.869</p>
	<p>8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218 SW 24 Z.536.032</p>		<p>Z.537.591.000 Z.536.568.000 8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218 SW 24 Z.536.032</p>
	<p>Z.638.911 Z.532.241 Z.538.336</p>	<p>Z.638.911 Z.532.241 Z.538.336 Z.535.773 Z.536.228 M14x1 M12x1</p>	





**KWC-Nr.** **10.291.023.000FL** **Preis CHF 491.00**  
 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche

**Hebelmischer • Küche**



- Hebelmischer
- ShieldProtect - Dichtmembrane
  - Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
  - Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
  - Schwenkauslauf 160° – Neoperl® Perlator®
  - KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal – mit Keramikscheibentechnik – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar – Temperatur- und Mengenbegrenzung
  - Flexible Anschlusschläuche 3/8"
  - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
  - Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

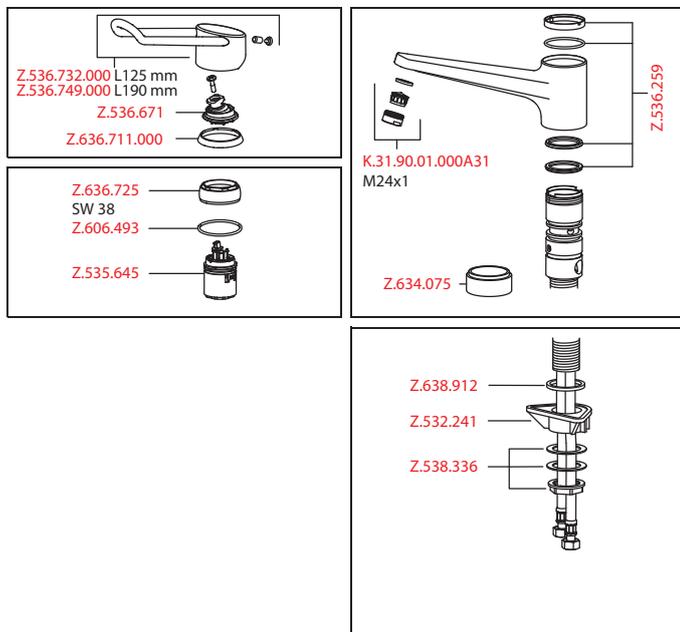


**KWC-Nr.** **10.291.023.000LLFL** **Preis CHF 491.00**  
 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche


**Hebelmischer • Küche**




- Hebelmischer
- ShieldProtect - Dichtmembrane
  - Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
  - Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
  - Schwenkauslauf 160° – Neoperl® Perlator®
  - KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal – mit Keramikscheibentechnik – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar – Temperatur- und Mengenbegrenzung
  - Flexible Anschlusschläuche 3/8"
  - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
  - Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

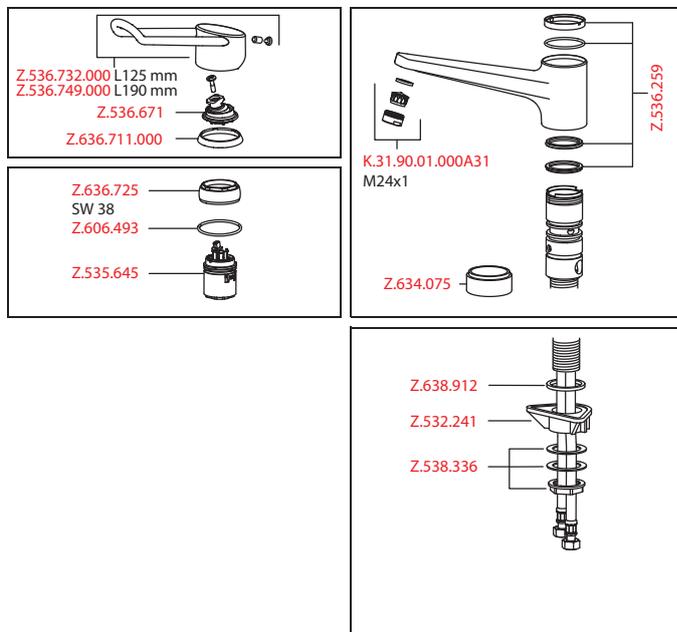



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.291.033.000FL</b>	<b>682.00</b>
chromeline, A 230, flexible Anschlusschläuche	

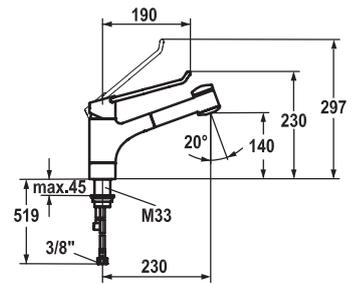

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.291.033.000LLFL</b>	<b>682.00</b>
chromeline, A 230, flexible Anschlusschläuche	

**Hebelmischer • Küche**



Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid – für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 700 mm ausziehbar
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


**Hebelmischer • Küche**




Hebelmischer


- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid – für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 700 mm ausziehbar
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

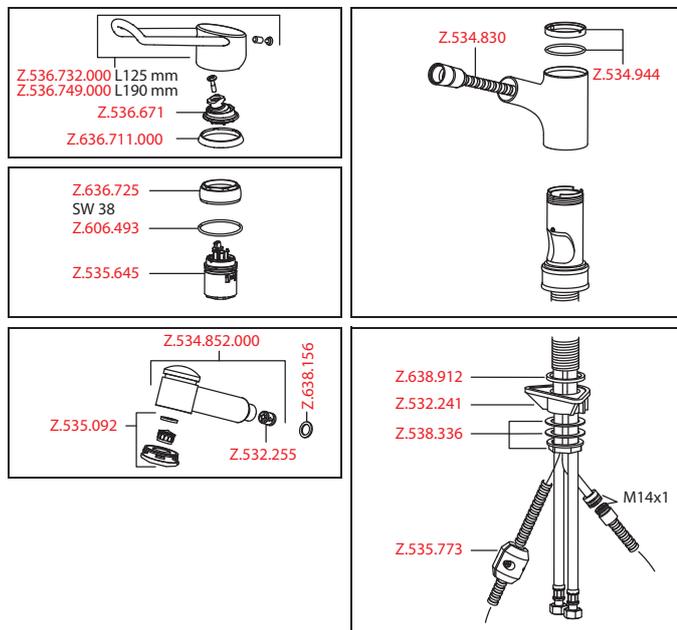

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

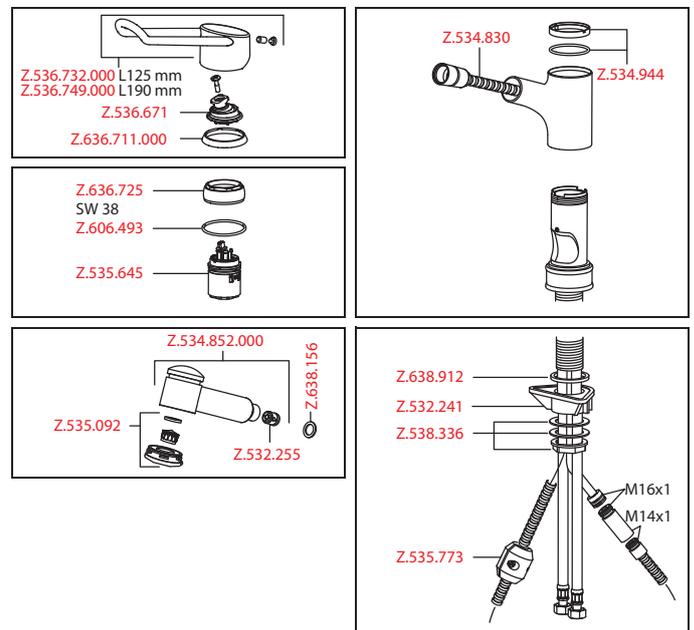

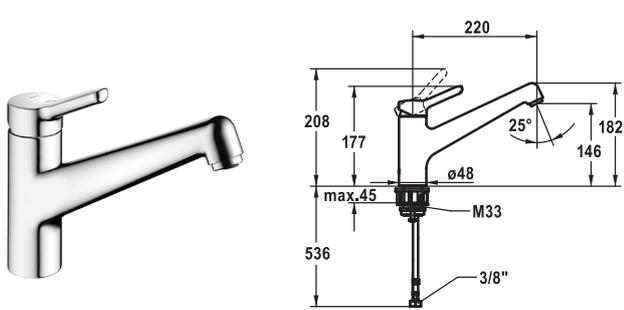


**KWC-Nr.** **10.471.022.000FL** **Preis CHF 331.00**  
 chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche

**Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

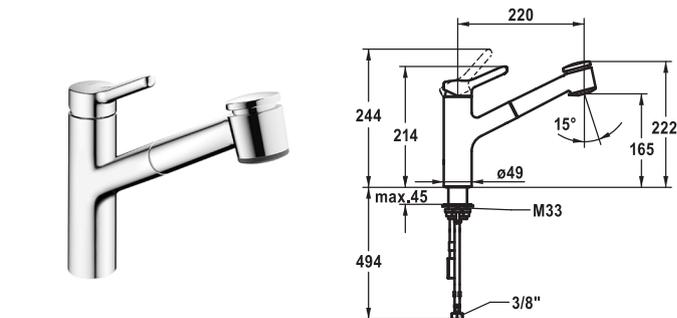

**KWC-Nr.** **10.471.032.000FL** **Preis CHF 450.00**  
 chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche


**Hebelmischer • Küche**

Hebelmischer


- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm




Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

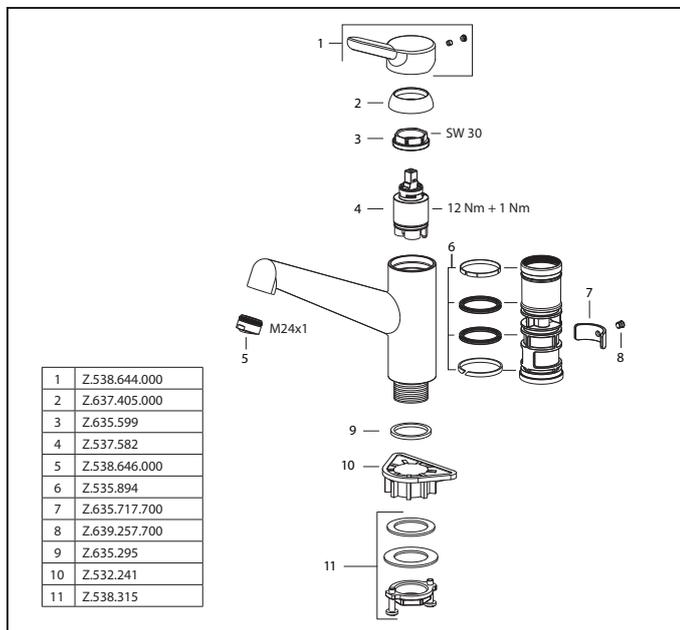

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe II

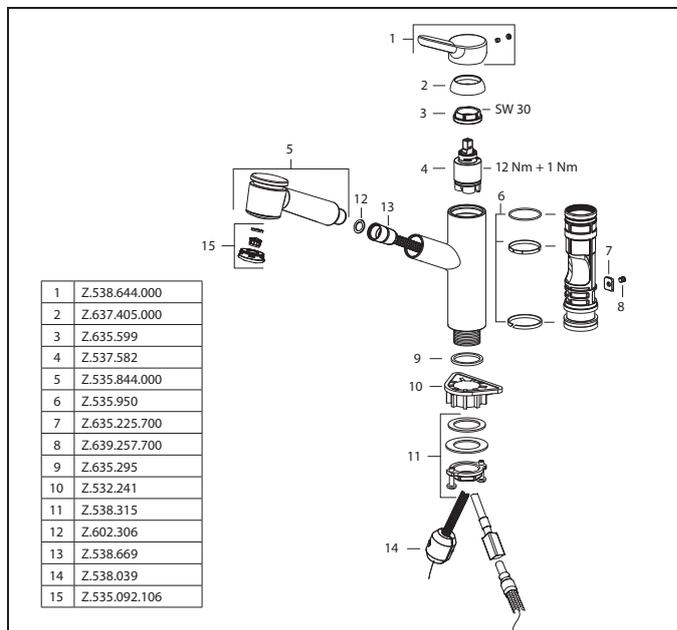



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.201.102.000FL</b>	<b>859.00</b>
chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche	
<b>10.201.102.127FL</b>	<b>1170.00</b>
decor steel, A 215, flexible Anschlussschläuche	







**Hebelmischer • Küche**




Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
  - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - bis 500 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270° , begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe II





KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.201.122.000FL</b>	<b>1122.00</b>
chromeline, A 215, flexible Anschlusschläuche, Netz AP	
<b>10.201.122.127FL</b>	<b>1421.00</b>
decor steel, A 215, flexible Anschlusschläuche, Netz AP	

### Hebelmischer • Küche • mit LEDShine

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
  - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
  - bis 500 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestützen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm







- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm




Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II



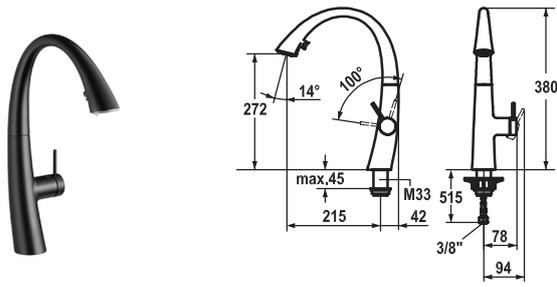

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.201.102.176FL</b>	<b>1170.00</b>
matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche	



**Hebelmischer • Küche**



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
  - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - bis 500 mm ausziehbar
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe II

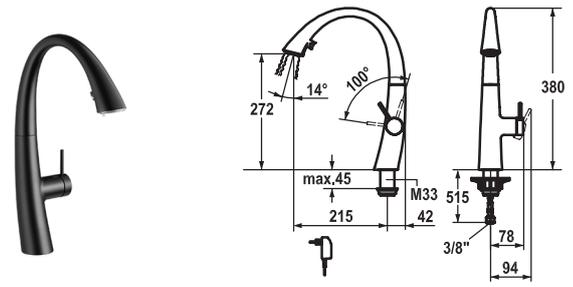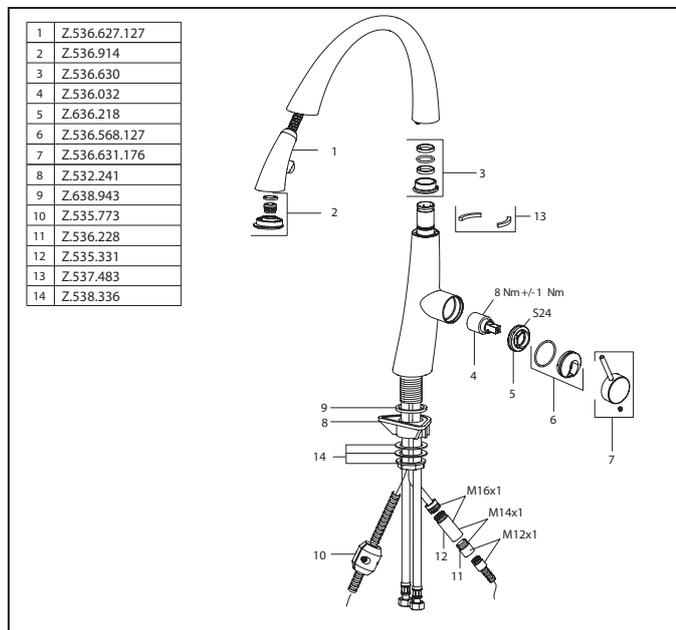

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.201.122.176FL</b>	<b>1421.00</b>
matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	


**Hebelmischer • Küche • mit LEDShine**




Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
  - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
  - bis 500 mm ausziehbar
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe II

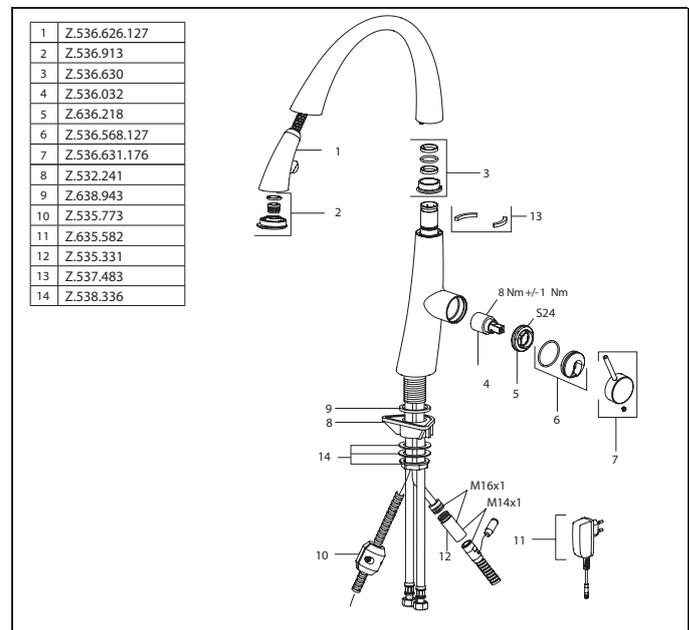



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.201.102.150FL</b>	<b>1170.00</b>
glacier white, A 215, flexible Anschlusschläuche	






### Hebelmischer • Küche


Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
  - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - bis 500 mm ausziehbar
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270° , begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe II





KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.201.122.150FL</b>	<b>1421.00</b>
glacier white, A 215, flexible Anschlusschläuche, Netz AP	








**Hebelmischer • Küche • mit LEDShine**




Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
  - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
  - bis 500 mm ausziehbar
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe II






KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.536.586.000</b> chromeline	<b>372.00</b>

### Seifenspender KWC ZOE


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.291.000



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.536.586.176</b> matt black	<b>543.00</b>

### Seifenspender KWC ZOE


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.536.586.127</b> decor steel	<b>543.00</b>

### Seifenspender KWC ZOE


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.292.700



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.536.586.150</b> glacier white	<b>543.00</b>

### Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.201.242.000FL</b>	<b>2414.00</b>
chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

**Küche • mit LEDShine, touch light PRO**







IntelligentControl - Elektronische Steuerung


- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Positionierung der Bedienung nur rechts möglich
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
  - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - mit Reinigungsmodus
  - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
  - Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
  - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Ausziehbarer Umstellbrause verdeckt
  - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
  - bis 500 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°

- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
  - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
  - bewährte Ventiltechnik
  - inkl. Montagematerial
  - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial



Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

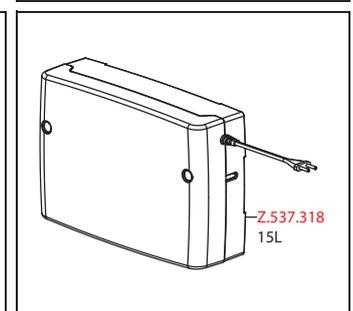



KWC-Nr.

Preis CHF

**10.201.242.127FL****2541.00**

decor steel, A 215, flexible Anschlusschläuche, Netz AP

### Küche • mit LEDShine, touch light PRO

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

– touch light PRO Technologie







- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Positionierung der Bedienung nur rechts möglich
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
  - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - mit Reinigungsmodus
  - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
  - Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
  - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
  - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
  - bis 500 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°


Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
  - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
  - bewährte Ventiltechnik
  - inkl. Montagematerial
  - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial

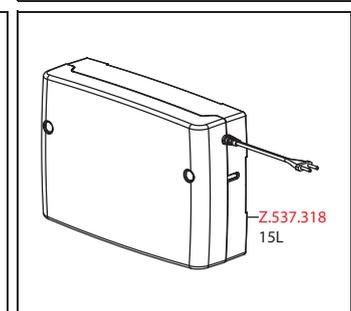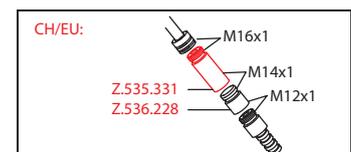



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>10.201.242.176FL</b>	<b>2541.00</b>
matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

**Küche • mit LEDShine, touch light PRO**







IntelligentControl - Elektronische Steuerung


- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Positionierung der Bedienung nur rechts möglich
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
  - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - mit Reinigungsmodus
  - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
  - Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
  - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
  - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
  - bis 500 mm ausziehbar

- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270° , begrenzbar auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
  - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
  - bewährte Ventiltechnik
  - inkl. Montagematerial
  - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial



Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgrupe I

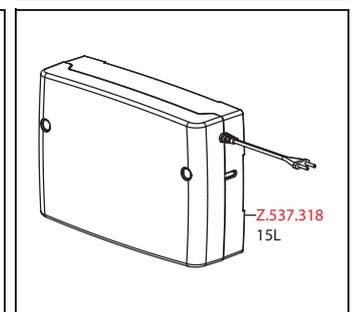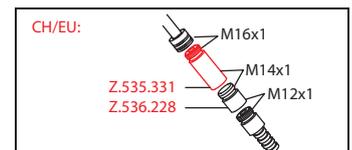




KWC-Nr.

**Z.536.586.000**

chromeline

Preis CHF

**372.00**

KWC-Nr.

**Z.536.586.127**

decor steel

Preis CHF


**543.00**

### Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.291.000

### Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.292.700



KWC-Nr.

**Z.536.586.176**


matt black

Preis CHF

**543.00**

### Seifenspender KWC ZOE


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700

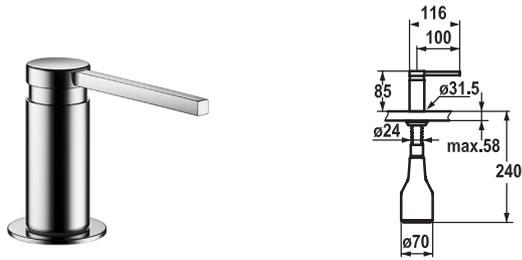

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.536.159.000</b> chromeline	<b>304.00</b>
<b>Z.536.159.127</b> decor steel	<b>385.00</b>
<b>Z.536.159.176</b> matt black	<b>385.00</b>

### Seifenspender KWC AVA


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

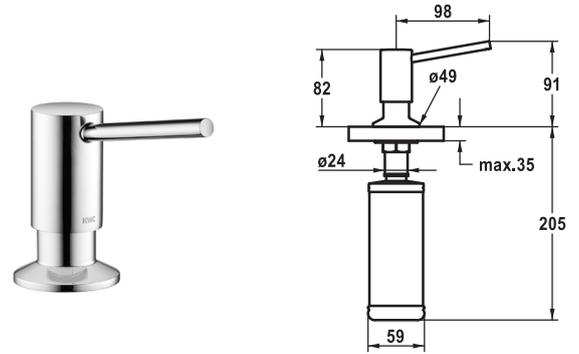

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.538.409.000</b> chromeline	<b>109.00</b>

### Seifenspender KWC BASIC


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen Z.639.549

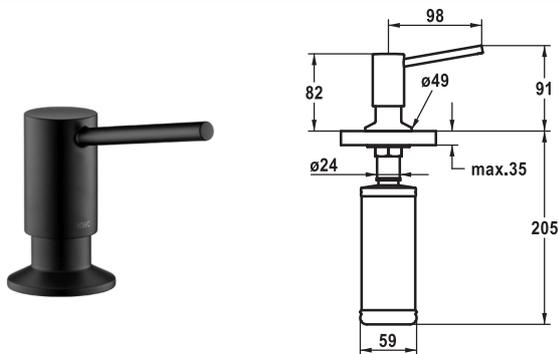

KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.538.409.176</b> matt black	<b>156.00</b>

### Seifenspender KWC BASIC


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen Z.639.549

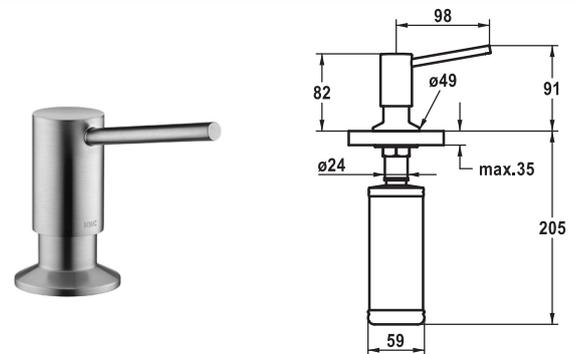


KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.538.409.177</b> brushed steel	<b>156.00</b>

### Seifenspender KWC BASIC

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen Z.639.549



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.538.038.700</b>	<b>490.00</b>
edelstahl	




KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.536.063.000</b>	<b>361.00</b>
chromeline	
<b>Z.536.063.700</b>	<b>575.00</b>
edelstahl	

### Seifenspender KWC ERA


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.538.053

### Seifenspender KWC EVE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.536.063.150</b>	<b>538.00</b>
glacier white	




KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.536.063.151</b>	<b>538.00</b>
schwarz verchromt	

### Seifenspender KWC EVE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700

### Seifenspender KWC EVE


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.536.062.700</b> edelstahl	<b>465.00</b>

### Seifenspender KWC INOX


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.536.060.000</b> chromeline	<b>349.00</b>
<b>Z.536.060.700</b> edelstahl	<b>536.00</b>

### Seifenspender KWC ONO


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.536.109.000</b> chromeline	<b>320.00</b>

### Seifenspender KWC PRIMO


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.536.332.000</b> chromeline	<b>352.00</b>

### Seifenspender KWC SIN


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.536.586.000</b> chromeline	<b>372.00</b>
<b>Z.536.586.127</b> decor steel	<b>543.00</b>

### Seifenspender KWC ZOE


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.536.586.176</b> matt black	<b>543.00</b>

### Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Preis CHF
<b>Z.536.586.150</b> glacier white	<b>543.00</b>

### Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung  $\varnothing 26$  mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Seite	KWC-Nr.	Seite	KWC-Nr.	Seite	KWC-Nr.	Seite
10.061.003.000FL	23	10.371.033.000FL	70	11.662.013.000OR	31	Z.502.868.700	65
10.061.004.000FL	23	10.392.022.700FL	36	24.501.044.000	56	Z.502.869.700	65
10.061.023.000FL	20	10.392.023.700FL	35	24.501.046.000	56	Z.504.527.000	65
10.061.033.000FL	20	10.392.024.700FL	35	24.501.054.000	56	Z.530.928	65
10.061.043.000FL	21	10.392.323.700FL	34	24.501.056.000	56	Z.536.060.000	85, 121
10.061.053.000FL	21	10.461.002.000FL	14	24.501.064.000	57	Z.536.060.700	85, 121
10.065.023.000FL	22	10.461.002.176FL	14	24.501.066.000	57	Z.536.062.700	69, 121
10.065.033.000FL	22	10.461.002.177FL	15	24.501.130.000	60	Z.536.063.000	43, 120
10.111.102.000FL	37	10.461.012.000FL	10	24.501.144.000	61	Z.536.063.150	43, 120
10.111.102.700FL	37	10.461.012.176FL	10	24.501.146.000	61	Z.536.063.151	43, 120
10.111.103.000FL	38	10.461.012.177FL	11	24.502.164.000	62	Z.536.063.700	43, 120
10.111.103.700FL	38	10.461.022.000FL	8	24.502.166.000	62	Z.536.109.000	121
10.121.102.000FL	39	10.461.022.176FL	8	24.502.194.000	57	Z.536.159.000	15, 119
10.121.102.700FL	39	10.461.022.177FL	9	24.502.196.000	57	Z.536.159.127	15, 119
10.121.103.000FL	40	10.461.032.000FL	12	24.503.114.000	63	Z.536.159.176	15, 119
10.121.103.150FL	41	10.461.032.176FL	12	24.503.124.000	64	Z.536.332.000	94, 121
10.121.103.151FL	42	10.461.032.177FL	13	24.503.126.000	64	Z.536.351.000	90
10.121.103.700FL	40	10.471.022.000FL	108	24.503.174.000	58	Z.536.352	90
10.151.003.000FL	83	10.471.032.000FL	108	24.503.184.000	59	Z.536.405	91
10.151.013.000FL	81	10.481.002.000FL	72	25.001.010.000	101	Z.536.530.145	66
10.151.023.000FL	78	10.481.002.127FL	72	25.001.011.700	101	Z.536.586.000	74, 114, 118
10.151.023.700FL	78	10.481.002.176FL	72	25.001.011.751	101		122
10.151.033.000FL	79	10.481.012.000FL	71	39.000.510.931	90	Z.536.586.127	74, 114, 118
10.151.033.700FL	79	10.481.012.127FL	71	39.004.500.931	91		122
10.151.043.700FL	79	10.481.012.176FL	71	K.10.41.23.000A0201	95	Z.536.586.150	114, 122
10.151.053.700FL	80	10.481.232.000FL	73	K.11.42.02.000A69	95	Z.536.586.176	74, 114, 118
10.151.102.000FL	82	10.481.232.127FL	73	K.11.42.03.000A69	95		122
10.151.102.700FL	82	10.481.232.176FL	73	K.11.42.04.000A69	95	Z.537.565.000	66
10.151.113.000FL	78	10.531.003.700FL	18	K.11.42.12.000A69	96	Z.538.008.000	66
10.151.113.700FL	78	10.531.003.751FL	18	K.11.42.13.000A69	96	Z.538.038.700	36, 120
10.151.413.000FL	82	10.531.012.700FL	17	K.11.42.23.000A69	96	Z.538.409.000	119
10.151.413.700FL	82	10.531.012.751FL	17	K.11.42.24.000A69	96	Z.538.409.176	119
10.151.423.000FL	84	10.531.022.700FL	16	K.11.42.42.000A69	97	Z.538.409.177	119
10.151.423.700FL	84	10.531.022.751FL	16	K.11.42.43.000A69	97	Z.636.183	88, 89, 90
10.152.322.000FL	81	10.531.032.700FL	17	K.11.42.44.000A69	97		
10.152.413.000FL	80	10.531.032.751FL	17	K.11.42.52.000A69	97		
10.171.003.000FL	105	10.531.103.700FL	18	K.11.42.53.000A69	97		
10.171.013.000FL	105	10.531.103.751FL	18	K.11.42.54.000A69	97		
10.171.023.000FL	102	10.531.112.700FL	16	K.11.44.22.000A97	98		
10.171.033.000FL	102	10.531.112.751FL	16	K.11.44.22.000A98	98		
10.171.043.000FL	103	10.651.022.000FL	86	K.11.44.23.000A98	98		
10.171.053.000FL	103	10.651.032.000FL	88	K.24.32.11.000A60	58		
10.175.023.000FL	104	10.651.122.000FL	86	K.24.32.14.000A60	58		
10.175.033.000FL	104	10.652.012.000FL	87	K.24.40.60.000C34	49		
10.201.102.000FL	109	10.652.132.000FL	89	K.24.40.70.000C34	52		
10.201.102.127FL	109	10.653.112.000FL	87	K.24.41.04.000C07	44		
10.201.102.150FL	112	10.661.003.000FL	30	K.24.41.06.000C07	44		
10.201.102.176FL	111	10.661.013.000FL	30	K.24.41.24.000C02	47		
10.201.122.000FL	110	10.661.023.000FL	26	K.24.41.32.000C07	44		
10.201.122.127FL	110	10.661.033.000FL	27	K.24.41.34.000C07	44		
10.201.122.150FL	113	10.661.043.000FL	28	K.24.41.60.000C06	50		
10.201.122.176FL	111	10.661.053.000FL	28	K.24.41.61.000C06	51		
10.201.242.000FL	115	10.661.523.000FL	26	K.24.42.11.000C74	45		
10.201.242.127FL	116	10.661.533.000FL	27	K.24.42.17.000C74	45		
10.201.242.176FL	117	10.665.023.000FL	29	K.24.42.21.000C74	46		
10.231.013.000FL	75	10.665.033.000FL	29	K.24.42.22.000C74	46		
10.231.013.700FL	75	10.701.003.700FL	33	K.24.42.24.000C74	46		
10.231.043.700FL	77	10.701.013.700FL	33	K.24.42.41.000C74	47		
10.231.053.700FL	77	10.701.023.700FL	32	K.24.42.42.000C74	47		
10.231.103.000FL	76	10.701.033.700FL	32	K.24.42.64.000C71	55		
10.231.103.700FL	76	11.062.002.000	24	K.24.42.70.000C71	53		
10.261.002.000FL	93	11.062.002.000OR	24	K.24.42.74.000C71	54		
10.261.012.000FL	92	11.062.003.000	24	K.25.40.01.000A33	99		
10.261.102.000FL	92	11.062.003.000OR	24	K.25.40.02.000A33	99		
10.261.432.000FL	93	11.062.012.000	24	K.25.40.02.000A34	99		
10.271.023.700FL	67	11.062.012.000OR	24	K.25.40.03.000A33	99		
10.271.033.700FL	68	11.062.013.000	24	K.25.40.03.000A34	99		
10.271.033.736FL	69	11.062.013.000OR	24	K.25.40.04.000A34	99		
10.271.103.700FL	67	11.662.002.000	31	K.25.40.51.000A34	100		
10.271.303.700FL	68	11.662.002.000OR	31	K.25.40.61.000A34	100		
10.291.023.000FL	106	11.662.003.000	31	K.25.40.63.000A34	100		
10.291.023.000LLFL	106	11.662.003.000OR	31	K.25.40.63.000C34	48		
10.291.033.000FL	107	11.662.012.000	31	K.27.40.25.000A48	65		
10.291.033.000LLFL	107	11.662.012.000OR	31	Z.502.844.700	65		
10.371.023.000FL	70	11.662.013.000	31	Z.502.845.700	65		

**Information**

Farbabweichungen zwischen den einzelnen Teilen einer Armatur aus Edelstahl, wie sie von Franke Water Systems AG, KWC angeboten wird, können nicht ausgeschlossen werden. Verschiedene Faktoren führen dazu, dass diese Farbabweichungen entstehen.

1. Kleinste Abweichungen in der Materialzusammensetzung lassen den Edelstahl in einem anderen Farbton erscheinen (gelber, blauer). Diese Abweichungen sind innerhalb der Werkstoffspezifikationen nach DIN von Liefercharge zu Liefercharge vorhanden, können aber auch innerhalb einer Stange auftreten.
2. Unterschiedliche Kühlmittel oder Bearbeitungsparameter führen ebenfalls zu Farbabweichungen.
3. Unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten die durch den Herstellprozess gegeben sind (geschliffen, gedreht), bewirken eine andere Lichtbrechung und dadurch einen anderen visuellen Eindruck.

Mit unseren Edelstahlarmaturen soll nebst dem Design, durch den Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung, auch das Material und der Herstellprozess bewusst gezeigt werden.

Durch Einengung der Einflussfaktoren versuchen wir die Farbabweichungen so klein wie möglich zu halten, verhindern können wir sie jedoch nicht. Analog hochwertiger Vollholzmöbel, bei denen Abweichungen in der Maserung und im Farbton sowie Äste akzeptiert werden müssen, sind auch bei Edelstahlarmaturen Farbtonabweichungen nicht auszuschliessen.

**KWC BLUEBOX®**

BLUEBOX® ist eine eingetragene Unionsmarke der Firma Oras Oy.

**Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen**

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der KWC Group AG. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in CHF exkl. MwSt., gültig ab 1. Januar 2023. Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten.



Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte und Preise datieren vom 1.1.2023. Die Eignung einer Armatur ist für jedes Projekt individuell zu prüfen. Massgebend für Planung und technische Realisation sind die Spezifikationen sowie die Montage- und Serviceanleitungen der KWC Group AG. Die entsprechenden Informationen können direkt bei KWC bestellt oder auf [www.kwc.com](http://www.kwc.com) bezogen werden.

**Energieetikette**

Die Energieetikette für Sanitärprodukte zeigt auf einen Blick, ob Armaturen wenig Energie verbrauchen (Klasse A) oder viel (Klasse G). Das Ziel der Energieetikette ist es, das Bewusstsein für einen sparsamen Umgang mit Warmwasser zu stärken. Davon profitieren die Umwelt und das Portemonnaie gleichermaßen. Bei der Klassifizierung wird die Ausführung mit Kaltwasser-Hebelstellung in der Mitte um eine Bonusklasse höher bewertet.

In diesem Katalog werden die Armaturen aus Platzgründen nur mit dem Pfeil und der Kategorie markiert.

**Armaturengeräuschgruppen**

Armaturengeräuschgruppen I = weniger als 20 dB  
 Armaturengeräuschgruppen II = zwischen 20 dB und 30 dB  
 Armaturengeräuschgruppen U = mehr als 30 dB  
 (nicht klassifiziert)

## Ausstellungen und Shops

**Basel/BS**

Haltingerstrasse 77  
4057 Basel  
Telefon +41 61 691 95 55  
basel@kwc.com

**Les Acacias/GE**

Route des Acacias 24  
1227 Les Acacias  
Telefon +41 22 342 02 27  
geneve@kwc.com

**Unterkulm/AG**

KWC-Gasse 1  
5726 Unterkulm  
Telefon +41 62 768 68 68  
info@kwc.com

**Camorino/TI**

Ai Campisc 34  
6528 Camorino  
Telefon +41 91 825 87 63  
camorino@kwc.com

**Liebefeld/BE**

Sportweg 34  
3097 Liebefeld  
Telefon +41 31 972 41 31  
bern@kwc.com

**Zürich/ZH**

Eichstrasse 23  
8045 Zürich  
Telefon +41 44 209 90 90  
zuerich@kwc.com

**Lausanne/VD**

Avenue de Morges 197  
1004 Lausanne  
Telefon +41 21 646 50 36  
lausanne@kwc.com





Aus reiner  
Überzeugung