



KWC

KWC in der
Gastronomie



Einleitung

Armaturen für Küchenprofis	4
Referenzen in der Gastronomie	6
KWC-Technologien	8

Unsere Armaturenlinien

KWC GASTRO	20
KWC GASTRO E	30
KWC BISTRO E	34
KWC KURI Armaturen und Zubehör	37
KWC FIT	40
KWC LUNA E	44
KWC ISLA	48
KWC Automatikarmaturen	50
KWC Zubehör und Ersatzartikel	54



Armaturen für Küchenprofis

Küchen in der Gastronomie müssen pausenlos Bestleistungen erbringen. Ebenso die Armaturen, die sicher, effizient, zuverlässig, handlich und robust ihren Dienst leisten müssen. Als führender Hersteller für Gastronomiearmaturen haben wir über 80 Jahre Erfahrung mit den Bedürfnissen von Großküchen und haben mit unseren Lösungen internationale Standards gesetzt. KWC Deutschland steht als Vollsortimenter für ein durchgängiges Portfolio professioneller Anwendungen.

Von Armaturen und Systemlösungen bis zu passenden Accessoires, Ersatzteilen und Komponenten – wir wissen, was den Alltag von Profis erleichtert und bieten langlebige Spitzenqualität, Hygiene und Performance in einem. Für die Gastronomie und für das Zuhause – von Profis für Profis.

Referenzen in der Gastronomie

Von Unterkulm, Zürich bis Singapur, von der Almhütte bis zum Sterne-Restaurant: Überall dort, wo kulinarische Höchstleistungen entstehen, sind KWC-Armaturen Teil des Erfolgs. Küchenprofis auf der ganzen Welt vertrauen auf Lösungen, die selbst unter Hochdruck verlässlich, hygienisch und effizient arbeiten.



Park Hyatt Auckland

Das Park Hyatt Auckland entwarfen die neuseeländischen Bossley Architects als schimmerndes Juwel an der Uferpromenade. Ein siebenstöckiges 5-Sterne-Hotel mit 195 Zimmern, vier Restaurants und Bars sowie Swimmingpool und Rooftop-Bar. Außen greift das Haus die Optik der Werften des Hafens auf, im Inneren verbindet ein großes Atrium die Zimmer. Selbstverständlich setzten die Architektinnen und Architekten auf natürliche Belüftung und PV-Paneele auf dem Dach sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Fahrradständer. Der hohe Standard des Hauses spiegelt sich in seiner Ausstattung. Die Innenarchitektur prägen ausgewählte Māori-Künstler*innen und Schnitzer*innen, während die Profiküche mit Armaturen der Linie KWC GASTRO ausgestattet wurde.



**PARK HYATT AUCKLAND |
AUCKLAND, NEUSEELAND**

Architekten: AR+D / Bossley Architects

KWC GASTRO | Gastronomie



	SCHLOSS SCHAUENSTEIN FÜRSTENAU, SCHWEIZ
	KWC GASTRO Gastronomie

Schloss Schauenstein

Selten findet sich eine derart exklusive Mischung aus Historie (ein Schloss aus dem 17. Jahrhundert), Kraftort und kulinarischer Verführung (3 Michelin-Sterne), die KWC-Markenbotschafter Andreas Caminada seit Jahren hält. In seinem Boutique-Hotel mit gerade neun Zimmern in zwei separaten Häusern gibt es keinen Platz für Zufälle. Hier ist alles auf den Punkt, wie auf den Tellern seines Sternerestaurants. In der Küche macht Andreas Caminada keine Abstriche, daher setzt er für seine Armaturen auf die professionelle Gastronomielinie KWC GASTRO. Der Sternekoch schwört auf die absolute Premiumqualität der Armaturen: extrem robust und langlebig. Auf nach Graubünden.

Premiumqualität aus Unterkulm

Starke Optionen

Die **Schwenkausläufe** bieten zuverlässige Leistung und hohe Flexibilität. Das Modell DN15 (½") mit Gleit- und O-Ring eignet sich für Anwendungen mit moderatem Durchfluss. Für maximale Leistung steht das Modell DN20 (¾") mit robuster Stopfbuchse zur Verfügung – weitere Längen auf Anfrage.

Individuelle Optimierung

Dank zweier **unterschiedlicher Sockellängen** lässt sich die Armaturenhöhe an die unterschiedlichen Topfhöhen anpassen.





Individuelle Auslaufkontrolle

Mit dem neuen **Auslauf-Schwenkbegrenzer** von KWC lässt sich der Schwenkbereich des Armaturenauslaufs individuell einstellen – von 45° bis über 180°. Das sorgt für maximale Flexibilität bei der Positionierung und garantiert gleichzeitig höchste Sicherheit im täglichen Gebrauch.

Praktisches Detail

Eine einfache Lösung namens **Drip-Stop**. Das optionale Zubehör verhindert zuverlässig das Nachtropfen des Wassers. Besonders sinnvoll, wenn die Armatur nahe beim Herd platziert ist.

Ergonomische Robustheit

Die **KWC-Metallgriffe** lassen sich mühe-los reinigen und sind in ihrer Formgebung besonders griffsicher.

Einfache Wartung

Der **KWC-Vormontagesockel** für Gastro-Einlocharmaturen 5/4"-Gewinde ermöglicht die einfache Montage der Armatur von oben – selbst bei bereits vormontiertem Kochblock. Zugleich erleichtert er Service und Wartung und sorgt für maximale Effizienz im täglichen Betrieb.

Maximale Performance

Echte Spitzenleistung

Die **KWC-Hochleistungskartusche** begeistert mit einer außergewöhnlich hohen Durchflussleistung von bis zu 50 Litern pro Minute – premium im Alltag, Qualität für Jahrzehnte, made by KWC.





Unschlagbare Vorzüge

Die Reinigung ist einfach, die Hygiene hervorragend, weil **Edelstahl** Bakterien keinen Nährboden bietet. Edelstahl ist langlebig, robust und entspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Das entspricht all unseren Produkten.

Hohe Zuverlässigkeit

Verwendung von hochwertigen, zugelassenen Materialien. Langjährig bewährte **Kartuschen-technik**.

Langlebige Lösung

Die **Stopfbüchsenpackung** zwischen Auslauf und Körper besteht aus Hanf. Bei dem Gebrauch weitet Nässe die Pflanzenfaser aus, erst danach wird die Mutter festgezogen. Für die perfekte Abdichtung lässt sich die Mutter einfach etwas nachziehen.

Durchdachte Funktionalität

Absolute Kontrolle

Klein im Nehmen, groß im Geben:

Das **Ventil** von KWC ist supersolide und langlebig und sorgt bei Zweigriffmischern leichtgängig für Wasserkraft pur.





Flexibel montierbar

Der **zusätzliche Haltering** ermöglicht die flexible Befestigung der Armatur mit Geschirrwashbrause genau dort, wo sie gebraucht wird und verleiht dem Federschlauch zusätzliche Stabilität. Bei Bedarf ist eine Verlängerung des Wandbrausehalters erhältlich.

Kraftvolles Design

Ergonomisch geformt für perfekte Handhabung – selbst bei Hochbetrieb. Die **KWC-Geschirrwashbrause** sorgt mit 15 l/min Reinigungsleistung bei 3 bar für kraftvolle Sauberkeit und maximale Effizienz in der Profiküche.

Sicher verbunden

Absperrbare Anschlüsse für alle Zweigriffmischer ermöglichen das einfache Sperren der Wasserzufuhr direkt an der Armatur. Ideal für Wartung und Service ohne Betriebsunterbruch.

Zweistrahliges Multitalent



Innovative Bedienung

Das Brausesieb lässt sich mit einem einfachen Handgriff um 45° anwinkeln. Ergonomischer Benutzerkomfort in der Profiküche und eine echte Innovation der Marke KWC.

Simple Reinigung

Die Geschirrbrause kann zerlegt werden, um Ventil und Brause einzeln zu reinigen oder zu ersetzen.

Lohnende Pflege

Die Geschirrspülbrause lässt sich für die Reinigung absperren. Sie ist mit einer Schließverzögerung zur Druckschlagdämpfung und einer Ventil-Wartungseinheit ausgestattet. Das ermöglicht die zuverlässige Pflege der Armatur und verlängert ihre Lebensdauer.



Zwei Strahlarten

Die Geschirrbrause bietet zwei Strahlarten. Hierzu wird einfach das Sieb umgedreht. Der konische Reinigungsstrahl ist für schonendes Waschen ideal, der zentrierte Hochleistungsstrahl bei starker Verschmutzung.



Design und Technik im Frontcooking Bereich

Bewegungsspielraum garantiert

Der **Federschlauch** mit der patentierten high-flex-Technologie lässt sich in alle Richtungen drehen. Das erweitert den Bewegungsradius entscheidend. Im Ruhezustand bleibt der Schlauch stabil stehen. Dies sorgt für entspanntes und komfortables Arbeiten an und in der Spüle – jederzeit.

Zweistrahliges Brause

Eine **Geschirrspülbrause** mit magnetischer Halterung und großer Reinigungsleistung. Der zentrierte Reinigungsstrahl ist für schonendes Waschen oder das Befüllen von Gefäßen ideal. Der Brausestrahl beseitigt hartnäckigen Schmutz mühelos.



Makellos robust

Edelstahl der Qualitätsstufe V4A ist besonders hochwertig, widerstandsfähig und säure- sowie chloridbeständig. Entsprechend lang lebt die Armatur. Auch für blitzblanke Hygiene ist gesorgt, da sich Bakterien auf diesem Material kaum ansetzen können. Perfekt für die Gastronomie geeignet.



Qualifiziert gut

Eine markante und edle Erscheinung zugleich, die auffällt – und im Einsatz überzeugt. Stilsicher, robust, hygienisch und in vielen Ausführungen lieferbar: KWC BISTRO E ist in kompakteren Gastküchen genauso gern gesehen wie in privaten Küchen.

Vielfältige Profibrause

Eine Arretierung erlaubt freies Hantieren. Der Wechsel zwischen den Strahlarten erfolgt mit einem fein eingearbeiteten Edelstahlhebel: Der Siebstrahl eignet sich fürs Spülen und Waschen von Lebensmitteln. Der wassersparende Hochdruck-Reinigungsstrahl entfernt hartnäckigen Schmutz.

Komfortable Benutzung

Mit dem **Bedienhebel** lässt sich der Auslauf bequem dazu öffnen oder schließen.

Hygienische Kontrolle



Fortschrittlich rein

Der geräuscharme Laminarstrahl saugt keine Umgebungsluft an – also auch keine Bakterien. Ein wichtiger Aspekt für die Hygiene.

Allzeit sauber

Ein Wink, und das Wasser fließt wie voreingestellt. Kontaktlos und komfortabel. Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über eine optionale bidirektionale Fernbedienung.

Langlebiger Einsatz

Der gebürstete Edelstahl ist robust und langlebig. Er lässt sich einfach reinigen, Bakterien können sich daran kaum festsetzen – perfekt für die Hygiene. Das von KWC verwendete Edelstahl V4A entspricht den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik.

Eine Sache der Einstellung

Der hohe Auslauf bietet drei einstellbare Schwenkbereiche von 50°, 120° oder 360°. In der Mittelstellung lässt er sich arretieren.

Alltäglicher Gebrauch

Die manuelle Steuerung für Mischwasser erfolgt mit dem Hebel. Ganz einfach und praktisch so, wie es bei der täglichen Arbeit in der Küche am meisten Sinn macht.



KWC GASTRO

Armaturen für Küchenprofis

Wenn in Großküchen Höchstleistung gefragt ist, setzt KWC GASTRO den Maßstab. Robuste Armaturen mit technologischen Raffinessen gewährleisten maximale Betriebssicherheit – selbst unter härtesten Bedingungen. Die Hochleistungskartusche liefert bis zu 50 Liter Wasser pro Minute und sorgt so für schnelle Arbeitsabläufe und konstante Effizienz. Durchdachte Details wie der optionale Drip-Stop verhindern Nachtropfen, während das kraftvolle Ventil für präzise und kontrollierte Wasserführung steht. Ergonomisch gestaltete Geschirrwashbrausen komplettieren das Sortiment und verbinden hohe Reinigungsleistung mit spürbarem Bedienkomfort.

Die ergonomische Geschirrwashbrause von KWC liefert 15 l/min Reinigungsleistung bei 3 bar – perfekt für schnelles Arbeiten im Profi-Alltag.

Das anwinkelbare Brausesieb ermöglicht präzises Handling und reduziert Spritzverluste auf ein Minimum.





**Großküche**

Zweigriffmischer
– Schwenkauslauf 160°
– OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.41.24.000C02
chromeline, A300

Auslaufmenge 60 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

**Großküche**

Zweigriffmischer
– Schwenkauslauf 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.41.04.000C07
chromeline, A300

KWC-Nr.

K.24.41.05.000C07
chromeline, A350

KWC-Nr.

K.24.41.06.000C07
chromeline, A450

Auslaufmenge 65 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

**Großküche**

Zweigriffmischer
– Schwenkauslauf 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.41.A2.000C07
chromeline, A300, B300, C394

Auslaufmenge 98 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

**Großküche**

Zweigriffmischer
– Schwenkauslauf 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.41.20.000C07
chromeline, A300

KWC-Nr.

K.24.41.21.000C07
chromeline, A450

KWC-Nr.

K.24.41.22.000C07
chromeline, A600

Auslaufmenge 98 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

**Großküche**

Zweigriffmischer
– Schwenkauslauf 360°
– OptimalSpace
– Vormontagesockel
– automatische Auslaufentleerung

KWC-Nr.

K.24.41.32.000C07
chromeline, A300

KWC-Nr.

K.24.41.34.000C07
chromeline, A450

Auslaufmenge 60 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

**Großküche**

Zweigriffmischer
– Schwenkauslauf
– OptimalSpace


KWC-Nr.

K.24.42.21.000C86
chromeline, AD 153±15mm, A300

KWC-Nr.

K.24.42.24.000C86
chromeline, AD 153±15mm, A450

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

**Großküche**

Zweigriffmischer
– Schwenkauslauf
– OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.42.22.000C74
chromeline, AD153, A300

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U


**Großküche**

Zweigriffmischer
– Schwenkauslauf
– OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.42.11.000C86
chromeline, AD 153±15mm, A300

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

**Großküche**

Zweigriffmischer
– Schwenkauslauf
– OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.42.13.000C86
chromeline, AD 153±15mm, A300

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

**Großküche**

Zweigriffmischer
– Schwenkauslauf
– OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.42.17.000C86
chromeline, AD 153±15mm, G¾"


KWC-Nr.

K.24.42.18.000C86
chromeline, AD 153±15mm, G1

KWC-Nr.

K.24.42.19.000C86
chromeline, AD 153±15mm,
G¾" x DN20

Auslaufmenge 92.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

**Großküche**

Zweigriffmischer
– Schwenkauslauf
– OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.42.00.000C76
chromeline, AD 153±8mm, G½"

Auslaufmenge 52.4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

**Großküche**

Wandventil
– Schwenkauslauf
– OptimalSpace

KWC-Nr.

K.25.40.14.000C35 chromeline, A300

KWC-Nr.

K.25.40.16.000C35 chromeline, A450

Auslaufmenge 86 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

**Großküche**

Zweigriffmischer
– Schwenkauslauf 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.42.41.000C74 chromeline,
AD 153, A300, B252, C345

KWC-Nr.

K.24.42.42.000C74 chromeline,
AD 153, A300, B356, C449

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U


**Großküche**

Standventil
– Schwenkauslauf 160°
– OptimalSpace

KWC-Nr.

K.25.40.63.000C34 chromeline,
A220, G½"

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

**Großküche**

Zweigriffmischer
– Schwenkauslauf 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.42.E1.000C35 chromeline,
AD 153, A300, B210, C305

KWC-Nr.

K.24.42.E2.000C35 chromeline,
AD 153, A300, B315, C410

KWC-Nr.

K.24.42.E3.000C35 chromeline,
AD 153, A300, B440, C535

KWC-Nr.

K.24.42.E4.000C35 chromeline,
AD 153, A450, B210, C305

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

**Großküche**

Zweigriffmischer
– Schwenkauslauf 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.42.K1.000C34
chromeline, AD 153, A250, B215,
C297


KWC-Nr.

K.24.42.K3.000C34
chromeline, AD 153, A250, B310,
C392

KWC-Nr.

K.24.42.K5.000C34
chromeline, AD 153, A350, B215,
C297

Auslaufmenge 88 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U


**Großküche**

Zweigriffmischer
– TouchProtect
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.41.60.000C06
chromeline

Brause:
Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

**Großküche**

Zweigriffmischer
– TouchProtect
– Schwenkauslauf 180°
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– OptimalSpace


KWC-Nr.

K.24.41.61.000C06
chromeline, A180

KWC-Nr.

K.24.41.63.000C06
chromeline, A300

Auslaufmenge 41 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brause:
Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

**Großküche**

Standventil
– TouchProtect
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.40.60.000C34
chromeline

Brause:
Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

**Großküche**

Zweigriffmischer
– TouchProtect
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.42.70.000C78
chromeline, AD 153±8mm

Brause:
Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Großküche

- Zweigriffmischer
- TouchProtect
- Schwenkauslauf 180°
- SprayClean
- SprayLock
- PowerClean
- OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.42.74.000C78

chromeline, 153±8mm, A300


Auslaufmenge 35 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe U

Brause:

Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II



Großküche

- Eingriffmischer
- TouchProtect
- SprayClean
- SprayLock
- PowerClean
- OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.40.70.000C34


chromeline

Brause:

Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Brause:

Armaturengeräuschgruppe I



Großküche

- Zweigriffmischer
- TouchProtect
- SprayClean
- SprayLock
- PowerClean
- OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.42.62.000C71

chromeline, AD 153

Brause:

Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I



Großküche

- Zweigriffmischer
- TouchProtect
- Schwenkauslauf 180°
- SprayClean
- SprayLock
- PowerClean
- OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.42.64.000C71

chromeline, AD 153, A300


Auslaufmenge 33 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe U

Brause:

Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II



Großküche

- Zweigriffmischer
- TouchProtect
- Schwenkauslauf 180°
- SprayClean
- SprayLock
- PowerClean
- OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.42.61.000C71


chromeline, AD 153, A180

Auslaufmenge 33 l/min (3 bar)

Brause:

Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe U



Großküche

- Zweigriffmischer
- TouchProtect
- Schwenkauslauf 180°
- SprayClean
- SprayLock
- PowerClean
- OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.42.63.000C71

chromeline, AD 153, A300

Auslaufmenge 33 l/min (3 bar)

Brause:

Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

**Großküche**

Hebelmischer
 – Säule 300 mm
 – Schwenkauslauf 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

24.501.064.000
 chromeline, A300

KWC-Nr.

24.501.066.000
 chromeline, A450

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U

**Großküche**

Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

24.501.044.000
 chromeline, A300

KWC-Nr.

24.501.046.000
 chromeline, A450

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U

**Großküche**

Hebelmischer
 – Säule 100 mm
 – Schwenkauslauf 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

24.501.054.000
 chromeline, A300

KWC-Nr.

24.501.056.000
 chromeline, A450

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U

**Großküche**

Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

24.503.174.000
 chromeline, AD 153, A300

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U


**Großküche**

Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

24.503.184.000
 chromeline, AD 153, A300

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U

**Großküche**

Hebelmischer
 – Schwenkauslauf
 – OptimalSpace


KWC-Nr.

24.502.194.000
 chromeline, AD 153±15mm, A300

KWC-Nr.

24.502.196.000
 chromeline, AD 153±15mm, A450

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U

**Großküche**

Hebelmischer
 – Schwenkauslauf
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.32.14.000A86
 chromeline, AD 153±15mm, A300

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U


**Großküche**

Hebelmischer
 – Schwenkauslauf
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.32.16.000A86
 chromeline, AD 153±15mm, A450

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U




Großküche

Hebelmischer
– TouchProtect
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-Nr.

24.501.130.000
chromeline

Auslaufmenge 32 l/min (3 bar)
Brause:
Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



Großküche

Hebelmischer
– TouchProtect
– Schwenkauslauf
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– OptimalSpace

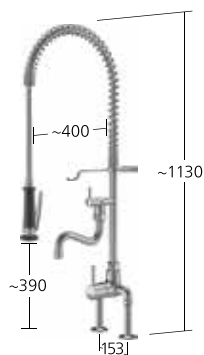
KWC-Nr.

24.501.144.000
chromeline, A200, B270

KWC-Nr.

24.501.146.000
chromeline, A300, B370

Auslaufmenge 32 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brause:
Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Großküche

Hebelmischer
– TouchProtect
– Schwenkauslauf
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-Nr.

24.503.114.000
chromeline, AD 153, A200, B270

KWC-Nr.

24.503.116.000
chromeline, AD 153, A300, B370

Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brause:
Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Großküche

Hebelmischer
– TouchProtect
– Schwenkauslauf
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– OptimalSpace


KWC-Nr.

24.503.124.000
chromeline, AD 153, A200, B270

KWC-Nr.

24.503.126.000
chromeline, AD 153, A300, B370

Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brause:
Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Großküche

Hebelmischer
– TouchProtect
– Schwenkauslauf 160°
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– OptimalSpace


KWC-Nr.

24.502.164.000
chromeline, AD 153±8mm, A200, B270

KWC-Nr.

24.502.166.000
chromeline, AD 153±8mm, A300, B370

Auslaufmenge 39 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brause:
Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

**Großküche**

- Hebelmischer
 – Säule 85 mm
 – Schwenkauslauf 160°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

24.501.103.000LLFL
 chromeline, A225, B184

KWC-Nr.

24.501.104.000LLFL
 chromeline, A300, B207

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I


**Großküche**

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 160°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

24.501.102.000LL
 chromeline, A150, B162

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

**Großküche**

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 120°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.62.14.000B91
 chromeline, AD 150±15mm, A300, B60

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

**Großküche**

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 120°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

K.24.62.44.000B87
 chromeline, AD 150, A300, B200

KWC-Nr.

K.24.62.46.000B87
 chromeline, AD 150, A400, B227

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

**Großküche**

- Absperrregulierventil
 – Anschlussgewinde 3/4"
 – Klemmverschraubung
 Längenausgleich CU-Rohr

KWC-Nr.

K.27.40.25.000A48
 chromeline, A60, G3/4" D15

**Großküche**

- Waschautomatenventil
 – Anschlussgewinde 3/4"
 – Klemmverschraubung
 Längenausgleich CU-Rohr

KWC-Nr.

K.27.40.10.000Y34
 chromeline, A40, G1/2"



Großküche

Auslauf Schwenkbegrenzer
M 38 x 15
– passend zu KWC GASTRO

KWC-Nr.

300061
chromeline



Großküche

Vormontagesockel 5/4"
– passend zu KWC GASTRO

KWC-Nr.

300019
chromeline



Großküche

Brausenschlauch zu
Geschirrwashbrause

KWC-Nr.

Z.502.844.700
Edelstahl, L 1075

KWC-Nr.

Z.502.868.700
Edelstahl, L 1275

KWC-Nr.

Z.502.869.700
Edelstahl, L 1500

KWC-Nr.

Z.502.845.700
Edelstahl, L 2045



Großküche

Geschirrwashbrause
– absperrrbar mit Schließ-
verzögerung
– Ventil-Wartungseinheit
zur Reinigung
– abwinkelbarer Siebstrahl
(45 Grad)
– SprayLock
– PowerClean

KWC-Nr.

Z.539.030.145
Graphitgrau

KWC GASTRO E


Immer eine Klasse besser

Wahre Profiküchen glänzen mit Armaturen der Linie KWC GASTRO E aus reinem V4A-Edelstahl. Das bedeutet eine längere Lebensdauer dank der Säure- und Chloridbeständigkeit, höhere Hygienestandards, mehr Sicherheit und Nachhaltigkeit – auch dank des extrem robusten Materials. Das Sortiment der Linie KWC GASTRO E ist umfangreich. Die Varianten sind mit Verlängerungselementen für jede Anwendung kombinier- und erweiterbar. Ein weiteres Highlight: die robuste Geschirrbrause mit anwinkelbarem Brausesieb für den maximalen Komfort in der Bedienung.

Die Reinigung ist einfach, die Hygiene hervorragend, weil Edelstahl Bakterien keinen Nährboden bietet. Edelstahl ist langlebig, robust, schwemmt nahezu keine Schwermetalle aus und lässt sich nahezu vollständig recyceln.





**Großküche**

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

24.561.044.700FL
 Edelstahl, A300

Auslaufmenge 32,4 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II


**Großküche**

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

24.561.046.700FL
 Edelstahl, A450

Auslaufmenge 32,4 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II


**Großküche**

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf
 – TouchProtect
 – SprayClean
 – SprayLock
 – PowerClean
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

24.561.144.700FL
 Edelstahl, A200, B270

Auslaufmenge 32 l/min (3 bar)
 Brause:
 Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II
 Brause:
 Armaturengeräuschgruppe I


**Großküche**

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf
 – TouchProtect
 – SprayClean
 – SprayLock
 – PowerClean
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

24.561.146.700FL
 Edelstahl, A300, B370

Auslaufmenge 32 l/min (3 bar)
 Brause:
 Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II
 Brause:
 Armaturengeräuschgruppe I

**Großküche**

Sockel 100 mm
– passend zu GASTRO E

KWC-Nr.**Z.539.000.700**

Edelstahl

**Großküche**

Sockel 300 mm
– passend zu GASTRO E

KWC-Nr.**Z.539.001.700**

Edelstahl

**Großküche**

Geschirrwaschbrause
– absperrrbar mit Schließ-
verzögerung
– Ventil-Wartungseinheit
zur Reinigung
– abwinkelbarer Siebstrahl
(45 Grad)

KWC-Nr.**Z.539.030.145**

Graphitgrau

KWC BISTRO E

Das Beste aus zwei Welten

Echte Profiqualität aus Edelstahl für ambitionierte Köchinnen und Köche mit hohen Ansprüchen. Ob designorientiert mit dem highflex-Schlauch oder für hohe Leistung mit der Geschirrspülbrause, die KWC BISTRO E passt sich allen Bedürfnissen mühelos an. Auch als Schwenkvariante mit oder ohne Sensoren für die Tee- oder Kaffeeküche. Effizienz und Technik für Performance, einfache Reinigung und komfortable Bedienung. Maximaler Hygienestandard und Komfort in der Hobbyküche sowie der Kleingastronomie.



**Küche**

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
- OptimalSpace
- QuickInstallation

KWC-Nr.

10.581.013.700FL
Edelstahl, A250

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

**Küche**

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
- TouchProtect
- SprayClean
- PowerClean
- EasyLock
- OptimalSpace
- QuickInstallation
- HighFlex

KWC-Nr.

10.581.433.700FL
Edelstahl, A250

Auslaufmenge 8.1 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

**Küche**

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf
- TouchProtect
- SprayLock
- PowerClean
- OptimalSpace
- QuickInstallation

KWC-Nr.

10.581.144.700FL
Edelstahl, A295

Auslaufmenge
Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Siebstrahl 4 l/min (3 bar)
Auslaufmenge 14.4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

**Küche**

- Hybrid-Hebelmischer
- Schwenkauslauf fest –
erweiterbar auf 50/120/360°
- OptimalSpace
- QuickInstallation
- Batteriebetrieb

KWC-Nr.

10.581.102.700FL
Edelstahl, A220, Batteriebetrieb

**Küche**

- Hybrid-Hebelmischer
- Schwenkauslauf fest –
erweiterbar auf 50/120/360°
- OptimalSpace
- QuickInstallation
- Netzbetrieb

KWC-Nr.

10.581.112.700FL
Edelstahl, A220, Netzbetrieb

**Küche**

- Hybrid-Hebelmischer,
Niederdruck
- Schwenkauslauf fest –
erweiterbar auf 50/120/360°
- OptimalSpace
- QuickInstallation
- Batteriebetrieb

KWC-Nr.

10.581.122.700FL
Edelstahl, A220, Batteriebetrieb

**Küche**

- Hybrid-Hebelmischer,
Niederdruck
- Schwenkauslauf fest –
erweiterbar auf 50/120/360°
- OptimalSpace
- QuickInstallation
- Netzbetrieb

KWC-Nr.

10.581.132.700FL
Edelstahl, A220, Netzbetrieb



KWC KURI Armaturen und Zubehör

KURI Inox



Küche

Hebelmischer
– Schwenkbar
– Umstellbrause 360° drehbar

KWC-Nr.

125.033.700 Edelstahl, A 205

Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Küche

Hebelmischer, Niederdruck
– Schwenkbar
– Umstellbrause 360° drehbar

KWC-Nr.

125.033.700ND Edelstahl, A 205

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

KURI Basic



Küche

Hebelmischer
– Schwenkauslauf 360°

KWC-Nr.

119.65 Z 001 C
chromeline, A 190

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Küche

Hebelmischer, Niederdruck
– Schwenkauslauf 360°

KWC-Nr.

119.55 Z 001 C
chromeline, A 190

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

KURI Standard



Küche

Zweigriffmischer
– Schwenkauslauf 360°

KWC-Nr.

K.10.S1.22.000A10
chromeline, A 170 B 195

KWC-Nr.

K.10.S1.22.000A20
chromeline, A 200

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Küche

Zweigriffmischer, Niederdruck
– Schwenkauslauf 360°

KWC-Nr.

115.164 SL 17 C mit Temperier-
batterie, chromeline, A 170 B 195

KWC-Nr.

115.165 SL 17 C
chromeline, A 170 B 195

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

KURI Thekenarmaturen

**Thekenarmatur**

Standventil
– Schwenkauslauf

KWC-Nr.

100.100 C chromeline, A 200

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)

**Thekenarmatur**

Zweigriffmischer
– Schwenkauslauf

KWC-Nr.

100.102 C chromeline, A 200

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)


**Thekenarmatur**

Zweigriffmischer, Niederdruck
– Schwenkauslauf

KWC-Nr.

105.102 C chromeline, A 200

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)


**Thekenarmatur**

Zweigriffmischer
– Schwenkauslauf

KWC-Nr.

100.101 C chromeline, A 200

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)

**Thekenarmatur**

Zweigriffmischer, Niederdruck
– Schwenkauslauf

KWC-Nr.

105.101 C chromeline, A 200

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)

**Thekenarmatur**

Hebelmischer
– Schwenkauslauf

KWC-Nr.

200.101 C
chromeline, A 200

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)


**Thekenarmatur**

Hebelmischer, Niederdruck
– Schwenkauslauf

KWC-Nr.

205.101 C
chromeline, A 200

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)


**Thekenarmatur**

Hebelmischer
– Schwenkauslauf

KWC-Nr.

200.102 C
chromeline, A 200

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)

**Thekenarmatur**


Hebelmischer, Niederdruck
– Schwenkauslauf

KWC-Nr.

205.102 C
chromeline, A 200

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)

KURI Reinigungsset

**Reinigungsset**

- Reinigungsset
 – Schlauchhalter
 – Molkereidampfschlauch
 – Reinigungsbrause

KWC-Nr.**100.190** Edelstahl, L 10 Meter**KWC-Nr.****100.191** Edelstahl, L 15 Meter**Reinigungsset**

- Schlauchaufroller automatisch
 – Edelstahlgehäuse
 – Zugentlastung mit 8
 Rastereinstellungen
 – Montage wahlweise Wand,
 Boden oder Deckenmontage

KWC-Nr.**100.195** Edelstahl, L 10 Meter**KWC-Nr.****100.196** Edelstahl, L 15 Meter**Reinigungsset**

- Schlauchaufroller automatisch
 – Edelstahlgehäuse
 – Zugentlastung mit 8
 Rastereinstellungen
 – Montage wahlweise Wand,
 Boden oder Deckenmontage

KWC-Nr.**100.200** Edelstahl, L 20 Meter**Reinigungsset**

- Wandschwenkkonsole für Schlauch-
 aufroller

KWC-Nr.**100.197** Edelstahl, für 100.195**100.198** Edelstahl für 100.196 +
100.200**Reinigungsset**

- Molkereidampfschlauch
 – inkl. Drehgelenk und Reinigungs-
 brause

KWC-Nr.**100.192** L 10 Meter**KWC-Nr.****100.193** L 15 Meter**KWC-Nr.****100.194** L 20 Meter**Reinigungsset**

- GASTRO Therm
 – Drehgriff zur Mengenregulierung
 – Eigensicher gegen Rückfließen
 – konstante Wassertemperatur
 – EcoProtect
 – TouchProtect
 – SkinProtect

KWC-Nr.**24.292.500.000** chromeline,
AD 150±15 mm ohne Brause und
SchlauchAuslaufmenge 14 l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe I**Reinigungsset**

- Nebenanschlussventil für
 Wandarmatur
 – mit Griff und Fettkammeroberteil
 – DN20 ¾ AG x ¾ IG Chrom
 – inkl. Verlängerung links für den
 zweiten Anschluss

KWC-Nr.**1090 V** chromeline

KWC FIT


Leichtigkeit in Form und Funktion

Eine zylindrische Grundform charakterisiert die KWC FIT. Ihr Design folgt der Funktion. So lässt sich der fugenlose Monobody besonders einfach reinigen – perfekt für Hygiene und gut für die Lebensdauer. Maximal bedienungsfreundlich und variabel in den Ausführungen. Flexibel wie sie ist, passt sie in jede Küche, unabhängig von den Platzverhältnissen.

Die Umstellung zwischen den zwei Strahlarten ist so einfach wie die gesamte Handhabung. Die Brause liegt ergonomisch perfekt in der Hand. Der Umsteller fügt sich optisch dem Design.





**Küche**

- Hebelmischer
– Schwenkauslauf 150°
– QuickInstallation

**KWC-Nr.**

10.541.022.000FL
chromeline, A215

KWC-Nr.

10.541.022.176FL
matt black, A215

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

**Küche**

- Hebelmischer
– Auszugsbrause bis 500 mm
– Schwenkauslauf 120°
– QuickConnect
– EasyLock
– QuickInstallation
– TouchProtect


**KWC-Nr.**

10.541.032.000FL
chromeline, A215

KWC-Nr.

10.541.032.176FL
matt black, A205

Auslaufmenge
Normalstrahl 6.8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 6.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

**Küche**

- Hebelmischer
– Schwenkauslauf 150°
– OptimalSpace
– QuickInstallation


**KWC-Nr.**

10.541.012.000FL
chromeline, A210

KWC-Nr.

10.541.012.176FL
matt black, A210

Auslaufmenge 7.6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

**Küche**

- Hebelmischer
– Auszugsbrause bis 500 mm
– Schwenkauslauf 120°
– QuickConnect
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation

**KWC-Nr.**

10.541.002.000FL
chromeline, A210

KWC-Nr.

10.541.032.176FL
matt black, A210

Auslaufmenge
Normalstrahl 6.5 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 6.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC LUNA E

Evolution eines Klassikers

Sie verbindet eine neue Vielfalt an Modellvarianten mit den bewährten und beliebten Funktionen ihres Vorgängers. Für noch mehr Freiheit und Zuverlässigkeit beim Arbeiten in der Küche. Zusätzlich bringen schlanke Grundformen und modernes Soft-Edge Design zeitlose Eleganz in die Küche. KWC LUNA E – echte Qualitäts- und Präzisionsarbeit.

KWC LUNA E in der Edelstahl-Ausführung – für den professionellen Schliff in der Küche. Clean im Design und von Natur aus keimabweisend, lebens-mittelecht, robust und langlebig. Für alle, die sowohl ästhetisch wie auch hygienisch hohe Ansprüche haben.





**Küche**

Hebelmischer
– Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.

10.441.023.000FL ganzchrom,
A 225, flexible Anschlussschläuche

KWC-Nr.

10.441.023.176FL matt black,
A 225, flexible Anschlussschläuche

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
– Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.

10.441.023.700FL edelstahl,
A 235, flexible Anschlussschläuche

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
– Auszugsbrause bis 600 mm
– SprayClean
– PowerClean
– TouchProtect
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 130°
– EasyLock

KWC-Nr.

10.441.033.000FL ganzchrom,
A 220, flexible Anschlussschläuche

KWC-Nr.

10.441.033.176FL, matt black,
A 220, flexible Anschlussschläuche

Auslaufmenge
Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 10 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
– Auszugsauslauf bis 600 mm
– TouchProtect
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 130°
– EasyLock

KWC-Nr.

10.441.113.700FL edelstahl,
A 220, flexible Anschlussschläuche

Auslaufmenge
Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
– wegnehmbar für Unterfenster-
montage – Einbaumaß 55 mm
– Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.

10.441.043.000FL ganzchrom,
A 225, flexible Anschlussschläuche

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
– wegnehmbar für Unterfenster-
montage – Einbaumaß 55 mm
– Auszugsbrause bis 600 mm
– SprayClean
– PowerClean
– TouchProtect
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 130°
– EasyLock

KWC-Nr.

10.441.053.000FL ganzchrom,
A 220, flexible Anschlussschläuche

Auslaufmenge
Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 360°
 – QuickInstallation

**KWC-Nr.**

10.445.023.000FL ganzchrom,
 A 225, flexible Anschlussschläuche

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer
 – Auszugsbrause bis 600mm
 – SprayClean
 – PowerClean
 – TouchProtect
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
 – EasyLock
 – QuickInstallation

**KWC-Nr.**

10.445.033.000FL ganzchrom,
 A 220, flexible Anschlussschläuche

Auslaufmenge
 Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 7 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 160°
 begrenzbar auf 150°
 – TouchProtect
 – SwivelStop
 – QuickInstallation

**KWC-Nr.**

10.441.013.000FL ganzchrom,
 A 210, flexible Anschlussschläuche

KWC-Nr.

10.441.013.176FL matt black,
 A 210, flexible Anschlussschläuche

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer
 – Ausziehbare Umstellbrause
 – QuickConnect
 – Neoperl® Cascade®
 – PowerClean
 – SwivelStop
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 150°, erweiterbar
 auf 360°
 – QuickInstallation

**KWC-Nr.**

10.441.004.000FL ganzchrom,
 A 215, flexible Anschlussschläuche

KWC-Nr.

10.441.004.176FL matt black,
 A 215, flexible Anschlussschläuche

Auslaufmenge
 Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 8 l/min (3 bar)

KWC ISLA

Rundum perfekt


Manche Menschen achten vor allem auf Design, andere auf Komfort und wieder andere auf die Qualität. Und bei gewissen Menschen muss einfach alles stimmen. KWC ISLA ist formschön, funktional und präzise bis ins kleinste Detail.



Küche
Hebelmischer
– Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.
10.371.023.000FL
chromeline, A 225

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)



Küche
Hebelmischer
– TouchProtect
– Auszugsbrause
– SprayClean
– PowerClean
– TwistProtect
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 95°
– EasyLock

KWC-Nr.
10.371.033.000FL
chromeline, A 225

Auslaufmenge
Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



Küche
Hebelmischer, Niederdruck
– Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.
10.375.023.000FL
chromeline, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
Hebelmischer, Niederdruck
– TouchProtect
– Auszugsbrause
– SprayClean
– PowerClean
– TwistProtect
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 95°
– EasyLock

KWC-Nr.
10.375.033.000FL
chromeline, A 230

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)



KWC Automatikarmaturen

Hygiene in Form und Funktion

Berührungslose Hygiene und Komfort. Dank Sensorsteuerung ermöglichen die Automatikarmaturen eine berührungslose Aktivierung und ein automatisches Stoppen des Wasserflusses – für mehr Sauberkeit und Hygiene im Küchenalltag.

Die Sensorsteuerung der KWC Automatikarmaturen sorgt für berührungslose Aktivierung und automatisches Stoppen des Wasserflusses – ideal für mehr Hygiene in der Küche.



KWC BISTRO E**Automatikarmatur**

Hybrid-Hebelmischer

- Schwenkauslauf fest –
erweiterbar auf 50/120/360°
- OptimalSpace
- QuickInstallation
- Batteriebetrieb

KWC-Nr.**10.581.102.700FL**

Edelstahl, A220, Batteriebetrieb

**Automatikarmatur**

Hybrid-Hebelmischer

- Schwenkauslauf fest –
erweiterbar auf 50/120/360°
- OptimalSpace
- QuickInstallation
- Netzbetrieb

KWC-Nr.**10.581.112.700FL**

Edelstahl, A220, Netzbetrieb

**Automatikarmatur**

Hybrid-Hebelmischer, Niederdruck

- Schwenkauslauf fest –
erweiterbar auf 50/120/360°
- OptimalSpace
- QuickInstallation
- Batteriebetrieb

KWC-Nr.**10.581.122.700FL**

Edelstahl, A220, Batteriebetrieb

**Automatikarmatur**

Hybrid-Hebelmischer, Niederdruck

- Schwenkauslauf fest –
erweiterbar auf 50/120/360°
- OptimalSpace
- QuickInstallation
- Netzbetrieb

KWC-Nr.**10.581.122.700FL**

Edelstahl, A220, Netzbetrieb

KWC TRONIC**Automatikarmatur**

– Auslauf fest, Neoperl® Cascade®

- OptimalSpace
- EcoProtect
- Batteriebetrieb

KWC-Nr.**K.12.JK.42.000B34**chromline, A140,
mit Ablaufgarnitur, Batterie**KWC-Nr.****K.12.JK.52.000B23**chromline, A140,
ohne Ablaufgarnitur, BatterieAuslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I**Automatikarmatur**

– Auslauf fest, Neoperl® Cascade®

- OptimalSpace
- EcoProtect
- Netzbetrieb

KWC-Nr.**K.12.JK.42.000N34**chromline, A140,
mit Ablaufgarnitur, Netz AP**KWC-Nr.****K.12.JK.52.000N23**chromline, A140,
ohne Ablaufgarnitur, Netz APAuslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I**Automatikarmatur**

Niederdruck

- Auslauf fest,
Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace
- EcoProtect
- Batteriebetrieb

KWC-Nr.**K.12.JK.52N000B23**chromline, A140,
ohne Ablaufgarnitur, BatterieAuslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I**Automatikarmatur**

Niederdruck

- Auslauf fest,
Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace
- EcoProtect
- Netzbetrieb

KWC-Nr.**K.12.JK.52N000N23**chromline, A140,
ohne Ablaufgarnitur, Netz APAuslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

KWC IQUA**Automatikarmatur**

- Auslauf fest, Neoperl® Cascade®
- EcoProtect
- Batteriebetrieb

KWC-Nr.**3600012551**

chromline, A115, Batterie

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

**Automatikarmatur**

- Auslauf fest, Neoperl® Cascade®
- EcoProtect
- Netzbetrieb

KWC-Nr.**3600012668**

chromline, A115, Netz AP

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

KWC ONO E**Automatikarmatur**

- Auslauf fest, Neoperl® Cascade®
- EcoProtect
- Batteriebetrieb

KWC-Nr.**12.576.012.700FL**

Edelstahl, A125, Batterie

Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


**Automatikarmatur**

- Auslauf fest, Neoperl® Cascade®
- EcoProtect
- Netzbetrieb

KWC-Nr.**12.576.022.700FL**

Edelstahl, A125, Netz AP


Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

KWC PROTRONIC-S**Automatikarmatur**

- Auslauf fest, Neoperl® Cascade®
- 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Batteriebetrieb

KWC-Nr.**130.1B.000FL**


chromline, ohne Ablaufgarnitur, Batterie

**Automatikarmatur**

- Auslauf fest, Neoperl® Cascade®
- 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Netzbetrieb

KWC-Nr.**130.1N.000FL**

chromline, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP


KWC F5E-MIX**Automatikarmatur**

- Auslauf fest, Neoperl® Cascade®
- Hygienespülung aktivierbar
- Batteriebetrieb

KWC-Nr.**300.F5EM.1001**

chromline, A125, Batterie

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


**Automatikarmatur**

- Auslauf fest, Neoperl® Cascade®
- Hygienespülung aktivierbar
- Netzbetrieb

KWC-Nr.**300.F5EM.1002**

chromline, A125, Netz AP


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

**Automatikarmatur**

- Auslauf fest
- Hygienespülung aktivierbar
- Batteriebetrieb für Speicher

KWC-Nr.**300.F5EM.1005**

chromline, A125, Batterie

**Automatikarmatur**

- Auslauf fest
- Hygienespülung aktivierbar
- Netzbetrieb für Speicher

KWC-Nr.**300.F5EM.1006**

chromline, A125, Netz AP

KWC F3E-MIX**Automatikarmatur**

- Auslauf fest, Neoperl® Cascade®
- Hygienespülung aktivierbar
- Batteriebetrieb mit Batteriefach

KWC-Nr.**300.F3EM.1001**

chromline, A100, Batterie

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

**Automatikarmatur**

- Auslauf fest, Neoperl® Cascade®
- Hygienespülung aktivierbar
- Netzbetrieb mit Steckernetzteil

KWC-Nr.**300.F3EM.1002**

chromline, A100, Netz AP

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

KWC Zubehör und Ersatzartikel

KWC Zubehör



Großküche

Auslauf Schwenkbegrenzer
M 38 x 15
– passend zu KWC GASTRO

KWC-Nr.

300061
chromeline



Großküche

Vormontagesockel 5/4"
– passend zu KWC GASTRO

KWC-Nr.

300019
chromeline



Großküche

Brausenschlauch zu
Geschirrwashbrause

KWC-Nr.

Z.502.844.700
Edelstahl, L 1075

KWC-Nr.

Z.502.868.700
Edelstahl, L 1275

KWC-Nr.

Z.502.869.700
Edelstahl, L 1500

KWC-Nr.

Z.502.845.700
Edelstahl, L 2045



Großküche

Geschirrwashbrause
– absperribar mit Schließ-
verzögerung
– Ventil-Wartungseinheit
zur Reinigung
– abwinkelbarer Siebstrahl
(45 Grad)
– SprayLock
– PowerClean

KWC-Nr.

Z.539.030.145
Graphitgrau

KWC Ersatzartikel



Steuerpatrone
Universal

KWC-Nr.

K.32.60.00

Steuerpatrone L-39 – Universal



Steuerpatrone
Hochleistung

KWC-Nr.

K.32.60.01

Steuerpatrone XL-46 – Hochleistung



Flachtellerventiloberteil
mit Rückflussverhinderer

KWC-Nr.

K.32.40.10.931 M20 x 1.25, roh



Flachtellerventiloberteil

KWC-Nr.

K.32.40.01.931 M20 x 1.25



Flachtellerventiloberteil

KWC-Nr.

K.32.40.12.000 M25 x 1.25



Keramikscheibenoberteil

KWC-Nr.

Z.501.297 1/2"



CORONA Metallgriff Warmwasser
– abziehbar

KWC-Nr.

Z.503.008.000



CORONA Metallgriff Kaltwasser
– abziehbar

KWC-Nr.

Z.503.009.000



Keramikoberteil

KWC-Nr.

Z.535.405 3/4" 180 Grad rechts



Hebel und Befestigung komplett
(ab Baujahr 2006)

KWC-Nr.

Z.535.674.000



Umstellgriff (ab Baujahr 10/2006)

KWC-Nr.

Z.634.783.000



Drip Stop
– passend zu KWC GASTRO

KWC-Nr.

Z.530.928 G 3/4"



Verschraubung zu Gastro Eckventil

KWC-Nr.

Z.500.752.000

chromeline, G 3/4", D 15



Klemmverschraubung
mit Rückflussverhinderer

KWC-Nr.

Z.500.899.000

chromeline, 3/8" x 10



Klemmverschraubung
mit Rückflussverhinderer

KWC-Nr.

Z.504.182.000

chromeline, 3/4" x 15



Klemmverschraubung

KWC-Nr.

300037

Messing, 3/4" x 15, Muffe IG

KWC Ersatzartikel

Klemmverschraubung

**KWC-Nr.****300038**

Messing, 3/4" x 15, Zylindrisch AG

Klemmverschraubung

**KWC-Nr.****300039**

Messing, 15 x 1/2", Konisch AG

Umsteller für Schlauchanschluss
– passend zu KWC GASTRO**KWC-Nr.****Z.504.527.000** chromeline
GASTRO Umsteller für Schlauch-
anschlussReinigungsbrause
– geeignet für Wasser bis 50°C
– regulierbare Strahlform
– Arretierungsklammer für Dauer-
betrieb**KWC-Nr.****100.150** 1/2" AG

Rohrunterbrecher Bauform C

KWC-Nr.**Z.503.150.000**
chromeline, 3/4" IG und AG

Rohrunterbrecher

KWC-Nr.**Z.636.012.000**
chromeline, 3/4" IG und AG

Absperrregulierventil

KWC-Nr.**27.002.061.000**
chromeline, A45, G 3/8", G 1/2"

Absperrregulierventil

KWC-Nr.**K.27.40.25.000A48**
chromeline, A60, G 3/4" D15

Eckventil

KWC-Nr.**27.002.070.931**
roh, A 45, G 3/8", G 1/2"

Eckventil

KWC-Nr.**27.002.080.931**
roh, G 1/2" AG, G 3/8" AG, G 3/4" IGSockel 100 mm
– passend zu GASTRO E**KWC-Nr.****Z.539.000.700**
EdelstahlSockel 300 mm
– passend zu GASTRO E**KWC-Nr.****Z.539.001.700**
Edelstahl



Technische Hinweise

Bei den in dieser Broschüre abgebildeten Anwendungen von Armaturen handelt es sich um Beispiele. Technik und Design können sich bei fortschreitender Produktentwicklung verändern. Die Eignung der Armaturen ist für jedes Objekt individuell zu prüfen. Maßgebend für die Planung und technische Realisation sind ausschließlich die Spezifikationen sowie die Montage- und Serviceanleitungen der KWC Group AG.

Farbabweichungen zwischen den einzelnen Teilen einer Edelstahlarmaur können nicht ausgeschlossen werden. Dafür sind verschiedene Faktoren verantwortlich:

1. Kleinste Abweichungen in der Materialzusammensetzung lassen den Edelstahl in einem anderen Farbton erscheinen (gelblich, bläulich).
2. Unterschiedliche Kühlmittel oder Bearbeitungsparameter können ebenfalls zu Farbabweichungen führen.
3. Unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten, bedingt durch den Herstellungsprozess (geschliffen, gedreht), bewirken eine andere Lichtbrechung.

Durch den Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung sollen bei KWC Edelstahlarmauren ganz bewusst auch das Material und der Herstellungsprozess sichtbar gemacht werden. Durch Einengung der Einflussfaktoren versucht KWC die Farbabweichungen so gering wie möglich zu halten.

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben in mm.



