


Ersatzteile

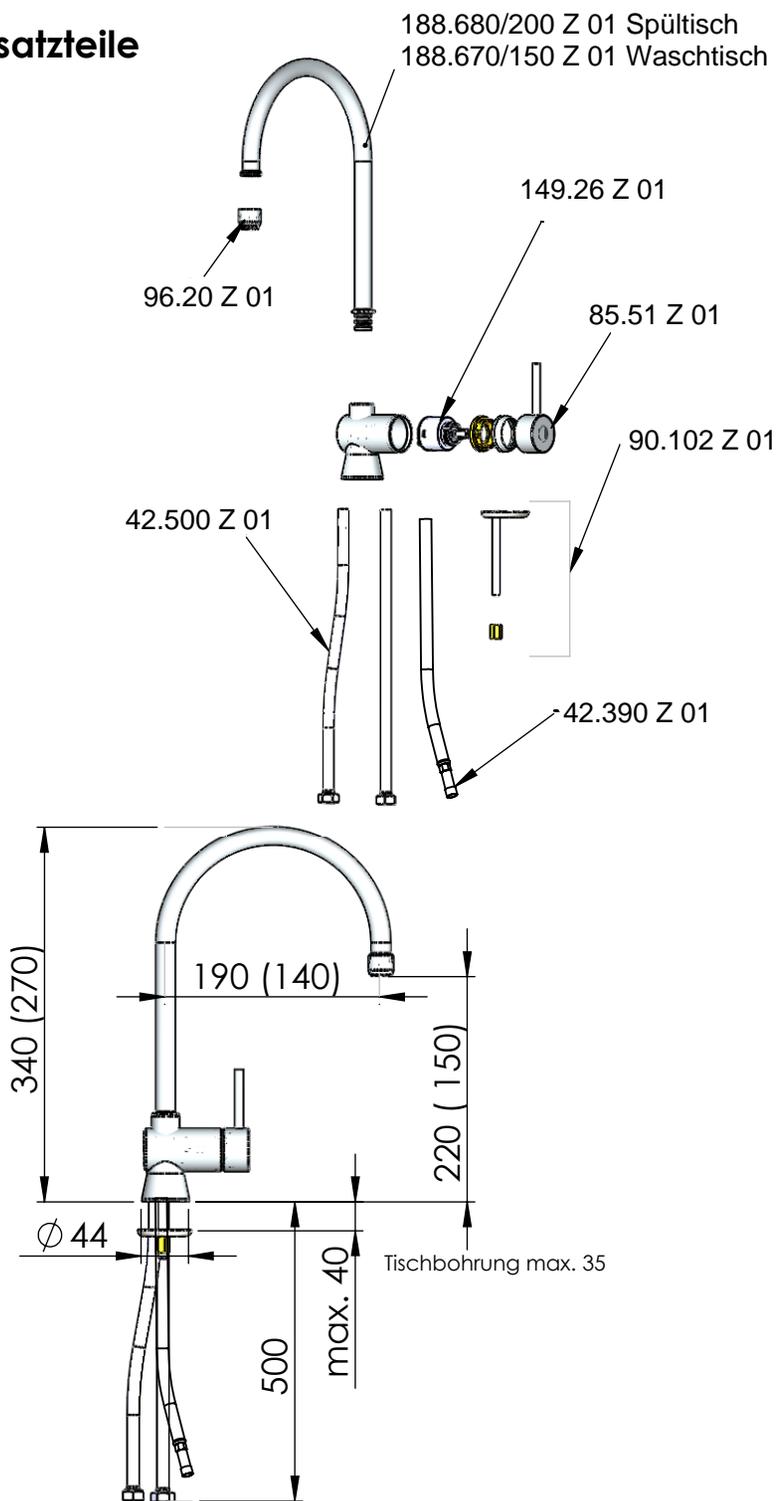

ND - Auslauf Einloch- Hebelmischer

Typ 119.55 Z 001 C Ausführung Spültisch

Typ 119.55 Z 002 C Ausführung Waschtisch

Anwendungsbereich

Für offene (drucklose) Warmwasserbereiter

Betriebsbedingungen

- Heißwassertemperatur max. 80 °C
- Betriebsdruck max. 5 bar

Achtung:

Es ist nicht zulässig, den Strahlregler am Auslauf durch einen Luftsprudler zu ersetzen, oder eine Schlauchverlängerung anzubringen.

Batteriemontage

- * Vor Batteriemontage Zuleitung gut durchspülen
- * Batterie in Spülenbohrung befestigen
- * Bauseits angepasste Flexschläuche mit Warmwasserbereiter und dem Netzanschluss verbinden
- * Zur Vermeidung von Staudruck ist die beiliegende Kunststoffdrossel in den Kaltwasser - Zulauf einzuschieben

Geräteinhalt	8 u. 10 Liter	bis 5 Liter
Betriebsdruck	> 2 bar	> 1 bar

Montage und Bedienungsanleitung

KWC Deutschland GmbH
Junghansring 70
72108 Rottenburg
Telefon: +49 7457 94856-0
E-Mail: kwcde-info@kwc.com
Web: www.kwc.com

