Ersatzteile

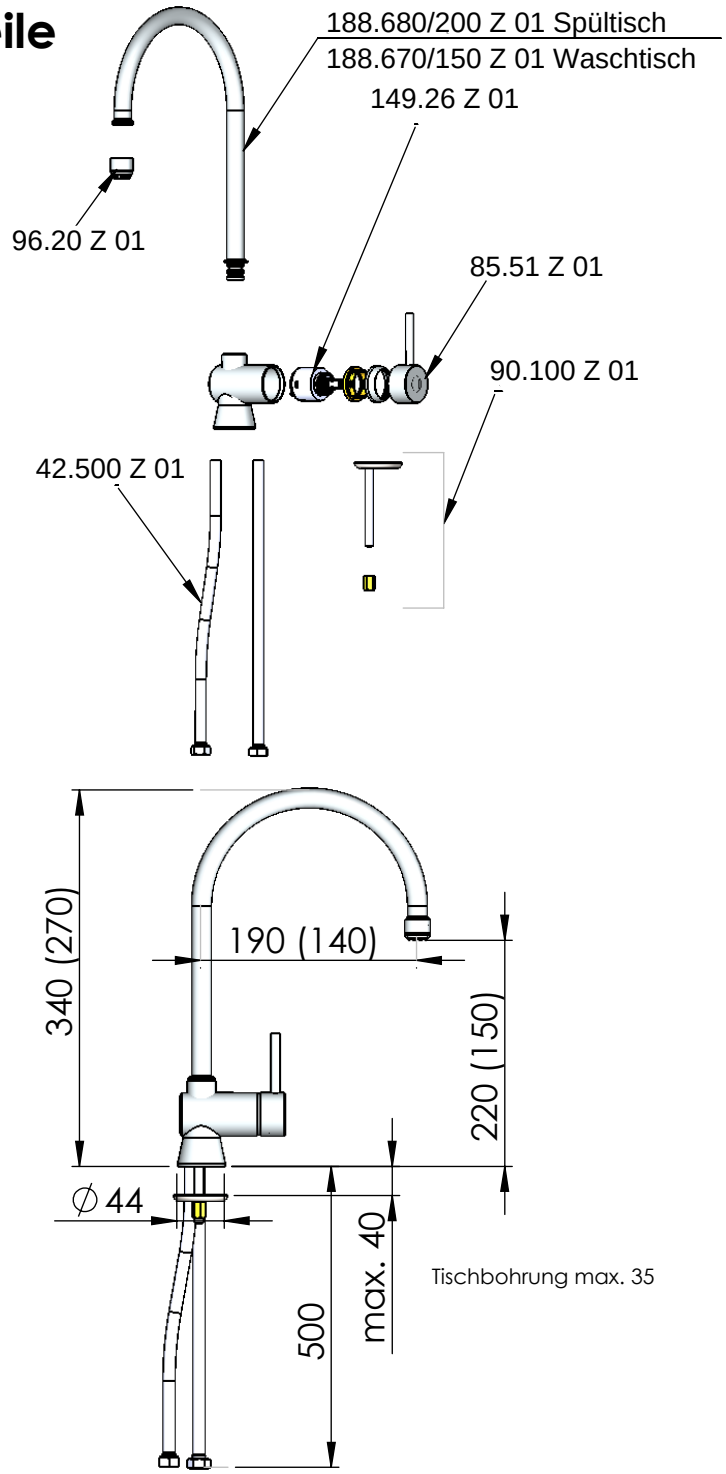

HD - Auslauf
Einloch- Hebelmischer

Typ 119.65 Z 001 C Ausführung Spültisch
Typ 119.65 Z 002 C Ausführung Waschtisch

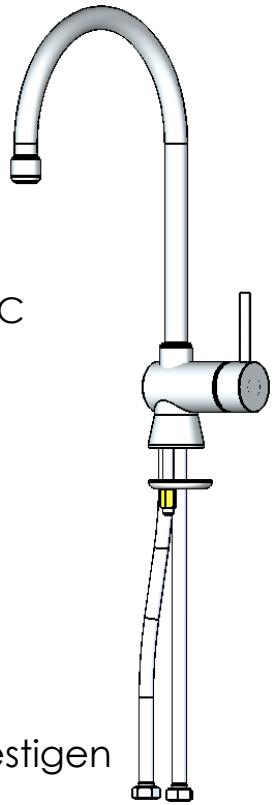

Anwendungsbereich

Für zentrale Warmwasserversorgung

Betriebsbedingungen

- Heißwassertemperatur max. 80 °C
- Betriebsdruck max. 5 bar

Achtung:

Vor Inbetriebnahme sind die Anschlußleitungen zu spülen

Batteriemontage

- Batterie in Spülenbohrung befestigen
- Flexschläuche an Eckventil anschließen

Montage und Bedienungsanleitung

KWC Deutschland GmbH
Junghansring 70
72108 Rottenburg
Telefon: +49 7457 94856-0
E-Mail: kwcde-info@kwc.com
Web: www.kwc.com