


KWC IQUA
Automatic, non-contact - Basin

Modell-Linie: IQUA | K.12.JB.52.000B23
Griferías de lavabo | Grifos temporizados

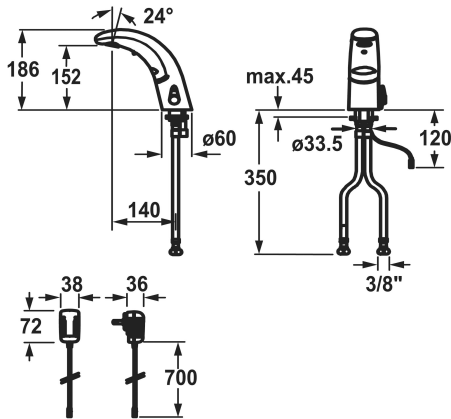

KWC-No.

119599
chromeline, A 140, flexible connection hoses, without pop-up valve, mains receiver, Basic, with mixing

119601
chromeline, A 140, flexible connection hoses, without pop-up valve, battery, Basic, with mixing

- * Control automático
none A10
- * con mezclador
NONE
- * EcoProtect - dispositivo de ahorro de agua
NONE
- * Control por microprocesador
- tiempo ajustable de flujo del agua (1 segundo ajuste de fábrica)
- tiempo ajustable de escurrido posterior
none
- Sensibilidad del sensor autocalibración permanente automática
none
- * Caño fijo
- Neoperl® Cascade®

- * OptimalSpace - áreas de lavabo y de trabajo con dimensiones generosas
- * Válvula magnética
- * Tubos conexión flexibles 3/8"
- * Fijación con perno vertical M8 x 1
- * Medida orificios ø35 mm
- * Volumen de entrega:
- Pila 6 V Litio 2 CR5
- vida útil con 100 conexiones/día: 4 años
- * En las inmediaciones de un control por infrarrojos deberán evitarse las superficies con mucho reflejo (por ej. espejos, lavabos de acero inoxidable pulido). Se podrían producir fallos y un mal funcionamiento del sistema.

Datos técnicos

Caudal de salida
vaciador automático
Control electrónico
Racors
caño
IQUA-Click
Alimentación
Código de color
Tipo de instalación
Tipo de grifo
Dimensón de la altura
Grupo de ruido
Proyección A
Etiqueta energética
Dimensón de la altura
Material

5 l/min (3 bar)
sin válvula de vaciado
sin contacto
tubos de conexión flexibles
Fijado
Basic, mit Mischung
Pila
chromeline
Standmontage
Elektronik
186
I
A140
A
152
Latón

