


KWC IQUA

Mitigeur automatique, sans contact - Lavabo

Modell-Linie: IQUA | K.12.JB.52M000N23
Robinetteries | Robinets temporisés

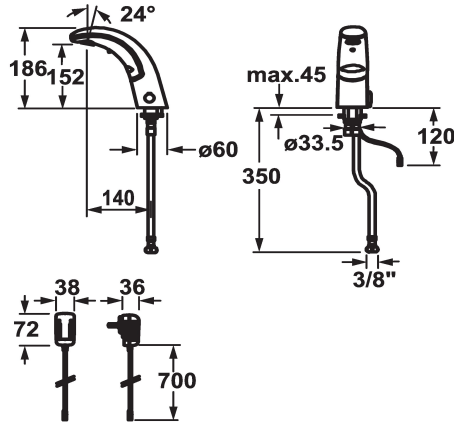

KWC-No.

119602
chromeline, A 140, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, sans mélangeur

119603
chromeline, A 140, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, sans mélangeur

- * Fonctionnement automatique
- Double capteur infrarouge A20
- * Sans mélangeur
- pour eau froide ou mélangée
- * EcoProtect - économiseur d'eau
- NONE
- * Commande électronique
- durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
- fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
- ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
- sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
- rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- * Bec fixe

- Neoperl® Cascade®
- * OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- * Vanne magnétique
- * Raccordement flexible 3/8"
- * Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- * Livraison:
- Alimentation secteur 100-240 V / tension de marche 6 V
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Données techniques

Débit
vidage
Contrôle électronique
Raccord
goulot
IQUA-Click
Alimentation électrique
Code couleur
Type d'installation
Type de robinet
Dimension de la hauteur
Groupe de bruit pour la robinetterie
Projection A
Label énergétique
Dimension de la sortie d'eau
Matière
teamNumber
sanitasTroeschNumber

5 l/min (3 bar)
sans vidage
sans contact
Raccordement flexible
Fixe
Basic, ohne Mischung
Netz AP
chromeline
montage vertical
Elektronik
186
I
A140
A
152
Laiton
812523.501
6723 132.501

