


KWC IQUA Automatische besturing - Wastafel

Modell-Linie: IQUA | K.12.JB.52M000N23
Kranen | Zelfsluitende kranen

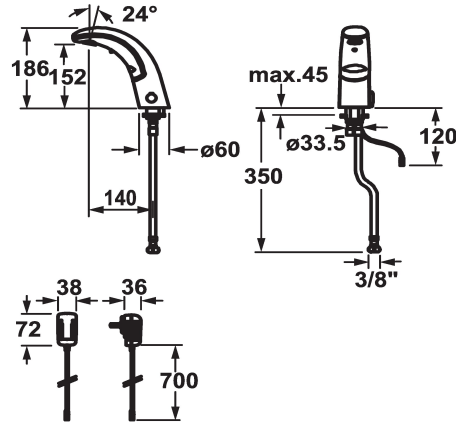

KWC-No.

119602
chromeline, A 20, A 140, zonder afvoerlepel, gaas

- * Automatische besturing
- Dubbel infraroodsensorsysteem A20
- * Zonder menging
- voor koud water of voorgemengd water
- * EcoProtect - waterbesparende inrichting
- NONE
- * Microprocessor-besturing
- water-nalooptijd instelbaar (1 seconde fabrieksinstelling)
- kort-uit (reinigingsmodus) instelbaar
- duur-aan (vullen) looptijd instelbaar
- sensorgevoeligheid instelbaar permanent automatisch zelf ijkend
- 12- of 24-uurs hygiënespoeling activeerbaar
- * Vaste uitloop

- Neoperl® Cascade®
- * OptimalSpace - Royale was- en werkomgeving
- *Magneetventiel
- * Flexibele aansluitslange 3/8"
- * Bevestiging met tapeind M8 x 1
- * Tafelboring ø35 mm
- * Levering:
- Stekkeradapter 100-240 V / bedrijfsspanning 6 V
- * Sterk reflecterende oppervlakken (zoals spiegel, gepolitoerde roestvrijstalen bak) dicht bij een IR-besturing moeten vermeden worden. Deze zouden tot foutieve starts en functiestoringen kunnen leiden.

Technical Data

Doorstroomhoeveelheid
afvoergarnituur
Elektronische besturing
schroefverbindingen
Uitloop
IQUA-Click
Stroomvoorziening
Kleurcode
Type installatie
Kraan type
Hoogteafmeting
geluidsklasse
Projectie A
Energielabel
Afmetingen wateruitlaat
Materiaal

5 l/min (3 bar)
zonder aftapkraan
contactloz
Flexibele aansluitslange
vast
Basic, ohne Mischung
Netz AP
chromeline
staande montage
Elektronik
186
I
A140
A
152
Messing

