


KWC IQUA

Automatic, non-contact - Basin

Modell-Linie: IQUA | K.12.JB.52M000N23

Kranen | Zelfsluitende kranen

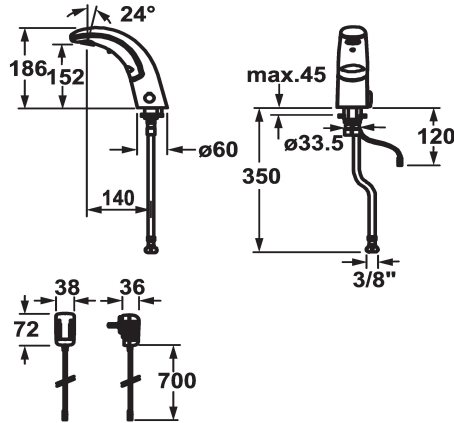

KWC-No.

119602

chromeline, A 140, flexible connection hose, without pop-up valve, mains receiver, Basic, without mixing

119603

chromeline, A 140, flexible connection hose, without pop-up valve, battery, Basic, without mixing

* Automatische besturing

- Dubbel infraroodsensorsysteem A20

* Zonder menging

- voor koud water of voorgemengd water

* EcoProtect - waterbesparende inrichting

NONE

* Microprocessor-besturing

- water-na looptijd instelbaar (1 seconde fabrieksinstelling)

- kort-uit (reinigingsmodus) instelbaar

- duur-aan (vullen) looptijd instelbaar

- sensorgevoeligheid instelbaar permanent automatisch zelf ijkend

- 12- of 24-uurs hygiënespoeling activeerbaar

* Vaste uitloop

- Neoperl® Cascade®

* OptimalSpace - Royale was- en werkomgeving

* Magneetventiel

* Flexibele aansluitlance 3/8"

* Bevestiging met tapeind M8 x 1

* Tafelboring ø35 mm

* Levering:

- Stekkeradapter 100-240 V / bedrijfsspanning 6 V

* Sterk reflecterende oppervlakken (zoals spiegel, gepolitoerde

roestvrijstalen bak) dicht bij een IR-besturing moeten vermeden

worden. Deze zouden tot foutieve starts en functiestoringen kunnen

leiden.

Technical Data

A_Spout_Spray

afvoergarnituur

Elektronische besturing

Connection

uitloop

IQUA-Click

Stroomvoorziening

Kleurcode

Installation_type

Faucet_typ

Hoogteafmeting

G_Acoustic group

Projection_A

EnergyLabelCH

Afmetingen wateruitlaat

Materiaal

5 l/min (3 bar)

zonder aftapkraan

contactloz

Flexibele aansluitlance

vast

Basic, ohne Mischung

Netz AP

chromeline

staande montage

Elektronik

186

I

A140

A

152

Messing

