


KWC ZOE touch light PRO Keuken - met LEDShine, touch light PRO

Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.000FL
Kranen | Elektronische kranen

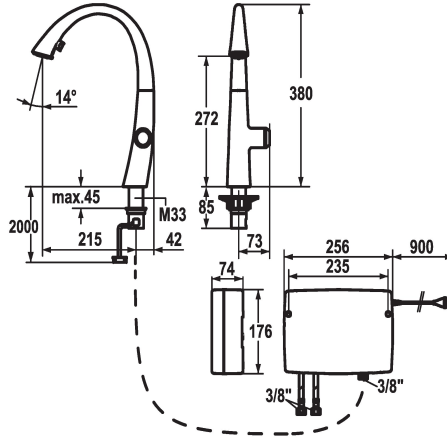

KWC-No.

123778

chrom, A 215, flexibele aansluitslangen, netspanning opbouw

124345

matt black, A 215, flexibele aansluitslangen, netspanning opbouw

123783

decor steel, A 215, flexibele aansluitslangen, netspanning opbouw

Kleurcode

chromeline

matt black

decor steel

* Elektronica besturing

- touch light PRO technologie

* touch'n'flow 1-2-3

- 3 vooraf ingestelde temperaturen en doorstroomvolumes

* Positionering van de bediening alleen rechts mogelijk

* afstand wand tot hart tafelboring min. 42 mm

* TouchProtect - mengkraanromp wordt niet heet

* Microprocessor-besturing

- touch'n'flow 1: koud water, 50% doorstroming kunnen individueel

veranderd en opgeslagen worden

- touch'n'flow 2: warm water, 50% doorstroming kunnen individueel

veranderd en opgeslagen worden

- touch'n'flow 3: heet water, 50% doorstroming kunnen individueel

veranderd en opgeslagen worden

- met reinigingsprogramma

- waterlooptijd - beveiliging opmerking: automatische uitschakeling na 10 minuten

- temperatuurbegrenzing instelbaar

- desinfectie met heet water (5 minuten) instelbaar

- mogelijk om terug te zetten naar fabrieksinstelling

* Verborgen uittrekbare vaatdouches

- ergonomisch uittreksysteem, vorm en gebruik

- SprayClean - actieve kalkverwijdering en snelle reiniging van de zeef

- Neoperl® Cascade®

- PowerClean - automatische terugschakeling

- geïntegreerde ON/OFF knop met automatische uitschakeling na 30 min.

- tot 500 mm uittrekbare

- slangoppervlak passend bij oppervlak van mengkraan

* SwivelStop - slangdoorvoer, draaibaar 270°, te begrenzen tot 120°

* EasyLock - Eenvoudig intrekken van de uittrekbare vaatdouches

* OptimalSpace - Royale was- en werkomgeving

* touch light PRO besturingseenheid, onderhoudsvrij

- moderne microprocessor- en aandrijvingstechniek

- beproefde ventieltechniek

- incl. montage materiaal

- geschikt voor aansluiting aan 1 kabelgebonden

bedieningseenheid (standaard)

* Flexibele aansluitslangen 3/8"

* Bevestiging met schroefdraadhuls M33 x 1.5

* Tafelboring ø35 mm

* Levering:

- Stekkeradapter 100-240 V / bedrijfsspanning 15 V / kabellengte 900 mm

* Apart bestellen (optie of indien nodig):

- Verlengset 1500 mm Z.536.352, bestaande uit: roestvrijstalen slang 1500 mm, 3/8" x 3/8", dubbele nippel, afdichtingsmateriaal

Technical Data

Doorstroomhoeveelheid zeefstraal

10 l/min (3 bar)

Doorstroomhoeveelheid normale straal

9 l/min (3 bar)

Elektronische besturing

Laag contact

Licht

mit LUMINAQUA LED, tIP

Connection

flexibele aansluitslangen

uitloop


draaibaar

Stroomvoorziening

Netz AP

Handling

zijdelings bediend





KWC ZOE touch light PRO

Keuken ↪ met LEDShine, touch light PRO

Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.000FL

Kranen | Elektronische kranen

Kitchen_spray

Kleurcode

Installation_type

Faucet_typ

bouwworm

Hoogteafmeting

G_Acoustic_group

Projection_A

EnergyLabelCH

Afmetingen wateruitlaat

Materiaal

Uittrekbare vaardouche

chromeline

staande montage

Elektronik

J-Uitloop

380

I

A215

A

272

Messing