


KWC ZOE touch light PRO Keuken - met LEDShine, touch light PRO

Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.127FL
Kranen | Elektronische kranen

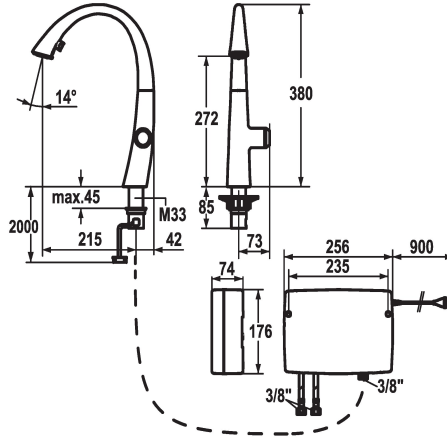

KWC-No.

123778
chrom, A 215, flexibele aansluitslangen,
netspanning opbouw

124345
matt black, A 215, flexibele aansluitslangen,
netspanning opbouw

123783
decor steel, A 215, flexibele aansluitslangen,
netspanning opbouw

Kleurcode

chromeline

matt black

decor steel

- * Elektronica besturing
- touch light PRO technologie
- * touch'n'flow 1-2-3
- 3 vooraf ingestelde temperaturen en doorstroomvolumes
- * Positionering van de bediening alleen rechts mogelijk
- * afstand wand tot hart tafelboring min. 42 mm
- * TouchProtect - mengkraanromp wordt niet heet
- * Microprocessor-besturing
- touch'n'flow 1: koud water, 50% doorstroming kunnen individueel veranderd en opgeslagen worden
- touch'n'flow 2: warm water, 50% doorstroming kunnen individueel veranderd en opgeslagen worden
- touch'n'flow 3: heet water, 50% doorstroming kunnen individueel veranderd en opgeslagen worden
- met reinigingsprogramma
- waterlooptijd - beveiliging opmerking: automatische uitschakeling na 10 minuten
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- desinfectie met heet water (5 minuten) instelbaar
- mogelijk om terug te zetten naar fabrieksinstelling
- * Verborgen uittrekbare vaardouche
- ergonomisch uittreksysteem, vorm en gebruik
- SprayClean - actieve kalkverwijdering en snelle reiniging van de zeef
- Neoperl® Cascade®

- PowerClean - automatische terugschakeling
- geïntegreerde ON/OFF knop met automatische uitschakeling na 30 min.
- tot 500 mm uittrekbaar
- slangoppervlak passend bij oppervlak van mengkraan
- * SwivelStop - slangdoorvoer, draaibaar 270°, te begrenzen tot 120°
- * EasyLock - Eenvoudig intrekken van de uittrekbare vaardouche
- * OptimalSpace - Royale was- en werkomgeving
- * touch light PRO besturingseenheid, onderhoudsvrij
- moderne microprocessor- en aandrijvingstechniek
- beproefde ventieltechniek
- incl. montage materiaal
- geschikt voor aansluiting aan 1 kabelgebonden bedieningseenheid (standaard)
- * Flexibele aansluitslangen 3/8"
- * Bevestiging met schroefdraadhuls M33 x 1.5
- * Tafelboring ø35 mm
- * Levering:
- Stekkeradapter 100-240 V / bedrijfsspanning 15 V / kabellengte 900 mm
- * Apart bestellen (optie of indien nodig):
- Verlengset 1500 mm Z.536.352, bestaande uit: roestvrijstalen slang 1500 mm, 3/8" x 3/8", dubbele nippel, afdichtingsmateriaal

Technical Data

Doorstroomhoeveelheid zeefstraal

10 l/min (3 bar)

Doorstroomhoeveelheid normale straal

9 l/min (3 bar)

Elektronische besturing

Laag contact

Licht

mit LUMINAQUA LED, tIP

Connection

flexibele aansluitslangen

uitloop


draaibaar

Stroomvoorziening

Netz AP

Handling

zijdelings bediend





KWC ZOE touch light PRO

Keuken ↪ met LEDShine, touch light PRO

Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.127FL

Kranen | Elektronische kranen

Kitchen_spray

Kleurcode

Installation_type

Faucet_typ

bouwworm

Hoogteafmeting

G_Acoustic group

Projection_A

EnergyLabelCH

Afmetingen wateruitlaat

Materiaal

Uittrekbare vaardouche

decor steel

staande montage

Elektronik

J-Uitloop

380

I

A215

A

272

Messing