


KWC ZOE touch light PRO Cuisine - avec LEDShine, touch light PRO

Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.176FL
Robinetteries | Robinets électroniques

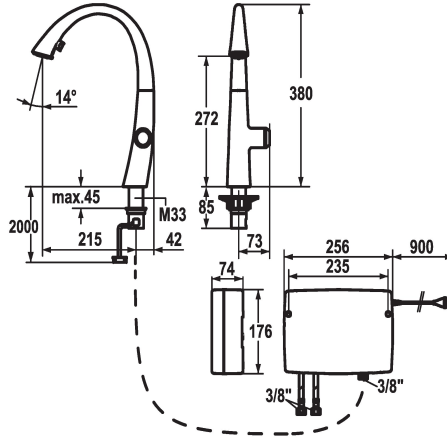

KWC-No.

123778
chromeline, A 215, raccords flexibles, réseau visible

124345
matt black, A 215, raccords flexibles, réseau visible

123783
decor steel, A 215, raccords flexibles, réseau visible

Code couleur

chromeline

matt black

decor steel

- * IntelligentControl - commande électronique
- technologie touch light PRO
- * touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- * Position du commande possible à droite uniquement
- * Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- * TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- * Commande électronique
- touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
- touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
- touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
- avec programme de nettoyage
- durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
- limite de température réglable
- désinfection par eau bouillante (5 min.) réglable
- remise possible au réglage en usine
- * Douchette inversible extensible cachée
- ergonomie au niveau d'extraction, la forme et le maniement
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du

- filtre
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
- extensible jusqu'à 500 mm
- * SwivelStop - guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- * EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- * OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- * Unité de contrôle touch light PRO (ne nécessite pas d'entretien spécifique)
- microprocesseur et fonctionnement modernes
- soupapes d'une technologie éprouvée
- matériel de montage inclus
- préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
- * Raccords flexibles 3/8"
- * Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- * Perçage utile ø35 mm
- * Livraison:
- Alimentation secteur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- * À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité

Données techniques

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Débit jet pluie | 10 l/min (3 bar) |
| Débit jet normal | 9 l/min (3 bar) |
| Contrôle électronique | à faible contact |
| Lumière | mit LUMINAQUA LED, tiP |
| Raccord | tuyaux de raccordement flexibles |
| goulot | orientable |
| Alimentation électrique | Netz AP |
| Commande | commande latérale |
| Douchette de cuisine | Bec extractible |
| Code couleur | matt black |
| Type d'installation | montage vertical |

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Débit jet pluie | 10 l/min (3 bar) |
| Débit jet normal | 9 l/min (3 bar) |
| Contrôle électronique | à faible contact |
| Lumière | mit LUMINAQUA LED, tiP |
| Raccord | tuyaux de raccordement flexibles |
| goulot | orientable |
| Alimentation électrique | Netz AP |
| Commande | commande latérale |
| Douchette de cuisine | Bec extractible |
| Code couleur | matt black |
| Type d'installation | montage vertical |





KWC ZOE touch light PRO
Cuisine - avec LEDShine, touch light PRO

Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.176FL
Robinetteries | Robinets électroniques

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Type de robinet | Elektronik |
| forme de construction | J-Bec |
| Dimension de la hauteur | 380 |
| Groupe de bruit pour la robinetterie | I |
| Projection A | A215 |
| Label énergétique | A |
| Dimension de la sortie d'eau | 272 |
| Matière | Laiton |