


KWC AVA E Monomando

Modell-Linie: AVA E | 12.451.052.700FL
Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

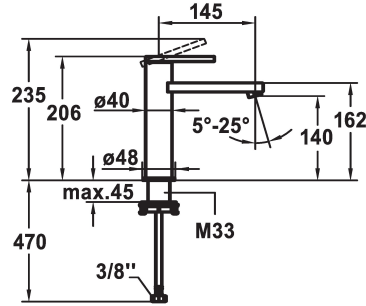

KWC-No.

124955
stainless steel, A 145, flexible connection hoses, with Push Open

124956
stainless steel, A 145, flexible connection hoses, without pop-up valve

- * Monomando
- * EcoProtect - dispositivo de ahorro de agua
- * Caño fijo
- Neoperl® Perlator® SSR, aireador inclinable
- * OptimalSpace - áreas de lavabo y de trabajo con dimensiones generosas
- * KWC cartucho S 25

vaciador automático

con Push open

sin válvula de vaciado

- con tecnología de discos cerámicos
- caudal y temperatura regulables
- * Tubos conexión flexibles 3/8"
- * QuickInstallation - Fijación mediante conexión roscada con tornillos de fijación
- * Medida orificios ø35 mm

Datos técnicos

Caudal de salida
vaciador automático
Racors
caño
Operación
Código de color
Tipo de instalación
Tipo de grifo
Dimensión de la altura
Grupo de ruido
Proyección A
Etiqueta energética
Dimensión de la altura
Material

5 l/min (3 bar)
sin válvula de vaciado
tubos de conexión flexibles
Fijado
accionamiento superior
acero
Standmontage
Hebelmischer
206
I
A145
A
140
Acero inoxidable



Piezas de recambio

KWC AVA E Monomando

Modell-Linie: AVA E | 12.451.052.700FL
Griferías de lavabo | Grifo para lavabo



Cartridge S 25

538711
Z.536.032



**Service key Neoperl © casing M20x1,
orange**

638338
Z.638.338
