KWC AVA 2.0
Mitigeur à levier - Lavabo

Modell-Linie: AVA 2.0 | 12.468.651.000FL
Robinetteries | Robinets à monocommande

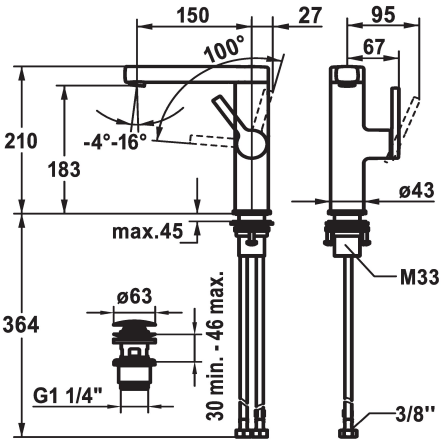

KWC-No.	vidage
125096 chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage	avec vidage
125097 chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage	sans vidage
125098 chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec Push Open	avec Push open

* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
* Distance mur au centre du perçage dans table min. 27 mm
* EcoProtect - économiseur d'eau
* Bec orientable 120°
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
* Raccordements flexibles 3/8"
* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
* Perçage utile ø35 mm
* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Données techniques

Débit	5 l/min (3 bar)
vidage	avec Push open
Raccord	tuyaux de raccordement flexibles
goulot	orientable
Commande	commande latérale
Code couleur	chromeline
Type d'installation	montage vertical
Type de robinet	Hebelmischer
Dimension de la hauteur	210
Groupe de bruit pour la robinetterie	I
Projection A	A150
Label énergétique	A
Dimension de la sortie d'eau	183
Matière	Laiton