


KWC KIO
Cuisine - avec technologie LED

Modell-Linie: KIO | 10.481.232.000FL
Robinetteries | Robinets électroniques

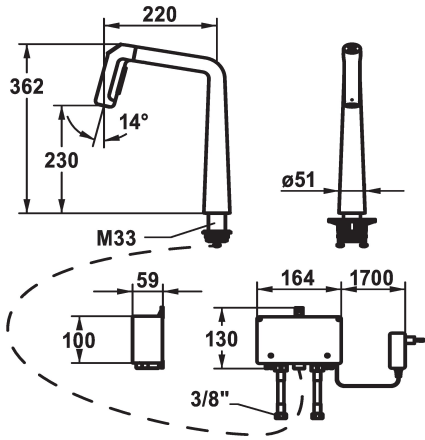

KWC-No.
125193
chromeline, A 220, raccordements flexibles, réseau visible
125194
matt black, A 220, raccordements flexibles, réseau visible
125195
decor steel, A 220, raccordements flexibles, réseau visible


- * IntelligentControl - commande électronique
- * Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- * TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- * Commande électronique
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec programme de nettoyage
- * Douchette inversible extensible ergonomie au niveau d'extraction, la forme et le maniement
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - Élément de commande intégré
 - extensible jusqu'à 500 mm

Code couleur
chromeline
matt black
decor steel

- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- * Guide flexible orientable 150°, extensible à 360°
- * EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- * OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- * KWC unité de contrôle, ne nécessite pas de maintenance
- microprocesseur et fonctionnement modernes
- soupapes d'une technologie éprouvée
- sans matériel de montage
- convient pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
- * Raccordements flexibles 3/8"
- * QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- * Livraison:
 - Alimentation secteur 100-240 V / tension de marche 12 V / longueur des câbles 2000 mm
 - * À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Limitation de pivotement 120° Z.538.320

Données techniques
Débit
Contrôle électronique
Lumière
Raccord
goulot
Alimentation électrique
Commande
Douchette de cuisine
Code couleur
Type d'installation
Type de robinet
forme de construction
Dimension de la hauteur
Groupe de bruit pour la robinetterie

10 l/min (3 bar)
à faible contact
mit LED-Technologie
tuyaux de raccordement flexibles
orientable
Netz AP
commande frontale
Douchette extractible
chromeline
montage vertical
Hebelmischer
L-Bec
362
I





KWC KIO
Cuisine - avec technologie LED

Modell-Linie: KIO | 10.481.232.000FL
Robinetteries | Robinets électroniques

Projection A	A220
Label énergétique	B
Dimension de la sortie d'eau	230
Matière	Laiton
teamNumber	725629.502

Pièces de rechange



Clé pour KIO douchette extractible
538810
Z.538.810