


KWC KIO
Cucina - con tecnologia a LED

Modell-Linie: KIO | 10.481.232.000FL
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

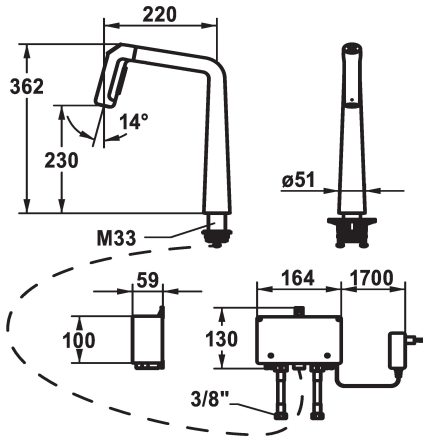

KWC-No.

- 125193**
chromeline, A 220, tubi flessibili di collegamento, a rete
- 125194**
matt black, A 220, tubi flessibili di collegamento, a rete
- 125195**
decor steel, A 220, tubi flessibili di collegamento, a rete

Codice colore

- chromeline
- matt black
- decor steel


- * IntelligentControl - comando elettronico
- * distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 26 mm
- * TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- * Elettronica a microprocessore
 - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - con programma di pulizia
- * Doccia con deviatore estraibile direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
- SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
- Neoperl® Perlator® laminar
- PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
- Unità di comando integrata
- estraibile fino a 500 mm
- superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della

- rubinetteria
- * Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°, ampliabile a 360°
 - * EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 - * OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 - * KWC unità di comando, priva di manutenzione
 - tecnica moderna a microprocessore e di comando
 - affermata tecnica a valvole
 - senza materiale di montaggio
 - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard)
 - * Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
 - * QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
 - * Foratura ø35 mm
 - * Incluso nella fornitura:
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 12 V / lunghezza del cavo 2000 mm
 - * Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Brandeggio massimo 120°, Z.538.320

Dati tecnici

Portata
Controllo elettronico
Luce
Raccordo
Bocca
Alimentazione
Operazione
Doccia in cucina
Codice colore
Tipo di installazione
Tipo di rubinetto
modulo di costruzione
Dimensioni in altezza
Classe di rumorosità

10 l/min (3 bar)
low-touch
mit LED-Technologie
tubi di collegamento flessibili
orientabile
Netz AP
azionamento frontale
Doccia estraibile
chromeline
montaggio fisso
Hebelmischer
L-Bocca
362
I





KWC KIO
Cucina - con tecnologia a LED

Modell-Linie: KIO | 10.481.232.000FL
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Proiezione A	A220
Etichetta energetica	B
Dimensioni uscita acqua	230
Materiale	Ottone
teamNumber	725629.502

Pezzi di ricambio



Chiave per KIO doccia estraibile
538810
Z.538.810