


KWC IQUA
Automatische besturing design - Wastafel

Modell-Linie: IQUA | 12.696.151.000
Kranen | Zelfsluitende kranen

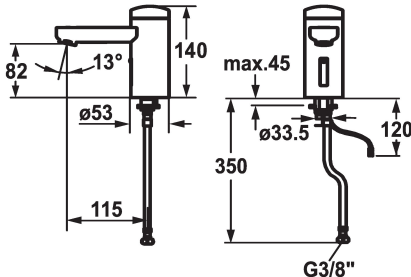

KWC-No.

125257
chromeline, L 20, A 115, zonder afvoerklep, blad

125258
chromeline, L 20, A 115, zonder afvoerklep, gaas

- * Automatische besturing design
- Infraroodsensorsysteem L20
- * Zonder menging
- voor koud water of voorgemengd water
- * EcoProtect - waterbesparende inrichting
- * Microprocessor-besturing
- water-nalooptijd instelbaar (1 seconde fabrieksinstelling)
- kort-uit (reinigingsmodus) instelbaar
- duur-aan (vullen) looptijd instelbaar
- sensorgevoeligheid instelbaar permanent automatisch zelf ijkend
- 12- of 24-uurs hygiënespoeling activeerbaar
- * Vaste uitloop

Technical Data

A_Spout_Spray
afvoergarnituur
Elektronische besturing
Connection
Uitloop
IQUA-Click
Stroomvoorziening
Kleurcode
Installation_type
Faucet_typ
Hoogteafmeting
G_Acoustic group
Projection_A
EnergyLabelCH
Afmetingen wateruitlaat
Materiaal

Stroomvoorziening

Batterij
Netz AP

- Neoperl® Cascade®
- * Magneetventiel
- * Flexibele aansluitslange ¾"
- * Bevestiging met tapeind M8 x 1
- * Tafelboring ø35 mm
- * Levering:
- Batterij 6 V lithium CRP2
- levensduur bij 100 schakelingen/dag: 4 jaar
- * Sterk reflecterende oppervlakken (zoals spiegel, gepolitoerde roestvrijstalen bak) dicht bij een IR-besturing moeten vermeden worden. Deze zouden tot foutieve starts en functiestoringen kunnen leiden.

6 l/min (3 bar)
zonder aftapkraan
contactloz
Flexibele aansluitslange
vast
Basic, ohne Mischung
Batterij
chromeline
staande montage
Elektronik
140
I
A115
A
82
Messing

