


KWC IQUA

Automatik Armatur, berührungslos - Waschtisch

Modell-Linie: IQUA | 12.696.071.000
Armaturen | Selbstschluss-Armaturen

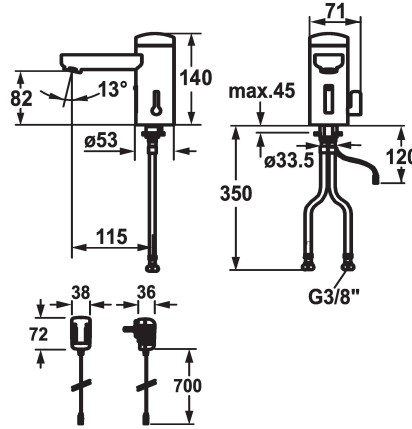

KWC-Nr.

125259

chromeline, A 115, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, mit Mischung

125260

chromeline, A 115, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, mit Mischung

* Automatik gesteuert design

- Infrarotsensoren L10
- * Mit Mischung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- * EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- * Basic: versenkter iqua-Klick
- * Mikroprozessor-Steuerung
- Wassermachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
- 12- oder 24-Stunden-Hygienspülung aktivierbar

Stromversorgung

Batterie

Netz AP

* Auslauf fest

- Neoperl® Cascade®
- * Magnetventil
- * Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- * Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- * Tischbohrung ø35 mm
- * Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V
 - * Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauflösungen und Funktionsstörungen führen.

Technische Daten

Auslaufmenge

6 l/min (3 bar)

Ablaufgarnitur

ohne Ablaufgarnitur

Elektronische Steuerung

berührungslos

Anschluss

Flexibler Anschlussschlauch

Auslauf

fest

IQUA-Click

Basic, mit Mischung

Stromversorgung

Netz AP

Farbcode

chromeline

Installationsart

Standmontage

Armaturtyp

Elektronik

Mass Höhe

140

Armaturengeräuschgruppe

I

Ausladung A

A 115

Energie Etikette

A

Mass-Wasseraustritt

82

Material

Messing

