


KWC IQUA
Thermostatic mixer - Automatic, non-contact - Basin

Modell-Linie: IQUA | 11.692.083.000
Válvulas | Válvulas mezcladoras termostáticas

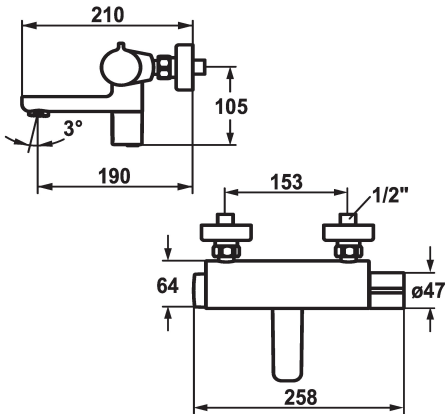

KWC-No.

125261
chromeline, AD 153, A 200, battery

125323
chromeline, AD 153, A 200, without wall connections, battery

- * Control automático design
- sensor infrarrojos termostático W35
- * SkinProtect - selector de temperatura con tope de seguridad antiquemaduras a
- * Control por microprocesador
- tiempo ajustable de flujo del agua (1 segundo ajuste de fábrica)
- tiempo ajustable de escurrido posterior
- none
- Sensibilidad del sensor autocalibración permanente automática
- none
- * Caño fijo

- Neoperl® Cascade®
- * Válvula magnética
- * Conexiones pared 1/2" x 1/2", bloqueables L 40
- * Volumen de entrega:
- Pila 6 V Litio CRP2
- vida útil con 100 conexiones/día: 4 años
- * En las inmediaciones de un control por infrarrojos deberán evitarse las superficies con mucho reflejo (por ej. espejos, lavabos de acero inoxidable pulido). Se podrían producir fallos y un mal funcionamiento del sistema.

Datos técnicos

Caudal de salida
Control electrónico
caño
Alimentación
Código de color
Tipo de instalación
Tipo de grifo
Dimensión de la altura
Grupo de ruido
Proyección A
Etiqueta energética
Connection measure
Dimensión de la altura
Material

6 l/min (3 bar)
berührungsloser_Thermostat
Fijado
Pila
chromeline
Montaje a pared
Elektronik
60
I
A200
B
153
70
Latón

