


KWC IQUA
Automatische besturing style - Wastafel

Modell-Linie: IQUA | 12.696.181.000
Kranen | Zelfsluitende kranen

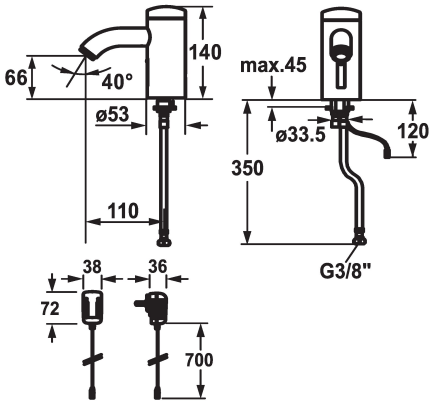

KWC-No.

125277
chromeline, L 10, A 115, zonder afvoerlepel, blad

125278
chromeline, L 20, A 115, zonder afvoerlepel, gaas

- * Automatische besturing style
- Infraroodsensorsysteem L20
- * Zonder menging
- voor koud water of voorgemengd water
- * EcoProtect - waterbesparende inrichting
- * Microprocessor-besturing
- water-nalooptijd instelbaar (1 seconde fabrieksinstelling)
- kort-uit (reinigingsmodus) instelbaar
- duur-aan (vullen) looptijd instelbaar
- sensorgevoeligheid instelbaar permanent automatisch zelf ijkend
- 12- of 24-uurs hygiënespoeling activeerbaar
- * Vaste uitloop

Stroomvoorziening

Batterij

Netz AP

- Neoperl® Cascade®
- * Magneetventiel
- * Flexibele aansluitslange 3/8"
- * Bevestiging met tapeind M8 x 1
- * Tafelboring $\varnothing 35$ mm
- * Levering:
 - Stekkeradapter 100-240 V / bedrijfsspanning 6 V
 - * Sterk reflecterende oppervlakken (zoals spiegel, gepolitoerde roestvrijstalen bak) dicht bij een IR-besturing moeten vermeden worden. Deze zouden tot foutieve starts en functiestoringen kunnen leiden.

Technical Data

A_Spout_Spray
afvoergarnituur
Elektronische besturing
Connection
Uitloop
IQUA-Click
Stroomvoorziening
Kleurcode
Installation_type
Faucet_typ
Hoogteafmeting
G_Acoustic group
Projection_A
EnergyLabelCH
Afmetingen wateruitlaat
Materiaal

6 l/min (3 bar)
zonder aftapkraan
contactloz
Flexibele aansluitslange
vast
Basic, ohne Mischung
Netz AP
chromeline
staande montage
Elektronik
140
I
A110
A
66
Messing

