


KWC IQUA

Automatic, non-contact - Basin

Modell-Linie: IQUA | 12.696.081.000

Kranen | Zelfsluitende kranen

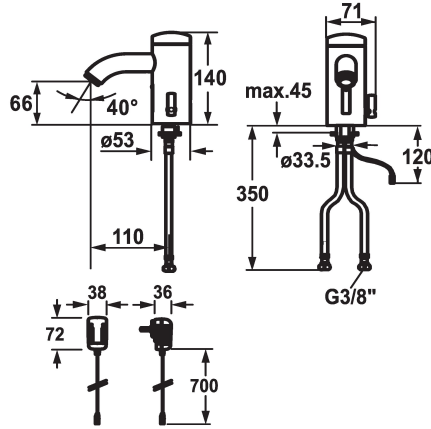

KWC-No.

125279

chromeline, A 115, flexible connection hose, without pop-up valve, battery, Basic, with mixing

125280

chromeline, A 115, flexible connection hose, without pop-up valve, mains receiver, Basic, with mixing

* Automatische besturing style

- Infraroodsensorsysteem L10

- Met menging

* EcoProtect - waterbesparende inrichting

* Microprocessor-besturing

- water-na looptijd instelbaar (1 seconde fabrieksinstelling)

- kort-uit (reinigingsmodus) instelbaar

- duur-aan (vullen) looptijd instelbaar

- sensorgevoeligheid instelbaar permanent automatisch zelf ijkend

- 12- of 24-uurs hygiënespoeling activeerbaar

* Vaste uitloop

- Neoperl® Cascade®

Stroomvoorziening

Batterij

Netz AP

* Magneetventiel

* Flexibele aansluitlangen 3/8"

* Bevestiging met tapeind M8 x 1

* Tafelboring ø35 mm

* Levering:

- Batterij 6 V lithium CRP2

- levensduur bij 100 schakelingen/dag: 4 jaar

* Sterk reflecterende oppervlakken (zoals spiegel, gepolitoerde roestvrijstalen bak) dicht bij een IR-besturing moeten vermeden worden. Deze zouden tot foutieve starts en functiestoringen kunnen leiden.

Technical Data

A_Spout_Spray

afvoergarnituur

Elektronische besturing

Connection

uitloop

IQUA-Click

Stroomvoorziening

Kleurcode

Installation_type

Faucet_typ

Hoogteafmeting

G_Acoustic group

Projection_A

EnergyLabelCH

Afmetingen wateruitlaat

Materiaal

6 l/min (3 bar)

zonder aftapkraan

contactloz

Flexibele aansluitlange

vast

Basic, mit Mischung

Batterij

chromeline

staande montage

Elektronik

140

l

A110

A

66

Messing

