


## KWC BISTRO E

Hebelmischer - Küche

Modell-Linie: BISTRO E | 10.581.144.700FL

Armaturen | Geschirrspülbrausen

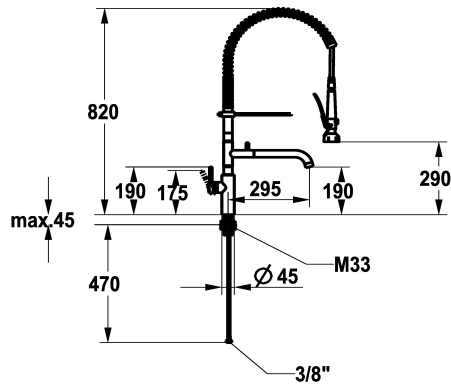

### KWC-Nr.

**125696**

edelstahl, A 295, flexible Anschlusschläuche

- \* Hebelmischer
- \* Tragfeder aus Edelstahl
- \* TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- \* Eigensicher gegen Rückfließen und Querfluss
- \* Schwenkauslauf
- Neoperl® Caché® laminar
- \* Geschirrwashbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl

- PowerClean - Siebstrahlmodus
- 2 Strahlarten
- \* OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- \* KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- \* Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- \* QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- \* Tischbohrung ø35 mm



### Technische Daten

Auslaufmenge
Auslaufmenge Normalstahl
Brause: Auslaufmenge
Anschluss
Auslauf
Bedienung
Küchenbrause
Farbcode
Installationsart
Armaturtyp
Mass Höhe
Armaturengeräuschgruppe
Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe
Ausladung A
Energie Etikette
Mass-Wasseraustritt
Material

14 l/min (3 bar)
4 l/min (3bar)
8 l/min (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche
schwenkbar
seitenbedient
Geschirrbrause
Edelstahl
Standmontage
Hebelmischer
820
II
I
A 295
C
190/290
rostfreier Stahl



### Ersatzteile

## KWC BISTRO E Hebelmischer - Küche

Modell-Linie: BISTRO E | 10.581.144.700FL  
Armaturen | Geschirrspülbrausen



**Steuerpatrone M 35 S**

---

**538329**  
Z.537.584

---



**Service Schlüssel Neoperl © Caché ©,  
STD, 24 mm, grau**

---

**635231**  
Z.635.231

---