KWC

Afbouwset - thermostatische mengkraan - 2 uitgangen (bad) - style

Modell-Linie: SHOWERCULTURE | 20.004.812.175
Douches | Badkranen

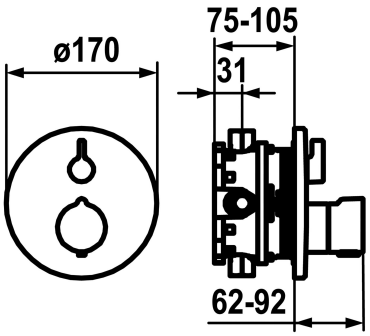

KWC-No.	Kleurcode	Inbouwdeel
124012 chromeline	chromeline	Afbouwset
124013 chromeline, met veiligheidsvoorziening DIN EN 1717	chromeline	Afbouwset met beveiligingsinrichting DIN EN 1717
3600013454 brushed gold	brushed gold	Afbouwset
3600013486 brushed gold, met veiligheidsvoorziening DIN EN 1717	brushed gold	Afbouwset met beveiligingsinrichting DIN EN 1717
125034 matt black	matt black	Afbouwset
125035 matt black, met veiligheidsvoorziening DIN EN 1717	matt black	Afbouwset met beveiligingsinrichting DIN EN 1717
125061 brushed steel	brushed steel	Afbouwset
125062 brushed steel, met veiligheidsvoorziening DIN EN 1717	brushed steel	Afbouwset met beveiligingsinrichting DIN EN 1717
3600013461 brushed copper	brushed copper	Afbouwset
3600013487 brushed copper, met veiligheidsvoorziening DIN EN 1717	brushed copper	Afbouwset met beveiligingsinrichting DIN EN 1717
3600013462 brushed graphite	brushed graphite	Afbouwset
3600013488 brushed graphite, met veiligheidsvoorziening DIN EN 1717	brushed graphite	Afbouwset met beveiligingsinrichting DIN EN 1717

NEW

* Afbouwdeel met decorset met thermostatische functie-eenheid style
* Uitloop boven en beneden
* SkinProtect - temperatuurgreep met veiligheidsstop tegen verbranding bij
* Draaigreep voor volumeregeling en omstelling
* Beveiligd tegen terugstroming
* Levering:
- Mengkraaneenheid, temperatuurgreep, huls, afdekplaat, rozetdrager greep voor volumeregeling en omstelling
- Schroefloze bevestiging van de afdekplaat
* Afzonderlijk bestelbaar:
- Inbouweenheid KWC BLUEBOX®
½", zonder afsluiting, 39.999.900.931
¾" (½"), met afsluiting, 39.999.910.931

Technical Data

Kleurcode	brushed gold
Installation_type	Wandmontage

KWC

Afbouwset - thermostatische mengkraan - 2 uitgangen (bad) - style

Modell-Linie: SHOWERCULTURE | 20.004.812.175
Douches | Badkranen

Type artikel	Met thermostaat
Inbouwdeel	Afbouwset met beveiligingsinrichting DIN EN 1717
Materiaal	Messing
Diameter	170 mm
Bedieningspositie	Frontbediend
Handling	Handmatig
Geluidsklasse	I
Energielabel (CH)	C
Doorstroomhoeveelheid	19 l/min (3 bar)