


## KWC ORA Mitigeur à levier - lavabo

Modell-Linie: ORA | 12.498.051.178FL  
Robinetteries | Robinets à monocommande

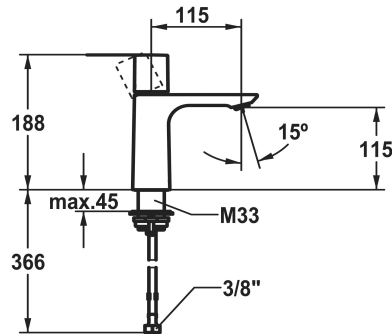

### KWC-No.

<b>125484</b> chromeline, A 115, flexibles 3/8", avec Push Open
<b>125485</b> chromeline, A 115, flexibles 3/8", sans vidage
<b>3600016846</b> brushed gold, A 115, flexibles 3/8", avec Push Open
<b>3600016914</b> brushed gold, A 115, flexibles 3/8", sans vidage
<b>3600016847</b> matt black, A 115, flexibles 3/8", avec Push Open
<b>3600016917</b> matt black, A 115, flexibles 3/8", sans vidage
<b>3600016814</b> brushed steel, A 115, flexibles 3/8", avec Push Open
<b>3600016919</b> brushed steel, A 115, flexibles 3/8", sans vidage
<b>3600016848</b> brushed copper, A 115, flexibles 3/8", avec Push Open
<b>3600016930</b> brushed copper, A 115, flexibles 3/8", sans vidage
<b>3600016815</b> brushed graphite, A 115, flexibles 3/8", avec Push Open
<b>3600016940</b> brushed graphite, A 115, flexibles 3/8", sans vidage

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* KWC cartouche M 35 OP
- Avec technique à disques céramique

### Ablaufgarnitur

mit Push Open
ohne Ablaufventil
mit Push Open
ohne Ablaufventil
mit Push Open
ohne Ablaufventil
mit Push Open
ohne Ablaufventil
mit Push Open
ohne Ablaufventil
mit Push Open
ohne Ablaufventil

### Farbcode

chromeline
chromeline
brushed gold
brushed gold
matt black
matt black
brushed steel
brushed steel
brushed copper
brushed copper
brushed graphite
brushed graphite

NEW

- Réglage de débit et de température continu
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

### Données techniques

Auslaufmenge
Ablaufgarnitur
Anschluss
Auslauf
Bedienung
Farbcode

4 l/min (3 bar)
ohne Ablaufventil
Flexible Anschlussschläuche 3/8"
fest
topbedient
brushed copper



## KWC ORA

Mitigeur à levier - lavabo

**Modell-Linie: ORA | 12.498.051.178FL**  
Robinetteries | Robinets à monocommande

Installationsart	Standmontage
Artikeltyp	Hebelmischer
Mass Höhe	188
Armaturengeräuschgruppe	I
Ausladung A	A 115
Energieetikette (CH)	A
Material	Messing
teamNumber	725376.178

### Pièces de rechange



#### Cartouche

**538331**  
Z.537.710



#### Service clé Neoperl © Caché ©, JR, 21 mm, rouge

**639017**  
Z.635.215