


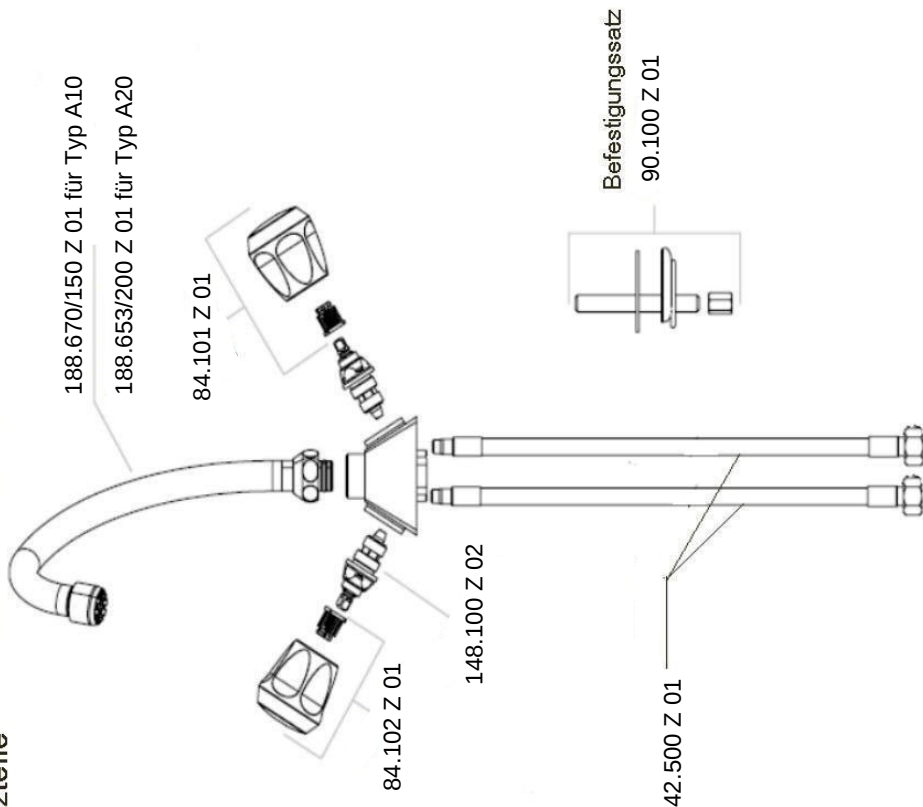

HD - Auslauf- Einlochbatterie

Typ K.10.S1.22.000A10

Typ K.10.S1.22.000A20

Anwendungsbereich

- Für zentrale Warmwasserversorgung

Betriebsbedingungen


- Heißwassertemperatur max. 80°C
- Betriebsdruck (Ruhedruck) max. 7 bar

Achtung:

Vor Inbetriebnahme sind die Anschlußleitungen zu spülen.

Batteriemontage

- Batterie in Spülenbohrung befestigen.
- Flexschläuche an Eckventile anschließen

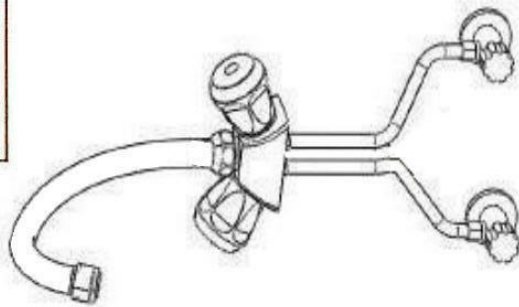

Ventilfunktion

