


KWC IQUA
Miscelatore automatico, senza contatto - Lavabo

Modell-Linie: IQUA | K.12.JB.52.000B23
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate

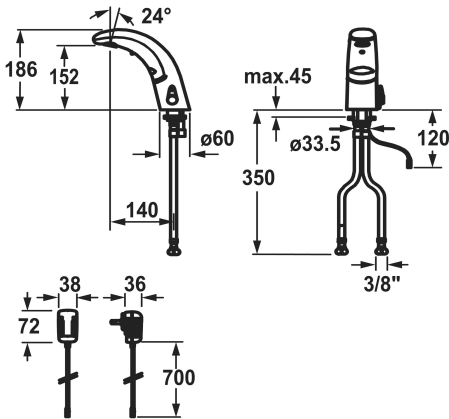

KWC-No.

119599
chromeline, A 140, tubi flessibili di collegamento, senza piletta, a rete, Basic, con miscelazione

119601
chromeline, A 140, tubi flessibili di collegamento, senza piletta, batteria, Basic, con miscelazione

- * Comando automatico
- Doppio sensore a infrarossi A10
* Con miscelazione
NONE
* EcoProtect - risparmio idrico
NONE
* Elettronica a microprocessore
- ritardo di chiusura regolabili (1 secondo impostazione di fabbrica)
- disattivazione breve (pulizia) regolabili
- attivazione continua (riempimento) regolabili
- sensibilità del sensore regolabili permanentemente automatico e con autoregolazione
- risciacquo igienico a 12 o 24 ore attivabile
* Bocca fissa

- Neoperl® Cascade®
* OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
* Valvola magnetico
* Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
* Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
* Foratura ø35 mm
* Incluso nella fornitura:
- Batteria 6 V al litio 2 CR5
- durata per 100 connessioni al giorno: 4 anni
* Si consiglia di installare l'unità di comando a infrarossi lontano da superfici altamente riflettenti (es. specchi, lavelli lucidati in acciaio inossidabile) perché potrebbero determinare l'azionamento indesiderato e malfunzionamenti.

Dati tecnici

Portata
piletta
Controllo elettronico
Raccordo
Bocca
IQUA-Click
Alimentazione
Codice colore
Tipo di installazione
Tipo di rubinetto
Dimensioni in altezza
Classe di rumorosità
Proiezione A
Etichetta energetica
Dimensioni uscita acqua
Materiale
teamNumber

5 l/min (3 bar)
senza piletta
senza contatto
tubi di collegamento flessibili
Fissato
Basic, mit Mischung
Batteria
chromeline
montaggio fisso
Elektronik
186
I
A140
A
152
Ottone
812501.501





KWC IQUA
Miscelatore automatico, senza contatto - Lavabo

Modell-Linie: IQUA | K.12.JB.52.000B23
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate

sanitasTroeschNumber	6723 111.501
----------------------	--------------