


## KWC EVE

Lever mixer - Kitchen - with LEDShine

Modell-Linie: EVE | 10.121.103.000FL

Kranen | Eengreepkranen

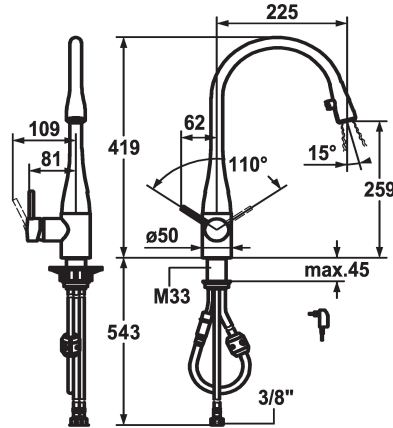

### KWC-No.

**121240**  
chromeline, A 225, flexible connection hoses, mains receiver

**121325**  
stainless steel, A 225, flexible connection hoses, mains receiver

**122169**  
black chrome-plated, A 225, flexible connection hoses, mains receiver

**122168**  
glacier white, A 225, flexible connection hoses, mains receiver

- \* Eengreepsmengkraan
- \* Positionering van de hendel rechts of links mogelijk
- \* TouchProtect - mengkraanramp wordt niet heet
- \* Verborgen uittrekbare perlator
- Neoperl® Caché®
- geïntegreerde ON/OFF knop met automatische uitschakeling na 45 min.
- tot 600 mm uittrekbaar
- slangoppervlak passend bij oppervlak van mengkraan
- \* Slangdoorvoer, draaibaar 320°
- \* EasyLock - Eenvoudig intrekken van de uittrekbare vaatdouche

### Kleurcode

chromeline

RVS

black chrome-plated


glacier white

- \* OptimalSpace - Royale was- en werkomgeving
- \* KWC patroon M 35
- met keramische-schijventechniek
- debiet en temperatuur traploos instelbaar
- \* Flexibele aansluitlanglen 3/8"
- \* Bevestiging met schroefdraadhuls M33 x 1.5
- \* Tafelboring ø35 mm
- \* Levering:
- Stekkeradapter 100-240 V / bedrijfsspanning 6.75 V / kabellengte 1100 mm

### Technical Data

Doorstroomhoeveelheid
Licht
schroefverbindingen
uitloop
Stroomvoorziening
Bediening
Keukendouche
Kleurcode
Type installatie
Kraan type
Hoogteafmeting
geluidsklasse
Projectie A
Energietabel
Afmetingen wateruitlaat
Materiaal

10 l/min (3 bar)
mit LUMINAQUA LED-Tech
flexibele aansluitlanglen
draaibaar
Netz AP
zijdelings bediend
Uittrekbare uitloop
chromeline
staande montage
Hebelmischer
419
I
A225
B
259
Messing



## KWC EVE

Lever mixer - Kitchen - with LEDShine

Modell-Linie: EVE | 10.121.103.000FL  
Kranen | Eengreepkranen

### Reserve onderdelen



**Cartridge M 35**

---

**536570**  
Z.534.836

---



**Service key Neoperl © Caché ©, TJ, 18 mm, green**

---

**634729**  
CACHETJ

---