



KWC


KWC Home

Catalogue &
tarifs cuisine
2023



KWC AVA 2.0	NOUVEAUTÉ	8
KWC BEVO E	NOUVEAUTÉ	16
KWC DOMO		20
KWC DOMO 6.0	NOUVEAUTÉS	26
KWC DOMO E		32
KWC ERA		34
KWC EVE		37
KWC GASTRO		44
KWC INOX		67
KWC ISLA		70
KWC KIO		71
KWC LIVELLO		75
KWC ONO		78
KWC ONO TOUCH LIGHT PRO		86
KWC SIN		92
KWC STAR		95
KWC STANDVENTIL		101
KWC SUNO		102
KWC VITA PRO		106
KWC WAMAS 2.0	NOUVEAUTÉ	108
KWC ZOE		109
KWC ZOE TOUCH LIGHT PRO		115
Distributeurs de savon		119
Registre des articles		124
Informations importante		125

Hygiène




LEDShine

Visibilité et luminosité: LEDShine crée une ambiance spéciale tout en permettant de repérer plus facilement les saletés même les plus petites. En outre, avec cet éclairage, on peut utiliser le robinet sans avoir à allumer le plafonnier de la cuisine.



HealthProtect

Hygiène accrue et qualité de l'eau inchangée: avec HealthProtect, nous voulons atteindre notre objectif consistant à ne pas modifier l'odeur ni le goût de l'eau, et ce, en utilisant des matériaux de qualité (métaux, plastiques) parfaitement adaptés au contact avec l'eau.



TripleClean

Plus de flexibilité grâce aux trois modes de jet: TripleClean est la permutation entre le jet normal pour remplir les verres, le jet doux pour laver en douceur les aliments ou le jet puissant pour prélever et éliminer la saleté.



SprayClean


Aide active pour l'élimination du calcaire: grâce à la conception particulière du filtre et de la fermeture, SprayClean évite la formation de calcaire. Les dépôts sont éliminés automatiquement lorsque l'eau coule. En cas de dépôts de calcaire tenaces, on peut utiliser la fermeture spéciale: tournez-la, nettoyez le robinet et c'est fini.

Durabilité



EcoProtect

Pour une consommation économe de l'eau et ainsi une utilisation raisonnable des ressources: avec EcoProtect, nous souhaitons promouvoir la durabilité à la maison.




CoolFix

Gestion intelligente des ressources: avec CoolFix, c'est de l'eau froide qui coule quand le levier est en position médiane, celle qui est aussi la plus utilisée. De l'eau chaude ne coule que quand on tourne le levier vers la gauche.



GlacierFinish

Des surfaces solides et une qualité de finition exceptionnelle: Glacier-Finish est synonyme de surfaces très robustes, qui avec leur brillance sauront satisfaire longtemps les utilisateurs.



PrecisionMove

Une élégance et une précision exceptionnelles: avec PrecisionMove, les mouvements sont fluides et l'utilisation du robinet se transforme en une expérience unique. En effet, les matériaux sont tous de grande qualité et les finitions tout simplement parfaites.



QualityControl


Une qualité optimale de A à Z: avec KWC QualityControl, nous sommes sûrs de proposer des produits on ne peut plus fiables. Toutes les étapes sont prises en charge et entièrement contrôlées par KWC: développement, production, installation et même fabrication des outils nécessaires.

Sécurité



TouchProtect

Une manipulation sans danger: grâce au principe à double coque, l'alimentation en eau chaude est isolée. Ainsi, le robinet ou la douchette extractible sont chauds, mais jamais brûlants. TouchProtect vous protège de manière intelligente des brûlures.




SkinProtect

Une protection efficace contre les brûlures: grâce à SkinProtect, la température de l'eau n'est supérieure à 38 °C que si l'on actionne le bouton de sécurité du thermostat. S'il n'y a plus d'eau froide, l'alimentation en eau chaude est coupée immédiatement de manière automatique.



SwivelStop

Limiter l'inclinaison de l'écoulement et empêcher les dégâts des eaux: grâce à SwivelStop, l'angle de pivotement peut être incliné de 360° à 120° ou à 150° sans effort. L'écoulement reste ainsi toujours au-dessus de l'évier.



QuickConnect

Montage pratique et davantage de sécurité dans la cuisine: avec QuickConnect, plus besoin de visser le flexible, ce qui empêche ainsi le risque d'endommager le joint et de causer des dégâts des eaux.



CertificationGuarantee

La confiance, c'est bien, une certification, c'est mieux: KWC CertificationGuarantee veille à ce que nos produits soient contrôlés et certifiés sur tous les marchés où opère KWC.



SprayLock


Le jet d'eau comme vous l'aimez: avec SprayLock, le type de jet d'eau choisi ne change pas, même si l'on arrête l'eau. Dès qu'on rouvre le robinet, l'eau coule de nouveau avec le jet que l'on avait choisi.

Passion




DesignSpray

L'élégance en termes de design et d'utilisation: avec DesignSpray, la douchette extractible est parfaitement intégrée à la robinetterie. Il est possible de la sortir sans grands efforts.




UniqueLever

Des leviers uniques en leur genre dont le maniement est aussi naturel qu'intuitif: UniqueLever, c'est le nom donné au design innovant des leviers KWC. Son élégance et sa précision sont un plaisir pour les yeux. Les utilisateurs ne s'en lasseront pas.




QuickInstallation

Positionnement facile et fixation du raccord fileté, montage facilité et gain de temps: à l'aide de Quick-Installation, l'écrou de blocage est légèrement vissé à la main afin de positionner proprement l'armature. La fixation définitive s'effectue de manière pratique par le serrage des deux vis de blocage.



IntelligentControl

Commande intuitive et conception moderne: IntelligentControl est une commande à effleurement qui mémorise vos habitudes et vos besoins et indique la température de l'eau au moyen d'un anneau lumineux.




PowerClean

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir le jet souhaité: PowerClean permet de sélectionner le type de jet en toute simplicité, du jet d'eau normal au fin jet pluie.



TwistProtect

Nettoyer l'évier en toute simplicité: TwistProtect évite que le flexible ne se torde ou ne s'emmêle.



OptimalSpace

Un espace généreux doublé d'une ergonomie accrue: grâce à des becs hauts et longs, OptimalSpace offre une grande zone de lavage ou de travail.



EasyLock

Utilisation facile et positionnement automatique: les encoches de positionnement du système EasyLock veillent à ce que la douchette extractible revienne toujours à la bonne place.



HighFlex


Plus de liberté de mouvement et de confort: grâce à la technologie HighFlex, le flexible peut être orienté dans toutes les directions tout en étant stable dans sa position de repos.



KWC

Robinetterie pour la cuisine

KWC AVA 2.0	NOUVEAUTÉ	8
KWC BEVO E	NOUVEAUTÉ	16
KWC DOMO		20
KWC DOMO 6.0	NOUVEAUTÉS	26
KWC DOMO E		32
KWC ERA		34
KWC EVE		37
KWC GASTRO		44
KWC INOX		67
KWC ISLA		70
KWC KIO		71
KWC LIVELLO		75
KWC ONO		78
KWC ONO TOUCH LIGHT PRO		86
KWC SIN		92
KWC STAR		95
KWC STANDVENTIL		101
KWC SUNO		102
KWC VITA PRO		106
KWC WAMAS 2.0	NOUVEAUTÉ	108
KWC ZOE		109
KWC ZOE TOUCH LIGHT PRO		115
Distributeurs de savon		119
Registre des articles		124
Informations importante		125

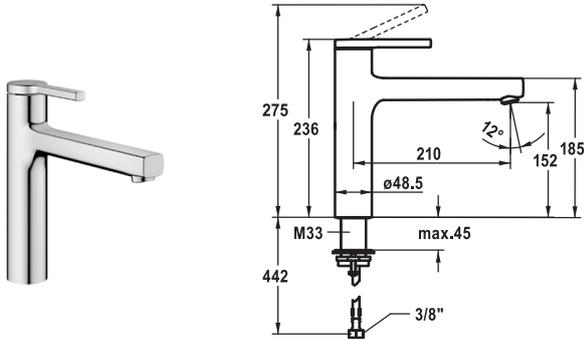

KWC-No.

10.461.022.000FL


chromeline, A 210, raccords flexibles

Prix CHF

382.00**Mitigeur à levier • Cuisine**

Mitigeur à levier

- Bec orientable 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

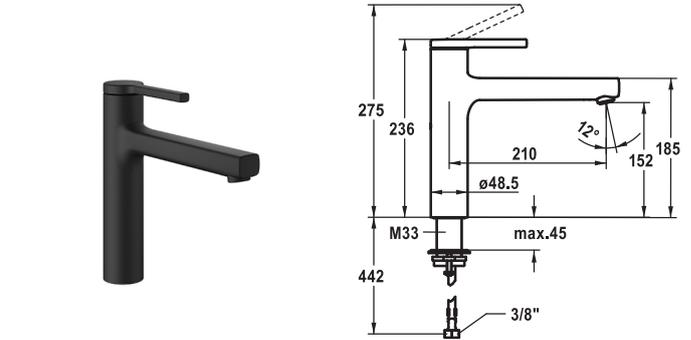**NEW**

KWC-No.

10.461.022.176FL

matt black, A 210, raccords flexibles

Prix CHF

516.00**Mitigeur à levier • Cuisine**


Mitigeur à levier

- Bec orientable 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


**NEW**


Coming soon

Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 11 l/min (3 bar)

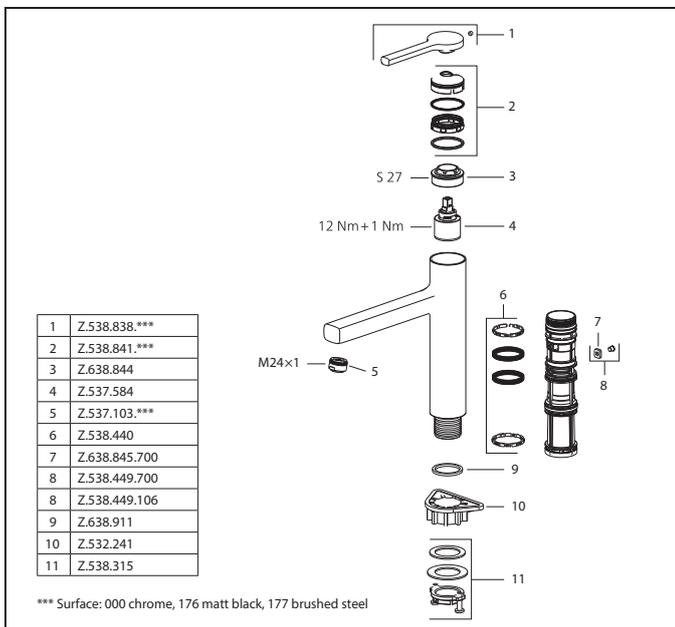

Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 11 l/min (3 bar)

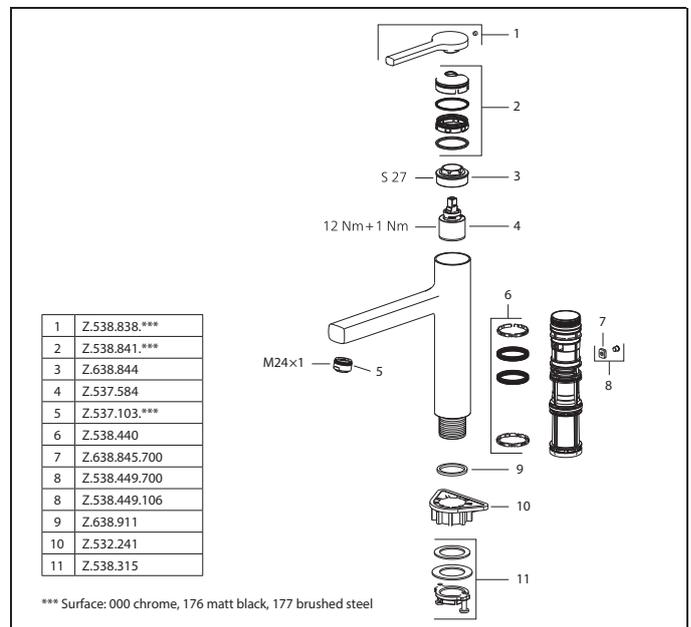

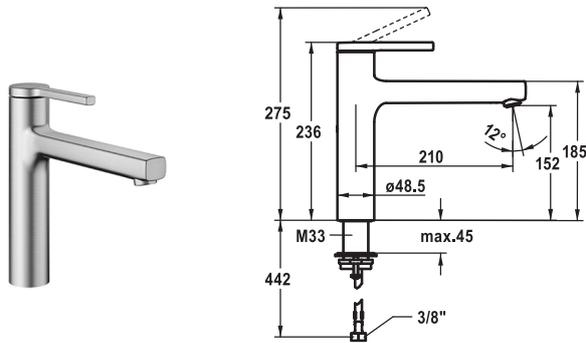

KWC-No.	Prix CHF
10.461.022.177FL	516.00
brushed steel, A 210, raccords flexibles	

Mitigeur à levier • Cuisine

Mitigeur à levier


- Bec orientable 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm



Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douche: Débit 11 l/min (3 bar)

1	Z.538.838.***
2	Z.538.841.***
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.537.103.***
6	Z.538.440
7	Z.638.845.700
8	Z.538.449.700
8	Z.538.449.106
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

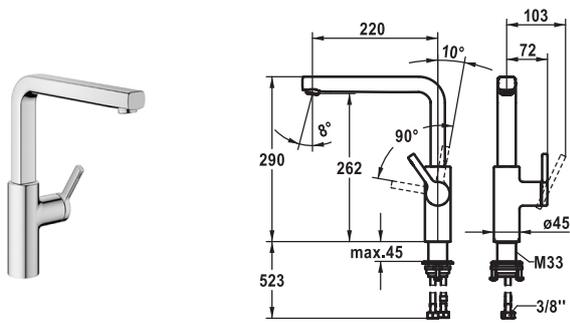

KWC-No.

10.461.012.000FL

chromeline, A 220, raccords flexibles

Prix CHF


420.00**Mitigeur à levier • Cuisine**

Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 20 mm
- SwivelStop - bec orientable 150°, extensible à 360°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Limitation de pivotement 120°, Z.538.320



NEW

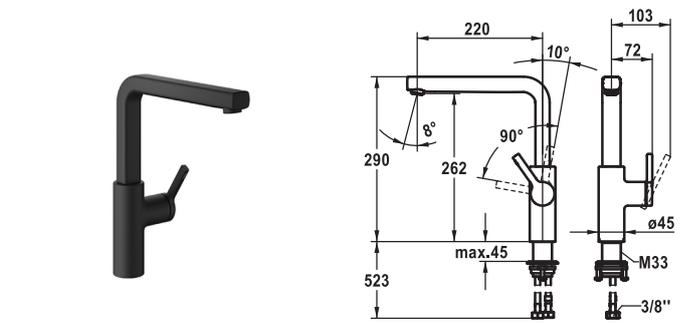

KWC-No.

10.461.012.176FL

matt black, A 220, raccords flexibles

Prix CHF

567.00**Mitigeur à levier • Cuisine**

Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 20 mm
- SwivelStop - bec orientable 150°, extensible à 360°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Limitation de pivotement 120°, Z.538.320




NEW

Coming soon


Groupe de bruit pour la robinetterie I


Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

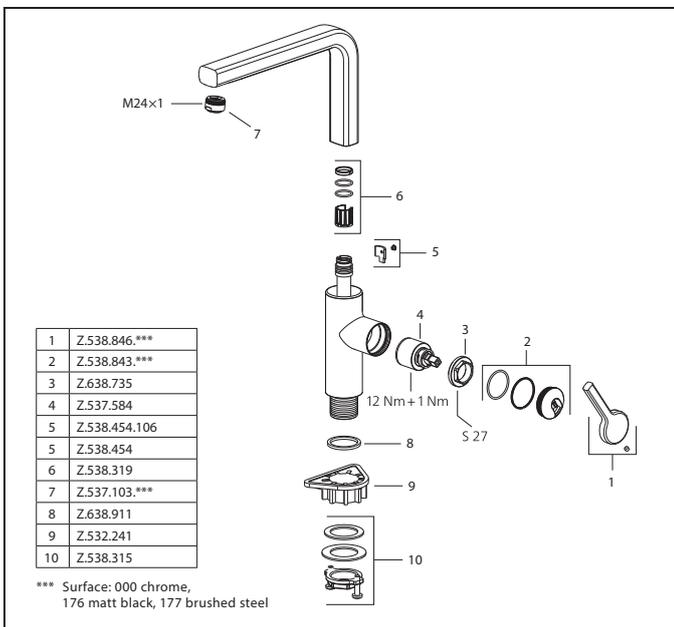

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

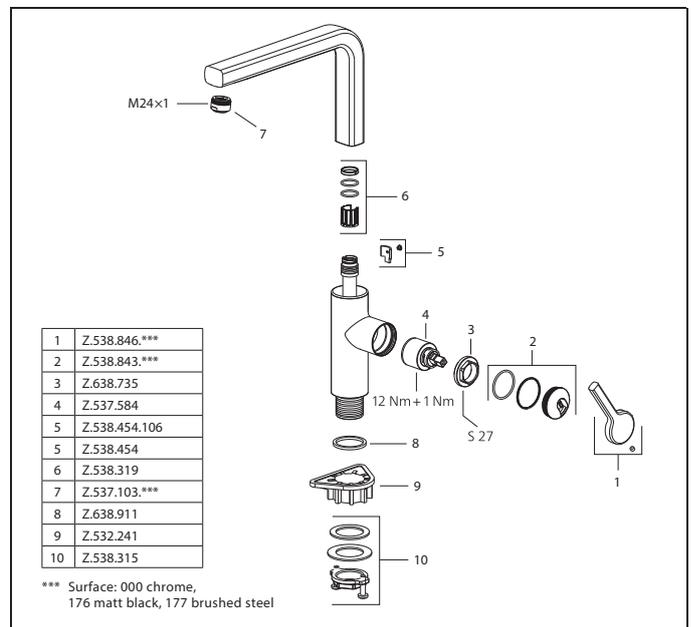



KWC-No.

Prix CHF

10.461.012.177FL**567.00**

brushed steel, A 220, raccordements flexibles

Mitigeur à levier • Cuisine




Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 20 mm
- SwivelStop - bec orientable 150°, extensible à 360°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Limitation de pivotement 120°, Z.538.320

NEW

Coming soon

Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douche: Débit 12 l/min (3 bar)

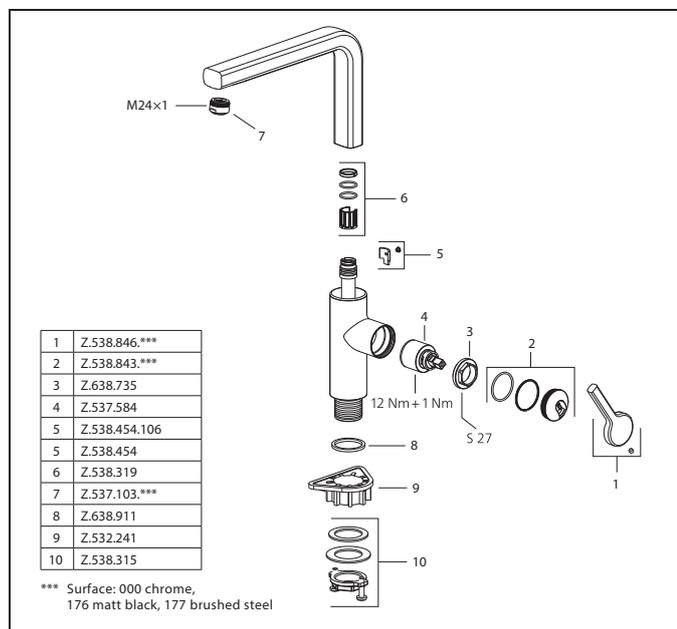

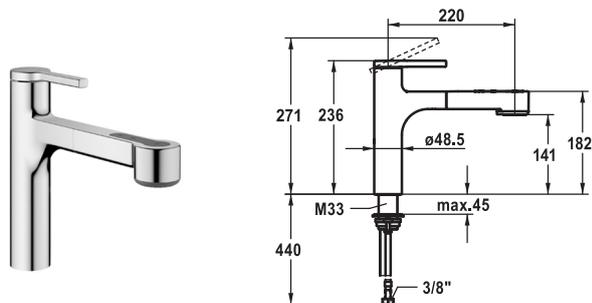



KWC-No. **10.461.032.000FL** **Prix CHF** **535.00**
 chromeline, A 220, raccords flexibles

Mitigeur à levier • Cuisine

- Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
 - Anti-refoulement intégré
 - Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
 - QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
 - Guide flexible orientable 120°
 - EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
 - KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
 - Raccords flexibles 3/8"
 - QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
 - Perçage utile ø35 mm



Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

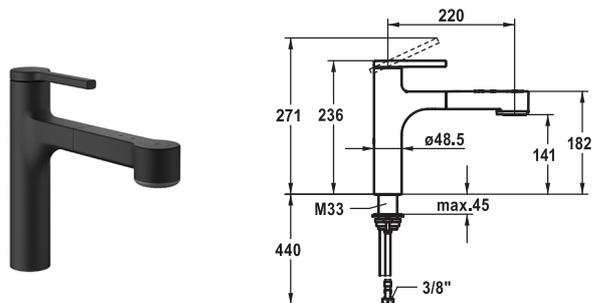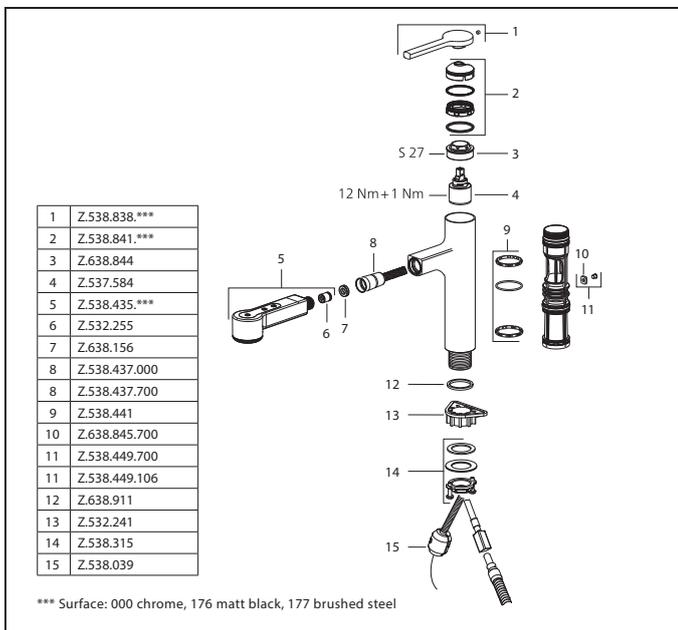


KWC-No. **10.461.032.176FL** **Prix CHF** **722.00**
 matt black, A 220, raccords flexibles


Mitigeur à levier • Cuisine

- Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
 - Anti-refoulement intégré
 - Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
 - QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
 - Guide flexible orientable 120°
 - EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
 - KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
 - Raccords flexibles 3/8"
 - QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
 - Perçage utile ø35 mm



Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

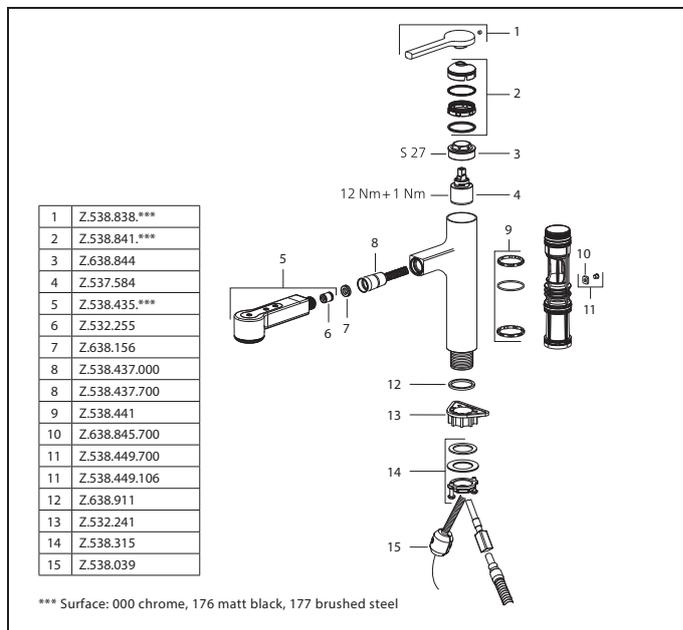



KWC-No.

Prix CHF

10.461.032.177FL**722.00**

brushed steel, A 220, raccords flexibles

Mitigeur à levier • Cuisine

Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


**NEW**


Coming soon

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

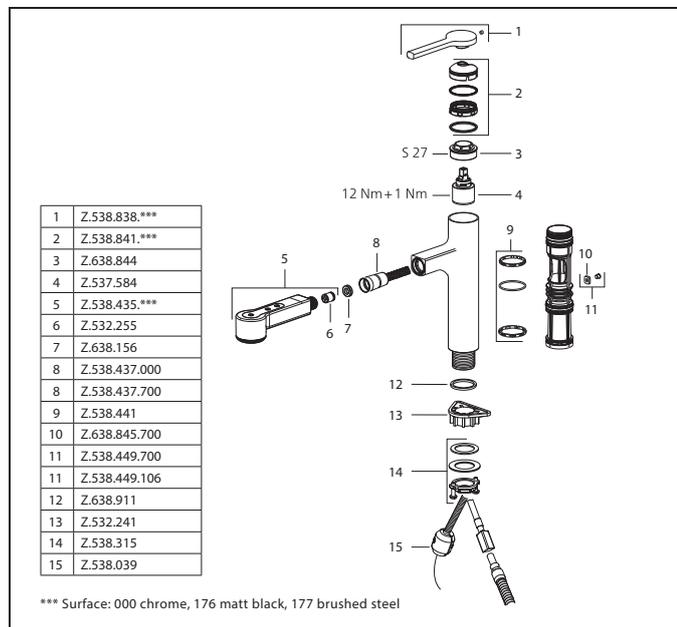

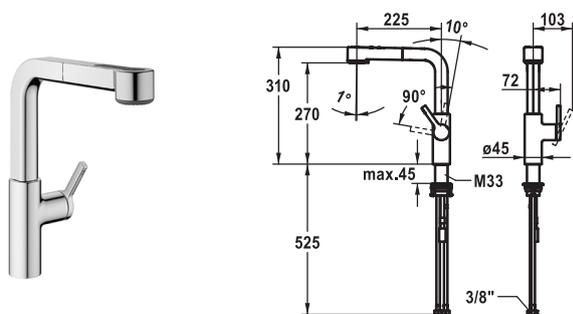

KWC-No.

10.461.002.000FL

chromeline, A 225, raccords flexibles

Prix CHF

588.00**Mitigeur à levier • Cuisine**

Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 20 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
 - QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Limitation de pivotement 120°, Z.538.320





NEW

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

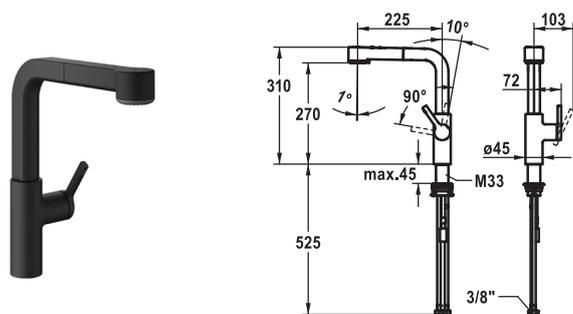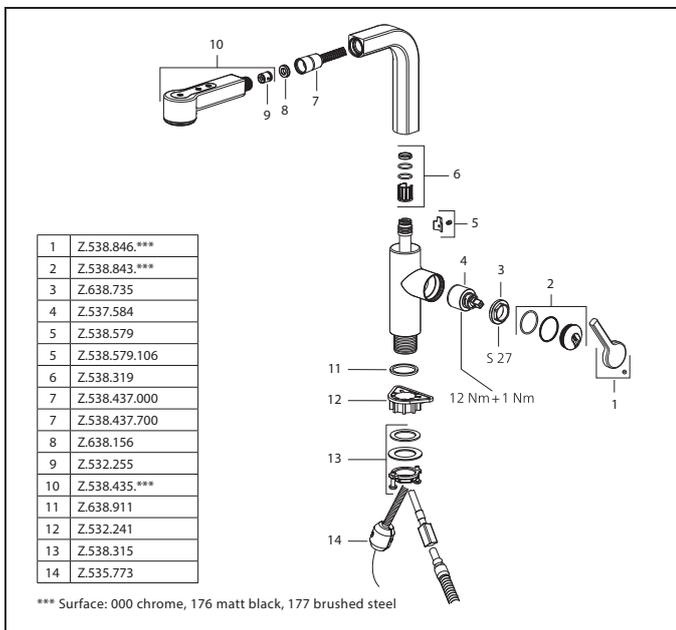

KWC-No.

10.461.002.176FL

matt black, A 225, raccords flexibles

Prix CHF

794.00**Mitigeur à levier • Cuisine**

Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 20 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
 - QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Limitation de pivotement 120°, Z.538.320




NEW


Coming soon

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

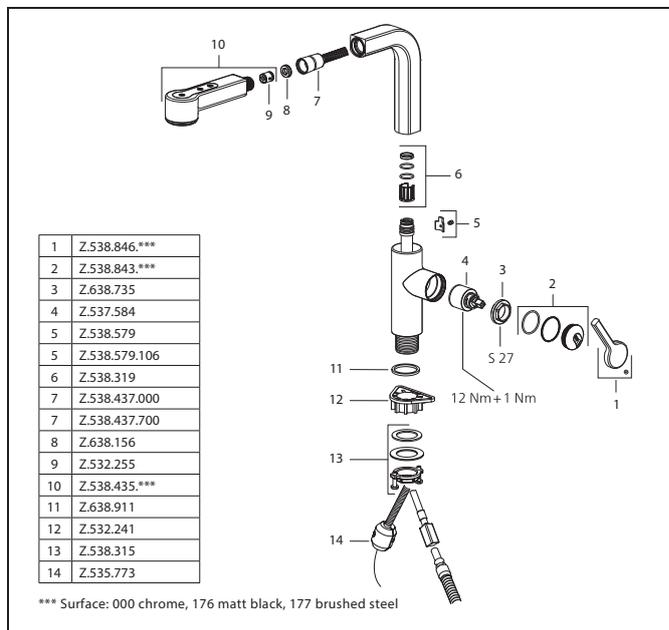

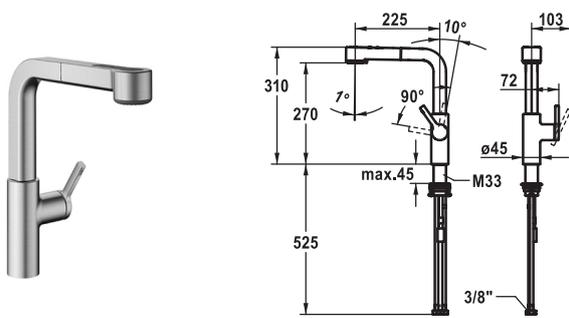


KWC-No.	Prix CHF
10.461.002.177FL	794.00
brushed steel, A 225, raccords flexibles	

Mitigeur à levier • Cuisine

Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 20 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
 - QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Limitation de pivotement 120°, Z.538.320



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.159.000	304.00
chromeline	
Z.536.159.127	385.00
decor steel	
Z.536.159.176	385.00
matt black	

Distributeur de savon

Distributeur de savon KWC AVA

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)


Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.846.***
2	Z.538.843.***
3	Z.638.735
4	Z.537.584
5	Z.538.579
5	Z.538.579.106
6	Z.538.319
7	Z.538.437.000
7	Z.538.437.700
8	Z.638.156
9	Z.532.255
10	Z.538.435.***
11	Z.638.911
12	Z.532.241
13	Z.538.315
14	Z.535.773

12 Nm + 1 Nm

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

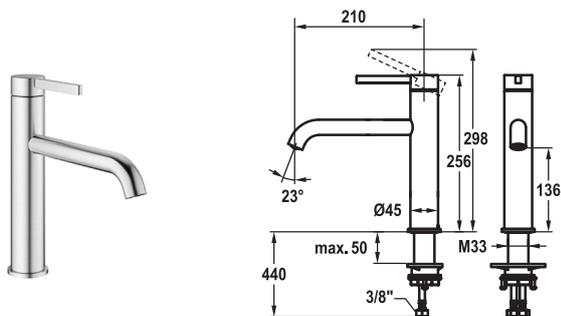



KWC-No.	Prix CHF
10.531.022.700FL	366.00
acier inoxydable, A 215, raccords flexibles	
10.531.022.751FL	515.00
industrial black, A 215, raccords flexibles	

Mitigeur à levier • Cuisine

- Mitigeur à levier
- Bec orientable 150°
 - Neoperl® Caché® jet laminaire
 - KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - Raccords flexibles 3/8"
 - QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
 - Perçage utile ø35 mm



Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

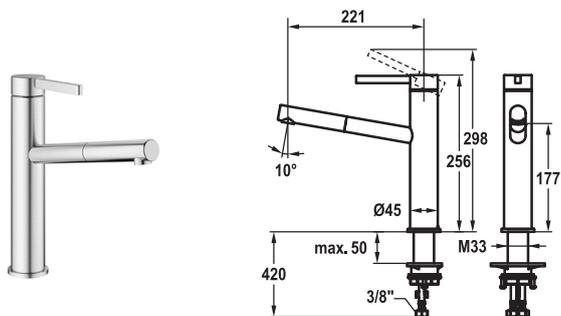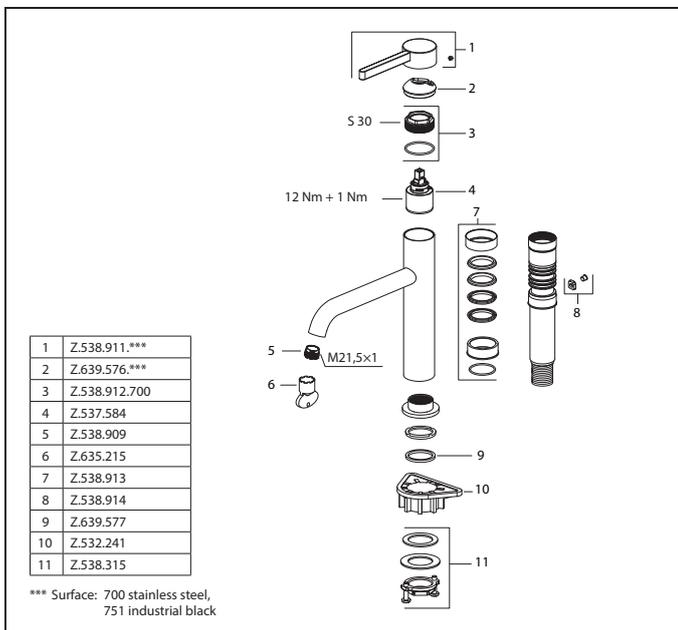


KWC-No.	Prix CHF
10.531.112.700FL	476.00
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles	
10.531.112.751FL	665.00
industrial black, A 220, raccords flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine

- Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
 - Bec extractible
 - Neoperl® Caché®
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
 - Guide flexible orientable 120°
 - EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
 - KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - Raccords flexibles 3/8"
 - QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
 - Perçage utile ø35 mm



Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

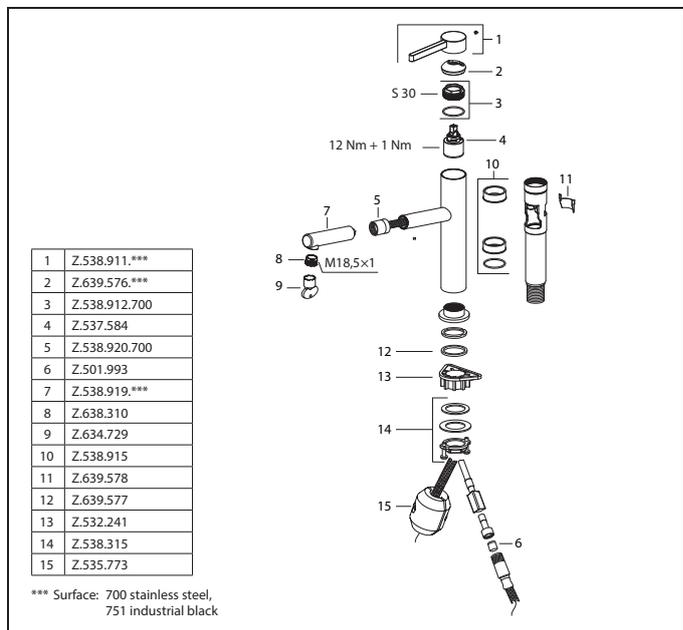

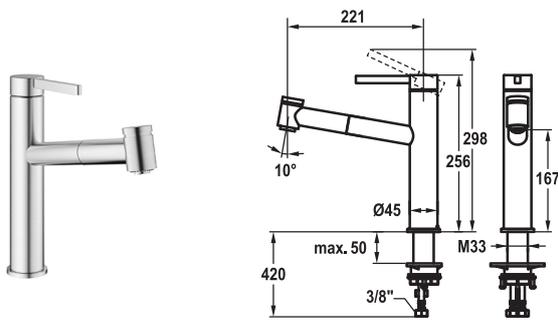

KWC-No.	Prix CHF
10.531.032.700FL	510.00
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles	
10.531.032.751FL	715.00
industrial black, A 220, raccords flexibles	



Mitigeur à levier • Cuisine

Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm



Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

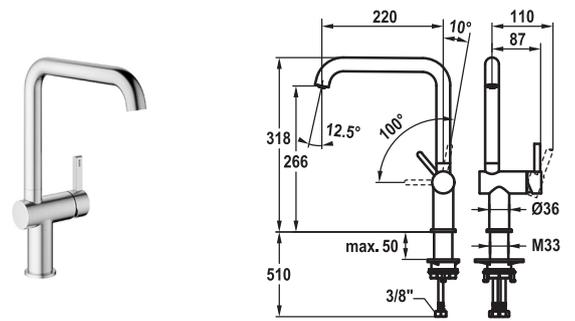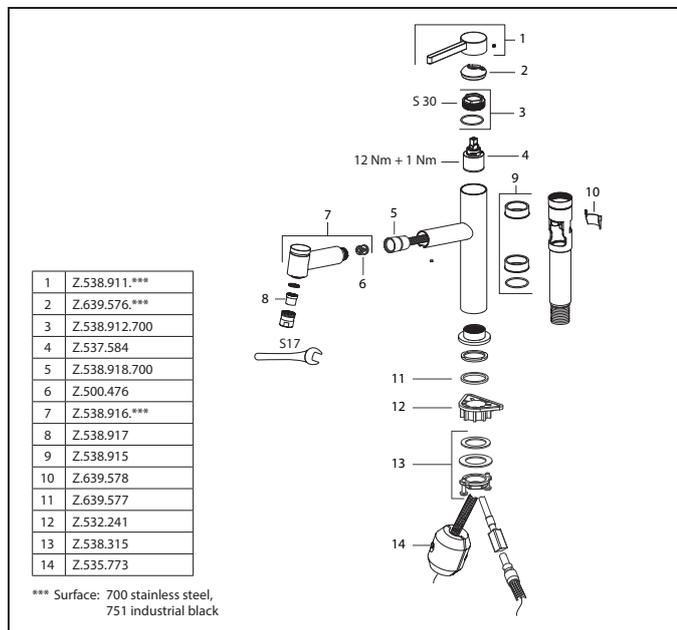

KWC-No.	Prix CHF
10.531.012.700FL	399.00
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles	
10.531.012.751FL	559.00
industrial black, A 220, raccords flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec orientable 150°
 - Neoperl® Caché® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm



Débit 8 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

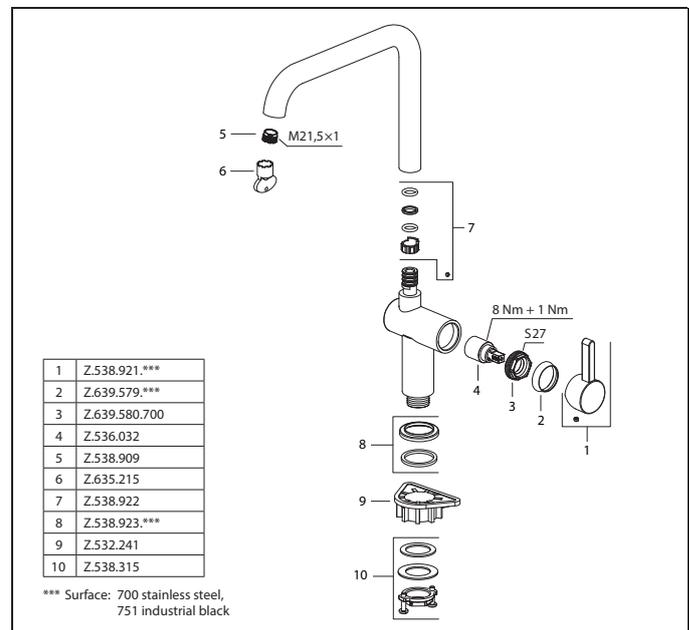

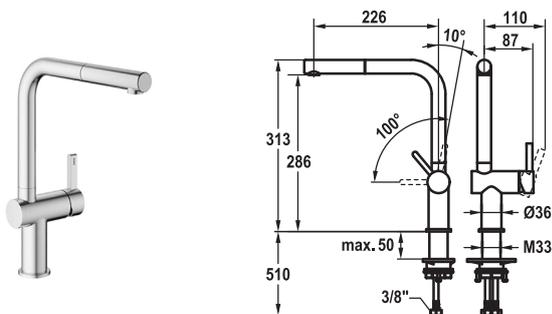

KWC-No.	Prix CHF
10.531.103.700FL acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	526.00
10.531.103.751FL industrial black, A 225, raccords flexibles	736.00

Mitigeur à levier • Cuisine



Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
– sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
– Neoperl® Caché®
– extensible jusqu'à 600 mm
– QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm



Débit 8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

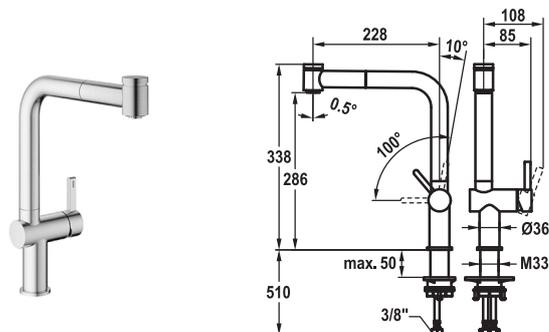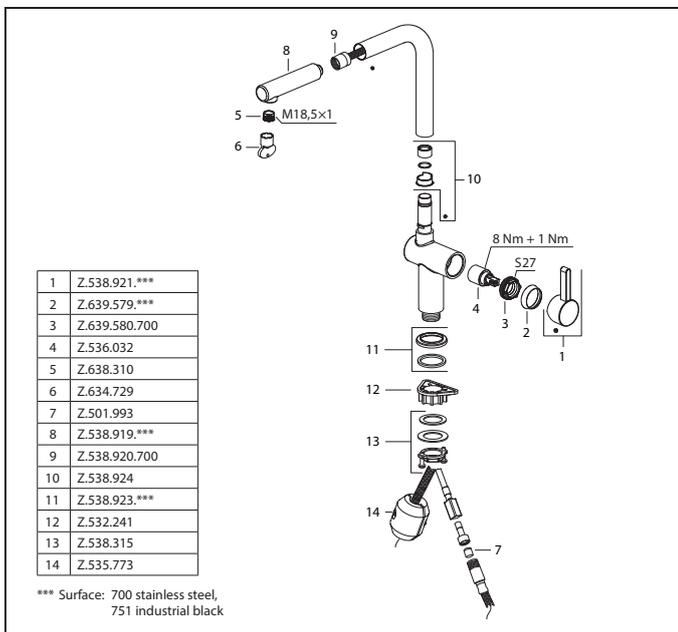

KWC-No.	Prix CHF
10.531.003.700FL acier inoxydable, A 230, raccords flexibles	559.00
10.531.003.751FL industrial black, A 230, raccords flexibles	786.00

Mitigeur à levier • Cuisine

Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement
– sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
– SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
– extensible jusqu'à 600 mm
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
– QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm




Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

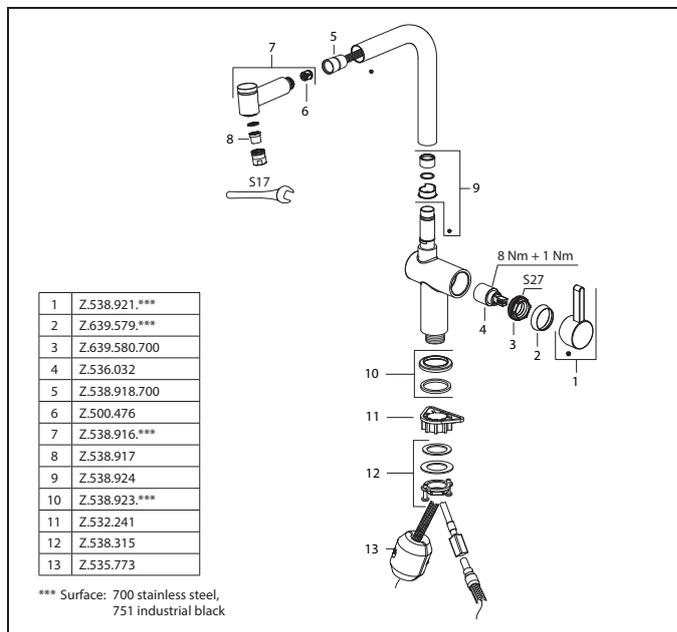



KWC-No.

10.061.023.000FL

chromeline, A 225, raccords flexibles

Prix CHF

399.00**Mitigeur à levier • Cuisine**



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

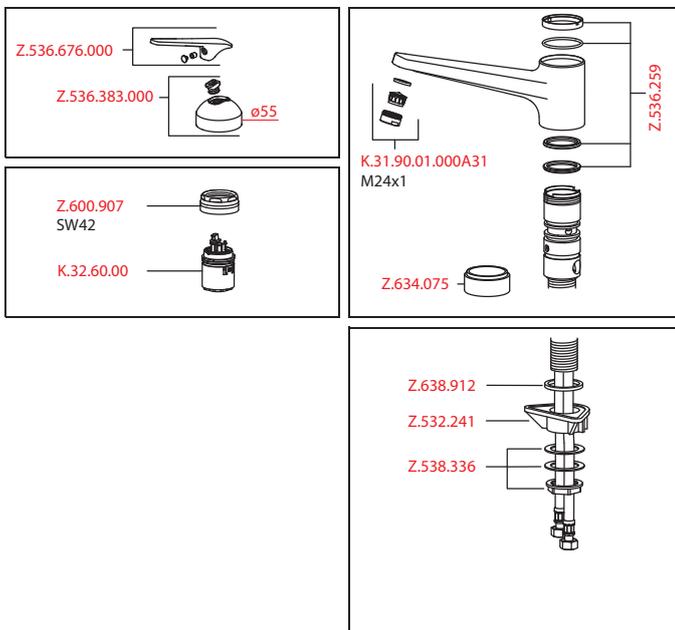

KWC-No.

10.061.033.000FL

chromeline, A 230, raccords flexibles

Prix CHF

575.00**Mitigeur à levier • Cuisine**

Mitigeur à levier


- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Débit jet normal 12 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

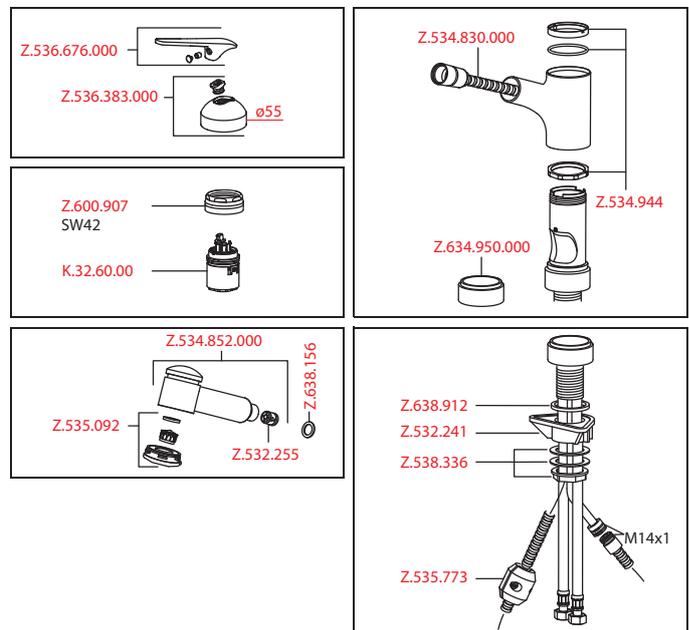



KWC-No.	Prix CHF
10.061.043.000FL	584.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	





Mitigeur à levier • Cuisine • déboîtable



Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 60 mm
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 160°
– Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
10.061.053.000FL	757.00
chromeline, A 230, raccords flexibles	





Mitigeur à levier • Cuisine • déboîtable




Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 60 mm
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
– SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
– extensible jusqu'à 700 mm
– SprayLock - interruption du jet d'eau
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

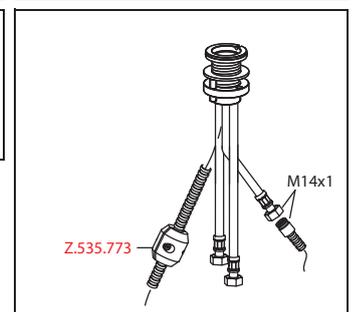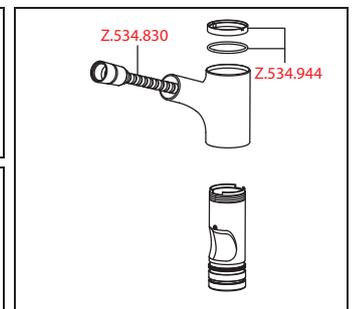



KWC-No.

10.065.023.000FL

chromeline, A 225, raccords flexibles

Prix CHF

487.00**Mitigeur à levier • Cuisine • Basse pression**



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 160°
 - embout brise-jet
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



Débit 4 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

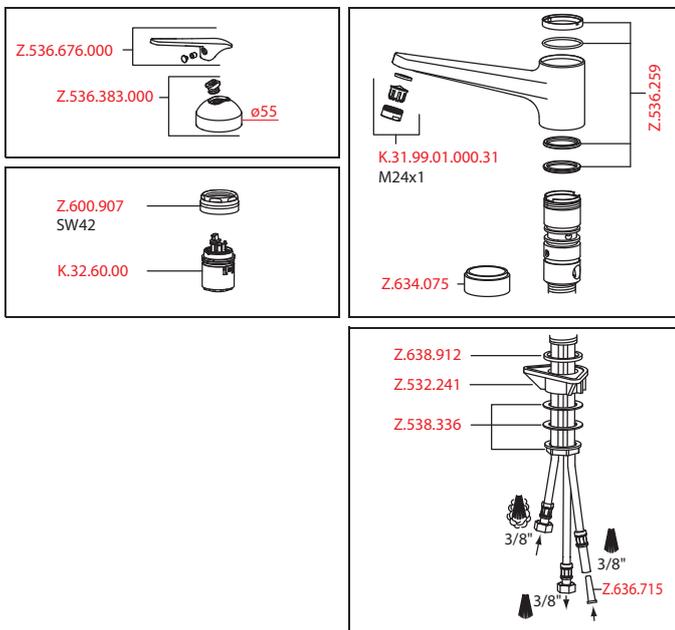

KWC-No.

10.065.033.000FL

chromeline, A 230, raccords flexibles

Prix CHF

680.00**Mitigeur à levier • Cuisine • Basse pression**

Mitigeur à levier


- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Débit jet normal 6 l/min (3 bar)


Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

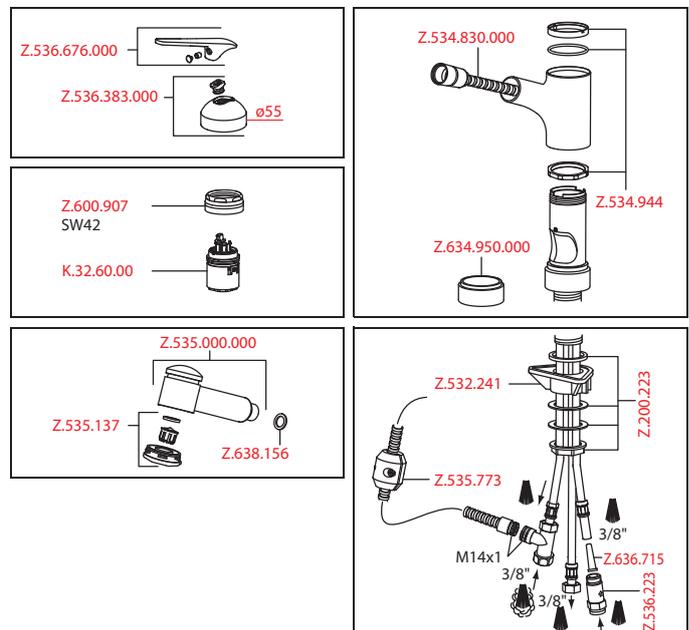

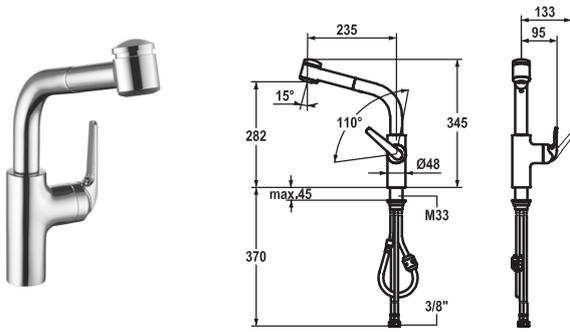

KWC-No.	Prix CHF
10.061.003.000FL chromeline, A 235, raccords flexibles	598.00

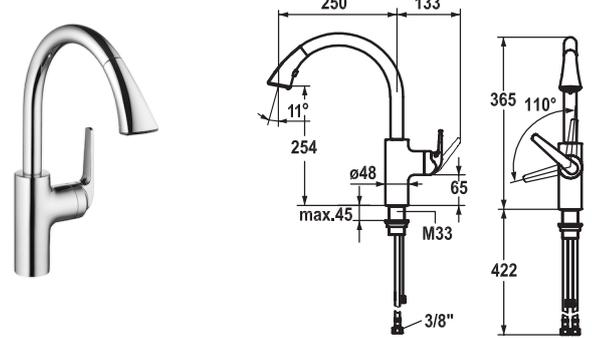

KWC-No.	Prix CHF
10.061.004.000FL chromeline, A 250, raccords flexibles	618.00


Mitigeur à levier • Cuisine



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Position du levier possible à droite uniquement
– sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 25 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
– SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
– extensible jusqu'à 700 mm
– SprayLock - interruption du jet d'eau
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
– limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

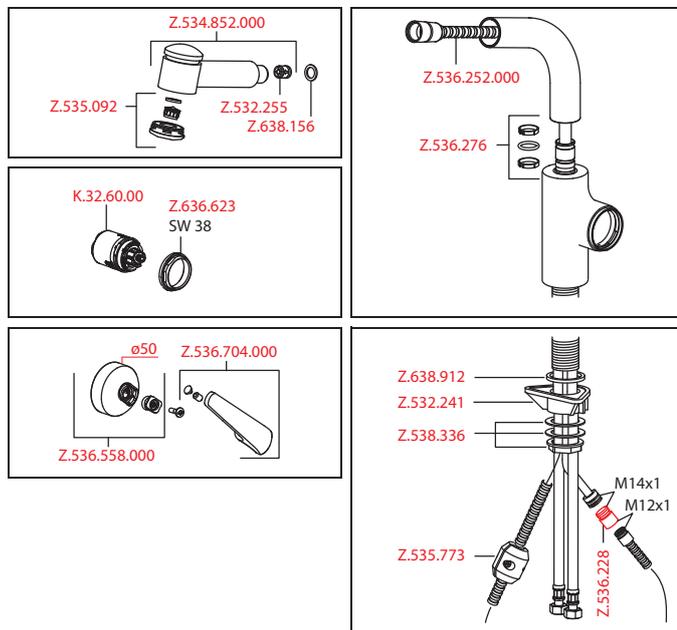



Mitigeur à levier • Cuisine




Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Position du levier possible à droite uniquement
– sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 25 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible - jonction aimantée lisse
– ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniemnt
– SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
– Neoperl® Cascade®
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
– extensible jusqu'à 600 mm
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
– limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

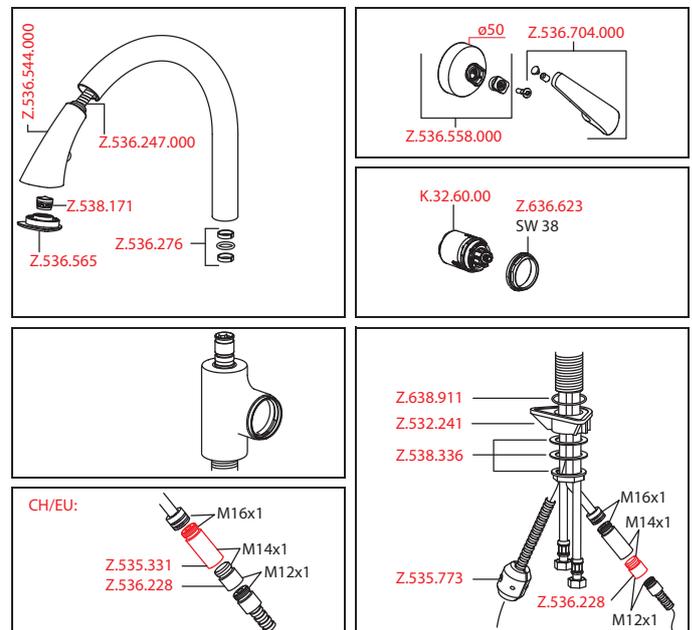



KWC-No.	Prix CHF
11.062.002.000 chromeline, AD 153, A 175	535.00
11.062.002.000OR chromeline, AD 153, A 175, sans raccords	491.00
11.062.003.000 chromeline, AD 153, A 225	535.00
11.062.003.000OR chromeline, AD 153, A 225, sans raccords	491.00

Mitigeur à levier • Lavabo

Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 90°
 - peut être fixé par vis en cas de besoin
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec poiteaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40







Mitigeur à levier • Lavabo

Mitigeur à levier





- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 90°
 - peut être fixé par vis en cas de besoin
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec poiteaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40




Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



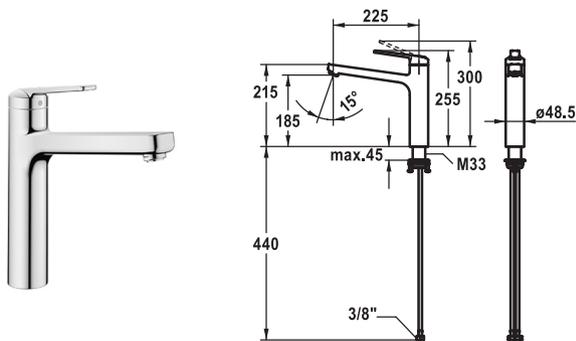


KWC-No.

10.661.023.000FL

chromeline, A 225, raccords flexibles

Prix CHF

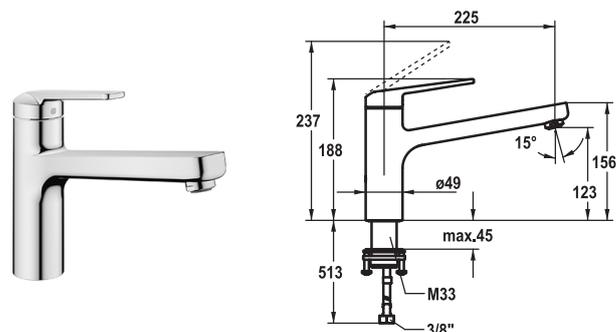400.00

KWC-No.

10.661.523.000FL

chromeline, A 225, raccords flexibles

Prix CHF

387.00**Mitigeur à levier • Cuisine**

Mitigeur à levier

- Bec orientable 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile $\varnothing 35$ mm

Mitigeur à levier • Cuisine


Mitigeur à levier

- Bec orientable 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile $\varnothing 35$ mm

NEW


Débit 12 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I

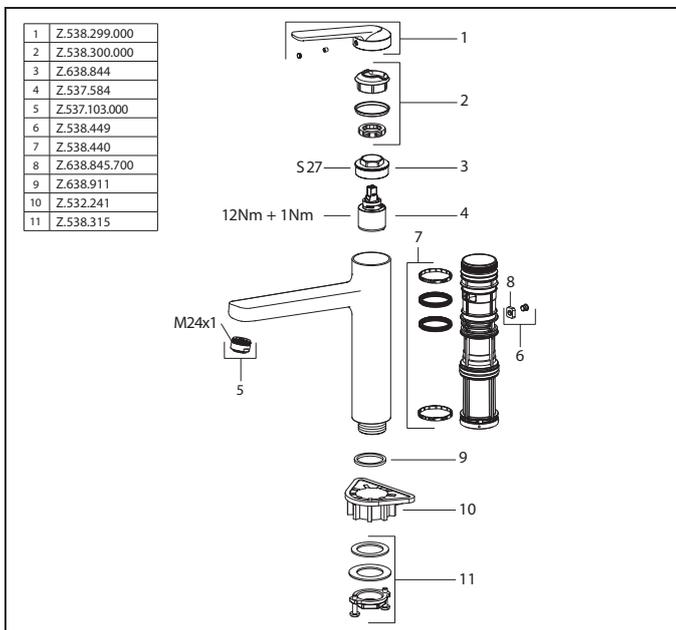


Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

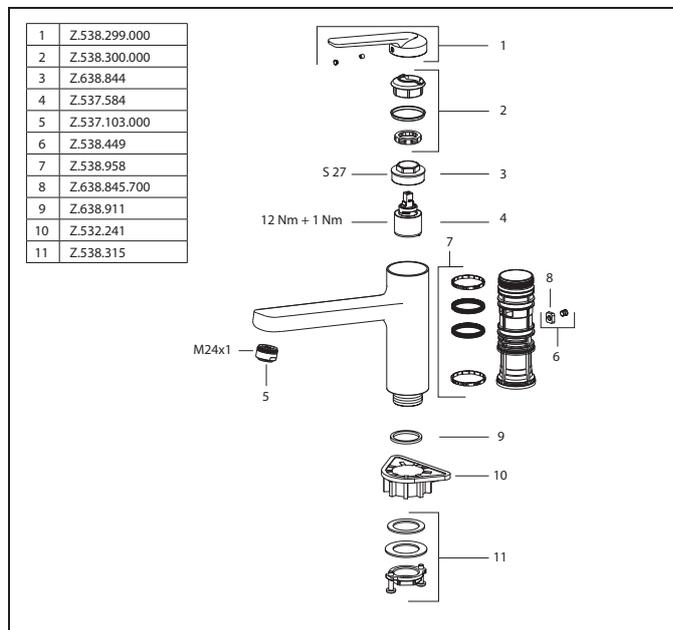

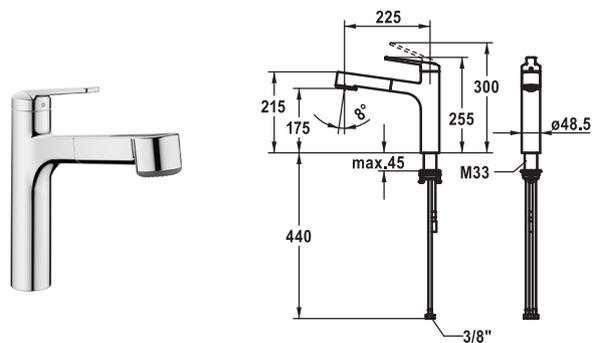

KWC-No.	Prix CHF
10.661.033.000FL	565.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	

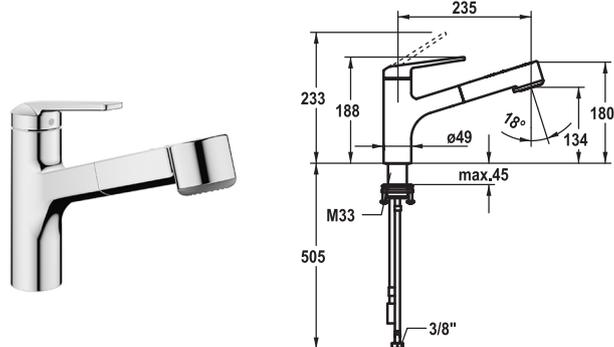

KWC-No.	Prix CHF
10.661.533.000FL	558.00
chromeline, A 235, raccords flexibles	

Mitigeur à levier • Cuisine




Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

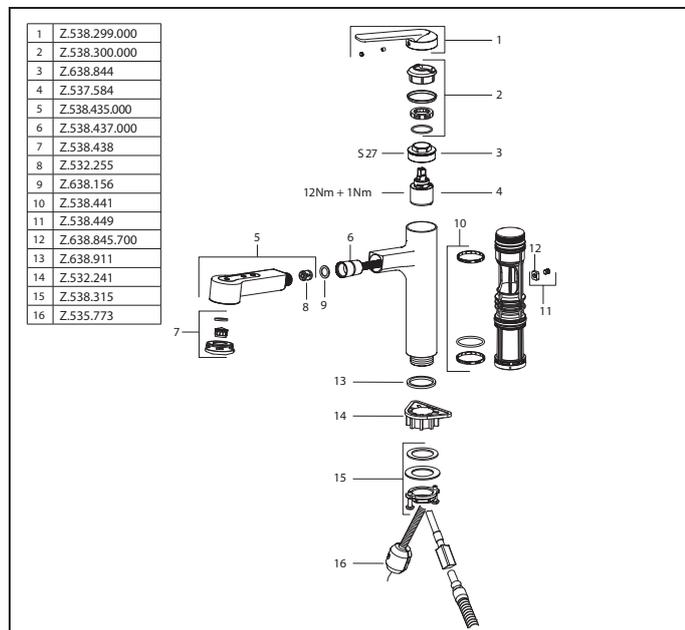

Mitigeur à levier • Cuisine



Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm




Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

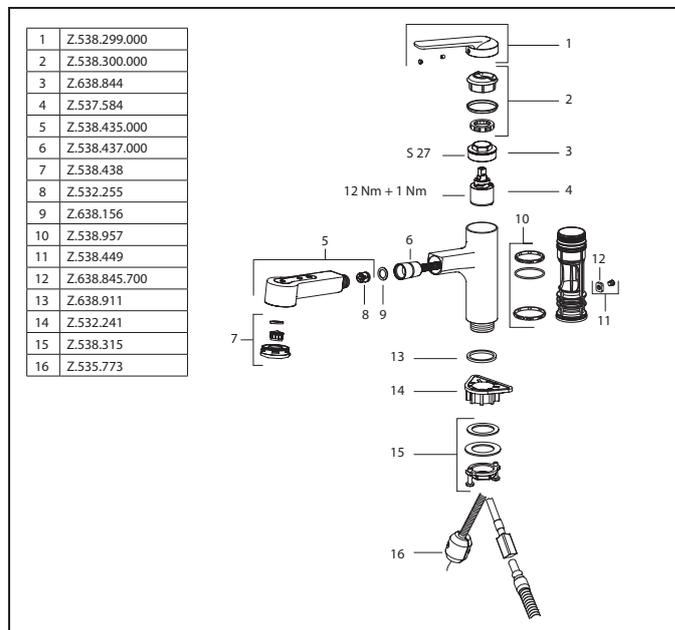

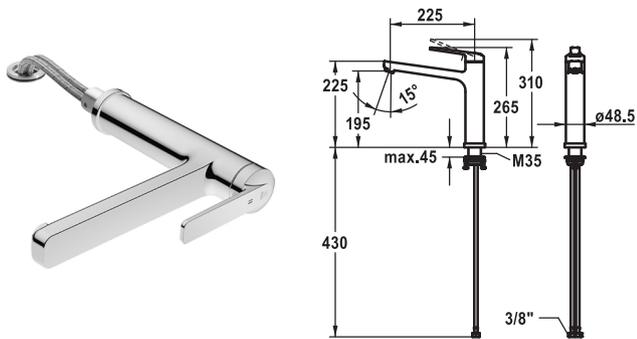


KWC-No.

10.661.043.000FL

chromeline, A 225, raccords flexibles

Prix CHF

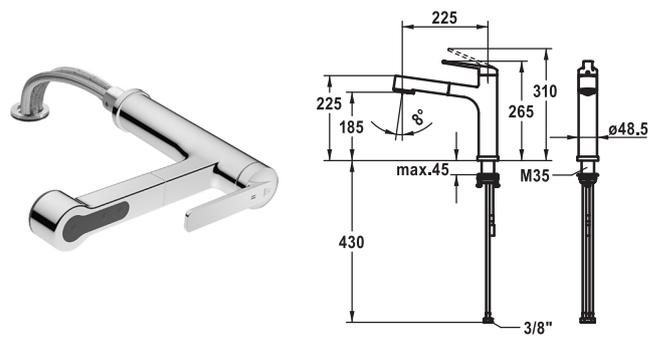542.00

KWC-No.

10.661.053.000FL

chromeline, A 225, raccords flexibles

Prix CHF

761.00**Mitigeur à levier • Cuisine • déboîtable**

Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Bec orientable 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile $\varnothing 35 - 37$ mm


Mitigeur à levier • Cuisine • déboîtable

Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile $\varnothing 35 - 37$ mm

Débit 12 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I

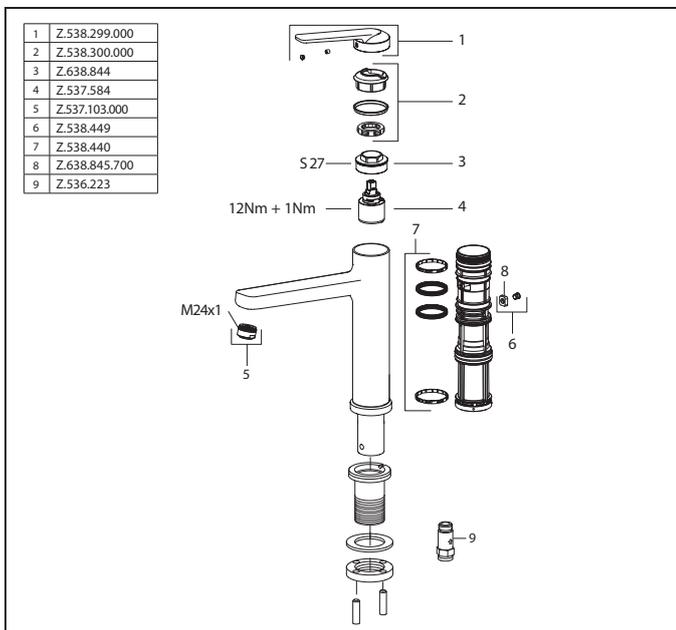


Débit jet normal 8 l/min (3 bar)


Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

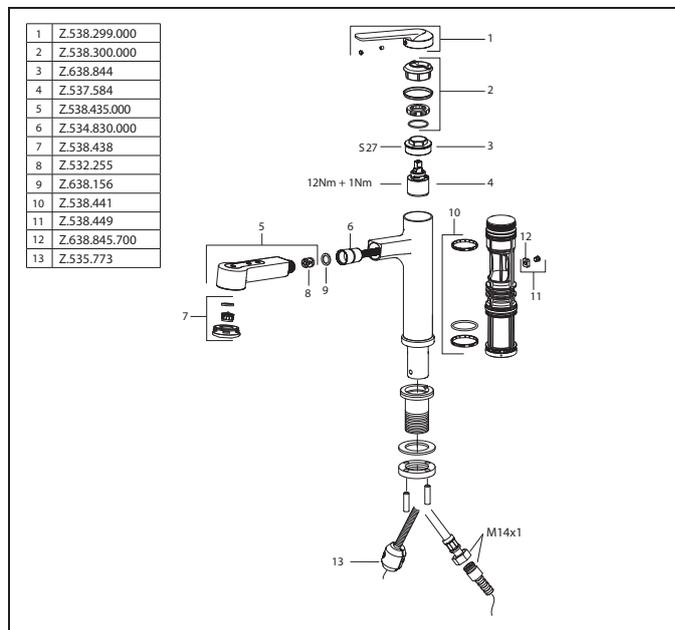

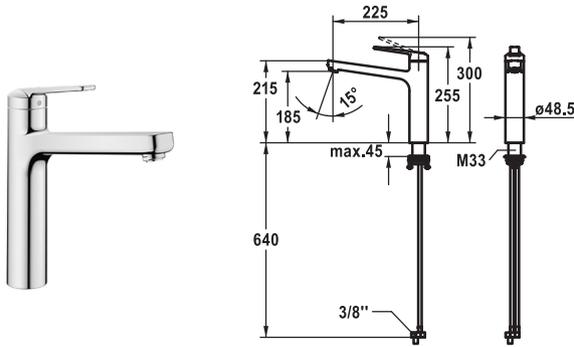

KWC-No.	Prix CHF
10.665.023.000FL	501.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	

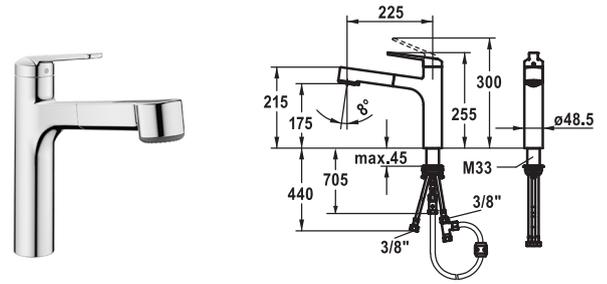

KWC-No.	Prix CHF
10.665.033.000FL	702.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	

Mitigeur à levier • Cuisine • Basse pression




- Mitigeur à levier
- Bec orientable 150°
 - embout brise-jet
 - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
 - KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
 - Raccords flexibles 3/8"
 - QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
 - Perçage utile ø35 mm

Mitigeur à levier • Cuisine • Basse pression





- Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
 - Anti-refoulement intégré
 - Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
 - Guide flexible orientable 120°
 - EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
 - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
 - KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
 - Raccords flexibles 3/8"
 - QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
 - Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

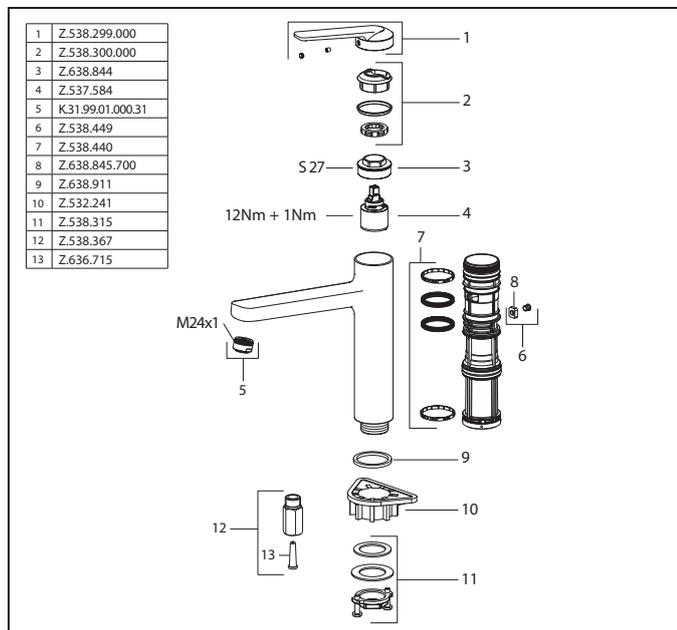

Débit jet normal 7 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

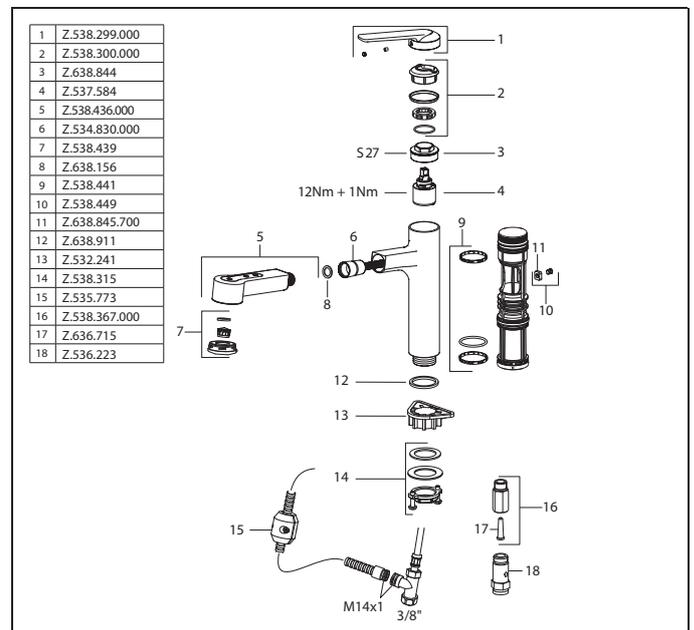

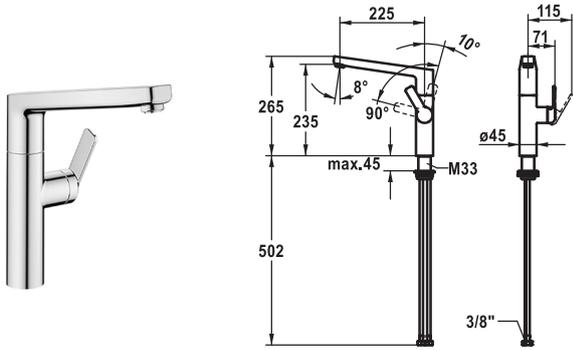

KWC-No.

10.661.013.000FL

chromeline, A 225, raccords flexibles

Prix CHF

447.00**Mitigeur à levier • Cuisine**



Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- SwivelStop - bec orientable 150°, extensible à 360°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Limitation de pivotement 120°, Z.538.320



Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

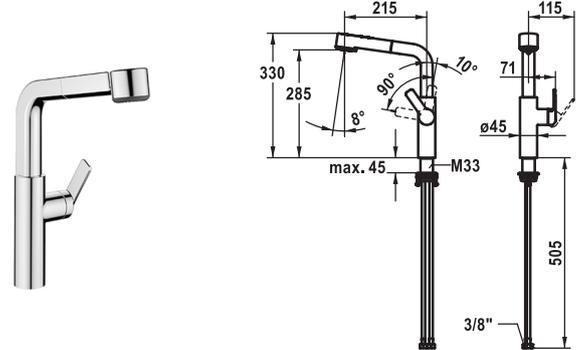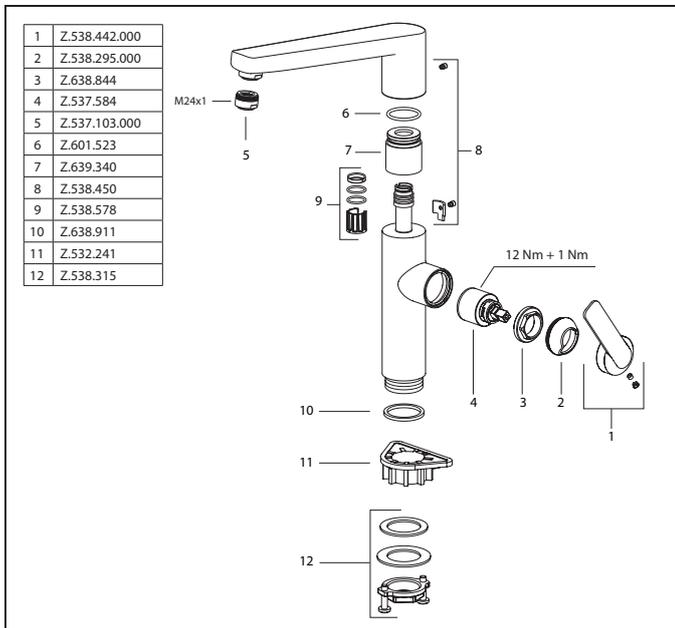

KWC-No.

10.661.003.000FL

chromeline, A 215, raccords flexibles

Prix CHF

612.00**Mitigeur à levier • Cuisine**

Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
 - QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Limitation de pivotement 120°, Z.538.320





Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

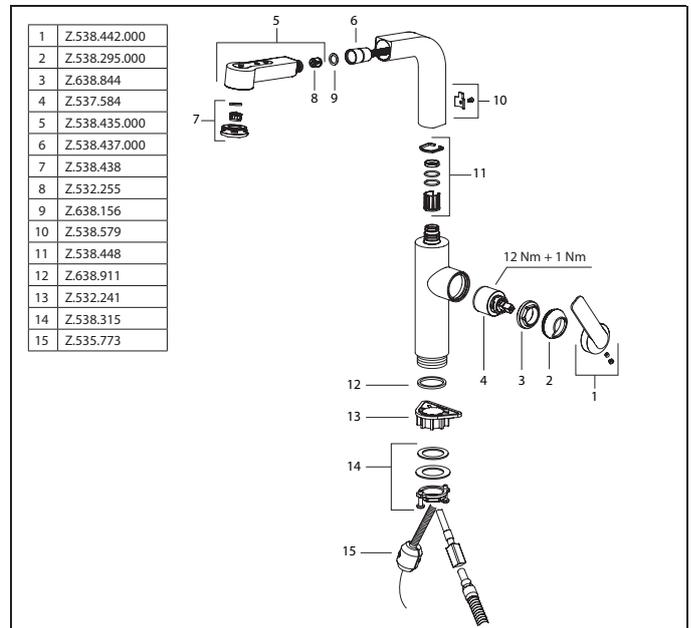

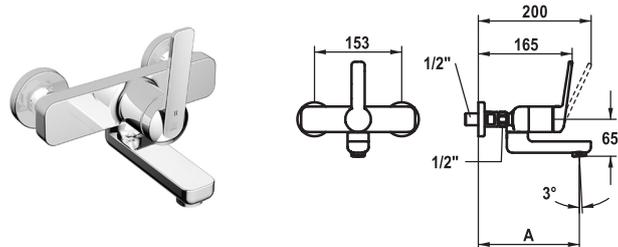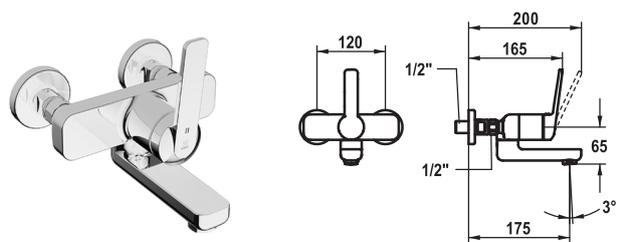

KWC-No.	Prix CHF
11.662.012.000 chromeline, AD 120, A 175	536.00
11.662.012.000OR chromeline, AD 120, A 175, sans raccords	507.00
11.662.013.000 chromeline, AD 120, A 225	536.00
11.662.013.000OR chromeline, AD 120, A 225, sans raccords	507.00

KWC-No.	Prix CHF
11.662.002.000 chromeline, AD 153, A 175	536.00
11.662.002.000OR chromeline, AD 153, A 175, sans raccords	507.00
11.662.003.000 chromeline, AD 153, A 225	536.00
11.662.003.000OR chromeline, AD 153, A 225, sans raccords	507.00

Mitigeur à levier • Lavabo



Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
– peut être fixé par vis en cas de besoin
– Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
– limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40


Mitigeur à levier • Lavabo




Mitigeur à levier


- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
– peut être fixé par vis en cas de besoin
– Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
– limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

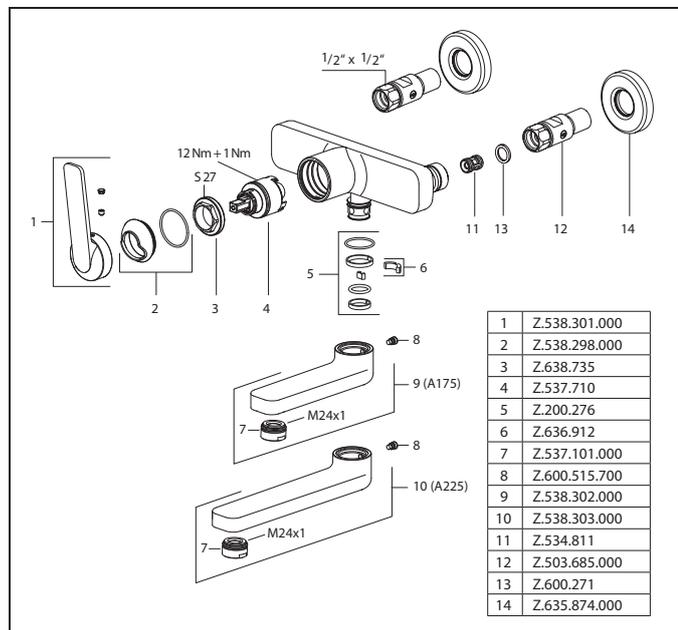

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

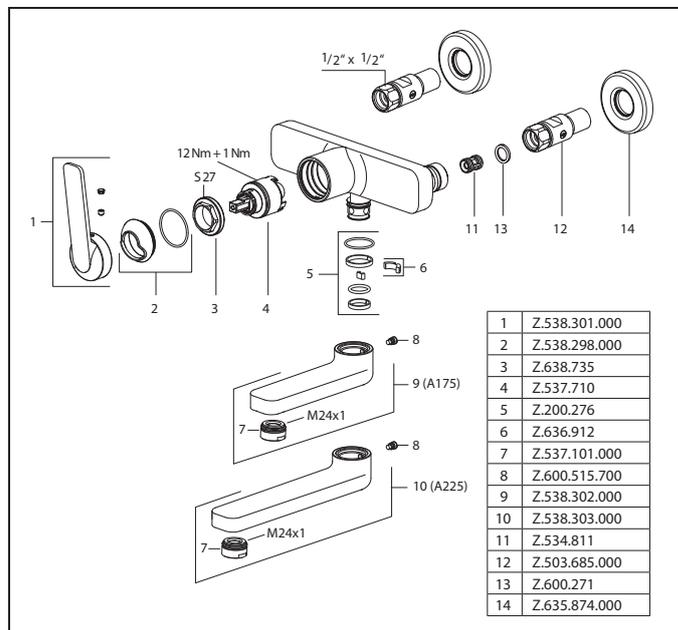

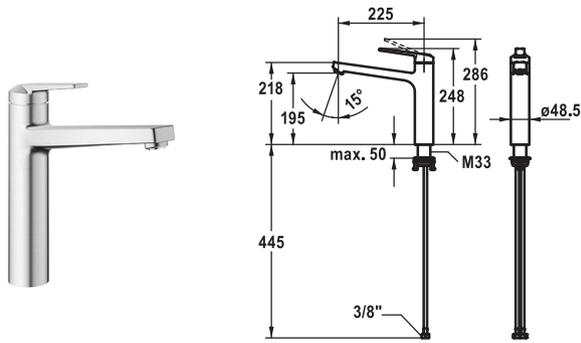

KWC-No.

10.701.023.700FL


acier inoxydable, A 225, raccords flexibles

Prix CHF

564.00**Mitigeur à levier • Cuisine**

Mitigeur à levier

- Bec orientable 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

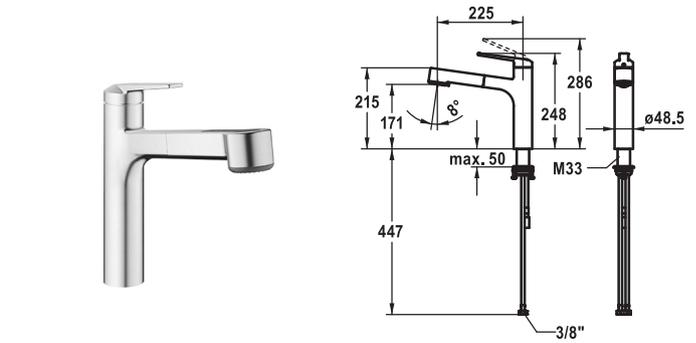

KWC-No.

10.701.033.700FL

acier inoxydable, A 225, raccords flexibles

Prix CHF

796.00**Mitigeur à levier • Cuisine**


Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm



Débit 12 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I

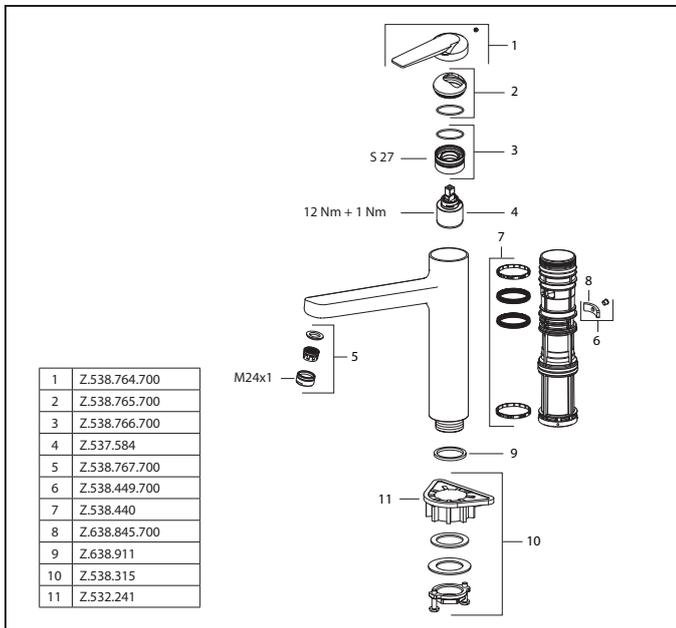


Débit jet normal 8 l/min (3 bar)


Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

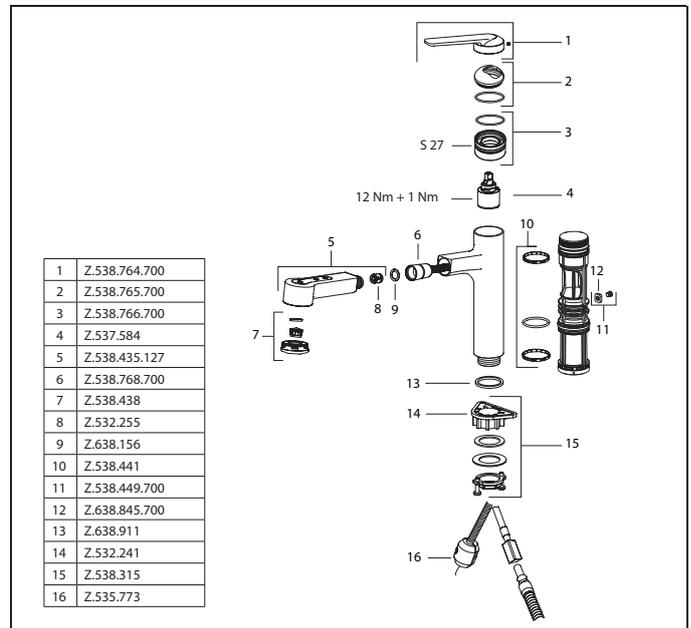

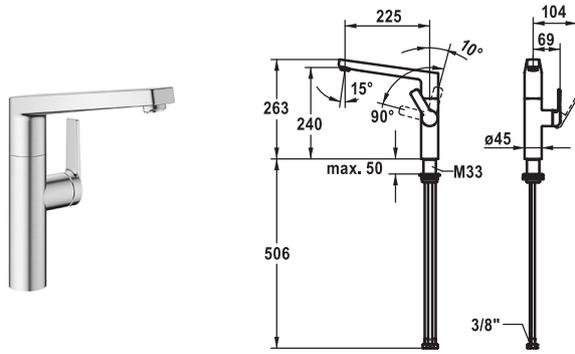

KWC-No. **10.701.013.700FL** **Prix CHF 630.00**
 acier inoxydable, A 225, raccords flexibles

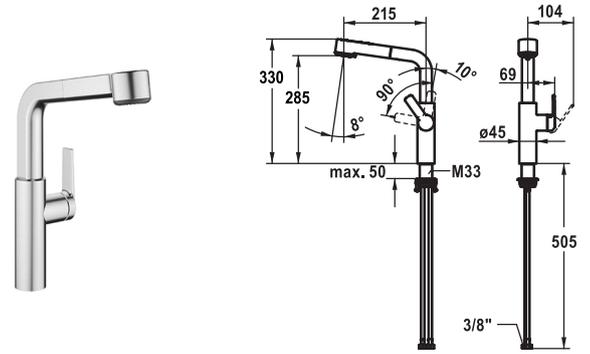

KWC-No. **10.701.003.700FL** **Prix CHF 861.00**
 acier inoxydable, A 215, raccords flexibles

Mitigeur à levier • Cuisine



Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- SwivelStop - bec orientable 360°, limitable à 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Mitigeur à levier • Cuisine




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
 - QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I

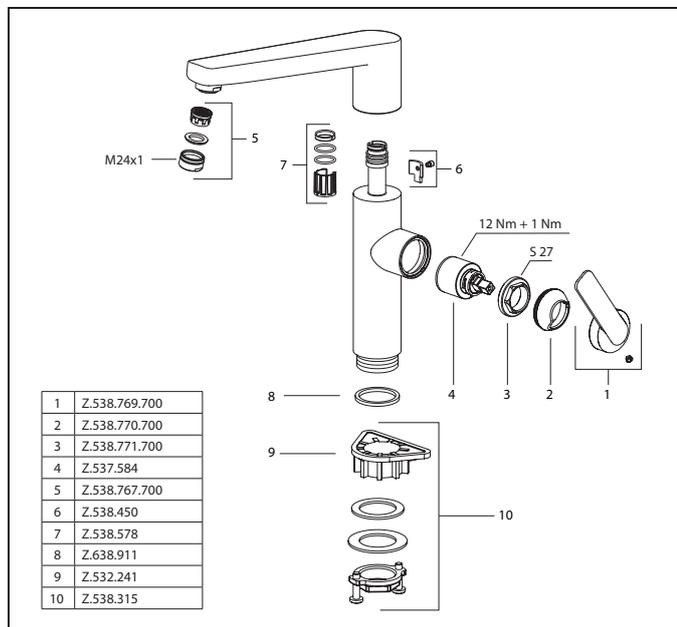


Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

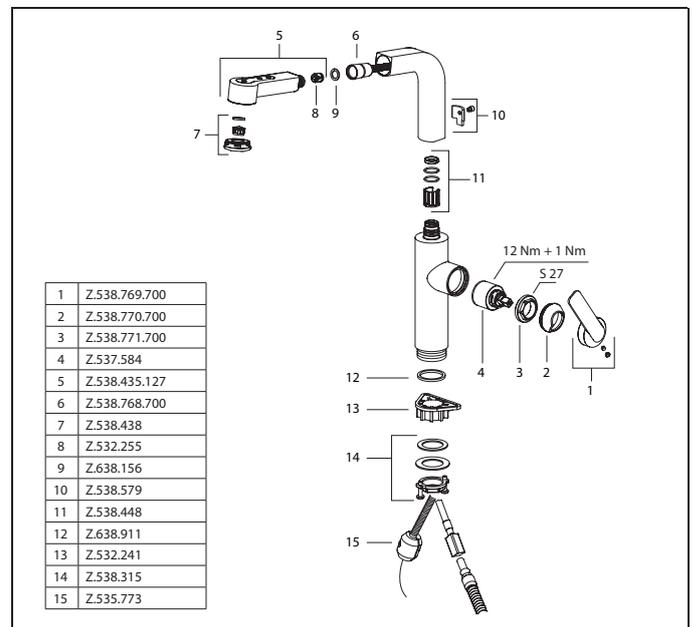



KWC-No.	Prix CHF
10.392.323.700FL	1605.00
acier inoxydable, A 230, raccords flexibles	

Mitigeur à levier • Cuisine

Mitigeur à levier

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible orientable 360° - jonction aimantée lisse
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - brise-jet
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - extensible jusqu'à 500 mm
 - gaine tissu noire
- Guide flexible orientable 150°, extensible à 360°
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux


- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Débit jet normal 7 l/min (3 bar)


Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

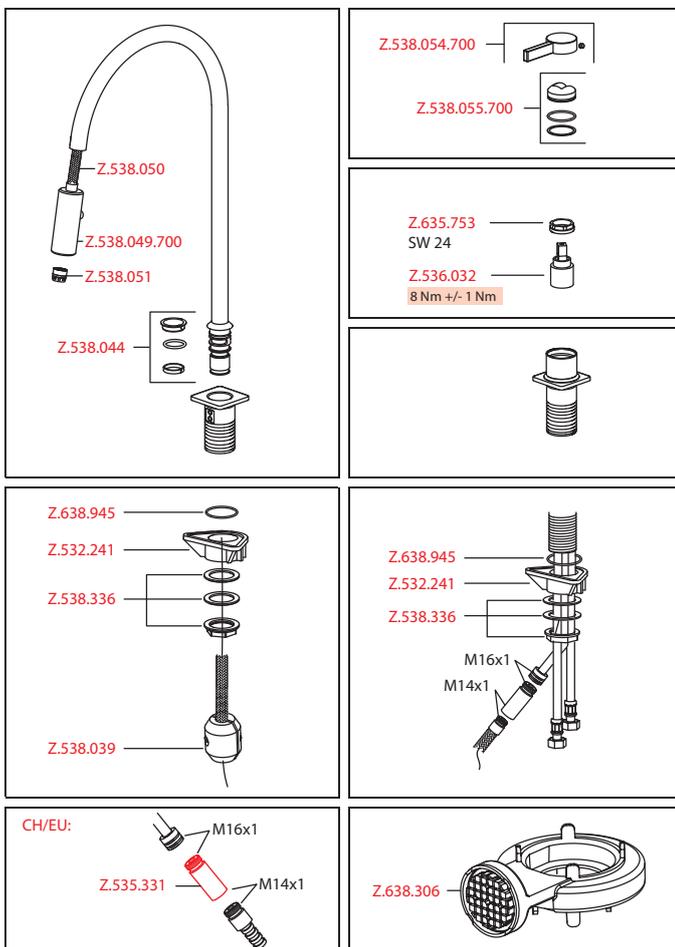

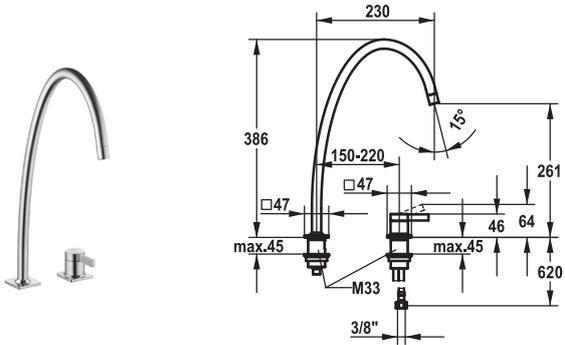

KWC-No.	Prix CHF
10.392.024.700FL	1479.00
acier inoxydable, A 230, raccords flexibles	

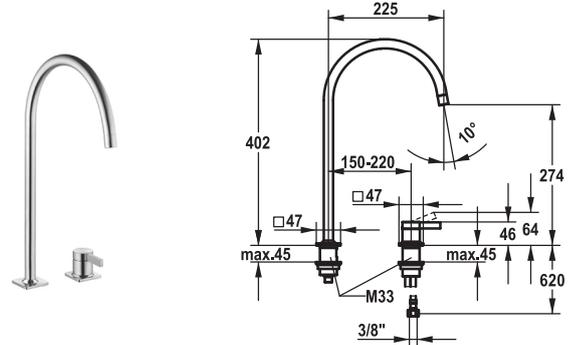

KWC-No.	Prix CHF
10.392.023.700FL	1242.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	

Mitigeur à levier • Cuisine



Mitigeur à levier

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 150°, extensible à 360°
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Mitigeur à levier • Cuisine




Mitigeur à levier


- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 150°, extensible à 360°
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

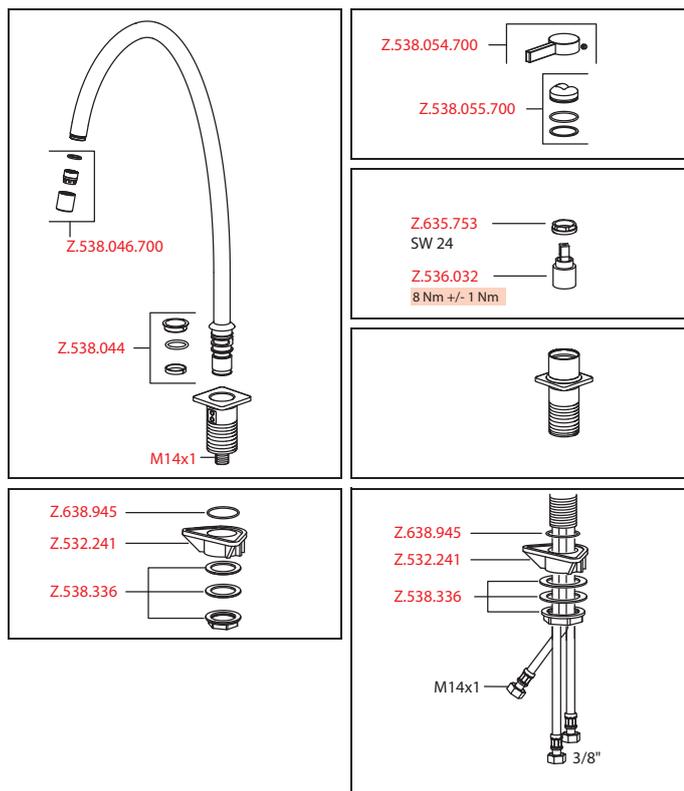

Débit 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

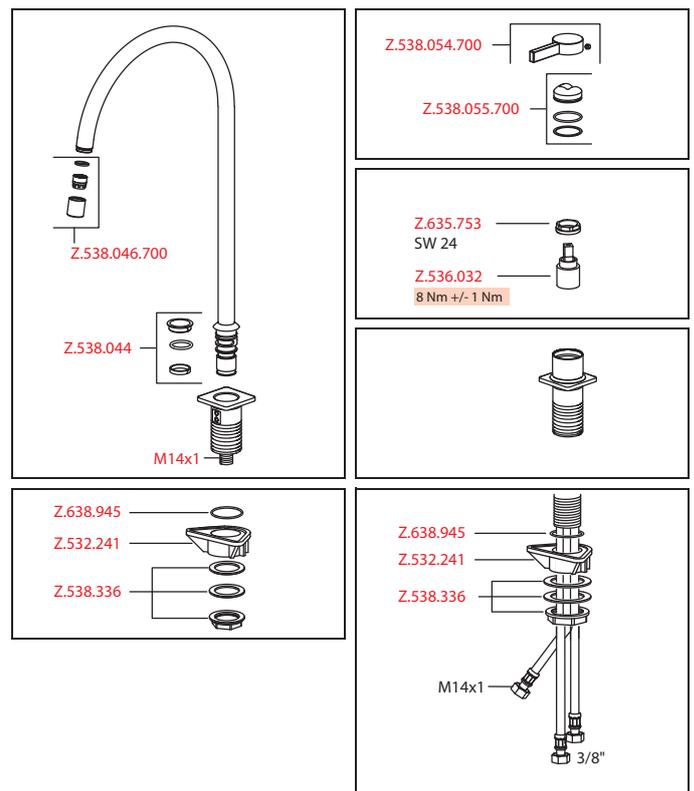




KWC-No.

10.392.022.700FL

acier inoxydable, A 220, raccords flexibles

Prix CHF

1231.00

KWC-No.

Z.538.038.700

acier inoxydable

Prix CHF

490.00

Mitigeur à levier • Cuisine

Mitigeur à levier

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 150°, extensible à 360°
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Distributeur de savon


Distributeur de savon KWC ERA

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.538.053

Débit 8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

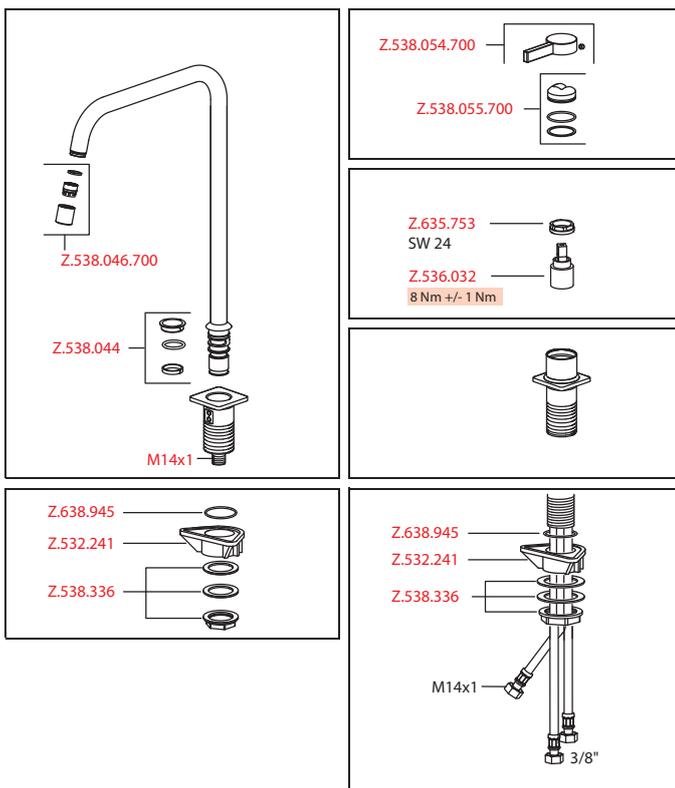



KWC-No.	Prix CHF
10.111.102.000FL	747.00
chromeline, A 190, raccords flexibles	
10.111.102.700FL	1010.00
acier inoxydable, A 190, raccords flexibles	

Mitigeur à levier • Cuisine


Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

<p>CH/EU:</p>		
<p>M18.5x1 Z.634.729</p>		

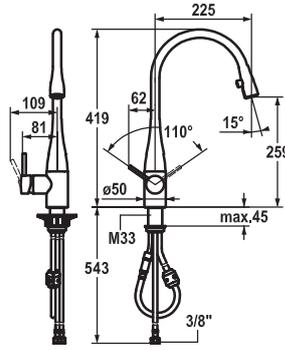

KWC-No.	Prix CHF
10.111.103.000FL	747.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	
10.111.103.700FL	1010.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	

Mitigeur à levier • Cuisine


Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

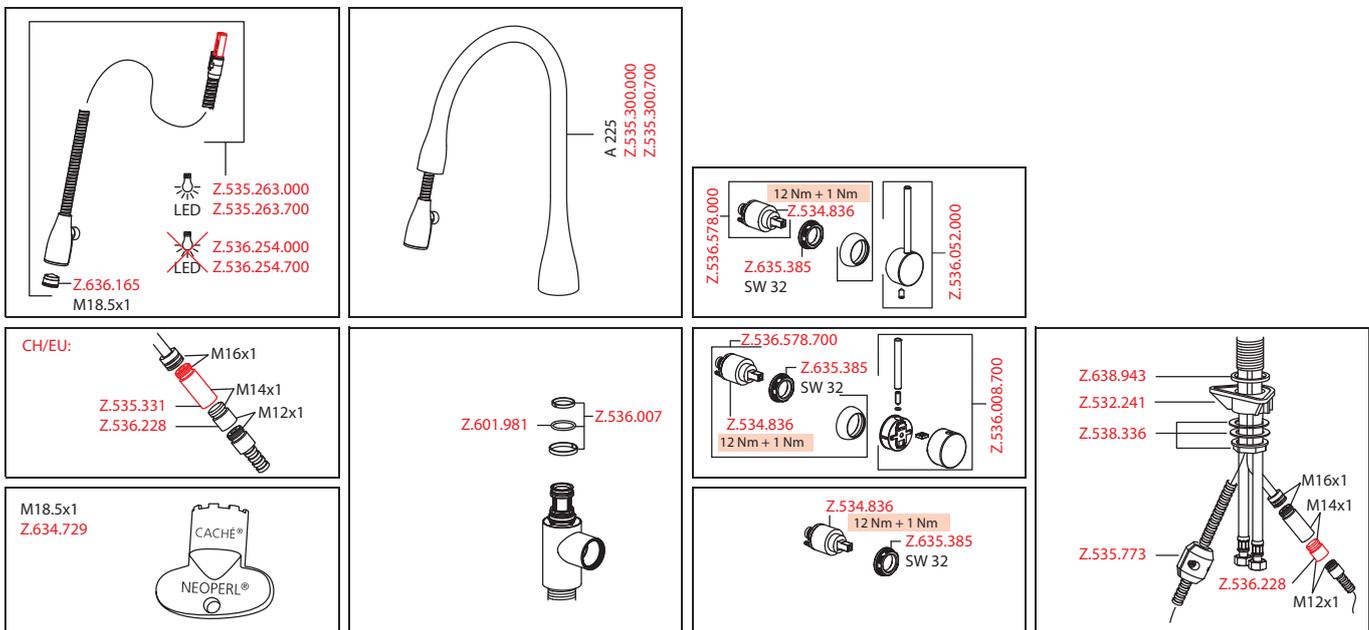



KWC-No.	Prix CHF
10.121.102.000FL	1010.00
chromeline, A 190, raccords flexibles, réseau visible	
10.121.102.700FL	1264.00
acier inoxydable, A 190, raccords flexibles, réseau visible	

Mitigeur à levier • Cuisine • avec LEDShine




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

<p>Z.535.263.000 LED Z.535.263.700</p> <p>Z.536.254.000 LED Z.536.254.700</p> <p>Z.636.165 M18.5x1</p>	<p>A 190 Z.535.583.000 Z.535.583.700</p>	<p>Z.536.578.000</p> <p>12 Nm + 1 Nm Z.534.836</p> <p>Z.635.385 SW 32</p> <p>Z.536.052.000</p>	<p>GB: AUS: USA/JPN:</p> <p>Z.537.429</p> <p>L = 1100 mm / 43 5/16"</p> <p>CH/EU: Z.635.582</p>
<p>CH/EU:</p> <p>M16x1 Z.535.331 M14x1</p>	<p>Z.601.981 Z.536.007</p>	<p>Z.536.578.700</p> <p>Z.635.385 SW 32</p> <p>Z.534.836 12 Nm + 1 Nm</p> <p>Z.536.008.700</p>	<p>Z.638.943 Z.532.241 Z.538.336</p>
<p>M18.5x1 Z.634.729</p> <p>CACHE® NEOPERL®</p>	<p>Z.534.836 12 Nm + 1 Nm Z.635.385 SW 32</p>	<p>Z.535.773</p> <p>M16x1 M14x1</p>	<p>Z.535.773</p>



KWC-No.	Prix CHF
10.121.103.000FL	1010.00
chromeline, A 225, raccords flexibles, réseau visible	
10.121.103.700FL	1264.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles, réseau visible	

Mitigeur à levier • Cuisine • avec LEDShine




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

<p>Z.535.263.000 LED Z.535.263.700 Z.536.254.000 LED Z.536.254.700</p> <p>Z.636.165 M18.5x1</p>	<p>A 225 Z.535.300.000 Z.535.300.700</p>	<p>Z.536.578.000 12 Nm + 1 Nm Z.534.836 Z.635.385 SW 32 Z.536.052.000</p>	<p>GB: AUS: USA/JPN: Z.537.429 L= 1100 mm / 43 5/16" CH/EU: Z.635.582</p>
<p>CH/EU: Z.535.331 M16x1 M14x1</p>	<p>Z.601.981 Z.536.007</p>	<p>Z.536.578.700 Z.635.385 SW 32 Z.534.836 12 Nm + 1 Nm Z.536.008.700</p>	<p>Z.638.943 Z.532.241 Z.538.336</p>
<p>M18.5x1 Z.634.729 CACHE® NEOPERL®</p>		<p>Z.534.836 12 Nm + 1 Nm Z.635.385 SW 32</p>	<p>Z.535.773 M16x1 M14x1</p>



KWC-No.	Prix CHF
10.121.103.150FL	1579.00
glacier white, A 225, raccords flexibles, réseau visible	


Mitigeur à levier • Cuisine • avec LEDShine



- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite ou à gauche
 - TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
 - Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - Guide flexible orientable 320°
 - EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
 - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
 - KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - Raccords flexibles 3/8"
 - Fixation par tige filetée M33 x 1.5
 - Perçage utile ø35 mm
 - Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

<p>Z.535.263.000 LED Z.636.165 M18.5x1</p>	<p>A 225 Z.535.300.150 Z.535.300.151</p>	<p>GB: AUS: USA/JPN: Z.537.429 L= 1100 mm / 43 5/16" CH/EU: Z.635.582</p>	
<p>CH/EU:</p> <p>M16x1 Z.535.331 M14x1</p>	<p>Z.601.981 Z.536.007</p>	<p>Z.536.578.150 Z.536.578.151 Z.634.612.150 Z.634.612.151 Z.534.836 12 Nm + 1 Nm Z.536.052.150 Z.536.052.151</p>	<p>Z.638.943 Z.532.241 Z.538.336 M16x1 M14x1 Z.535.773</p>
<p>M18.5x1 Z.634.729</p> <p>CACHE® NEOPERL®</p>		<p>Z.534.836 12 Nm + 1 Nm Z.635.385 SW 32</p>	



KWC-No.	Prix CHF
10.121.103.151FL	1579.00

noir chromé, A 225, raccords flexibles, réseau visible

Mitigeur à levier • Cuisine • avec LEDShine













Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
 - extensible jusqu'à 600 mm
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Percage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.063.000 chromeline	361.00

Distributeur de savon KWC EVE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.063.700 acier inoxydable	575.00

Distributeur de savon KWC EVE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.063.150 glacier white	538.00

Distributeur de savon KWC EVE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.063.151 noir chromé	538.00

Distributeur de savon KWC EVE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700





KWC-No.	Prix CHF
K.24.41.04.000C07 chromeline, A 300	659.00
K.24.41.06.000C07 chromeline, A 450	674.00

Mélangeur • Cuisine professionnelle

Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm

Débit 65 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

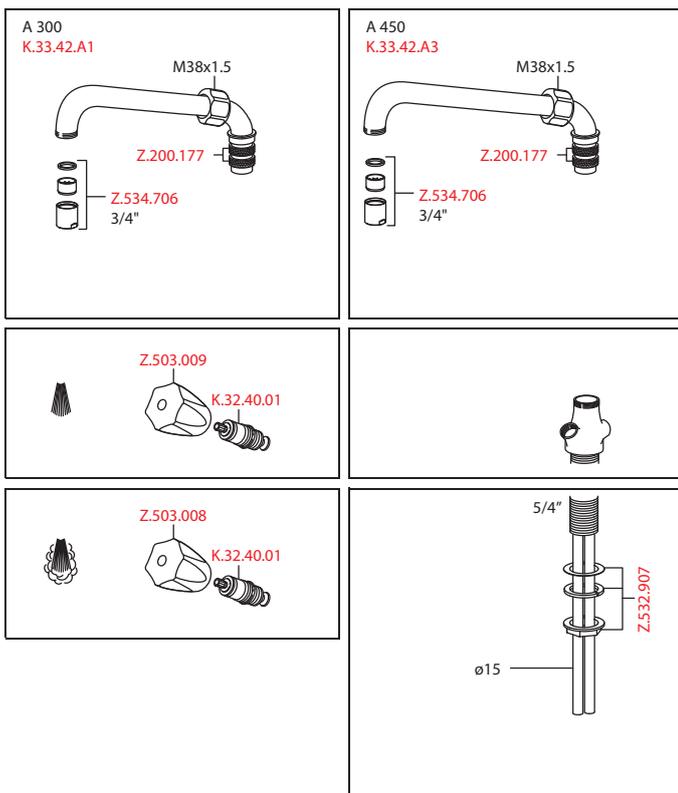


KWC-No.	Prix CHF
K.24.41.32.000C07 chromeline, A 300	1176.00
K.24.41.34.000C07 chromeline, A 450	1191.00


Mélangeur • Cuisine professionnelle

Mélangeur


- Colonne 300 mm
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Vidage automatique du bec
- Socle prémonté
- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre ø15 mm
- Perçage utile ø62 mm

Débit 60 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

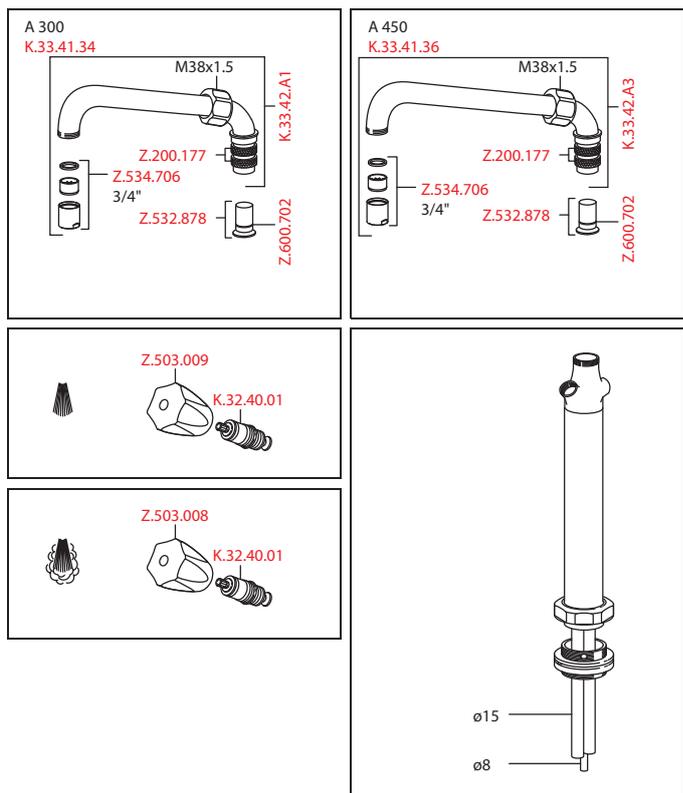



KWC-No.	Prix CHF
K.24.42.11.000C74 chromeline, AD 153, A 300	694.00



KWC-No.	Prix CHF
K.24.42.17.000C74 chromeline, AD 153, G 3/4"	550.00

Mélangeur • Cuisine professionnelle

Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"

Mélangeur • Cuisine professionnelle

Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Anti-refoulement intégré
- Filetage à la sortie pour raccord flexible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"

Débit 120 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie U

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.600.276 K.30.90.00.000.46 3/4" x 3/4"</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>3/4"</p>
<p>A 300 K.33.42.54 Z.200.177 M38x1.5 Z.534.706 3/4"</p>	

Débit 110 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.600.276 K.30.90.00.000.46 3/4" x 3/4"</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>Z.530.534 3/4"</p>
<p>Z.505.215 Z.601.054 3/4"</p>	

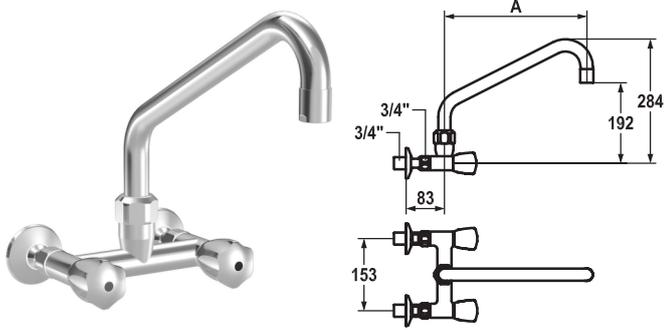


KWC-No.	Prix CHF
K.24.42.21.000C74 chromeline, AD 153, A 300	694.00
K.24.42.24.000C74 chromeline, AD 153, A 450	709.00

Mélangeur • Cuisine professionnelle

Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"

Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

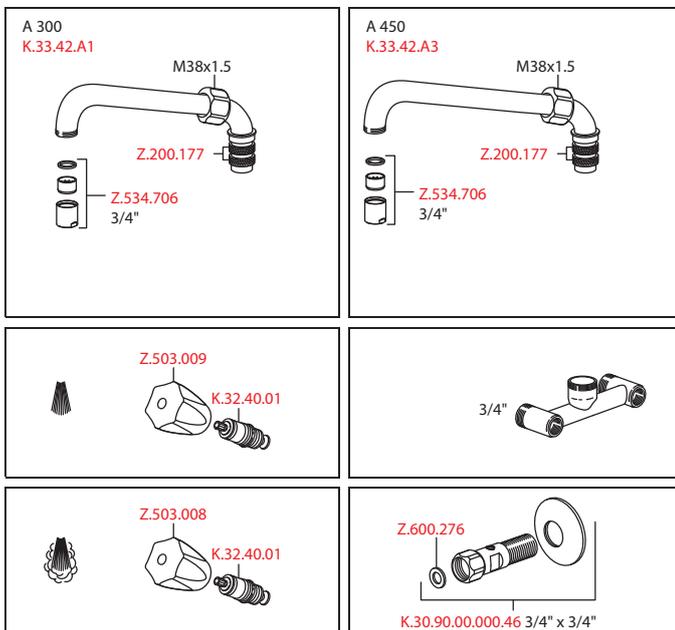


KWC-No.	Prix CHF
K.24.42.22.000C74 chromeline, AD 153, A 300	796.00


Mélangeur • Cuisine professionnelle

Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4" L 160

Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

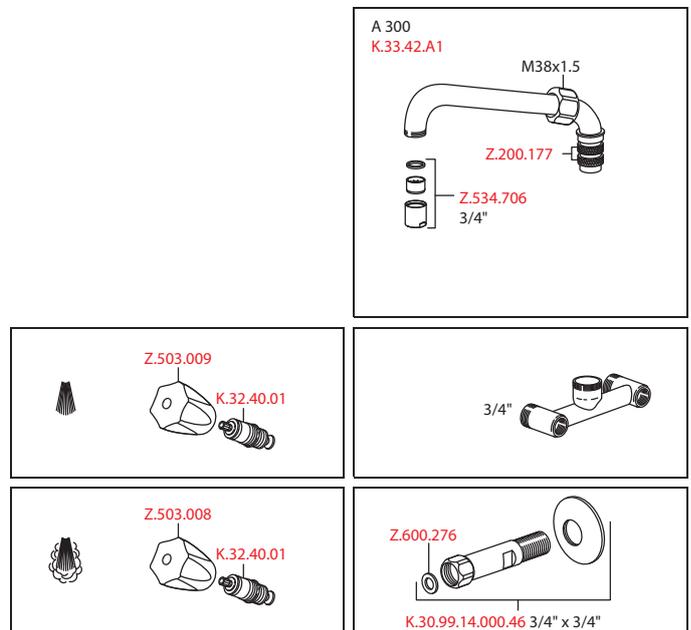





KWC-No.	Prix CHF
K.24.42.41.000C74 chromeline, AD 153, A 300, B 252, C 345	791.00
K.24.42.42.000C74 chromeline, AD 153, A 300, B 356, C 449	817.00

Mélangeur • Cuisine professionnelle

Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 360°
– avec presse-étoupe resserrable
– embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
– siège en acier inox
- Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 45
- Perçage utile ø28 mm

Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

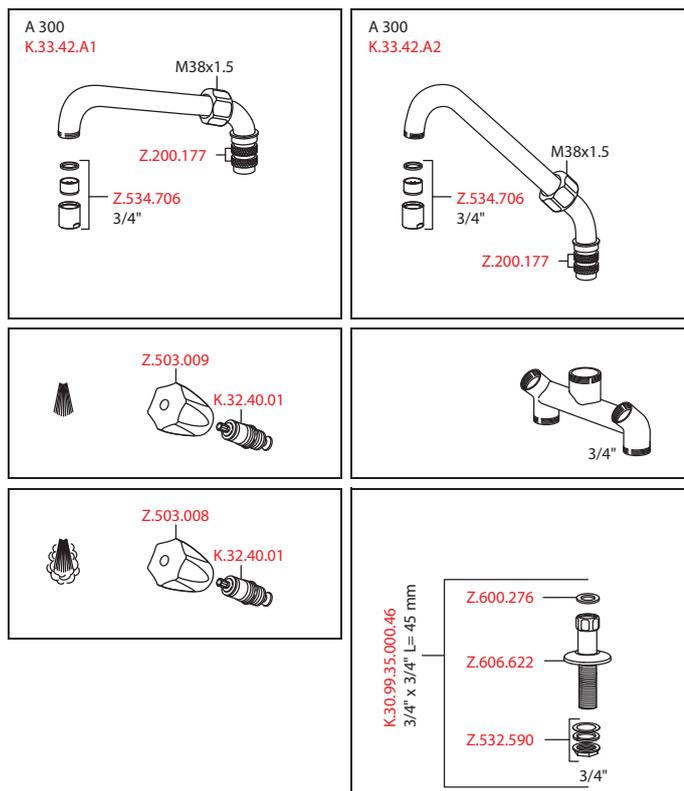


KWC-No.	Prix CHF
K.24.41.24.000C02 chromeline, A 300	328.00


Mélangeur • Cuisine professionnelle

Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 160°
– embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
– siège en acier inox
- Raccords tubulaires cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 60 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

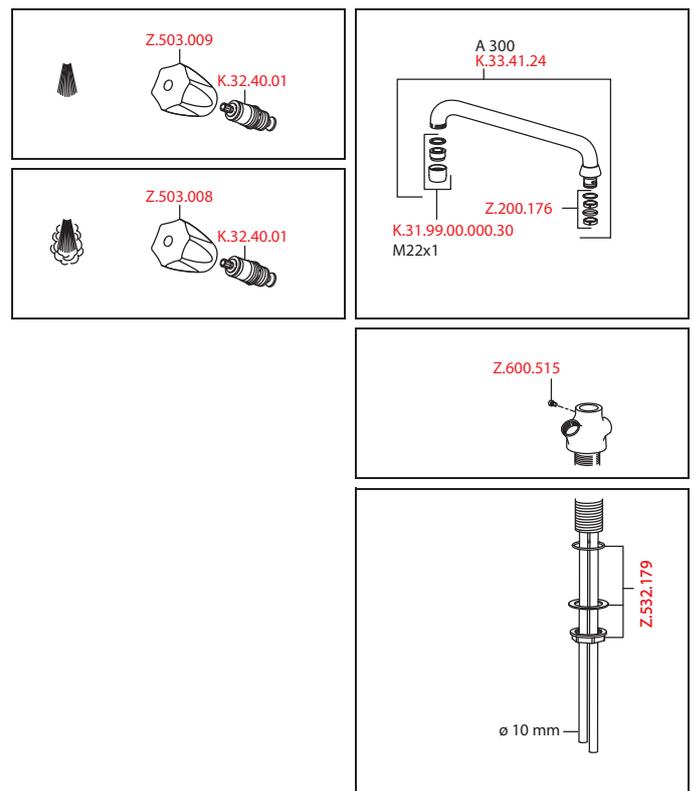



KWC-No.

Prix CHF

K.25.40.63.000C34**340.00**

chromeline, A 220




Robinet à colonnette


Robinet à colonnette

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- Bec orientable 160°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
K.24.40.60.000C34	1239.00
chromeline	


Cuisine professionnelle • Robinet à colonnette

Robinet à colonnette

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22 mm

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.700</p>	<p>Z.501.836 ø20,5 mm L = 475 mm 3/4" Z.600.276</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017 Z.638.391 11/2017 -</p>
	<p>Z.536.530.145 Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>Z.503.840 3/4" 1/2" Z.600.274 Z.600.323 Z.532.649</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12 Z.506.019 Z.538.106</p>



KWC-No.	Prix CHF
K.24.41.60.000C06	1448.00
chromeline	


Mélangeur • Cuisine professionnelle


Mélangeur

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie

- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords tubulaires cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

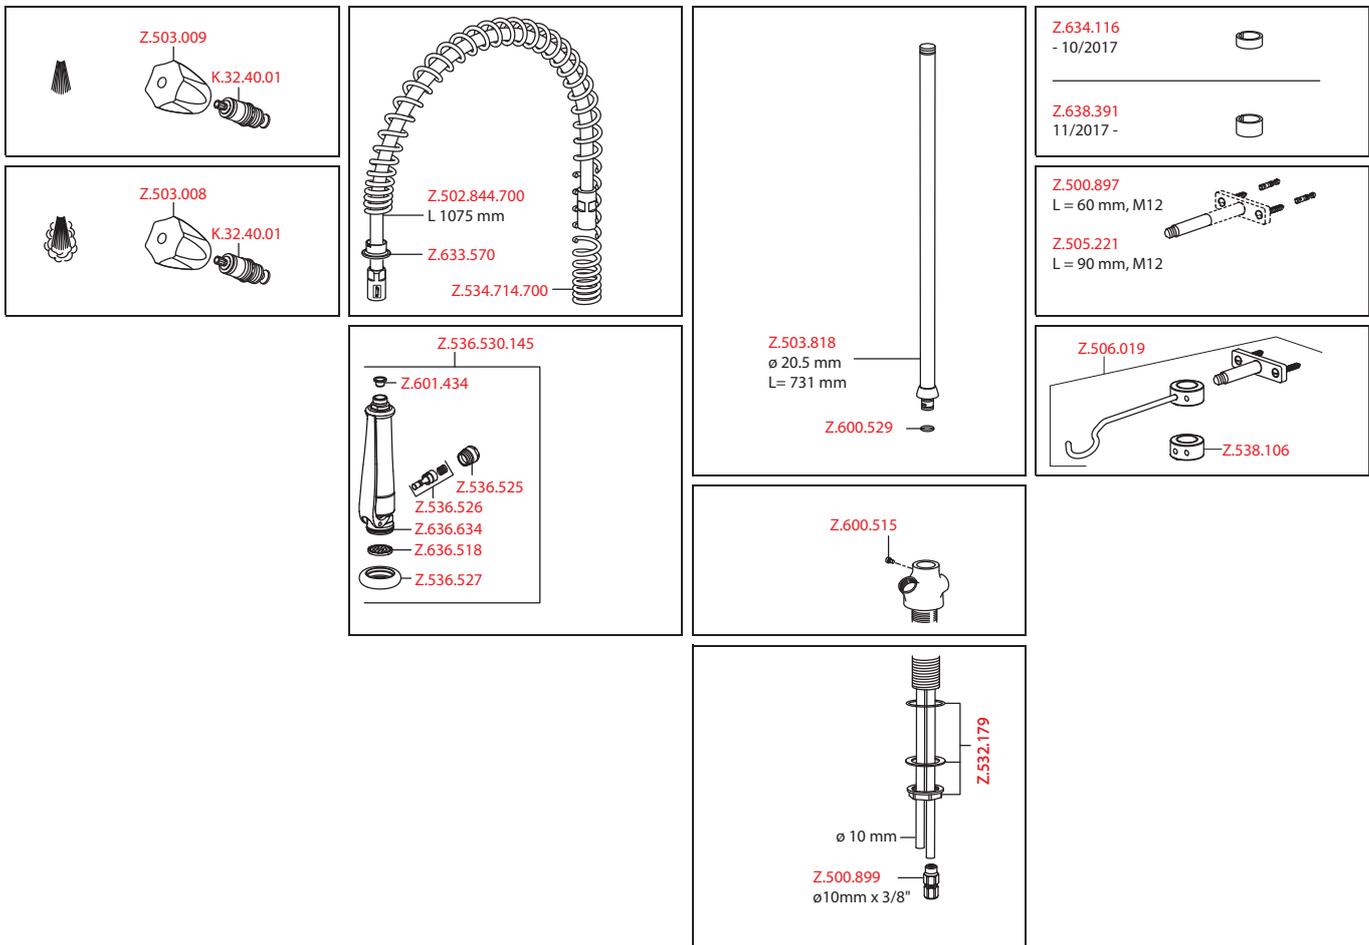



KWC-No.	Prix CHF
K.24.41.61.000C06	1707.00
chromeline, A 180	

Mélangeur • Cuisine professionnelle

Mélangeur


- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 180°
 - embout brise-jet


- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords tubulaires cuivre Ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile Ø35 mm

Auslaufmenge 41 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

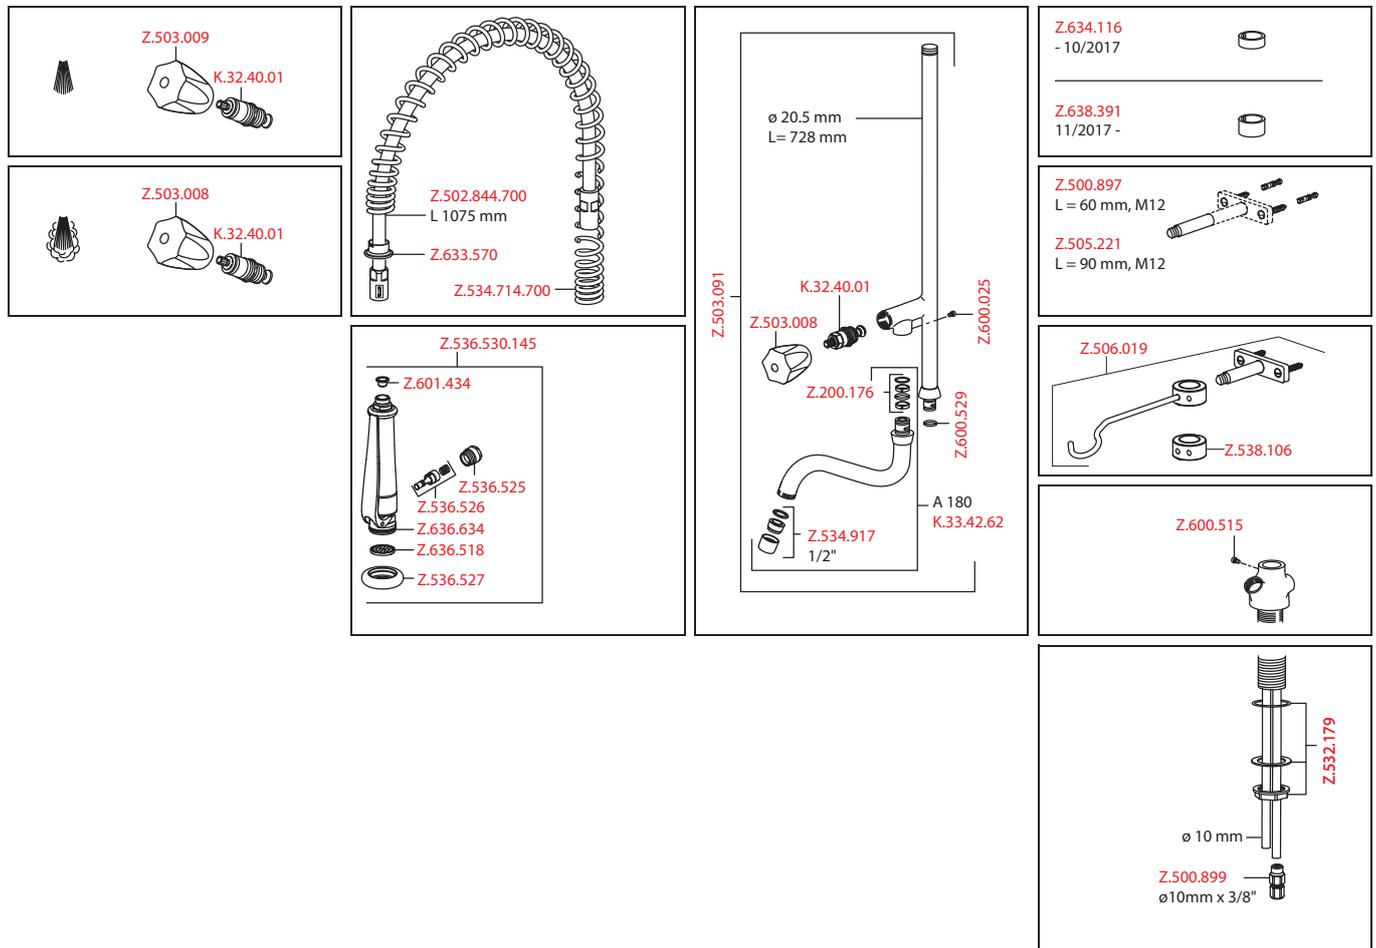




KWC-No.	Prix CHF
K.24.40.70.000C34	1224.00
chromeline	


Cuisine professionnelle • Robinet à paroi

Robinet à paroi

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord 1/2"

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

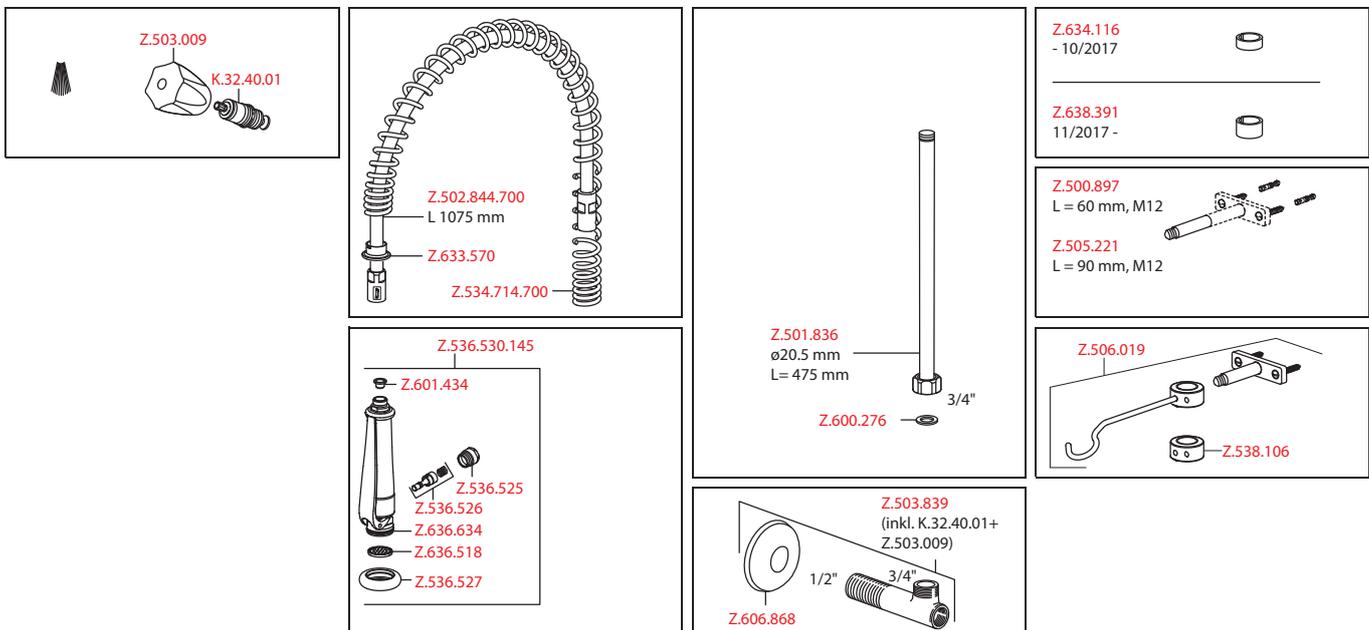



KWC-No.	Prix CHF
K.24.42.70.000C71 chromeline, AD 153	1437.00


Mélangeur • Cuisine professionnelle

Mélangeur

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.700</p>	<p>Z.503.821 ø 20.5 mm L = 469 mm Z.600.529</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017 Z.638.391 11/2017 -</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>Z.536.530.145 Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>Z.530.534 Z.600.025 3/4"</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
		<p>Z.506.019 Z.538.106</p>	<p>Z.600.276 K.30.90.00.000.44 1/2" x 3/4"</p>



KWC-No.

Prix CHF

K.24.42.74.000C71**1675.00**

chromeline, AD 153, A 300

Mélangeur • Cuisine professionnelle

Mélangeur


- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 180°
 - embout brise-jet


- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

Débit 33 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U

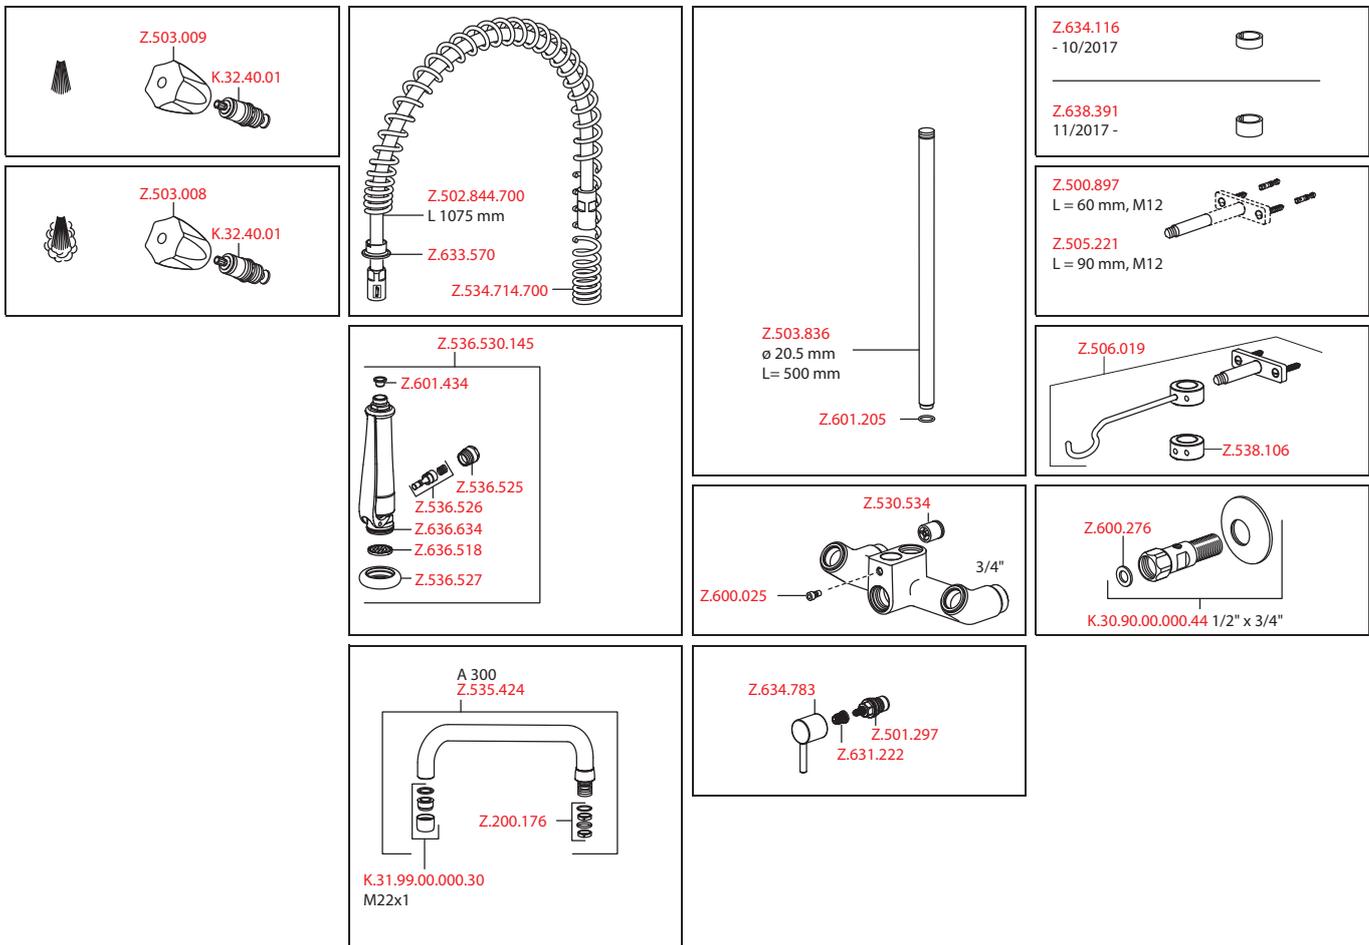



KWC-No.	Prix CHF
K.24.42.64.000C71	1789.00
chromeline, AD 153, A 300	

Mélangeur • Cuisine professionnelle

Mélangeur

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 180°
 - embout brise-jet


- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 130
- Perçage utile ø22 mm

Débit 33 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm</p>	<p>Z.503.836 ø 20.5 mm L = 500 mm</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>Z.633.570 Z.534.714.700</p>	<p>Z.601.205</p>	<p>Z.638.391 11/2017 -</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>Z.536.530.145</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12</p>	<p>Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>Z.601.434</p>	<p>Z.506.019</p>	<p>Z.538.106</p>
<p>Z.536.525</p>	<p>Z.536.526</p>	<p>Z.600.025</p>	<p>Z.536.634</p>
<p>Z.636.634</p>	<p>Z.636.518</p>	<p>Z.530.534</p>	<p>Z.631.222</p>
<p>Z.636.518</p>	<p>Z.536.527</p>	<p>Z.634.783</p>	<p>Z.501.297</p>
<p>Z.536.527</p>	<p>Z.200.176</p>	<p>Z.501.297</p>	<p>Z.631.222</p>
<p>Z.31.99.00.000.30</p>	<p>Z.535.424</p>	<p>Z.532.649</p>	<p>Z.600.276</p>
<p>M22x1</p>	<p>K.30.99.34.000.44</p>	<p>Z.606.622</p>	<p>Z.606.622</p>
<p>K.31.99.00.000.30</p>	<p>Z.532.649</p>	<p>Z.600.276</p>	<p>Z.532.649</p>
<p>M22x1</p>	<p>Z.600.276</p>	<p>Z.606.622</p>	<p>Z.532.649</p>



KWC-No.

24.501.044.000
chromeline, A 300

Prix CHF

731.00

24.501.046.000
chromeline, A 450

747.00

Mitigeur à levier • Cuisine professionnelle








Mitigeur à levier

- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm

Débit 40 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U



KWC-No.

24.501.054.000
chromeline, A 300

Prix CHF

876.00

24.501.056.000
chromeline, A 450

889.00

Mitigeur à levier • Cuisine professionnelle








Mitigeur à levier

- Colonne 100 mm
- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm


Débit 40 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U

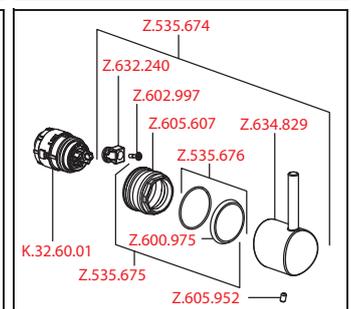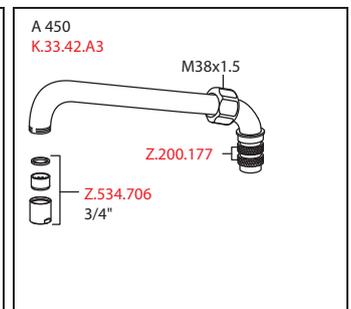



KWC-No.	Prix CHF
24.501.064.000 chromeline, A 300	969.00
24.501.066.000 chromeline, A 450	984.00



KWC-No.	Prix CHF
24.502.194.000 chromeline, AD 153, A 300	743.00
24.502.196.000 chromeline, AD 153, A 450	758.00

Mitigeur à levier • Cuisine professionnelle



Mitigeur à levier

- Colonne 300 mm
- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm



Mitigeur à levier • Cuisine professionnelle

Mitigeur à levier

- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"







Débit 40 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie U



Débit 50 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U

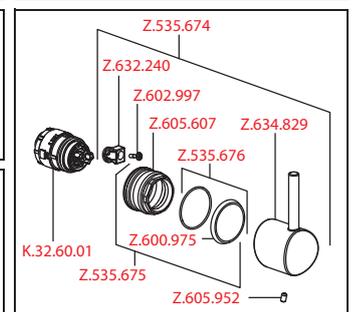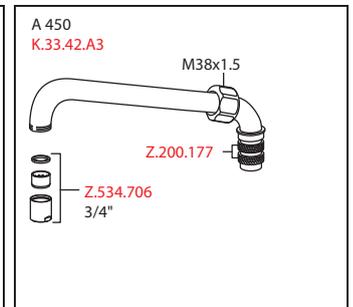





KWC-No.	Prix CHF
K.24.32.11.000A60 chromeline, AD 153, A 300	745.00
K.24.32.14.000A60 chromeline, AD 153, A 450	759.00

Mitigeur à levier • Cuisine professionnelle

Mitigeur à levier

- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"

Débit 50 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

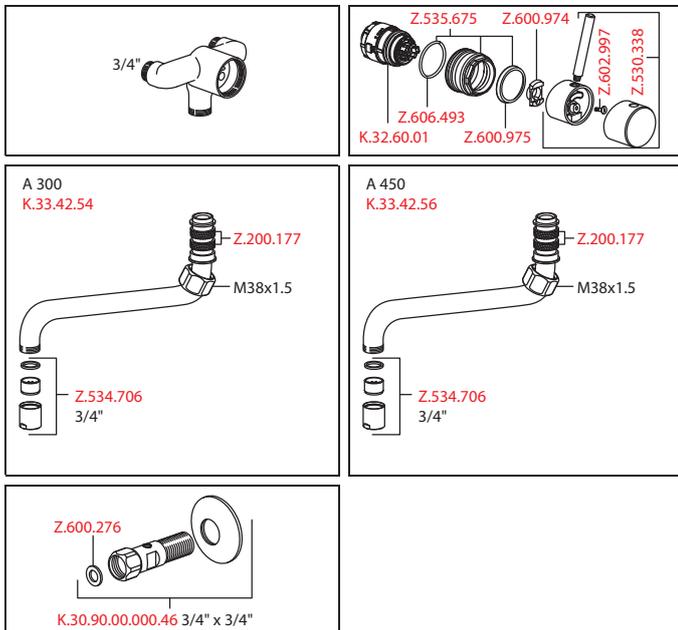

KWC-No.	Prix CHF
24.503.174.000 chromeline, AD 153, A 300	824.00


Mitigeur à levier • Cuisine professionnelle




Mitigeur à levier

- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 45
- Perçage utile ø30 mm

Débit 50 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

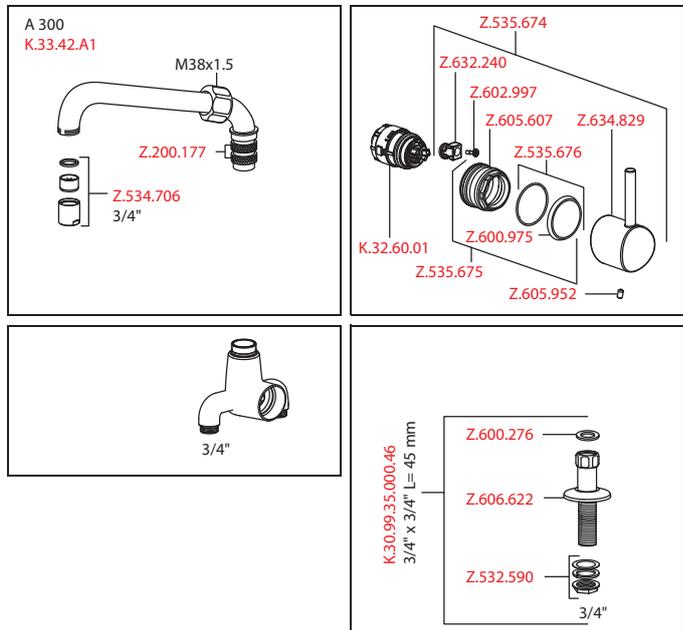



KWC-No.	Prix CHF
24.503.184.000 chromeline, AD 153, A 300	957.00

Mitigeur à levier • Cuisine professionnelle




Mitigeur à levier

- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 195
- Perçage utile ø30 mm

Débit 50 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U

<p>A 300 K.33.42.A1</p> <p>M38x1.5</p> <p>Z.200.177</p> <p>Z.534.706 3/4"</p>	<p>Z.535.674</p> <p>Z.632.240</p> <p>Z.602.997</p> <p>Z.605.607</p> <p>Z.634.829</p> <p>Z.535.676</p> <p>K.32.60.01</p> <p>Z.600.975</p> <p>Z.535.675</p> <p>Z.605.952</p>
<p>3/4"</p>	<p>Z.600.276</p> <p>Z.606.622</p> <p>Z.532.590 3/4"</p> <p>K.30.99.36.000.46 3/4" x 3/4" L= 195 mm</p>



KWC-No.	Prix CHF
24.501.130.000	1519.00
chromeline	









Mitigeur à levier • Cuisine professionnelle


Mitigeur à levier

- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux

- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

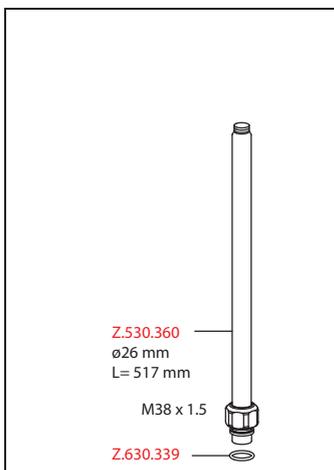



KWC-No.	Prix CHF
24.501.144.000 chromeline, A 200, B 270	1879.00
24.501.146.000 chromeline, A 300, B 370	1886.00

Mitigeur à levier • Cuisine professionnelle

Mitigeur à levier

- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet


- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm

Débit 24 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

<p>Z.502.844.700 L 1075 mm</p> <p>Z.633.570</p> <p>Z.534.714.700</p>	<p>A 200 Z.530.366</p> <p>Z.200.177</p> <p>M38x1.5</p> <p>Z.534.706 3/4"</p>	<p>Z.535.404 ø26 mm L= 505 mm</p> <p>Z.535.405</p> <p>Z.631.222</p> <p>Z.634.783</p> <p>Z.630.339</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12</p> <p>Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
<p>Z.536.530.145</p> <p>Z.601.434</p> <p>Z.536.525</p> <p>Z.536.526</p> <p>Z.636.634</p> <p>Z.636.518</p> <p>Z.536.527</p>	<p>A 300 K.33.42.54</p> <p>Z.200.177</p> <p>M38x1.5</p> <p>Z.534.706 3/4"</p>	<p>5/4"</p>	<p>Z.506.019</p> <p>Z.538.106</p>
<p>5/4"</p> <p>ø15</p> <p>Z.532.907</p> <p>Z.504.182 ø15 x 3/4"</p>	<p>5/4"</p> <p>ø15</p> <p>Z.532.907</p> <p>Z.504.182 ø15 x 3/4"</p>	<p>5/4"</p> <p>ø15</p> <p>Z.532.907</p> <p>Z.504.182 ø15 x 3/4"</p>	<p>Z.535.674</p> <p>Z.632.240</p> <p>Z.602.997</p> <p>Z.605.607</p> <p>Z.634.829</p> <p>Z.535.676</p> <p>Z.600.975</p> <p>Z.605.952</p> <p>K.32.60.01</p> <p>Z.535.675</p>



KWC-No.	Prix CHF
24.502.164.000 chromeline, AD 153, A 200, B 270	1929.00
24.502.166.000 chromeline, AD 153, A 300, B 370	1933.00

Mitigeur à levier • Cuisine professionnelle

Mitigeur à levier


- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température


- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

Débit 34 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

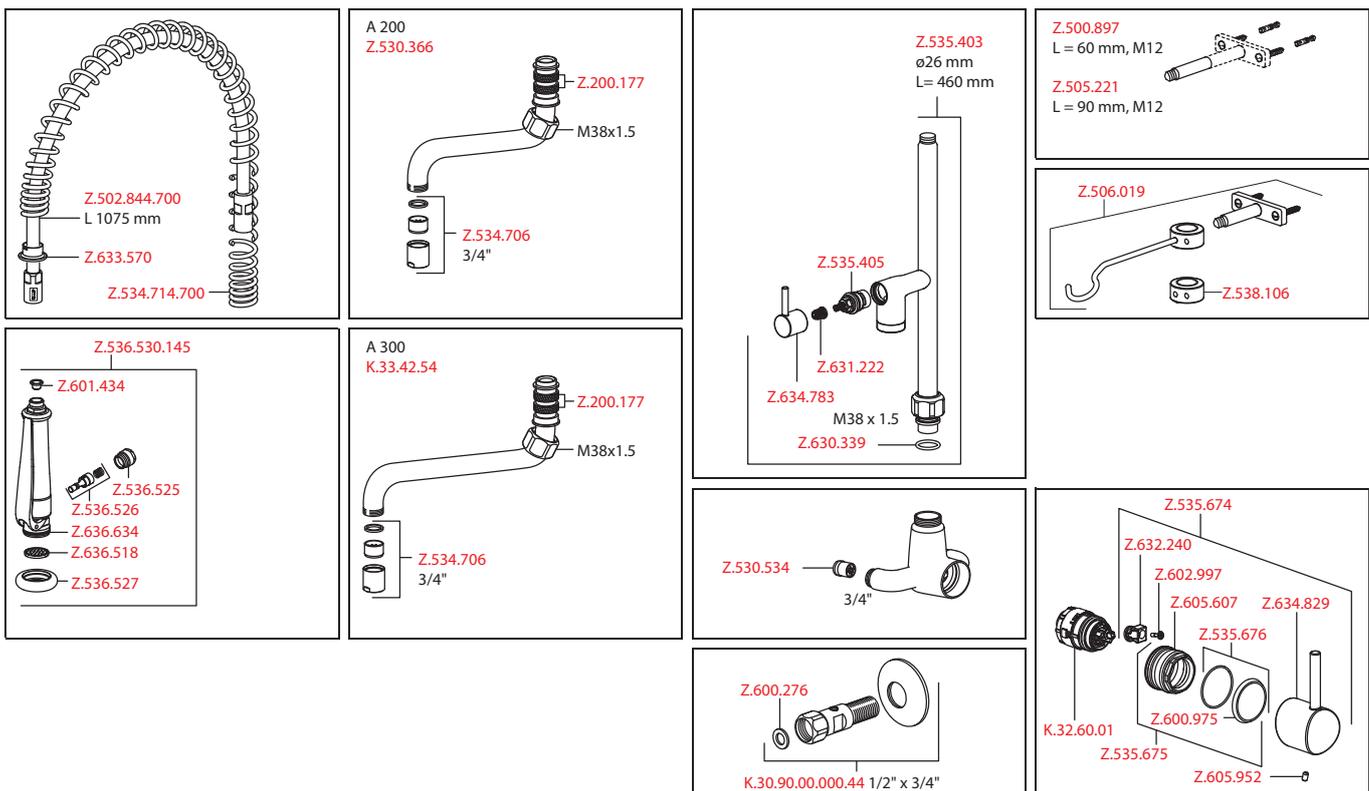



KWC-No.	Prix CHF
24.503.114.000	1952.00
chromeline, AD 153, A 200, B 270	

Mitigeur à levier • Cuisine professionnelle

Mitigeur à levier


- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie

- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 130
- Perçage utile ø22 mm

Débit 34 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



KWC-No.	Prix CHF
24.503.124.000	2084.00
chromeline, AD 153, A 200, B 270	
24.503.126.000	2091.00
chromeline, AD 153, A 300, B 370	

Mitigeur à levier • Cuisine professionnelle

Mitigeur à levier

- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie


- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 340
- Perçage utile ø22 mm

Débit 34 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



	<p>A 200 Z.530.366</p>	<p>Z.535.403 ø26 mm L= 460 mm</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12</p> <p>Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
<p>Z.536.530.145</p>	<p>A 300 K.33.42.54</p>		<p>Z.506.019</p>
<p>K.30.99.38.000.44 1/2" x 3/4" L= 340 mm</p>			



KWC-No.	Prix CHF
Z.504.527.000 chromeline	307.00

Inverseur pour raccord de flexible


- Inverseur automatique
- A combiner avec:
– KWC GASTRO



KWC-No.	Prix CHF
Z.530.928 G 3/4"	67.00

Drip-Stop


- Empêche l'écoulement résiduel du bec
- A combiner avec:
– KWC GASTRO



KWC-No.	Prix CHF
K.27.40.25.000A48 chromeline, A 60, G 3/4", D 15	154.00

Robinet d'arrêt / d'équerre


- Raccord 3/4"
- Raccord double compensation par tubulures
- Livraison:
– Raccord double 3/4" - 15 mm Z.500.752.000



KWC-No.	Prix CHF
Z.502.868.700 acier inoxydable, L 1275	250.00
Z.502.869.700 acier inoxydable, L 1500	285.00
Z.502.844.700 acier inoxydable, L 1075	213.00
Z.502.845.700 acier inoxydable, L 2045	325.00

Flexible de douche à douchette vaisselle

- En acier inoxydable
- Raccord 1/2"





KWC-No.	Prix CHF
Z.536.530.145 gris graphite	461.00

Douchette vaisselle

- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
- avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
- Raccord 1/2"


Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

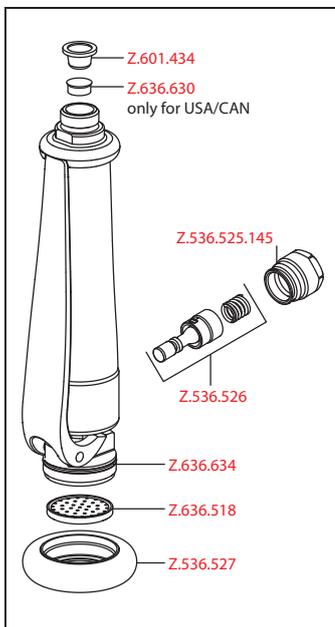

KWC-No.	Prix CHF
Z.537.565.000 chromeline	124.00

Limiteur de pivotement du bec M 38 x 15


- A combiner avec:
 - KWC GASTRO
 - mitigeur à levier et 2 poignées
 - robinetterie à un trou / deux trous + robinetterie murale 3/4"
 - limitation réglable individuellement




KWC-No.	Prix CHF
Z.538.008.000 chromeline	147.00

Socle prémonté 5/4"

- Perçage utile 60.5 mm
- A combiner avec:
 - KWC GASTRO
 - mitigeur à levier et 2 poignées
 - robinetterie à un trou



KWC-No.	Prix CHF
10.271.023.700FL	1069.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	



KWC-No.	Prix CHF
10.271.103.700FL	1095.00
acier inoxydable, A 230, raccords flexibles	

Mitigeur à levier • Cuisine

Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Mitigeur à levier • Cuisine

Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
 - Neoperl® Cascade®
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

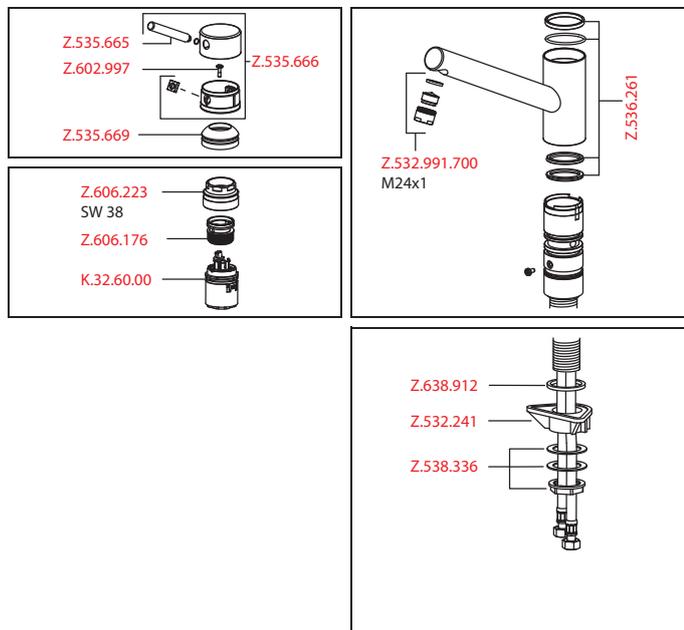

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

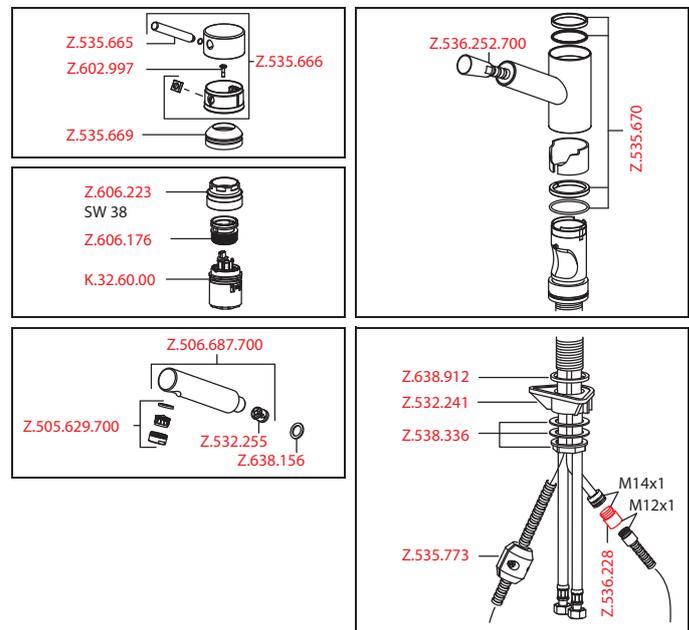

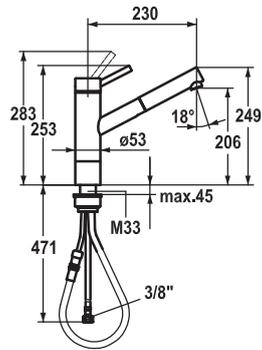


KWC-No.

10.271.303.700FL

acier inoxydable, A 230, raccords flexibles

Prix CHF

1448.00

KWC-No.

10.271.033.700FL

acier inoxydable, A 235, raccords flexibles

Prix CHF


1097.00**Mitigeur à levier • Cuisine**

Mitigeur à levier

- Base prolongée 50 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
 - Neoperl® Cascade®
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

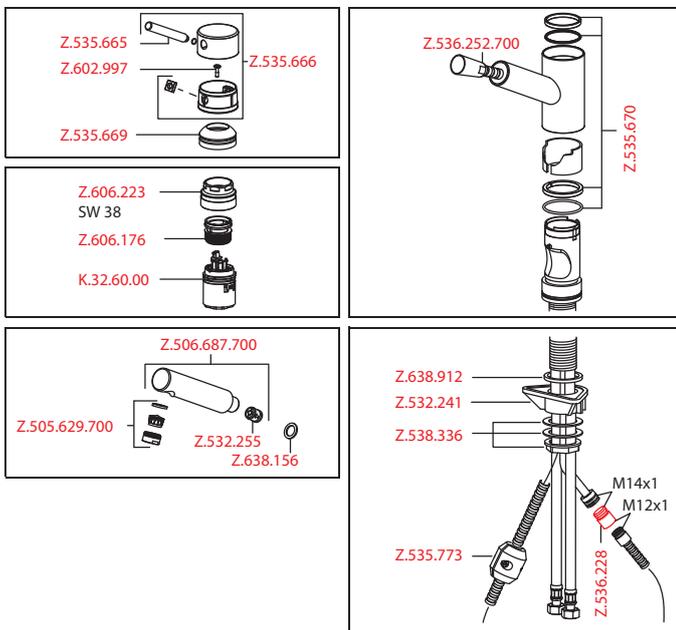**Mitigeur à levier • Cuisine**


Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)


Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

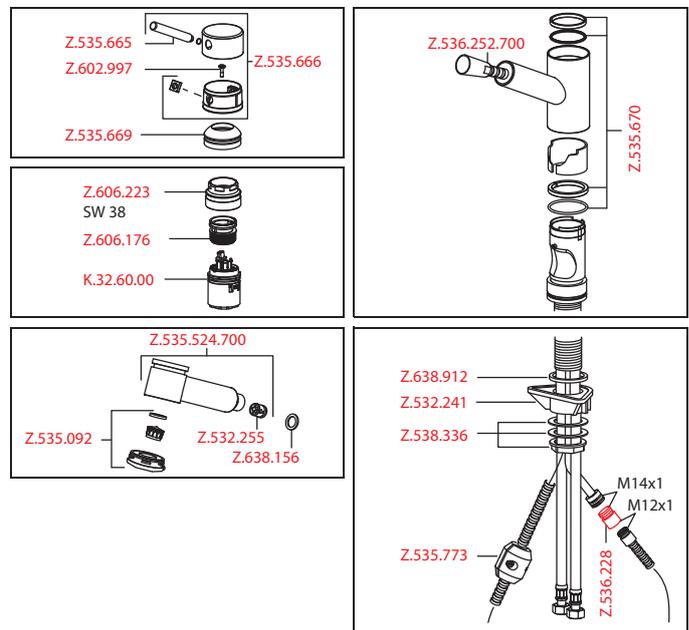



KWC-No.	Prix CHF
10.271.033.736FL	1092.00
acier inoxydable/noir-mat, A 235, raccords flexibles	



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.062.700	465.00
acier inoxydable	

Mitigeur à levier • Cuisine

Mitigeur à levier

- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm









Distributeur de savon

Distributeur de savon KWC INOX


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I



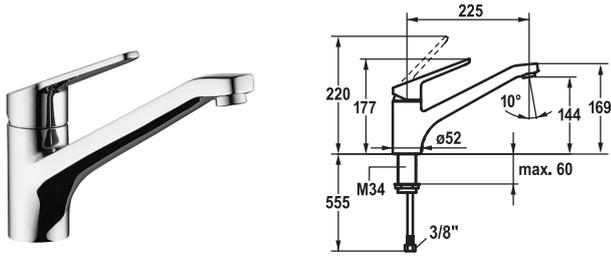

KWC-No. **10.371.023.000FL** **Prix CHF** **240.00**
 chromeline, A 225, raccords flexibles

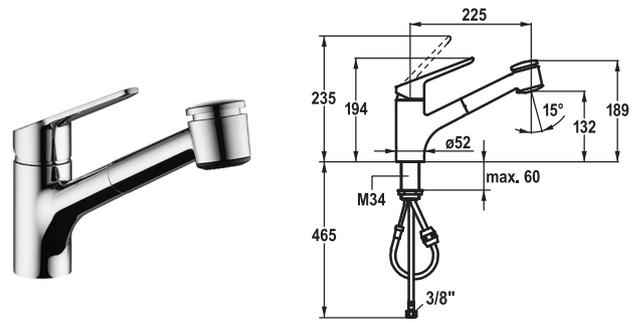

KWC-No. **10.371.033.000FL** **Prix CHF** **361.00**
 chromeline, A 225, raccords flexibles

Mitigeur à levier • Cuisine



Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M34 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Mitigeur à levier • Cuisine




Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - TwistProtect - douchette orientable 360°
- Guide flexible orientable 95°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M34 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 14 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie II

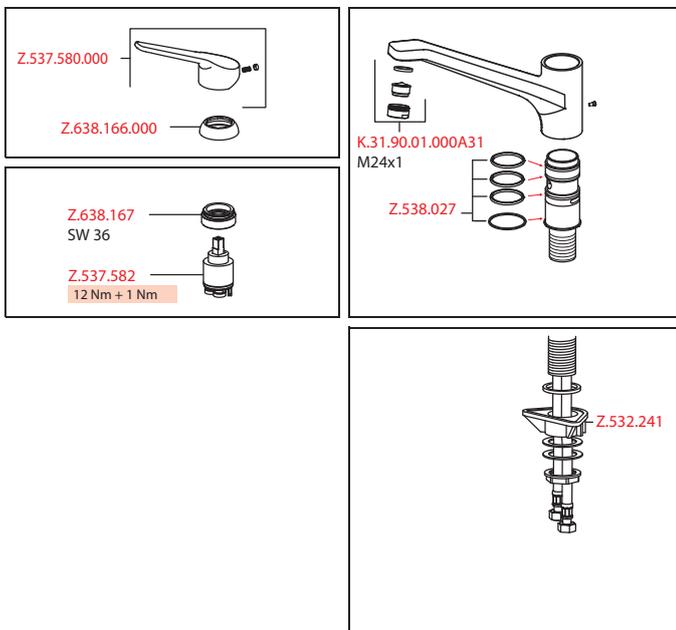


Débit jet normal 9 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

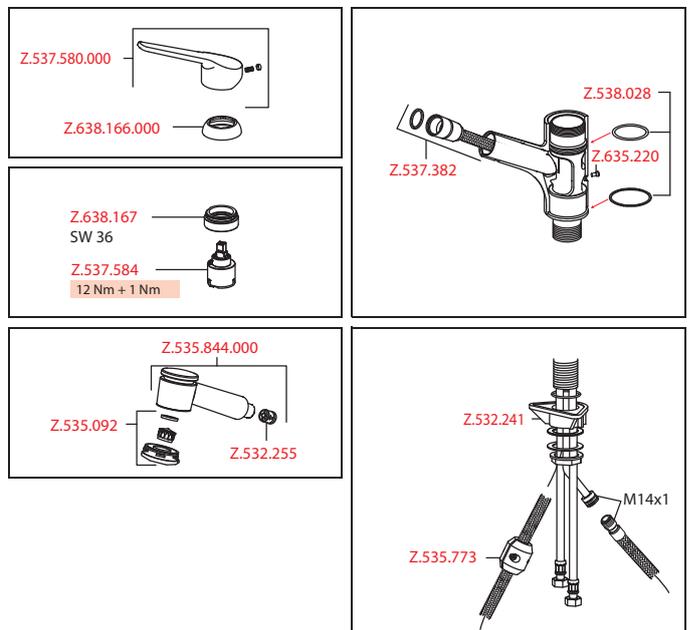



Robinetterie pour la cuisine

KWC-No.	Prix CHF
10.481.012.000FL	432.00
chromeline, A 220, raccordements flexibles	
10.481.012.176FL	586.00
matt black, A 220, raccordements flexibles	
10.481.012.127FL	586.00
decor steel, A 220, raccordements flexibles	

Mitigeur à levier • Cuisine

Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- Bec orientable 150°, extensible à 360°
 - Neoperl® Caché® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Limitation de pivotement 120°, Z.538.320




Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.731.***
2	Z.538.295.000
2	Z.538.295.176
2	Z.538.295.146
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.638.763.141
5	Z.638.763.176
6	Z.538.579
7	Z.538.319
8	Z.538.751
9	Z.635.231
10	Z.638.911
11	Z.532.241
12	Z.538.315

***Surface: 000 chrome, 176 matt black, 127 brushed steel



KWC-No.	Prix CHF
10.481.002.000FL	607.00
chromeline, A 220, raccords flexibles	
10.481.002.176FL	823.00
matt black, A 220, raccords flexibles	
10.481.002.127FL	823.00
decor steel, A 220, raccords flexibles	

Mitigeur à levier • Cuisine

Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - extensible jusqu'à 500 mm
- Guide flexible orientable 150°, extensible à 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Limitation de pivotement 120°, Z.538.320




Débit jet normal 10 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

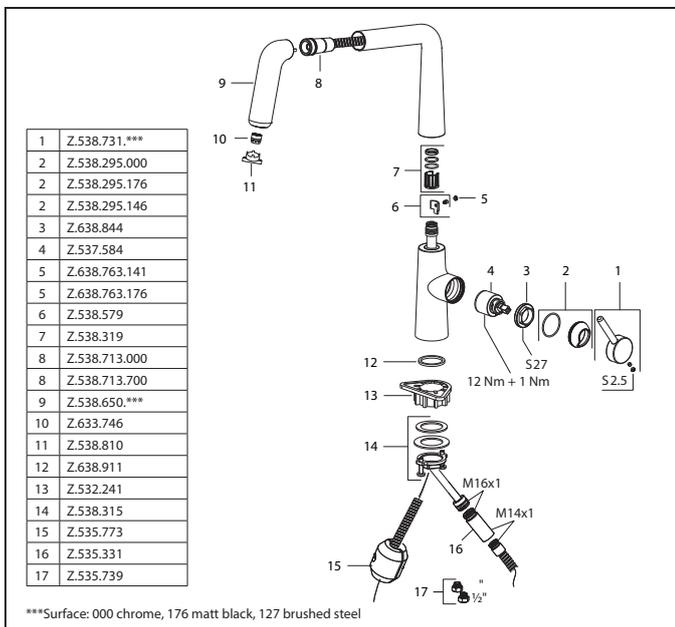

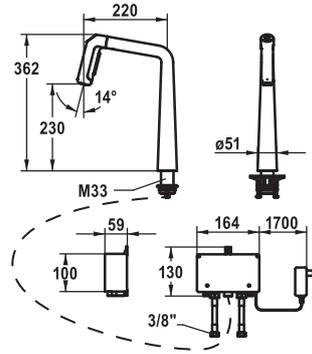

KWC-No.	Prix CHF
10.481.232.000FL	1029.00
chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible	
10.481.232.176FL	1389.00
matt black, A 220, raccords flexibles, réseau visible	
10.481.232.127FL	1389.00
decor steel, A 220, raccords flexibles, réseau visible	


Cuisine • avec technologie LED


- IntelligentControl - commande électronique
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
 - TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
 - Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - Douchette inversible extensible
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - Élément de commande intégré
 - extensible jusqu'à 500 mm
 - Guide flexible orientable 150°, extensible à 360°
 - EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
 - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux

- KWC unité de contrôle, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - sans matériel de montage
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 12 V / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Limitation de pivotement 120°, Z.538.320




Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

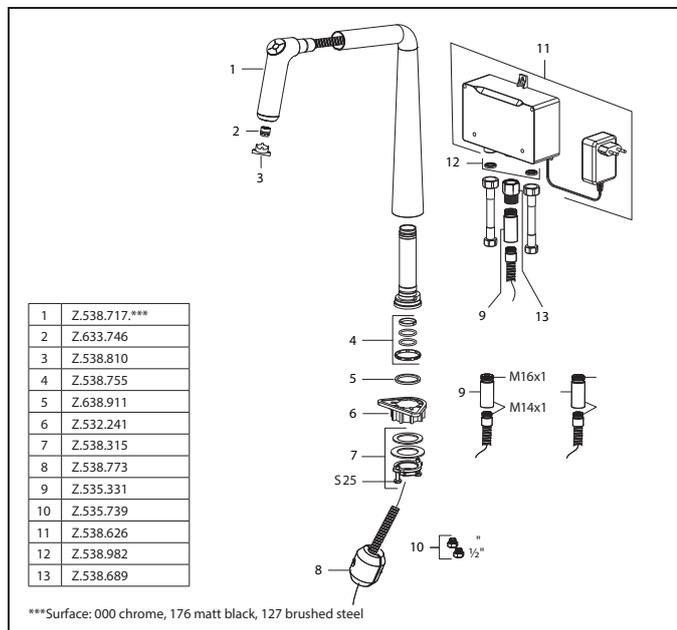



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.000 chromeline	372.00




KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.127 decor steel	543.00

Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000

Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.176 matt black	543.00

Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700

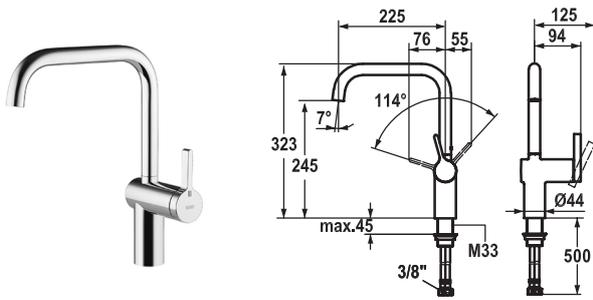


KWC-No.	Prix CHF
10.231.013.000FL chromeline, A 225, raccords flexibles	626.00

Mitigeur à levier • Cuisine



- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
 - Distance mur au centre du perçage dans table min. 60 mm
 - Bec orientable 125°, extensible à 360°
 - Neoperl® Caché®
 - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
 - KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - Raccordements flexibles 3/8"
 - Fixation par tige filetée M33 x 1.5
 - Perçage utile ø35 mm

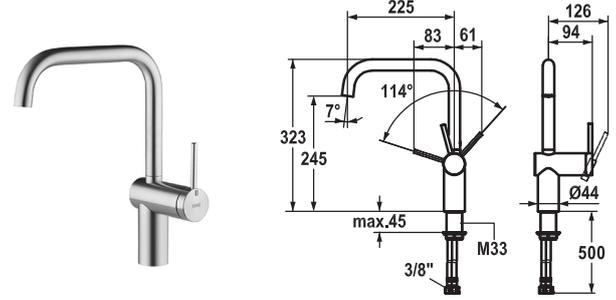






KWC-No.	Prix CHF
10.231.013.700FL acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	1046.00

Mitigeur à levier • Cuisine








- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
 - Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
 - Bec orientable 125°, extensible à 360°
 - Neoperl® Caché®
 - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
 - KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - Raccordements flexibles 3/8"
 - Fixation par tige filetée M33 x 1.5
 - Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II



Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

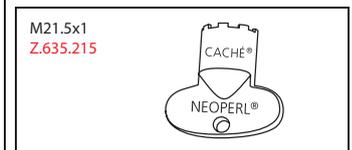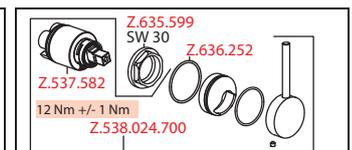

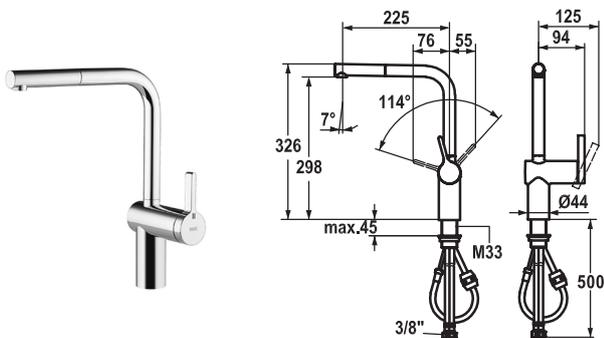

KWC-No.

10.231.103.000FL

chromeline, A 225, raccords flexibles

Prix CHF

726.00**Mitigeur à levier • Cuisine**



Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 60 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
 - Neoperl® Caché®
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

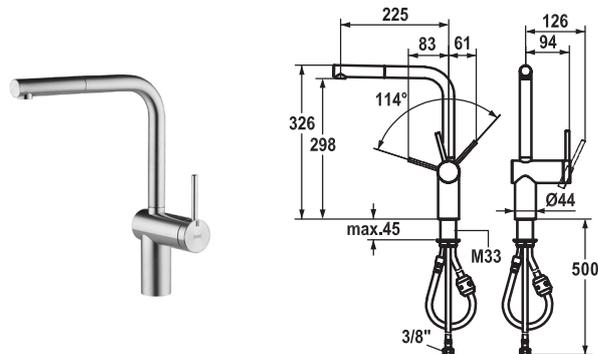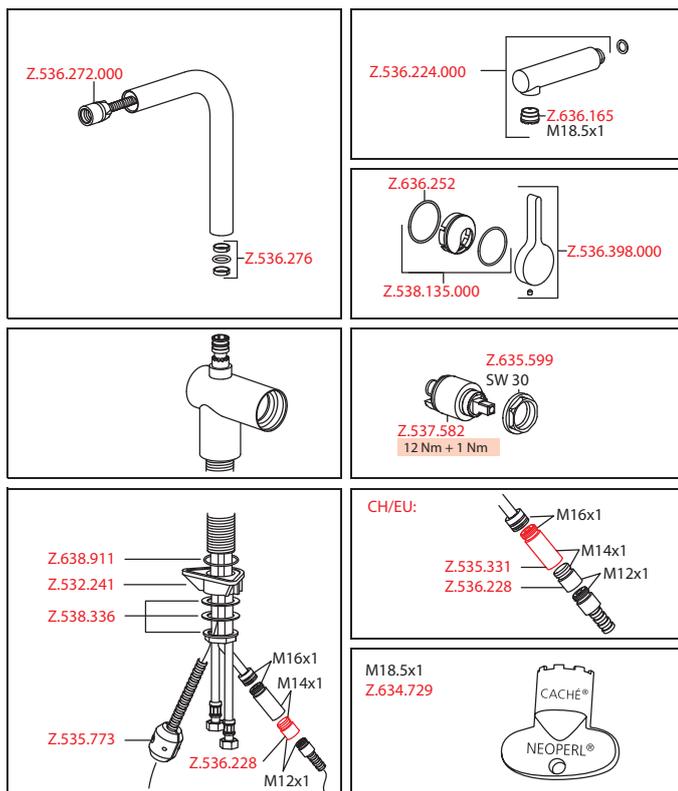

KWC-No.

10.231.103.700FL

acier inoxydable, A 225, raccords flexibles

Prix CHF

1145.00**Mitigeur à levier • Cuisine**


Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
 - Neoperl® Caché®
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

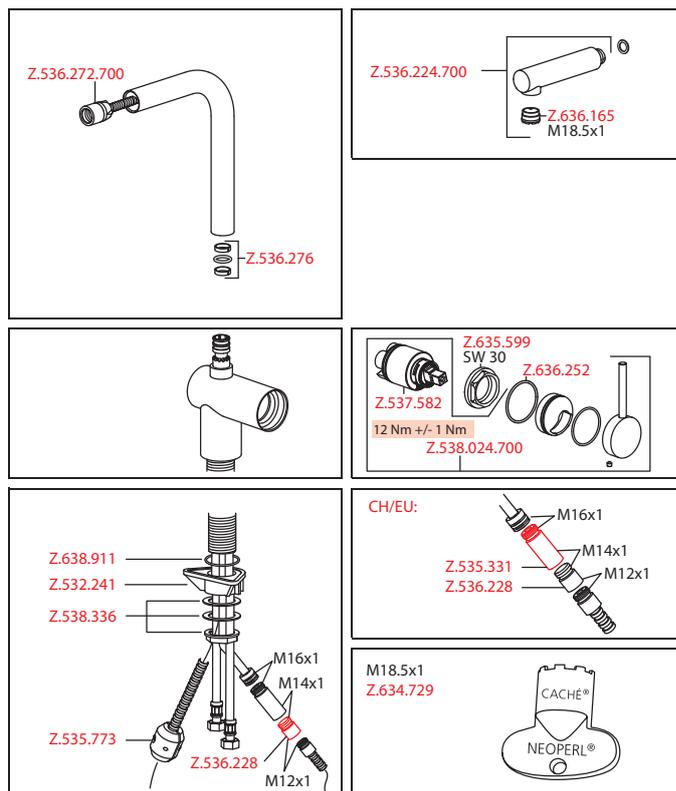

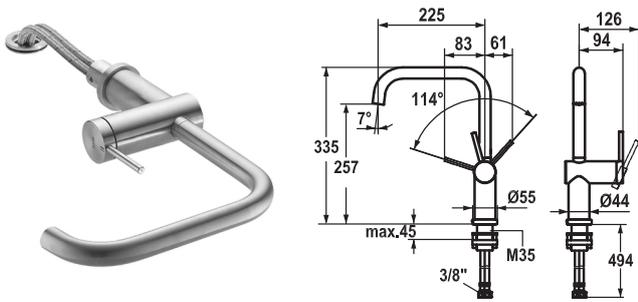

KWC-No.	Prix CHF
10.231.043.700FL	1107.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	





Mitigeur à levier • Cuisine • déboîtable



Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 125°, extensible à 360°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

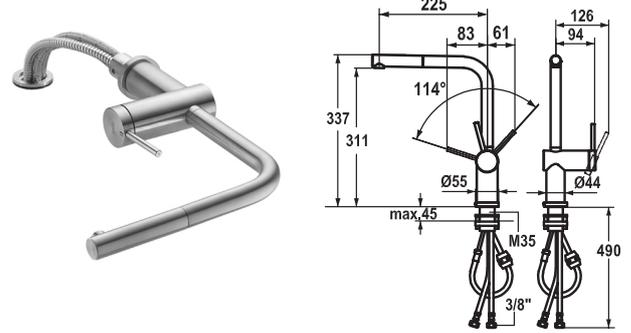

KWC-No.	Prix CHF
10.231.053.700FL	1300.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	








Mitigeur à levier • Cuisine • déboîtable





Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec extractible
- Neoperl® Caché®
- extensible jusqu'à 600 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

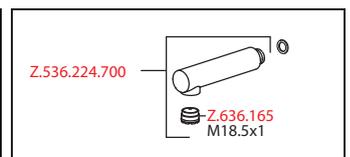

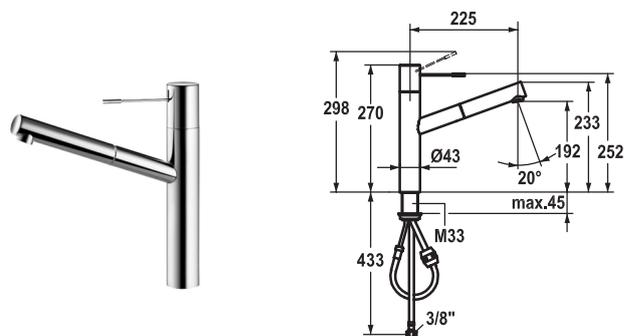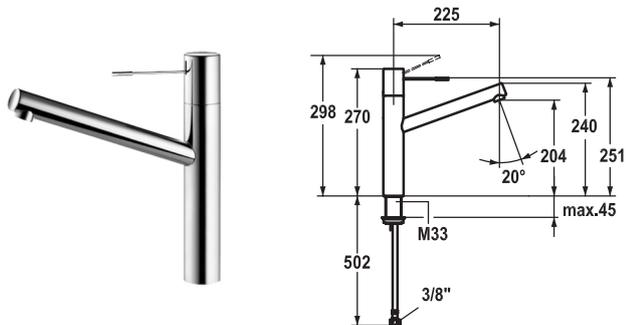

KWC-No.	Prix CHF
10.151.023.000FL chromeline, A 225, raccords flexibles	780.00
10.151.023.700FL acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	997.00

KWC-No.	Prix CHF
10.151.113.000FL chromeline, A 225, raccords flexibles	929.00
10.151.113.700FL acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	1059.00

Mitigeur à levier • Cuisine



Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 270°
– Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35 H
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1,5
- Perçage utile ø35 mm

Mitigeur à levier • Cuisine




Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
– Neoperl® Cascade®
– extensible jusqu'à 700 mm
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 105°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1,5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 12 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I

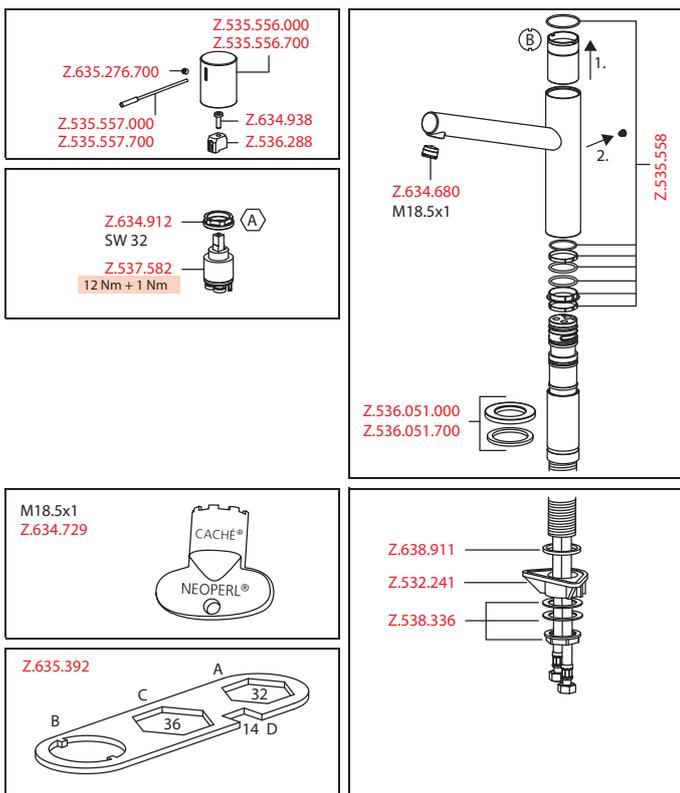

Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

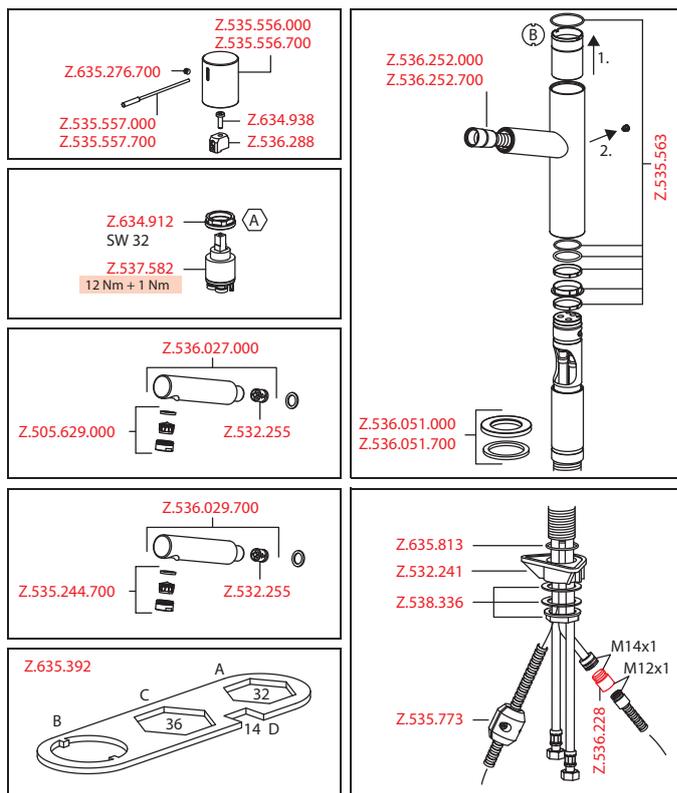

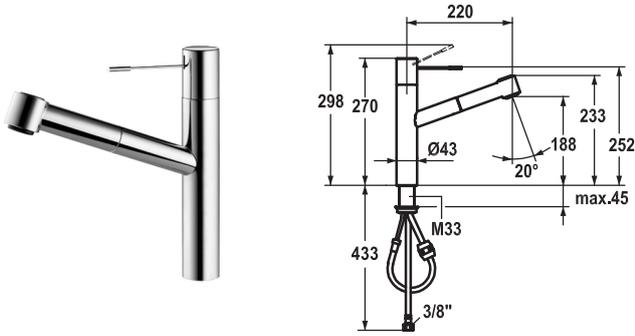

KWC-No.	Prix CHF
10.151.033.000FL chromeline, A 220, raccords flexibles	946.00
10.151.033.700FL acier inoxydable, A 220, raccords flexibles	1059.00



KWC-No.	Prix CHF
10.151.043.700FL acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	1122.00

Mitigeur à levier • Cuisine

Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 105°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





Mitigeur à levier • Cuisine • déboîtable


Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Levier en acier chirurgical
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 270°
 - Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

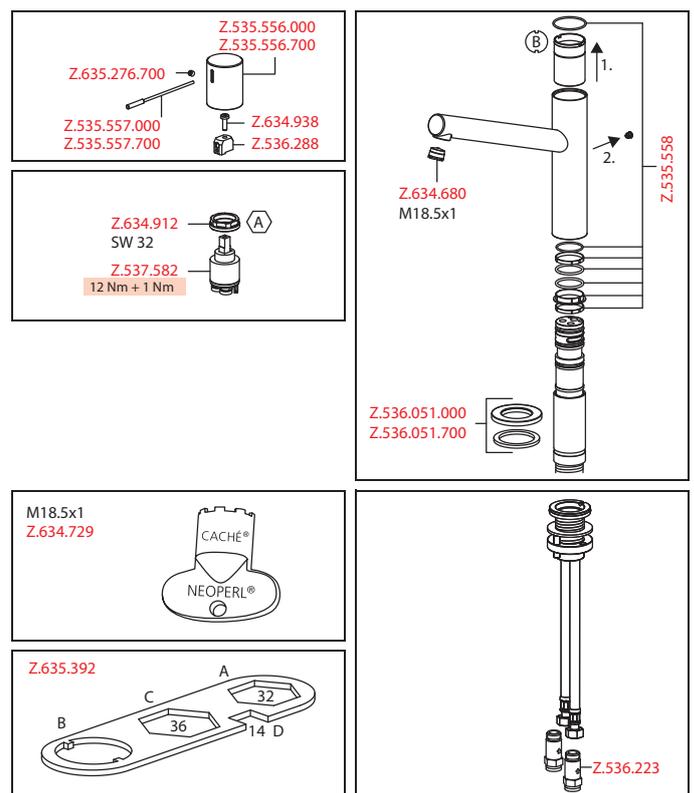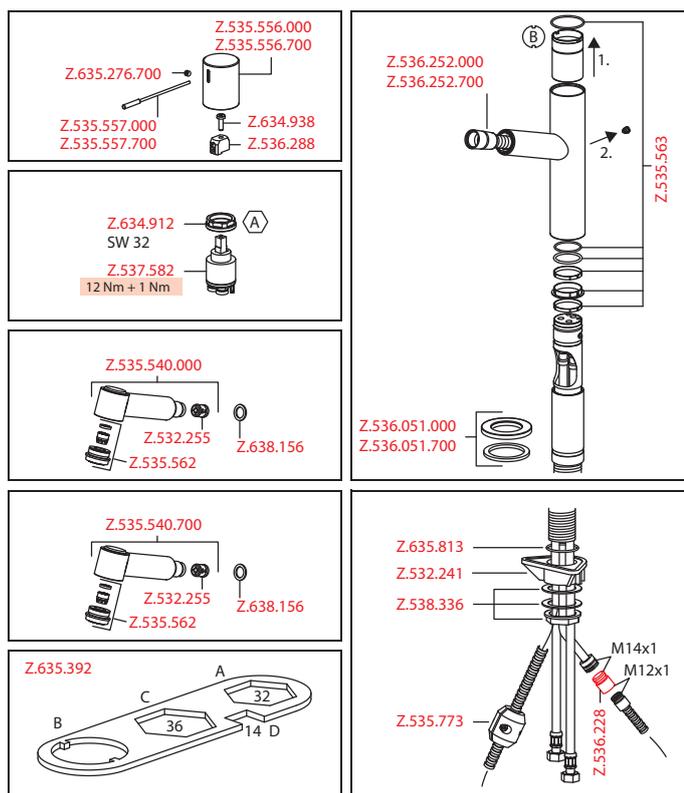



KWC-No. **10.151.053.700FL** **Prix CHF** **1196.00**
 acier inoxydable, A 220, raccords flexibles





Mitigeur à levier • Cuisine • déboîtable



Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 105°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II

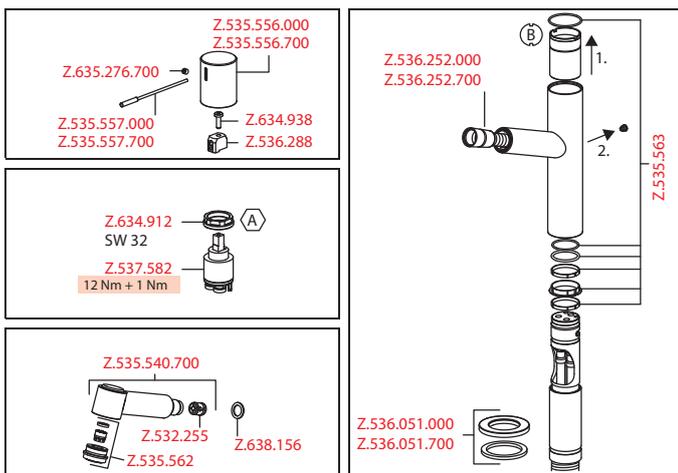

KWC-No. **10.152.413.000FL** **Prix CHF** **1216.00**
 chromeline, A 220, raccords flexibles


Mitigeur à levier • Cuisine




Mitigeur à levier


- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II

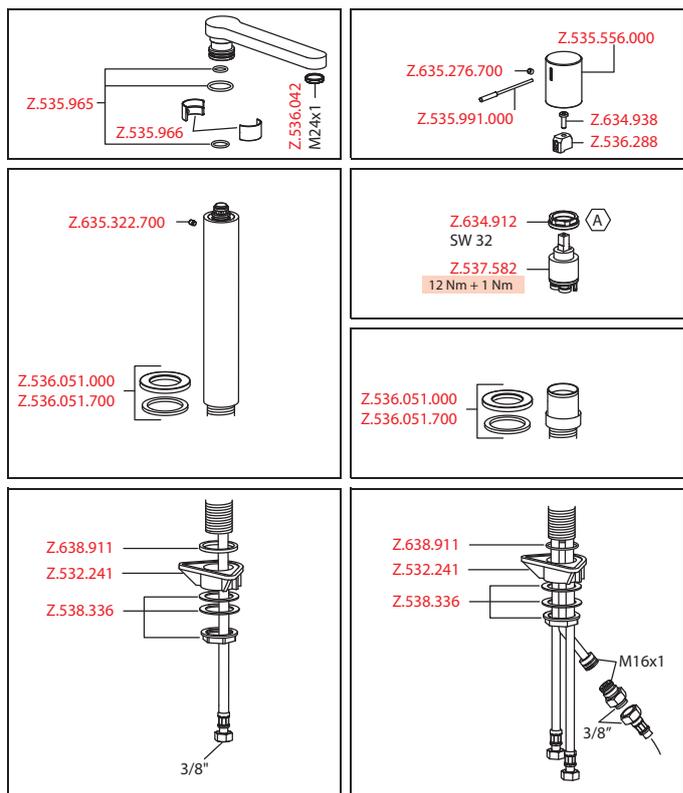



KWC-No.	Prix CHF
10.152.322.000FL chromeline, A 200, raccords flexibles	1096.00



KWC-No.	Prix CHF
10.151.013.000FL chromeline, A 225, raccords flexibles	771.00

Mitigeur à levier • Cuisine



Mitigeur à levier

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché – Neoperl® Caché® – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H – avec technique à disques céramique – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Mitigeur à levier • Cuisine



Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 360° – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H – avec technique à disques céramique – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire): – Levier court, L 70 mm Z.535.995

Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

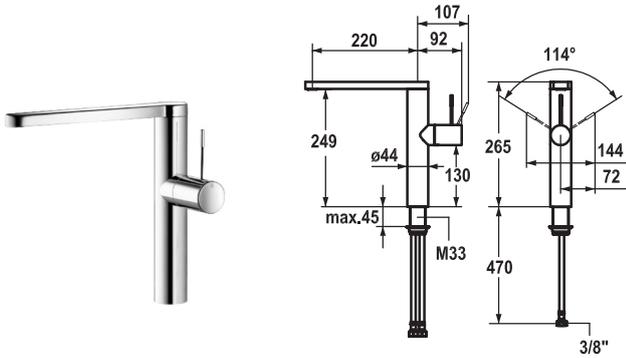

KWC-No.	Prix CHF
10.151.413.000FL	968.00
chromeline, A 220, raccords flexibles	
10.151.413.700FL	1122.00
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles	

Mitigeur à levier • Cuisine





Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

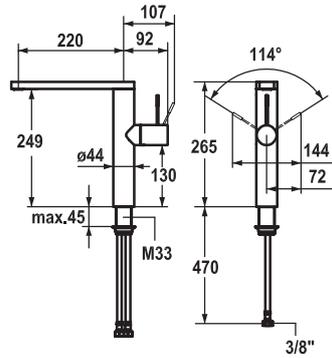

KWC-No.	Prix CHF
10.151.102.000FL	885.00
chromeline, A 200, raccords flexibles	
10.151.102.700FL	1048.00
acier inoxydable, A 200, raccords flexibles	

Mitigeur à levier • Cuisine









Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Levier court, L 70 mm Z.535.995



Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



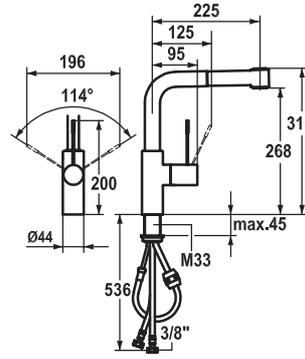

KWC-No.	Prix CHF
10.151.003.000FL	985.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	

Mitigeur à levier • Cuisine

Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu

- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Levier court, L 70 mm Z.535.995




Débit jet normal 12 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

	<p>optional</p>

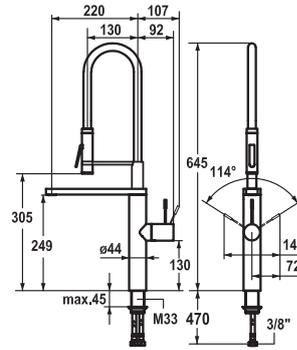

KWC-No.	Prix CHF
10.151.423.000FL	1869.00
chromeline, A 220, raccords flexibles	
10.151.423.700FL	2992.00
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles	

Mitigeur à levier • Cuisine

Mitigeur à levier

- Technologie brevetée HighFlex
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Inverseur intégré
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu


- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Support de douchette Z.535.963




Débit 11 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 3 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

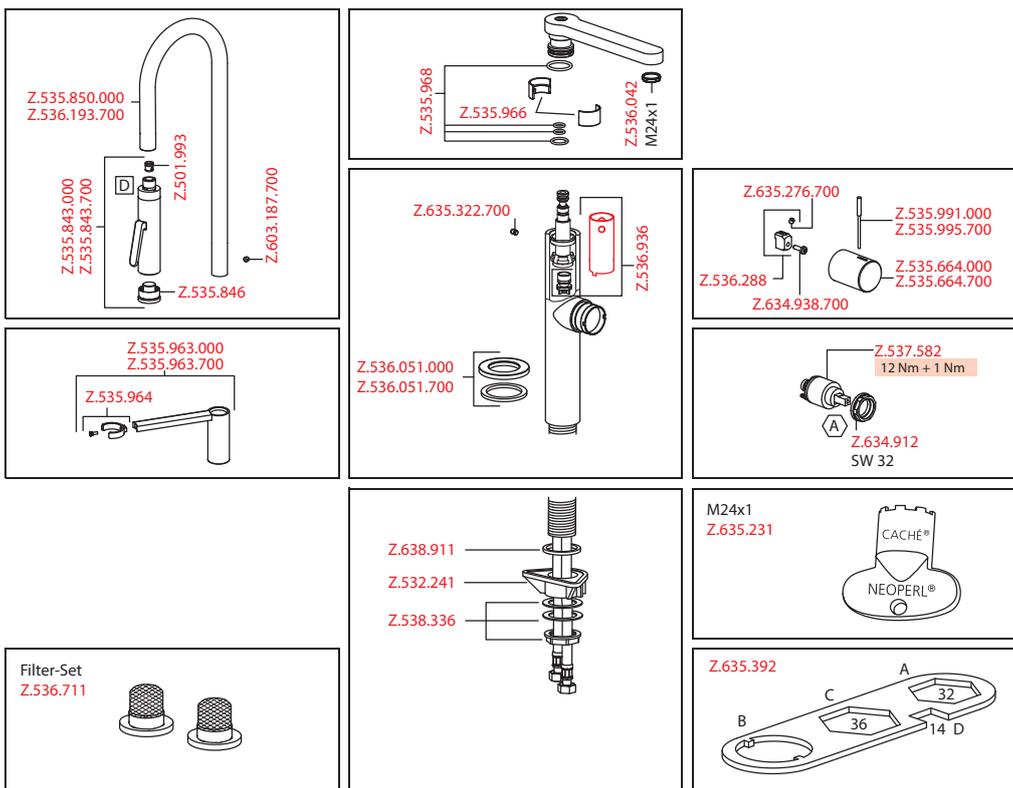




KWC-No.

Z.536.060.000

chromeline

Prix CHF

349.00

KWC-No.

Z.536.060.700

acier inoxydable

Prix CHF


536.00

Distributeur de savon KWC ONO

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000

Distributeur de savon KWC ONO

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.292.700

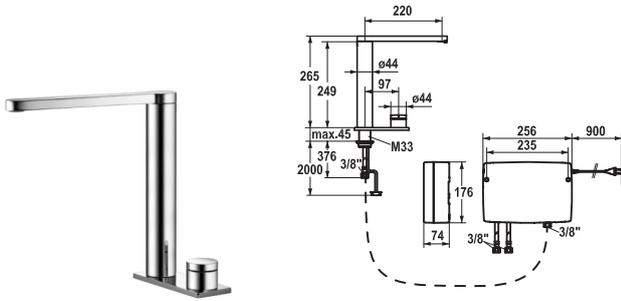

KWC-No.

10.651.022.000FL

chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible

Prix CHF


2438.00**Cuisine • avec technologie LED**

IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 températures et débits prééglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1,5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
 - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

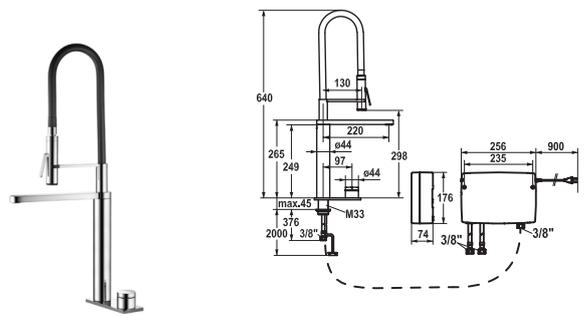

KWC-No.

10.651.122.000FL

chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible

Prix CHF

3050.00**Cuisine • avec technologie LED**


IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- Technologie brevetée HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 températures et débits prééglés
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1,5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
 - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 8 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 4 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

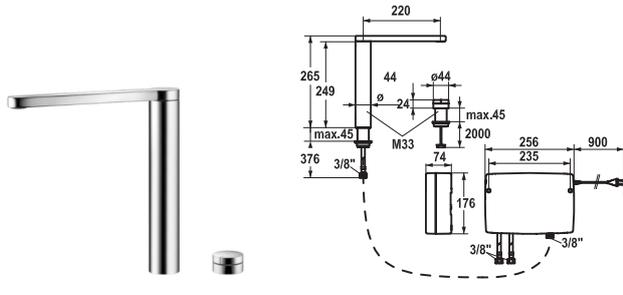

KWC-No.	Prix CHF
10.652.012.000FL	2350.00
chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible	


Cuisine • avec technologie LED



IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 températures et débits pré-réglés
- 2 trous
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
 - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

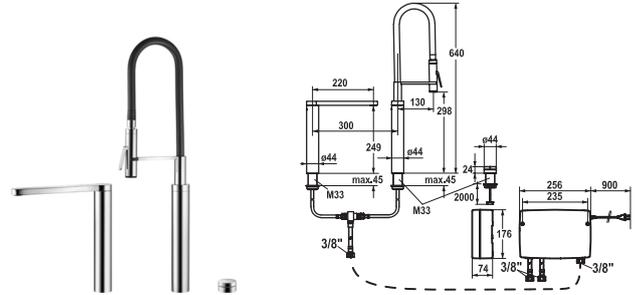

KWC-No.	Prix CHF
10.653.112.000FL	4002.00
chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible	


Cuisine • avec technologie LED



IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- Technologie brevetée HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 températures et débits pré-réglés
- 3 trous
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche / longueur des câbles 900 mm
 - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 9 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
10.651.032.000FL	2478.00
chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible	
Z.636.183	9.00
Unité de base	

Cuisine • avec technologie LED


IntelligentControl - commande électronique

– technologie touch light PRO

- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
 - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément:
 - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.



KWC-No.	Prix CHF
10.652.132.000FL	3430.00
chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible	
Z.636.183	9.00
Unité de base	

Cuisine • avec technologie LED


IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- Technologie brevetée HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 températures et débits pré-réglés
- 2 trous
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
 - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément:
 - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 9 l/min (3 bar)
 Douchette: Débit 4 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.351.000	1435.00

chromeline, réseau visible

Élément de commande sans câble KWC ONO touch light PRO, avec station de chargement durée de service accus 3-4 mois


- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm



KWC-No.	Prix CHF
Z.636.183	9.00

Unité de base



Boîtier à encastrer pour élément de commande Touch light PRO, plastique convient pour montage dans maçonnerie ou mur creux



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.352	49.00

chromeline, G "

Rallonge
comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8",
raccord double mâle, matériaux d'étanchéité





KWC-No.	Prix CHF
39.000.510.931	889.00

Unité de base

Boîtier à encastrer et boîtier à révision, inox se compose de boîtier à encastrer, cadre et panneau sans vis
profondeur de montage réglable en continu y compris matériel de montage

- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire): Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405




KWC-No.	Prix CHF
39.004.500.931	141.00
Unité de base	

Unité de base murale 2 trous

KWC-No.	Prix CHF
Z.536.405	375.00

Bypass pour vérification pression et rinçage

- Raccord 1/2"
- A combiner avec:
 - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931



KWC-No. **10.261.012.000FL** **Prix CHF** **580.00**
 chromeline, A 200, raccords flexibles



Mitigeur à levier • Cuisine



Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 160°
– Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

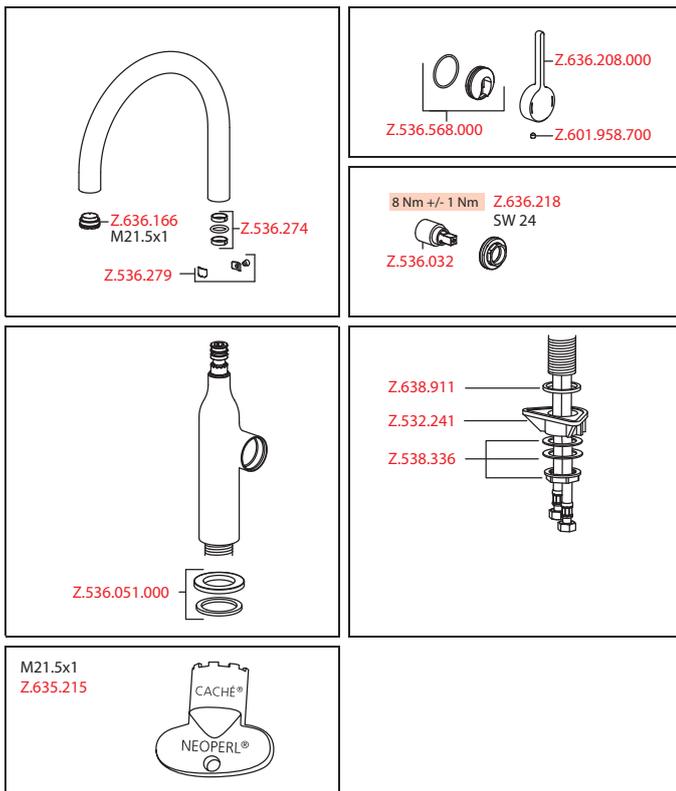

KWC-No. **10.261.102.000FL** **Prix CHF** **658.00**
 chromeline, A 200, raccords flexibles


Mitigeur à levier • Cuisine




Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
– Neoperl® Caché®
– extensible jusqu'à 500 mm
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 10 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

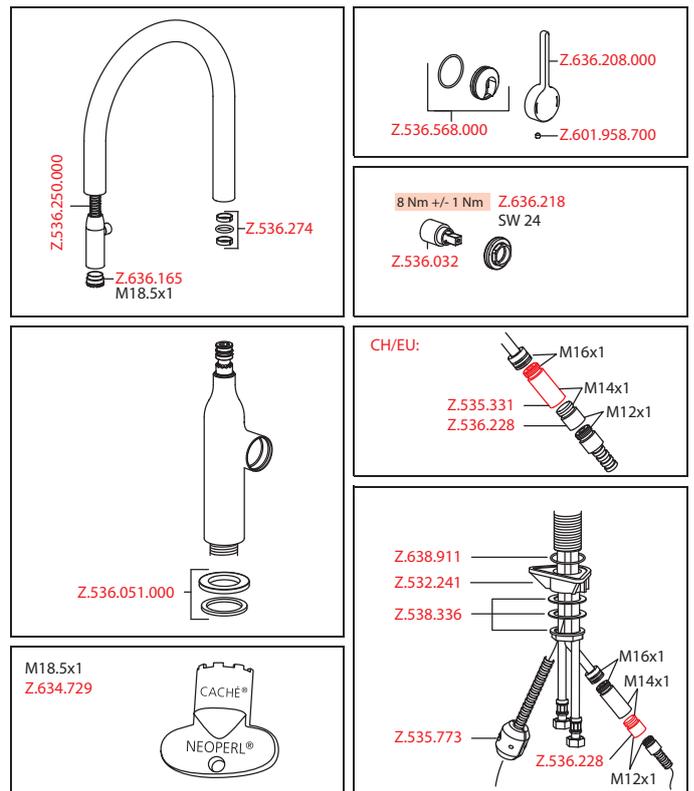

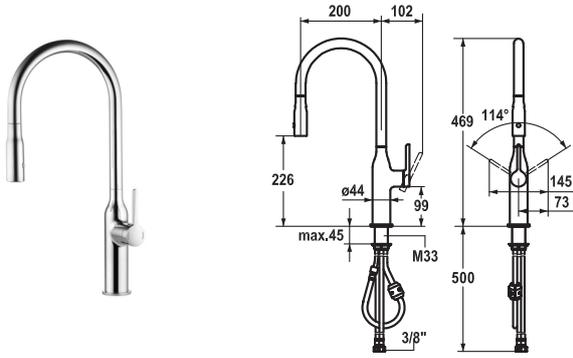

KWC-No.	Prix CHF
10.261.002.000FL chromeline, A 200, raccords flexibles	791.00

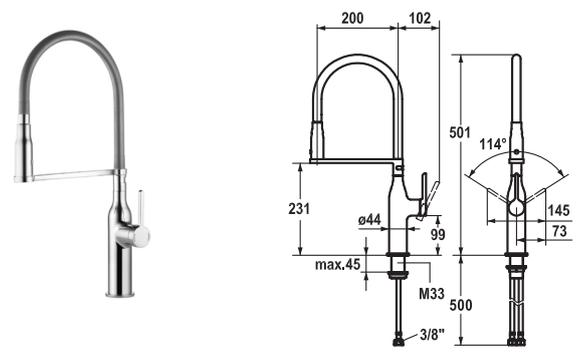

KWC-No.	Prix CHF
10.261.432.000FL chromeline, A 200, raccords flexibles	924.00

Mitigeur à levier • Cuisine



Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible orientable 360°
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Caché®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique extensible jusqu'à 500 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 7 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 6 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I


Mitigeur à levier • Cuisine



Mitigeur à levier

- Technologie brevetée HighFlex
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible orientable 360°
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Caché®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 6 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.**Prix CHF****Z.536.332.000****352.00**chromeline

Distributeur de savon KWC SIN

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713

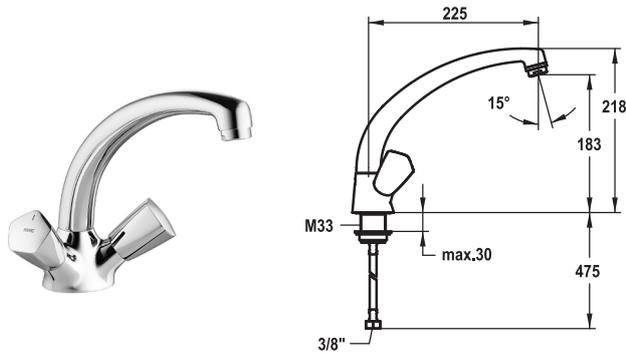

KWC-No.	Prix CHF
K.10.41.23.000A0201 chromeline, A 225, raccords tubulaires cuivre	334.00



KWC-No.	Prix CHF
K.11.42.02.000A69 chromeline, AD 153, A 200	410.00
K.11.42.03.000A69 chromeline, AD 153, A 250	412.00
K.11.42.04.000A69 chromeline, AD 153, A 300	414.00

Mélangeur • Cuisine

Mélangeur

- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 160°
– Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
– siège en acier inox
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm






Mélangeur • Lavabo

Mélangeur





- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 180°
– Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
– siège en acier inox
- Raccordements sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30




Douchette: Débit 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

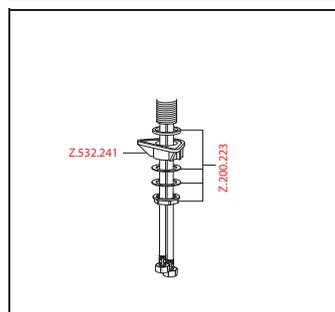

Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



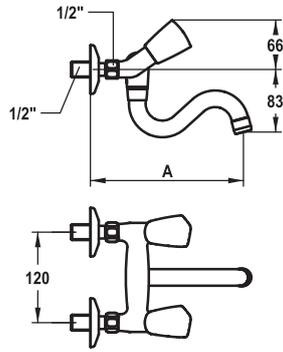

KWC-No.	Prix CHF
K.11.42.12.000A69 chromeline, AD 120, A 200	410.00
K.11.42.13.000A69 chromeline, AD 120, A 250	412.00



Mélangeur • Lavabo

Mélangeur

- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 180°
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30



Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

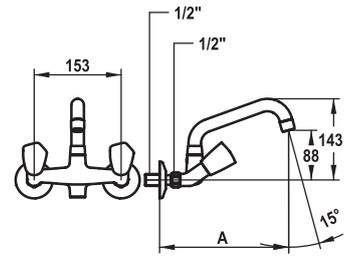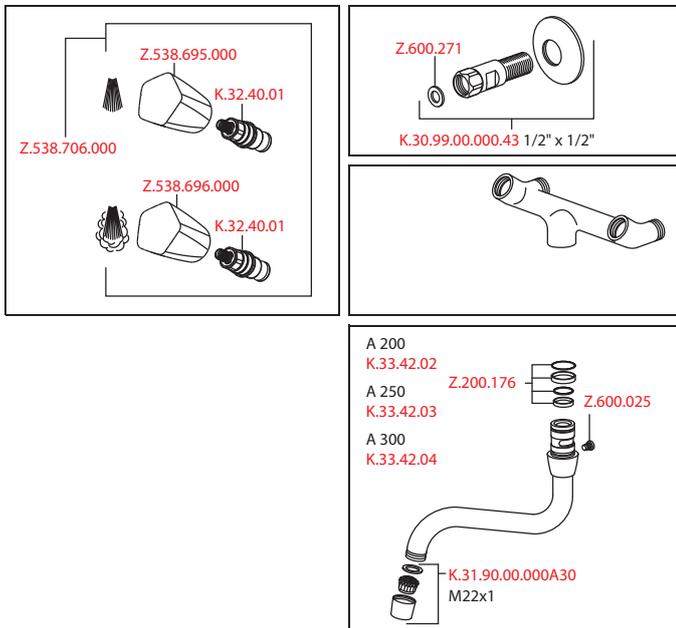

KWC-No.	Prix CHF
K.11.42.23.000A69 chromeline, AD 153, A 225	410.00
K.11.42.24.000A69 chromeline, AD 153, A 300	414.00


Mélangeur • Lavabo



Mélangeur

- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 180°
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30



Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

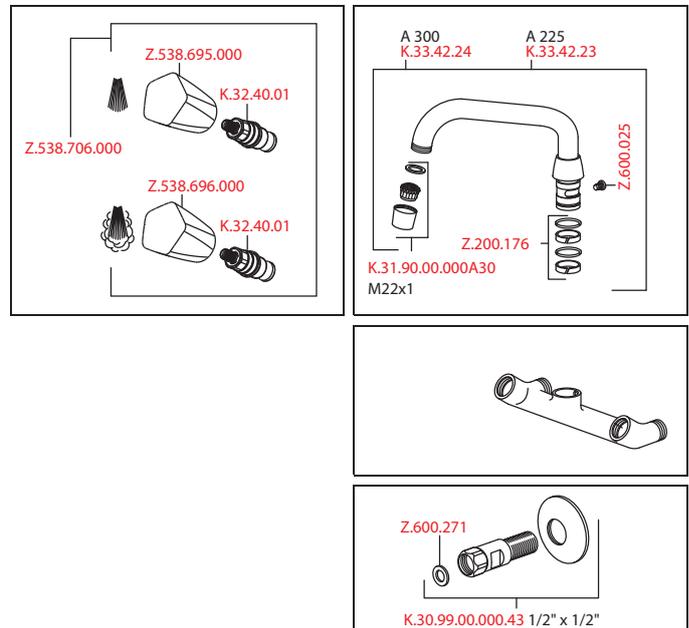



KWC-No.	Prix CHF
K.11.42.42.000A69 chromeline, AD 153, A 135	314.00
K.11.42.43.000A69 chromeline, AD 153, A 175	316.00
K.11.42.44.000A69 chromeline, AD 153, A 225	319.00

KWC-No.	Prix CHF
K.11.42.52.000A69 chromeline, AD 120, A 125	314.00
K.11.42.53.000A69 chromeline, AD 120, A 175	316.00
K.11.42.54.000A69 chromeline, AD 120, A 225	319.00

Mélangeur • Lavabo



Mélangeur

- Croisillon en métal, détachable
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30




Mélangeur • Lavabo






Mélangeur


- Croisillon en métal, détachable
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

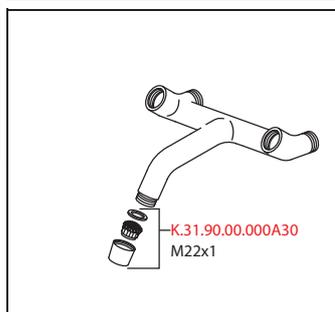

Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

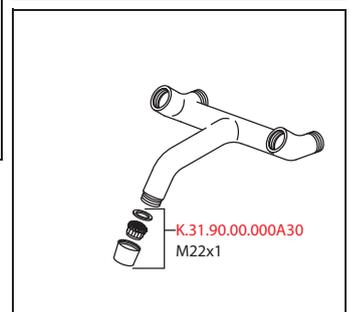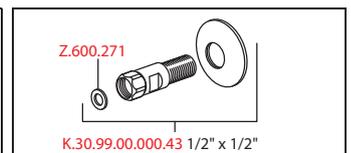



KWC-No.	Prix CHF
K.11.44.22.000A97 chromeline, A 185, G "	447.00



Mélangeur • Lavabo • Basse pression



Mélangeur

- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 180°
 - embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord
 - avec arrêt

Débit 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

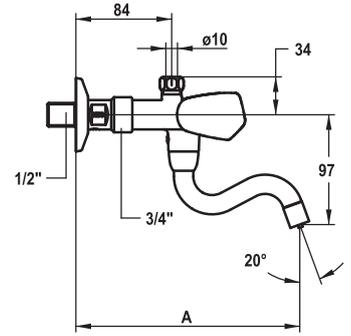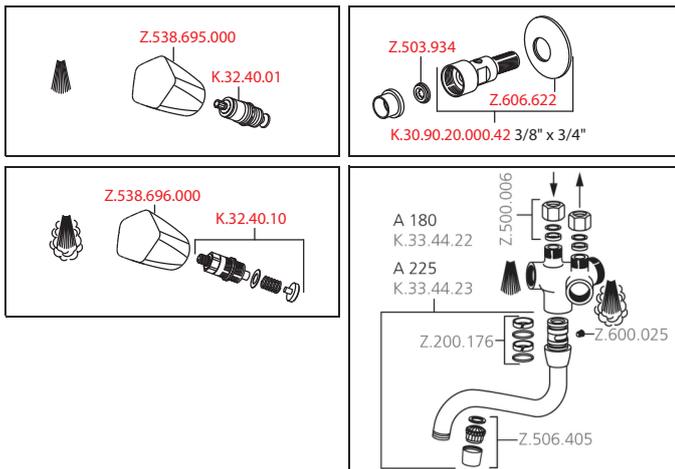

KWC-No.	Prix CHF
K.11.44.22.000A98 chromeline, A 185, G 1/2"	448.00
K.11.44.23.000A98 chromeline, A 225, G 1/2"	448.00


Mélangeur • Lavabo • Basse pression





Mélangeur

- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 180°
 - embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord
 - avec arrêt

Débit 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

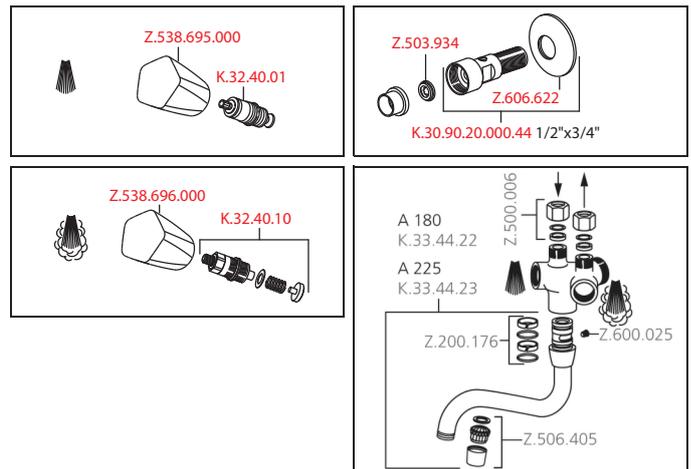



KWC-No.	Prix CHF
K.25.40.01.000A33 chromeline, A 90, G 3/8"	167.00
K.25.40.02.000A33 chromeline, A 125, G 3/8"	176.00
K.25.40.03.000A33 chromeline, A 175, G 3/8"	183.00

KWC-No.	Prix CHF
K.25.40.02.000A34 chromeline, A 125, G 1/2"	176.00
K.25.40.03.000A34 chromeline, A 175, G 1/2"	183.00
K.25.40.04.000A34 chromeline, A 225, G 1/2"	195.00

Accessoires • Robinet à paroi • Accessoires


- Robinet à paroi
- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
 - Bec fixe
 - mousseur
 - Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
 - Raccord 3/8"

Accessoires • Robinet à paroi • Accessoires

- Robinet à paroi
- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
 - Bec fixe
 - mousseur
 - Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
 - Raccord 1/2"

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
K.25.40.51.000A34 chromeline, A 115	217.00

Accessoires • Robinet à colonnette • Accessoires






Robinet à colonnette

- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord 1/2"
- Perçage utile $\varnothing 22$ mm

Débit 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
K.25.40.61.000A34 chromeline, A 150	318.00
K.25.40.63.000A34 chromeline, A 220	322.00





Accessoires • Robinet à colonnette • Accessoires


Robinet à colonnette

- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- Bec orientable 90°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord 1/2"
- Perçage utile $\varnothing 22$ mm


Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

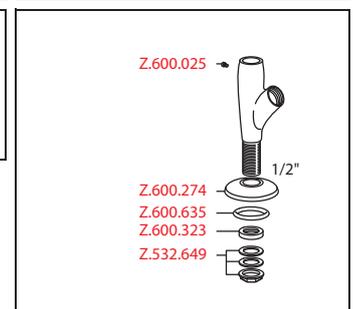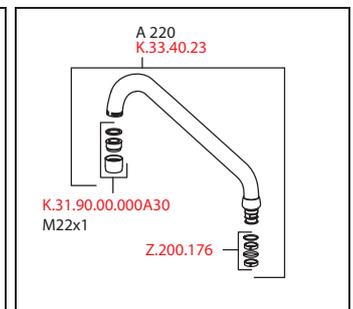

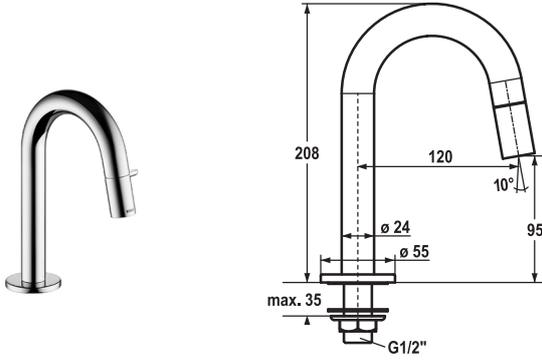

KWC-No.	Prix CHF
25.001.010.000 chromeline, A 120, G 1/2"	196.00

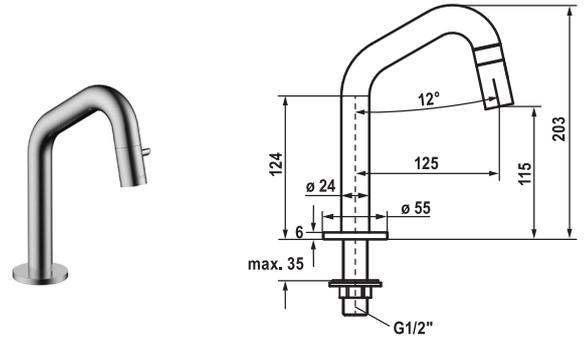

KWC-No.	Prix CHF
25.001.011.700 acier inoxydable, A 125, G 1/2"	231.00
25.001.011.751 industrial black, A 125, G 1/2"	311.00

Robinet à colonnette

Robinet à colonnette

- Levier de commande intégré dans le bec
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- Tête de robinet à disques céramique 1/2" 90°
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22mm ou ø35mm




Robinet à colonnette

Robinet à colonnette


- Levier de commande intégré dans le bec
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- Tête de robinet à disques céramique 1/2" 90°
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22mm ou ø35mm




Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

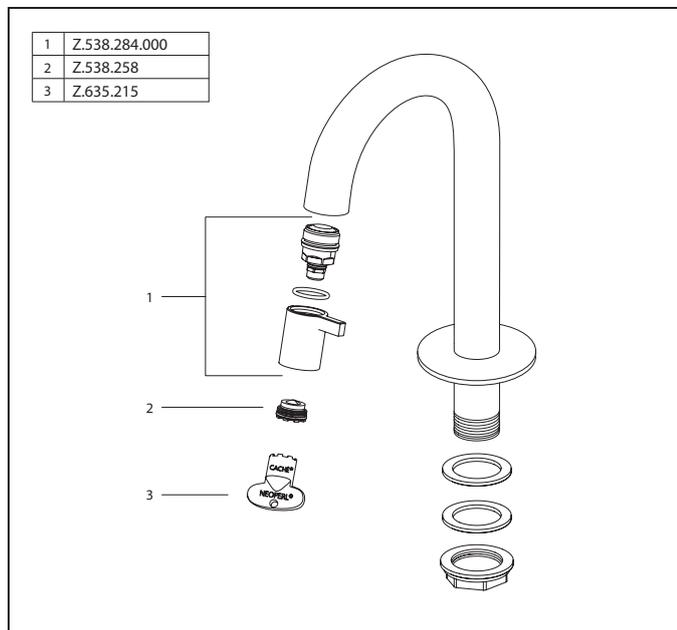

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

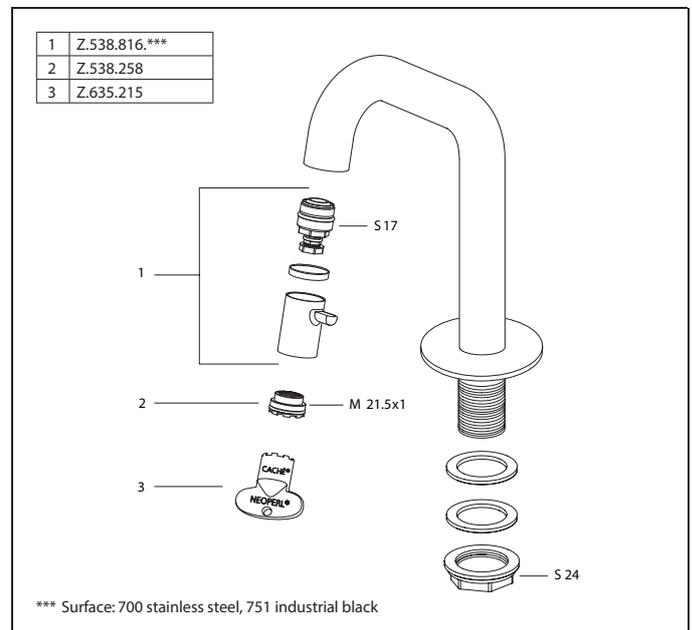





KWC-No. 10.171.023.000FL
Prix CHF 364.00
 chromeline, A 225, raccordements flexibles

Mitigeur à levier • Cuisine



- Mitigeur à levier
- Bec orientable 160°
 - Neoperl® Cascade®
 - KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - Raccordements flexibles 3/8"
 - Fixation par tige filetée M33 x 1.5
 - Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

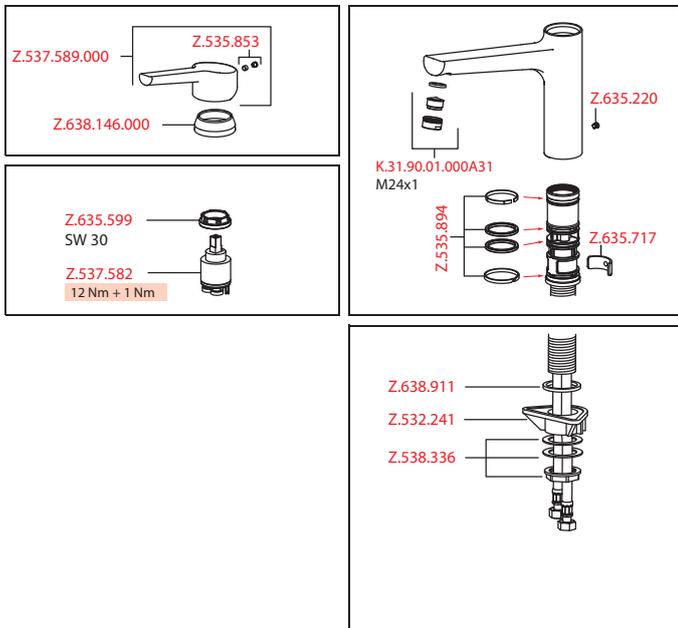


KWC-No. 10.171.033.000FL
Prix CHF 501.00
 chromeline, A 230, raccordements flexibles


Mitigeur à levier • Cuisine



- Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
 - Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
 - Guide flexible orientable 130°
 - EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
 - KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - Raccordements flexibles 3/8"
 - Fixation par tige filetée M33 x 1.5
 - Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 11 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 11 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

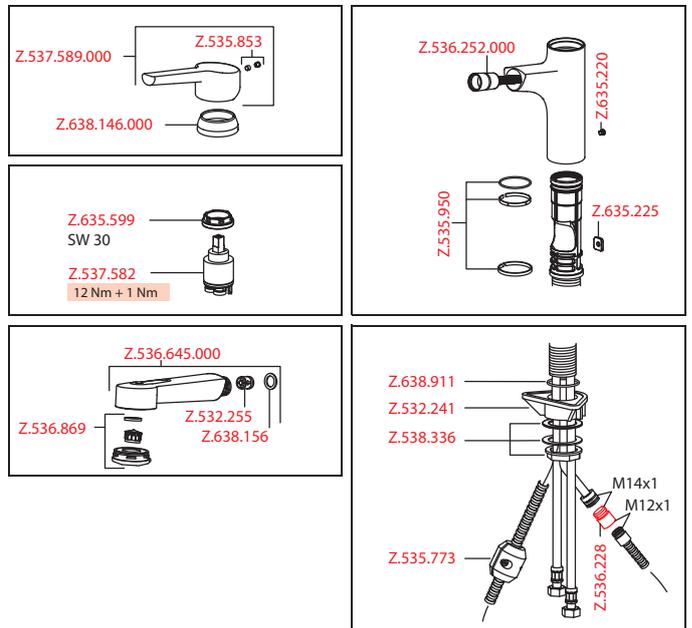




KWC-No.	Prix CHF
10.171.043.000FL	488.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	

Mitigeur à levier • Cuisine • déboîtable



- Mitigeur à levier
- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
 - Anti-refoulement intégré
 - Bec orientable 160°
– Neoperl® Cascade®
 - KWC cartouche M 35 H
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
 - Raccords flexibles 3/8"
 - Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
 - Perçage utile ø35 - 37 mm




KWC-No.	Prix CHF
10.171.053.000FL	625.00
chromeline, A 230, raccords flexibles	

Mitigeur à levier • Cuisine • déboîtable





- Mitigeur à levier
- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
 - TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
 - Anti-refoulement intégré
 - Douchette extractible
– SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
– extensible jusqu'à 600 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
 - Guide flexible orientable 130°
 - EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
 - KWC cartouche M 35 H
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
 - Raccords flexibles 3/8"
 - Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
 - Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

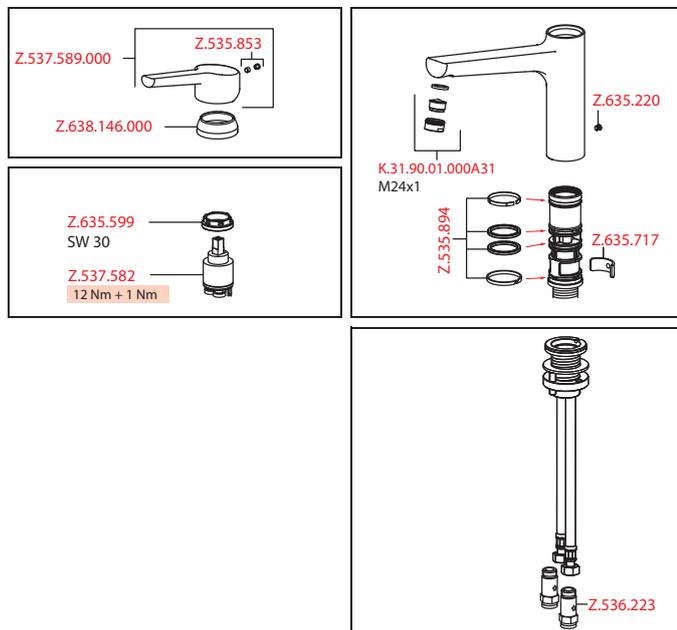

Débit jet normal 11 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

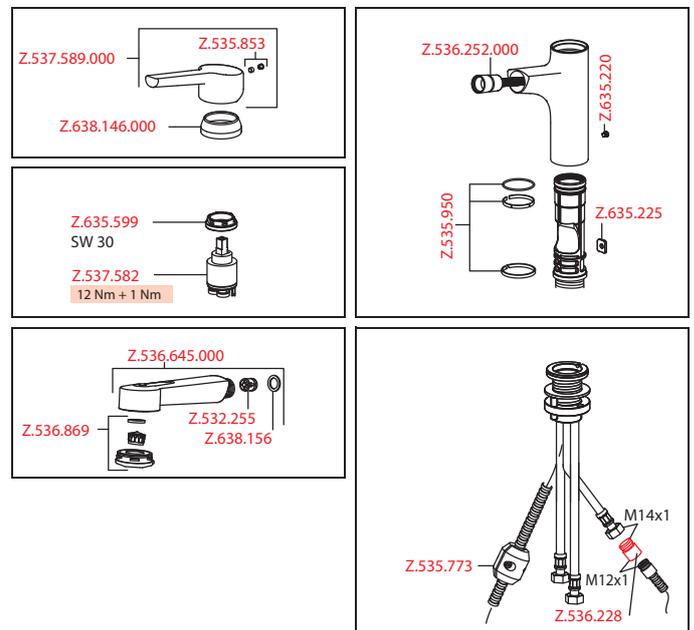



KWC-No. **10.175.023.000FL** **Prix CHF** **451.00**
 chromeline, A 225, raccords flexibles

Mitigeur à levier • Cuisine • Basse pression





Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
 – embout brise-jet
- KWC cartouche M 35 H
 – avec technique à disques céramique
 – réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



Débit 6 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

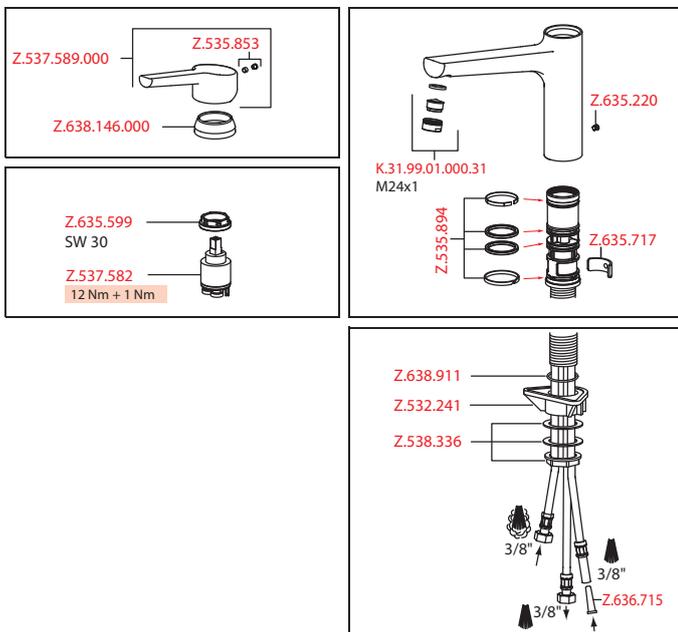

KWC-No. **10.175.033.000FL** **Prix CHF** **614.00**
 chromeline, A 230, raccords flexibles

Mitigeur à levier • Cuisine • Basse pression





Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 – extensible jusqu'à 600 mm
 – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
 – avec technique à disques céramique
 – réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



Débit jet normal 7 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

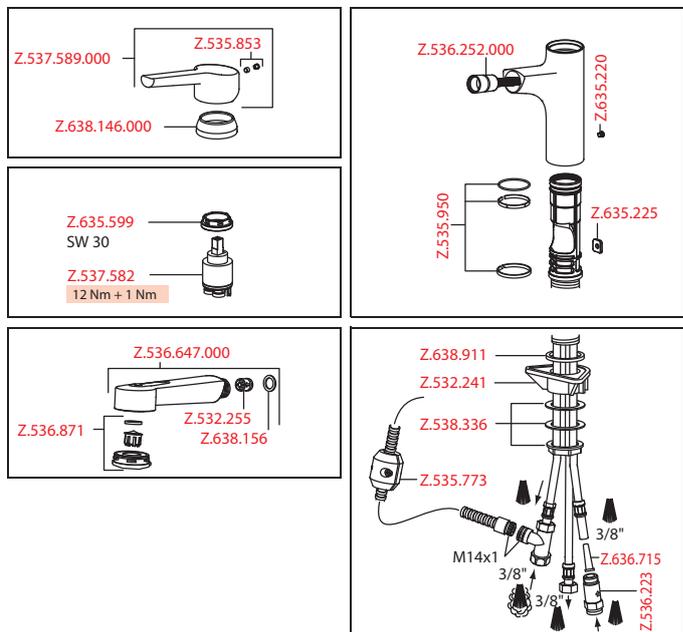

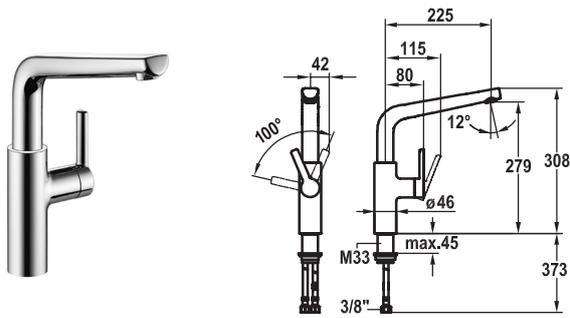


KWC-No. **10.171.013.000FL** **Prix CHF** **413.00**
 chromeline, A 225, raccords flexibles

Mitigeur à levier • Cuisine



- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
 - Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
 - Bec orientable 360°
 - Neoperl® Cascade®
 - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
 - KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - Raccords flexibles 3/8"
 - Fixation par tige filetée M33 x 1.5
 - Perçage utile ø35 mm

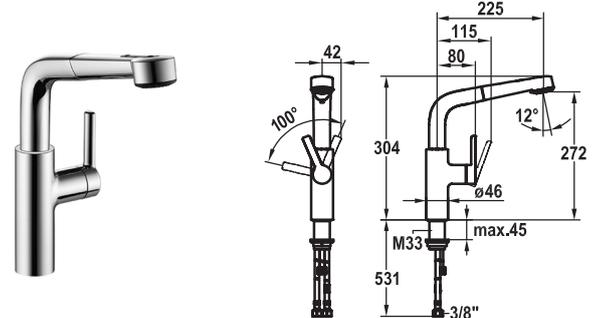

KWC-No. **10.171.003.000FL** **Prix CHF** **538.00**
 chromeline, A 225, raccords flexibles

Mitigeur à levier • Cuisine




- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
 - Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
 - TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
 - Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
 - Guide flexible orientable 360°
 - EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
 - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
 - KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - Raccords flexibles 3/8"
 - Fixation par tige filetée M33 x 1.5
 - Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 10 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II

<p>K.31.90.01.000A31 M24x1</p> <p>Z.536.274</p>	<p>Z.537.591.000</p> <p>Z.536.568.000</p>	<p>Z.536.252.000</p> <p>Z.536.276</p>	<p>Z.536.645.000</p> <p>Z.536.869</p> <p>Z.532.255</p> <p>Z.638.156</p>
	<p>8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218 SW 24</p> <p>Z.536.032</p>		<p>Z.537.591.000</p> <p>Z.536.568.000</p> <p>8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218 SW 24</p> <p>Z.536.032</p>
	<p>Z.638.911</p> <p>Z.532.241</p> <p>Z.538.336</p>	<p>Z.638.911</p> <p>Z.532.241</p> <p>Z.538.336</p> <p>Z.535.773</p> <p>Z.536.228</p> <p>M14x1</p> <p>M12x1</p>	



KWC-No. **10.291.023.000FL** **Prix CHF** **491.00**
 chromeline, A 225, raccords flexibles



Mitigeur à levier • Cuisine



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
 - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 160°
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

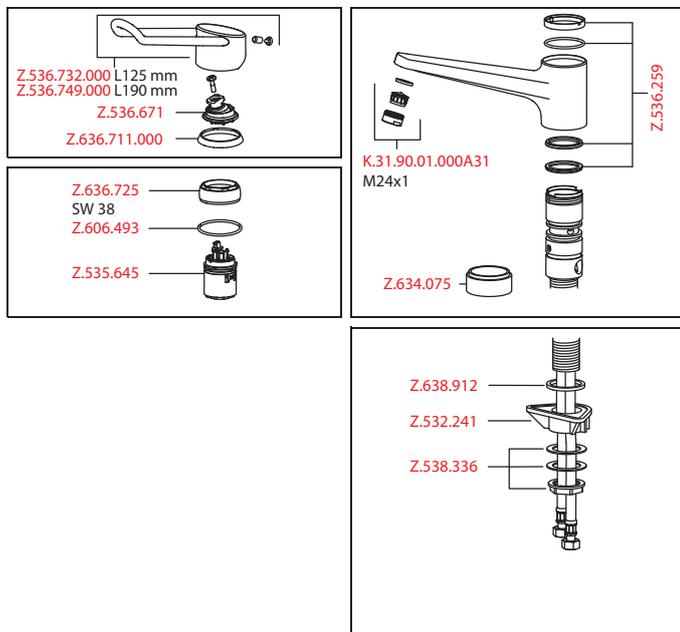

KWC-No. **10.291.023.000LLFL** **Prix CHF** **491.00**
 chromeline, A 225, raccords flexibles


Mitigeur à levier • Cuisine




Mitigeur à levier


- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
 - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 160°
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

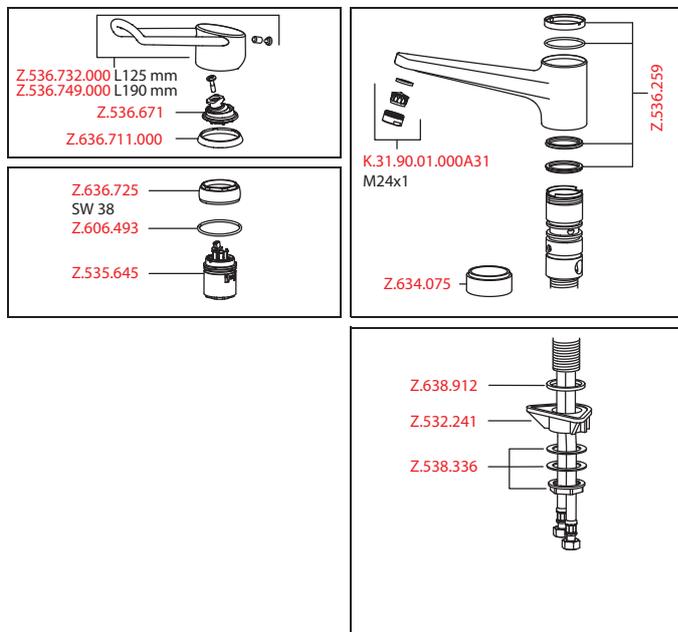



KWC-No.	Prix CHF
10.291.033.000FL	682.00
chromeline, A 230, raccords flexibles	

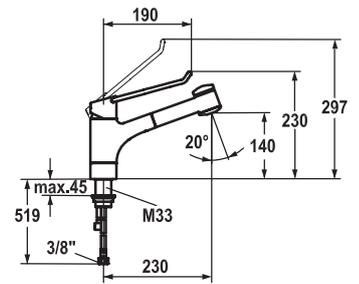

KWC-No.	Prix CHF
10.291.033.000LLFL	682.00
chromeline, A 230, raccords flexibles	



Mitigeur à levier • Cuisine



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
 - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

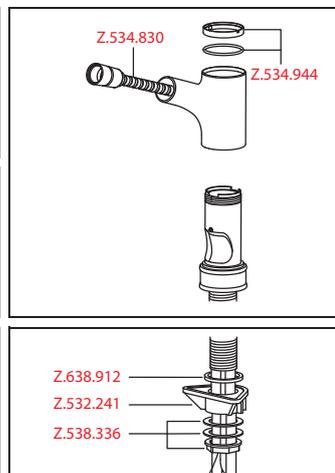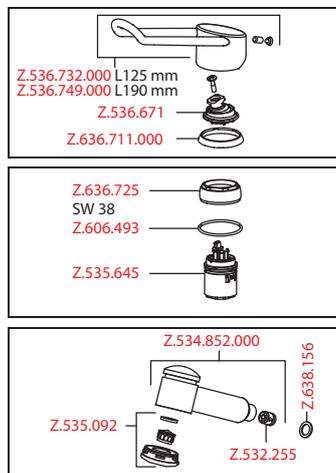



Mitigeur à levier • Cuisine




Mitigeur à levier


- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
 - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

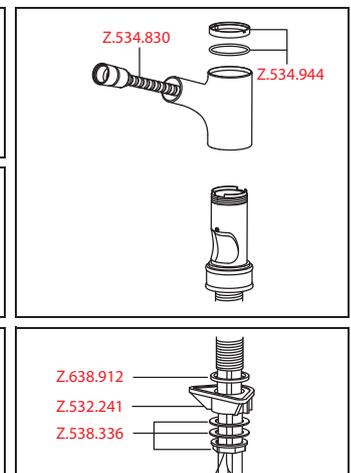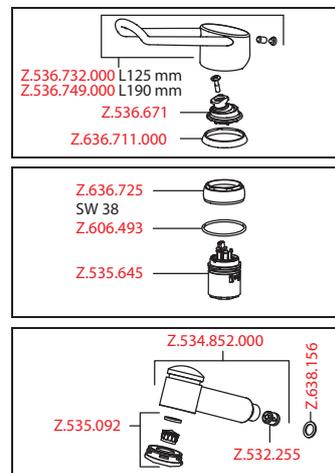

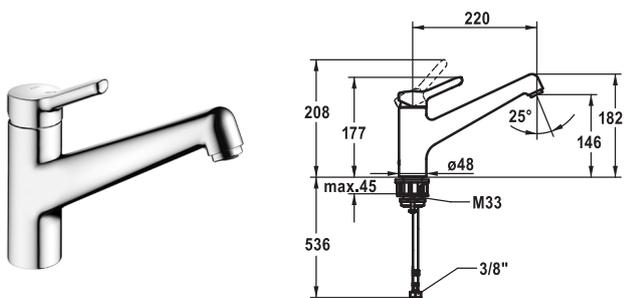

KWC-No. **10.471.022.000FL** **Prix CHF** **331.00**
 chromeline, A 220, raccords flexibles

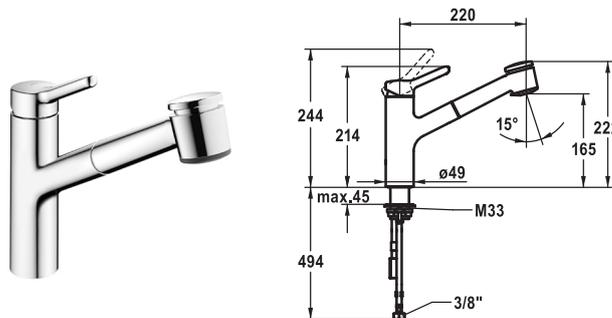

KWC-No. **10.471.032.000FL** **Prix CHF** **450.00**
 chromeline, A 220, raccords flexibles

Mitigeur à levier • Cuisine

- Mitigeur à levier
- Bec orientable 160°
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
 - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
 - KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - Raccords flexibles 3/8"
 - QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
 - Perçage utile ø35 mm




Mitigeur à levier • Cuisine


- Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
 - Anti-refoulement intégré
 - Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
 - QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
 - Guide flexible orientable 130°
 - EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
 - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
 - KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - Raccords flexibles 3/8"
 - QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
 - Perçage utile ø35 mm




Débit 12 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

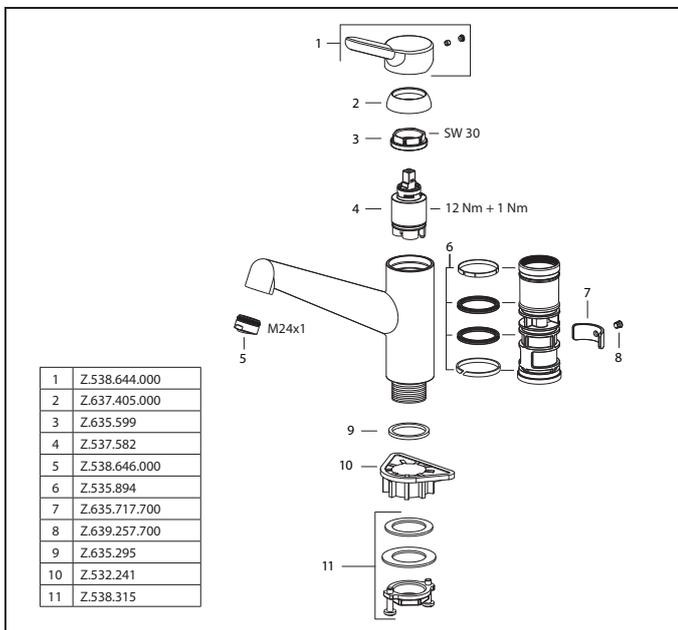

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II

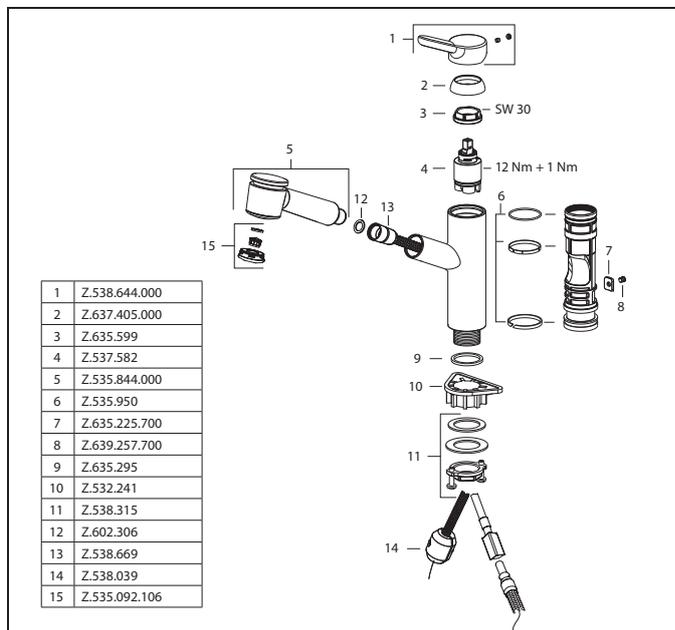



KWC-No.	Prix CHF
10.201.102.000FL	859.00
chromeline, A 215, raccords flexibles	
10.201.102.127FL	1170.00
decor steel, A 215, raccords flexibles	

Mitigeur à levier • Cuisine

Mitigeur à levier







- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - extensible jusqu'à 500 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- SwivelStop - guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
10.201.122.000FL	1122.00
chromeline, A 215, raccords flexibles, réseau visible	
10.201.122.127FL	1421.00
decor steel, A 215, raccords flexibles, réseau visible	

Mitigeur à levier • Cuisine • avec LEDShine








Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
 - extensible jusqu'à 500 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- SwivelStop - guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm



Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II



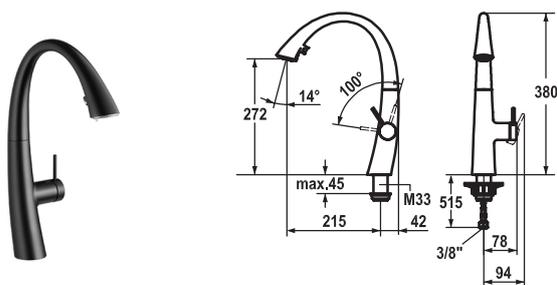

KWC-No.	Prix CHF
10.201.102.176FL	1170.00
matt black, A 215, raccords flexibles	

Mitigeur à levier • Cuisine





Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique – extensible jusqu'à 500 mm
- SwivelStop - guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

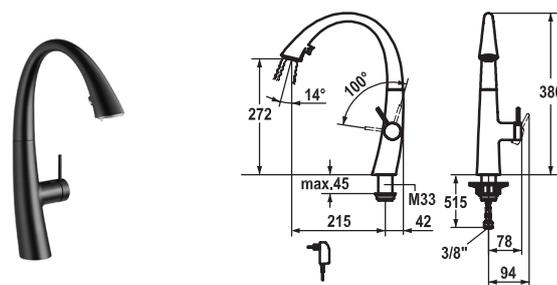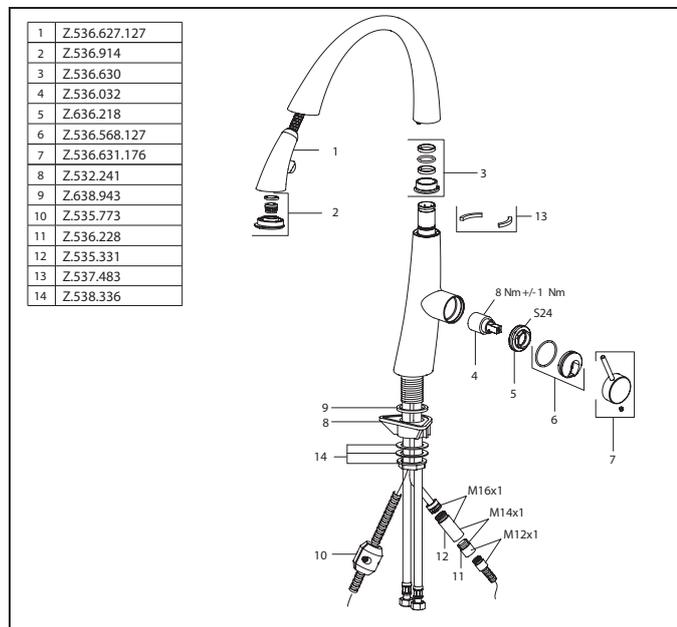

KWC-No.	Prix CHF
10.201.122.176FL	1421.00
matt black, A 215, raccords flexibles, réseau visible	

Mitigeur à levier • Cuisine • avec LEDShine




Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique – extensible jusqu'à 500 mm
- SwivelStop - guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

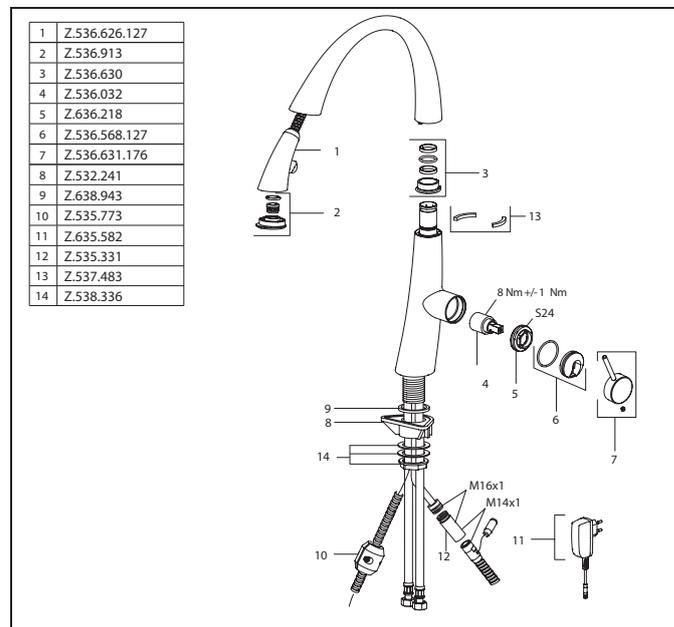



KWC-No.	Prix CHF
10.201.102.150FL	1170.00
glacier white, A 215, raccords flexibles	






Mitigeur à levier • Cuisine


Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - extensible jusqu'à 500 mm
- SwivelStop - guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1,5
- Perçage utile ø35 mm



Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
10.201.122.150FL	1421.00
glacier white, A 215, raccords flexibles, réseau visible	

Mitigeur à levier • Cuisine • avec LEDShine

Mitigeur à levier








- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
 - extensible jusqu'à 500 mm
- SwivelStop - guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm




Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.000 chromeline	372.00

Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.176 matt black	543.00

Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.127 decor steel	543.00

Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.150 glacier white	543.00

Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
10.201.242.000FL	2414.00
chromeline, A 215, raccords flexibles, réseau visible	

Cuisine • avec LEDShine, touch light PRO

IntelligentControl - commande électronique







- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 températures et débits pré-réglés
- Position du commande possible à droite uniquement
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
 - extensible jusqu'à 500 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- SwivelStop - guide flexible orientable 270°, limitable à 120°


Débit jet normal 9 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité

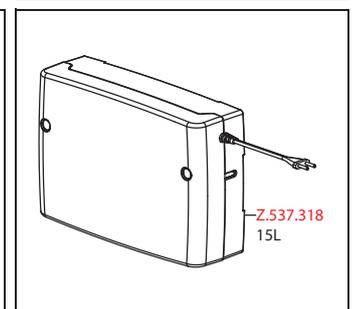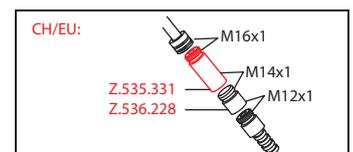



KWC-No.

Prix CHF

10.201.242.127FL**2541.00**

decor steel, A 215, raccords flexibles, réseau visible

Cuisine • avec LEDShine, touch light PRO

IntelligentControl - commande électronique

– technologie touch light PRO

- touch'n'flow 1-2-3

– 3 températures et débits pré-réglés

- Position du commande possible à droite uniquement

- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque

- Commande microprocesseur

– touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement

– touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement

– touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement

– avec mode nettoyage

– durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes

– limite de température réglable

– désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable

– remise possible au réglage en usine

- Douchette inversible extensible cachée

– ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement

– SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre

– Neoperl® Cascade®

– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique

– touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes

– extensible jusqu'à 500 mm

– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie







- SwivelStop - guide flexible orientable 270°, limitable à 120°


Débit jet normal 9 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité





KWC-No.	Prix CHF
10.201.242.176FL	2541.00
matt black, A 215, raccords flexibles, réseau visible	

Cuisine • avec LEDShine, touch light PRO







IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 températures et débits pré-réglés
- Position du commandeur possible à droite uniquement
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
 - extensible jusqu'à 500 mm

- SwivelStop - guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité



Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

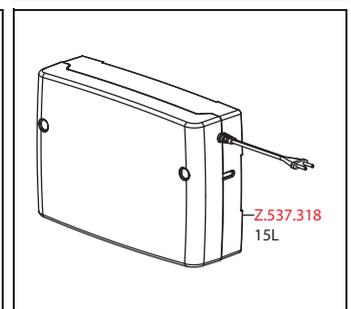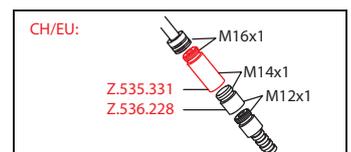




KWC-No.

Z.536.586.000

chromeline

Prix CHF

372.00

KWC-No.

Z.536.586.127

decor steel

Prix CHF


543.00

Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000

Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.292.700



KWC-No.

Z.536.586.176


matt black

Prix CHF

543.00

Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700

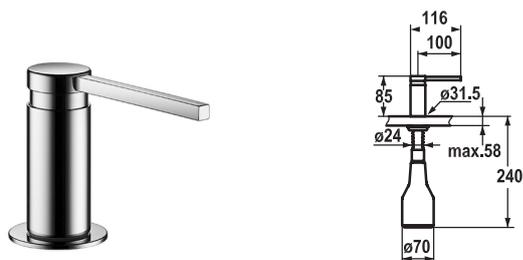

KWC-No.	Prix CHF
Z.536.159.000 chromeline	304.00
Z.536.159.127 decor steel	385.00
Z.536.159.176 matt black	385.00

Distributeur de savon KWC AVA


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713

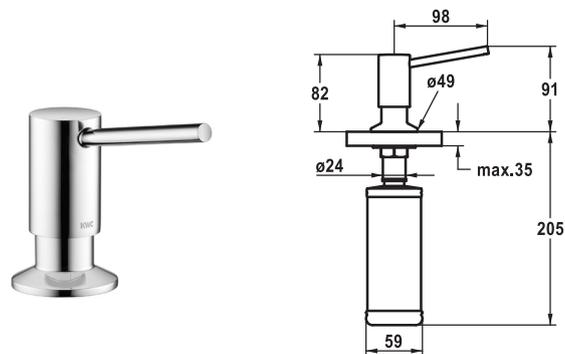

KWC-No.	Prix CHF
Z.538.409.000 chromeline	109.00

Distributeur de savon KWC BASIC


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 320 ml Z.639.549

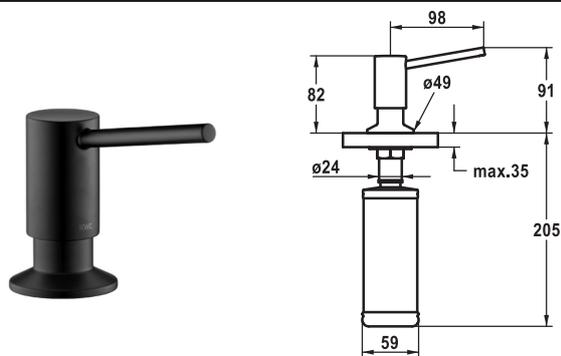

KWC-No.	Prix CHF
Z.538.409.176 matt black	156.00

Distributeur de savon KWC BASIC


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 320 ml Z.639.549

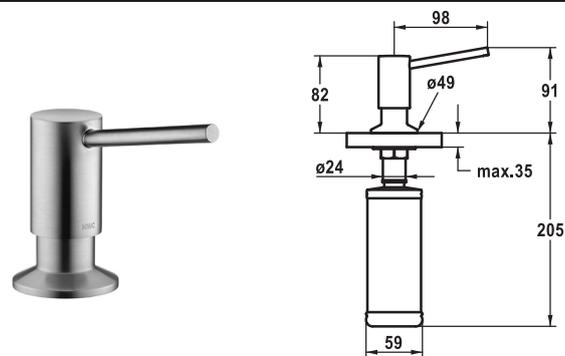

KWC-No.	Prix CHF
Z.538.409.177 brushed steel	156.00

Distributeur de savon KWC BASIC

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 320 ml Z.639.549

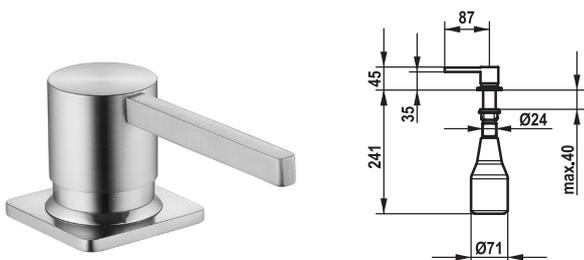

KWC-No.	Prix CHF
Z.538.038.700	490.00
acier inoxydable	



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.063.000	361.00
chromeline	
Z.536.063.700	575.00
acier inoxydable	

Distributeur de savon KWC ERA

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile Ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.538.053

Distributeur de savon KWC EVE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile Ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.063.150	538.00
glacier white	




KWC-No.	Prix CHF
Z.536.063.151	538.00
noir chromé	

Distributeur de savon KWC EVE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile Ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700

Distributeur de savon KWC EVE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile Ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.062.700 acier inoxydable	465.00

Distributeur de savon KWC INOX


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.060.000 chromeline	349.00
Z.536.060.700 acier inoxydable	536.00

Distributeur de savon KWC ONO


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.109.000 chromeline	320.00

Distributeur de savon KWC PRIMO


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.332.000 chromeline	352.00

Distributeur de savon KWC SIN


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.000 chromeline	372.00
Z.536.586.127 decor steel	543.00

Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.176 matt black	543.00

Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.150 glacier white	543.00

Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700

KWC-Nr.	Seite	KWC-Nr.	Seite	KWC-Nr.	Seite	KWC-Nr.	Seite
10.061.003.000FL	23	10.371.033.000FL	70	11.662.013.000OR	31	Z.502.868.700	65
10.061.004.000FL	23	10.392.022.700FL	36	24.501.044.000	56	Z.502.869.700	65
10.061.023.000FL	20	10.392.023.700FL	35	24.501.046.000	56	Z.504.527.000	65
10.061.033.000FL	20	10.392.024.700FL	35	24.501.054.000	56	Z.530.928	65
10.061.043.000FL	21	10.392.323.700FL	34	24.501.056.000	56	Z.536.060.000	85, 121
10.061.053.000FL	21	10.461.002.000FL	14	24.501.064.000	57	Z.536.060.700	85, 121
10.065.023.000FL	22	10.461.002.176FL	14	24.501.066.000	57	Z.536.062.700	69, 121
10.065.033.000FL	22	10.461.002.177FL	15	24.501.130.000	60	Z.536.063.000	43, 120
10.111.102.000FL	37	10.461.012.000FL	10	24.501.144.000	61	Z.536.063.150	43, 120
10.111.102.700FL	37	10.461.012.176FL	10	24.501.146.000	61	Z.536.063.151	43, 120
10.111.103.000FL	38	10.461.012.177FL	11	24.502.164.000	62	Z.536.063.700	43, 120
10.111.103.700FL	38	10.461.022.000FL	8	24.502.166.000	62	Z.536.109.000	121
10.121.102.000FL	39	10.461.022.176FL	8	24.502.194.000	57	Z.536.159.000	15, 119
10.121.102.700FL	39	10.461.022.177FL	9	24.502.196.000	57	Z.536.159.127	15, 119
10.121.103.000FL	40	10.461.032.000FL	12	24.503.114.000	63	Z.536.159.176	15, 119
10.121.103.150FL	41	10.461.032.176FL	12	24.503.124.000	64	Z.536.332.000	94, 121
10.121.103.151FL	42	10.461.032.177FL	13	24.503.126.000	64	Z.536.351.000	90
10.121.103.700FL	40	10.471.022.000FL	108	24.503.174.000	58	Z.536.352	90
10.151.003.000FL	83	10.471.032.000FL	108	24.503.184.000	59	Z.536.405	91
10.151.013.000FL	81	10.481.002.000FL	72	25.001.010.000	101	Z.536.530.145	66
10.151.023.000FL	78	10.481.002.127FL	72	25.001.011.700	101	Z.536.586.000	74, 114, 118
10.151.023.700FL	78	10.481.002.176FL	72	25.001.011.751	101		122
10.151.033.000FL	79	10.481.012.000FL	71	39.000.510.931	90	Z.536.586.127	74, 114, 118
10.151.033.700FL	79	10.481.012.127FL	71	39.004.500.931	91		122
10.151.043.700FL	79	10.481.012.176FL	71	K.10.41.23.000A0201	95	Z.536.586.150	114, 122
10.151.053.700FL	80	10.481.232.000FL	73	K.11.42.02.000A69	95	Z.536.586.176	74, 114, 118
10.151.102.000FL	82	10.481.232.127FL	73	K.11.42.03.000A69	95		122
10.151.102.700FL	82	10.481.232.176FL	73	K.11.42.04.000A69	95	Z.537.565.000	66
10.151.113.000FL	78	10.531.003.700FL	18	K.11.42.12.000A69	96	Z.538.008.000	66
10.151.113.700FL	78	10.531.003.751FL	18	K.11.42.13.000A69	96	Z.538.038.700	36, 120
10.151.413.000FL	82	10.531.012.700FL	17	K.11.42.23.000A69	96	Z.538.409.000	119
10.151.413.700FL	82	10.531.012.751FL	17	K.11.42.24.000A69	96	Z.538.409.176	119
10.151.423.000FL	84	10.531.022.700FL	16	K.11.42.42.000A69	97	Z.538.409.177	119
10.151.423.700FL	84	10.531.022.751FL	16	K.11.42.43.000A69	97	Z.636.183	88, 89, 90
10.152.322.000FL	81	10.531.032.700FL	17	K.11.42.44.000A69	97		
10.152.413.000FL	80	10.531.032.751FL	17	K.11.42.52.000A69	97		
10.171.003.000FL	105	10.531.103.700FL	18	K.11.42.53.000A69	97		
10.171.013.000FL	105	10.531.103.751FL	18	K.11.42.54.000A69	97		
10.171.023.000FL	102	10.531.112.700FL	16	K.11.44.22.000A97	98		
10.171.033.000FL	102	10.531.112.751FL	16	K.11.44.22.000A98	98		
10.171.043.000FL	103	10.651.022.000FL	86	K.11.44.23.000A98	98		
10.171.053.000FL	103	10.651.032.000FL	88	K.24.32.11.000A60	58		
10.175.023.000FL	104	10.651.122.000FL	86	K.24.32.14.000A60	58		
10.175.033.000FL	104	10.652.012.000FL	87	K.24.40.60.000C34	49		
10.201.102.000FL	109	10.652.132.000FL	89	K.24.40.70.000C34	52		
10.201.102.127FL	109	10.653.112.000FL	87	K.24.41.04.000C07	44		
10.201.102.150FL	112	10.661.003.000FL	30	K.24.41.06.000C07	44		
10.201.102.176FL	111	10.661.013.000FL	30	K.24.41.24.000C02	47		
10.201.122.000FL	110	10.661.023.000FL	26	K.24.41.32.000C07	44		
10.201.122.127FL	110	10.661.033.000FL	27	K.24.41.34.000C07	44		
10.201.122.150FL	113	10.661.043.000FL	28	K.24.41.60.000C06	50		
10.201.122.176FL	111	10.661.053.000FL	28	K.24.41.61.000C06	51		
10.201.242.000FL	115	10.661.523.000FL	26	K.24.42.11.000C74	45		
10.201.242.127FL	116	10.661.533.000FL	27	K.24.42.17.000C74	45		
10.201.242.176FL	117	10.665.023.000FL	29	K.24.42.21.000C74	46		
10.231.013.000FL	75	10.665.033.000FL	29	K.24.42.22.000C74	46		
10.231.013.700FL	75	10.701.003.700FL	33	K.24.42.24.000C74	46		
10.231.043.700FL	77	10.701.013.700FL	33	K.24.42.41.000C74	47		
10.231.053.700FL	77	10.701.023.700FL	32	K.24.42.42.000C74	47		
10.231.103.000FL	76	10.701.033.700FL	32	K.24.42.64.000C71	55		
10.231.103.700FL	76	11.062.002.000	24	K.24.42.70.000C71	53		
10.261.002.000FL	93	11.062.002.000OR	24	K.24.42.74.000C71	54		
10.261.012.000FL	92	11.062.003.000	24	K.25.40.01.000A33	99		
10.261.102.000FL	92	11.062.003.000OR	24	K.25.40.02.000A33	99		
10.261.432.000FL	93	11.062.012.000	24	K.25.40.02.000A34	99		
10.271.023.700FL	67	11.062.012.000OR	24	K.25.40.03.000A33	99		
10.271.033.700FL	68	11.062.013.000	24	K.25.40.03.000A34	99		
10.271.033.736FL	69	11.062.013.000OR	24	K.25.40.04.000A34	99		
10.271.103.700FL	67	11.662.002.000	31	K.25.40.51.000A34	100		
10.271.303.700FL	68	11.662.002.000OR	31	K.25.40.61.000A34	100		
10.291.023.000FL	106	11.662.003.000	31	K.25.40.63.000A34	100		
10.291.023.000LLFL	106	11.662.003.000OR	31	K.25.40.63.000C34	48		
10.291.033.000FL	107	11.662.012.000	31	K.27.40.25.000A48	65		
10.291.033.000LLFL	107	11.662.012.000OR	31	Z.502.844.700	65		
10.371.023.000FL	70	11.662.013.000	31	Z.502.845.700	65		

Information

Entre les divers éléments d'une robinetterie en acier inoxydable de Franke Water Systems AG, KWC, des écarts de couleur ne sont pas à exclure. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans l'apparition de ces écarts de couleur.

1. Même d'infimes différences dans la composition d'un acier inoxydable sont susceptibles de donner un ton légèrement divergent (jaune ou bleu plus prononcé). D'une livraison à l'autre, ces écarts sont prévus dans les spécifications des matières selon DIN et peuvent aussi se manifester sur une seule tige.
2. Des différences au niveau des fluides de refroidissement ou des paramètres d'usage peuvent également produire des écarts de couleur.
3. Les différences de propriété des surfaces en fonction du processus de fabrication (polissage, tournage) se traduisent par des variations dans la réflexion, ce qui modifie légèrement l'aspect.

Nos robinetteries en acier inoxydable à la surface non traitée ont un design qui ne craint de faire transparaître ni la matière dont elles sont constituées, ni leur processus de fabrication.

En limitant au maximum les facteurs produisant des écarts, nous nous efforçons de réduire autant que possible ces derniers sans pour autant pouvoir les exclure totalement. Tout comme les meubles en bois massif, où des écarts existent en raison de la veinure, de la nuance de couleur ou des essences de bois, les écarts de nuance dans la couleur ne peuvent être totalement exclus sur les robinetteries en acier inoxydable.

KWC BLUEBOX®

BLUEBOX® est une marque déposée de Union Oras Oy.

Conditions générales de vente et de livraison

Les conditions générales de vente de KWC Group AG s'appliquent. Tous les prix sont des prix conseillés en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er janvier 2023. Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques.



Les produits et prix figurant dans le présent catalogue datent du 1.1.2023. Leur design et la technologie mise en œuvre peuvent à tout moment faire l'objet de modifications. Pour tout projet d'installation, une étude au cas par cas s'impose pour établir que la robinetterie retenue convient. Pour la conception et la réalisation technique, il importe de respecter impérativement les spécifications ainsi que les instructions de montage et de service de KWC Group AG. Les informations correspondantes peuvent être commandées ou obtenues directement auprès de KWC ou sur www.kwc.com.

Étiquette des caractéristiques énergétiques

L'étiquette des caractéristiques énergétiques pour produits sanitaires permet de savoir en un coup d'œil si les robinetteries consomment peu d'énergie (classe A) ou beaucoup d'énergie (classe G). Cette étiquette a pour objectif de favoriser la prise de conscience concernant l'utilisation non excessive de l'eau chaude. Cela bénéficie autant à l'environnement qu'au porte-monnaie. Dans la classification, la version avec position du levier pour eau froide au milieu se positionne une classe de bonus plus haut.

Pour des raisons d'économie de place, les robinetteries ne sont repérées dans le présent catalogue que par la flèche et la catégorie.

**Groupes de bruit de la robinetterie**

Groupes de bruit de la robinetterie I	=	moins de 20 dB
Groupes de bruit de la robinetterie II	=	de 20 dB à 30 dB
Groupes de bruit de la robinetterie U	=	plus de 30 dB (non classée)

Expositions et shops

Bâle/BS

Halteringerstrasse 77
4057 Bâle
Téléphone +41 61 691 95 55
basel@kwc.com

Les Acacias/GE

Route des Acacias 24
1227 Les Acacias
Téléphone +41 22 342 02 27
geneve@kwc.com

Unterkulm/AG

KWC-Gasse 1
5726 Unterkulm
Téléphone +41 62 768 68 68
info@kwc.com

Camorino/TI

Ai Campisc 34
6528 Camorino
Téléphone +41 91 825 87 63
camorino@kwc.com

Liebefeld/BE

Sportweg 34
3097 Liebefeld
Téléphone +41 31 972 41 31
bern@kwc.com

Zurich/ZH

Eichstrasse 23
8045 Zurich
Téléphone +41 44 209 90 90
zuerich@kwc.com

Lausanne/VD

Avenue de Morges 197
1004 Lausanne
Téléphone +41 21 646 50 36
lausanne@kwc.com





Pureté du
choix