



KWC

Katalog
2026

KWC Deutschland GmbH Kontakte

Junghansring 70 | D-72108 Rottenburg
Tel. +49 7457 948 56-0
E-Mail: kwcde-info@kwc.com | kwc.com

Das Team in Rottenburg

Zentrale +49 7457 948 56-0
Verkauf/Innendienst +49 7457 948 56-50
Kundendienst/Technik +49 7457 948 56-21

E-Mail: kwcde-info@kwc.com
E-Mail: kwcde-kundendienst@kwc.com
E-Mail: kwcde-buchhaltung@kwc.com

Vertrieb Gastro

Nord:
Rudolf Strauß GmbH
Industrievertretungen
Tel. +49 40 851 29 30
E-Mail: industrievertretungen@r-strauss.de

Süd:
Dominik Maier
Tel: +49 171 82 55 975
E-Mail: dominik.maier@kwc.com

Mitte-Ost:
Bernd Anders
Tel. +49 171 824 72 11
E-Mail: bernd.anders@kwc.com

Mitte-West:
Wolfgang Zorn
Tel. +49 151 144 98 97 1
E-Mail: wolfgang.zorn@kwc.com

Vertrieb Sanitär

Teamleiter Sanitär Süd
Ralf Allgaier
Tel. +49 151 262 68 19 6
E-Mail: ralf.allgaier@kwc.com

Nord:
Rudolf Strauß GmbH
Industrievertretungen
Tel. +49 40 88 365 77-0
E-Mail: industrievertretungen@r-strauss.de

Süd-Ost:
Michael Eckert
Handelsvertretung
Tel. +49 8166 990 62 2
E-Mail: info@hv-eckert.de

Ost:
Kay Marx
Tel. +49 151 701 00 33 9
E-Mail: kay.marx@kwc.com

Mitte-West:
Christoph Jäschke
Tel. +49 151 272 53 65 3
E-Mail: christoph.jaeschke@kwc.com

Süd-Mitte:
Oliver Dieter
Tel. +49 172 725 83 40
E-Mail: oliver.dieter@kwc.com

West-Mitte:
Alexander Laux
Tel. +49 160 97 53 34 49
E-Mail: alexander.laux@kwc.com

Armaturen für die Küche

7

KWC AVA 2.0	8
KWC BEVO E 	11
KWC BISTRO E	19
KWC DOMO 6.0 	23
KWC DOMO E	30
KWC ENIA E	32
KWC ERA	34
KWC EVE	37
KWC FIT 	42
KWC INOX	45
KWC ISLA	48
KWC KIO	51
KWC LIVELLO	54
KWC LUNA E	58
KWC ONO	64
KWC SIN	69
KWC SUNO	72
KWC VITA PRO 2.0	78
KWC ZOE 	81
Kuri BASIC	85
Kuri INOX	86
Kuri STANDARD	87

Armaturen für die Profiküche

91

KWC GASTRO	92
KWC GASTRO E	125
KWC ISLA	128
Kuri INOX	130
Kuri BASIC	131
Kuri THEKENARMATUREN	132
Kuri REINIGUNGSSET	137
KWC Ersatzteile	140

Armaturen für das Objekt

147

KWC BLUEBOX	148
KWC STANDVENTIL	150
KWC STAR	151
KWC VITA 2.0	152
KWC VITA PRO 2.0	155

Kuri WANDSPEICHERARMATUREN	159
Kuri OBJEKT	168
Kuri BASIC	169
Kuri SICHERHEITSGRUPPEN	171
KWC AUGENDUSCHE	172

Automatikarmaturen

175

KWC TRONIC	176
KWC IQUA	177
KWC PROTRONIC-S	180
KWC F5S-MIX	181
KWC F5E-MIX	182
KWC F3E-MIX	184
KWC IQUA DUSCHE	185
KWC ONO E	186

ShowerCulture

191

KWC Duschsysteme	192
KWC Duschgleitstangen	193
KWC Brausehalter	195
KWC Brauseschläuche	196
KWC Schlauchanschlüsse	197
KWC Handbrausen	199
KWC Kopfbrausen	201
KWC Brausearme	203
KWC Wanneneinläufe	206

Zubehör

209

KWC Absperrventile	210
KWC Anschlüsse	211
KWC Anschluss-Zubehör	214
KWC Eckventile	215
KWC Seifenspender	216

Ersatzteile

219


KWC Werkzeug	220
KWC Ersatzteile	223
Artikelnummernverzeichnis	246

Hygiene




HealthProtect

Mehr Hygiene und unveränderte Wasserqualität: HealthProtect kennzeichnet unseren hohen Anspruch, Wasser weder in Geruch noch Geschmack zu beeinflussen – dank der Verwendung von hochwertigen Materialien (Metalle, Kunststoffe), die für den Kontakt mit Wasser optimal geeignet sind.




SprayClean

Aktive Putzhilfe bei der Kalkreinigung: Mit einem speziellen Brausesieb und Verschluss beugt SprayClean der Verkalkung vor. Rückstände werden bei fließendem Wasser automatisch weggesprayt. Bei hartnäckigen Kalkrückständen kommt der spezielle Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.




TripleClean

Mehr Flexibilität dank drei Wasserstrahlarten: Dank TripleClean kann zwischen Normalstrahl zum Füllen von Gläsern, Soft Spray zum schonenden Waschen von Lebensmitteln und Power Spray zum Vorspülen und Entfernen von Schmutz gewechselt werden.




LEDShine

Sichtbare Präzision und helle Freude beim Arbeiten: LEDShine verleiht dem Arbeitsbereich nicht nur ein spezielles Ambiente – diese Innovation leuchtet auch kleinste Schmutzpartikel besser aus und ermöglicht die Bedienung der Armatur auch ohne Küchenlicht.




HybridControl

Berührungslose Bedienung und flexible Steuerung: Ermöglicht die berührungslose Aktivierung von Kaltwasser per Sensor sowie die manuelle Mischung von Warm – und Kaltwasser über den Hebel. Modernste Technologie für intuitive Handhabung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.



PurifiedWater

Mehr Reinheit und unverfälschter Wassergenuss: Kennzeichnend ist eine fortschrittliche Filtertechnologie, die Schwebestoffe größer als 0.5 Mikrometer, darunter Schwermetalle, Mikroplastik, Chlorgeruch, -geschmack und Bakterien, auf ein Minimum reduziert. Perfektion in der Wasserqualität – für höchste Ansprüche.



DualFlow


Maximale Hygiene und Sicherheit: Dank getrennter Wasserführungen bleiben Misch – und gefiltertes Wasser strikt getrennt – für absolute Reinheit und unverfälschten Geschmack.

Nachhaltigkeit



EcoProtect

Für einen sparsamen Wasserverbrauch und somit einen schonenden Umgang mit Ressourcen: EcoProtect steht für unser Bestreben, ein nachhaltiges Leben zu Hause zu fördern.




CoolFix

Intelligenter Umgang mit Ressourcen: Dank CoolFix fließt in der meistgebrauchten Mittelstellung des Bedienungshebels kaltes Wasser. Warmes Wasser fließt erst dann, wenn der Hebel nach links gedreht wird.



GlacierFinish

Solide Oberflächen und exzellente Verarbeitungsqualität: GlacierFinish sorgt für speziell robuste Oberflächen, die besonders widerstandsfähig sind und mit ihrem Glanz für langlebige Freude sorgen.



PrecisionMove

Höchste Eleganz und Präzision: Mit PrecisionMove stellen wir reibungslose Bewegungsabläufe und einzigartige Erlebnisse bei der Handhabung sicher – dank konsequent erstklassiger Material – und Verarbeitungsqualität.



QualityControl

Höchste Qualität von A bis Z: Mit KWC QualityControl garantieren wir für Produkte von höchster Verlässlichkeit. Sämtliche Schritte werden von KWC durchgeführt und lückenlos kontrolliert: Entwicklung, Produktion, Installation und sogar die Herstellung der benötigten Werkzeuge.



ClickControl


Eine gezielte Bewegung reicht aus, um Wassermenge, Temperatur und Auslassart zu programmieren und abzurufen. ClickControl ist die intelligente Ergänzung zur manuellen Steuerung – perfekt für den Alltag und einen bewussten Umgang mit Wasser, ohne dabei auf Komfort zu verzichten.

Sicherheit



TouchProtect

Sichere Handhabung ohne Gefahren: Eine isolierte Heißwasserspeisung im Zweischalenprinzip lässt den Armaturenkörper bzw. die Auszugsbrause warm, aber nie heiß werden. TouchProtect schützt so auf intelligente Weise vor Verbrennungen.




SkinProtect

Sicherer Schutz vor Verbrühungen: Dank SkinProtect fließen Temperaturen über 38°C nur dann, wenn Sie den Sicherheitsknopf am Temperaturregler betätigen. Bei Kaltwasseranfall wird auch das Warmwasser sofort automatisch gestoppt.



SwivelStop

Ausschwenken des Auslaufs begrenzen und Wasserschäden verhindern: Dank SwivelStop kann der Schwenkbereich mit wenigen Handgriffen von 360° auf 120° bzw. 150° eingestellt werden. Der Auslauf bleibt damit immer über dem Spülbecken.



QuickConnect

Bequeme Montage und mehr Sicherheit in der Küche: Mit QuickConnect fällt das Anschrauben des Brause-schlauches weg – und damit auch das Risiko, die Dichtung zu beschädigen und Wasserschäden zu verursachen.



CertificationGuarantee

Vertrauen ist gut, Zertifizierungen sind besser: KWC CertificationGuarantee stellt sicher, dass wir unsere Produkte in allen Märkten, in denen KWC präsent ist, professionell prüfen und zertifizieren lassen.



SprayLock


Wasserstrahl nach Wunsch: Mit SprayLock bleibt die gewählte Strahlart eingestellt, auch wenn das Wasser abgestellt ist. Bei erneutem Aufdrehen fließt Wasser in der vorher fixierten Strahlart.

Begeisterung




DesignSpray

Eleganz im Design und in der Handhabung: Mit DesignSpray ist die Auszugsbrause nahtlos integriert und versenkt. Sie lässt sich einfach mit einem Finger ausziehen.




UniqueLever

Einzigartige Hebelkonstruktionen, die eine natürliche und intuitive Handhabung erlauben: UniqueLever zeichnet innovatives KWC-Design aus, in dem Eleganz und Präzision nicht nur sichtbar, sondern auch Tag für Tag fühlbar sind.




QuickInstallation

Erleichterte Montage und Zeitgewinn: Mittels QuickInstallation wird die Befestigungsmutter von Hand leicht angeschraubt, um die Armatur zu positionieren. Die endgültige Befestigung erfolgt bequem durch Anziehen der beiden Feststellschrauben.



IntelligentControl

Intuitive Steuerung und zeitgemäßer Bedienkomfort: IntelligentControl reagiert auf Fingertipp, merkt sich Gewohnheiten sowie Bedürfnisse und signalisiert über einen Lichtring die gewählte Wassertemperatur.




PowerClean

Auf Tastendruck zur gewünschten Strahlart: PowerClean ermöglicht das mühelose Umschalten am Brauseknopf – vom herkömmlichen Strahl zum feinen Siebstrahl.




TwistProtect

Müheloses Arbeiten im Spülbecken: TwistProtect verhindert ein Verdrehen und Blockieren des Schlauchs.




OptimalSpace

Großzügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen großzügigen Wasch – bzw. Arbeitsbereich.



EasyLock

Mühelose Handhabung und automatisches Einrasten: EasyLock sorgt mit speziellen Positionierungsnocken dafür, dass die Auszugsbrause immer die richtige Position einnimmt.




HighFlex

Mehr Bewegungsfreiheit und Komfort: Dank HighFlex lässt sich der Feder Schlauch flexibel in alle Richtungen drehen und bewahrt im Ruhezustand eine stabile Haltung.



Armaturen für die Küche

KWC AVA 2.0		8
KWC BEVO E	UP DATE	11
KWC BISTRO E		19
KWC DOMO 6.0	UP DATE	23
KWC DOMO E		30
KWC ENIA E		32
KWC ERA		34
KWC EVE		37
KWC FIT	UP DATE	42
KWC INOX		45
KWC ISLA		48
KWC KIO		51
KWC LIVELLO		54
KWC LUNA E		58
KWC ONO		64
KWC SIN		69
KWC SUNO		72
KWC VITA PRO 2.0		78
KWC ZOE	NEW	81
Kuri BASIC		85
Kuri INOX		86
Kuri STANDARD		87

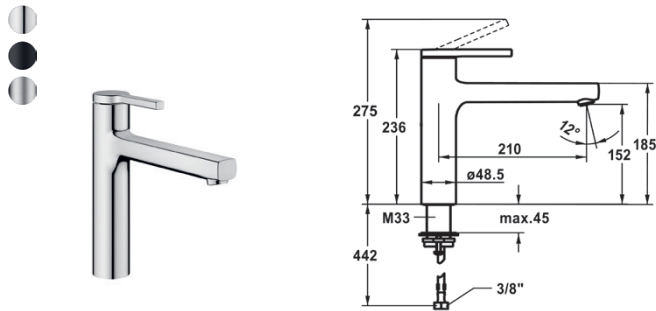

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 210, flexible Anschlusschläuche

125361

10.461.022.000FL

matt black, A 210, flexible Anschlusschläuche

125362

10.461.022.176FL

brushed steel, A 210, flexible Anschlusschläuche



125363

10.461.022.177FL

AVA 2.0 Hebelmischer - Küche

- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

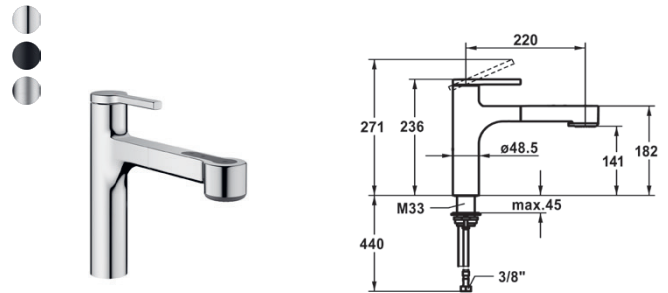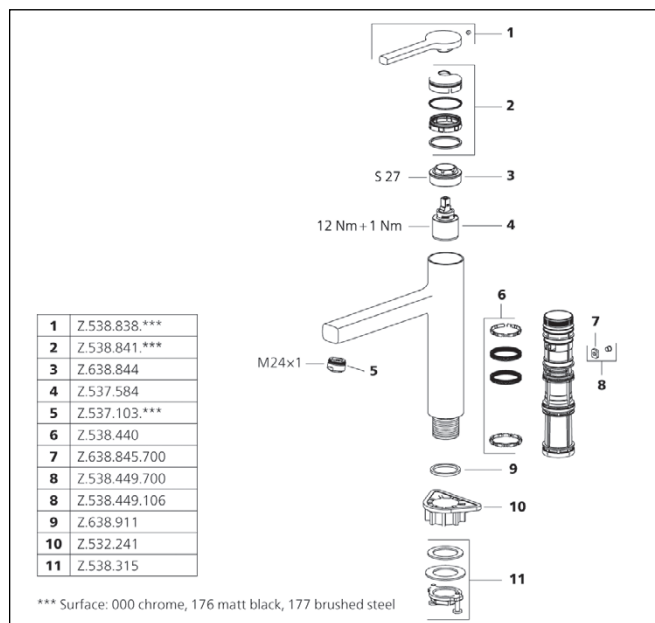

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche

125364

10.461.032.000FL

matt black, A 220, flexible Anschlusschläuche

125365

10.461.032.176FL

brushed steel, A 220, flexible Anschlusschläuche


125366

10.461.032.177FL

AVA 2.0 Hebelmischer - Küche

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zur Armatureoberfläche
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

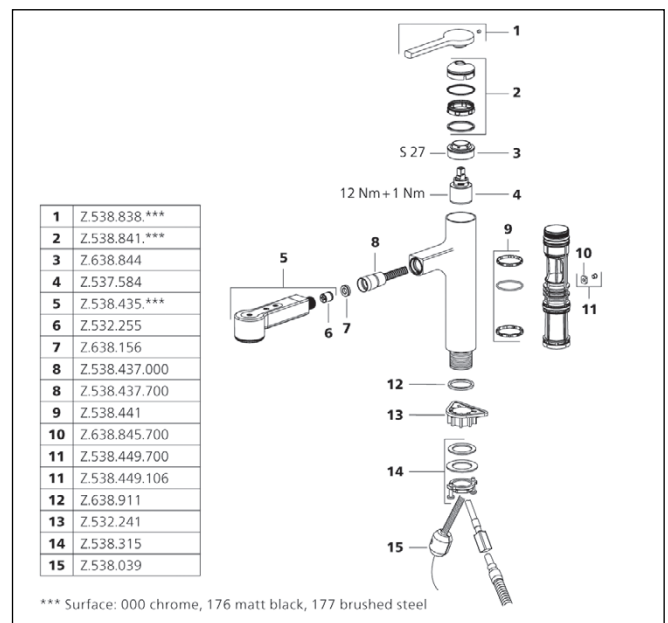



Artikel-Nr.

10.461.012.000FL


10.461.012.176FL

10.461.012.177FL

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 20 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Armaturengeräuschgruppe I



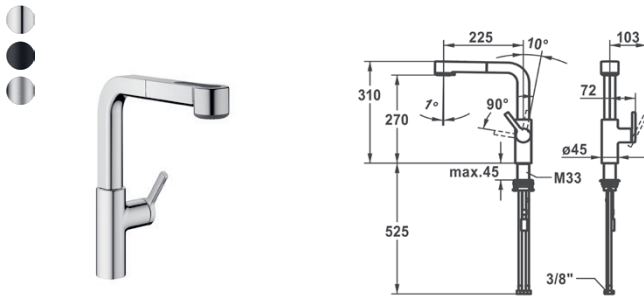

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

125373

10.461.002.000FL

matt black, A 225, flexible Anschlussschläuche

125374

10.461.002.176FL

brushed steel, A 225, flexible Anschlussschläuche

125375

10.461.002.177FL


AVA 2.0 Hebelmischer - Küche


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 20 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zur Armatoberfläche
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache AuszugBräuserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Schwenkbegrenzung 120°; Z.538.320

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

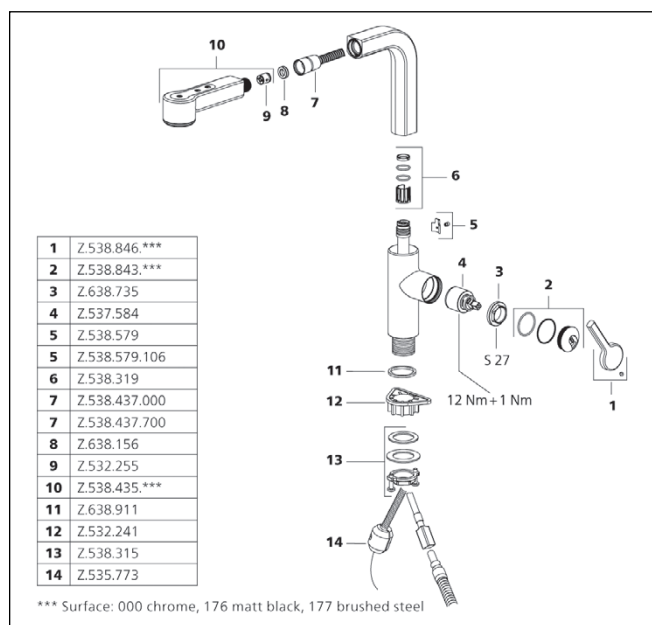



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 215, flexible Anschlussschläuche

125343

10.531.022.700FL


industrial black, A 215, flexible Anschlussschläuche

125589

10.531.022.751FL

BEVO E Hebelmischer - Küche

- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Caché® laminar
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 215, flexible Anschlussschläuche

3600013767

10.531.442.700FL

industrial black, A 215, flexible Anschlussschläuche

3600013780

10.531.442.751FL


BEVO E Hebelmischer - Küche eco

NEW

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoControl - Wasserverbrauch reduzieren durch Zweistufensteuerung
- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Caché® laminar
- KWC Steuerpatrone CoolFix
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 10.3 l/min (3 bar)


Armaturengeräuschgruppe I

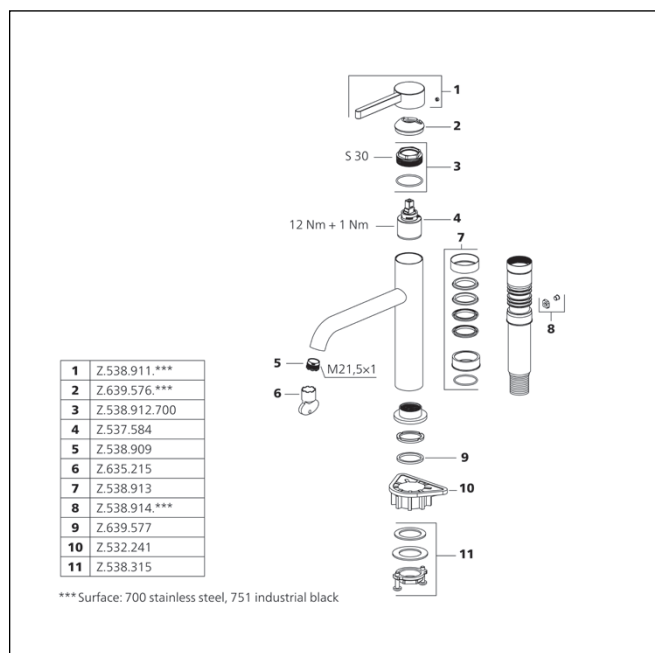

Auslaufmenge 11.4 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

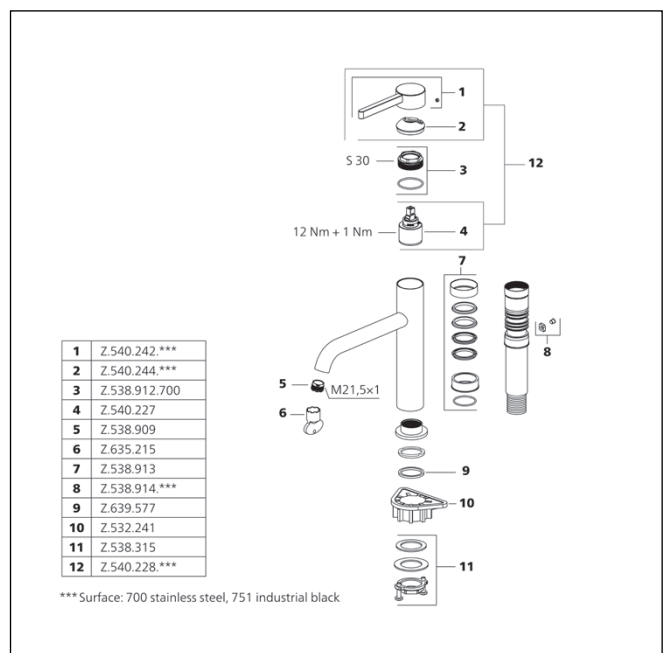

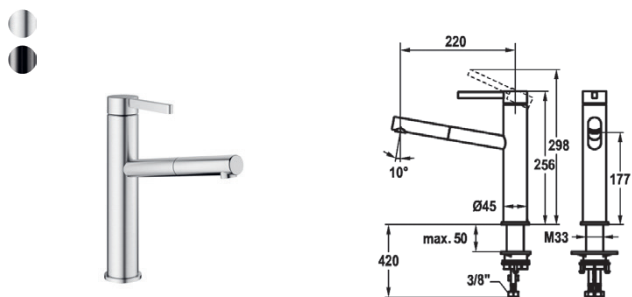

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche

125344

10.531.112.700FL

industrial black, A 220, flexible Anschlussschläuche


125590

10.531.112.751FL

BEVO E Hebelmischer - Küche

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
- Neoperl® Caché®
- bis 700 mm ausziehbar
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Brause: Auslaufmenge 5.4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

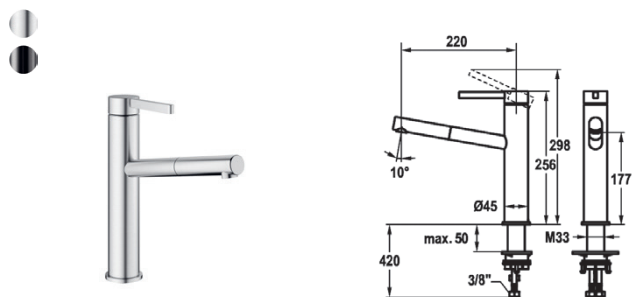

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche

3600013783

10.531.452.700FL

industrial black, A 220, flexible Anschlussschläuche

3600013784



10.531.452.751FL



BEVO E Hebelmischer - Küche eco

NEW

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoControl - Wasserverbrauch reduzieren durch Zweistufensteuerung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
- Neoperl® Caché®
- bis 700 mm ausziehbar
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone CoolFix
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

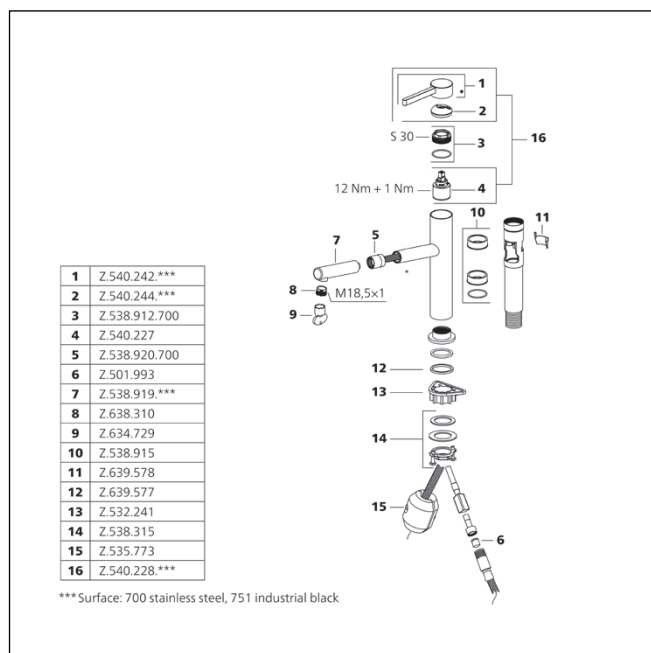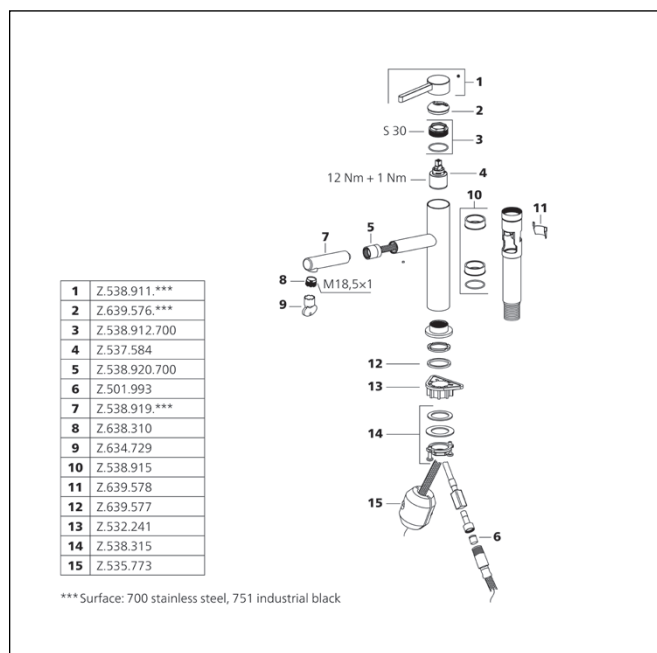



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche

125345

10.531.032.700FL

industrial black, A 220, flexible Anschlussschläuche

125591

10.531.032.751FL


BEVO E Hebelmischer - Küche


- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 7.2 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 7.1 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

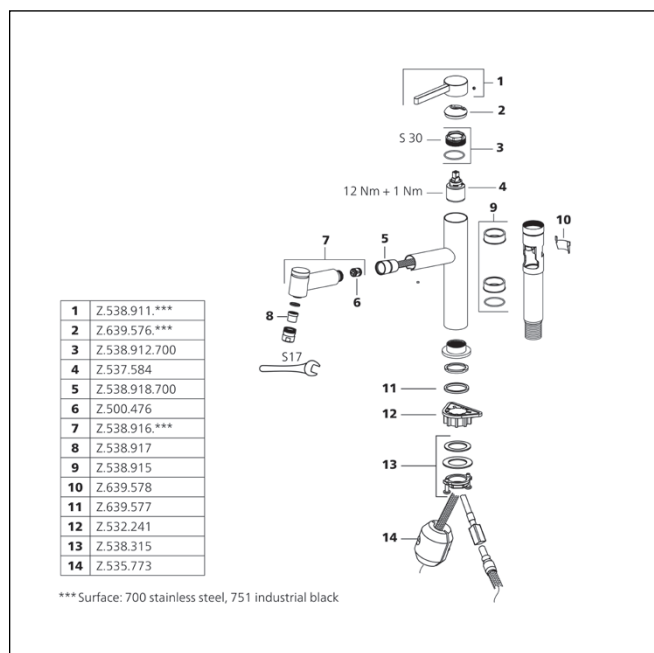



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche

3600013787

10.531.462.700FL

industrial black, A 220, flexible Anschlussschläuche

3600013789

10.531.462.751FL

BEVO E Hebelmischer - Küche eco


NEW


- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoControl - Wasserverbrauch reduzieren durch Zweistufensteuerung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone CoolFix
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 8.2 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 8.1 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

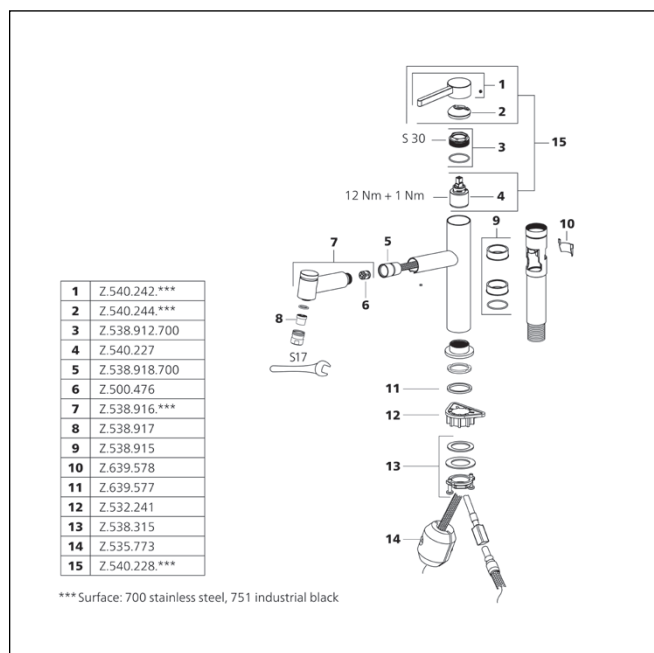

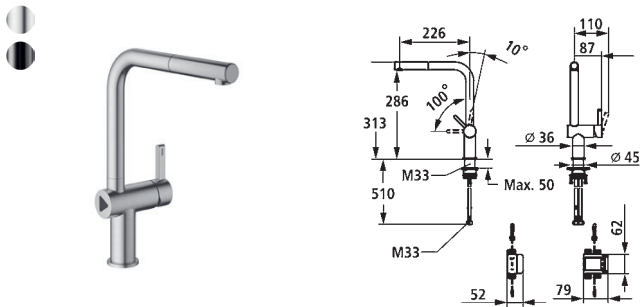

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche, Batterie

3600005935

10.531.643.700FL

industrial black, A 225,

flexible Anschlussschläuche, Batterie

3600005936


10.531.643.751FL


BEVO E Hybridarmatur - Küche

- Hybridarmatur, berührungsarm, Küche
- Aus Edelstahl
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
- Neoperl® Caché®
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Infrarotsensor
- Kaltwasser
- Wasserlaufzeit 30 Sekunden
- Magnetventil
- Batteriebox für 4 AA-Batterien (Batterien nicht enthalten)
- Flexible Anschlusschläuche $\frac{3}{8}$ "
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge 5.1 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

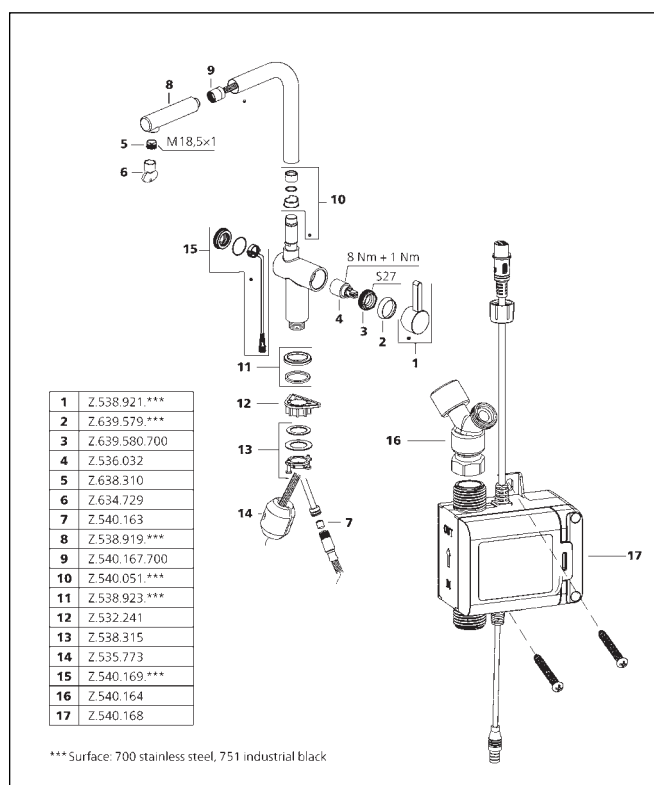



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche

125346

10.531.012.700FL

industrial black, A 220, flexible Anschlussschläuche

125347

10.531.012.751FL

brushed gold, A 220, flexible Anschlussschläuche

3600018011

10.531.012.775FL

NEW

brushed copper, A 220, flexible Anschlussschläuche

3600018027

10.531.012.778FL

NEW

brushed graphite, A 220, flexible Anschlussschläuche

3600018012

10.531.012.779FL


NEW


BEVO E Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø35 mm

Auslaufmenge 10.6 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

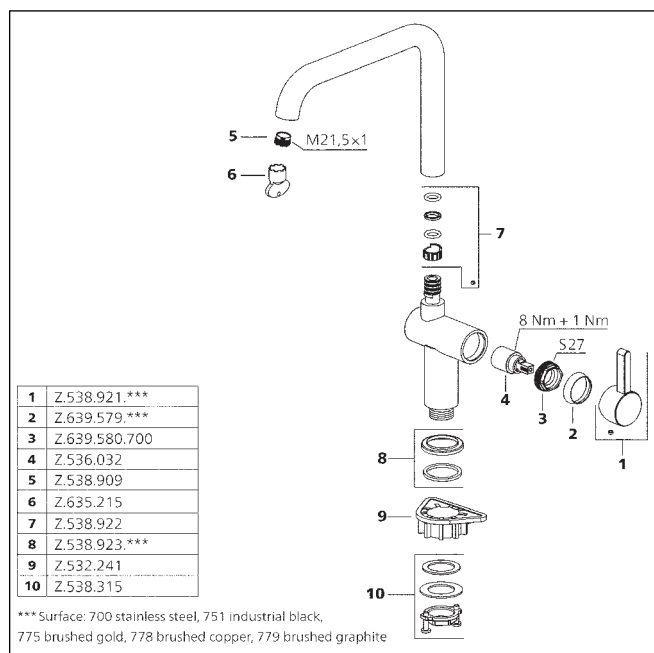

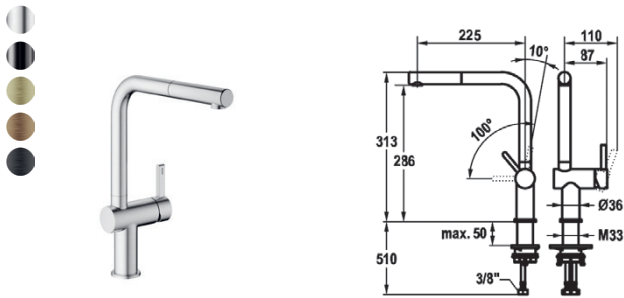


SAP-Nr.	Artikel-Nr.
Edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche 125350	10.531.103.700FL
industrial black, A 225, flexible Anschlusschläuche 125351	10.531.103.751FL
brushed gold, A 225, flexible Anschlusschläuche 3600018013	10.531.103.775FL NEW
brushed copper, A 225, flexible Anschlusschläuche 3600018028	10.531.103.778FL NEW
brushed graphite, A 225, flexible Anschlusschläuche 3600018032	10.531.103.779FL NEW


BEVO E Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
- Neoperl® Caché®
- bis 600 mm ausziehbar
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung

- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Brause: Auslaufmenge 8.1 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

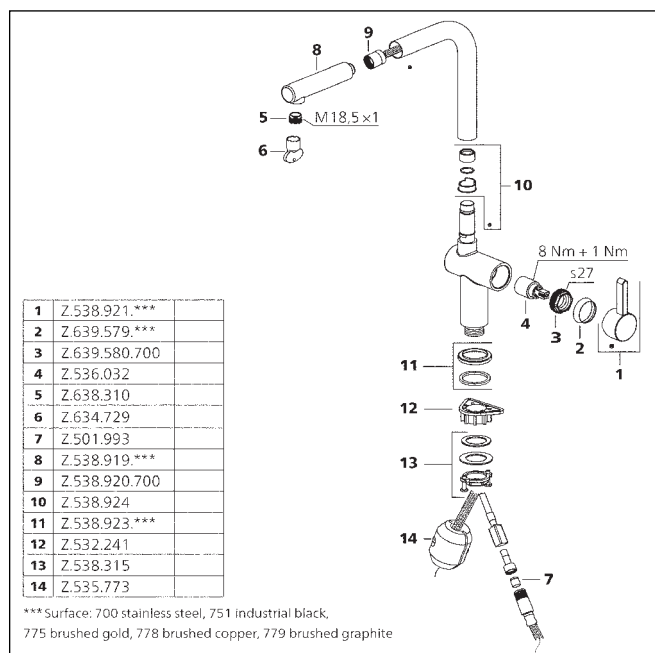

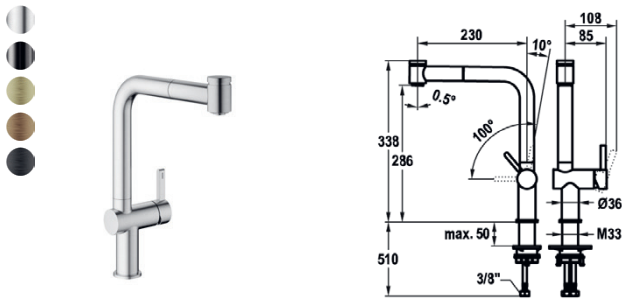

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche

125354

10.531.003.700FL

industrial black, A 230, flexible Anschlussschläuche

125355

10.531.003.751FL

brushed gold, A 230, flexible Anschlussschläuche

3600018040

10.531.003.775FL

NEW

brushed copper, A 230, flexible Anschlussschläuche

3600018034

10.531.003.778FL

NEW

brushed graphite, A 230, flexible Anschlussschläuche

3600018043

10.531.003.779FL

NEW

BEVO E Hebelmischer - Küche


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung


- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 7.2 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

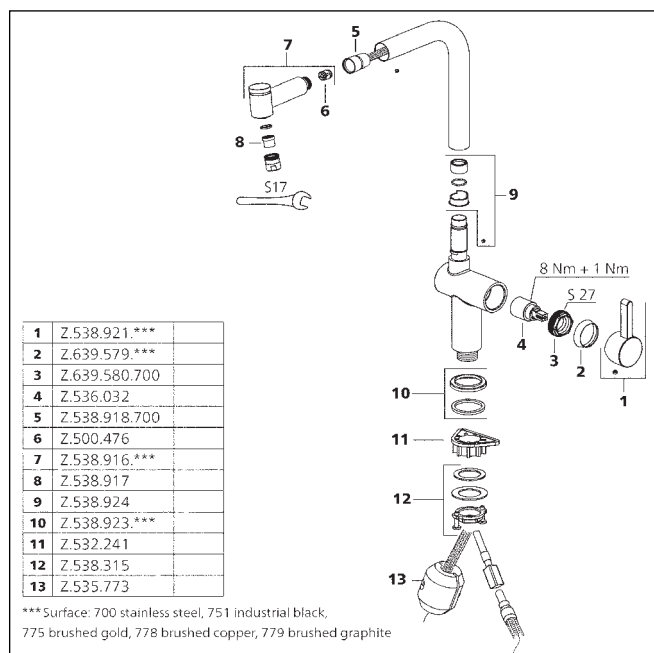


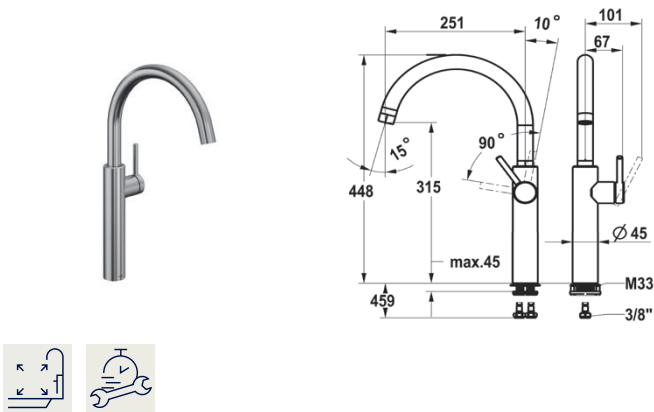

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
Edelstahl, A 250, flexible Anschlussschläuche 125692	10.581.013.700FL

BISTRO E Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Schwenkauslauf 360°
- Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

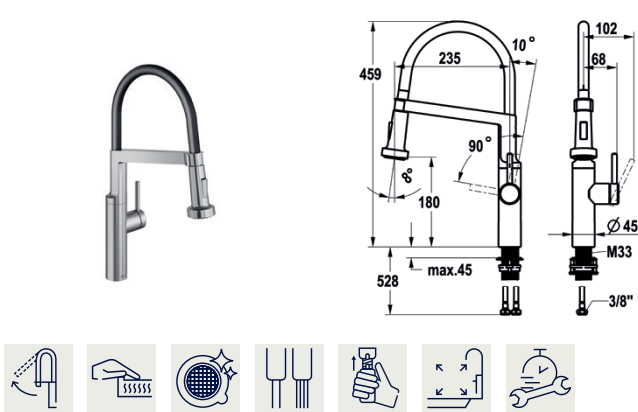


SAP-Nr.	Artikel-Nr.
Edelstahl, A 235, flexible Anschlussschläuche 125694	10.581.433.700FL


BISTRO E Hebelmischer - Küche


- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Caché® SSR, Schwenkstrahlregler
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- Schwenkauslauf 360°
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

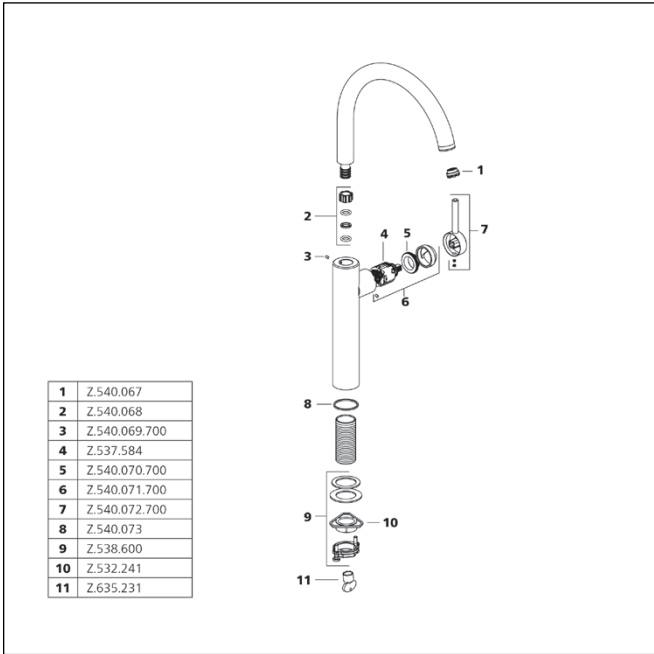

Auslaufmenge 8.1 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

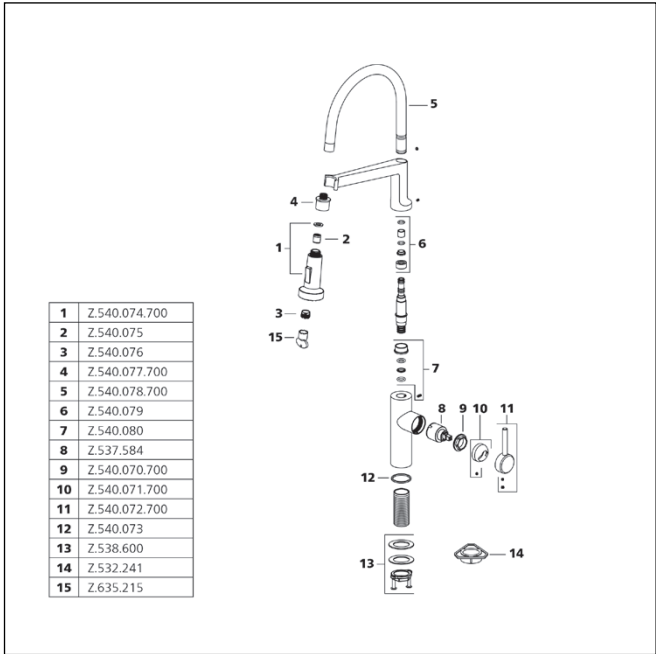

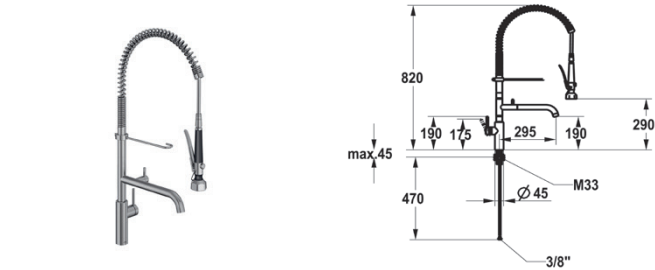

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
Edelstahl, A 295, flexible Anschlussschläuche	
125696	10.581.144.700FL

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
Edelstahl	
3600006532	Z.540.096.700

BISTRO E Hebelmischer - Küche

- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen und Querfluss
- Schwenkauslauf
 - Neoperl® Caché® laminar
- Geschirrwashbrause
 - absperzbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
 - 2 Strahlarten
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø35 mm
- Optional bestellbar:
 - Wandhalterung Z.540.096.700


BISTRO E Wandhalter für Brausehalter


Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 3 l/min (3 bar)

Auslaufmenge 14.4 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

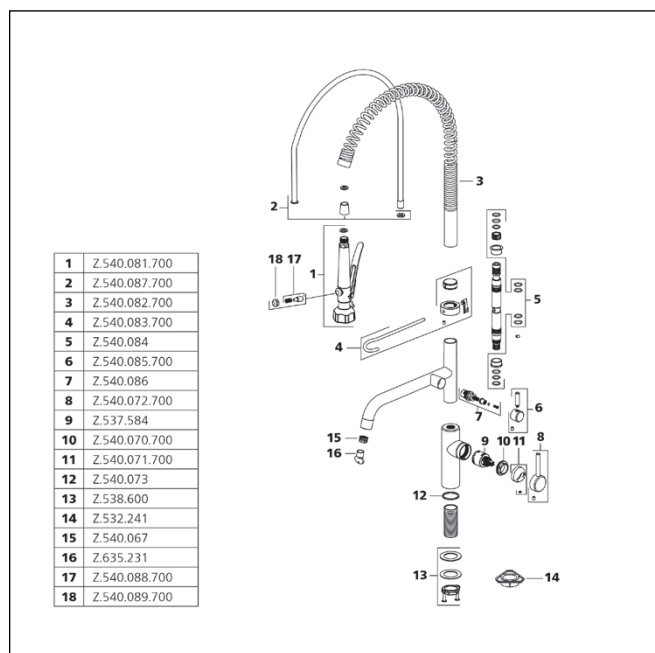

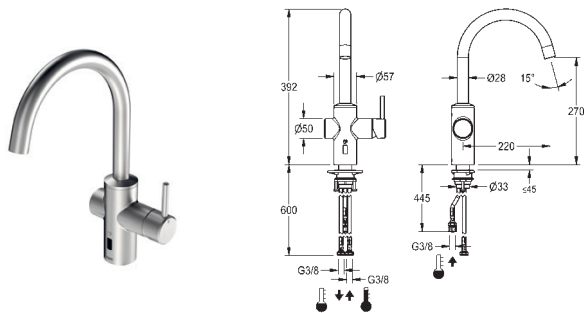


SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche, Batterie
3600001625 10.581.102.700FL

BISTRO E Hebelmischer - Automatikarmatur, berührungsarm - Küche

- Hybridarmatur, berührungsarm, Küche
- Aus Edelstahl
- Schwenkauslauf fest, erweiterbar auf 50°, 120° und 360°
- Neoperl Caché laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Steuerpatrone
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Opto-elektronischer Sensor
- zeitgesteuerte Wasserlaufzeit
- voreingestellte Wassertemperatur
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
 - Batteriefach inkl. Batterie 6V Lithium CRP2 zur Montage unter der Spüle

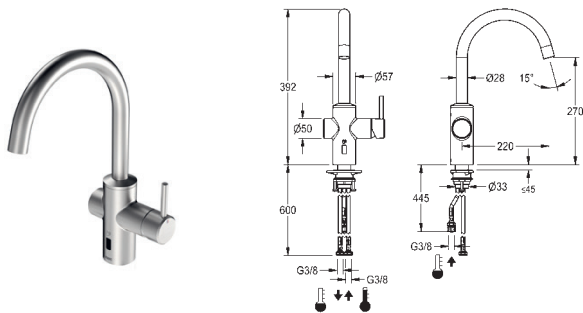



SAP-Nr.


Artikel-Nr.

Edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP
3600001626 10.581.112.700FL

BISTRO E Hebelmischer - Automatikarmatur, berührungsarm - Küche

- Hybridarmatur, berührungsarm, Küche
- Aus Edelstahl
- Schwenkauslauf fest, erweiterbar auf 50°, 120° und 360°
- Neoperl Caché laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Steuerpatrone
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Opto-elektronischer Sensor
- zeitgesteuerte Wasserlaufzeit
- voreingestellte Wassertemperatur
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100 - 240 V AC

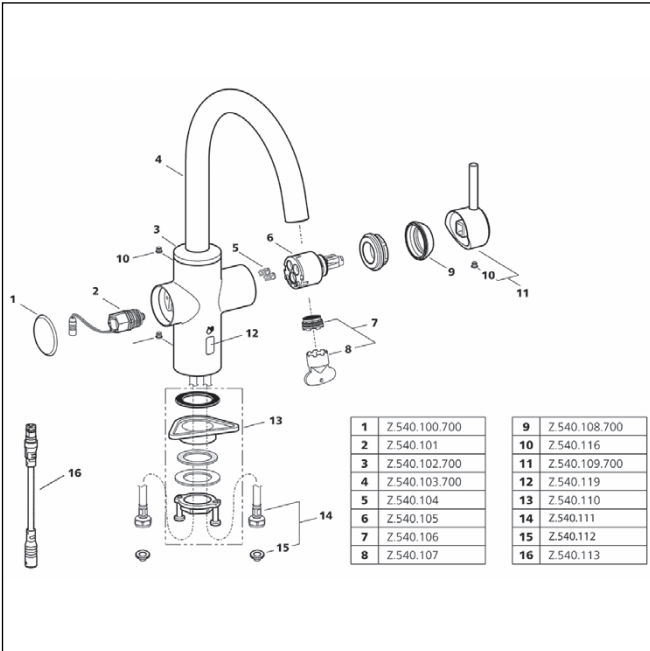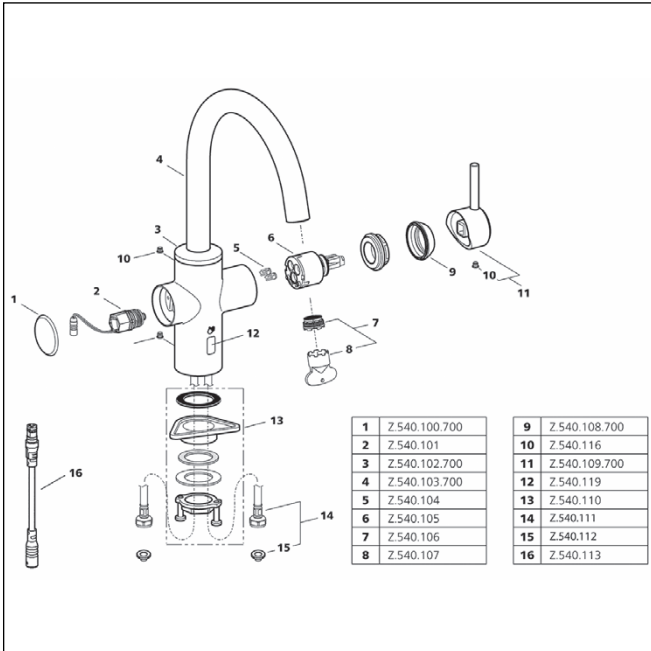

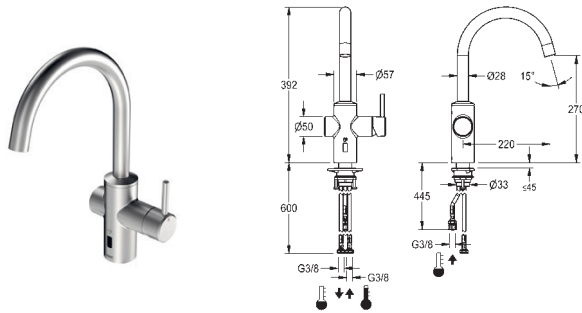

SAP-Nr.

Artikel-Nr.


Edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche, Batterie

3600001627

10.581.122.700FL

BISTRO E Hebelmischer - Automatikarmatur, berührungsarm - Küche - Niederdruck

- Hybridarmatur, berührungsarm, Küche
- Aus Edelstahl
- Schwenkauslauf fest, erweiterbar auf 50°, 120° und 360°
- Neoperl Caché laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Steuerpatrone
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Opto-elektronischer Sensor
- zeitgesteuerte Wasserlaufzeit
- voreingestellte Wassertemperatur
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
- Batteriefach inkl. Batterie 6V Lithium CRP2 zur Montage unter der Spüle

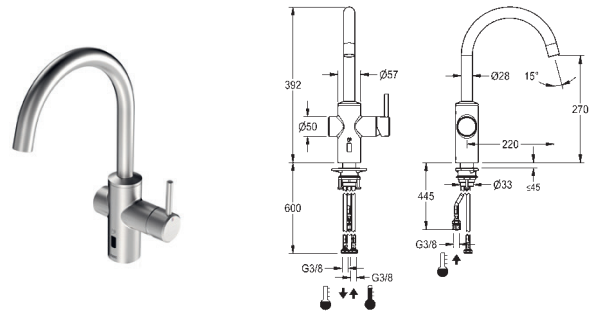

SAP-Nr.

Artikel-Nr.



Edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP


3600001628

10.581.132.700FL

BISTRO E Hebelmischer - Automatikarmatur, berührungsarm - Küche - Niederdruck

- Hybridarmatur, berührungsarm, Küche
- Aus Edelstahl
- Schwenkauslauf fest, erweiterbar auf 50°, 120° und 360°
- Neoperl Caché laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Steuerpatrone
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Opto-elektronischer Sensor
- zeitgesteuerte Wasserlaufzeit
- voreingestellte Wassertemperatur
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100 - 240 V AC

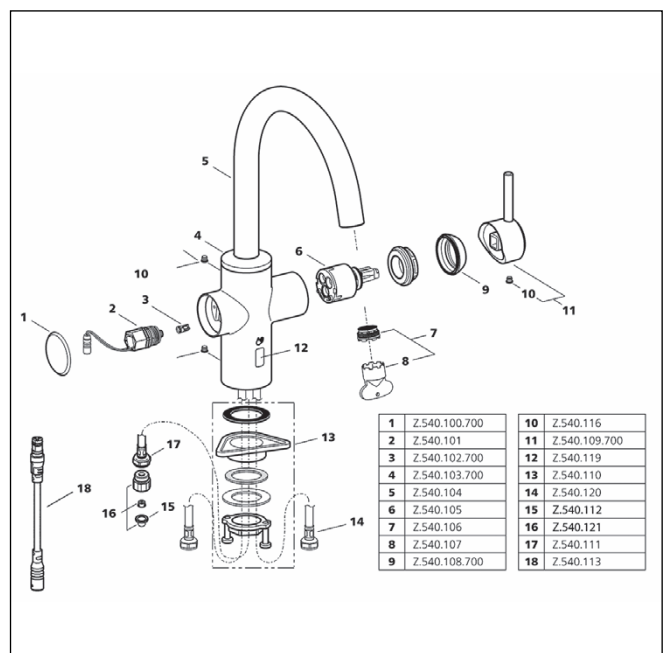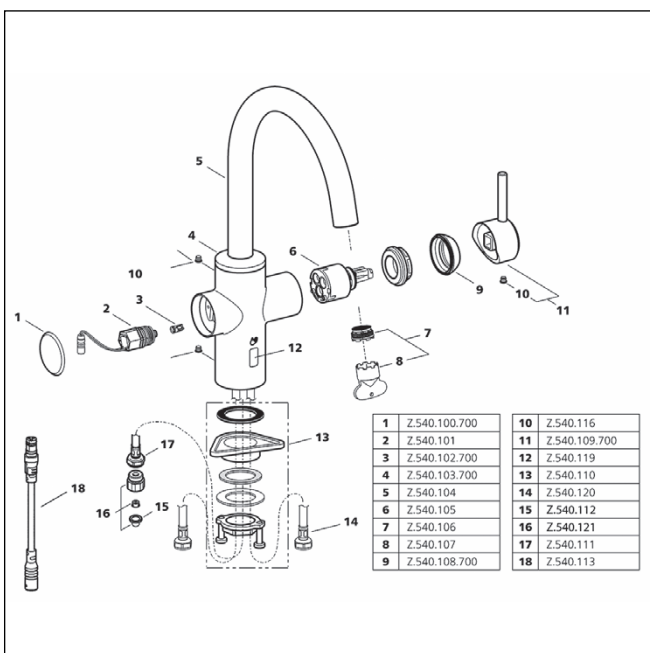

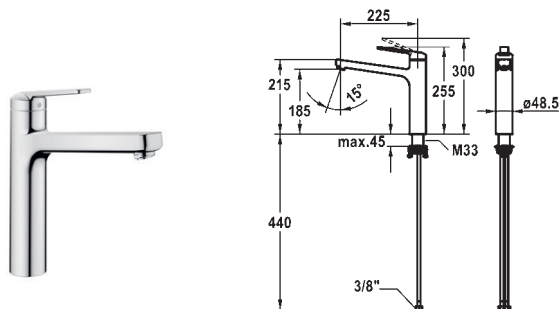


SAP-Nr. Artikel-Nr.

chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche
124918 10.661.023.000FL

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche

- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

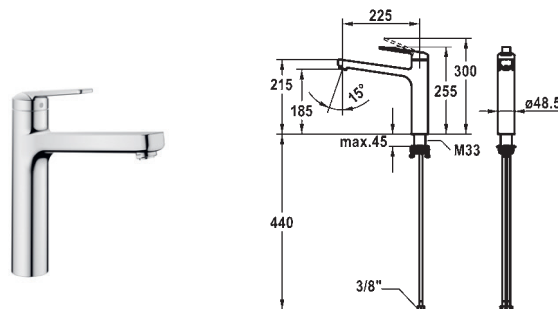

SAP-Nr. Artikel-Nr.

chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche
3600013790 10.661.443.000FL


DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche eco

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoControl - Wasserverbrauch reduzieren durch Zweistufensteuerung
- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone CoolFix
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm


NEW

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

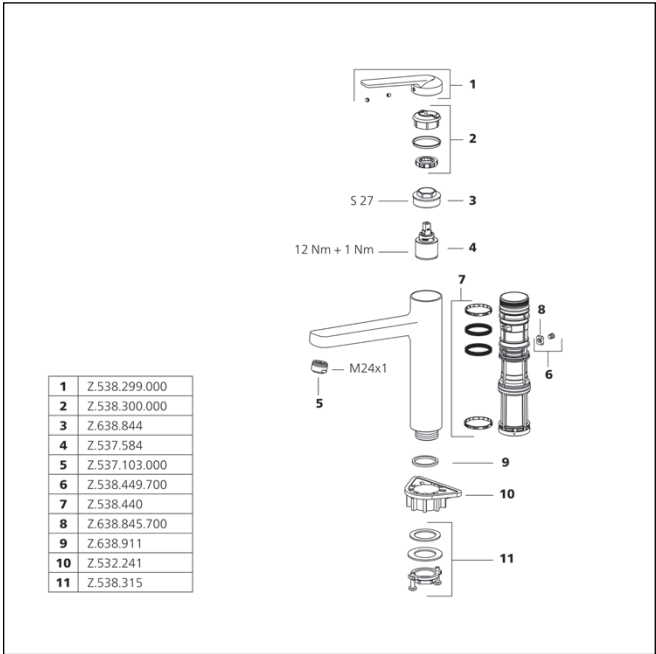

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.537.103.000
6	Z.538.449.700
7	Z.538.440
8	Z.638.845.700
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315

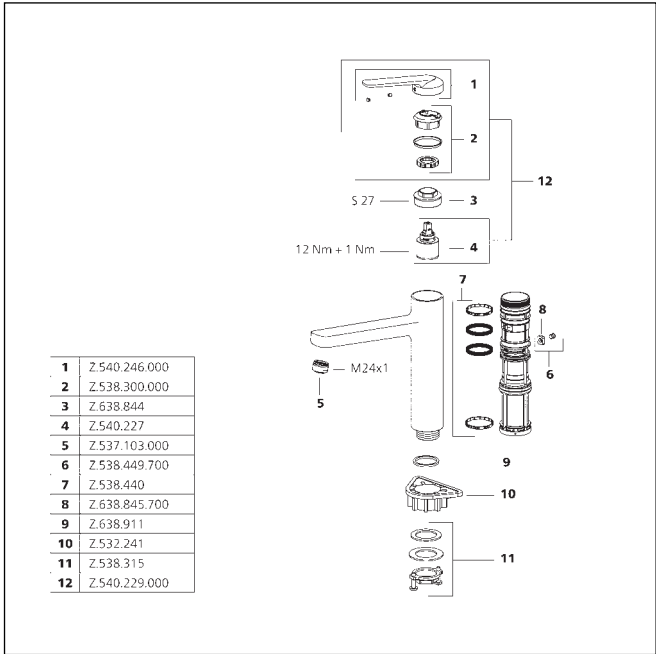

1	Z.540.246.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.540.227
5	Z.537.103.000
6	Z.538.449.700
7	Z.538.440
8	Z.638.845.700
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315
12	Z.540.229.000

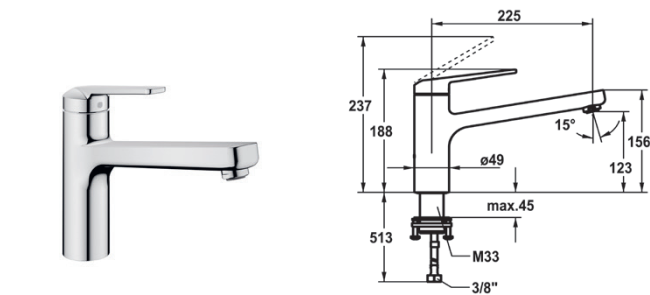

SAP-Nr.

Artikel-Nr.


chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

125480

10.661.523.000FL

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche

- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ¾"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

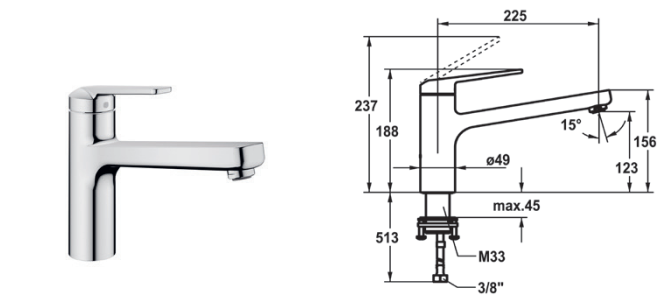

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

3600013778


10.661.543.000FL

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche eco


- CoolFix – Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoControl – Wasserverbrauch reduzieren durch Zweistufensteuerung
- Schwenkauslauf 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone CoolFix
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ¾“
- QuickInstallation – Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm



NEW

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

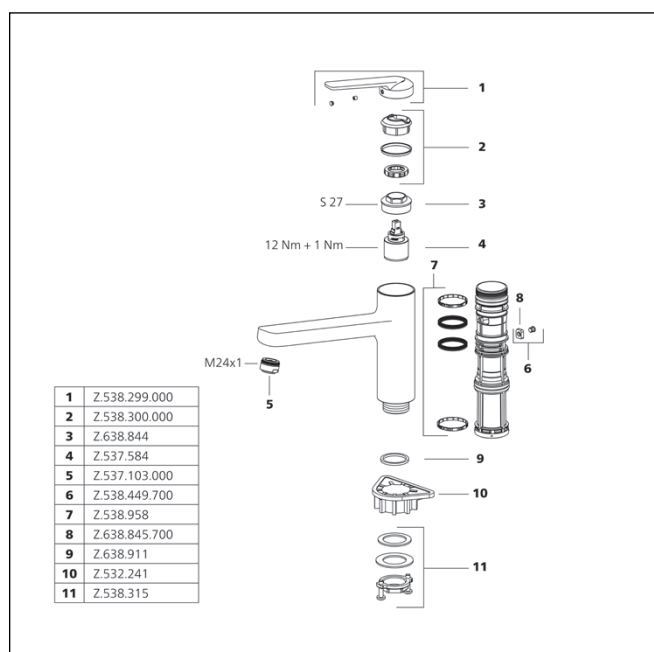

Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

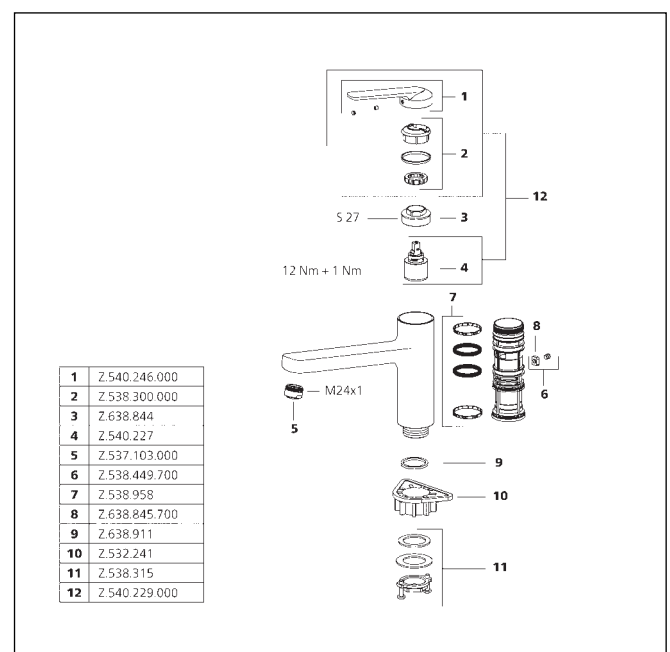

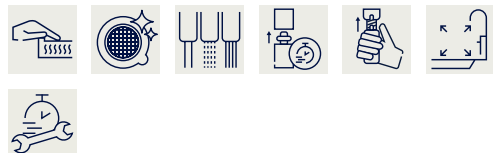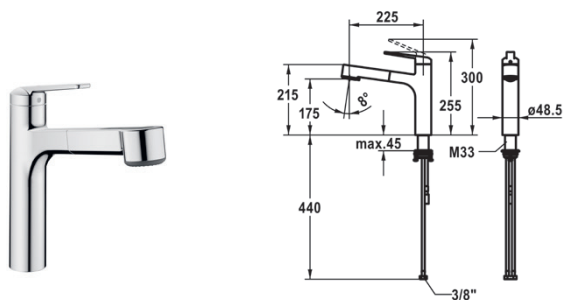

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
124922 10.661.033.000FL




DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

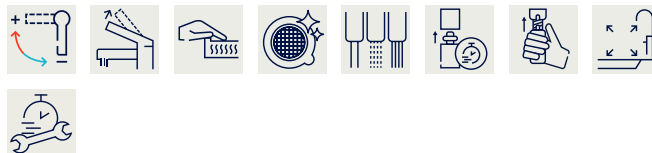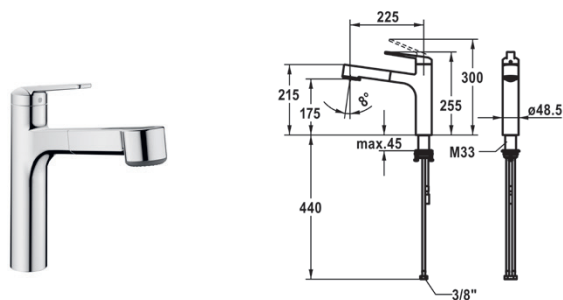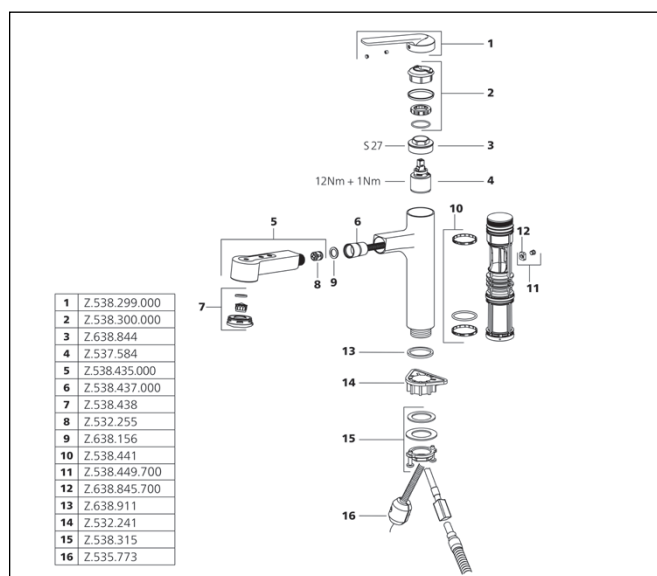

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
3600013802 10.661.463.000FL

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche eco


NEW



- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoControl - Wasserverbrauch reduzieren durch Zweistufensteuerung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone CoolFix
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben

Auslaufmenge Normalstahl 8.8 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 8.3 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

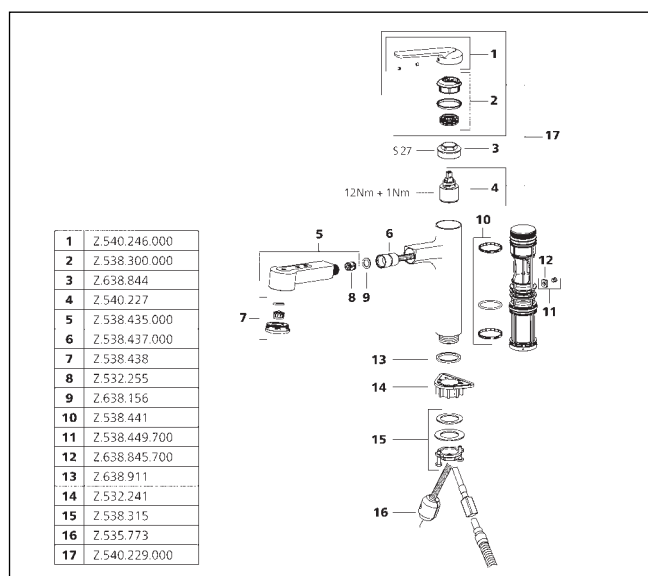

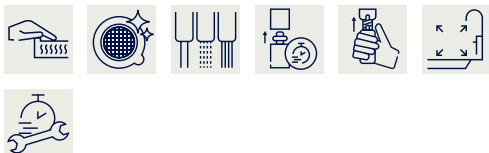

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 235, flexible Anschlussschläuche
125481 10.661.533.000FL




DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- ausziehbarer Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

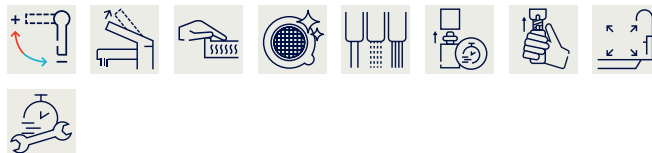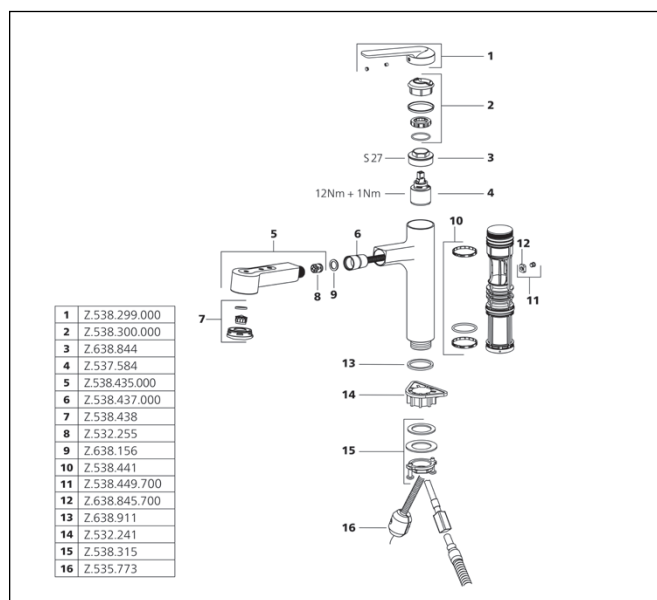

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 235, flexible Anschlussschläuche
3600013794 10.661.553.000FL

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche eco


NEW


- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
 - EcoControl - Wasserverbrauch reduzieren durch Zweistufensteuerung
 - TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - ausziehbare Umstellbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
 - EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
 - OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 - KWC Steuerpatrone CoolFix
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
 - QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
 - Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge Normalstahl 8.8 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 8.3 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

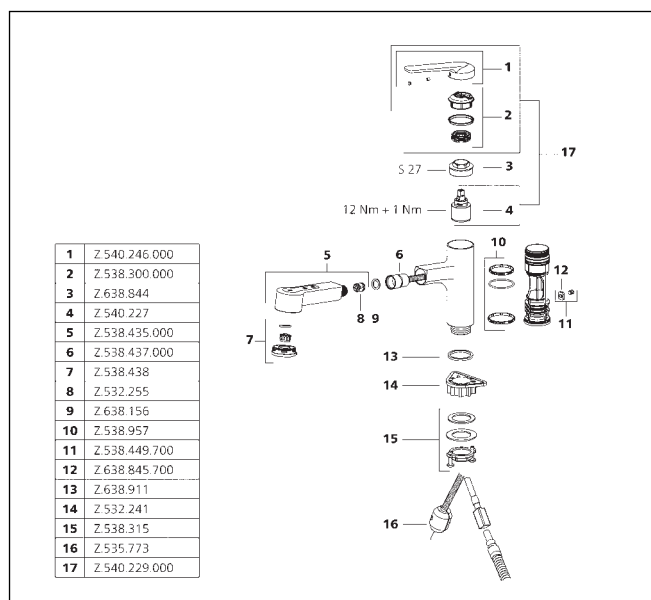

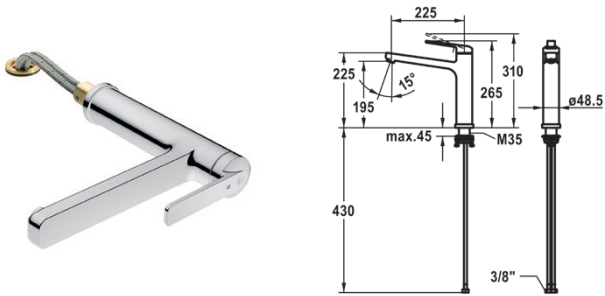

SAP-Nr.

Artikel-Nr.


chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche

124920

10.661.043.000FL

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

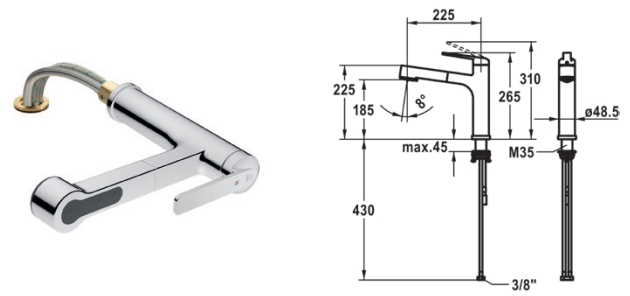

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche

124923

10.661.053.000FL

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zur Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)


Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

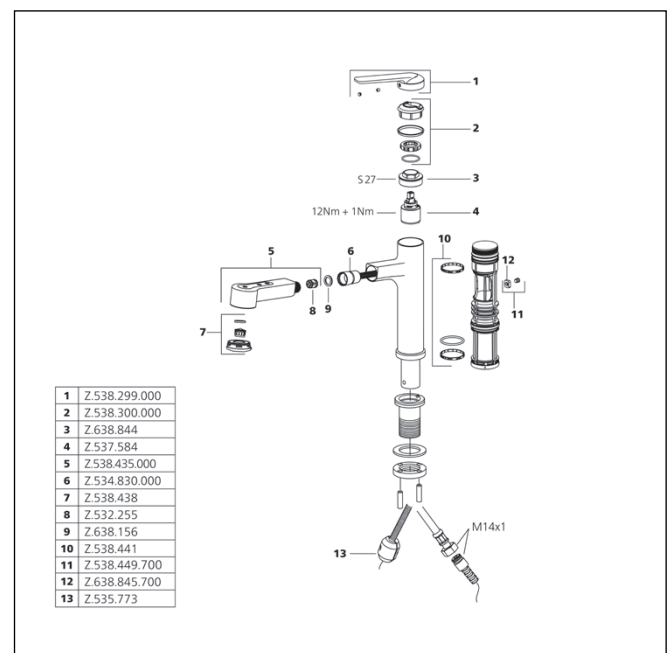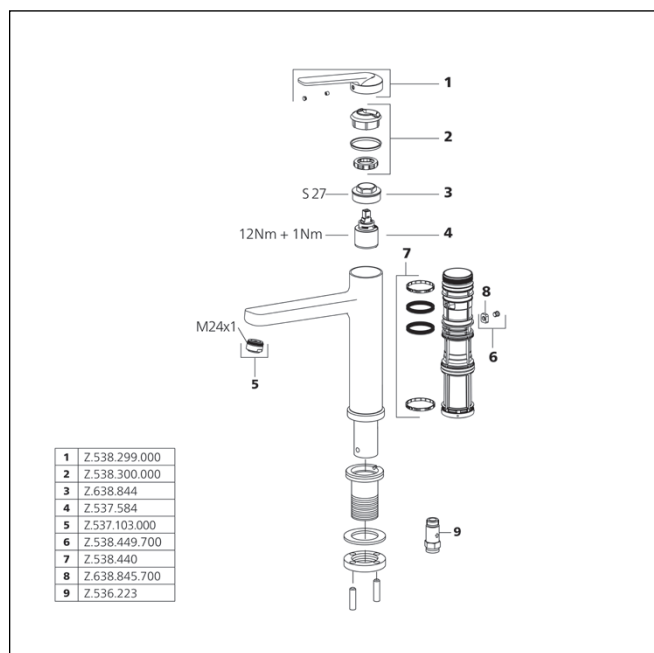

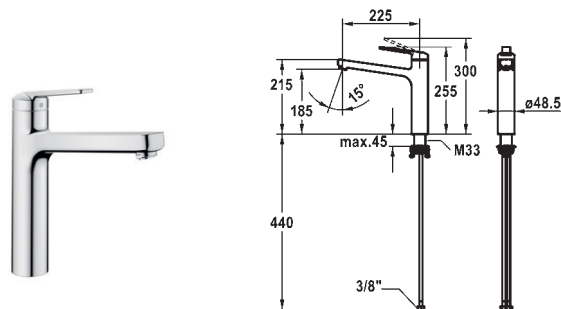

SAP-Nr.

Artikel-Nr.


chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche

124921

10.665.023.000FL

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche - Niederdruck

- Schwenkauslauf 150°
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

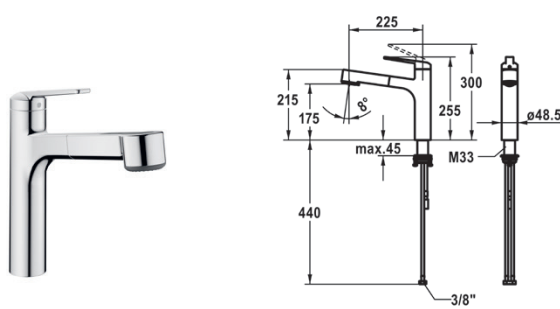

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche

124924



10.665.033.000FL


DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche - Niederdruck

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

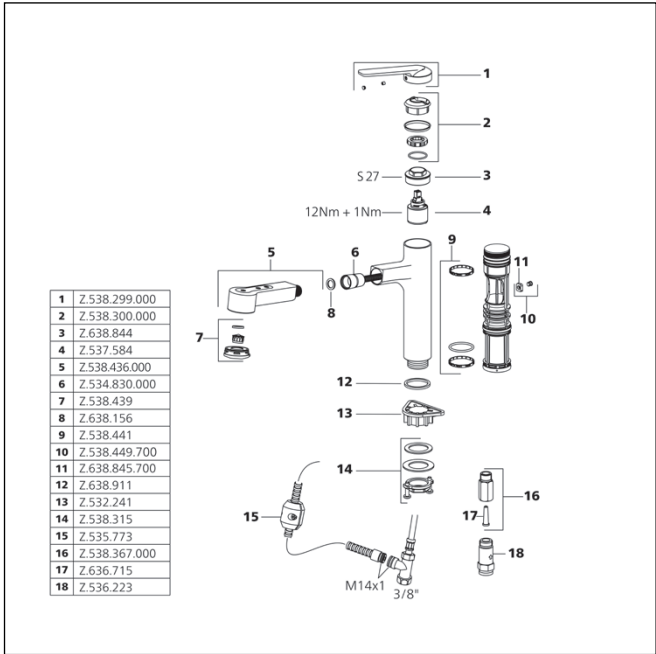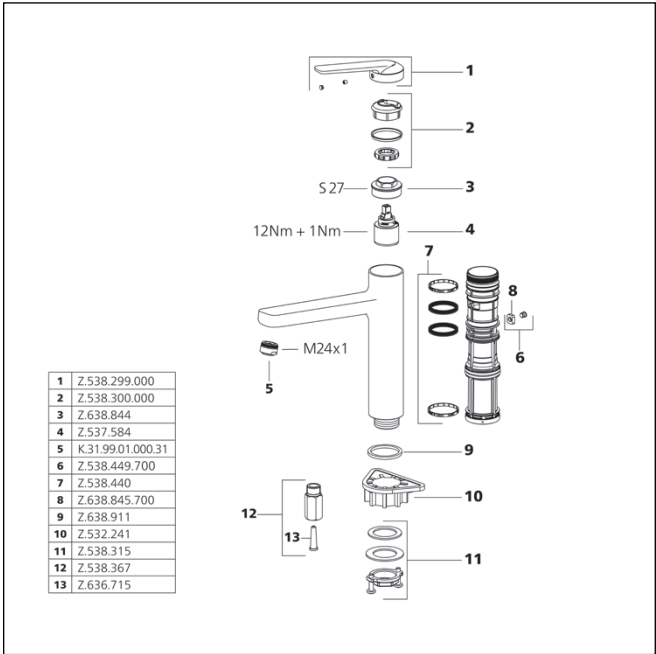

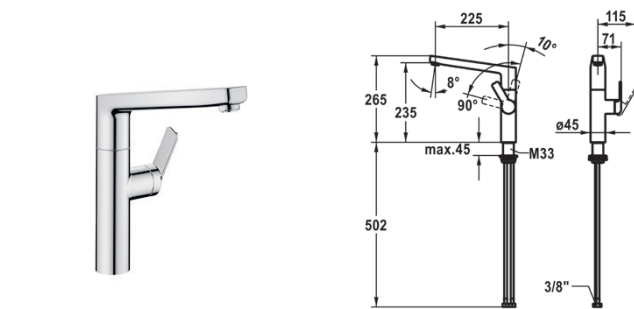

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche 3/8"

124926



10.661.013.000FL

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

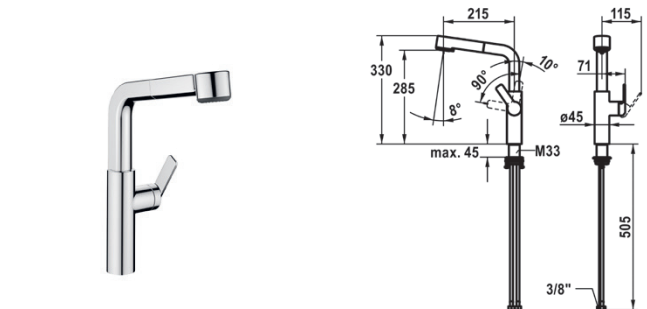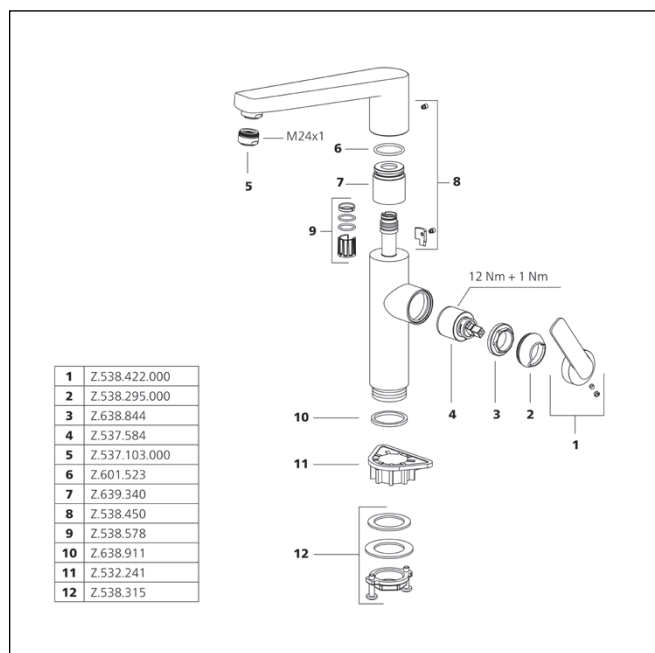

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche 3/8"

124928

10.661.003.000FL


DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- ausziehbarer Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zur Armatureoberfläche
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestützen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge Normalstahl 8.9 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 8 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

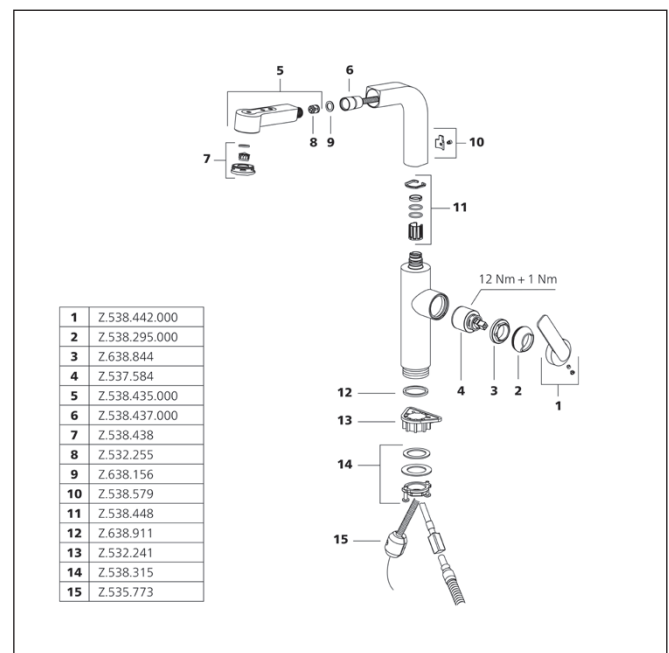

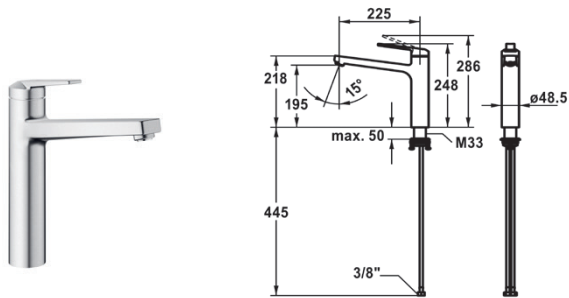

SAP-Nr.

Artikel-Nr.


Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche

124933

10.701.023.700FL

DOMO E Hebelmischer - Küche

- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

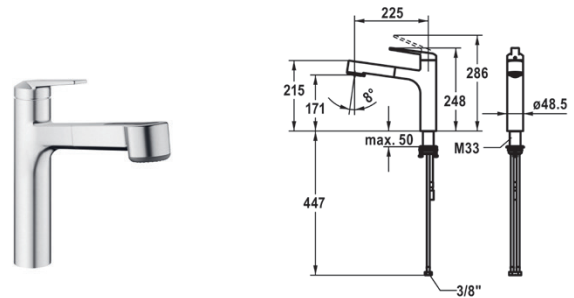

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche

124934



10.701.033.700FL


DOMO E Hebelmischer - Küche

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

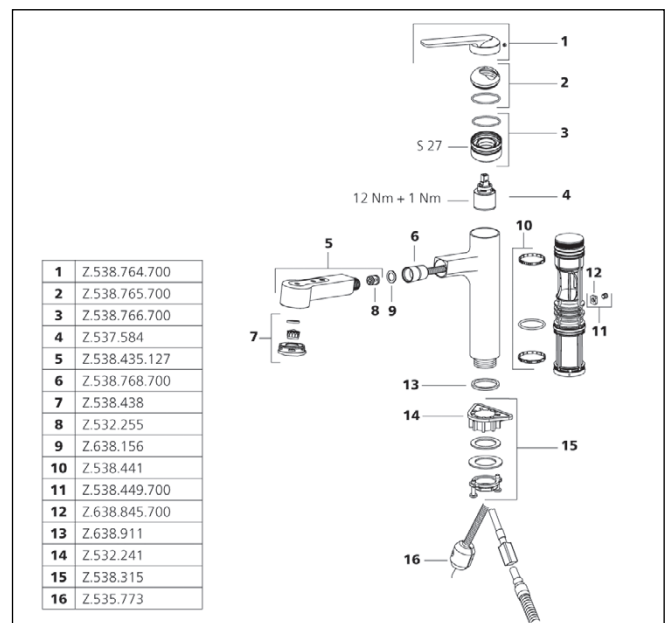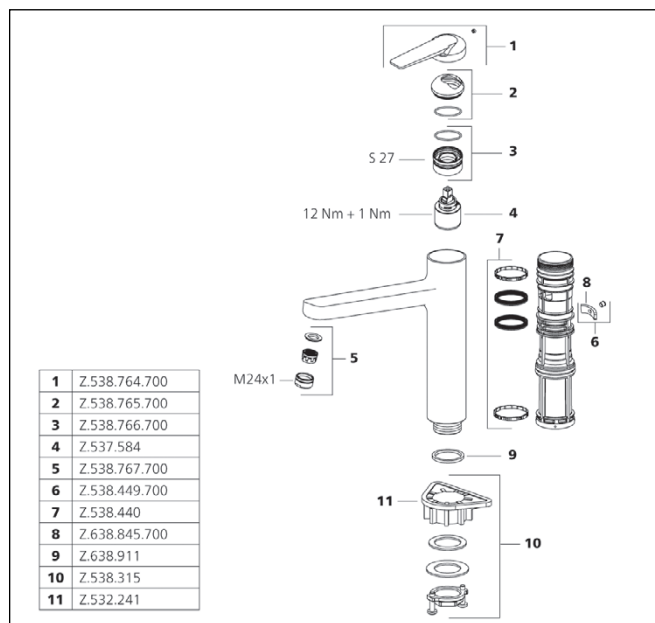



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche


124936

10.701.013.700FL

DOMO E Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 360°, begrenzbar auf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 215, flexible Anschlussschläuche



124937


10.701.003.700FL

DOMO E Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- ausziehbarer Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zur Armatureoberfläche
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge Normalstahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

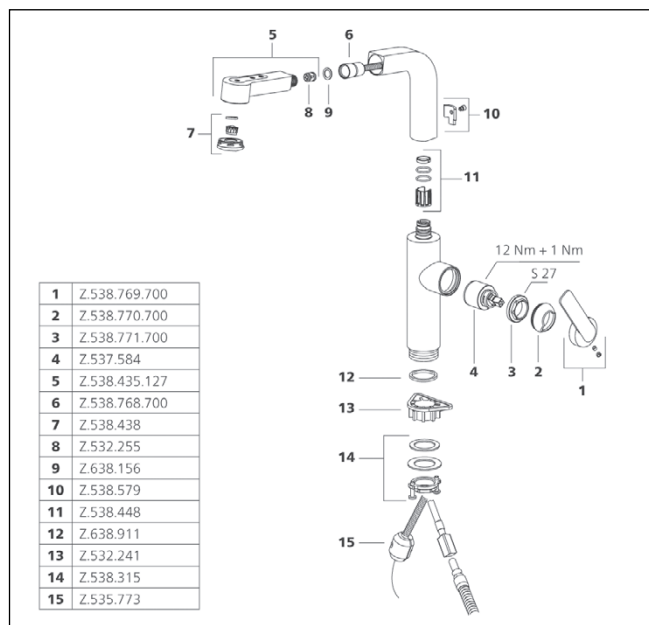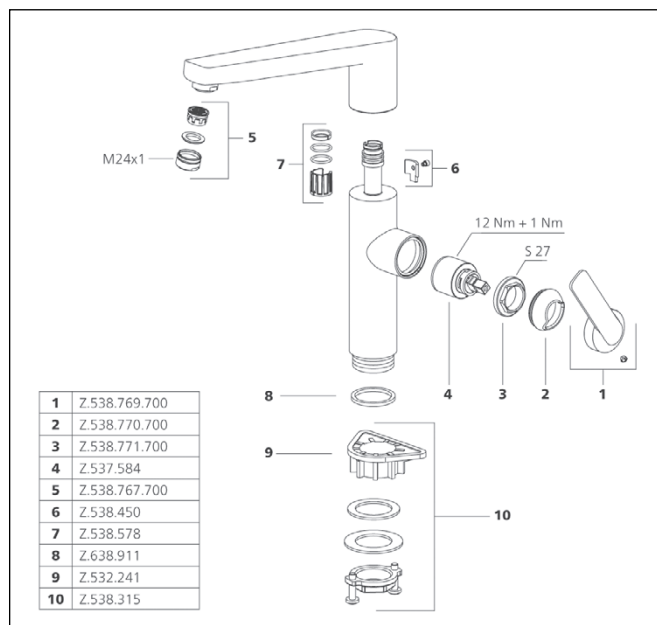

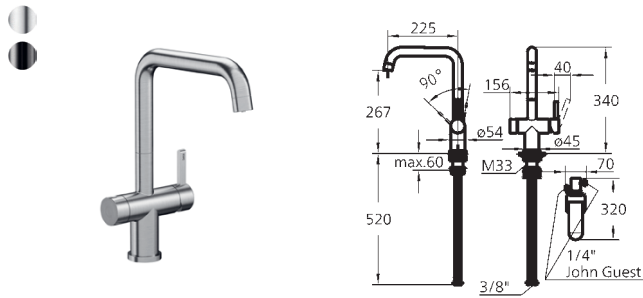

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche

3600009447 10.591.602.700FL

industrial black, A 225, flexible Anschlussschläuche



3600009448 10.591.602.751FL

ENIA E Filterarmatur - Küche - mit Filter

- Hebelmischer Zin1
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- Schwenkauslauf 360°
- Neoperl®
- DualFlow - getrennte Wasserführung
- PurifiedWater - Filtertechnologie
- Filterwasser in getrennter Wasserführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flachtelleroberteil 90°
- Flexible Anschlussschläuche ¾"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Filterkopf Z.540.138
 - Filterkartusche Z 540.139
- (Bestellung über QR-Code auf Filterkartusche)
- Anschlussmaterial Armatur Z.540.140

Auslaufmenge 8.2 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

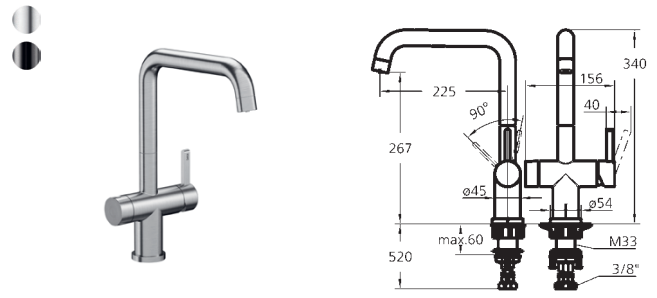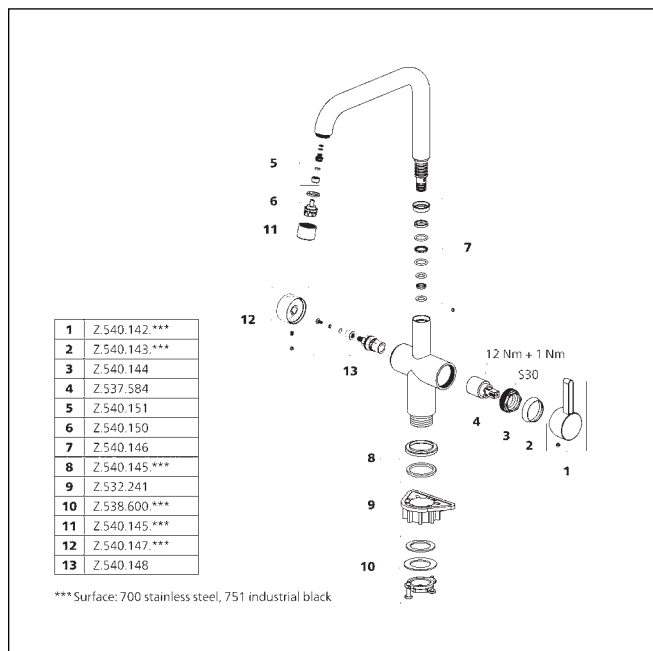

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche

10.591.612.700FL

industrial black, A 225, flexible Anschlussschläuche


3600009456 10.591.612.751FL


ENIA E Hebelmischer - Küche - ohne Filter

- Hebelmischer 2in1
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- Schwenkauslauf 360°
- Neoperl®
- DualFlow - getrennte Wasserführung
- Filterwasser in getrennter Wasserführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flachtelleroberteil 90°
- Flexible Anschlussschläuche ¾“
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 8.2 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

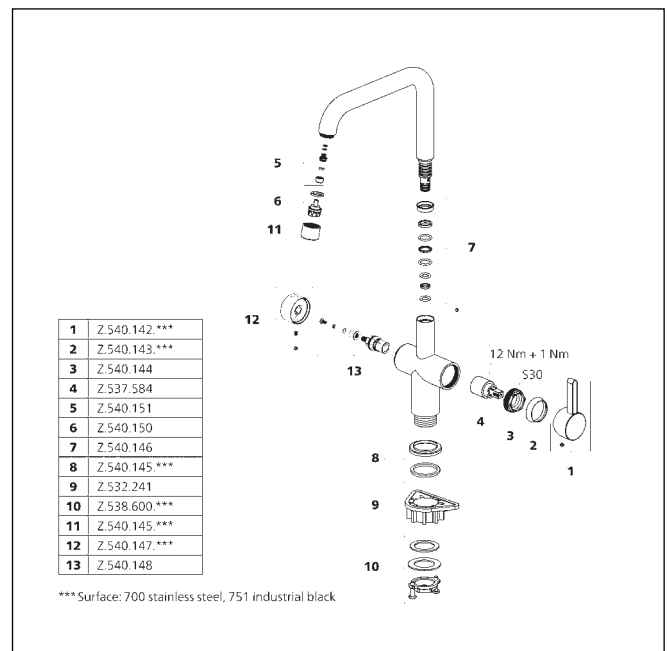





SAP-Nr.	Artikel-Nr.
Edelstahl, A 125 3600009457	25.591.201.700
industrial black, A 125 3600009458	25.591.201.751

ENIA E Standventil mit Filteranlage - Küche

- Bediengriff im Auslauf integriert
 - Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
 - Keramikscheibenoberteil ½" 90°
 - Anschlussgewinde ½"
 - PurifiedWater - Filtertechnologie
 - Tischbohrung ø22mm oder ø35mm
 - Lieferumfang:
 - Filterkopf Z.540.138
 - Filterkartusche Z 540.139
- (Bestellung über QR-Code auf Filterkartusche)
- Anschlussmaterial Standventil Z.540.141

Auslaufmenge 3.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

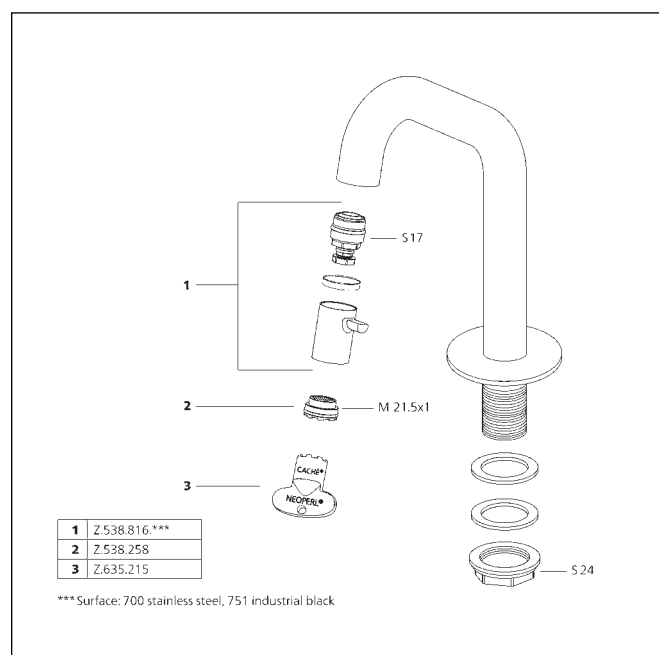



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche

124405

10.392.323.700FL

ERA Hebelmischer - Küche


- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause 360° drehbar - magnetische formschlüssige Halterung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Strahlregler
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 500 mm ausziehbar
 - schwarzer Gewebeschauch


- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 7 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

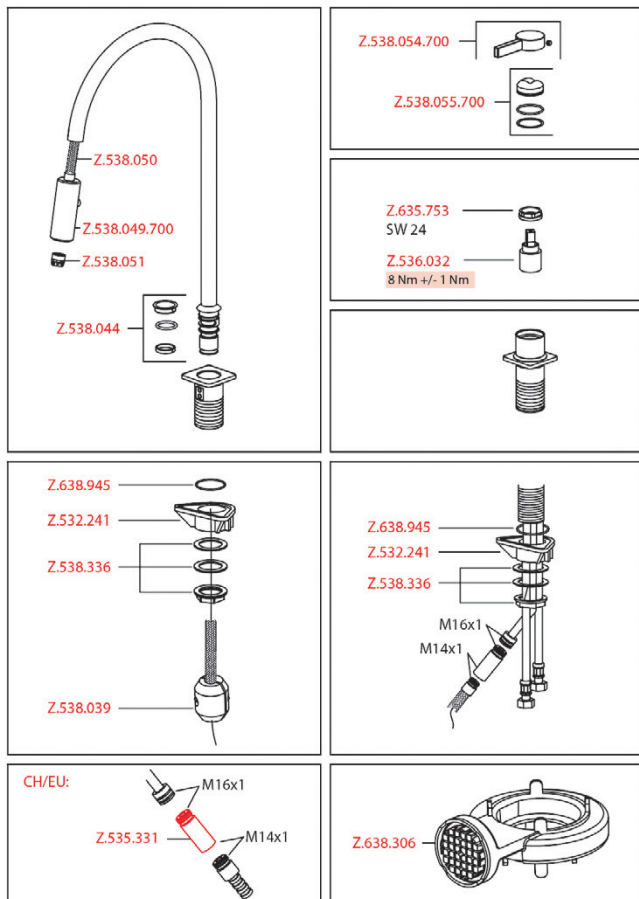



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche

124399


10.392.024.700FL


ERA Hebelmischer - Küche

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
- Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

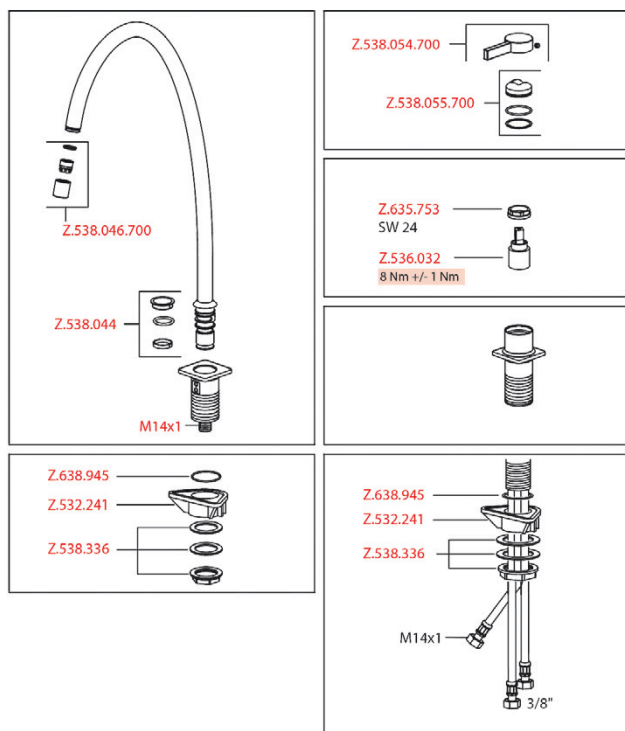

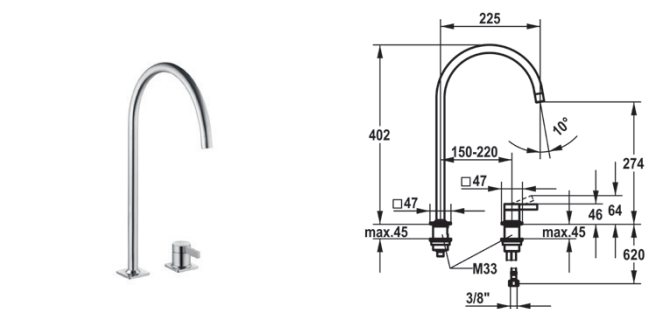

SAP-Nr.

Artikel-Nr.


Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche

124396

10.392.023.700FL

ERA Hebelmischer - Küche

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
- Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

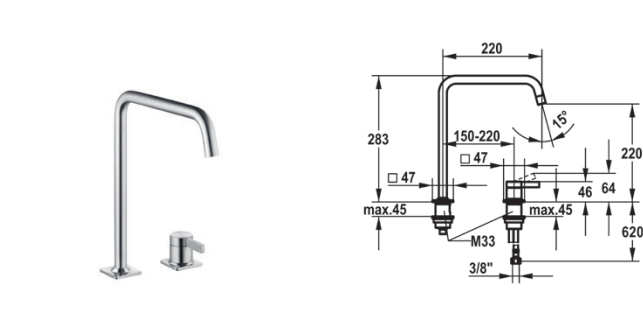

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche

124402


10.392.022.700FL

ERA Hebelmischer - Küche

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
- Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)


Armaturengeräuschgruppe I

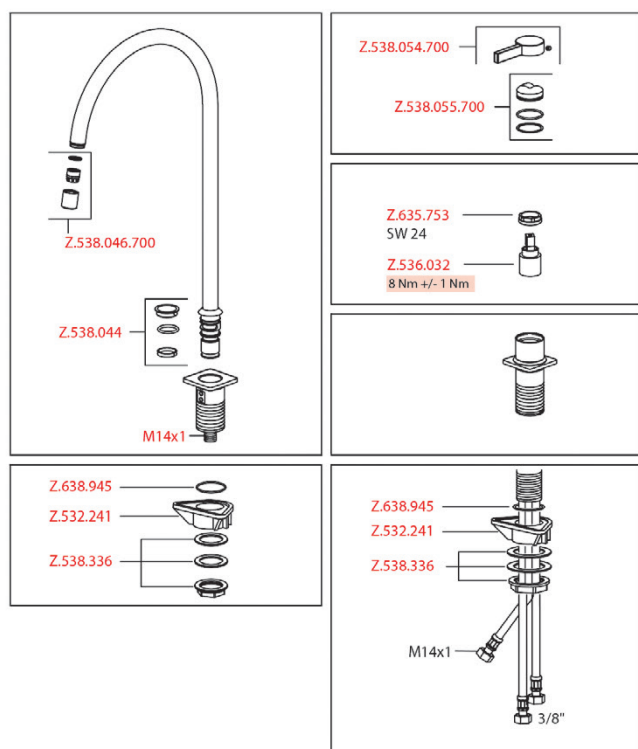

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

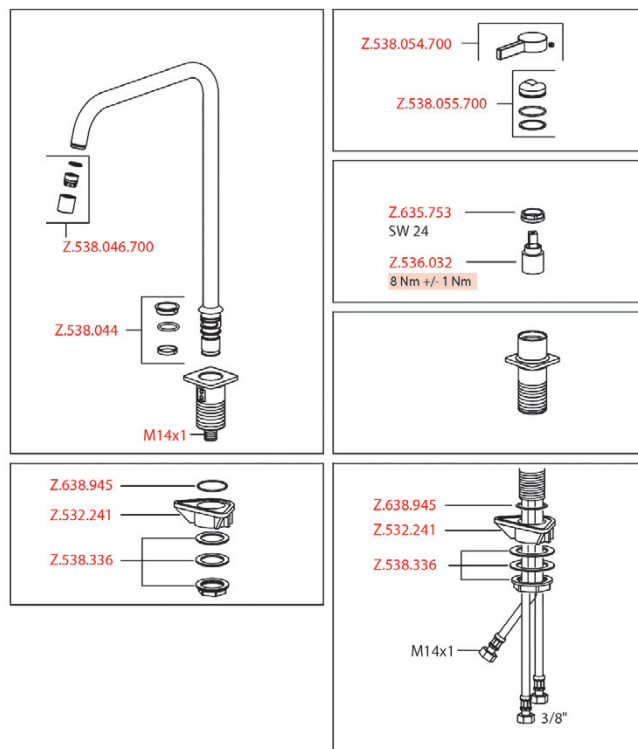

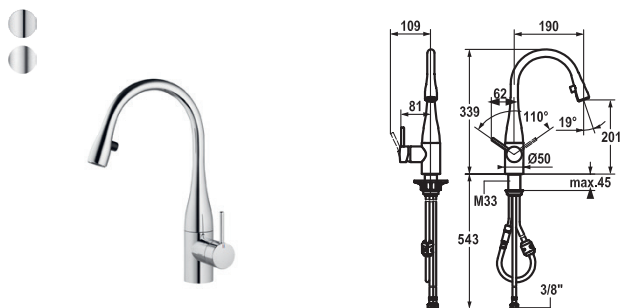

SAP-Nr.

Artikel-Nr.


chromeline, A 190, flexible Anschlusschläuche

121619 10.111.102.000FL

Edelstahl, A 190, flexible Anschlusschläuche

121617 10.111.102.700FL**EVE Hebelmischer - Küche**

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
- Neoperl® Caché®
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung ø35 mm

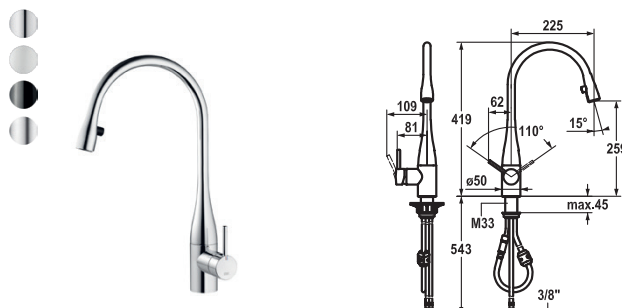

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche

121241 10.111.103.000FL

glacier white, A 225, flexible Anschlusschläuche

122906 10.111.103.150FL

schwarz verchromt, A 225, flexible Anschlusschläuche


122907 10.111.103.151FL

Edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche


121326 10.111.103.700FL**EVE Hebelmischer - Küche**


- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
- Neoperl® Caché®
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

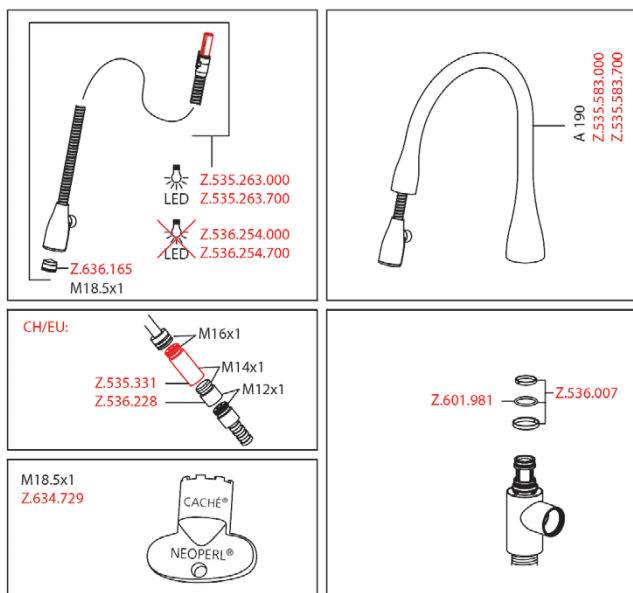

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

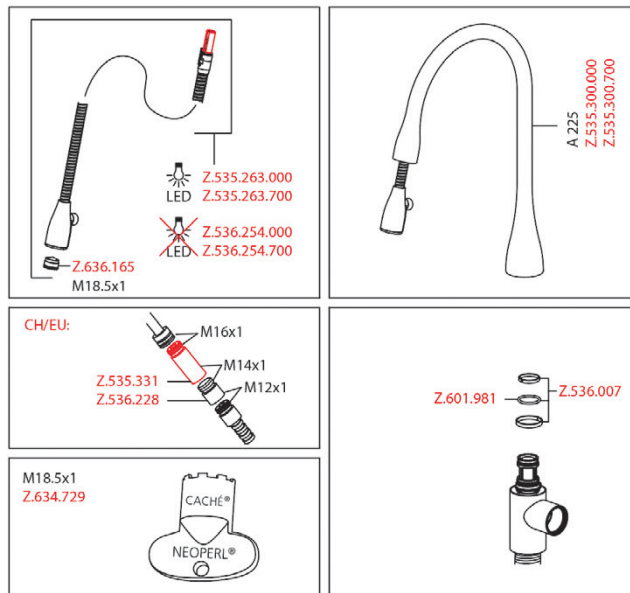

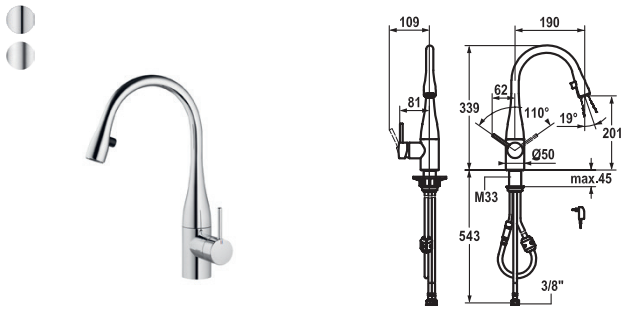



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 190, flexible Anschlussschläuche, Netz AP 121618	10.121.102.000FL
Edelstahl, A 190, flexible Anschlussschläuche, Netz AP 121616	10.121.102.700FL

EVE Hebelmischer - Küche - LEDShine

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
- Neoperl® Cache®
- integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm
- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V1100 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

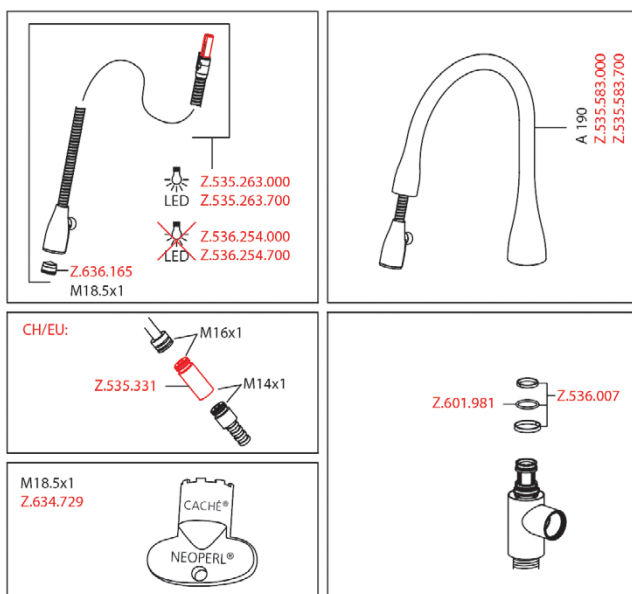

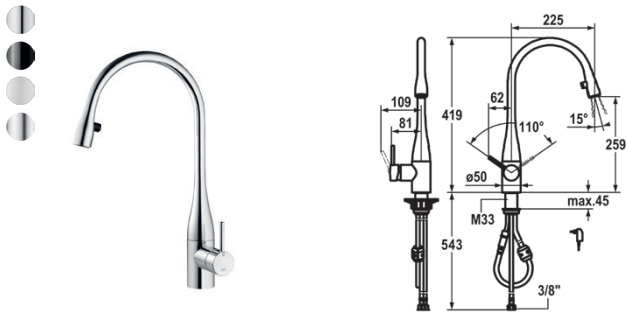


SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP 121240	10.121.103.000FL
schwarz verchromt, A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP 122169	10.121.103.151FL
glacier white, A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP 122168	10.121.103.150FL
Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP 121325	10.121.103.700FL

EVE Hebelmischer - Küche - LEDShine

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
- Neoperl® Caché®
- integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V1100 mm


Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

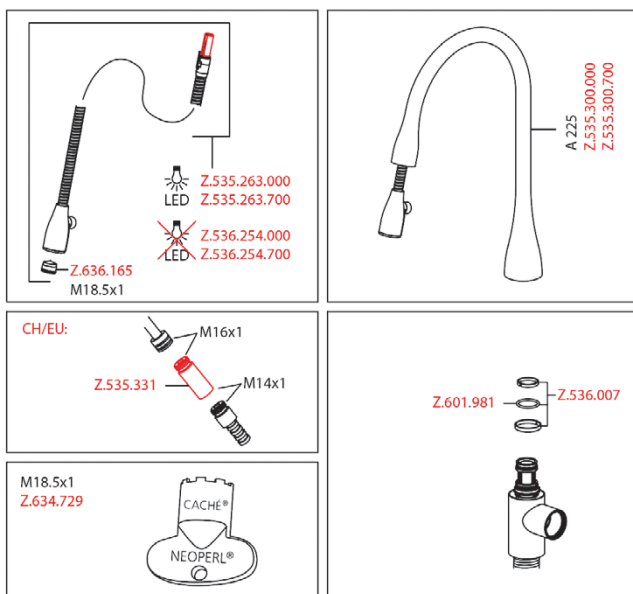

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	
10111102000FLVMS	10111102000FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190	Auszugneoperl Flex.anschluss-Schläuche – Ohne Licht, chromeline – Mit Vorfenstermontagesockel (ab4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10111102700FLVMS	10111102700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190	Auszugneoperl Flex.anschluss-Schläuche – Ohne Licht, Edelstahl – Mit Vorfenstermontagesockel (ab4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10111103000FLVMS	10111103000FLVMS	KWC EVE HebelmischerR A225	Auszugneoperl Flex.anschluss-Schläuche – Ohne Licht, chromeline – Mit Vorfenstermontagesockel (ab4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10111103700FLVMS	10111103700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225	Auszugneoperl Flex.anschluss- Schläuche – Ohne Licht, Edelstahl – Vorfenstermontagesockel (ab04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.115.102.000FL	10.115.102.000FL	KWC EVE Hebelmischer A190	Auszugneoperl Flex.anschluss- Schläuche – Ohne Licht Niederdruck chromeline (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10115102000FLVMS	10115102000FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190	Auszugneoperl Flex.anschluss- Schläuche – Ohne Licht Niederdruck – Vorfenstermontagesockel chromeline (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.115.102.700FL	10.115.102.700FL	KKWC EVE Hebelmischer A190	Auszugneoperl Flex.anschluss- Schläuche – Ohne Licht Edelstahl – Niederdruck (ab12/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10115102700FLVMS	10115102700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190	Auszugneoperl Flex.anschluss- Schläuche – Ohne Licht Edelstahl – Niederdruck – Mit Vorfenstermonagesockel (ab12/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.115.103.000FL	10.115.103.000FL	KWC EVE HebelmischerR A225	Auszugneoperl Flex.anschluss- Schläuche – Ohne Licht Niederdruck chromeline (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10115103000FLMVS	10115103000FLMVS	KWC EVE Hebelmischer A225	Auszugneoperl Flex.anschluss- Schläuche – Ohne Licht Niederdruck – Mit Vorfenstermontagesockel chromeline (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.115.103.700FL	10.115.103.700FL	KWC EVE Hebelmischer A225	Auszugneoperl Flex.anschluss- Schlauch – Ohne Licht Niederdruck Edelstahl (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10115103700FLVMS	10115103700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225	Auszugneoperl Flex.anschluss- Schlauch – Ohne Licht Niederdruck – Vorfenstermontagesockel Edelstahl (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10121102000FLVMS	10121102000FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190	Auszugneoperl Flex.anschluss- Schläuche – Mit Licht, chromeline – Mit Vorfenstermontagesockel (ab4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10121102700FLVMS	10121102700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190	Auszugneoperl Flex.anschluss- Schläuche – Mit Licht Edelstahl – Mit Vorfenstermontagesockel (ab4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10121103000FLVMS	10121103000FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225	Auszugneoperl Flex.anschluss- Schläuche – Mit Licht chromeline – Mit Vorfenstermontagesockel (ab4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	
10121103700FLVMS	10121103700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225	Auszugneoperl Flex.anschluss- Schläuche – Mit Licht Edelstahl – Mit Vorfenstermontagesockel (ab4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.125.102.700FL	10.125.102.700FL	KWC EVE Hebelmischer A190	Auszugneoperl Flex.anschluss- Schläuche – Mit Licht Niederdruck Edelstahl (ab7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10125102700FLVMS	10125102700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190	Auszugneoperl Flex.anschluss- Schläuche – Mit Licht Niederdruck – Vorfenstermontagesockel Edelstahl (ab7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.125.103.000FL	10.125.103.000FL	KWC EVE Hebelmischer A225	Auszugneoperl Flex.anschluss- Schläuche – Mit Licht Niederdruck chromeline (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10125103000FLVMS	10125103000FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225	Auszugneoperl Flex.anschluss- Schläuche – Mit Licht Niederdruck – Vorfenstermontagesockel chromeline (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.125.103.150FL	10.125.103.150FL	KWC EVE Hebelmischer A225	Auszugneoperl Flex.anschluss- Schläuche – Mit Licht Niederdruck Glacier White (ab7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.125.103.151FL	10.125.103.151FL	KWC EVE Hebelmischer A225	Auszugneoperl Flex.anschluss- Schläuche – Mit Licht Niederdruck Schwarz (ab7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.125.103.700FL	10.125.103.700FL	KWC EVE Hebelmischer	Auszugneoperl Flex.anschluss- Schläuche – Mit Licht Niederdruck Edelstahl (ab7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10125103700FLVMS	10125103700FLVMS	KWC EVE HEBELMISCHER A225	Auszugneoperl Flex.anschluss- Schläuche – Mit Licht Niederdruck – Vorfenstermontagesockel Edelstahl (ab7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen

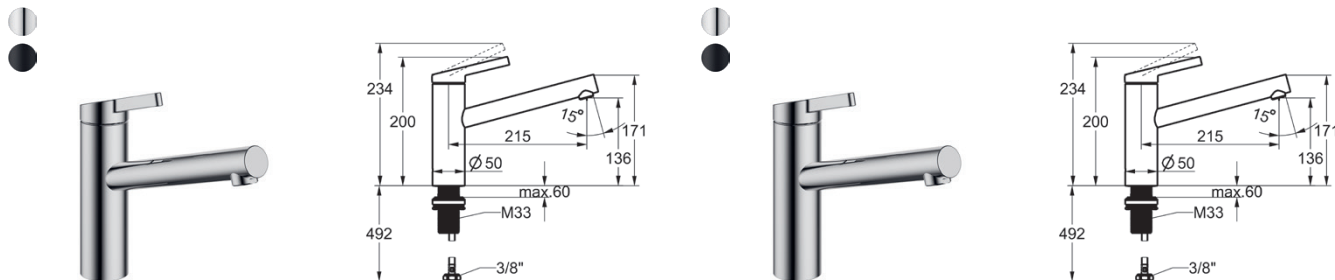

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche

125570 10.541.022.000FL

matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche

125571 10.541.022.176FL

FIT Hebelmischer - Küche

- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ¾"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche

3600013803 10.541.442.000FL

matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche

3600013804 10.541.442.176FL


FIT Hebelmischer - Küche eco

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoControl - Wasserverbrauch reduzieren durch Zweistufensteuerung
- Schwenkauslauf 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- KWC Steuerpatrone CoolFix
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
 - Tischbohrung ø35 mm

NEW


Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)


Armaturengeräuschgruppe I

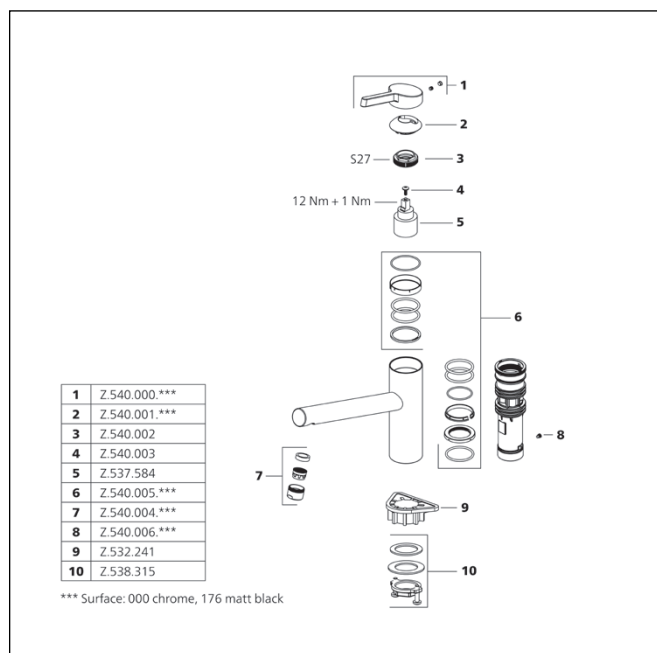

Auslaufmenge 7.6 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

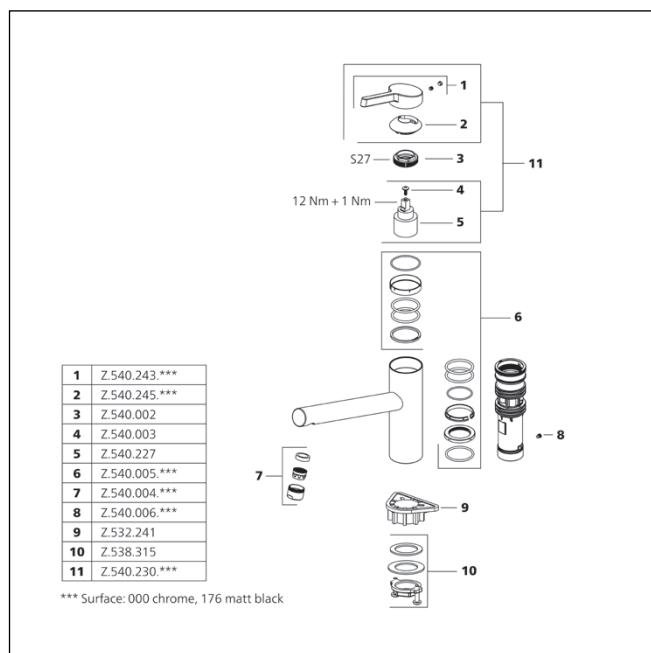

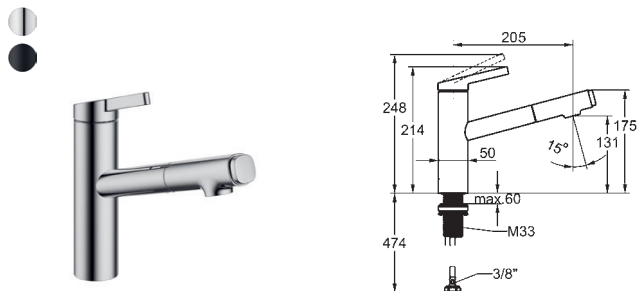

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 205, flexible Anschlusschläuche

125572

10.541.032.000FL

matt black, A 205, flexible Anschlusschläuche

125573

10.541.032.176FL



FIT Hebelmischer - Küche

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- ausziehbare Umstellbrause
- bis 500 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 6.8 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 6.5 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

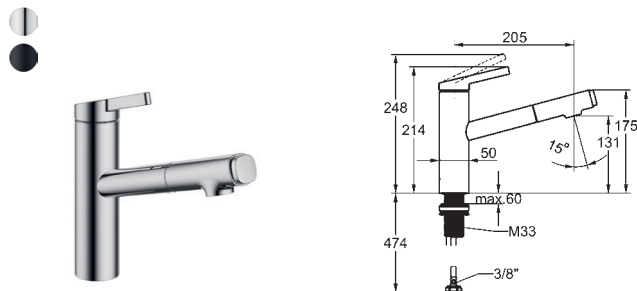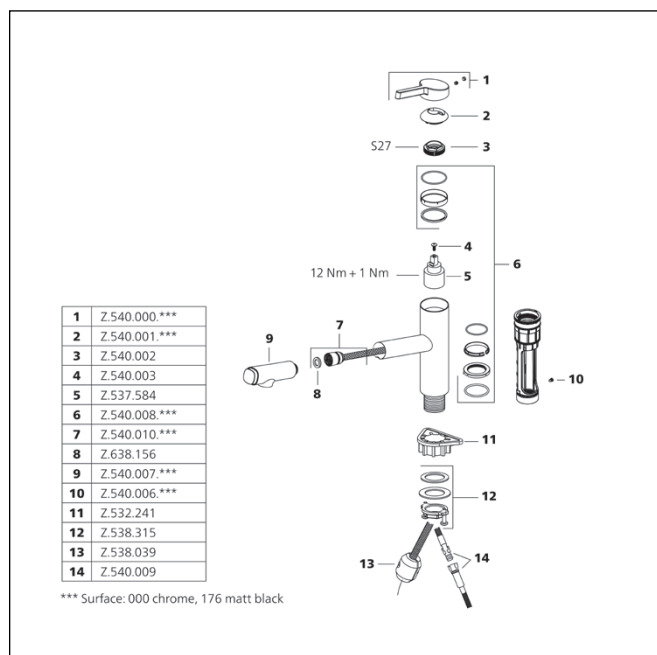

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 205, flexible Anschlusschläuche

3600013796

10.541.462.000FL

matt black, A 205, flexible Anschlusschläuche

3600013797

10.541.462.176FL

FIT Hebelmischer - Küche eco


NEW


- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoControl - Wasserverbrauch reduzieren durch Zweistufensteuerung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- ausziehbare Umstellbrause
- bis 500 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone CoolFix
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 6.9 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 6.9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

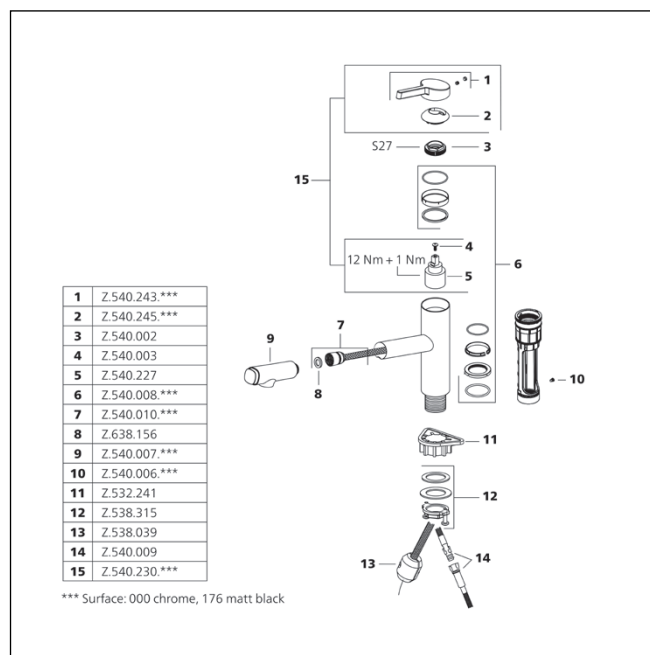

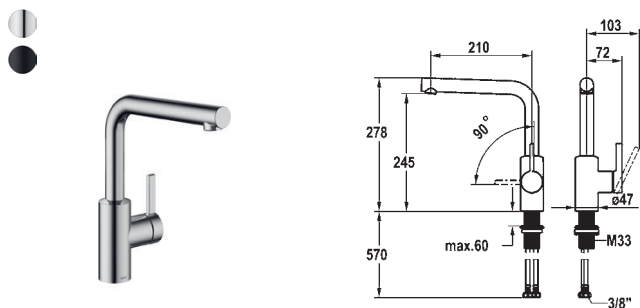

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 210, flexible Anschlusschläuche

125574

10.541.012.000FL

matt black, A 210, flexible Anschlusschläuche

125575



10.541.012.176FL

FIT Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 7.6 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

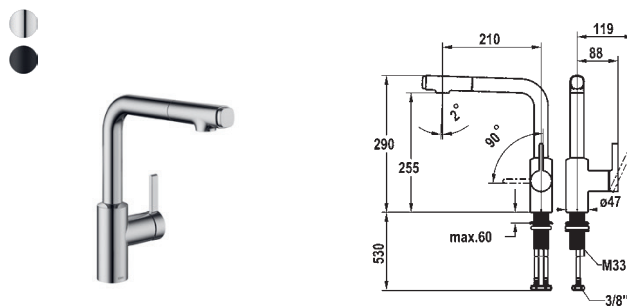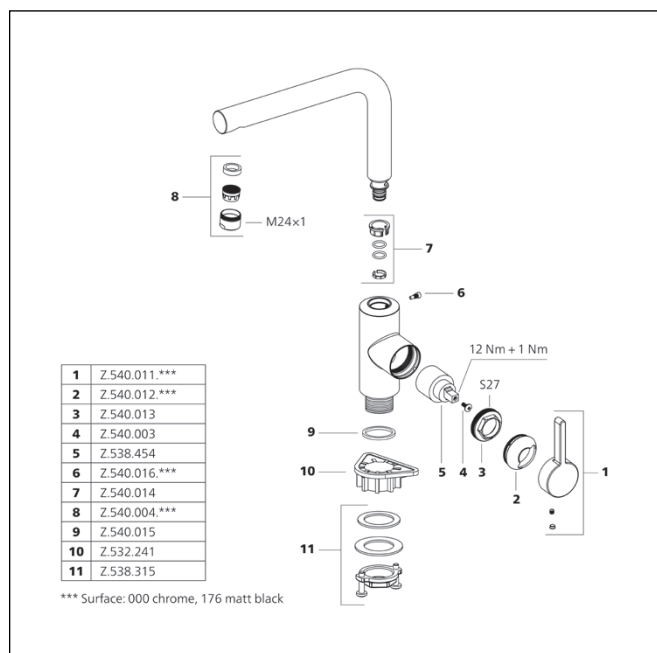

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 210, flexible Anschlusschläuche

125576

10.541.002.000FL

matt black, A 210, flexible Anschlusschläuche

125577

10.541.002.176FL


FIT Hebelmischer - Küche



- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- ausziehbarer Umstellbrause
- bis 500 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 6.5 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 6.5 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

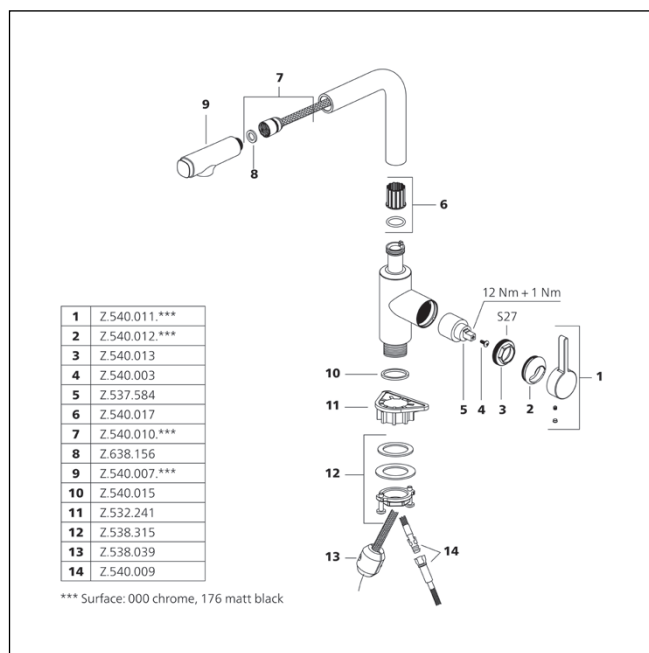



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche

121501

10.271.023.700FL

INOX Hebelmischer - Küche

- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche




121513

10.271.103.700FL





INOX Hebelmischer - Küche


- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugsauslauf
- Neoperl® Cascade®
- bis 700 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche




121517

10.271.303.700FL

INOX Hebelmischer - Küche

- Sockel 50 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
- Neoperl® Cascade®
- bis 700 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ¾"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

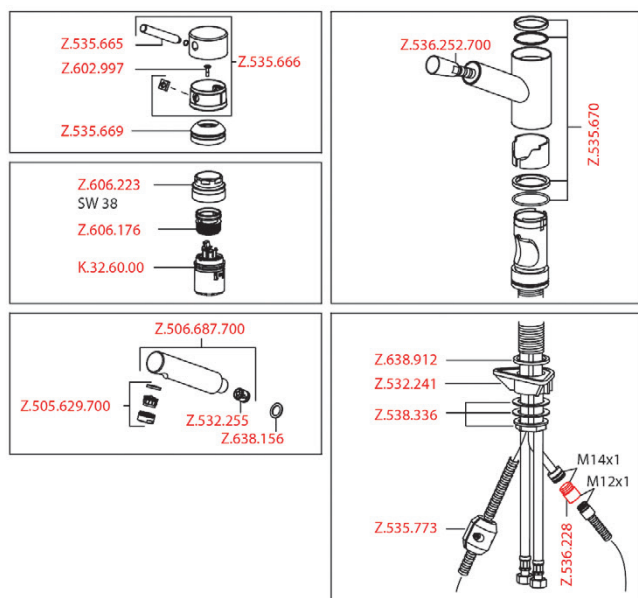

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 235, flexible Anschlussschläuche

121505

10.271.033.700FL


INOX Hebelmischer - Küche

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ¾"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge Normalstahl 12 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

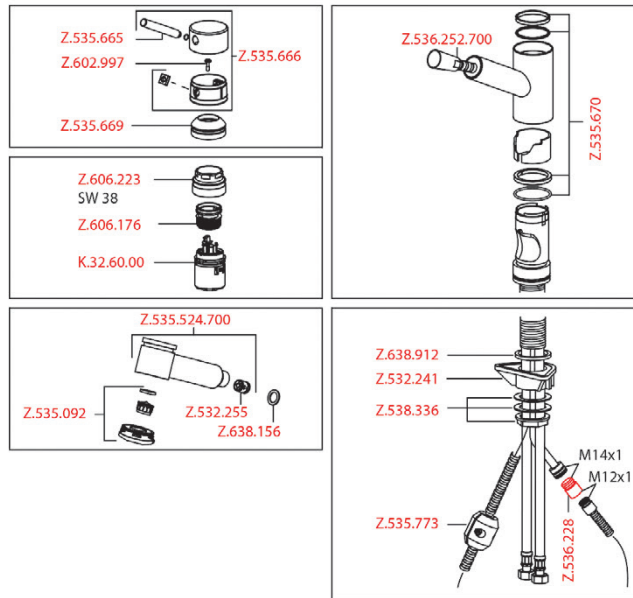

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
10271023700FLVMS	10271023700FLVMS	KWC INOX Küche A225 Schwenk-Auslauf Flex-Pex ¾ Edelstahl – Mit Vorfenstermontagesockel – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10271033700FLVMS	10271033700FLVMS	KWC INOX Küche A235 Auszugbr. Flex-Pex ¾ Edelstahl – Mit Vorfenstermontagesockel (ab04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10271103700FLVMS	10271103700FLVMS	KWC INOX Küche A230 Auszugneoperl Flex.Pex ¾ Edelstahl – Mit Vorfenstermontagesockel (ab4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10271303700FLVMS	10271303700FLVMS	KWC INOX Küche A230 Auszugneoperl Flex.Pex ¾ Edelstahl – Mit Erhöhtem Sockel – Mit Vorfenstermontagesockel (ab4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.275.033.700FL	10.275.033.700FL	KWC INOX Küche A235 Auszugbr. Flex-Pex ¾ – Niederdruck Edelstahl (ab7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10275033700FLVMS	10275033700FLVMS	KWC INOX Küche A235 Auszugbr. Flex-Pex ¾ – Niederdruck – Vorfenstermontagesockel Edelstahl (ab7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.275.103.700FL	10.275.103.700FL	KWC INOX Küche A230 Auszugneoperl Flex.Pex¾ – Niederdruck Edelstahl (ab7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10275103700FLVMS	10275103700FLVMS	KWC INOX Küche A230 Auszugneoperl Flex.Pex ¾ – Niederdruck – Vorfenstermontagesockel Edelstahl (ab7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

123995

10.371.023.000FL

ISLA Hebelmischer - Küche

- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche



123994

10.371.033.000FL

ISLA Hebelmischer - Küche

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- TwistProtect - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

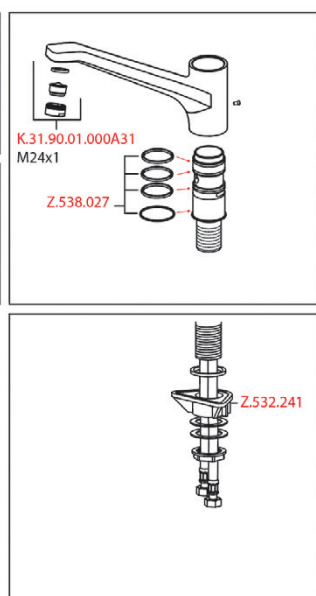


Auslaufmenge Normalstahl 9 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

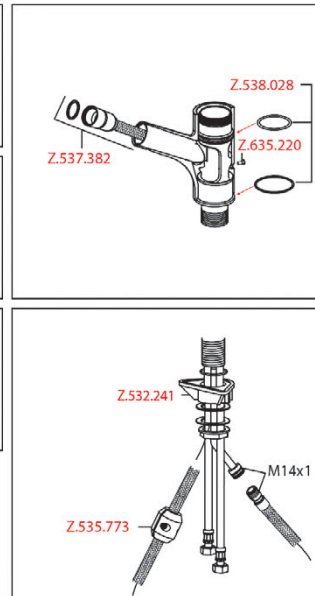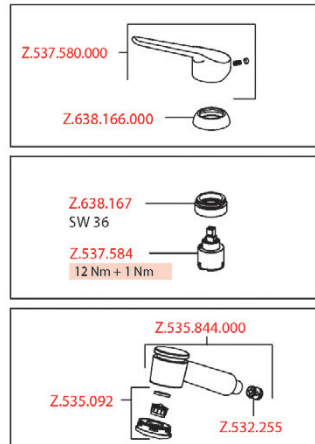



SAP-Nr.

Artikel-Nr.


chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

10.375.023.000FL 10.375.023.000FL

ISLA Hebelmischer - Küche

- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 230, flexible Anschlussschläuche


10.375.033.000FL 10.375.033.000FL

ISLA Hebelmischer - Küche

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- ausziehbare Umstellbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 700 mm ausziehbar
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - TwistProtect - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm
 - Niederdruck

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
10371023000FLVMS	10371023000FLVMS	KWC ISLA Küche Schwenk.A230 Flex Pex ¾ chromeline – mit Vorfenstermontagesockel (ab3/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10371033000FLVMS	10371033000FLVMS	KWC ISLA Küche Auszugbr.A230 Flex Pex ¾ chromeline – mit Vorfenstermontagesockel (ab3/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen+
10375023000FLVMS	10375023000FLVMS	KWC ISLA Küche Schwenk.A230 Flex Pex ¾ chromeline – Niederdruck mit Vorfenstermontagesockel(ab3/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10375033000FLVMS	10375033000FLVMS	KWC ISLA Küche Auszugbr.A230 Flex Pex ¾ chromeline – Niederdruck – mit Vorfenstermontagesockel (ab3/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen

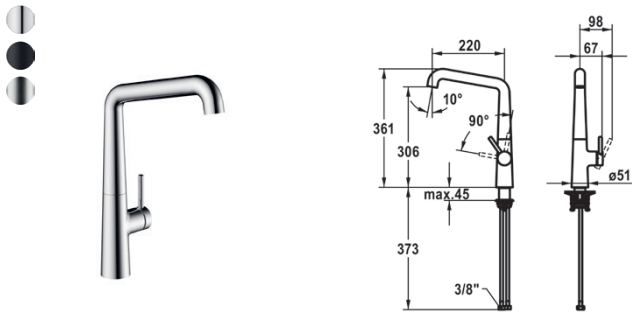


SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche 125199	10.481.012.000FL
matt black, A 220, flexible Anschlusschläuche 125200	10.481.012.176FL
decor steel, A 220, flexible Anschlusschläuche 125201	10.481.012.127FL


KIO Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
- Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

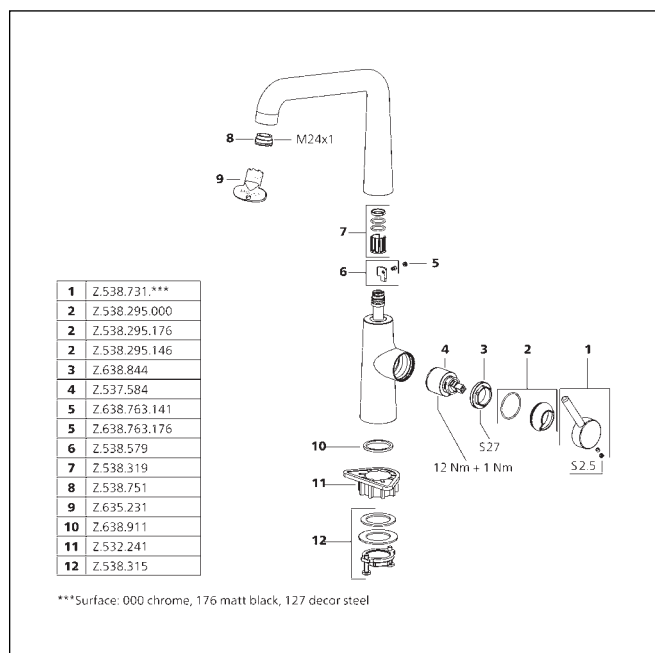

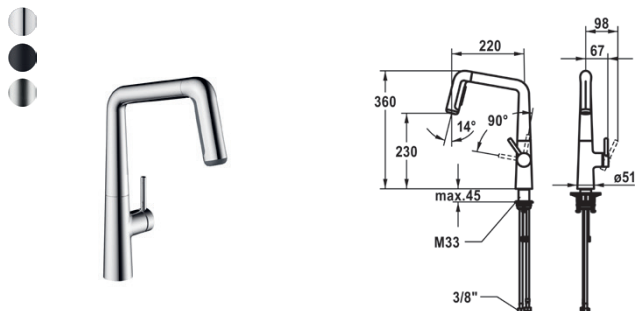

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche

125202

10.481.002.000FL

matt black, A 220, flexible Anschlusschläuche

125203

10.481.002.176FL

decor steel, A 220, flexible Anschlusschläuche

125204

10.481.002.127FL

KIO Hebelmischer - Küche


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause
- ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Perlator laminar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung


- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge Normalstahl 10 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

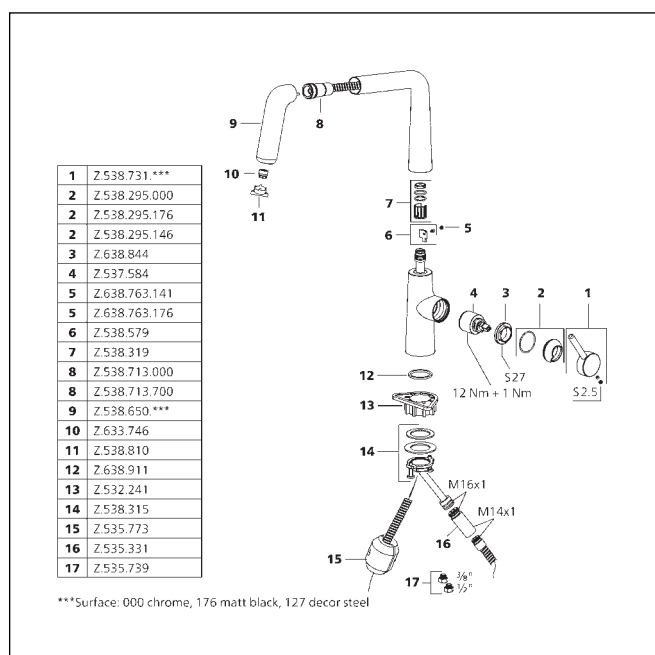

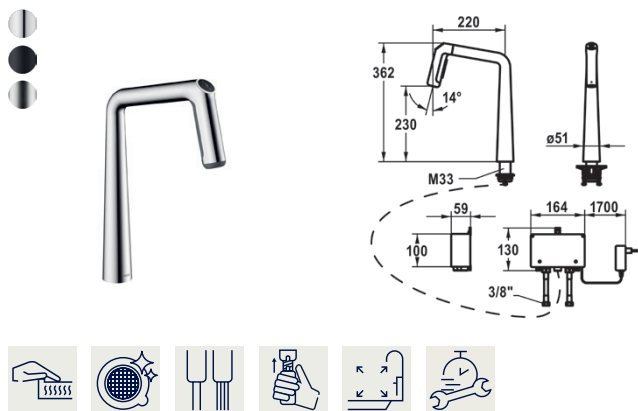

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

125193

10.481.232.000FL

matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

125194

10.481.232.176FL

decor steel, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

125195

10.481.232.127FL


KIO Elektronikarmatur - Küche - LED-Technologie

- IntelligentControl - Elektronische Steuerung
 - Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
 - TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
 - Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heißwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Ausziehbare Umstellbrause
- ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Perlator® laminar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - integriertes Bedienelement
 - bis 500 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche


- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
- EasyLock - einfache Auszug/Brauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuereinheit, wartungsfrei
- moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
- bewährte Ventiltechnik
- ohne Montagematerial
- vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 12 V/2000 mm
 - Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Schwenkbearenzung 120° Z.538.320

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

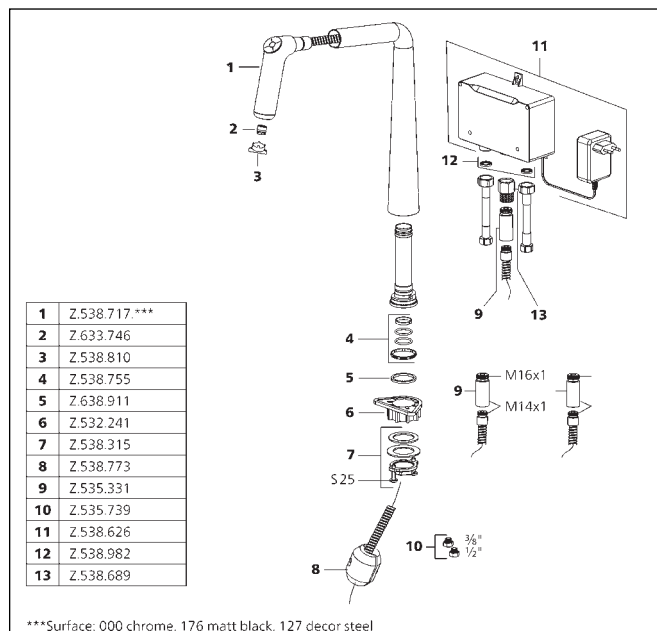

***Surface: 000 chrome, 176 matt black, 127 decor steel



SAP-Nr.

Artikel-Nr.


chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

122297

10.231.013.000FL

LIVELLO Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 60 mm
- Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche







122298

10.231.013.700FL






LIVELLO Hebelmischer - Küche


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II






SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche

122295

10.231.103.000FL



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche

122296

10.231.103.700FL

LIVELLO Hebelmischer - Küche










- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 60 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
- Neoperl® Caché®
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm


LIVELLO Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
- Neoperl® Caché®
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II





SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche





123115

10.231.043.700FL

LIVELLO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche






123116

10.231.053.700FL



LIVELLO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugauslauf
- Neoperl® Caché®
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
10231013000FLVMS	10231013000FLVMS	KWC LIVELLO Küche Schwenk-Auslauf A225 Flex-Pex ¾ – Seitenbedient chromeline – Mit Vorfenstermontagesockel (ab04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10231103000FLVMS	10231103000FLVMS	KWC LIVELLO Küche Ausz.auslauf A225 Flex-Pex ¾ – Seitenbedient chromeline – Mit Vorfenstermontagesockel (ab4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.235.103.000FL	10.235.103.000FL	KWC LIVELLO Küche Ausz.auslauf A225 Niederdruck Flex- Pex ¾ – Seitenbedient chromeline (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10235103000FLVMS	10235103000FLVMS	KWC LIVELLO Küche Ausz.auslauf A225 Niederdruck Flex- Pex ¾ – Seitenbedient Mit Vorfenstermontagesockel chromeline (ab07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.235.103.700FL	10.235.103.700FL	KWC LIVELLO Küche Ausz.auslauf A225 Niederdruck Flex- Pex ¾ – Seitenbedient Stahl (ab07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10235103700FLVMS	10235103700FLVMS	KWC LIVELLO Küche Ausz.auslauf A225 Niederdruck Flex- Pex ¾ – Seitenbedient Mit Vorfenstermontagesockel Stahl (ab07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche 123818	10.441.023.000FL
matt black, A 225, flexible Anschlusschläuche 124748	10.441.023.176FL

LUNA E Hebelmischer - Küche

- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm





SAP-Nr.	Artikel-Nr.
Edelstahl, A 235, flexible Anschlusschläuche 123840	10.441.023.700FL


LUNA E Hebelmischer - Küche

- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

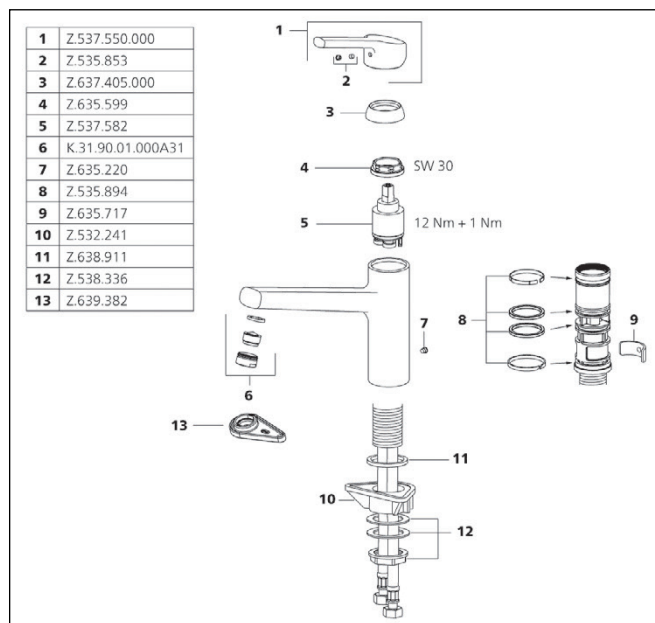



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche

123820

10.441.033.000FL

matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche

124751

10.441.033.176FL



LUNA E Hebelmischer - Küche

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/4"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 10 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

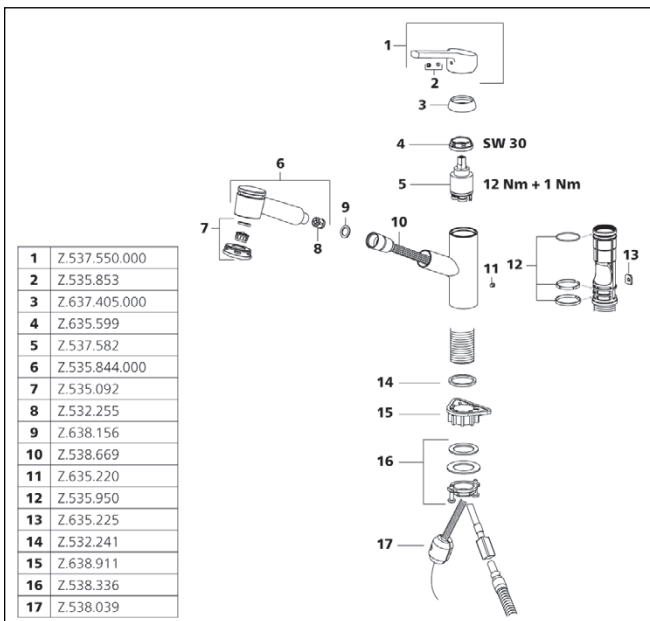

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche

123841


10.441.113.700FL



LUNA E Hebelmischer - Küche

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
 - Neoperl® Caché®
 - bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

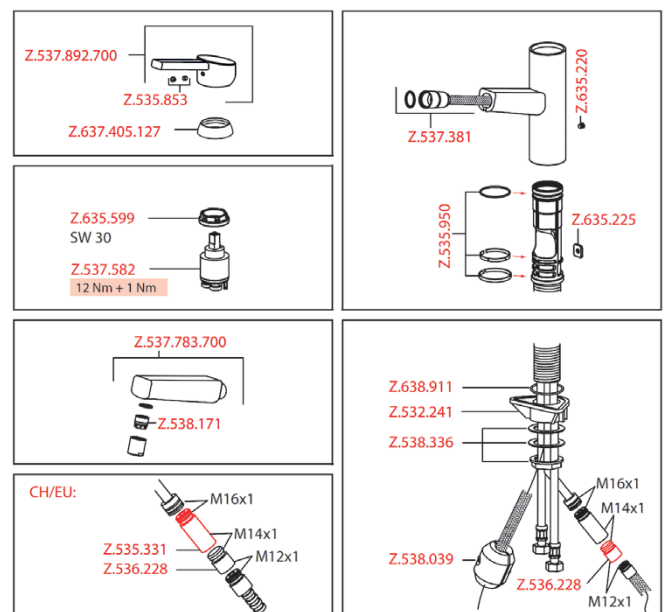

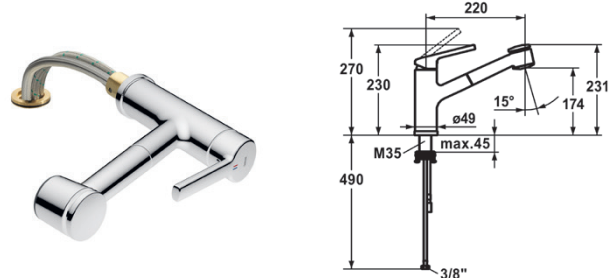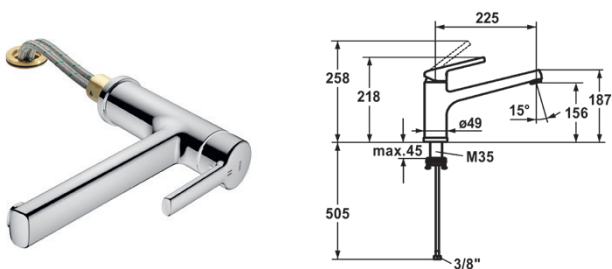

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
---------	-------------

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

125135

10.441.043.000FL

LUNA E Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ¾"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche

125136



10.441.053.000FL


LUNA E Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ¾"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

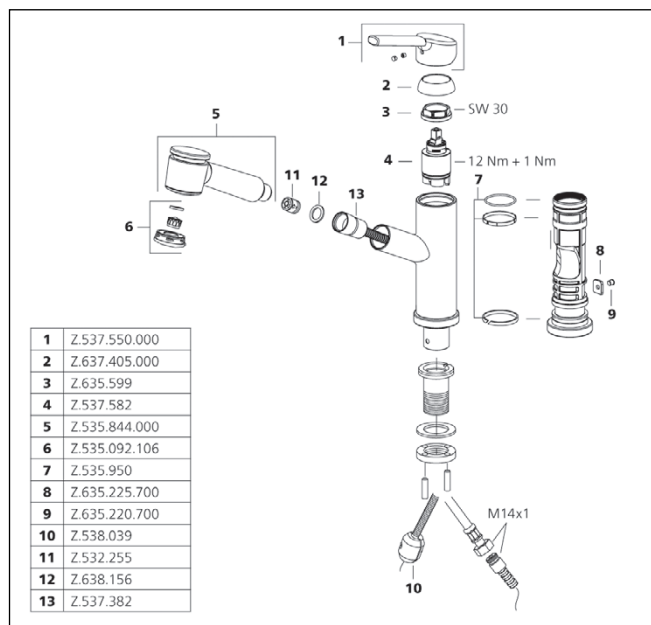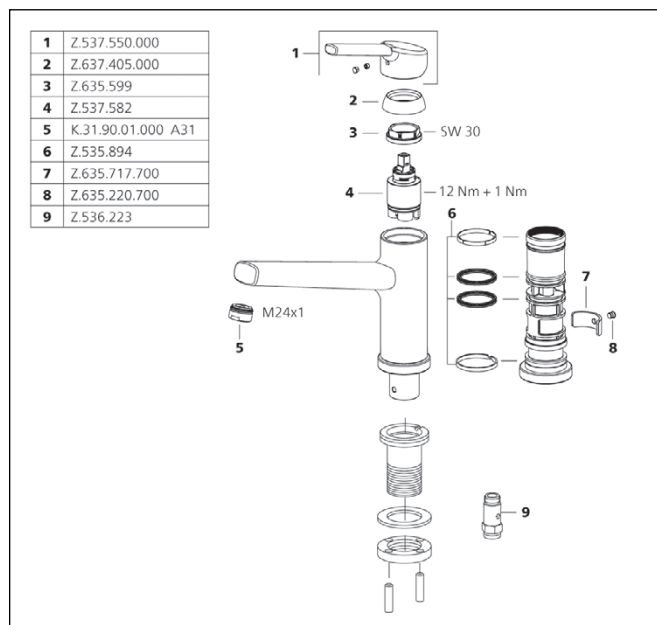



SAP-Nr.

Artikel-Nr.


chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

125137

10.445.023.000FL

LUNA E Hebelmischer - Küche - Niederdruck

- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche


125138

10.445.033.000FL


LUNA E Hebelmischer - Küche - Niederdruck


- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

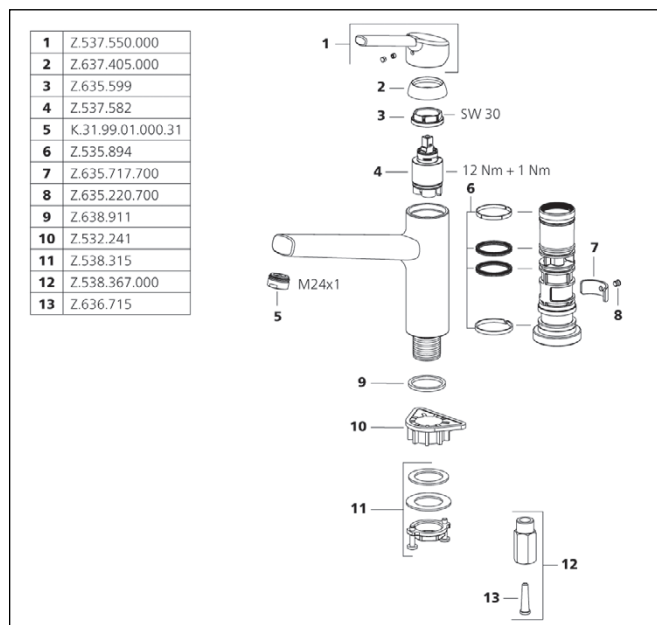

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

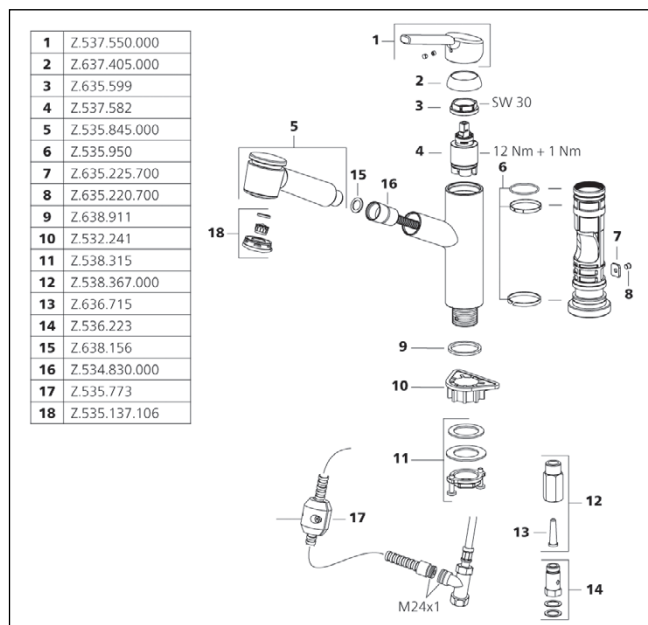

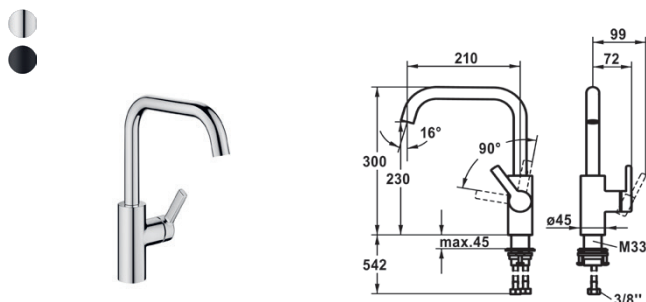

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 210, flexible Anschlusschläuche

125131

10.441.013.000FL


matt black, A 210, flexible Anschlusschläuche

125132

10.441.013.176FL

LUNA E Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 360°, begrenzt auf 150°
- Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

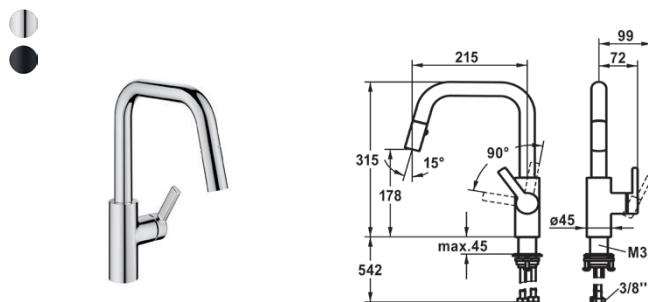

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 215, flexible Anschlusschläuche

125133

10.441.004.000FL

matt black, A 215, flexible Anschlusschläuche

125134


10.441.004.176FL

LUNA E Hebelmischer - Küche


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- bis 400 mm ausziehbar
- schwarzer Gewebeschlauch
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°, begrenzt auf 150°
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

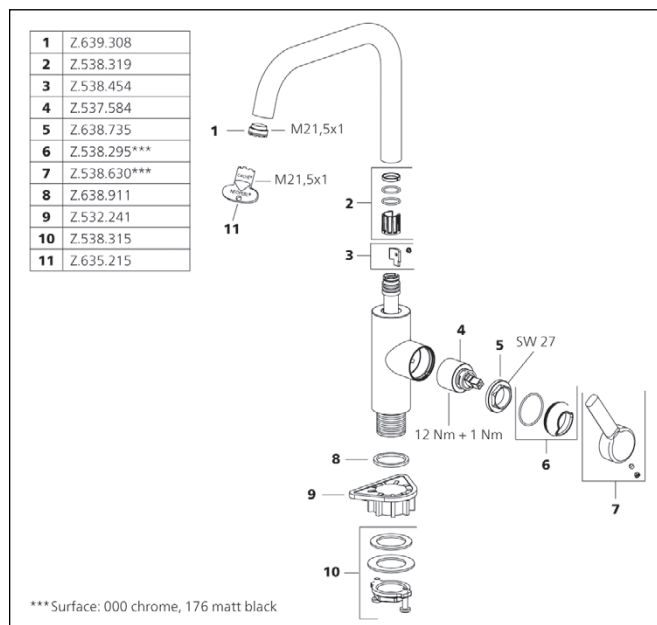


***Surface: 000 chrome, 176 matt black

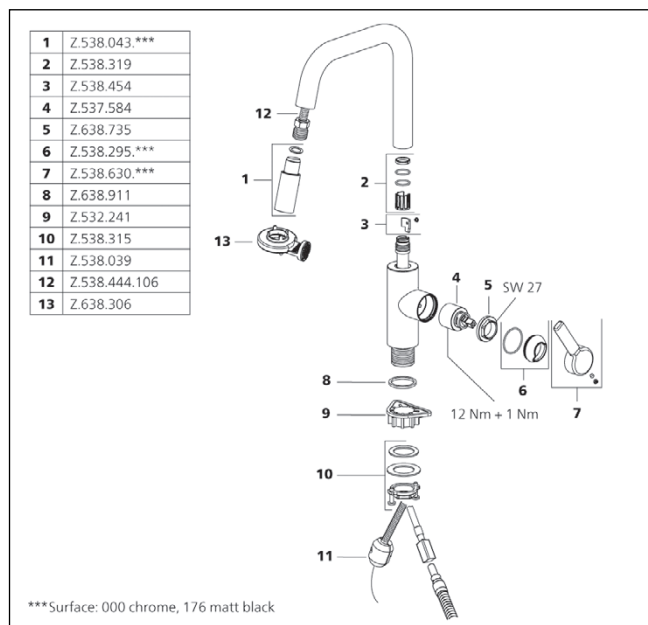

***Surface: 000 chrome, 176 matt black

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
10441004000FLVMS	10441004000FLVMS	KWC LUNA E Küche Auszugbr. A215 Flex-Pex $\frac{3}{8}$ – L-Auslauf chromeline seitenbedient – mit Vormontagesockel (ab4/21) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10441023700FLVMS	10441023700FLVMS	KWC LUNA E Küche Schwenk. A235 Flex-Pex $\frac{3}{8}$ – rf.Stahl mit Vorfenstermontagesockel (ab2/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10441113700FLVMS	10441113700FLVMS	KWC LUNA E Küche Auszugauslauf A220 Flex-Pex $\frac{3}{8}$ – rf.Stahl mit Vorfenstermontagesockel (ab2/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.445.004.000FL	10.445.004.000FL	KWC LUNA E Küche Auszugbr. A215 Flex-Pex $\frac{3}{8}$ – L-Auslauf chromeline seitenbedient – Niederdruck – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen (ab4/21)
10.445.004.176FL	10.445.004.176FL	KWC LUNA E Küche Auszugbr. A215 Flex-Pex $\frac{3}{8}$ – L-Auslauf matt-black seitenbedient – Niederdruck – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen (ab4/21)
10445033000FLVMS	10445033000FLVMS	KWC LUNA E Küche Auszugbr. A220 Flex-Pex $\frac{3}{8}$ – chromeline Niederdruck – mit Vorfenstermontagesockel (ab11/16) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.445.033.176FL	10.445.033.176FL	KWC LUNA E Küche Auszugbr. ND A220 Flex-Pex $\frac{3}{8}$ – matt black (ab5/20) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.445.113.700FL	10.445.113.700FL	KWC LUNA E Küche Auszugauslauf A220 Flex-Pex $\frac{3}{8}$ – rf.Stahl Niederdruck (abFebr17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10445113700FLVMS	10445113700FLVMS	KWC LUNA E Küche Auszugauslauf A220 Flex-Pex $\frac{3}{8}$ – rf.Stahl Niederdruck mit Vorfenstermontagesockel (abFebr17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen

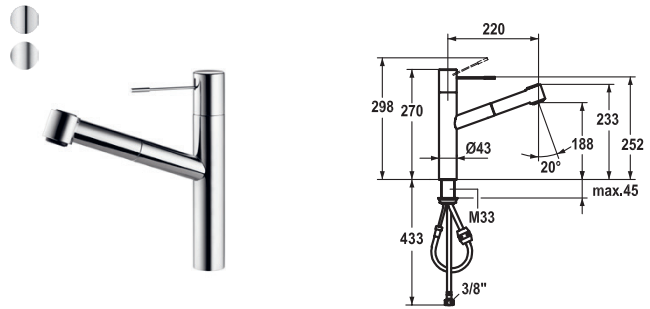




SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche 121791	10.151.033.000FL
Edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche 121488	10.151.033.700FL

ONO Hebelmischer - Küche

- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- ausziehbare Umstellbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 700 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

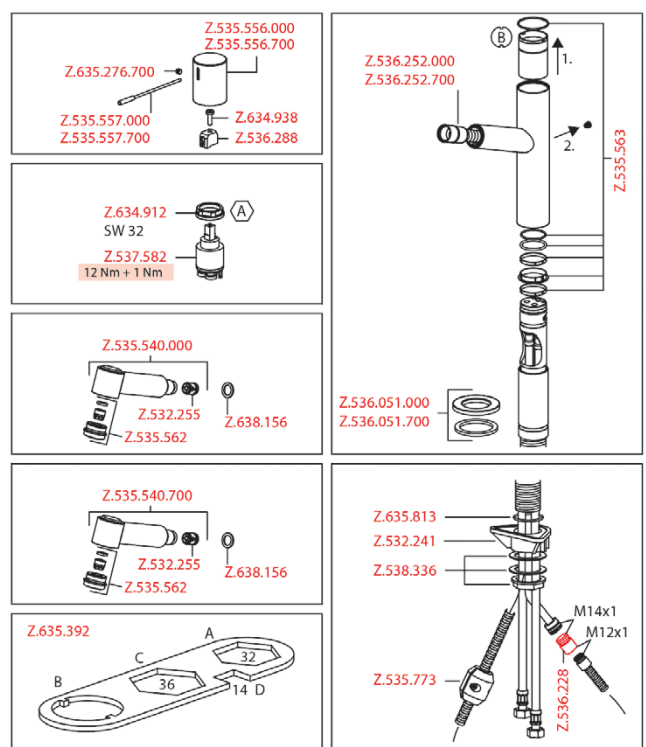



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche

123113

10.151.043.700FL

ONO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 270°
- Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche

123114

10.151.053.700FL

ONO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm













Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)


Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstahl 9 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

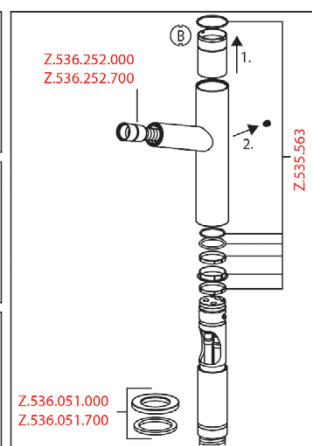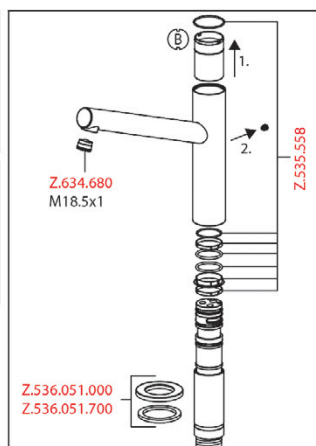



SAP-Nr.

Artikel-Nr.


chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche

121858

10.151.013.000FL

ONO Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Schwenkauslauf 360°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 200, flexible Anschlusschläuche

121797

10.151.102.000FL

Edelstahl, A 200, flexible Anschlusschläuche

121496

10.151.102.700FL

ONO Hebelmischer - Küche
















- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
- Neoperl® Caché®
- bis 700 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II



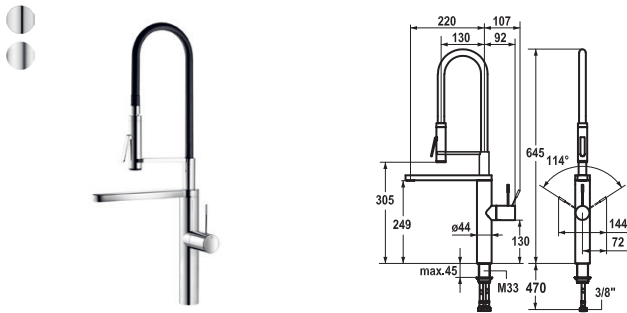

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche

121753

10.151.423.000FL

Edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche

122252

10.151.423.700FL

ONO Hebelmischer - Küche


- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Integrierte Unterdruckumstellung
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- Schwenkauslauf 360°
- Neoperl® SLIM®
- Profibrause 360° drehbar
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- PowerClean - Siebstrahlmodus

- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm
- Lieferumfang:
 - Brausehalter Z.535.963


Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

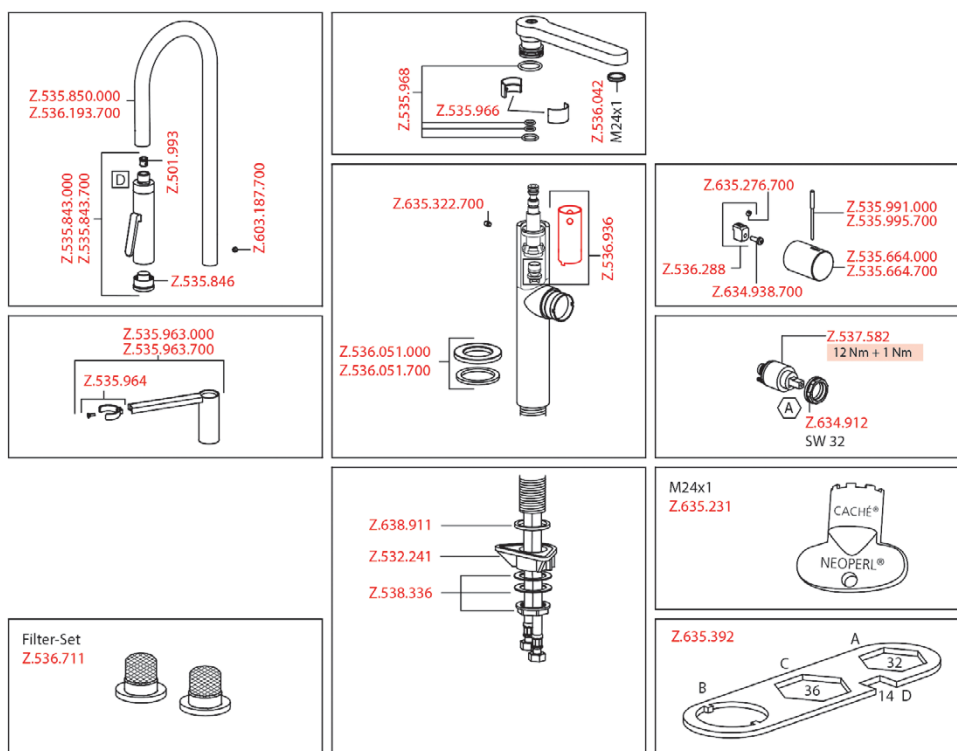

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
10151013000FLVMS	10151013000FLVMS	KWC ONO Küche Schwenkauslauf A225 Seitenbedient Flex-Pex ¾ – chromline Mit Vorfenstermontagesockel (ab4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10151023000FLVMS	10151023000FLVMS	KWC ONO Küche Schwenkauslauf A225 Flex-Pex ¾ – chromline Vorfenstermontagesockel (ab04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10151033000FLVMS	10151033000FLVMS	KWC ONO Küche Auszugbrause A220 Flex-Pex ¾ – chromline Vorfenstermontagesockel (ab04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10151102000FLVMS	10151102000FLVMS	KWC ONO Küche Auszugneoperl A200 – Seitenbedient Flex-Pex ¾ chromline – Mit Vorfenstermontagesockel – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10151102700FLVMS	10151102700FLVMS	KWC ONO Küche Auszugneoperl A200 – Seitenbedient Flex-Pex ¾ Edelstahl – Mit Vorfenstermontagesockel(ab04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10151423000FLVMS	10151423000FLVMS	KWC ONO Highflex Hebelmischer A220 Mit Brause + Schwenkauslauf – Seitenbedient Flex-Pex chromline – Mit Vorfenstermontagesockel – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10151423700FLVMS	10151423700FLVMS	KWC ONO Highflex Hebelmischer A220 Mit Brause + Schwenkauslauf – Seitenbedient Flex-Pex Edelstahl – Mit Vorfenstermontagesockel – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.155.033.000FL	10.155.033.000FL	KWC ONO Küche Auszugbrause A220 – Niederdruck Flex-Pex ¾ chromline (Ab07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10155033000FLVMS	10155033000FLVMS	KWC ONO Küche Auszugbrause A220 – Niederdruck Flex-Pex – Vorfenstermontagesockel ¾ chromline (ab07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.155.033.700FL	10.155.033.700FL	KWC ONO Küche Auszugbrause A220 – Niederdruck Flex-Pex ¾ Edelstahl (ab07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10155033700FLVMS	10155033700FLVMS	KWC ONO Küche Auszugbrause A220 – Niederdruck Flex-Pex – Vorfenstermontagesockel ¾ Edelstahl (ab07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.155.102.000FL	10.155.102.000FL	KWC ONO Küche Auszugneoperl A200 – Seitenbedient Flex-Pex ¾ chromline – Niederdruck (ab09/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10155102000FLVMS	10155102000FLVMS	KWCONO Küche Auszugneoperl A200 – Seitenbedient Flex-Pex ¾ – Vorfenstermontagesockel chromline – Niederdruck (ab09/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.155.102.700FL	10.155.102.700FL	KWC ONO Küche Auszugneoperl A200 – Seitenbedient Flex-Pex ¾ Edelstahl – Niederdruck (ab09/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10155102700FLVMS	10155102700FLVMS	KWC ONO Küche Auszugneoperl A200 – Seitenbedient Flex-Pex ¾ Edelstahl – Niederdruck (ab09/12) – Vorfenstermontagesockel – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen



SAP-Nr.

Artikel-Nr.


chromeline, A 200, flexible Anschlusschläuche

122286

10.261.012.000FL

SIN Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung ø35 mm



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 200, flexible Anschlusschläuche






122284

10.261.012.000FL







SIN Hebelmischer - Küche


- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
- Neoperl® Caché®
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



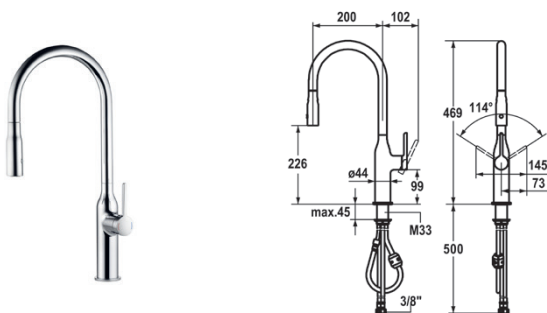

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 200, flexible Anschlusschläuche

122282

10.261.002.000FL


SIN Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause 360° drehbar
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Caché®
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 7 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

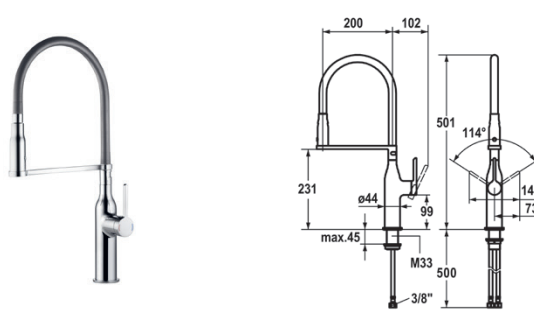

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 200, flexible Anschlusschläuche

122280

10.261.432.000FL







SIN Hebelmischer - Küche

- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Umstellbrause 360° drehbar
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Caché®
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- Schwenkauslauf 360°
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

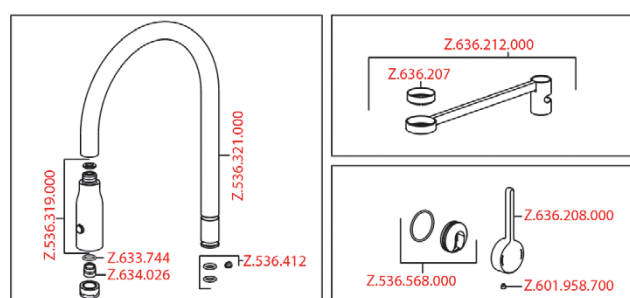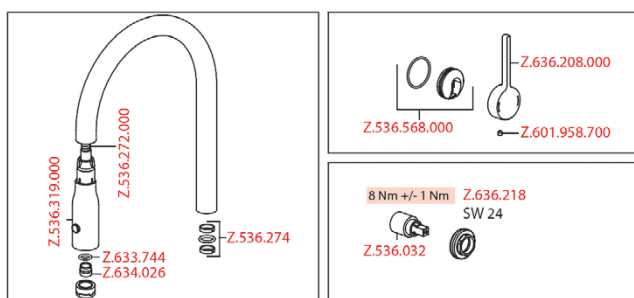

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
10261002000FLVMS	10261002000FLVMS	KWC SIN Kueche Auszugbrause A200 – Seitenbedient Flex Pex $\frac{3}{8}$ chromline – Mit Vorfenster- Montagesockel(ab4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10261012000FLVMS	10261012000FLVMS	KWC SIN Kueche Schwenkauslauf A200 – Seitenbedient Flex-Pex $\frac{3}{8}$ – Mit Vorfenstermontagesockel chromline (ab7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10261102000FLVMS	10261102000FLVMS	KWC SIN Kueche Auszugauslauf A200 – Seitenbedient Flex- Pex $\frac{3}{8}$ chromline – Mit Vor- Fenstermontagesockel (ab04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10261432000FLVMS	10261432000FLVMS	KWC SIN Kueche Highflex A200 – Seitenbedient Flex-Pex $\frac{3}{8}$ chromline – Mit Vormontagesockel(ab4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.265.002.000FL	10.265.002.000FL	KWC SIN Kueche Auszugbrause A200 – Seitenbedient Flex Pex $\frac{3}{8}$ – Niederdruck chromline (ab7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10265002000FLVMS	10265002000FLVMS	KWC SIN Kueche Auszugbrause A200 – Seitenbedient Flex Pex $\frac{3}{8}$ – Niederdruck – Vorfenstermontagesockel chromline (ab7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche 123952	10.171.023.000FL

SUNO Hebelmischer - Küche




- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 230, flexible Anschlussschläuche 123959	10.171.033.000FL





SUNO Hebelmischer - Küche



- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge Normalstahl 11 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





SAP-Nr. Artikel-Nr.

chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche
123955 10.171.043.000FL

SUNO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung Ø35 - 37 mm

SAP-Nr. Artikel-Nr.








chromeline, A 230, flexible Anschlusschläuche
123963 10.171.053.000FL


SUNO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung Ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstahl 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





SAP-Nr.

Artikel-Nr.


chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

123954

10.175.023.000FL

SUNO Hebelmischer - Küche - Niederdruck

- Schwenkauslauf 160°
- Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 230, flexible Anschlussschläuche

123962











10.175.033.000FL

SUNO Hebelmischer - Küche - Niederdruck

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)


Armaturengeräuschgruppe I

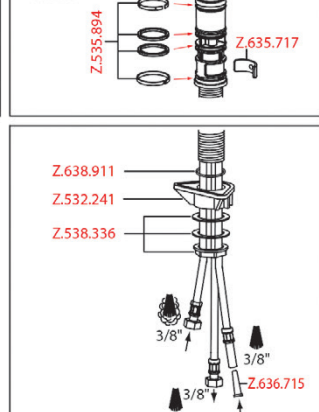

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I



SAP-Nr.

Artikel-Nr.


chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

123967

10.171.013.000FL

SUNO Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- Schwenkauslauf 360°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

123971

10.171.003.000FL

SUNO Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm










Auslaufmenge Normalstahl 10 l/min (3 bar)


Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II





SAP-Nr. Artikel-Nr.

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

123956


10.171.063.000FL

SUNO Hebelmischer - Küche - Geräteabsperrrventil


- Position Geräteabsperrrventil vorgegeben
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

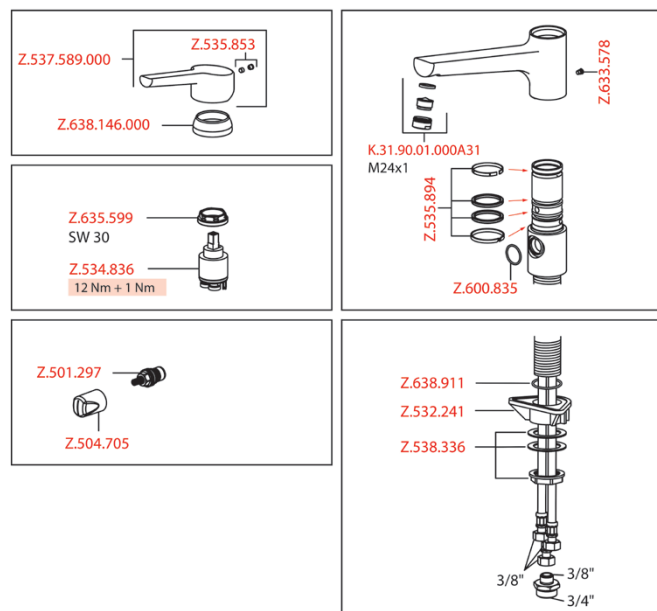

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
10171003000FLVMS	10171003000FLVMS	KWC SUNO Küche Auszugbr A225 – seitenbedient Flex Pex $\frac{3}{8}$ chromeline (ab3/17) – mit Vorfenstermontagesockel – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10171013000FLVMS	10171013000FLVMS	KWC SUNO Küche Schwenk A225 – seitenbedient Flex Pex $\frac{3}{8}$ chromeline (ab3/17) – mit Vorfenstermontagesockel – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10171063000FLVMS	10171063000FLVMS	KWC SUNO Küche Schwenk GAV A225 – Flex Pex $\frac{3}{8}$ chromeline (ab3/17) – mit Vorfenstermontagesockel – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.175.003.000FL	10.175.003.000FL	KWC SUNO Küche Auszugbr A225 – seitenbedient Flex Pex $\frac{3}{8}$ chromeline – Niederdruck (ab3/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10175003000FLVMS	10175003000FLVMS	KWC SUNO Küche Auszugbr A225 – seitenbedient Flex Pex $\frac{3}{8}$ chromeline – Niederdruck – mit Vorfenstermontagesockel (ab3/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10175023000FLVMS	10175023000FLVMS	KWC SUNO Küche Schwenk ND A225 – Flex Pex $\frac{3}{8}$ chromeline – mit Vorfenstermontagesockel (ab3/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10175033000FLVMS	10175033000FLVMS	KWC SUNO Küche Auszugbr ND A230 – Flex Pex $\frac{3}{8}$ chromeline – mit Vorfenstermontagesockel (ab3/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen

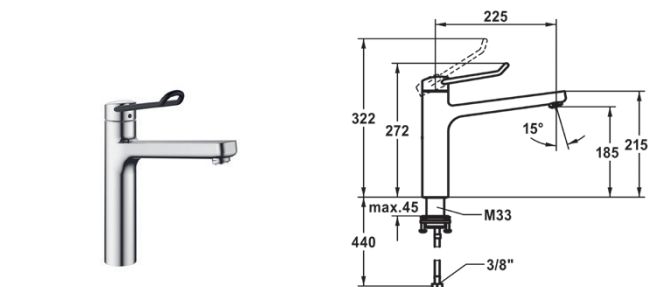


SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche
125245 10.521.023.000FL

VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Küche

- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone G 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

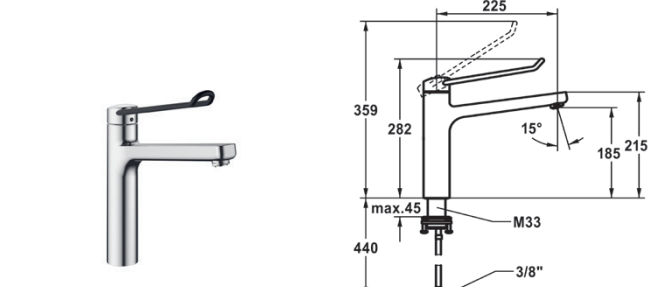

SAP-Nr.


Artikel-Nr.

chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche
125246 10.521.023.000LLFL


VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Küche - Hebel lang


- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone G 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

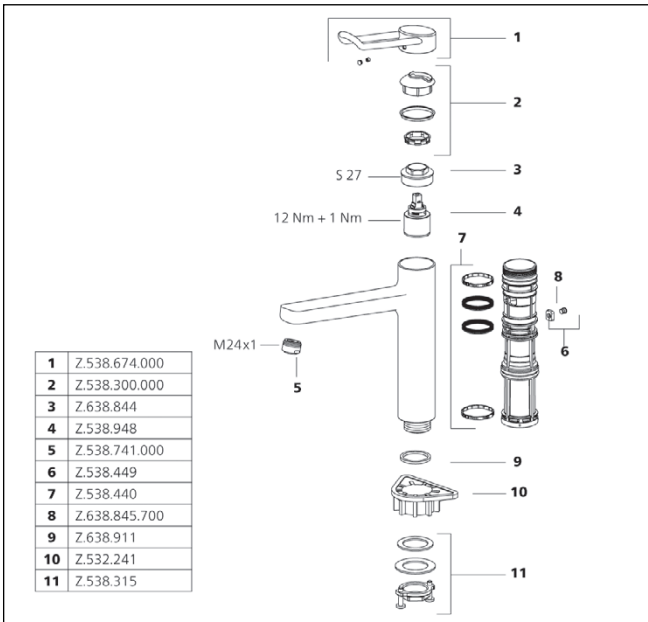

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

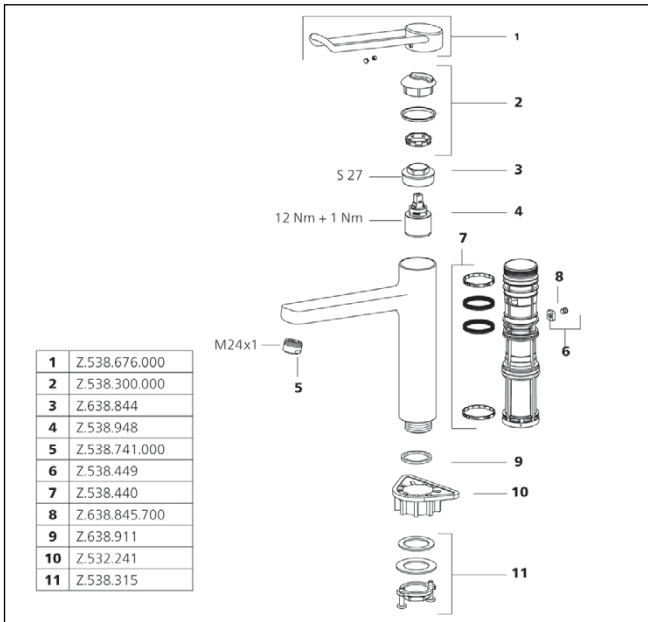

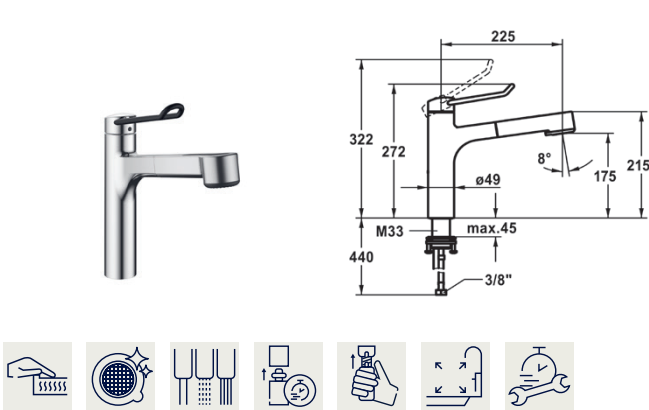

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche 3/8"

125247

10.521.033.000FL



VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Küche

- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- ausziehbare Umstellbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone G 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

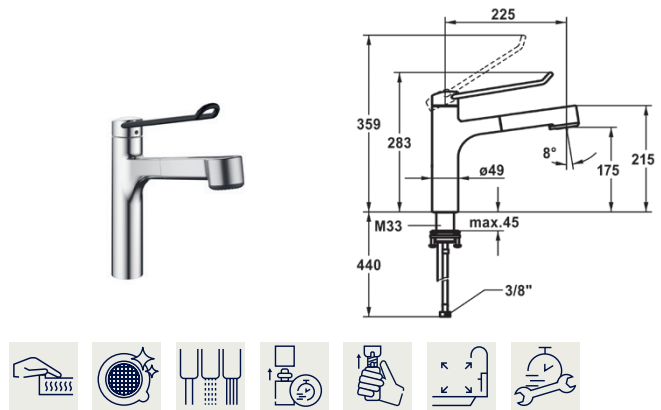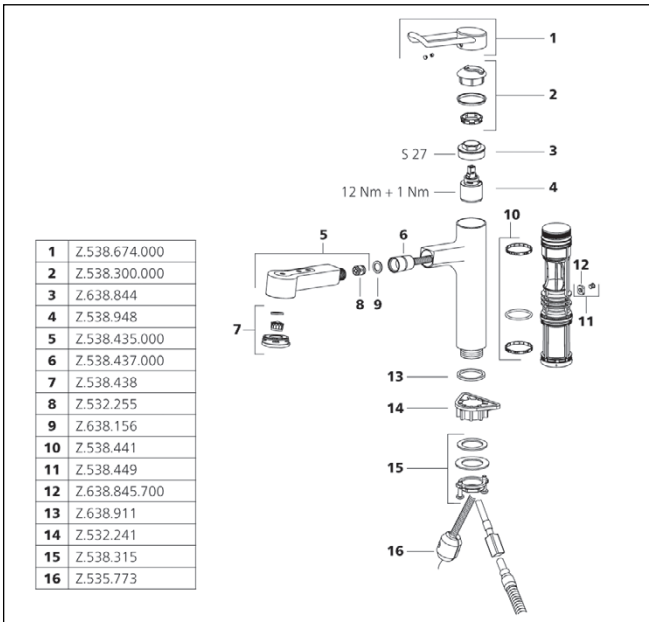

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche 3/8"

125248

10.521.033.000LLFL


VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Küche - Hebel lang


- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- ausziehbare Umstellbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone G 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

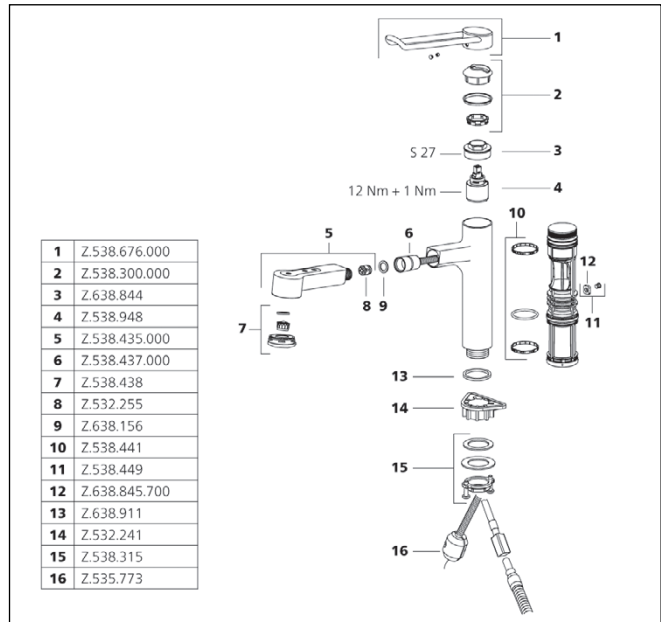


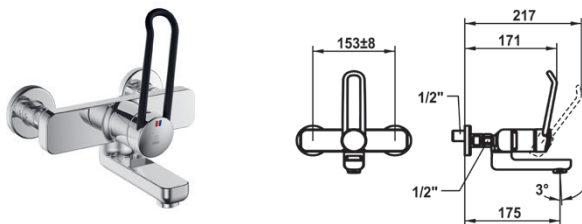


SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, AD 153±8, A 175	
125232	11.522.202.000
chromeline, AD 153±8, A 225	
125233	11.522.203.000

VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90°
- bei Bedarf mit Schraube fixierbar
- Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone G 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperierbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

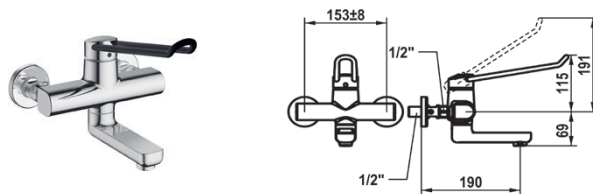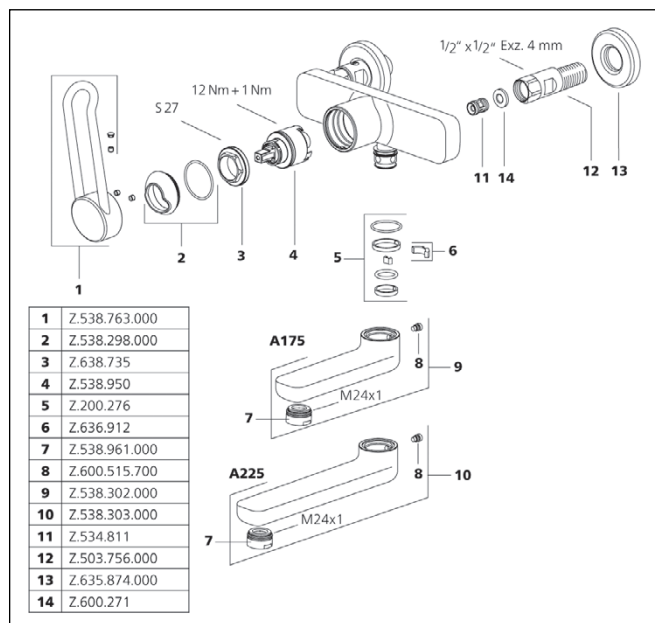



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, AD 153±8, A 190	
125236	11.522.102.000LL
chromeline, AD 153±8, A 240	
125237	11.522.103.000LL

VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch - Hebel lang

- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90°
- bei Bedarf mit Schraube fixierbar
- Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone G 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperierbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

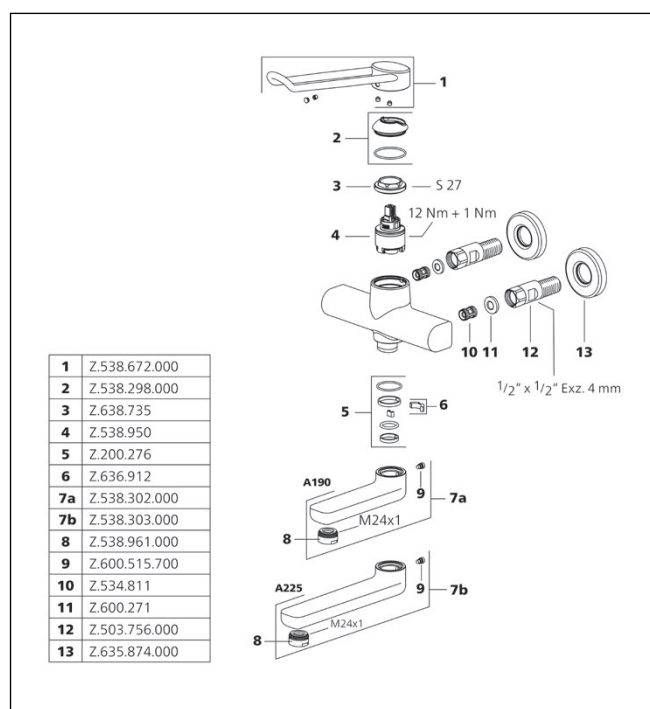

**SAP-Nr.****Artikel-Nr.**

chromeline, A 215, flexible Anschlusschläuche

122926

10.201.102.000FL

decor steel, A 215, flexible Anschlusschläuche

122931

10.201.102.127FL

glacier white, A 215, flexible Anschlusschläuche

123312

10.201.102.150FL

matt black, A 215, flexible Anschlusschläuche

124349

10.201.102.176FL

ZOE Hebelmischer - Küche


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche


- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestützen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

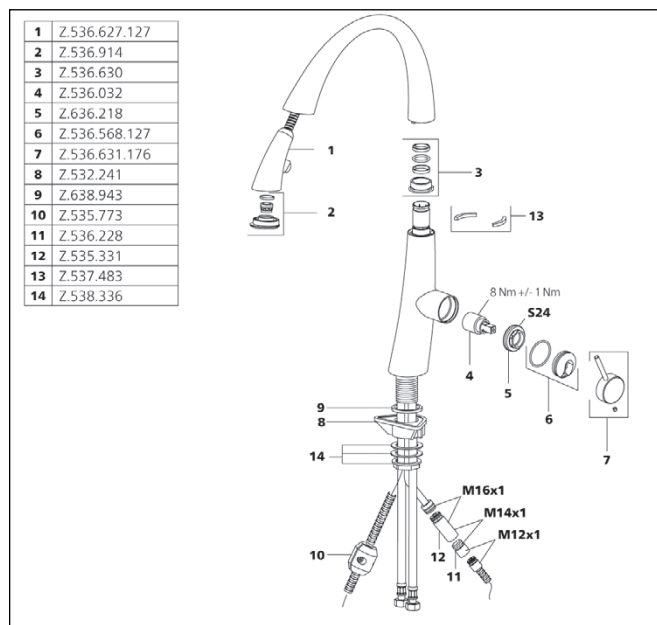

**SAP-Nr.****Artikel-Nr.**

chromeline, A 215, flexible Anschlusschläuche, Netz AP

122916

10.201.122.000FL

decor steel, A 215, flexible Anschlusschläuche, Netz AP

122921

10.201.122.127FL

glacier white, A 215, flexible Anschlusschläuche, Netz AP

123307

10.201.122.150FL

matt black, A 215, flexible Anschlusschläuche, Netz AP

124353

10.201.122.176FL

ZOE Hebelmischer - Küche - LEDShine


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armatoberfläche


- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V1100 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

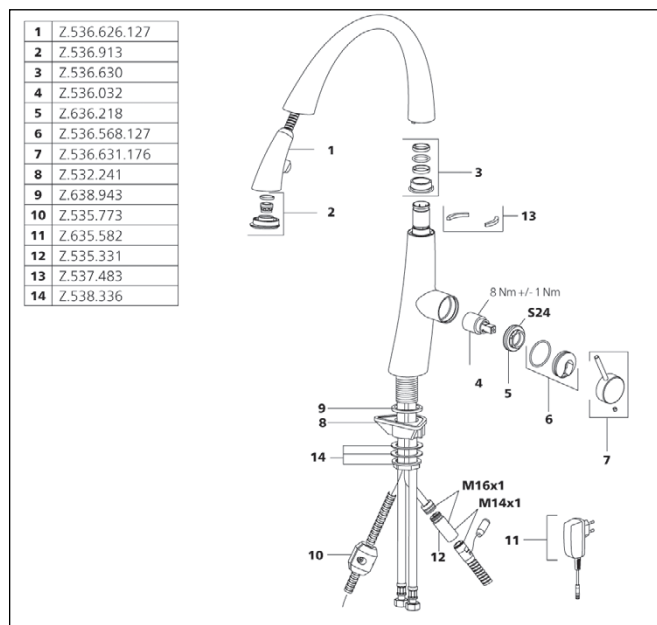



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche

3600015330

10.201.026.000FL

decor steel, A 215, flexible Anschlussschläuche

3600015323

10.201.026.127FL

matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche

3600015331

10.201.026.176FL

ZOE Hebelmischer - Küche - ClickControl

NEW


- ClickControl – Programmierte Wassertemperatur und -menge per Click abrufen
- Positionierung der Bedienung nur rechts möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean
- Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche


- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ " - $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung $\varnothing 35$ mm
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit Z.540.205
 - Optional bestellbar: Batterie-Pack Z.540.204

Auslaufmenge Normalstahl 7.9 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 8.1 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

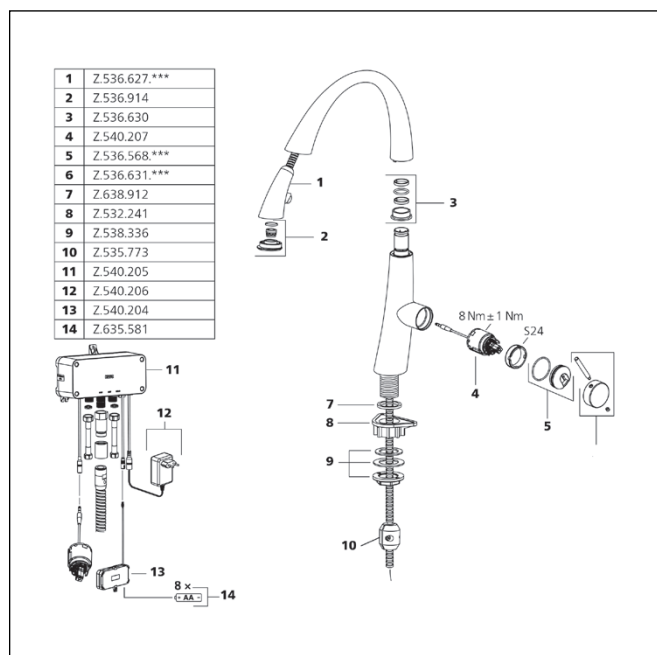

**SAP-Nr.****Artikel-Nr.**

chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

3600015332 10.201.025.000FL

decor steel, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

3600015324 10.201.025.127FL

matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

3600015325 10.201.025.176FL**ZOE Hebelmischer - Küche - ClickControl - LEDShine****NEW**


- ClickControl – Programmierte Wassertemperatur und -menge per Click abrufen
- Positionierung der Bedienung nur rechts möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean
- Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche


- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ " - $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestützen M33 x 1.5
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung $\varnothing 35$ mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V 900 mm
 - Mischereinheit Z.540.205
- Optional bestellbar: Batterie-Pack Z.540.204

Auslaufmenge Normalstahl 7.9 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 8.1 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

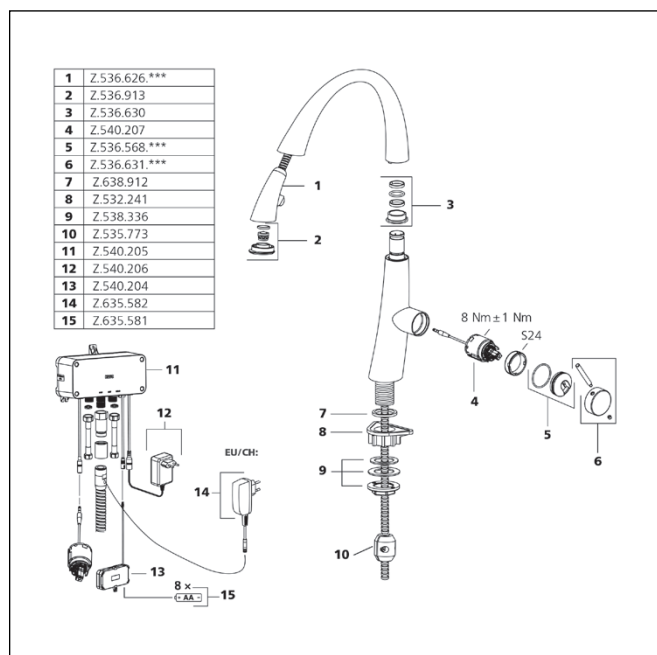

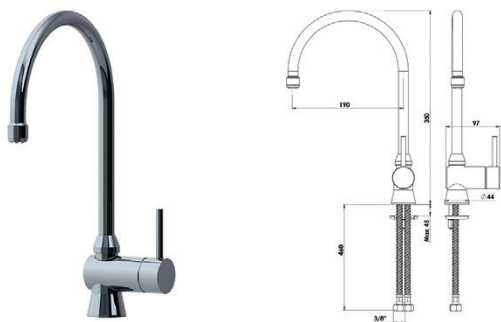

SAP-Nr. Artikel-Nr.

chromeline, A 190, flexible Anschlussschläuche

119.65 Z 001 C 119.65 Z 001 C

Kuri Hebelmischer - Küche

- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm



SAP-Nr. Artikel-Nr.


chromeline, A 190, flexible Anschlussschläuche

119.55 Z 001 C 119.55 Z 001 C


Kuri Hebelmischer - Küche - Niederdruck



- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

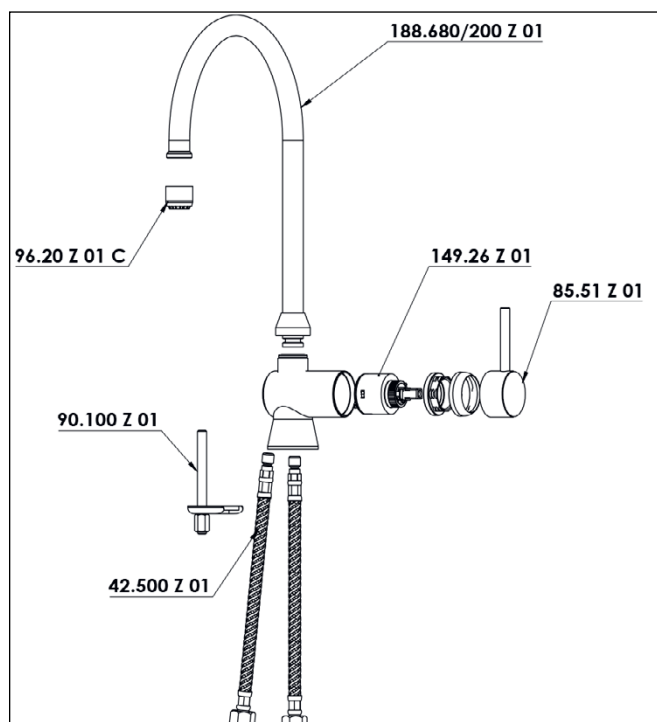

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

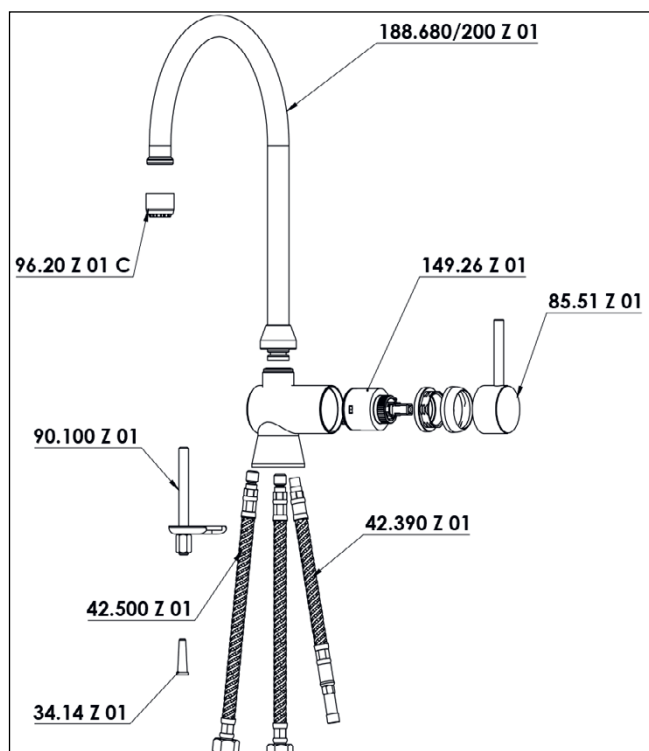



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
Edelstahl A 205 G 3/8"	
125.033.700	125.033.700

Kuri Hebelmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- Schwenkbar
- Umstellbrause 360° drehbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
Edelstahl A 205 G 3/8"	
125.033.700ND	125.033.700ND

Kuri Hebelmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- Schwenkbar
- Umstellbrause 360° drehbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Niederdruck


Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 170, B 195 K.10.S1.22.000A10	K.10.S1.22.000A10
chromeline, A 200 K.10.S1.22.000A20	K.10.S1.22.000A20

Kuri Zweigriffmischer

- Schwenkauslauf 360°
- Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil mit Fettkammer 1/2"
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm




SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 170, B 195 115.164 SL 17 C	115.164 SL 17 C


Kuri Zweigriffmischer


- Schwenkauslauf 360°
- Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil mit Fettkammer 3/8"
- Temperieroberteil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm
- Auslaufmenge 6l/min(3bar)
- Niederdruck

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

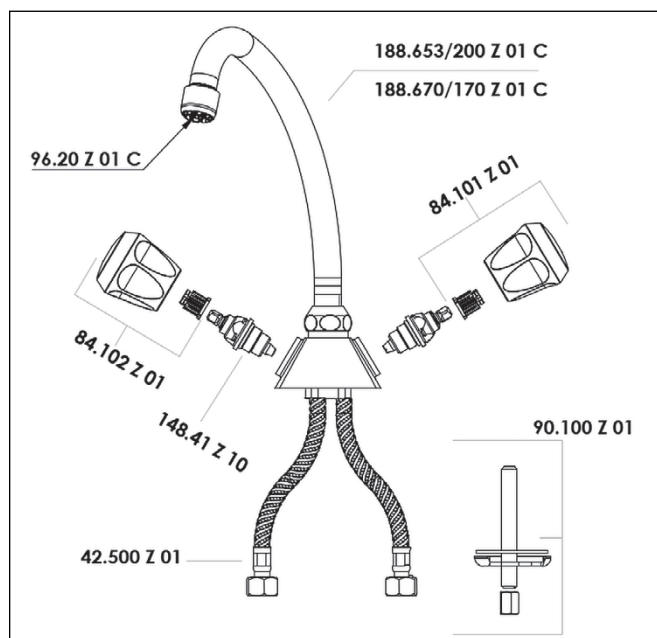

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

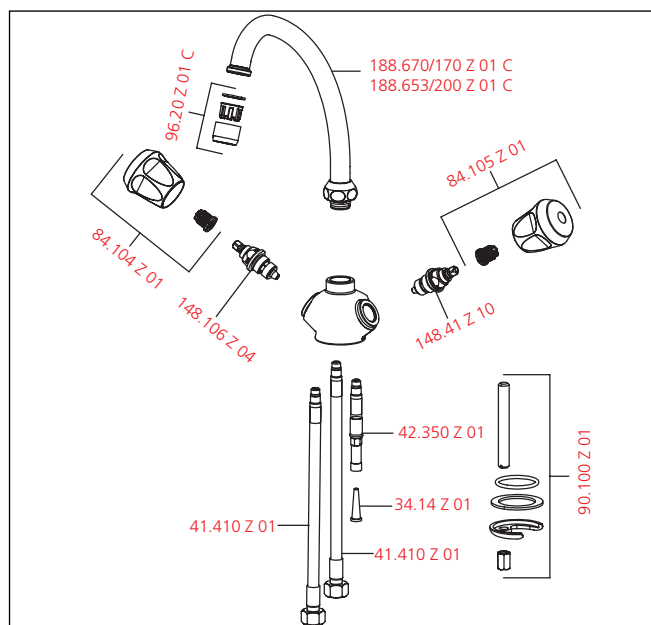

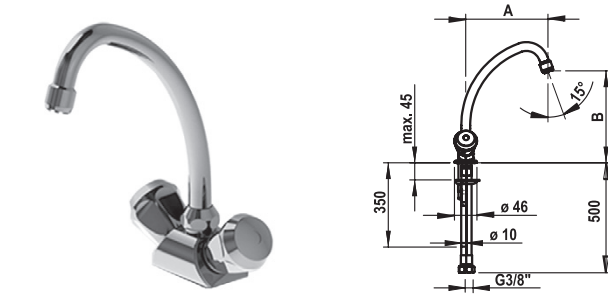


SAP-Nr. **Artikel-Nr.**

chromeline, A 170, B 195
115.165 SL 17 C 115.165 SL 17 C

Kuri Zweigriffmischer

- Schwenkauslauf 360°
- Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil mit Fettkammer 3/8"
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm
- Niederdruck


Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

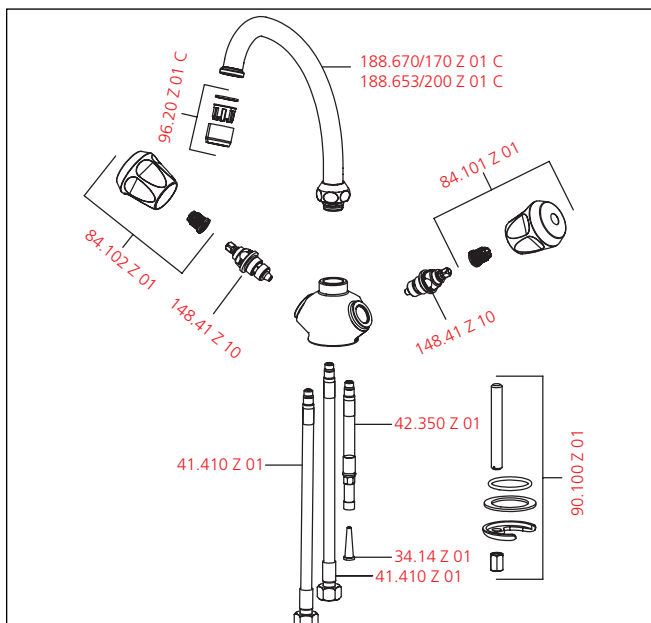



Armaturen für die Profiküche


KWC GASTRO	92
KWC GASTRO E	125
KWC ISLA	128
Kuri INOX	130
Kuri BASIC	131
Kuri THEKENARMATUREN	132
Kuri REINIGUNGSSET	137
KWC Ersatzteile	140



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 300 121267	24.501.044.000
chromeline, A 450 121268	24.501.046.000

GASTRO Hebelmischer - Profiküche

- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse Ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung Ø42 mm
- Optional bestellen:
- Schwenkauslauf A 200, Z.534.390.000





SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 300 121269	24.501.054.000
chromeline, A 450 121270	24.501.056.000


GASTRO Hebelmischer - Profiküche

- Säule 100 mm
- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse Ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung Ø42 mm
- Separat bestellen:
- Vormontagesockel 300019 (erforderlich)
- Schwenkauslauf A 200, Z.534.390.000 (optional)

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

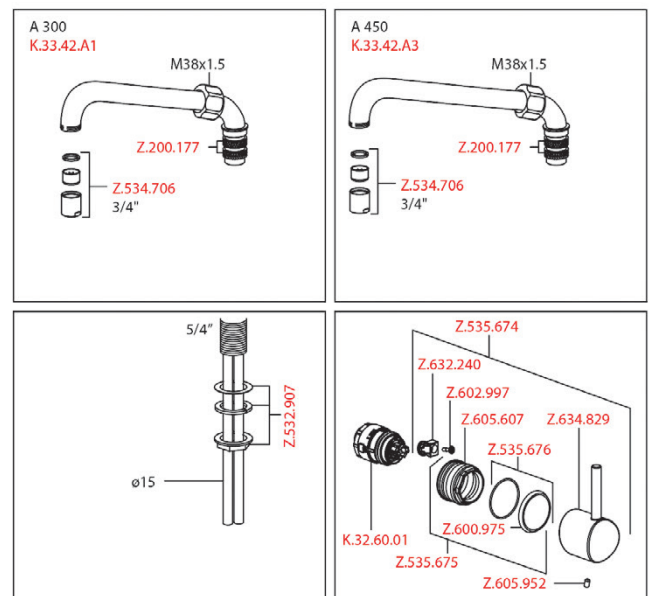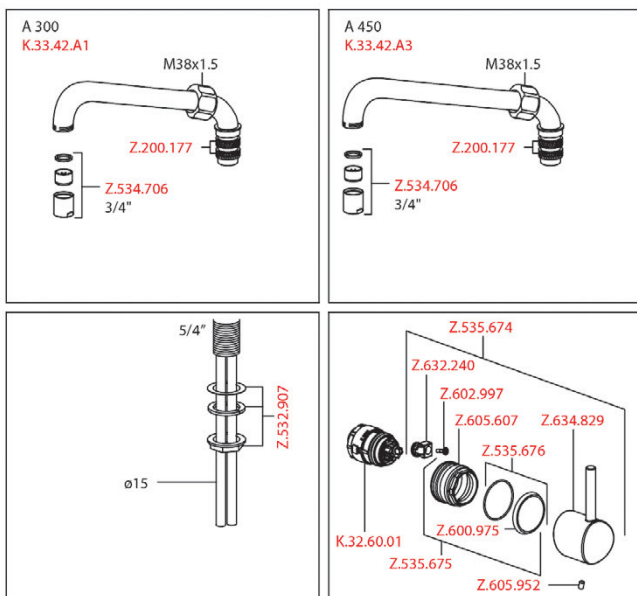





SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 300	
121271	24.501.064.000
chromeline, A 450	
121272	24.501.066.000

GASTRO Hebelmischer - Profiküche

- Säule 300 mm
- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse $\varnothing 15$ mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung $\varnothing 42$ mm
- Optional bestellen:
- Schwenkauslauf A 200, Z.534.390.000

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

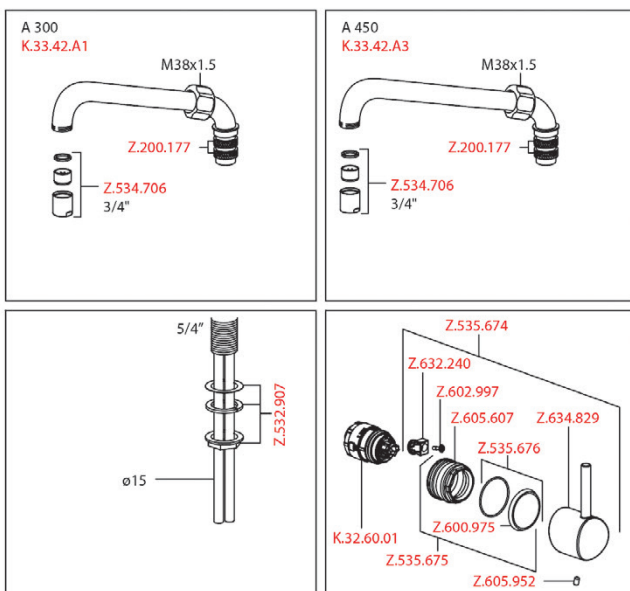

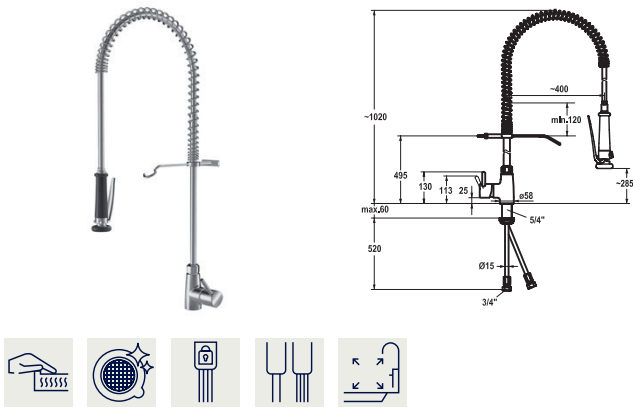

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline

121273


24.501.130.000



GASTRO Hebelmischer - Profiküche

- Tragfeder aus Edelstahl
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestützen 1 ¼"
- Tischbohrung ø42 mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

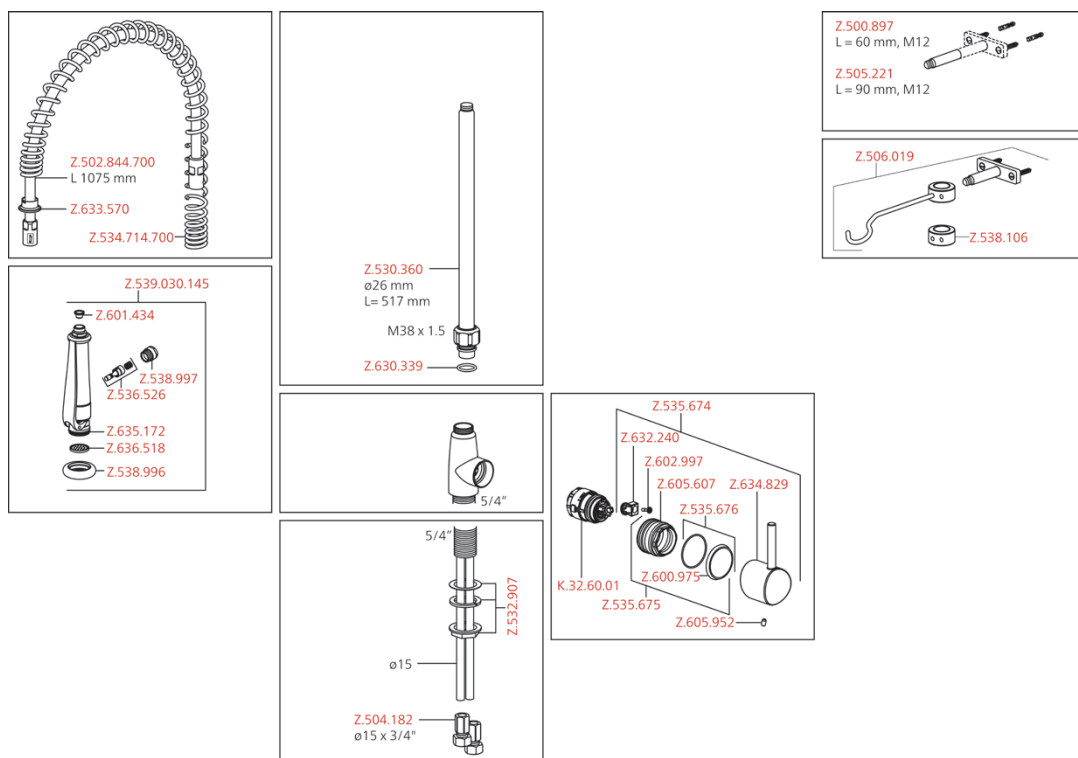

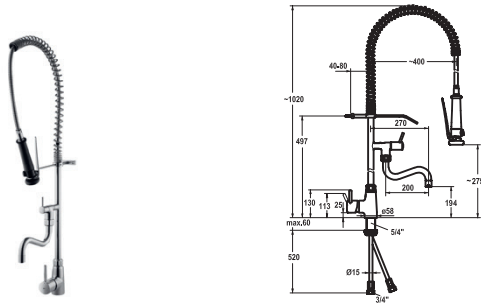


SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 200, B 270	
121275	24.501.144.000
chromeline, A 300, B 370	
121276	24.501.146.000


GASTRO Hebelmischer - Profiküche

- Tragfeder aus Edelstahl
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
- absperzbare Siebbrause mit Schließverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus

- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse $\varnothing 15$ mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 $\frac{1}{4}$ "
- Tischbohrung $\varnothing 42$ mm

Auslaufmenge 32 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II
 Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I

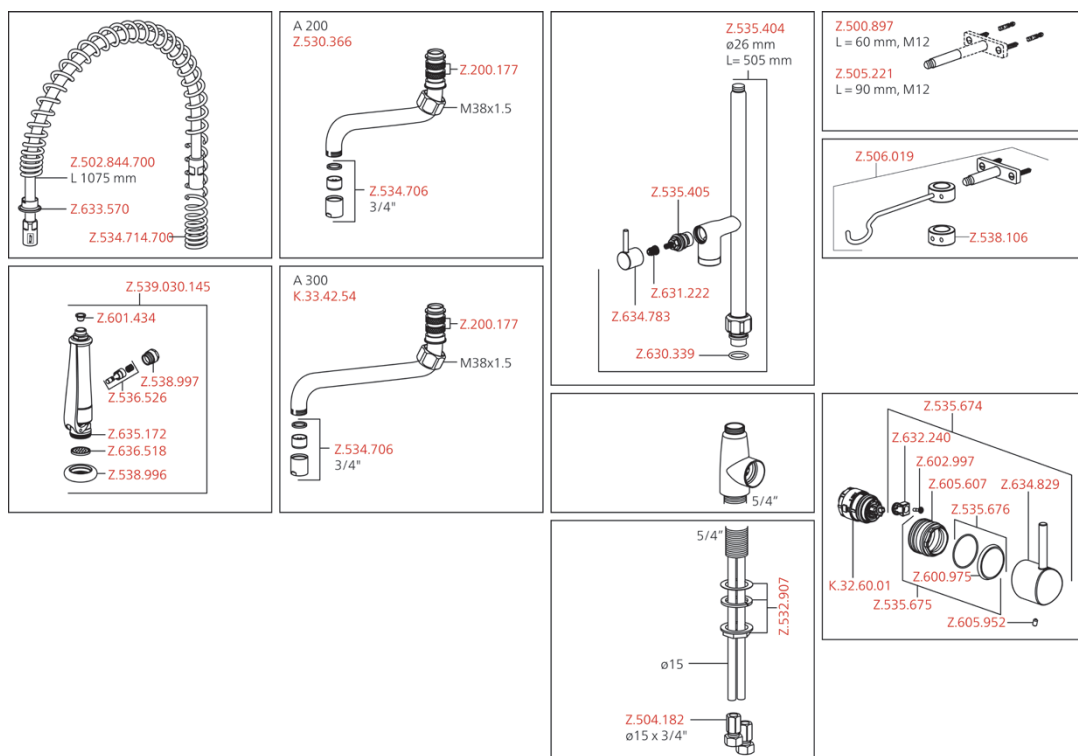




SAP-Nr. Artikel-Nr.

chromeline, AD 153, A 300
121299 24.503.174.000

GASTRO Hebelmischer - Profiküche

- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 3/4" x 3/4" L 45
- Tischbohrung ø30 mm
- Optional bestellen:
- Schwenkauslauf A 200, Z.534.390.000




SAP-Nr. Artikel-Nr.

chromeline, AD 153, A 300
121301 24.503.184.000


GASTRO Hebelmischer - Profiküche


- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 3/4" x 3/4" L 195
- Tischbohrung ø30 mm
- Optional bestellen:
- Schwenkauslauf A 200, Z.534.390.000

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U

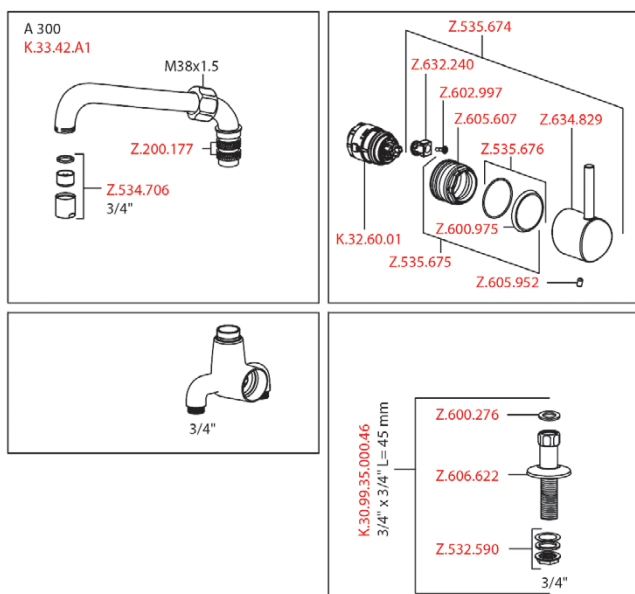

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U

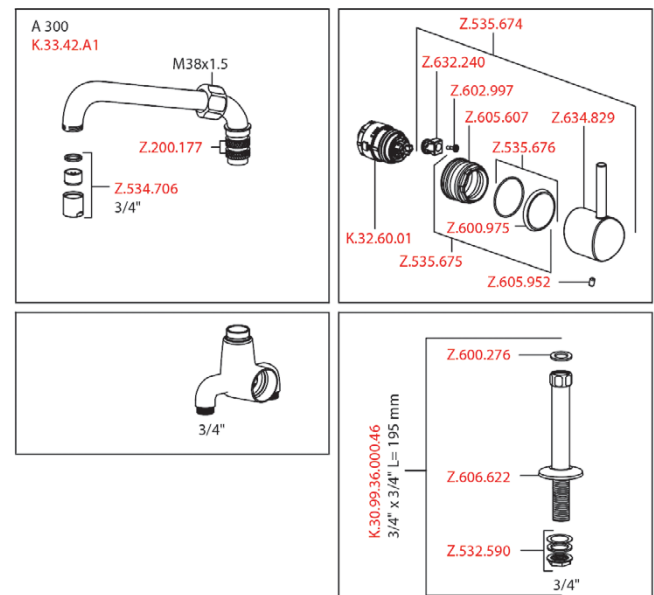




SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, AD 153±15, A 300 121287	24.502.194.000
chromeline, AD 153±15, A 450 121290	24.502.196.000

GASTRO Hebelmischer - Profiküche

- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm




SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, AD 153±15, A 300 122360	K.24.32.14.000A86
chromeline, AD 153±15, A 450 122359	K.24.32.16.000A86


GASTRO Hebelmischer - Profiküche


- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

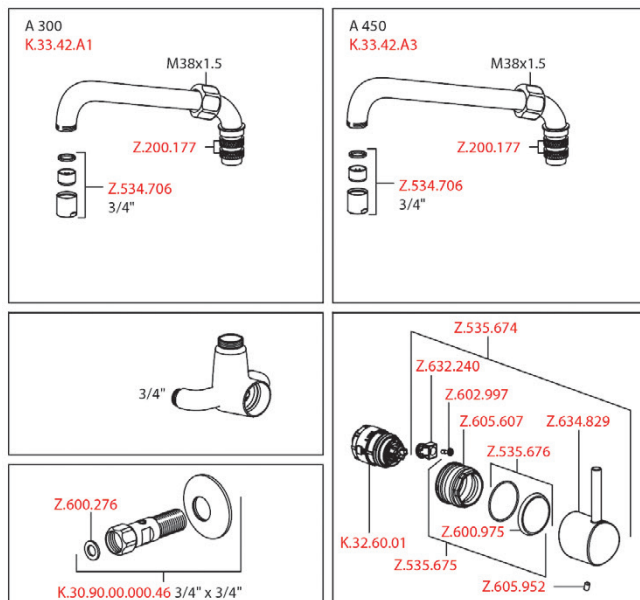

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

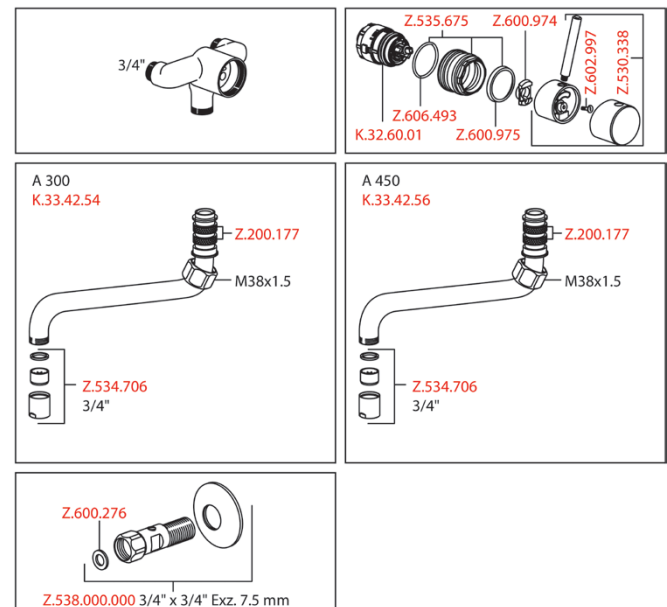



SAP-Nr. Artikel-Nr.

chromeline, AD 153, A 200, B 270
121294 24.503.114.000

chromeline, AD 153, A 300, B 270
121295 24.503.116.000

GASTRO Hebelmischer - Profiküche

- Tragfeder aus Edelstahl
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
- absperzbare Siebbrause mit Schließverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus


- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm



Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I

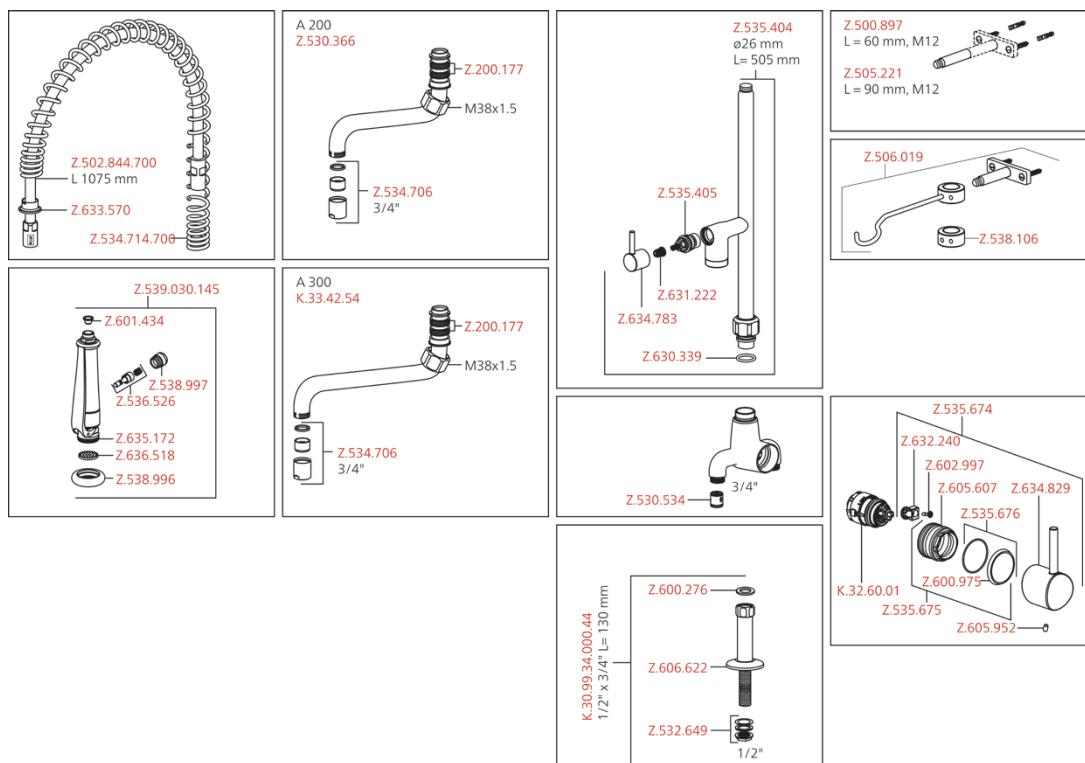




SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, AD 153, A 200, B 270 121296	24.503.124.000
chromeline, AD 153, A 300, B 370 121297	24.503.126.000


GASTRO Hebelmischer - Profiküche

- Tragfeder aus Edelstahl
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
- absperzbare Siebbrause mit Schließverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus

- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 340
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II
 Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I

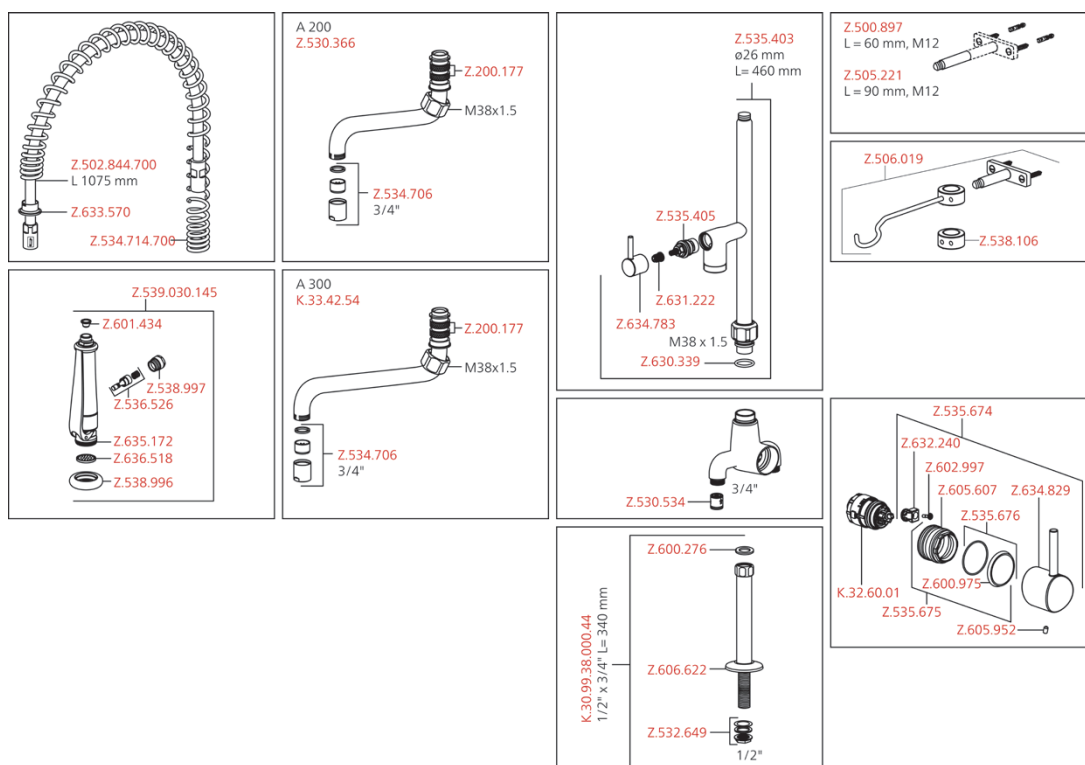

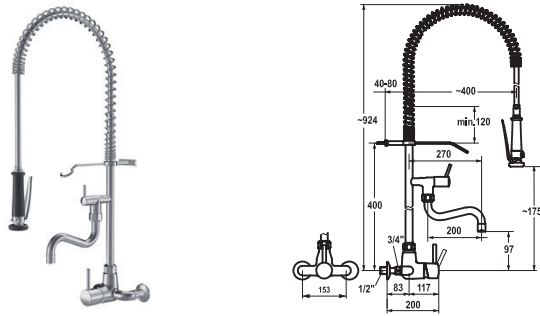


SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, AD 153, A 200, B 270 121281	24.502.164.000
chromeline, AD 153, A 300, B 370 121284	24.502.166.000


GASTRO Hebelmischer - Profiküche

- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 160°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus

- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperribar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 39 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II
 Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I

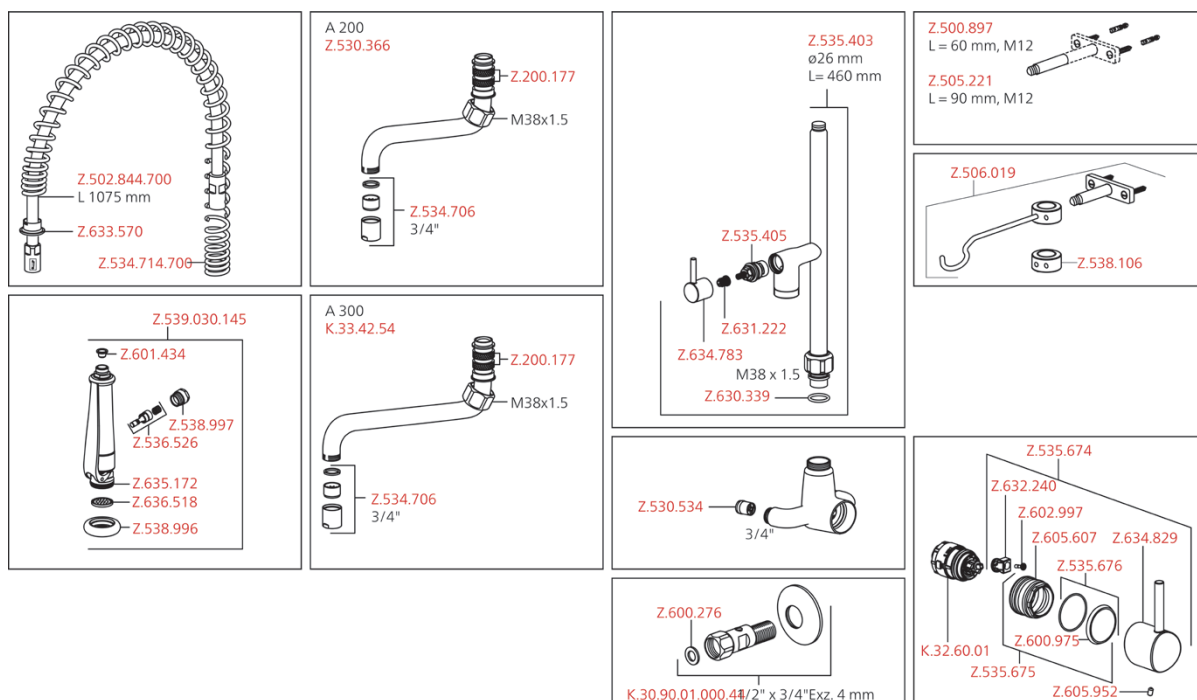

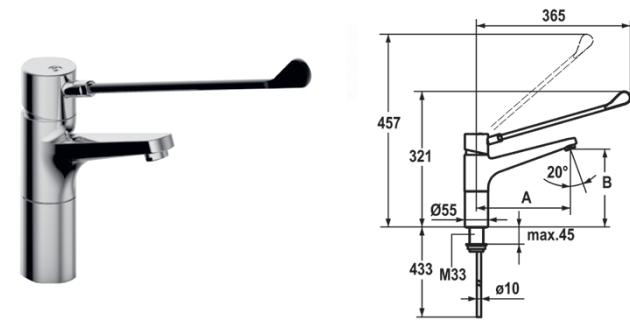


SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 150, B 162, Kupferrohranschlüsse
123980 24.501.102.000LL

GASTRO Hebelmischer - Profiküche - Hebel lang

- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse Ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung Ø35 mm

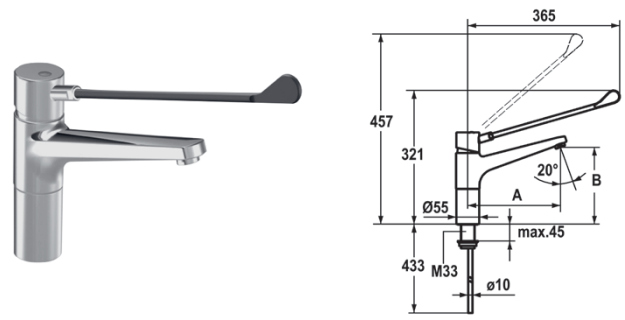

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 225, B 184, Kupferrohranschlüsse
121745 24.501.103.000LL


chromeline, A 300, B 207, Kupferrohranschlüsse
121743 24.501.104.000LL

GASTRO Hebelmischer - Profiküche


- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse Ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung Ø35 mm


Armaturen für die
Profiküche

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

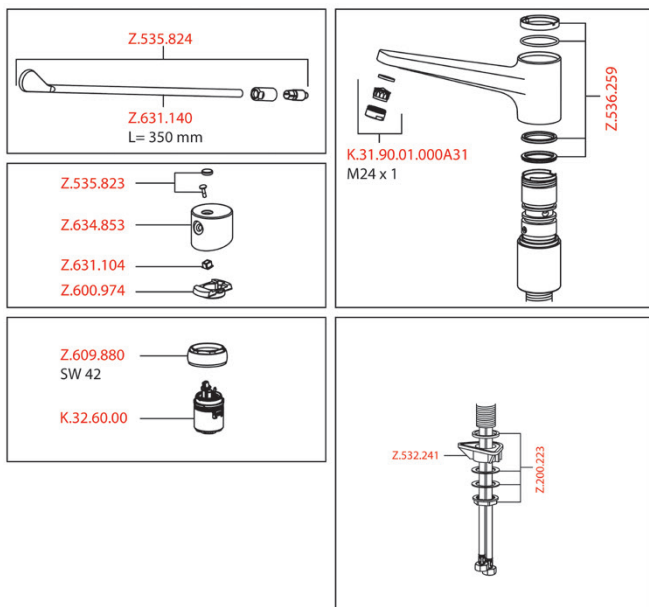

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

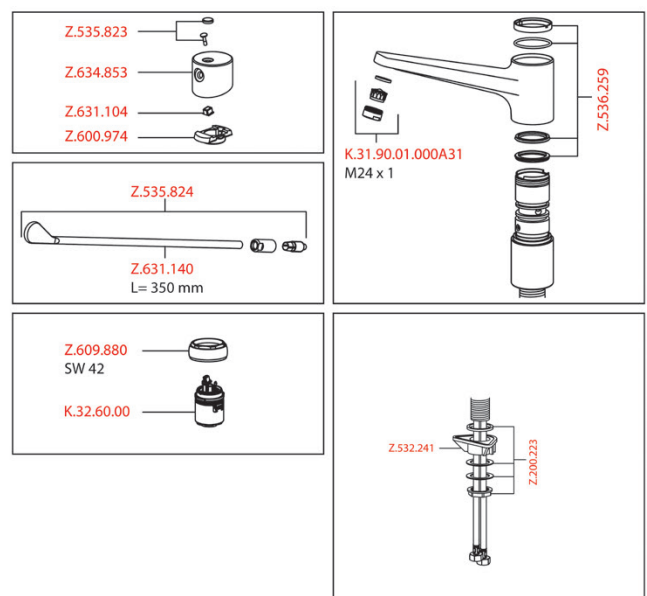


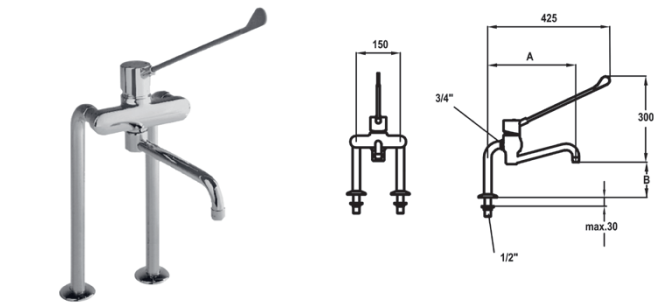

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, AD 150, A 300, B 200 117408	K.24.62.44.000B87
chromeline, AD 150, A 400, B 227 117409	K.24.62.46.000B87

GASTRO Hebelmischer - Profiküche

- Schwenkauslauf 120°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 55
- Tischbohrung ø22 mm

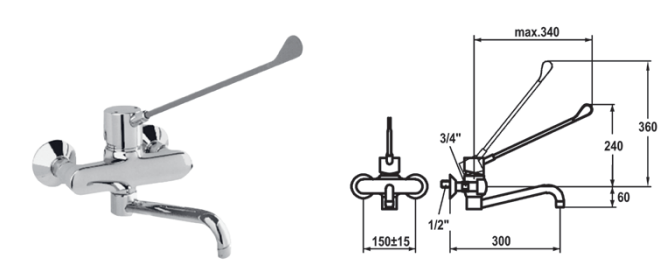


SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, AD 150±15, A 300, B 60 115401	K.24.62.14.000B91


GASTRO Hebelmischer - Profiküche


- Schwenkauslauf 120°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperribar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

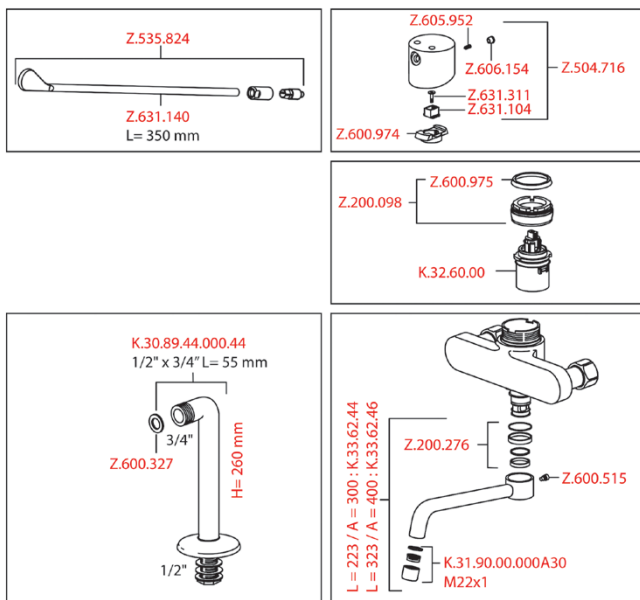

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

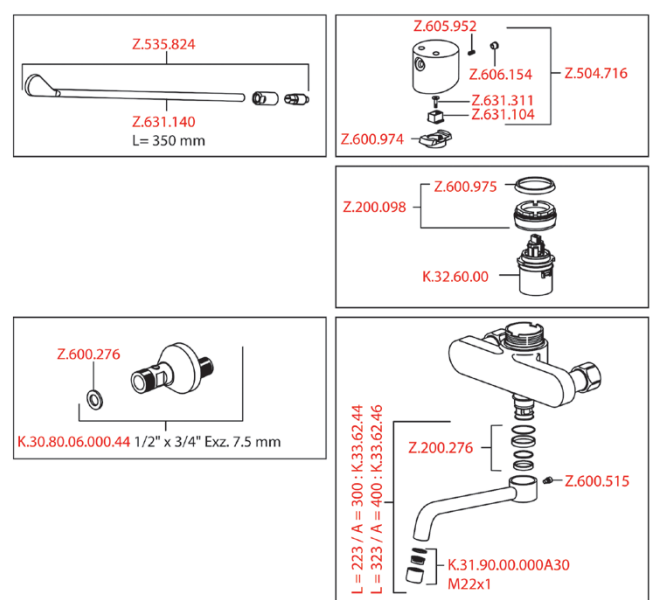




SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 300 100945	K.24.41.04.000C07
chromeline, A 350 100946	K.24.41.05.000C07
chromeline, A 450 100947	K.24.41.06.000C07

GASTRO Zweigriffmischer - Profiküche

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse Ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung Ø42 mm




SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 300, B 300, C 394 101755	K.24.41.A2.000C07


GASTRO Zweigriffmischer - Profiküche


- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse Ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung Ø42 mm

Auslaufmenge 65 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

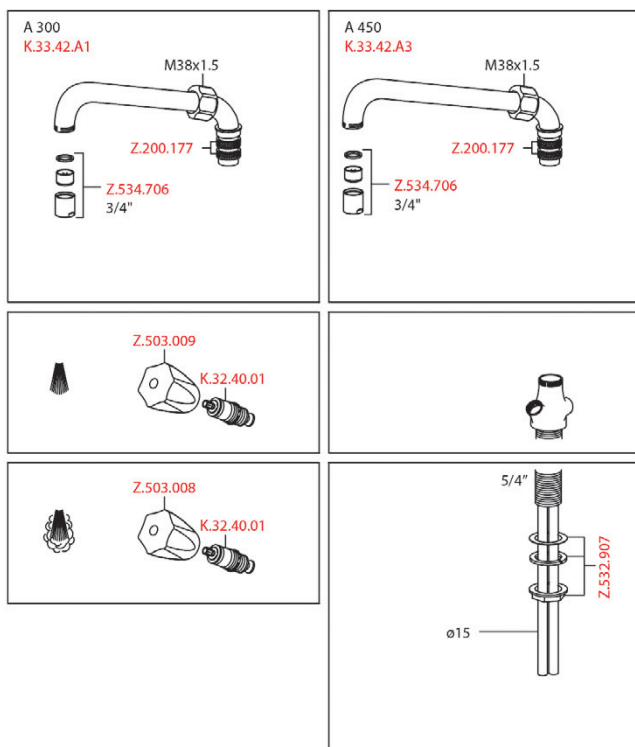

Auslaufmenge 98 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

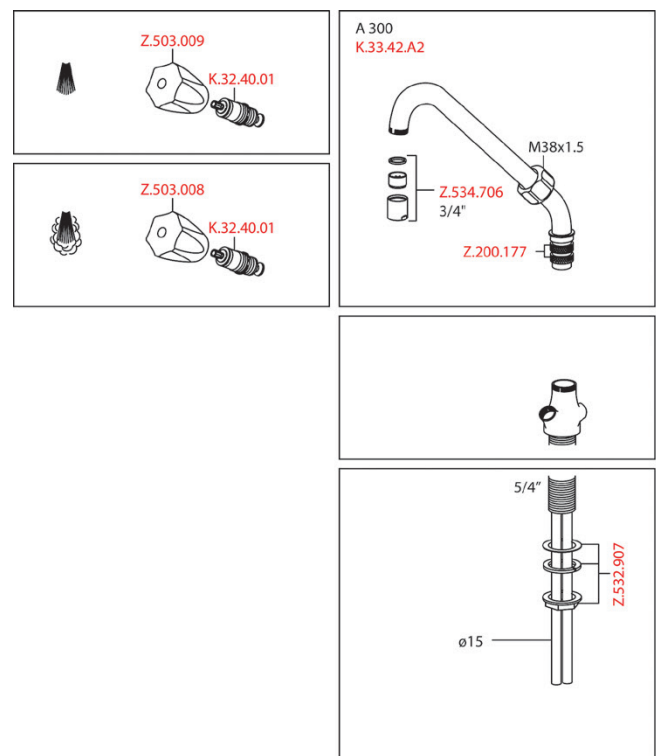




SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 300 112149	K.24.41.20.000C07
chromeline, A 450 112150	K.24.41.21.000C07
chromeline, A 600 112151	K.24.41.22.000C07

GASTRO Zweigriffmischer - Profiküche

- Säule 300 mm
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse Ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung Ø42 mm




SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 300 100931	K.24.41.32.000C07
chromeline, A 450 100933	K.24.41.34.000C07


GASTRO Zweigriffmischer - Profiküche


- Säule 300 mm
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Automatische Auslaufentleerung
- Vormontagesockel
- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse Ø15 mm
- Tischbohrung Ø62 mm

Auslaufmenge 98 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

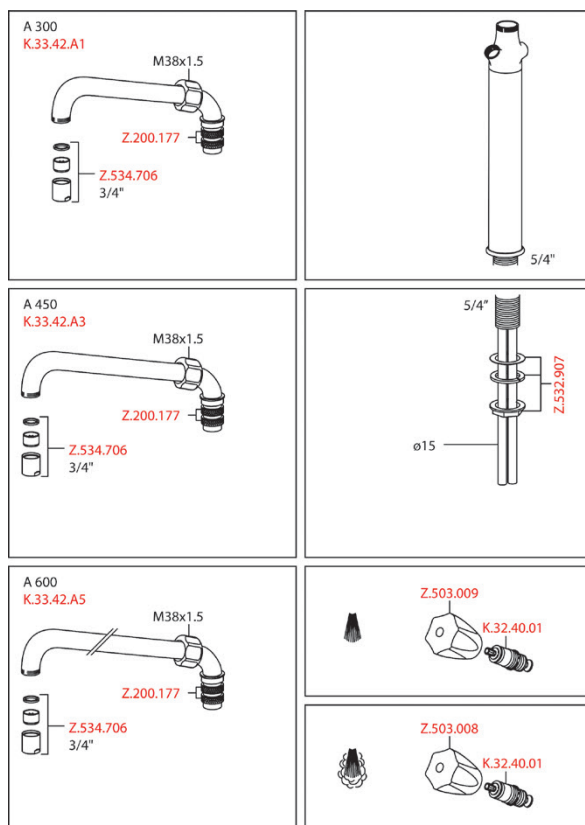

Auslaufmenge 60 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

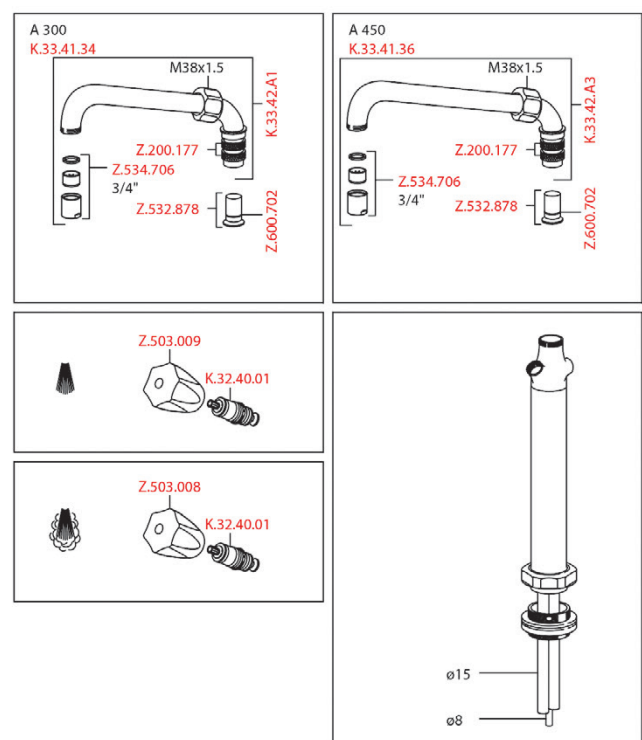

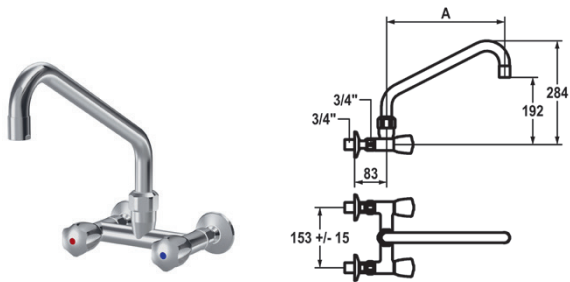

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, AD 153±15, A 300

118403 K.24.42.21.000C86

chromeline, AD 153±15, A 450

118406 K.24.42.24.000C86**GASTRO Zweigriffmischer - Profiküche**

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm



SAP-Nr.


Artikel-Nr.

chromeline, AD 153, A 300


118404 K.24.42.22.000C74**GASTRO Zweigriffmischer - Profiküche**


- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", nicht absperrrbar L 160
- Optional bestellen:
- Schwenkauslauf A 200, Z.534.390.000

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

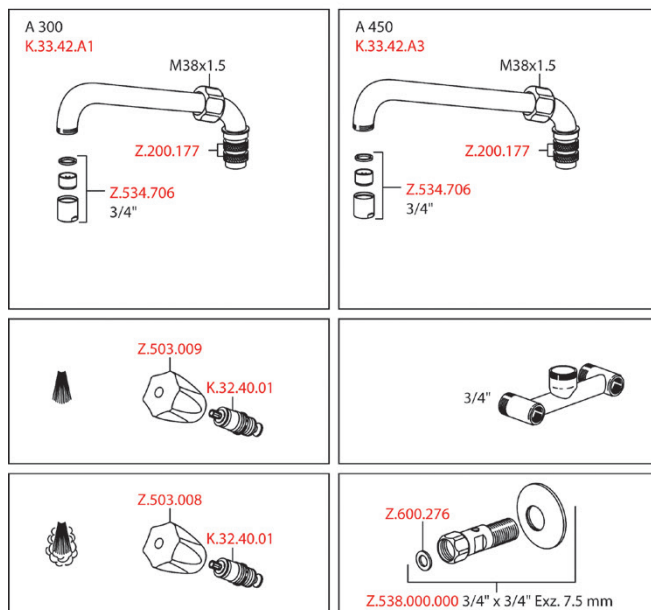

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

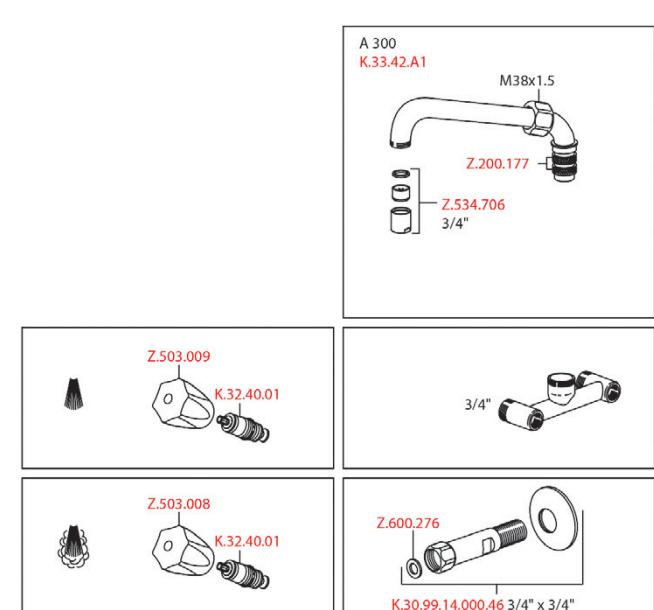

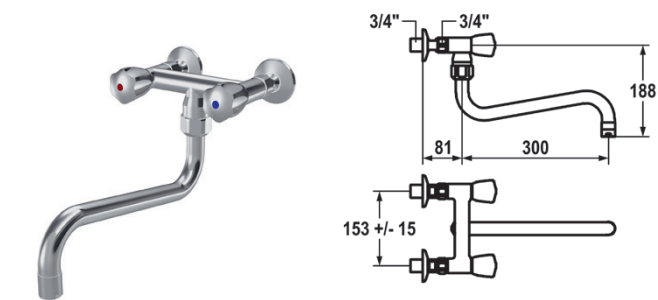

SAP-Nr.

Artikel-Nr.


chromeline, AD 153±15, A 300

118391

K.24.42.11.000C86

GASTRO Zweigriffmischer - Profiküche

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

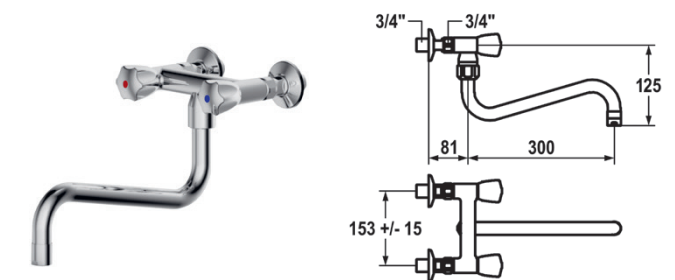

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, AD 153±15, A 300


124036

K.24.42.13.000C86


GASTRO Zweigriffmischer - Profiküche


- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

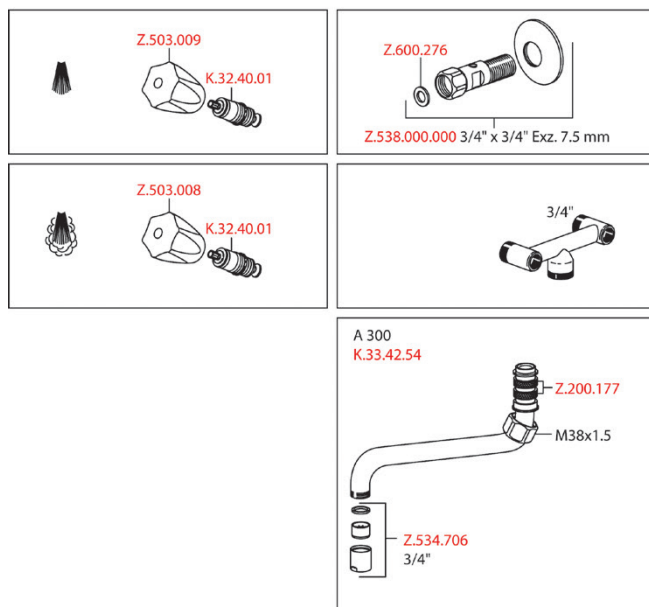

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

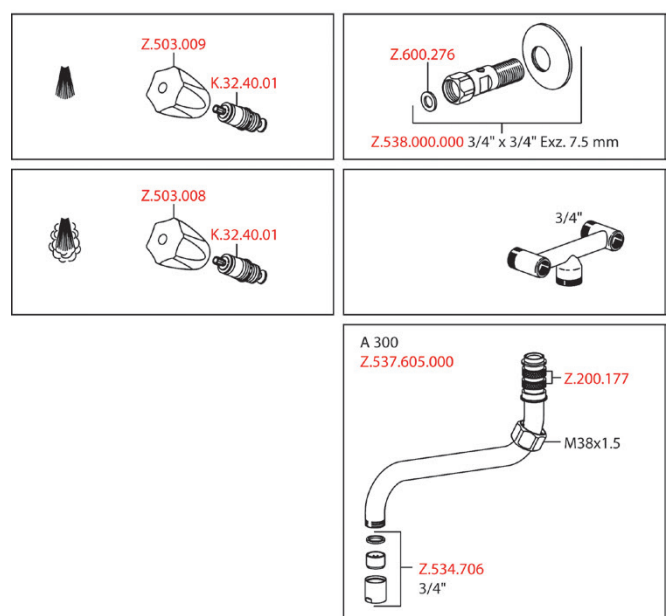


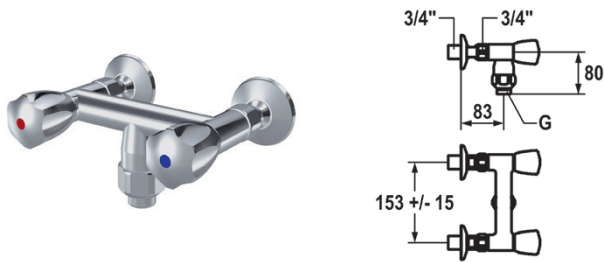

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, AD 153±15, G 3/4"	
118397	K.24.42.17.000C86
chromeline, AD 153±15, G1"	
118399	K.24.42.18.000C86

GASTRO Zweigriffmischer - Profiküche

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Abgangsgewinde für Schlauchanschluss
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

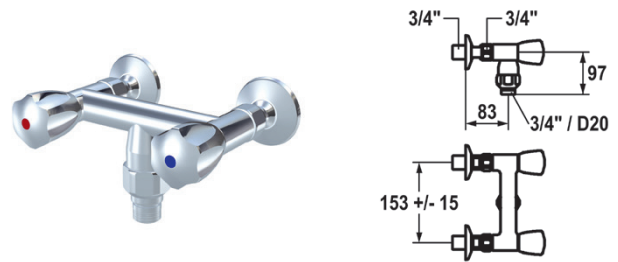


SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, AD 153±15, G 3/4" x DN 20	
118401	K.24.42.19.000C86


GASTRO Zweigriffmischer - Profiküche



- Mit Rohrbelüfter
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Abgangsgewinde für Schlauchanschluss
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 92.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

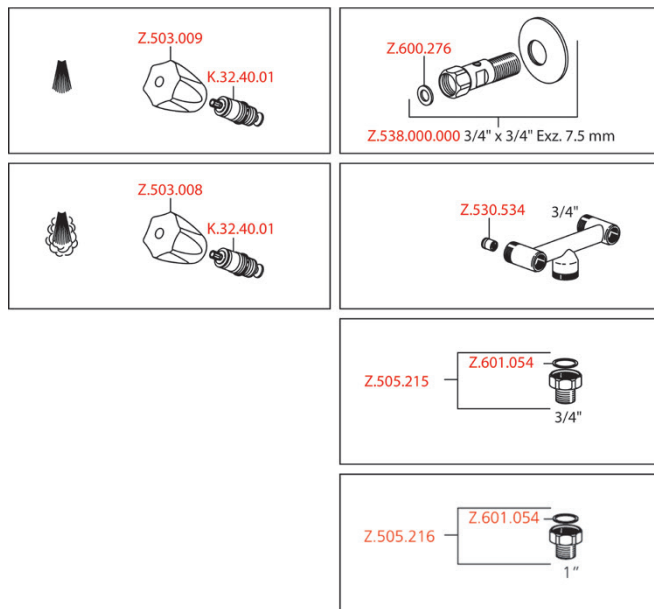

Auslaufmenge 94 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

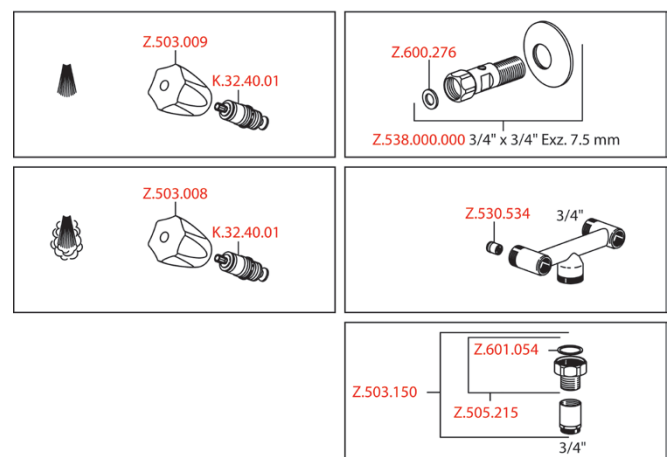

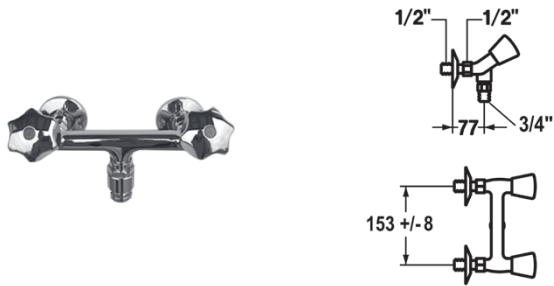

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, AD 153±8, G 1/2"	
122289	K.24.42.00.000C76

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, AD 153, A 300, B 252	
118411	K.24.42.41.000C74

GASTRO Zweigriffmischer - Profiküche

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Abgangsgewinde für Schlauchanschluss
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 mit Rückflussverhinderer
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, AD 153, A 300, B 356	
118412	K.24.42.42.000C74


GASTRO Zweigriffmischer - Profiküche

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 3/4" x 3/4" L 45
- Tischbohrung ø28 mm
- Optional bestellen:
- Schwenkauslauf A 200, Z.534.390.000

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Auslaufmenge 52.4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

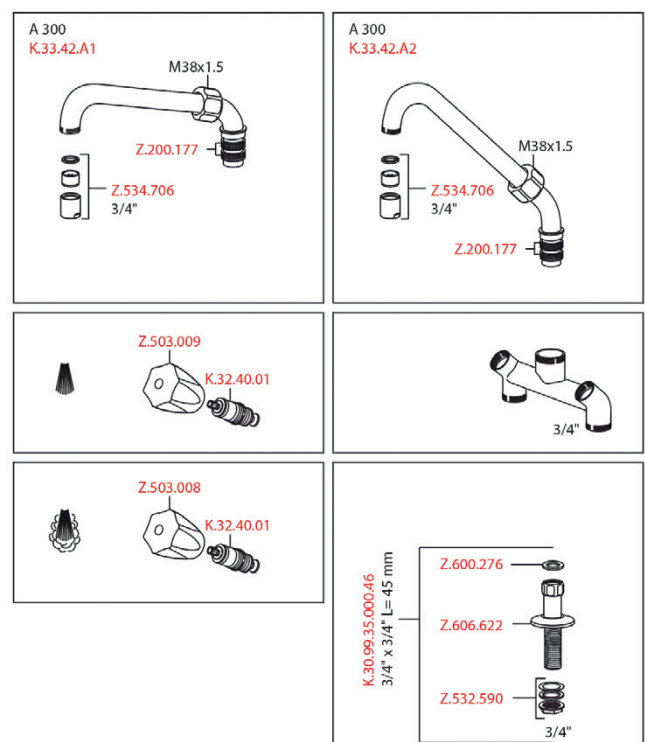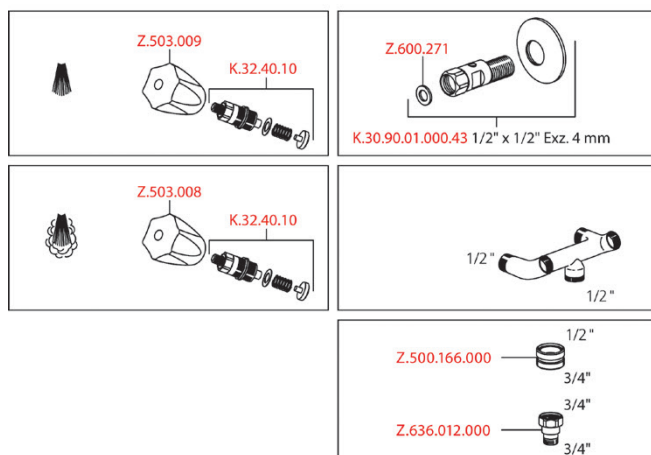


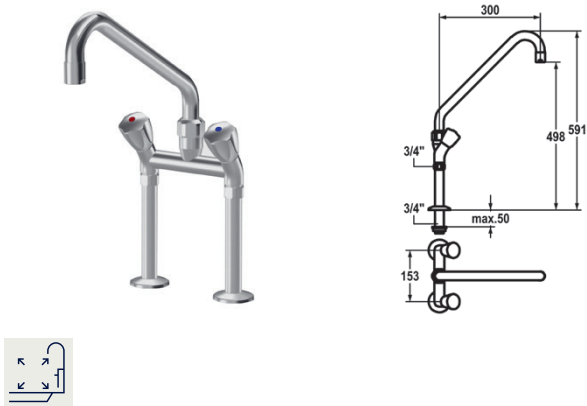

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, AD 153, A 300, B 498, C 591 118413	K.24.42.43.000C74

GASTRO Zweigriffmischer - Profiküche

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 3/4" x 3/4" L 195
- Tischbohrung ø28 mm

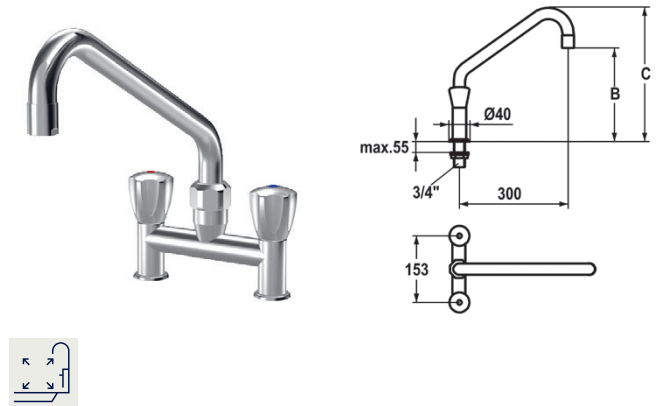

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, AD 153, A 450, B 210, C 305 105822	K.24.42.E4.000C35

chromeline, AD 153, A 300, B 210, C 305 105823	K.24.42.E1.000C35
--	-------------------

chromeline, AD 153, A 300, B 315, C 410 105824	K.24.42.E2.000C35
--	-------------------



chromeline, AD 153, A 300, B 440, C 535 105825	K.24.42.E3.000C35
--	-------------------


GASTRO Zweigriffmischer - Profiküche

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 3/4"
- Tischbohrung ø28 mm

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

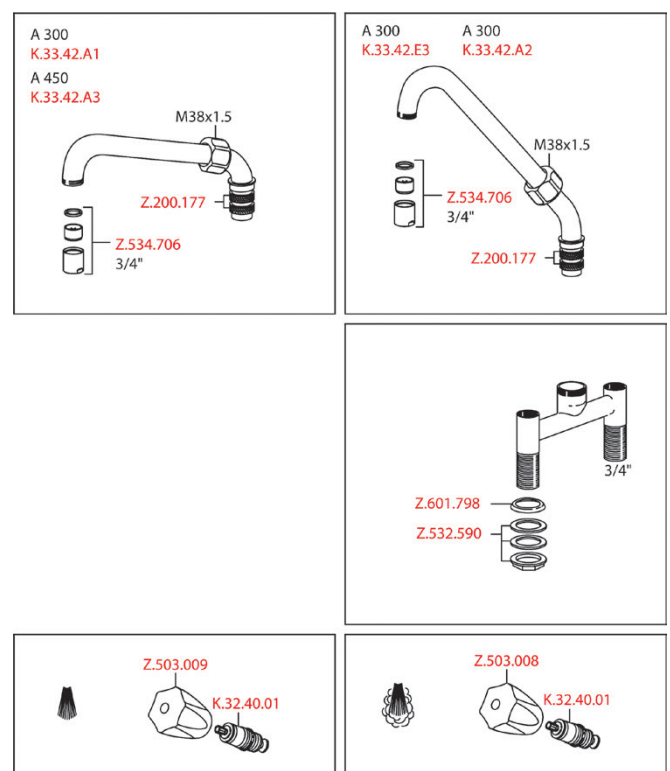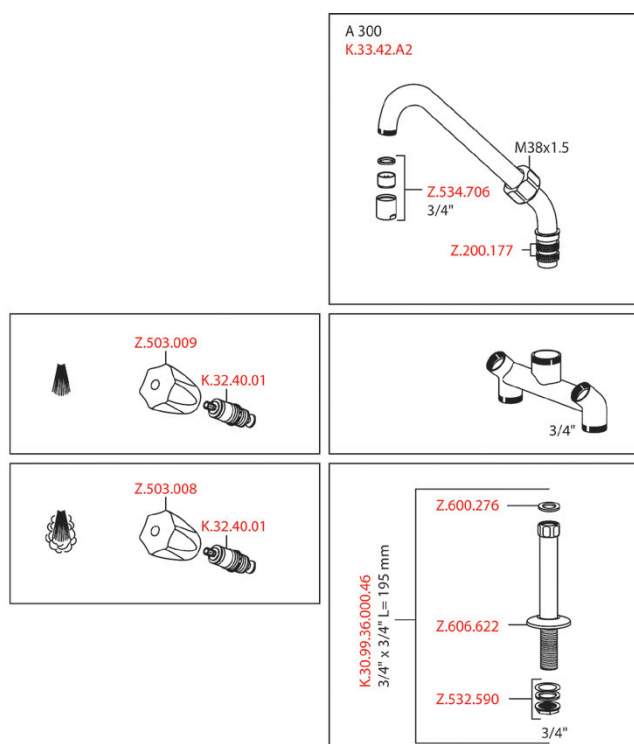


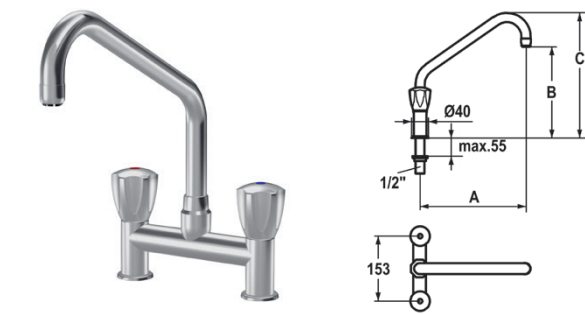

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, AD 153, A 250, B 215, C 297 105829	K.24.42.K1.000C34
chromeline, AD 153, A 250, B 310, C 392 105826	K.24.42.K3.000C34
chromeline, AD 153, A 350, B 215, C 297 105828	K.24.42.K5.000C34

GASTRO Zweigriffmischer - Profiküche

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm





SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 300 112159	K.24.41.24.000C02


GASTRO Zweigriffmischer - Profiküche

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 160°
- Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 88 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Auslaufmenge 60 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

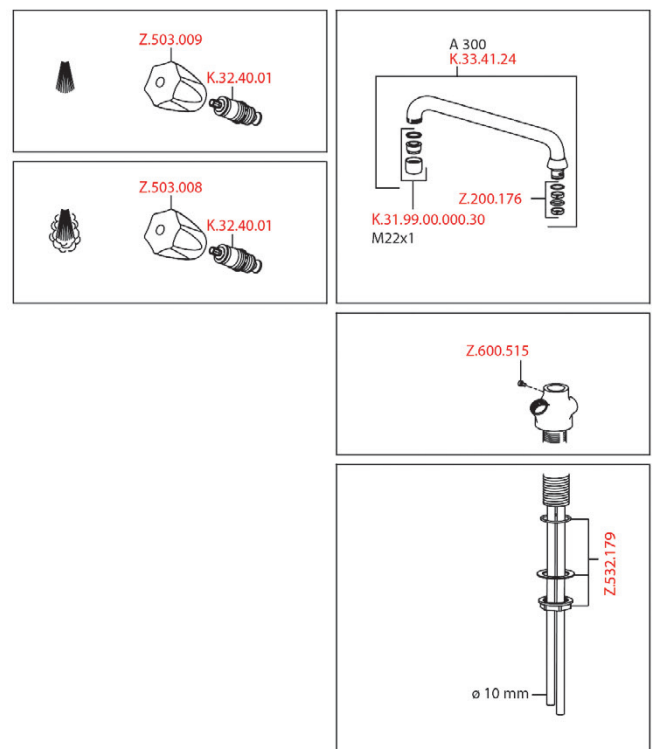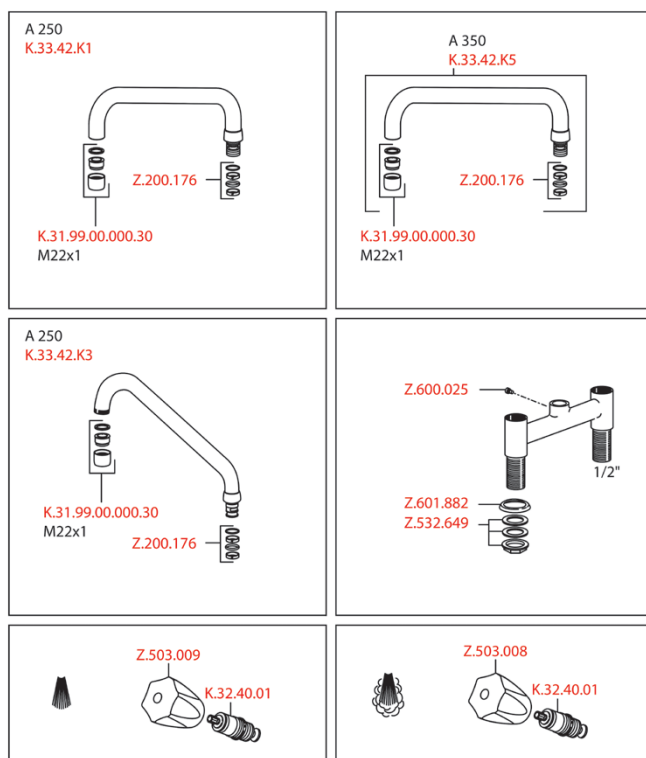




SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 300 100916	K.25.40.14.000C35
chromeline, A 450 100917	K.25.40.16.000C35

GASTRO Wandventil - Profiküche

- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 3/4"







SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 220 115088	K.25.40.63.000C34




GASTRO Standventil - Profiküche


- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 86 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

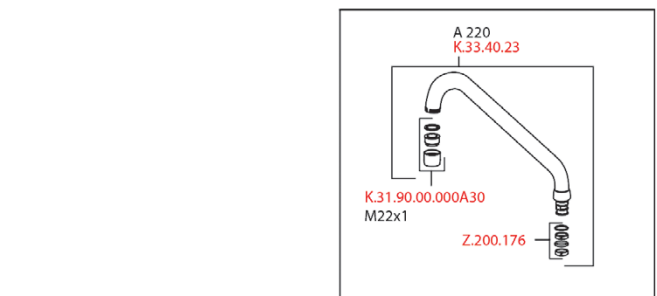








SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 115 111990	K.25.40.51.000C34
chromeline, Verschraubungs-Set zu Coronagriff 531145	Z.200.162.000

GASTRO Standventil

- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberenteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung Ø22 mm
- Separat bestellen:
- Verschraubungsset zu KWC CORONA Metallgriff(e) Z.200.162.000

Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

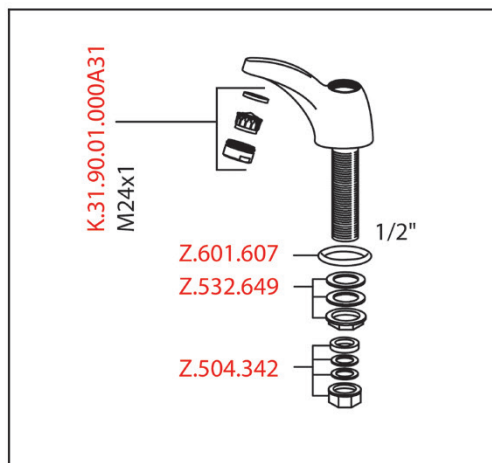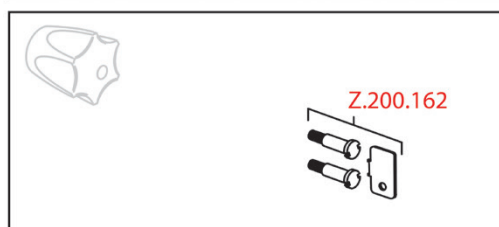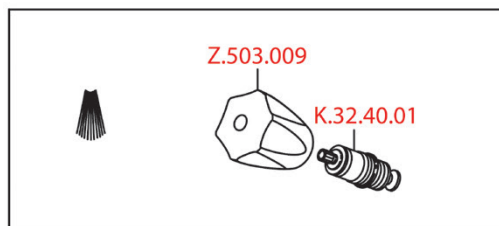



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline

100962


K.24.41.60.000C06



GASTRO Zweigriffmischer - Profiküche

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse Ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

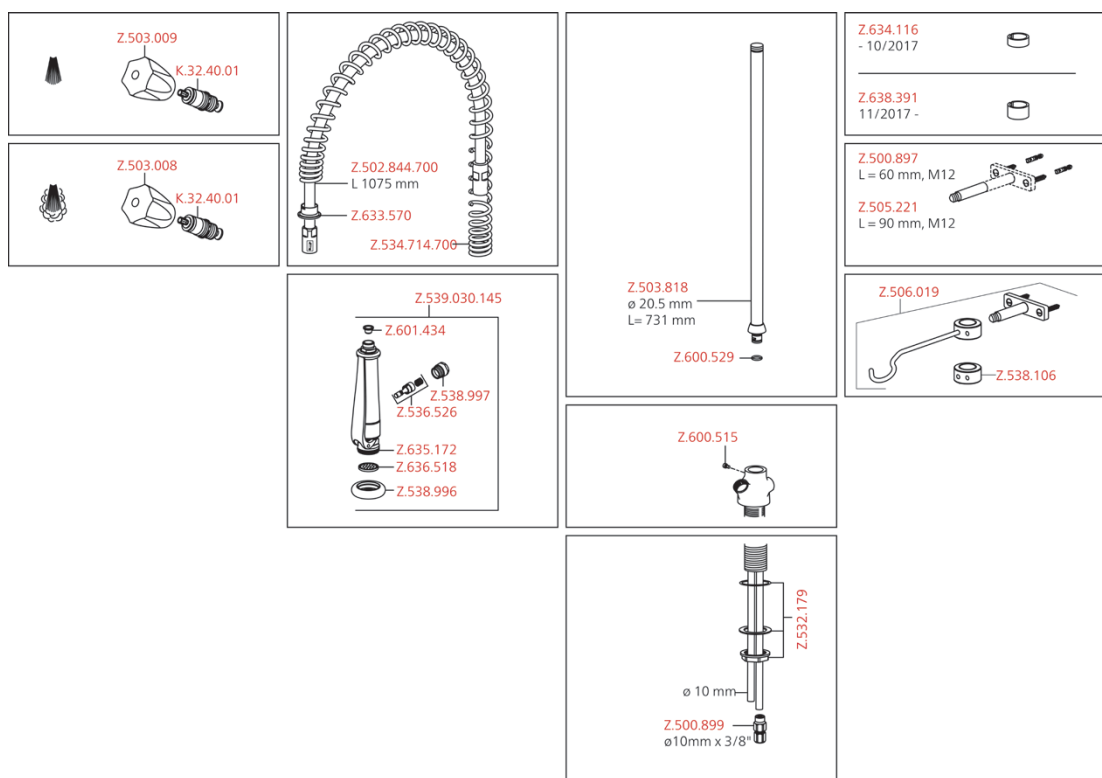



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 180

105093

K.24.41.61.000C06

GASTRO Zweigriffmischer - Profiküche

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
- Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
- absperzbare Siebbrause mit Schließverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus


- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse Ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm


Auslaufmenge 41 l/min (3 bar)

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I

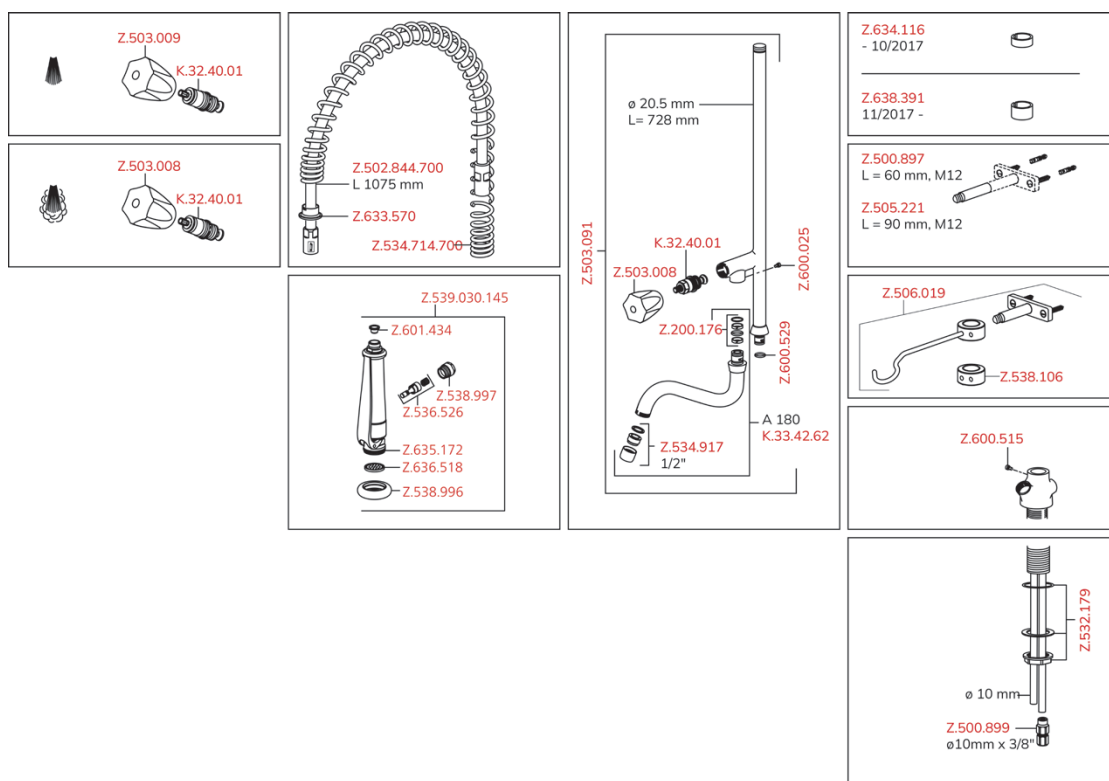



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 300

125440

K.24.41.63.000C06

GASTRO Zweigriffmischer - Profiküche


- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
- Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse Ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm

Auslaufmenge 41 l/min (3 bar)


Armaturengeräuschgruppe II

Brauseabgang: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I

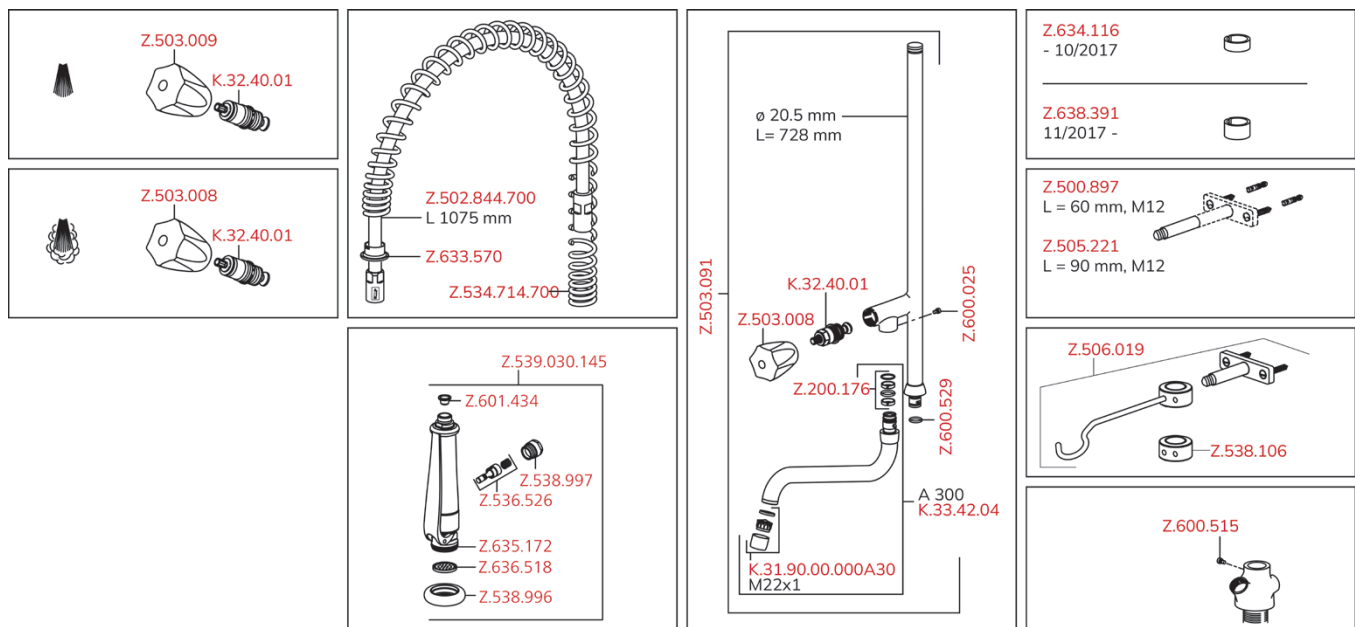



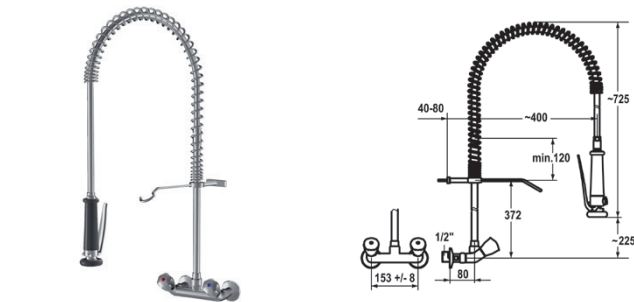

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, AD 153±8

100456


K.24.42.70.000C78


GASTRO Zweigriffmischer - Profiküche

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwashbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

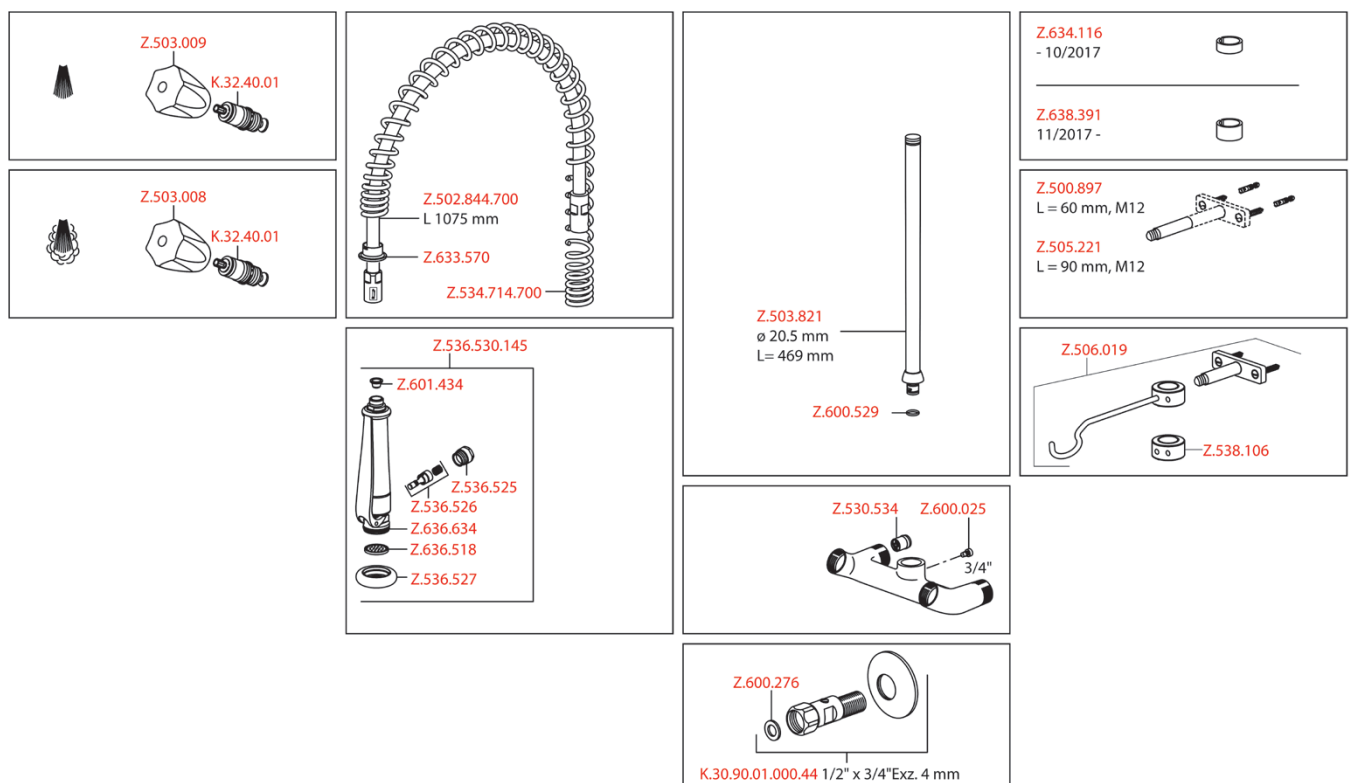

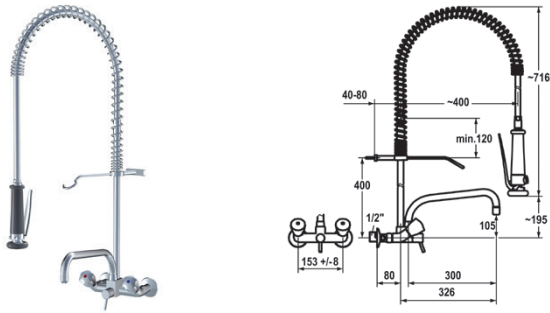

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, AD 153±8, A 300

100448

K.24.42.74.000C78

GASTRO Zweigriffmischer - Profiküche

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
- Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus


- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm


Auslaufmenge 35 l/min (3 bar)

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe U

Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II

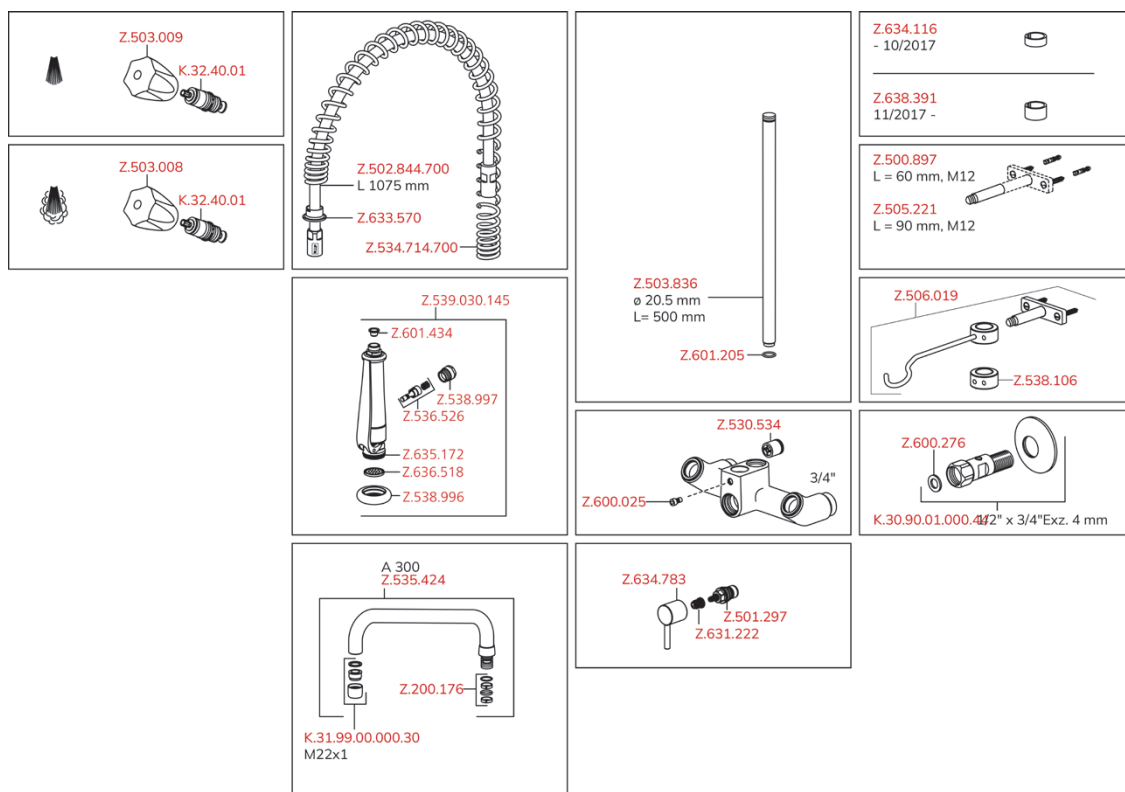

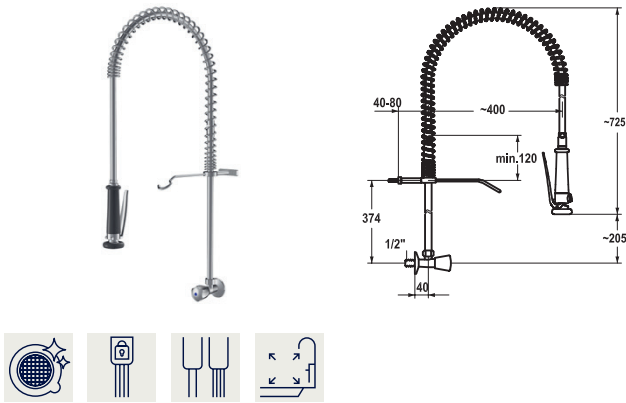

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline

100961


K.24.40.70.000C34


GASTRO Wandventil - Profiküche

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
 - Anschlussgewinde ½"

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

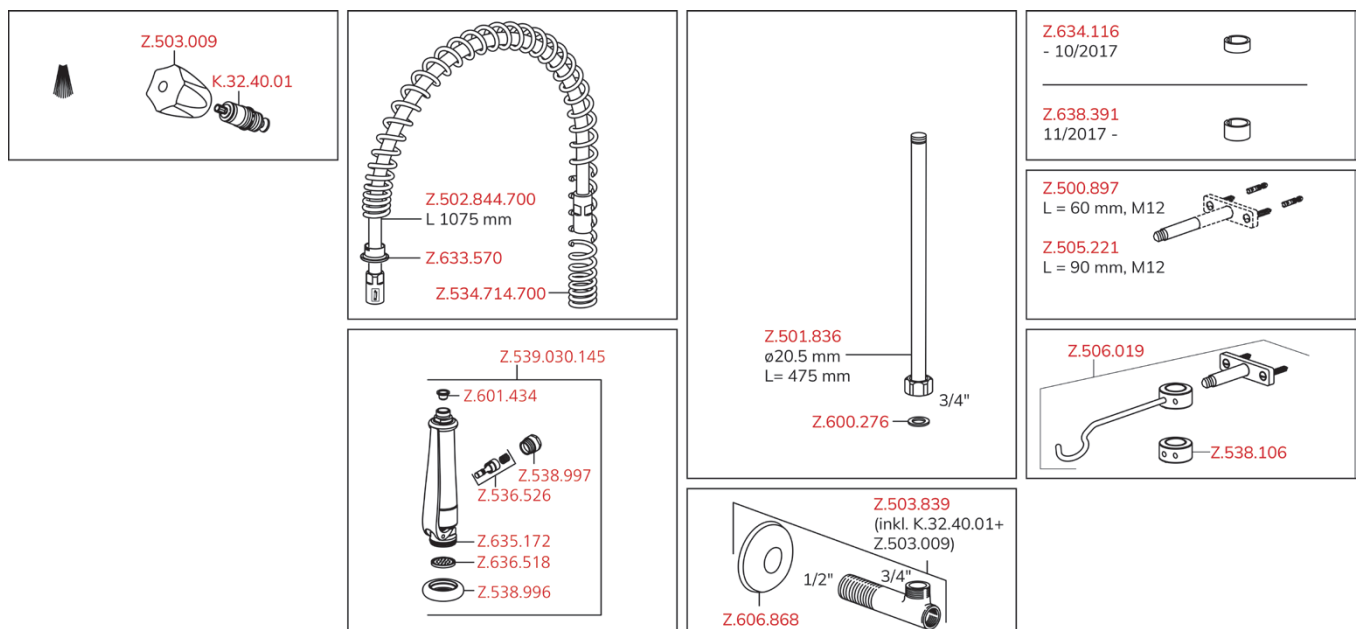



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, AD 153

100964


K.24.42.62.000C71


GASTRO Zweigriffmischer - Profiküche

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

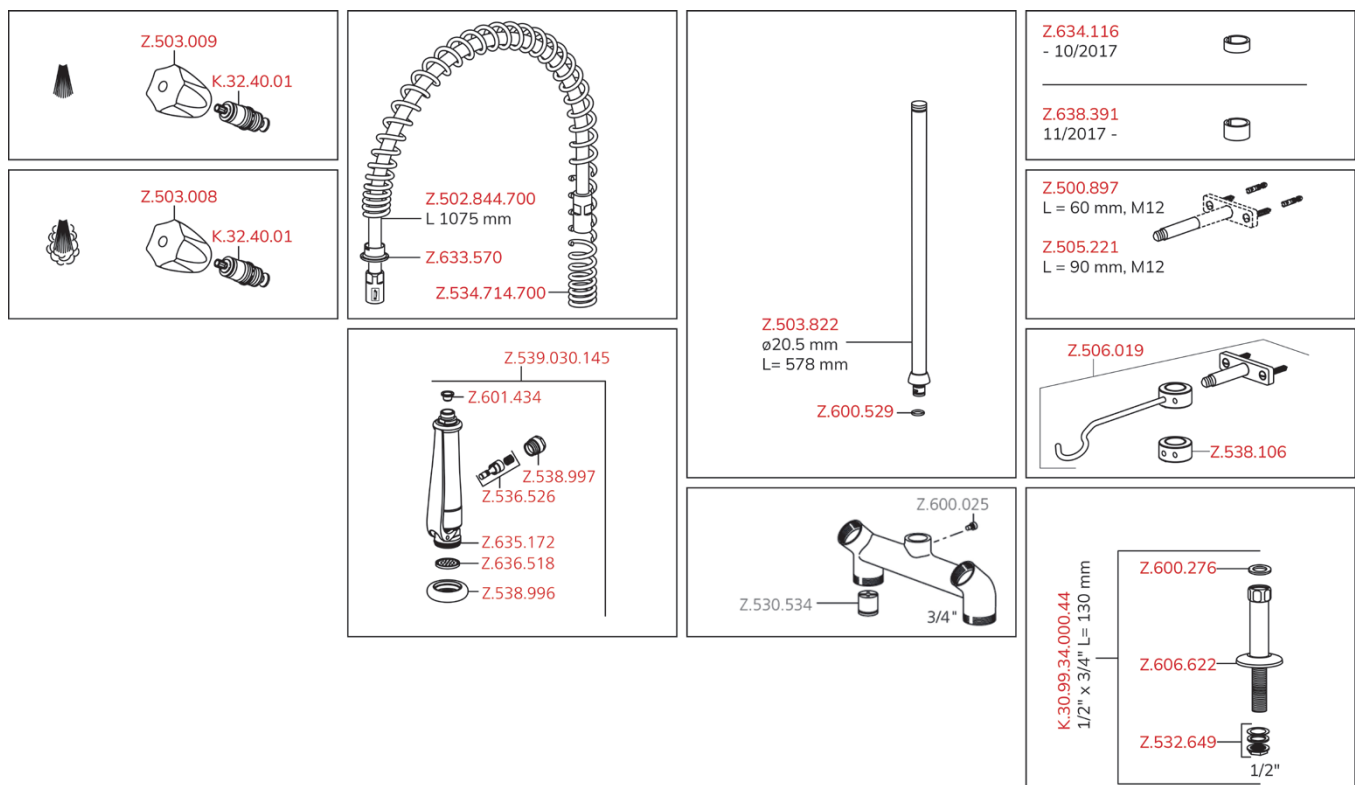



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, AD 153, A 180

112788

K.24.42.61.000C71


GASTRO Zweigriffmischer - Profiküche


- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
- Geschirrwashbrause
- absperrebare Siebbrause mit Schließverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 33 l/min (3 bar)

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe U

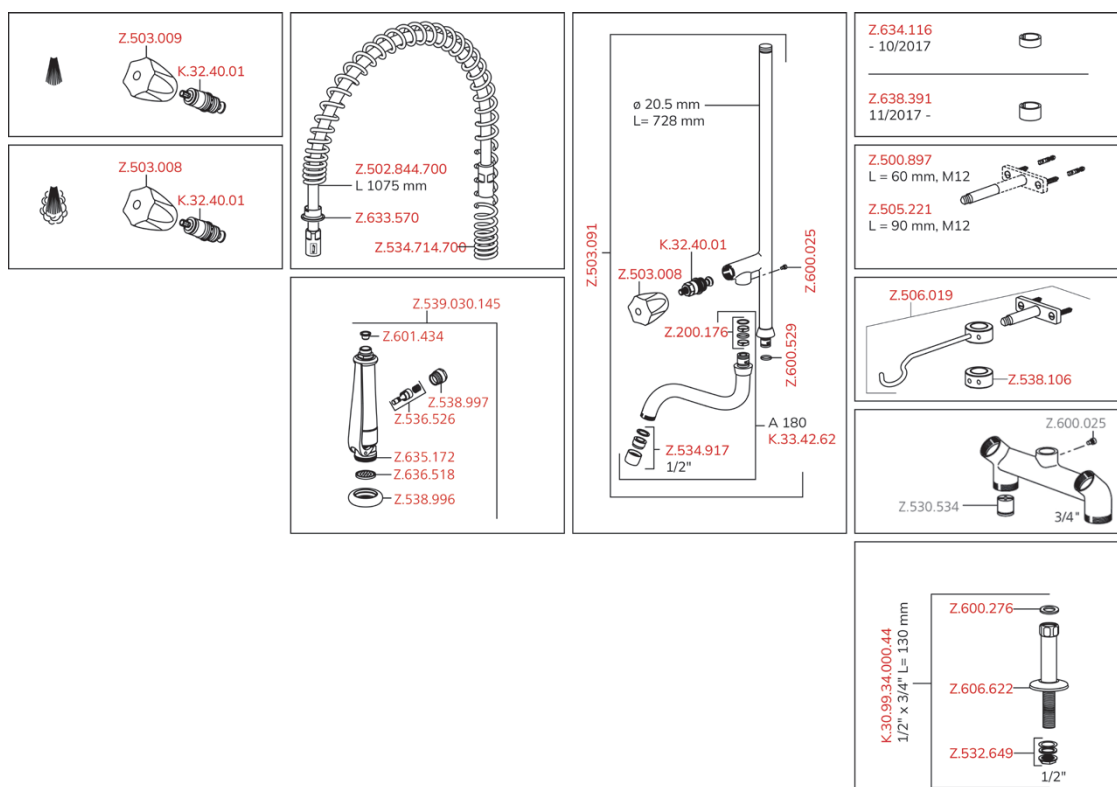



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, AD 153, A 300

125439

K.24.42.63.000C71


GASTRO Zweigriffmischer - Profiküche


- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
- Geschirrwashbrause
- absperzbare Siebbrause mit Schließverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus

- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3bar)

Armaturengeräuschgruppe I

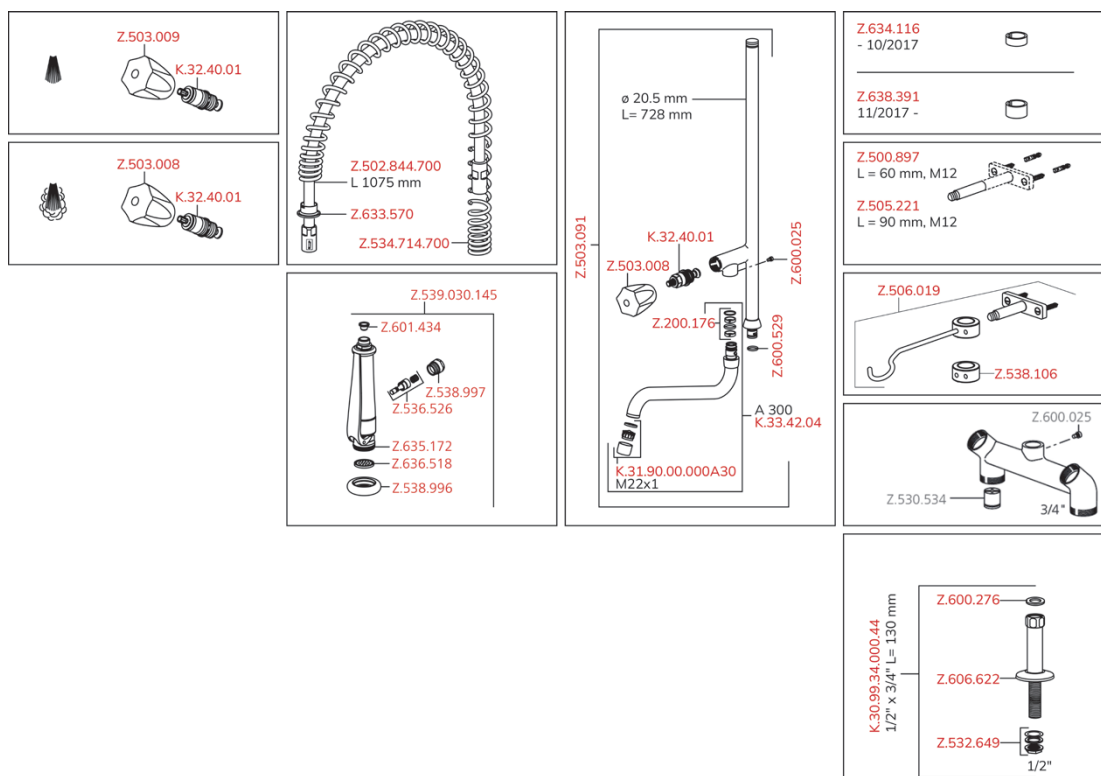



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, AD 153, A 300

100966

K.24.42.64.000C71

GASTRO Zweigriffmischer - Profiküche

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
- Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
- absperrebare Siebbrause mit Schließverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus


- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm
- Optional bestellen:
- Schwenkauslauf A 200, Z.506.316.000



Auslaufmenge 33 l/min (3 bar)

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe U

Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II

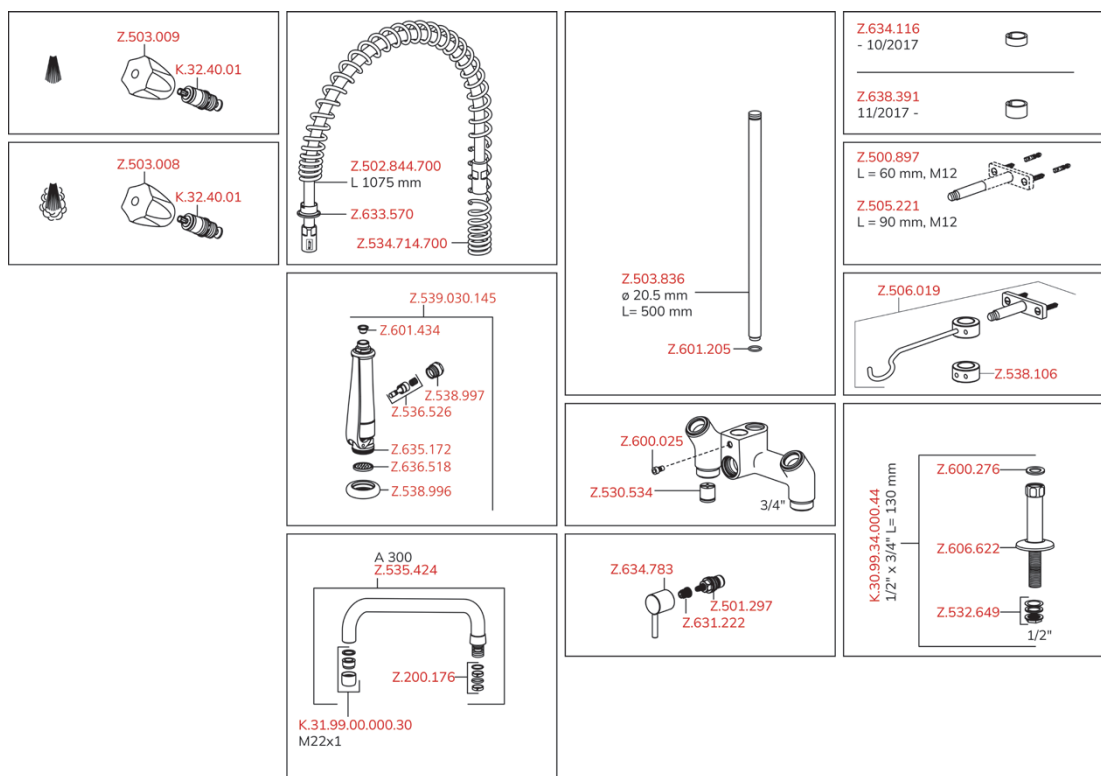



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 60, G 3/4", D 15 101063	K.27.40.25.000A48



GASTRO Absperregulierventil

- Anschlussgewinde 3/4"
- Klemmverschraubung Längenausgleich CU-Rohr
- Lieferumfang:
- Klemmverschraubung 3/4" - 15 mm Z.500.752.000

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline 300061	300061

GASTRO Auslauf Schwenkbegrenzer M 38 x 15

- Passend zu:
- KWC GASTRO
- 2-Griff und Hebelmischer
- Einloch- / Zweiloch- + Wandarmatur 3/4"
- Begrenzung individuell einstellbar



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 40, G 1/2" 114989	K.27.40.10.000Y34


GASTRO Waschautomatenventil

- Eckmodell
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Anschlussgewinde 1/2"

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, G 1 1/4" 300019	300019

GASTRO Vormontagesockel 5/4"

- Tischbohrung ø60.5 mm
- Passend zu:
- KWC GASTRO
- 2-Griff und Hebelmischer
- Einlocharmatur




SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 300, flexible Anschlussschläuche
125565 24.561.044.700FL

GASTRO E Hebelmischer - Profiküche

- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 1/2" mit Übergang auf 3/4"
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm
- Separat bestellen:
- Sockel 100 mm Z.539.000.700 oder 300 mm Z.539.001.700



SAP-Nr.


Artikel-Nr.

Edelstahl, A 450, flexible Anschlussschläuche
125566 24.561.046.700FL


GASTRO E Hebelmischer - Profiküche


- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 1/2" mit Übergang auf 3/4"
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm
- Separat bestellen:
- Sockel 100 mm Z.539.000.700 oder 300 mm Z.539.001.700

Auslaufmenge 32.4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

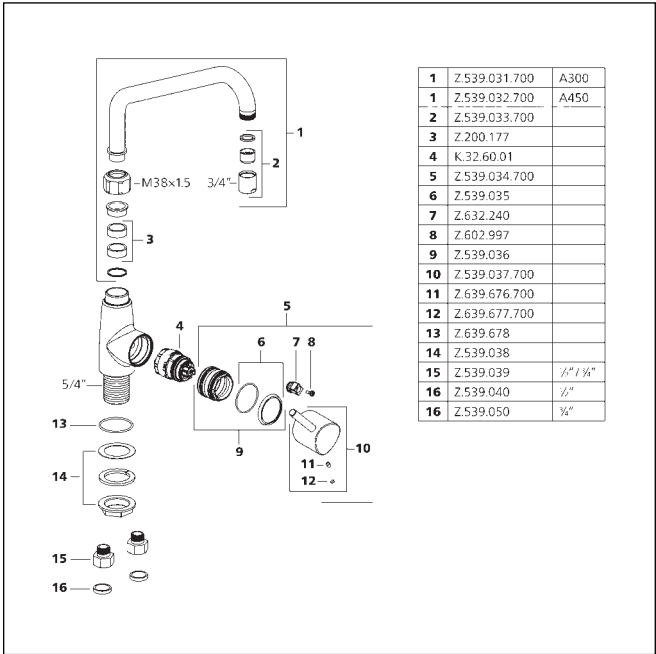

Auslaufmenge 32.4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

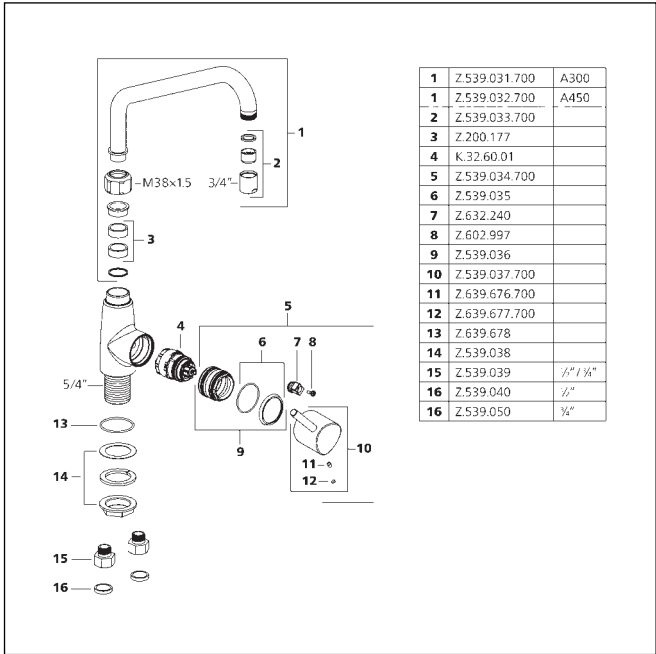

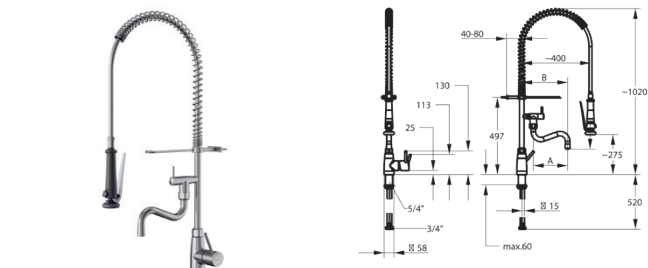

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 200, B 270, flexible Anschlussschläuche
125567 24.561.144.700FL

GASTRO E Hebelmischer - Profiküche


- Tragfeder aus Edelstahl
- Eigensicher gegen Rückfließen und Querfluss
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 1/2" mit Übergang auf 3/4"
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 32 l/min (3 bar)

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I

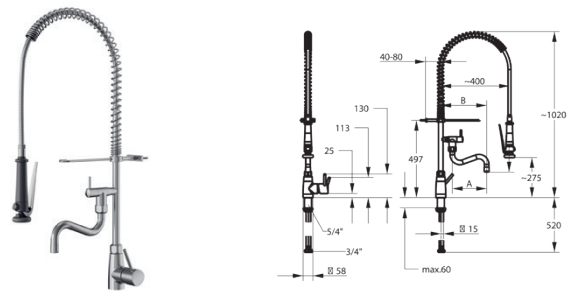

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 300, B 370, flexible Anschlussschläuche
125568 24.561.146.700FL

GASTRO E Hebelmischer - Profiküche



- Tragfeder aus Edelstahl
- Eigensicher gegen Rückfließen und Querfluss
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 1/2" mit Übergang auf 3/4"
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm



Auslaufmenge 32 l/min (3 bar)

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I

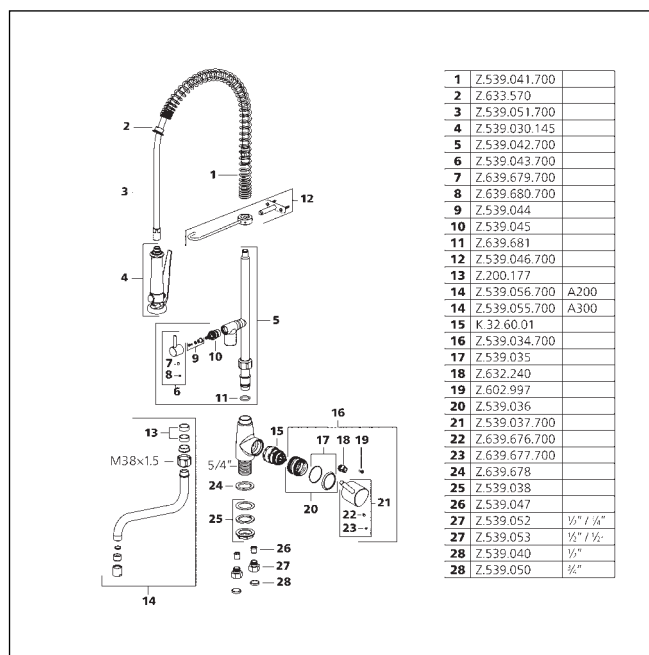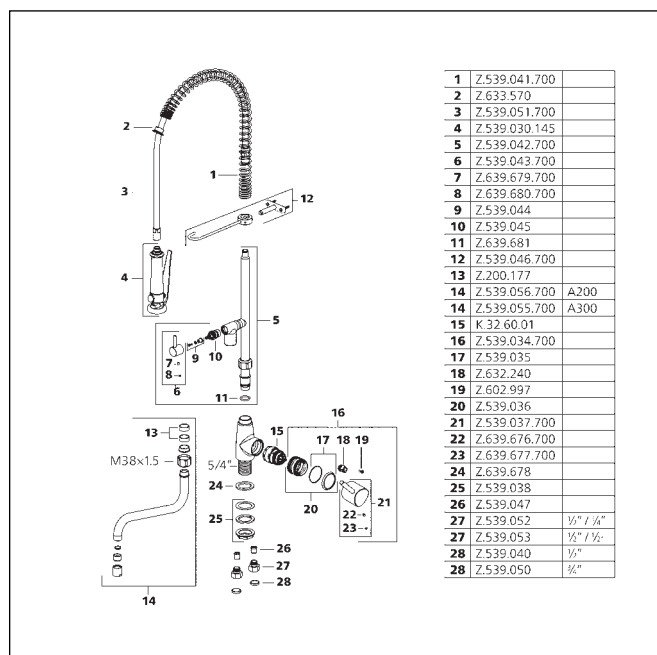





SAP-Nr.	Artikel-Nr.
Edelstahl	
539000	Z.539.000.700

GASTRO E Sockel 100 mm

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
Edelstahl	
539001	Z.539.001.700

GASTRO E Sockel 300 mm

Armaturen für die
Profiküche



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

123995

10.371.023.000FL

ISLA Hebelmischer - Küche

- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche




123994

10.371.033.000FL

ISLA Hebelmischer - Küche

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 700 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- TwistProtect - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm





Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II




Auslaufmenge Normalstahl 9 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II





SAP-Nr.

Artikel-Nr.


chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche

10.375.023.000FL 10.375.023.000FL

ISLA Hebelmischer - Küche

- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



SAP-Nr.

Artikel-Nr.



chromeline, A 230, flexible Anschlussschläuche

10.375.033.000FL 10.375.033.000FL

ISLA Hebelmischer - Küche

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- ausziehbarer Umstellbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 700 mm ausziehbar
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - TwistProtect - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm
 - Niederdruck

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
Edelstahl A205 G 3/8"	
125.033.700	125.033.700

Kuri Hebelmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- Schwenkbar
- Umstellbrause 360° drehbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
Edelstahl A205 G 3/8"	
125.033.700ND	125.033.700ND

Kuri Hebelmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- Schwenkbar
- Umstellbrause 360° drehbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

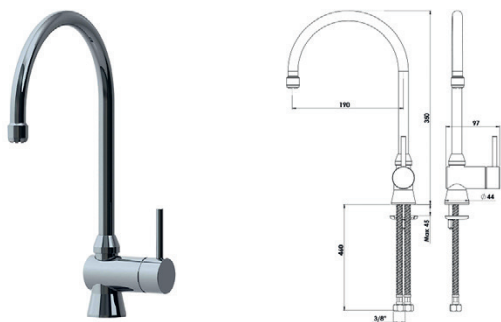

SAP-Nr. Artikel-Nr.

chromeline, A 190, flexible Anschlussschläuche

119.65 Z 001 C 119.65 Z 001 C

Kuri Hebelmischer - Küche

- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm



SAP-Nr. Artikel-Nr.


chromeline, A 190, flexible Anschlussschläuche

119.55 Z 001 C 119.55 Z 001 C


Kuri Hebelmischer - Küche - Niederdruck


- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

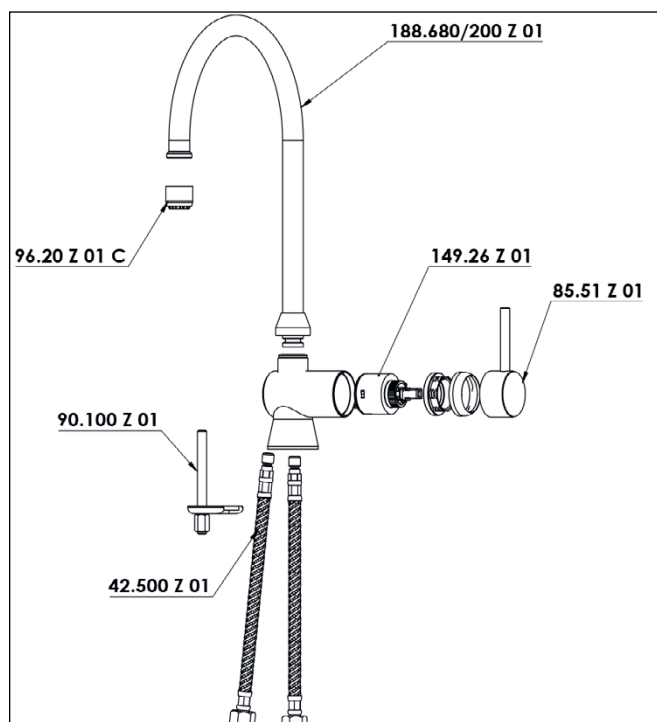

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

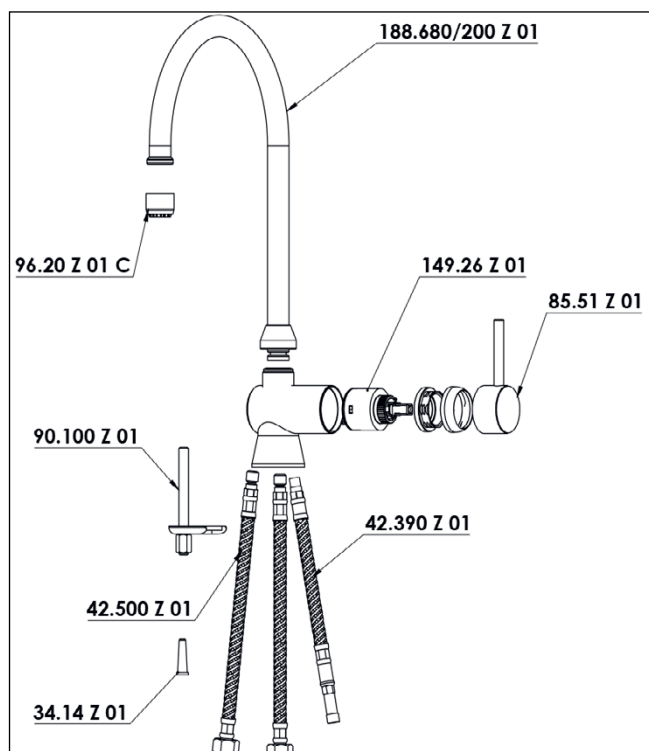

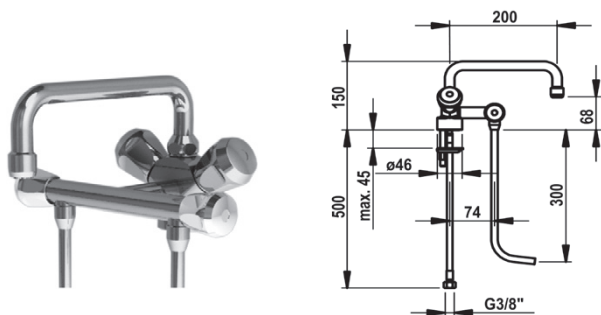


SAP-Nr. Artikel-Nr.

chromeline, A 200

100.102 C 100.102 C

Kuri Zweigriffmischer

- Mit Rohrbelüfter
- Mit zwei Unterspühlrohren - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 30 - 35$ mm

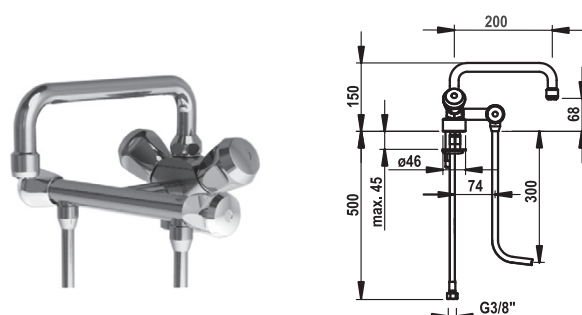

SAP-Nr. Artikel-Nr.

chromeline, A 200



105.102 C 105.102 C


Kuri Zweigriffmischer

- Mit Rohrbelüfter
- Mit zwei Unterspühlrohren - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 30 - 35$ mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)

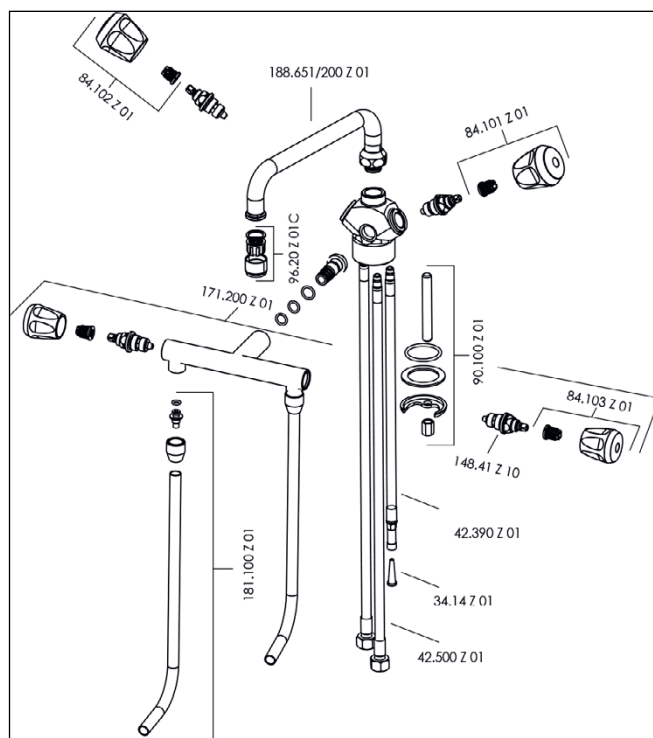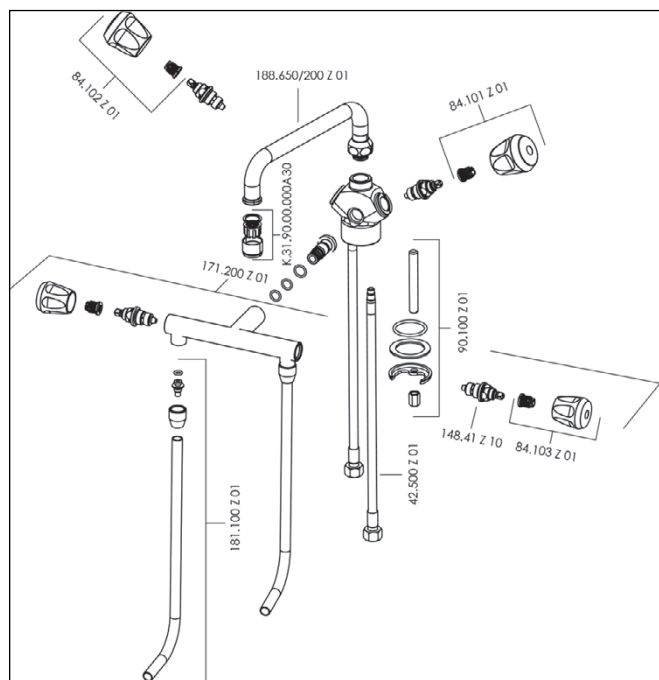


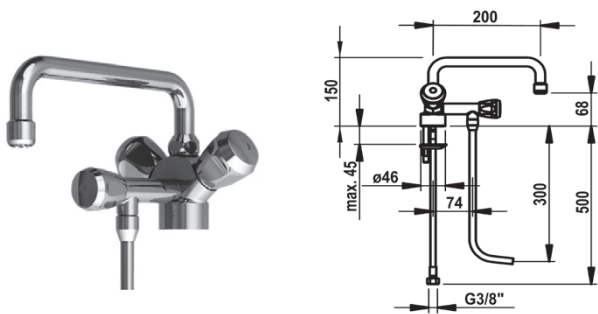

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 200	
100.101 C	100.101 C

Kuri Zweigriffmischer

- Mit Rohrbelüfter
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm

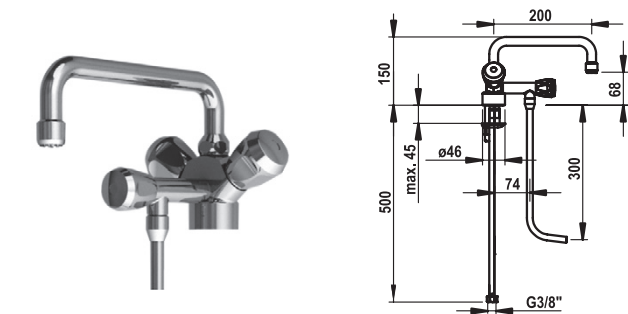


SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 200	
105.101 C	105.101 C


Kuri Zweigriffmischer


- Mit Rohrbelüfter
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)

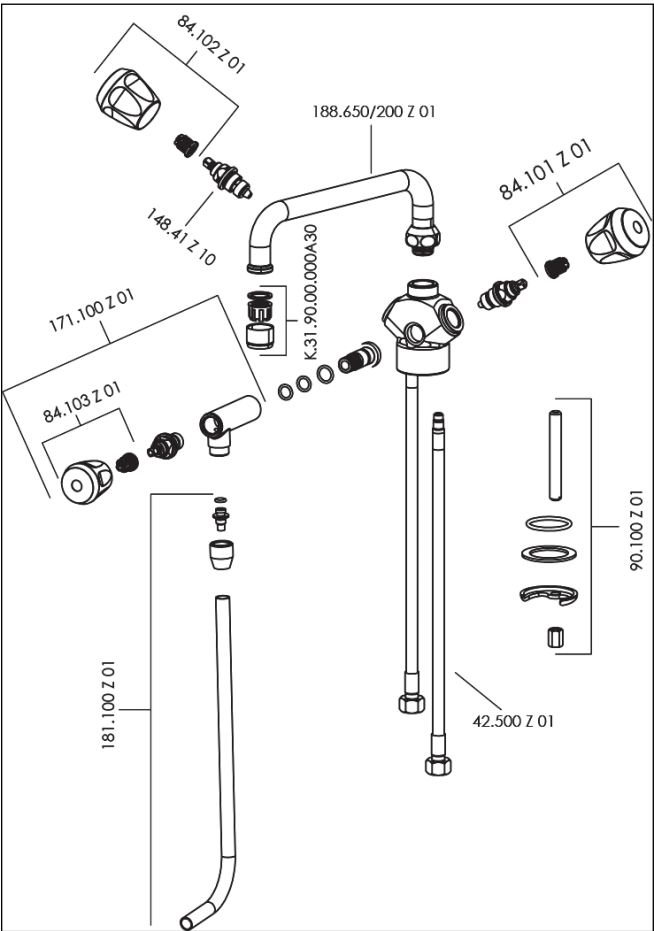

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)

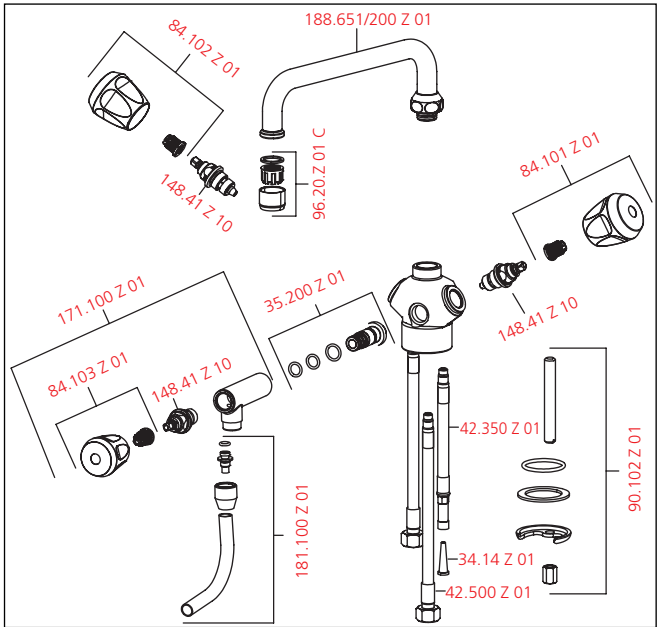

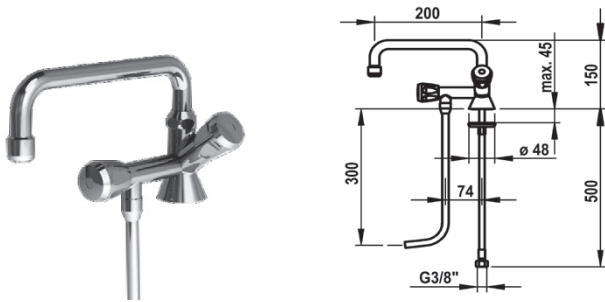

SAP-Nr. **Artikel-Nr.**


chromeline, A 200



100.100 C 100.100 C

Kuri Standventil

- Mit Rohrbelüfter
- Ohne Mischung
- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexibler Anschlussschlauch $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 30 - 35$ mm

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)

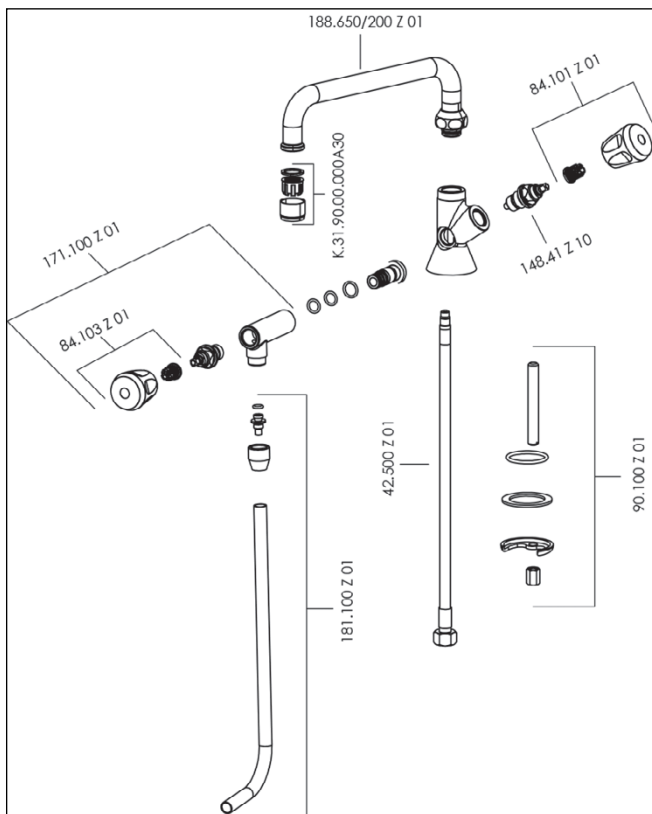



SAP-Nr. Artikel-Nr.

chromeline, A 200
200.102 C 200.102 C

Kuri Hebelmischer

- Mit Rohrbelüfter
- Mit zwei Unterspühlrohren - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 30 - 35$ mm


SAP-Nr. Artikel-Nr.

chromeline, A 200
200.101 C 200.101 C


Kuri Hebelmischer


- Mit Rohrbelüfter
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 30 - 35$ mm

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)

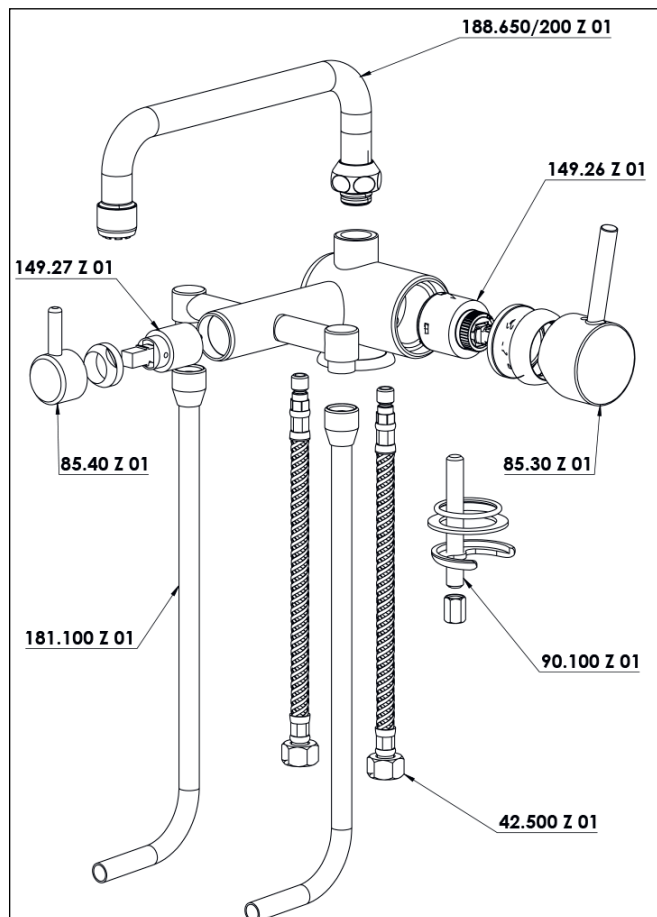

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)

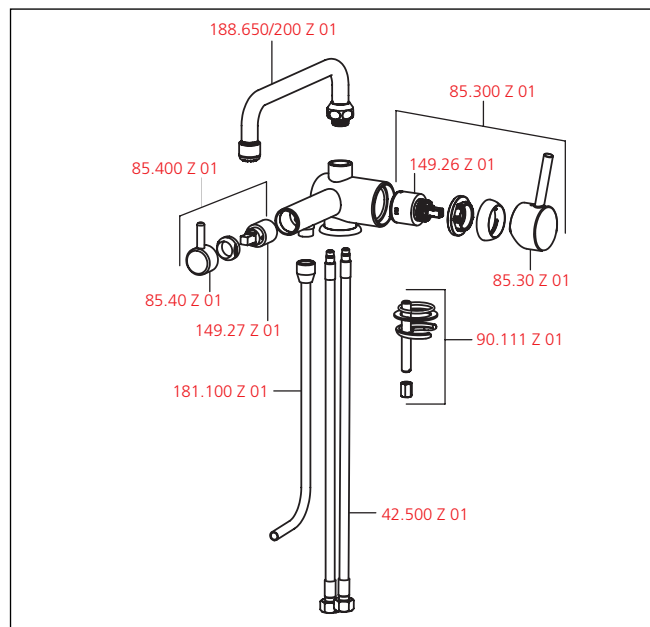




SAP-Nr. Artikel-Nr.
chromeline, A 200
205.101 C 205.101 C

Kuri Hebelmischer

- Mit Rohrbelüfter
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 30 - 35$ mm
- Niederdruck





SAP-Nr. Artikel-Nr.
chromeline, A 200
205.102 C 205.102 C


Kuri Hebelmischer

- Mit Rohrbelüfter
- Mit zwei Unterspühlrohren - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 30 - 35$ mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)

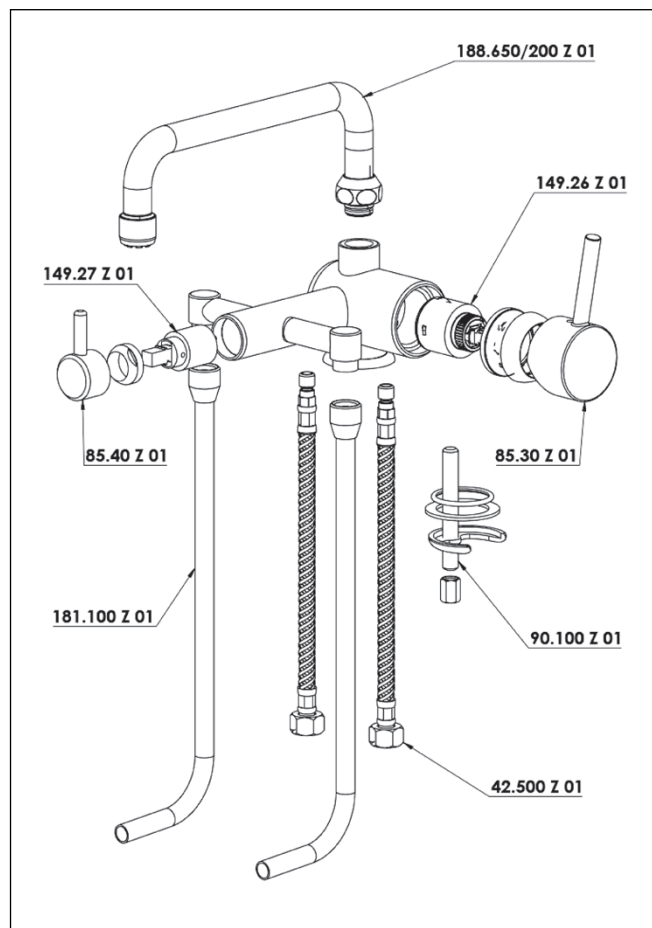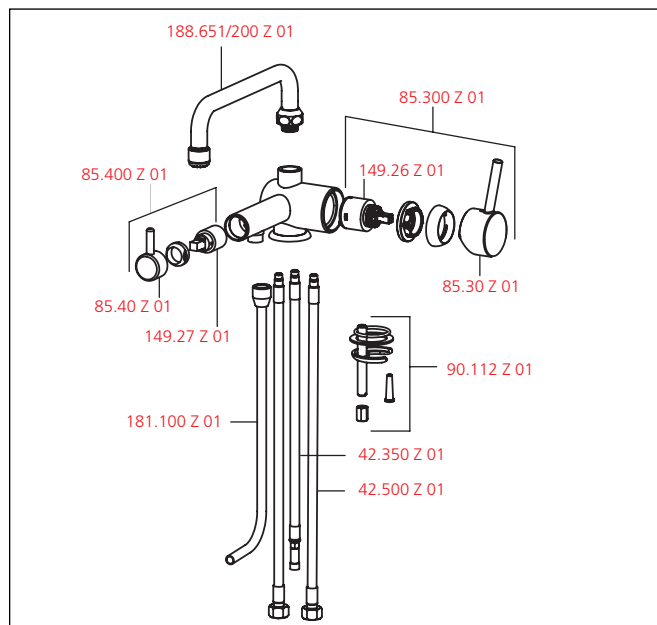

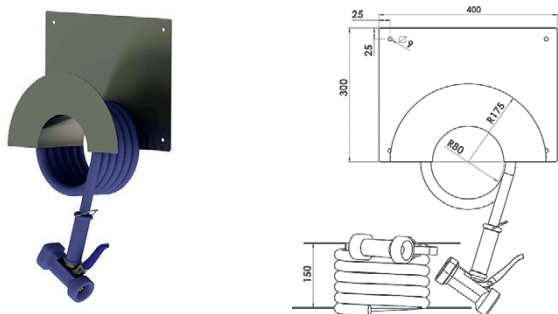


SAP-Nr. **Artikel-Nr.**

Edelstahl, G ¾"
100.190 100.190

Kuri Reinigungsset

- Lieferumfang:
- Schlauchhalter in Edelstahl 2,5 mm Materialstärke
- Molkereidampfschlauch 10 m (lebensmittelecht)
- Reinigungsbrause inkl. Drehgelenk 100.150

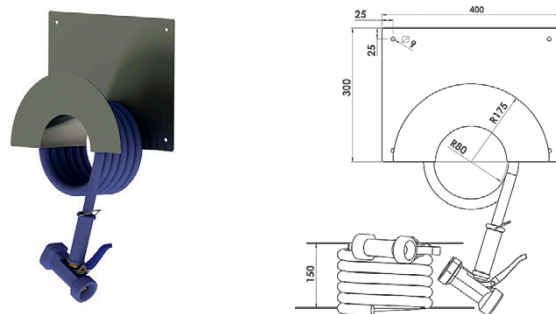


SAP-Nr. **Artikel-Nr.**

Edelstahl, G ¾"
100.191 100.191

Kuri Reinigungsset

- Lieferumfang:
- Schlauchhalter in Edelstahl 2,5 mm Materialstärke
- Molkereidampfschlauch 15 m (lebensmittelecht)
- Reinigungsbrause inkl. Drehgelenk 100.150

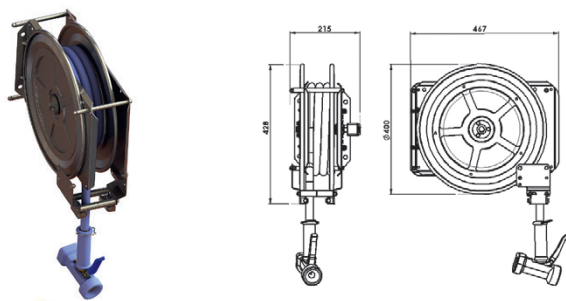


SAP-Nr. **Artikel-Nr.**

Edelstahl, L 10 Meter, G ¾"
100.195 100.195

Edelstahl, L 15 Meter, G ¾"
100.196 100.196

Kuri Schlauchaufroller automatisch

- Edelstahlgehäuse elektropoliert zum Einsatz in Hygienebereichen
- Wartungsfreie chemikalienbeständige Kunststoffgleitlager
- Zugentlastung mit 8 Rastereinstellungen
- Winkeldrehgelenk mit Edelstahllachsen
- Montage wahlweise Wand, Boden oder Deckenmontage
- Brause 100.150
- Anschlussschlauch 1,5 m
- Molkereidampfschlauch 10 m
- Anschlussgewinde ¾"
- Separat bestellen:
- Wandhalter

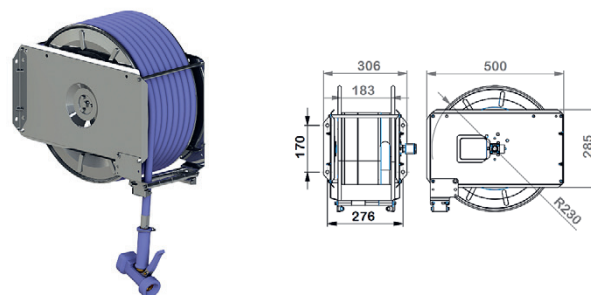

SAP-Nr. **Artikel-Nr.**

Edelstahl, L 20 Meter, G ¾"
100.200 100.200

Kuri Schlauchaufroller automatisch

- Edelstahlgehäuse elektropoliert zum Einsatz in Hygienebereichen
- Wartungsfreie chemikalienbeständige Kunststoffgleitlager
- Zugentlastung mit 8 Rastereinstellungen
- Winkeldrehgelenk mit Edelstahllachsen
- Montage wahlweise Wand, Boden oder Deckenmontage
- Brause 100.150
- Anschlussschlauch 1,5 m
- Molkereidampfschlauch 20 m
- Anschlussgewinde ¾"
- Separat bestellen:
- Wandhalter 100.198



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
L 10 Meter, G ¾"	
100.192	100.192
L 15 Meter, G ¾"	
100.193	100.193
L 20 Meter, G ¾"	
100.194	100.194

Kuri Molkereidampfschlauch ¾ IG

Molkereidampfschlauch ¾ IG inkl. Drehgelenk ½ AG und Reinigungsbrause ½IG

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
Edelstahl	
100.197	100.197

Kuri Wandkonsole



Wandschwenkkonsole für Schlauchaufroller 100.195



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
Edelstahl	
100.198	100.198

Kuri Wandkonsole

Wandschwenkkonsole für Schlauchaufroller 100.196 + 100.200



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
ganzchrom, AD 150 +/- 15 mm, ohne Brause und Schlauch	
24.292.500.000	24.292.500.000

GASTRO Therm

- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Thermostatische Präzisionsregeleinheit
 - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
 - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Verdeckte Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperrbar L 46 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
ganzchrom, NW 3/4", G 3/4"	
1090 V	1090 V

Nebenanschlussventil für Wandarmatur

- mit Griff und Fettkammeroberteil
- DN20 3/4 AGx 3/4 IG Chrom
- inkl. Verlängerung links für den zweiten Anschluss (ab4/20)

SAP Nr.	Artikel Nr.
---------	-------------

536591	K.32.60.00
--------	------------

Steuerpatrone L 39 - Universal



SAP Nr.	Artikel Nr.
---------	-------------

536695	K.32.60.01
--------	------------

Steuerpatron XL 46 - Hochleistung



SAP Nr.	Artikel Nr.
---------	-------------

500631	K.32.40.10.931
--------	----------------

Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 mit Rückflussverhinderer



SAP Nr.	Artikel Nr.
---------	-------------

501546	K.32.40.01.931
--------	----------------

Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25



SAP Nr.	Artikel Nr.
---------	-------------

500747	K.32.40.12.000
--------	----------------

Flachtellerventiloberteil M25 x 1.25, chromeline





SAP Nr.	Artikel Nr.
---------	-------------

501297	Z.501.297
--------	-----------

Flachtellerventiloberteil M25 x 1.25, chromeline



	SAP Nr.	Artikel Nr.
	538908	Z.535.405
	Keramikscheibenoberteil ¾", 180° rechts	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	503008	Z.503.008.000
	CORONA Metallgriff	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	503009	Z.503.009.000
	CORONA Metallgriff	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	535674	Z.535.674.000
	Hebel und Befestigung	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	634783	Z.634.783.000
	Umstellgriff (ab Baujahr Oktober 2006)	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	500752	Z.500.752.000
	Übergangsstück, chromeline, G ¾", D 15	



SAP Nr. Artikel Nr.

300037 300037

Klemmverschraubung Messing ¾ x 15 Muffe IG



SAP Nr. Artikel Nr.

300038 300038


Klemmverschraubung Messing ¾ x 15 zylindrisch AG



SAP Nr. Artikel Nr.

300039 300039


Klemmverschraubung Messing 15 x ½ konisch AG



SAP Nr. Artikel Nr.

500899 Z.500.899.000

Klemmverschraubung mit Rückflussverhinderer chromeline, ¾" x 10



SAP Nr. Artikel Nr.

530380 Z.504.182.000

Klemmverschraubung mit Rückflussverhinderer chromeline, ¾" x 15




SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, ¾" IG und AG	
536102	Z.503.150.000

Rohrunterbrecher Bauform C

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
100.150	100.150

Reinigungsbrause

- geeignet für Heißwasser bis 50°C
- bei Hochdruck bis 24 bar
- regulierbare Strahlform
- rutschfester Gummimantel
- Arretierungsklammer für Dauerbetrieb
- Anschlussgewinde ½ AG





SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, ¾" IG und AG	
636012	Z.636.012.000

Rohrunterbrecher

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
Edelstahl, L 1075	
535469	Z.502.844.700
Edelstahl, L 1275	
534746	Z.502.868.700
Edelstahl, L 1500	
534747	Z.502.869.700
Edelstahl, L 2045	
534778	Z.502.845.700

GASTRO Brauseschlauch zu Geschirrwashbrause

- Aus Edelstahl
- Anschlussgewinde ½"

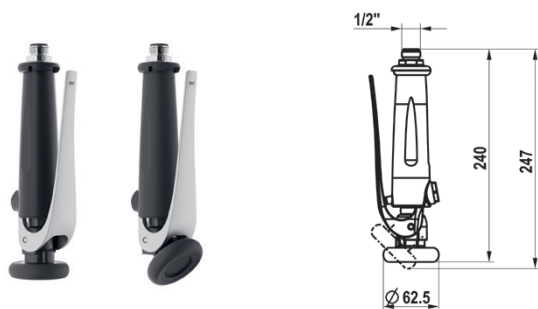

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
graphitgrau, G 1/2"	
539030	Z.539.030.145


GASTRO Geschirrwashbrause

- absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus
- Anschlussgewinde 1/2"

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
G 3/4"	
530928	Z.530.928

GASTRO Drip-Stop

- Kein Nachlaufen des Wassers aus dem Auslauf



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline	
530896	Z.504.527.000



GASTRO Umsteller für Schlauchanschluss

- Umstellung mit automatischer Rückstellung



Armaturen für das Objekt

KWC BLUEBOX	148
KWC STANDVENTIL	150
KWC STAR	151
KWC VITA 2.0	152
KWC VITA PRO 2.0	155
Kuri WANDSPEICHERARMATUREN	159
Kuri OBJEKT	168
Kuri BASIC	169
Kuri SICHERHEITSGRUPPEN	171
KWC AUGENDUSCHE	172



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
G 1/2", ohne Vorabspernung 124005	39.999.900.931
G 3/4" (1/2"), mit Vorabspernung 124006	39.999.910.931


BLUEBOX Unterputz-Einheit


- Unterputz-Einheit kompakt
- Anschlussgewinde 1/2" (Stopfen 1/2" wird mitgeliefert)
- Lieferumfang:
 - Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. Dichtmanschette
 - Multifix-Befestigungssystem
- Montagematerial Unterputz-Einheit (separat bestellen):
 - Montageschiene Z.537.995
- Montagematerial Fertigmontageset (separat bestellen):
 - Umkehradapter 15 mm Z.537.953
 - Verlängerungsset 15 mm Z.537.595
 - Rosettenverlängerung eckig 15 mm Z.537.594
 - Rosettenverlängerung rund 15 mm Z.537.600
 - Ausrichtset ±3.5° Z.537.593

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
124007	39.999.920.931

BLUEBOX Unterputz-Einheit Anschlusswinkel

- Unterputz-Einheit Anschlusswinkel
- Anschlussgewinde 1/2"
- Lieferumfang:
 - Multifix-Befestigungssystem

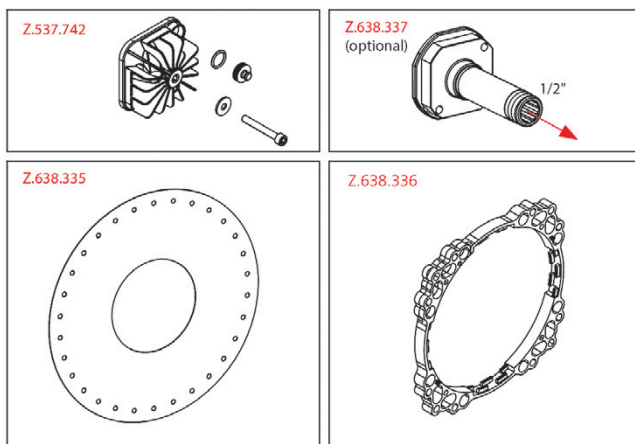




SAP-Nr.	Artikel-Nr.
---------	-------------

±3.5° 537593	Z.537.593
------------------------	-----------


BLUEBOX Ausrichtset



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
---------	-------------

15 mm 537595	Z.537.595
------------------------	-----------


BLUEBOX Verlängerungsset



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
---------	-------------

chromeline, eckig 537594	Z.537.594.000
------------------------------------	---------------



BLUEBOX Rosettenverlängerung 15 mm



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
---------	-------------

chromeline, rund 537600	Z.537.600.000
-----------------------------------	---------------

BLUEBOX Rosettenverlängerung 15 mm



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
Edelstahl, A 125 125328	25.001.011.700
industrial black, A 125 125329	25.001.011.751

Standventil


- Bediengriff im Auslauf integriert
- Auslauf fest
- Neoperl® Caché®
- Keramikscheibenoberteil ½" 90°
- Anschlussgewinde ½"
- Tischbohrung ø22 mm oder ø35 mm

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 120 124602	25.001.010.000

Standventil


- Bediengriff im Auslauf integriert
- Auslauf fest
- Neoperl® Caché®
- Keramikscheibenoberteil ½" 90°
- Anschlussgewinde ½"
- Tischbohrung ø22 mm oder ø35 mm



Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

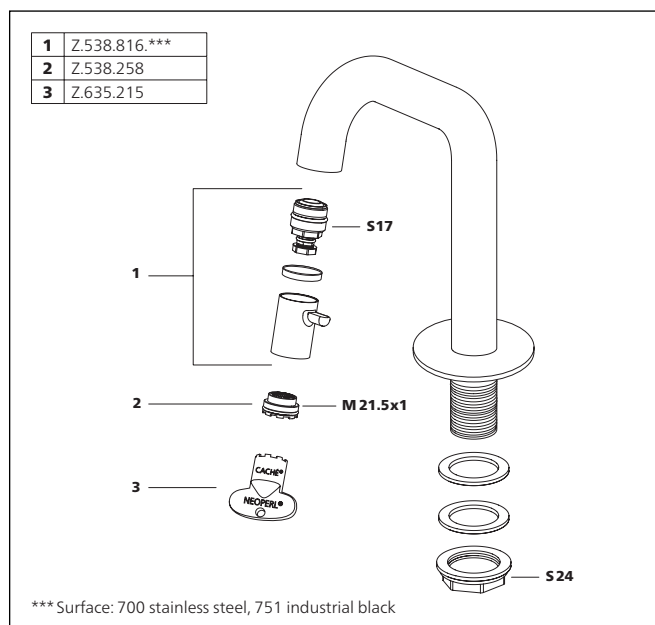

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

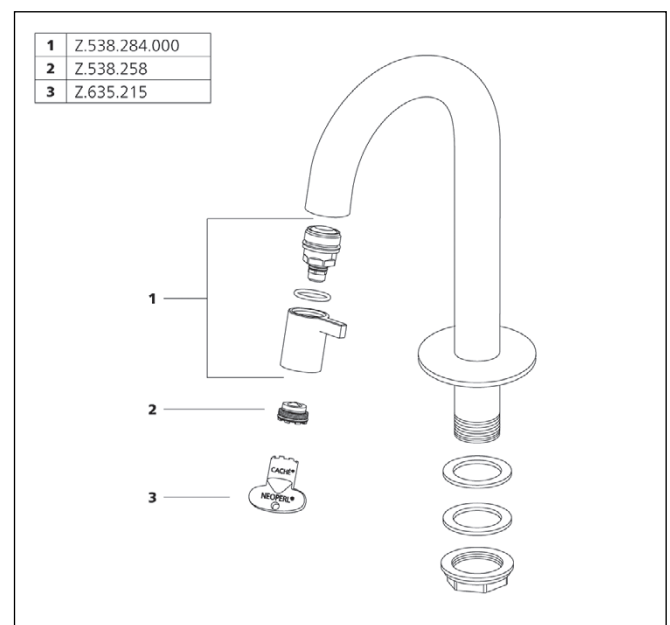



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 125 104981	K.25.40.02.000A34
chromeline, A 175 103412	K.25.40.03.000A34
chromeline, A 225 104985	K.25.40.04.000A34

STAR Zubehör - Wandventil


- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf fest
- Strahlformer
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Optional bestellbar:
- Coronagriff kalt diebstahlsicher Z.503.009.000
- Verschraubungsset Coronagriff Metall Z.200.162.000

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 115 103015	K.25.40.51.000A34


STAR Zubehör - Standventil


- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm
- Optional bestellbar:
- Coronagriff kalt diebstahlsicher Z.503.009.000
- Verschraubungsset Coronagriff Metall Z.200.162.000

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

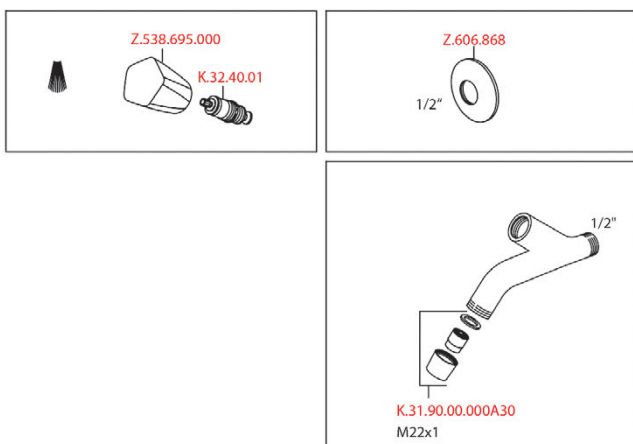

Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

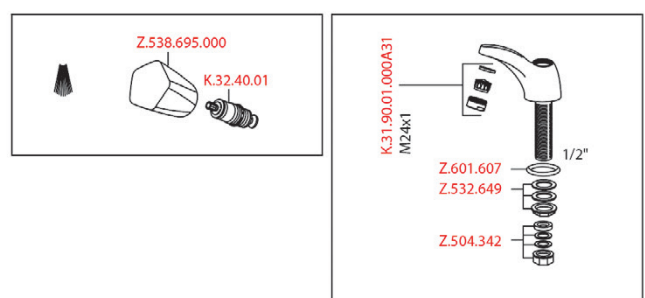



SAP-Nr. **Artikel-Nr.**


chromeline, AD 153±8, A 190
125218 11.512.102.000


chromeline, AD 153±8, A 240
125219 11.512.103.000

VITA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90°
- bei Bedarf mit Schraube fixierbar
- Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone G 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

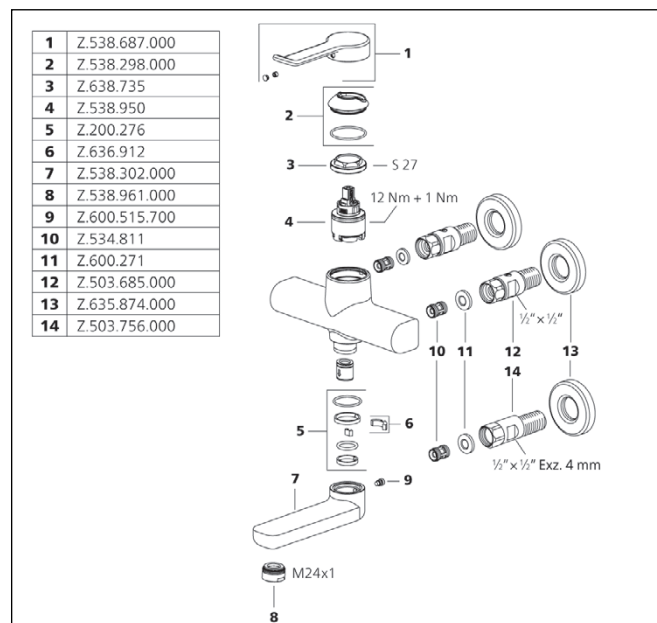




SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 115, flexible Anschlusschläuche, mit Ablaufventil	
125212	12.518.041.000FL
chromeline, A 115, flexible Anschlusschläuche, ohne Ablaufventil	
125213	12.518.051.000FL

VITA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - KWC Ablaufventil Z.538.581.000




SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 140, flexible Anschlusschläuche, mit Ablaufventil	
125214	12.518.042.000FL
chromeline, A 140, flexible Anschlusschläuche, ohne Ablaufventil	
125215	12.518.052.000FL


VITA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch


- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

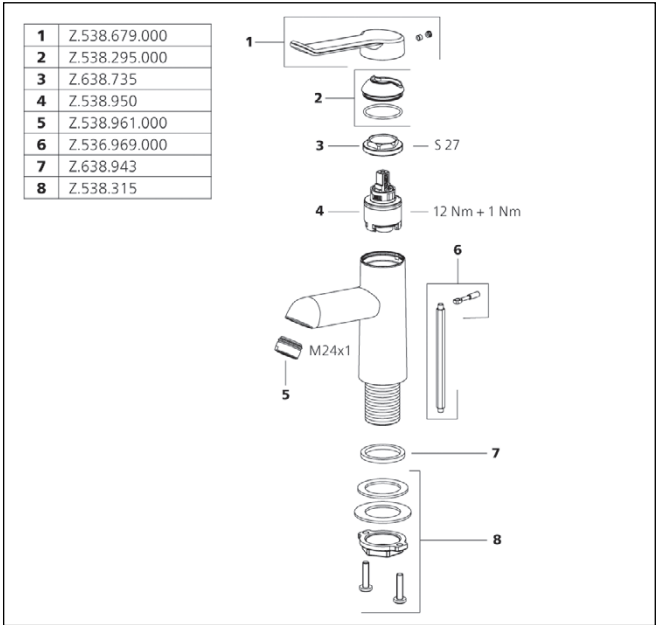

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

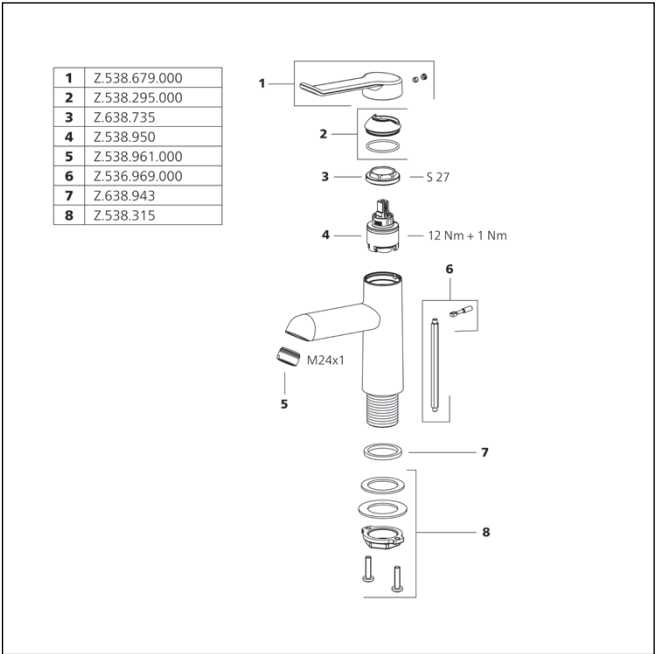


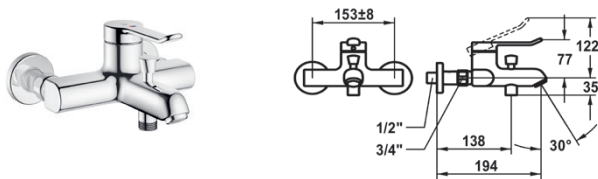

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, AD 153±8, A 195, ohne Brause, Schlauch und Halter	
125223	20.512.333.000

VITA 2.0 Hebelmischer - Wanne

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone G 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

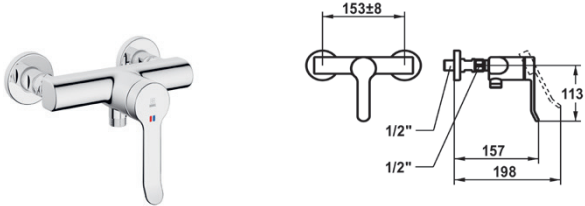



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, AD 153±8, ohne Brause und Schlauch	
125221	21.512.330.000


VITA 2.0 Hebelmischer - Dusche

- Eigensicher gegen Rückfließen
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone G 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 20.4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U
Brauseabgang: Auslaufmenge 12.6 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II

Brauseabgang: Auslaufmenge 12.6 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II

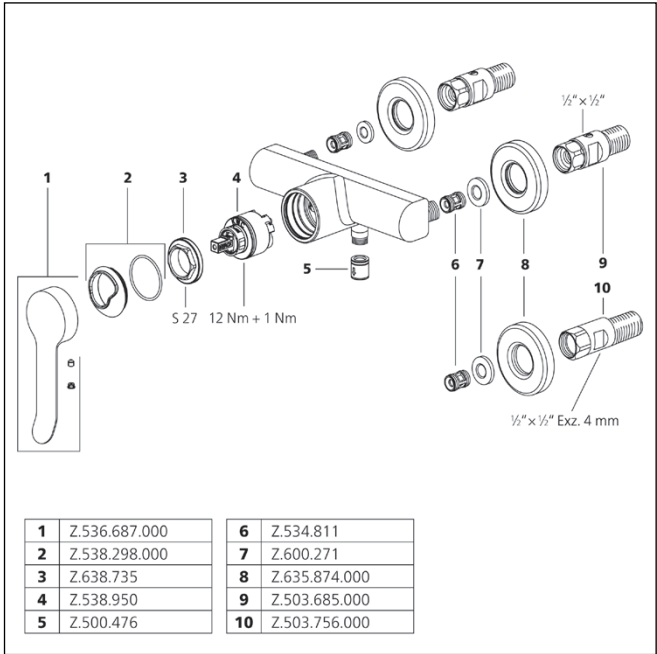
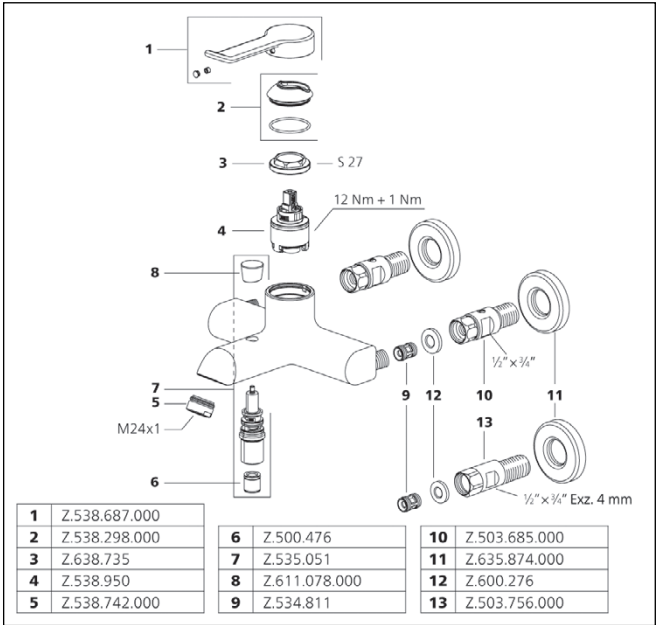


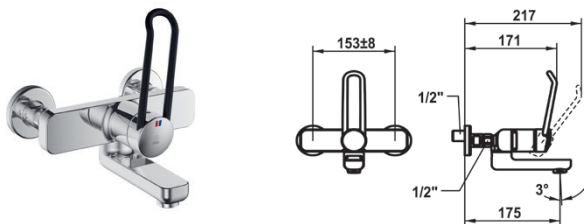

SAP-Nr. Artikel-Nr.

chromeline, AD 153±8, A 175
125232 11.522.202.000chromeline, AD 153±8, A 225
125233 11.522.203.000**VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch**


- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90°
- bei Bedarf mit Schraube fixierbar
- Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone G 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

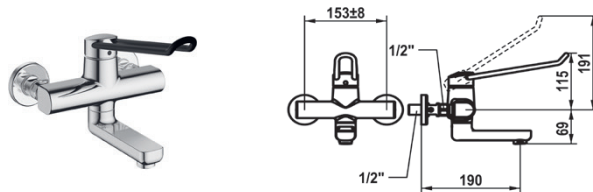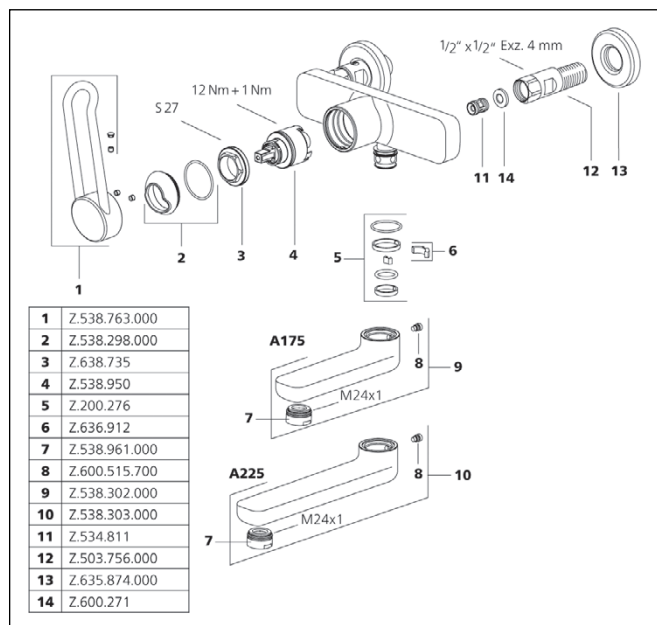
Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

SAP-Nr. Artikel-Nr.

chromeline, AD 153±8, A 190
125236 11.522.102.000LLchromeline, AD 153±8, A 240
125237 11.522.103.000LL**VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch - Hebel lang**

- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90°
- bei Bedarf mit Schraube fixierbar
- Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone G 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

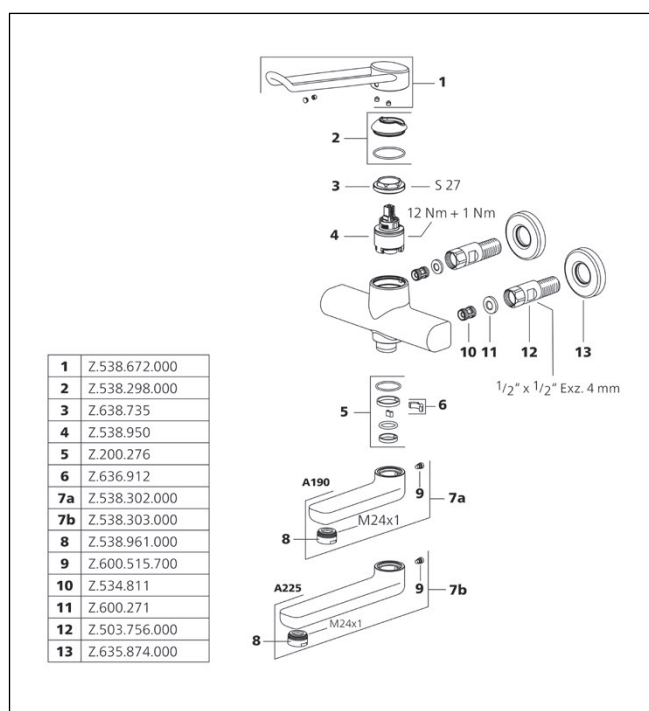Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche,
mit Ablaufventil

125224 12.528.041.000FL


chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche,
ohne Ablaufventil

125225 12.528.051.000FL


VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel noch in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm
- Lieferumfang:
 - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

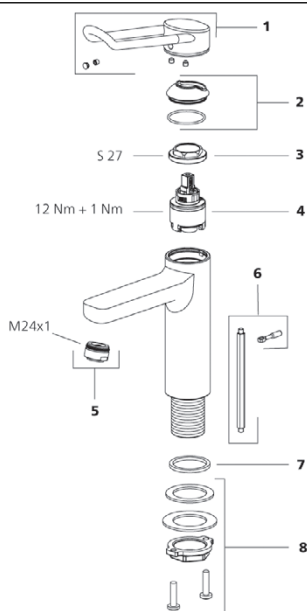

1	Z.538.670.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.538.950
5	Z.538.961.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.911
8	Z.538.315



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche,
mit Ablaufventil

125226 12.528.042.000FL


chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche,
ohne Ablaufventil

125227 12.528.052.000FL


VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Flexible Anschlusschläuche $\frac{3}{8}$ "
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm
- Lieferumfang:
 - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

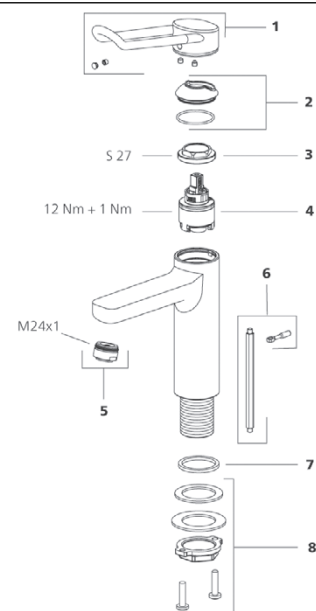


1	Z.538.670.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.538.950
5	Z.538.961.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.911
8	Z.538.315



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 150, flexible Anschlusschläuche, mit Ablaufventil	
125228	12.528.042.000LLFL
chromeline, A 150, flexible Anschlusschläuche, ohne Ablaufventil	
125229	12.528.052.000LLFL

- VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch - Hebel lang**
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
 - Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
 - EcoProtect - Wasserspareinrichtung
 - Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
 - KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
 - Flexible Anschlusschläuche 3/8"
 - QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
 - Tischbohrung ø35 mm
 - Lieferumfang:
 - KWC Ablaufventil Z.538.581.000



Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, AD 150±20, A 180, ohne Brause, Schlauch und Halter	
125241	20.522.333.000

- VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Wanne**
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
 - Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
 - Umstellung mit automatischer Rückstellung
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
 - KWC Sicherheits-Steuerpatrone G 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
 - Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperrrbar exzentrisch 10 mm

Auslaufmenge 20.4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U
Brauseabgang: Auslaufmenge 12.6 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II

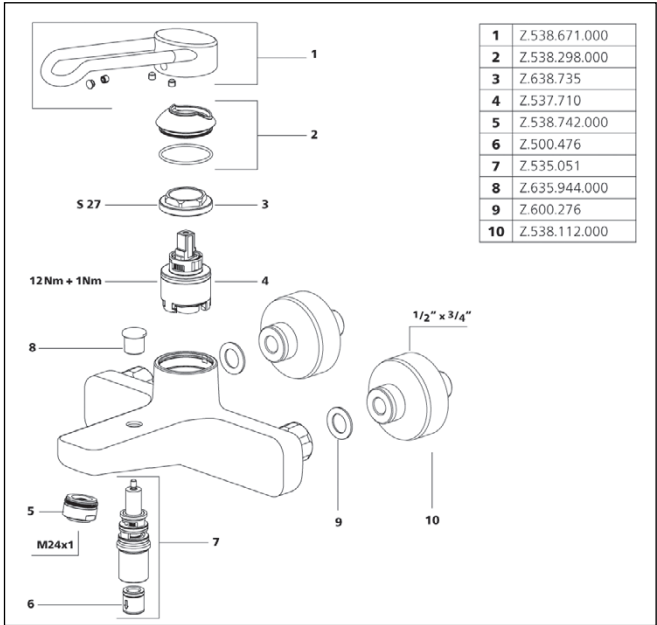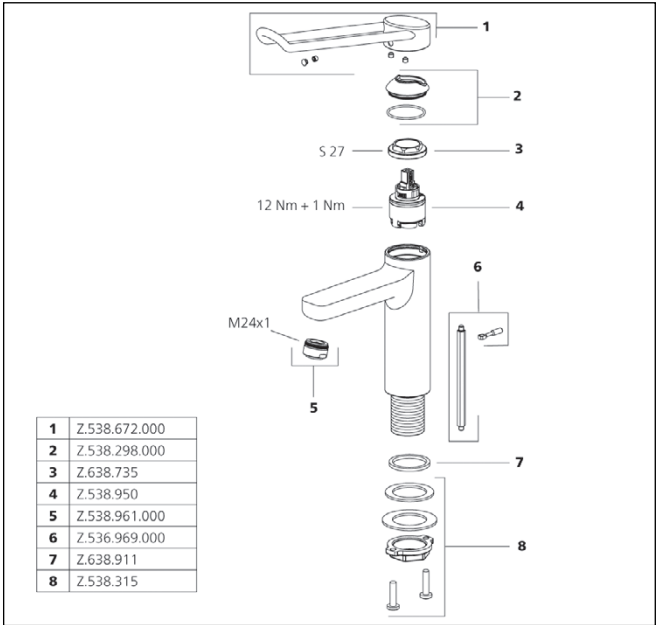

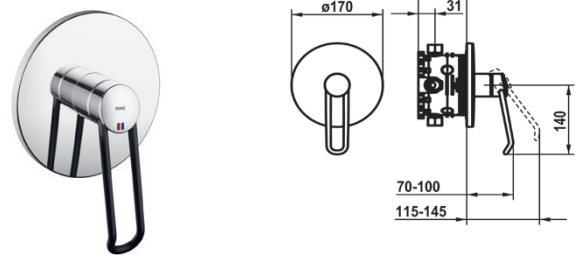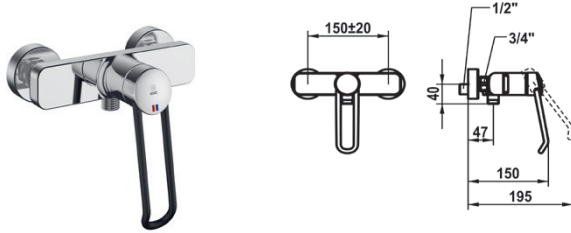

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, AD 150±20, ohne Brause und Schlauch	
125239	21.522.330.000

VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Dusche

- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Eigensicher gegen Rückfließen
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone G 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperrrbar exzentrisch 10 mm



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline	
125242	21.524.500.000


VITA PRO 2.0 Fertigmontageset - Hebelmischer - Dusche

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - 1/2", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931

Auslaufmenge 16.5 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

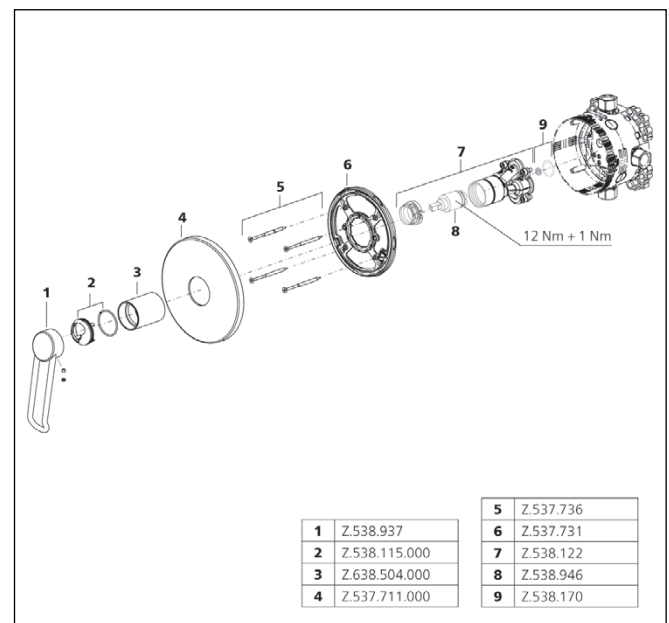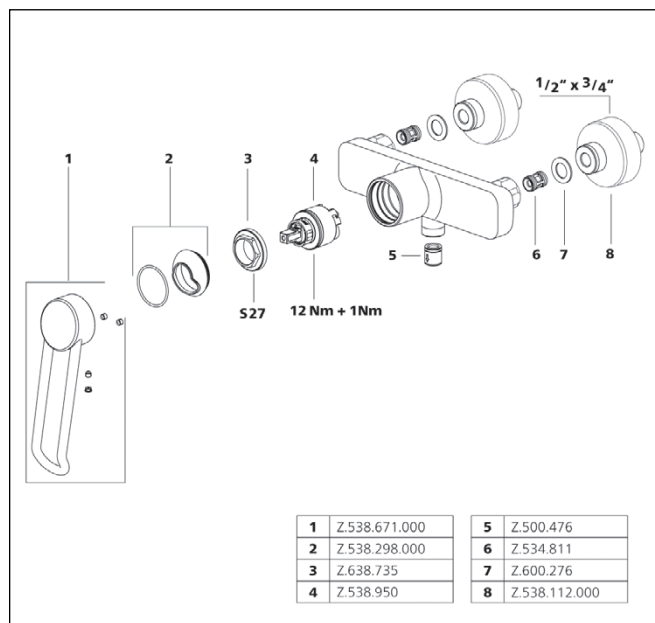




SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 90, NW 1/2", G 1/2"	
112.81 Z 291	112.81 Z 291

Kuri Zweigriffmischer - Wanne - Niederdruck

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Lieferumfang:
 - Handbrause
 - Brauseschlauch 1250 mm aus Kunststoff
- Niederdruck






SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 90, NW 3/8", G 1/2"	
112.78 Z 309	112.78 Z 309

Kuri Zweigriffmischer - Wanne - Niederdruck

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Lieferumfang:
 - Handbrause
 - Brauseschlauch 1250 mm aus Kunststoff
- Niederdruck

Armaturen für das Objekt

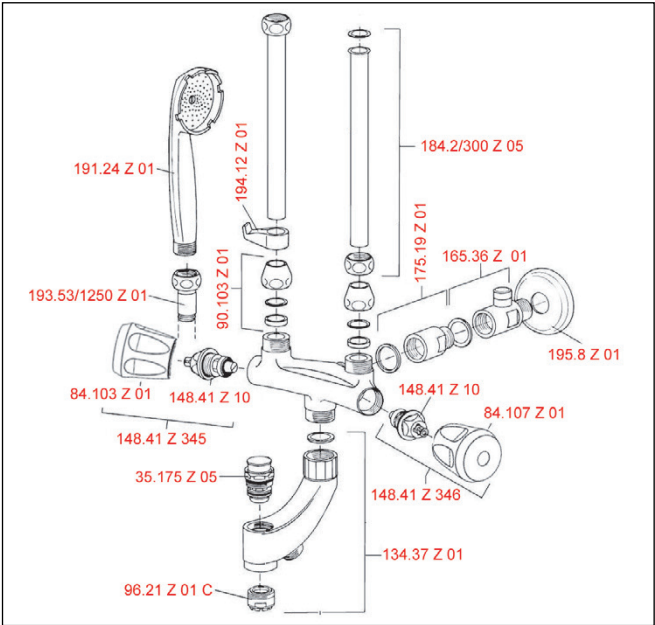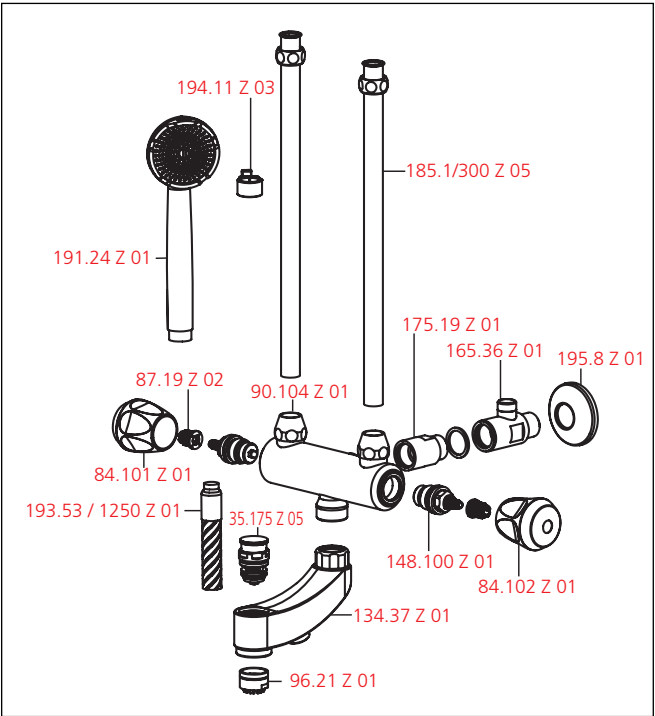


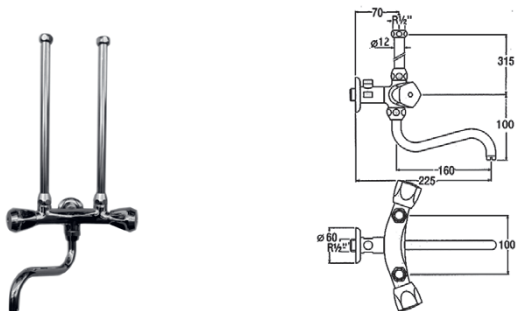

SAP-Nr. **Artikel-Nr.**
chromeline, A 160, NW $\frac{3}{8}$ " G $\frac{1}{2}$ "
112.78 Z 290 112.78 Z 290

Kuri Zweigriffmischer - Waschtisch - Niederdruck



- Schwenkauslauf
- Niederdruck

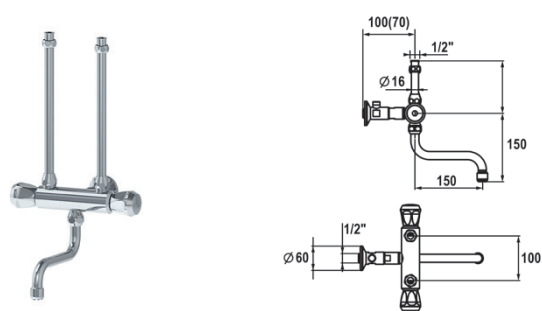


SAP-Nr. **Artikel-Nr.**
chromeline, A 150, NW $\frac{1}{2}$ G $\frac{1}{2}$ "
112.81 Z 280 112.81 Z 280

Kuri Zweigriffmischer - Waschtisch - Niederdruck

- Schwenkauslauf
- Niederdruck

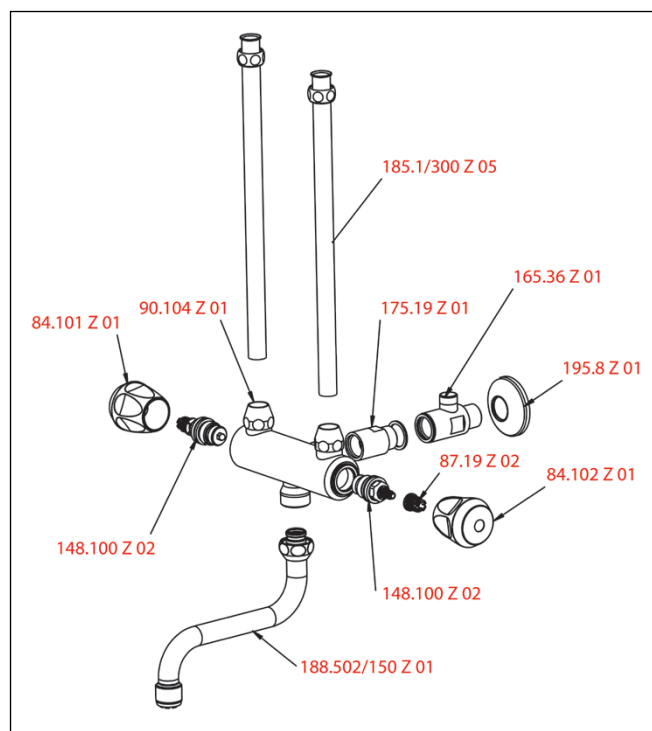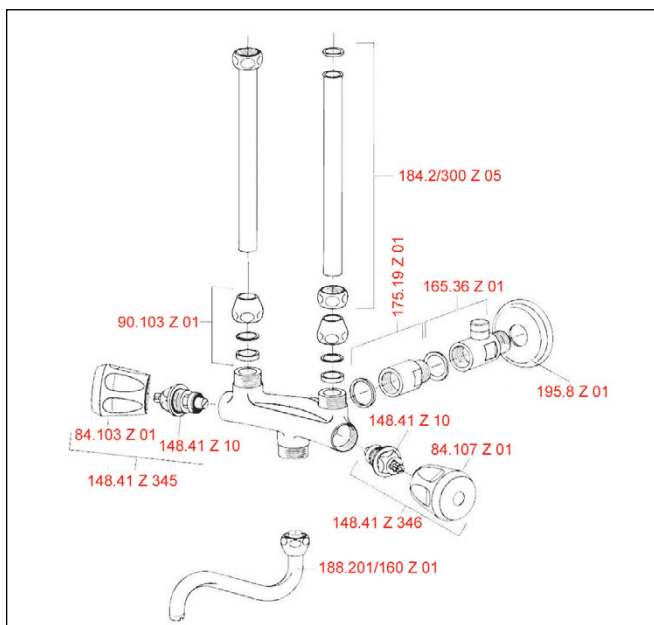




SAP-Nr. **Artikel-Nr.**
chromeline, NW $\frac{3}{8}$ " G $\frac{1}{2}$ "
112.78 Z 291 112.78 Z 291

Kuri WSP Brause Wandbatterie $\frac{3}{4}$



- Lieferumfang:
- Handbrause
- Brauseschlauch 1500 mm aus Kunststoff
- Niederdruck




SAP-Nr. **Artikel-Nr.**
chromeline, NW $\frac{1}{2}$ " G $\frac{1}{2}$ "
112.81 Z 286 112.81 Z 286

Kuri Zweigriffmischer - Dusche - Niederdruck

- Lieferumfang:
- Handbrause
- Brauseschlauch 1500 mm aus Kunststoff
- Niederdruck

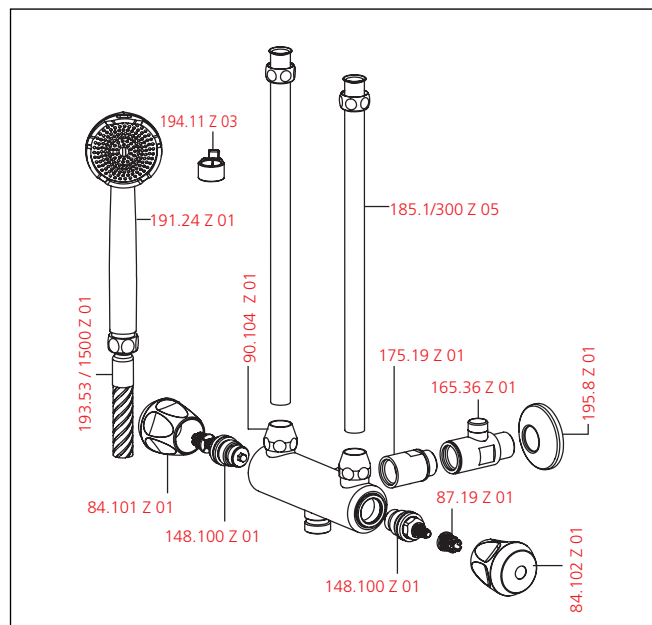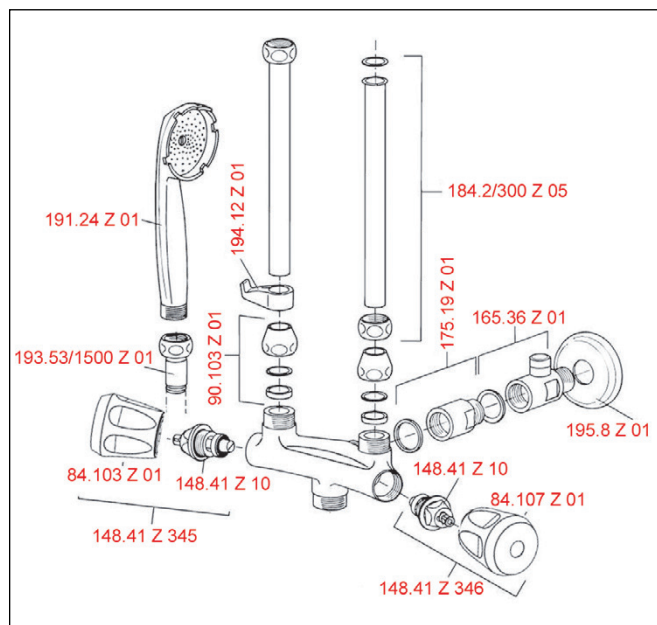


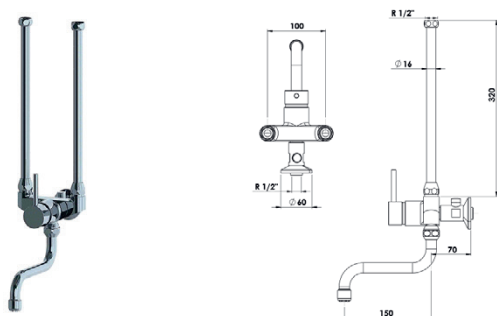


SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 150, NW ½ G ½"	
114.81 Z 280	114.81 Z 280

Kuri Hebelmischer - Waschtisch - Niederdruck

- Schwenkauslauf
- Strahlregler-Mundstück
- Niederdruck

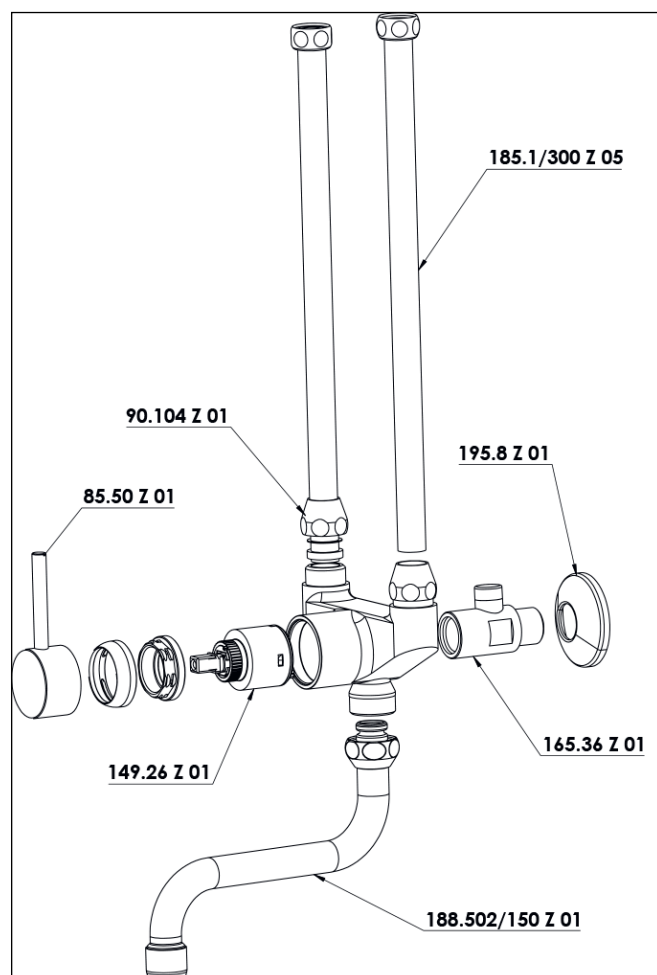


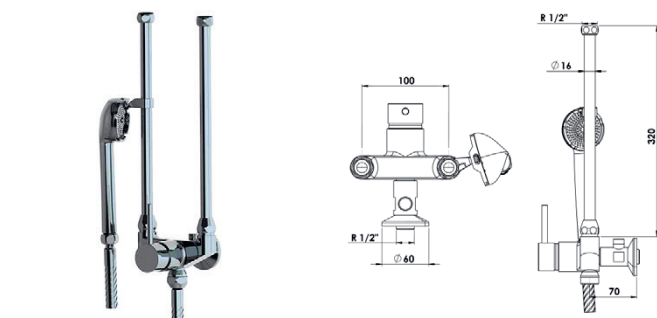

SAP-Nr. Artikel-Nr.
chromeline, NW 1/2" G 1/2"
114.81 Z 286 114.81 Z 286

Kuri Hebelmischer - Dusche - Niederdruck



- Lieferumfang:
 - Handbrause
 - Brauseschlauch 1500 mm aus Kunststoff
- Niederdruck

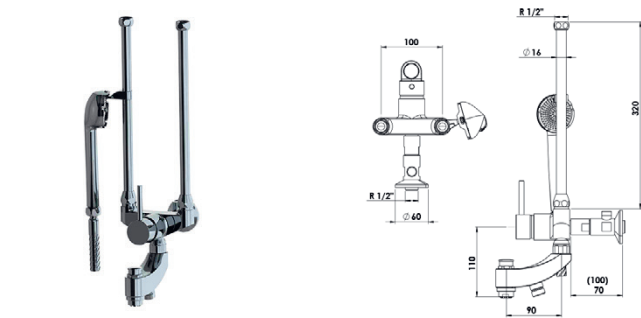

SAP-Nr. Artikel-Nr.
chromeline, A 90, NW 1/2" G 1/2"
114.81 Z 291 114.81 Z 291

Kuri Hebelmischer - Wanne - Niederdruck

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Lieferumfang:
 - Handbrause
 - Brauseschlauch 1500 mm aus Kunststoff
- Niederdruck

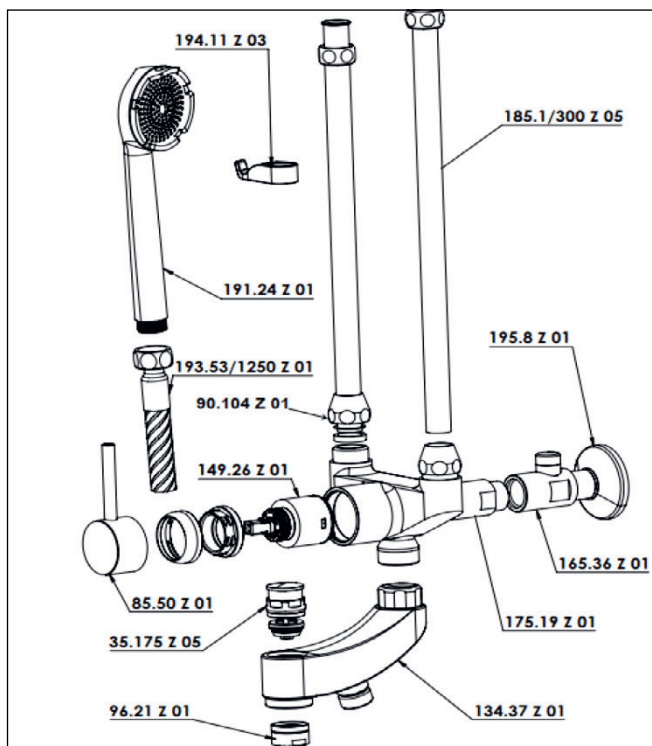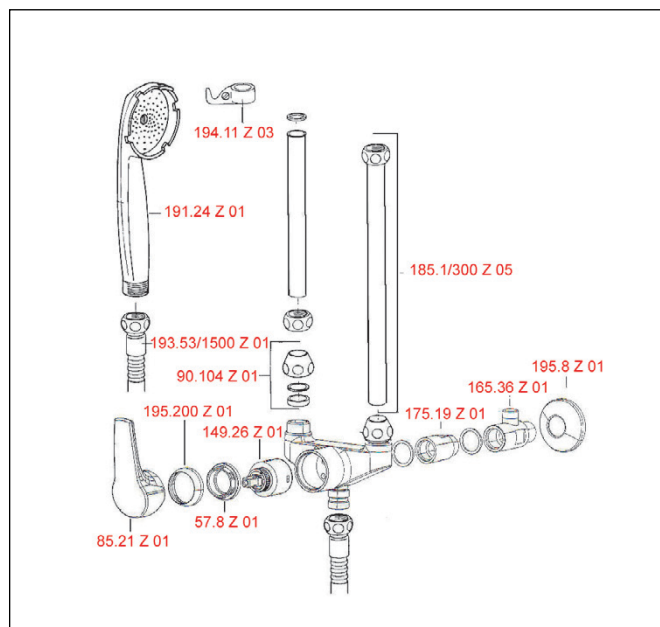

INDEX




- Schwenkauslauf
- Strahlregler-Mundstück
- Niederdruck



- Lieferumfang:
 - Handbrause
 - Brauseschlauch 1500 mm, Edelstahl
- Niederdruck




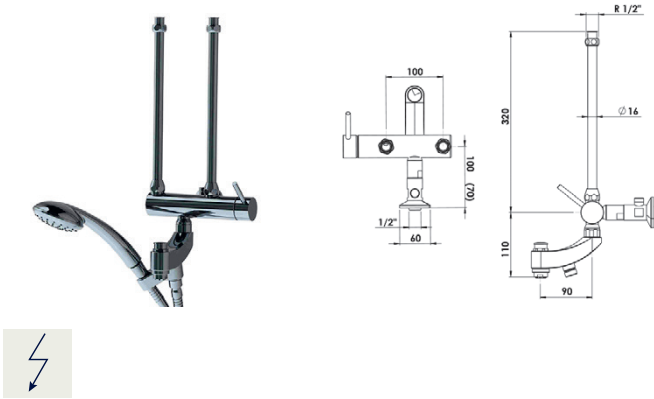


SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 90, NW ½" G ½"	
114.86 Z 291	114.86 Z 291

Kuri Hebelmischer - Wanne - Niederdruck

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Lieferumfang:
 - Handbrause
 - Brauseschlauch 1250 mm aus Kunststoff
- Niederdruck

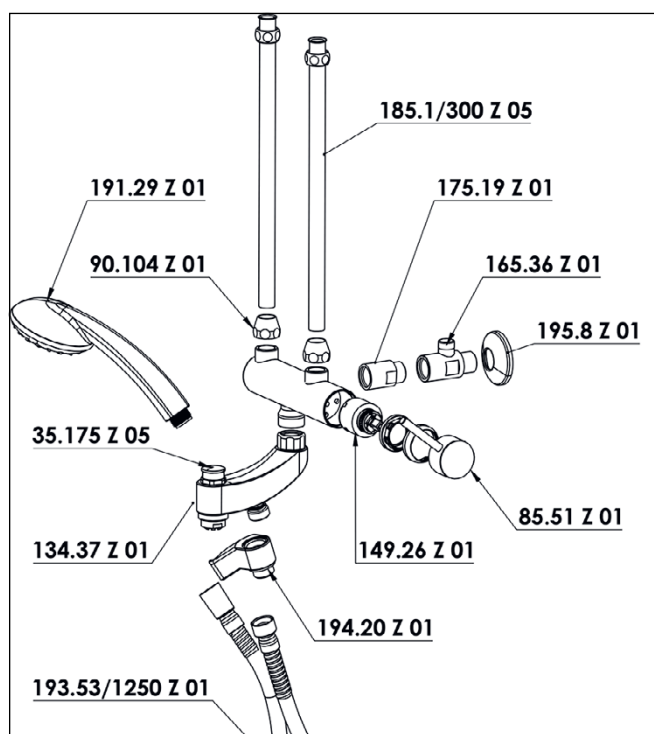


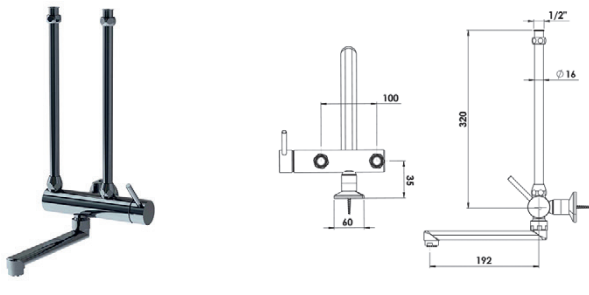

SAP-Nr. Artikel-Nr.
chromeline, A 190, NW 1/2" G 1/2"
118.25 Z 280 118.25 Z 280

Kuri Hebelmischer



- für Durchlauferhitzer (Druck)
- Schwenkauslauf

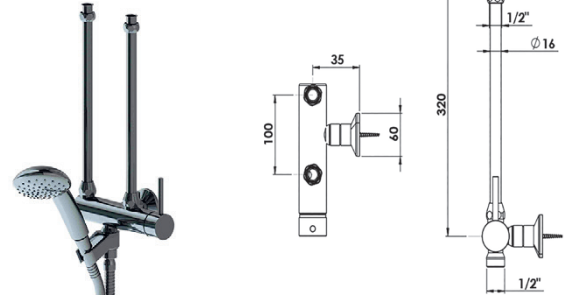


SAP-Nr. Artikel-Nr.
chromeline, NW 1/2" G 1/2"
118.25 Z 286 118.25 Z 286

Kuri Hebelmischer - Dusche

- für Durchlauferhitzer (Druck)
- Lieferumfang:
 - Handbrause
 - Brauseschlauch 1250 mm aus Kunststoff

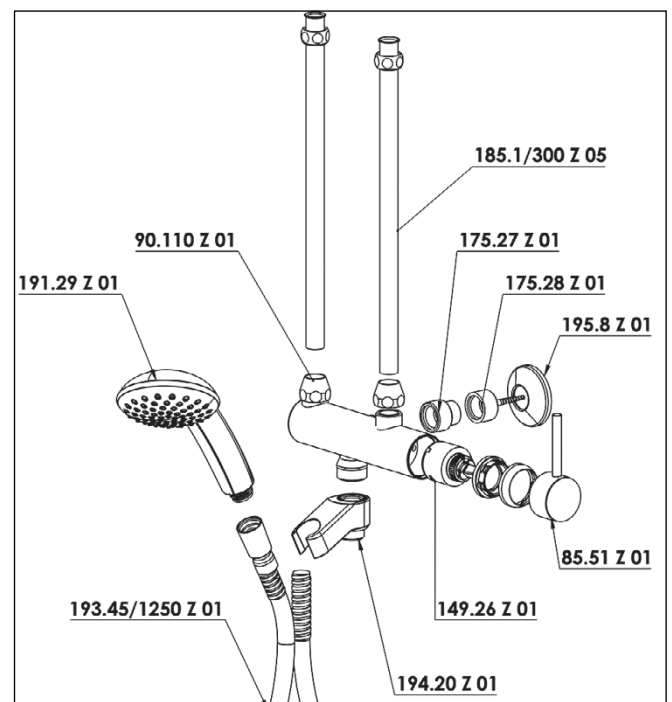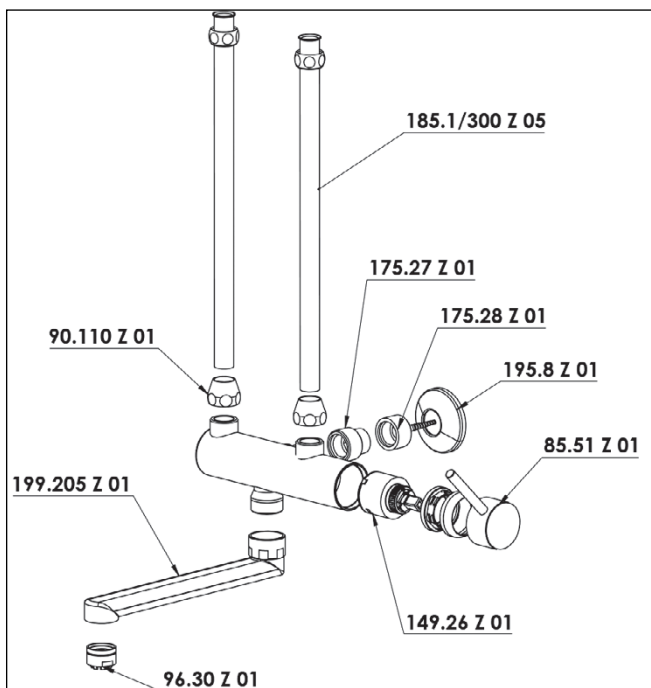


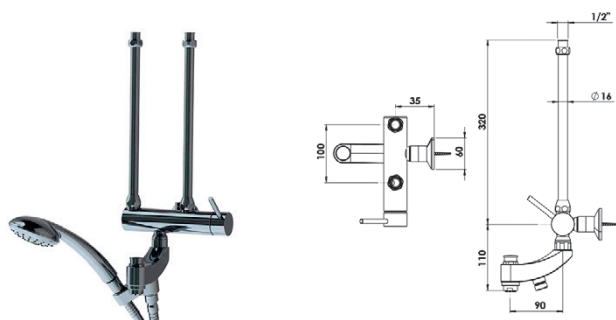


SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 90, NW 1/2" G 1/2"	
118.25 Z 291	118.25 Z 291

Kuri Hebelmischer - Wanne

- für Durchlauferhitzer (Druck)
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Lieferumfang:
- Handbrause
- Brauseschlauch 1250 mm aus Kunststoff

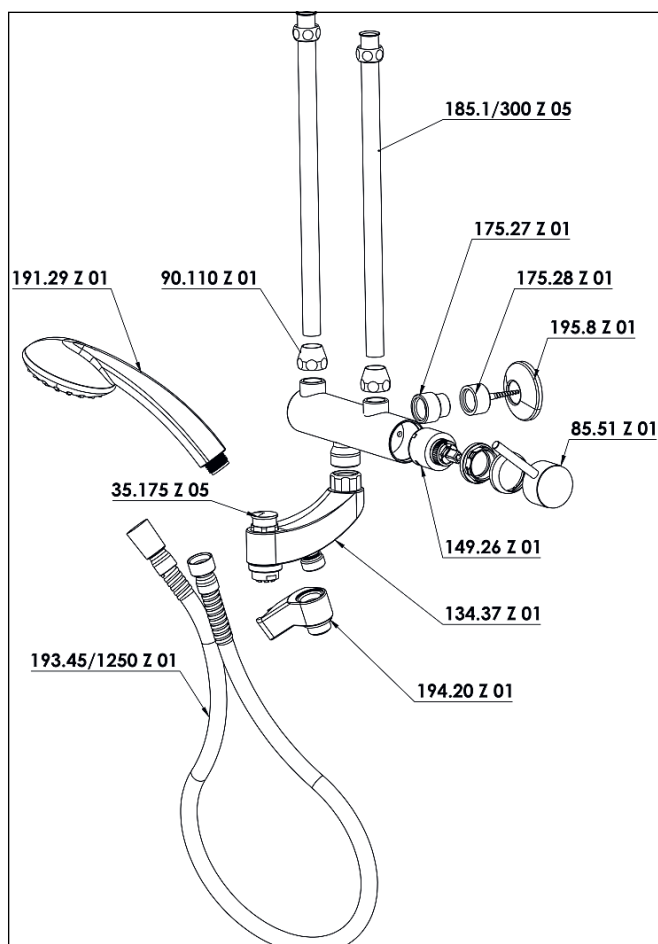

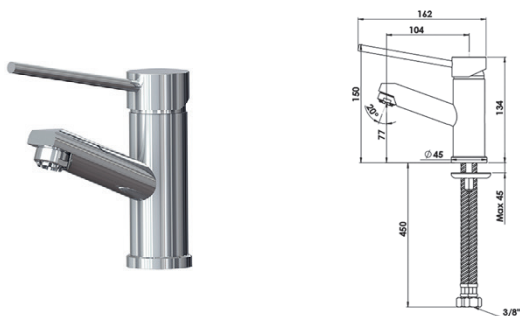

SAP-Nr. Artikel-Nr.

chromeline, A 105, flexible Anschlusschläuche,
ohne Ablaufventil

117.170 Z 01 117.170 Z 01

Kuri Hebelmischer - Waschtisch

- Bedienhebel lang
- Auslauf fest
- Steuerpatrone 35 mm
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 33$ mm

SAP-Nr. Artikel-Nr.

chromeline, A 105, flexible Anschlusschläuche
ohne Ablaufventil

117.175 Z 02 117.175 Z 02

chromeline, A 105, flexible Anschlusschläuche,
mit Ablaufventil

117.175 Z 03 117.175 Z 03



Kuri Hebelmischer - Waschtisch - Niederdruck


- Auslauf fest
- Steuerpatrone 35 mm
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 33$ mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

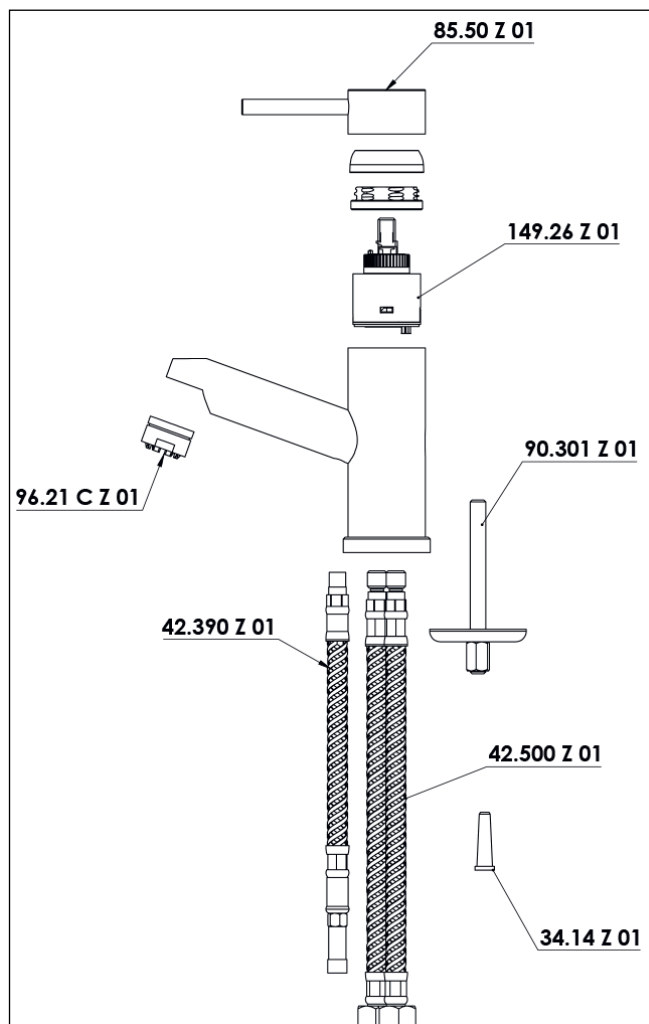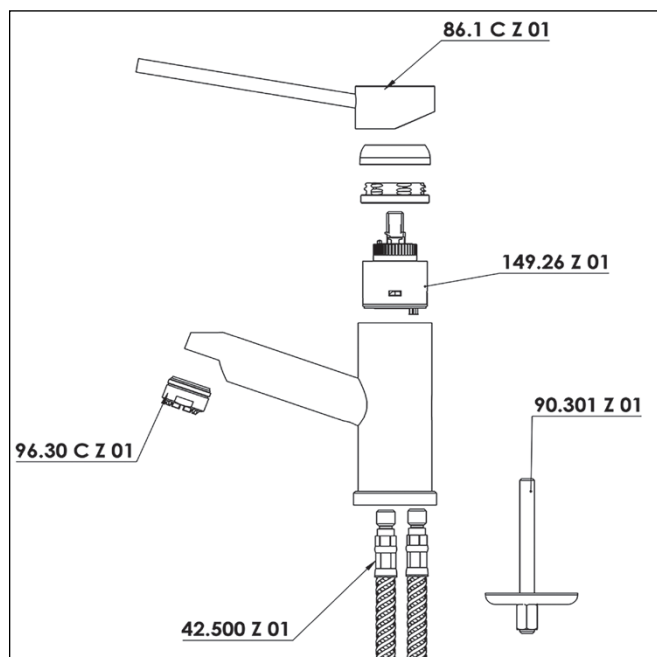

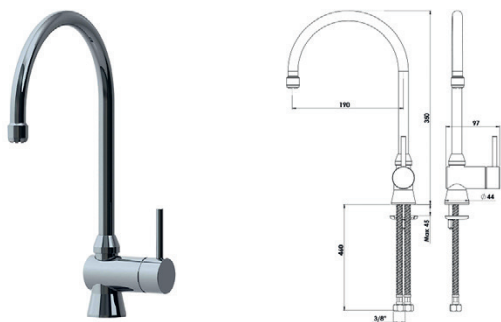

SAP-Nr. Artikel-Nr.

chromeline, A 190, flexible Anschlussschläuche

119.65 Z 001 C 119.65 Z 001 C

Kuri Hebelmischer - Küche

- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm



SAP-Nr. Artikel-Nr.


chromeline, A 190, flexible Anschlussschläuche

119.55 Z 001 C 119.55 Z 001 C


Kuri Hebelmischer - Küche - Niederdruck


- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

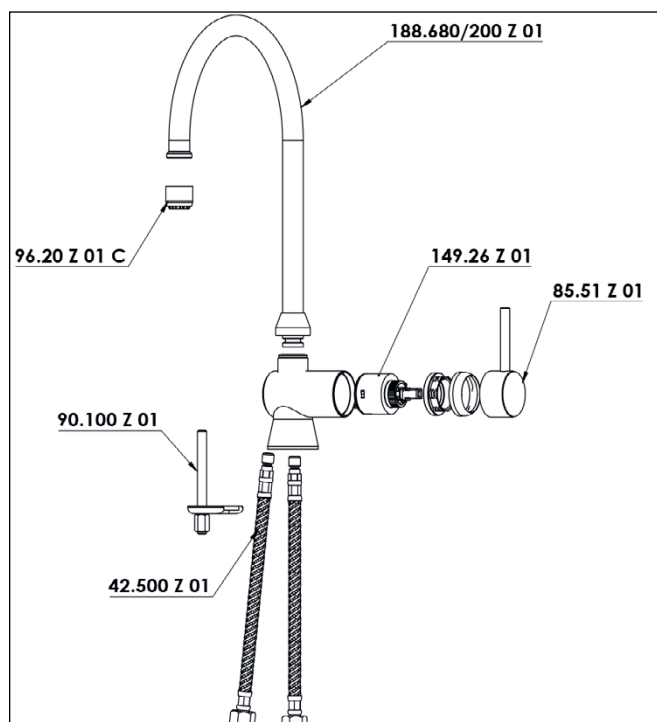

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

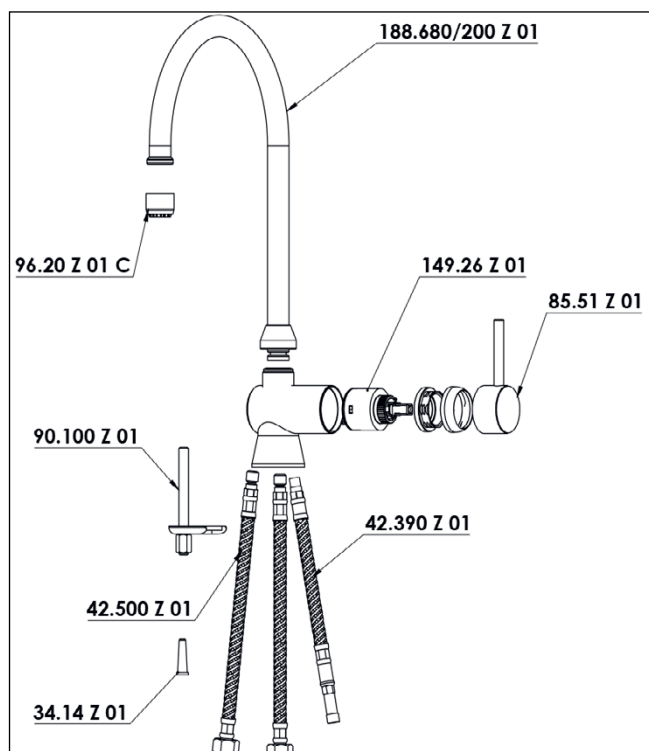



SAP-Nr.

Artikel-Nr.

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche


119.55 Z 002 C 119.55 Z 002 C


Kuri Hebelmischer - Waschtisch - Niederdruck

- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

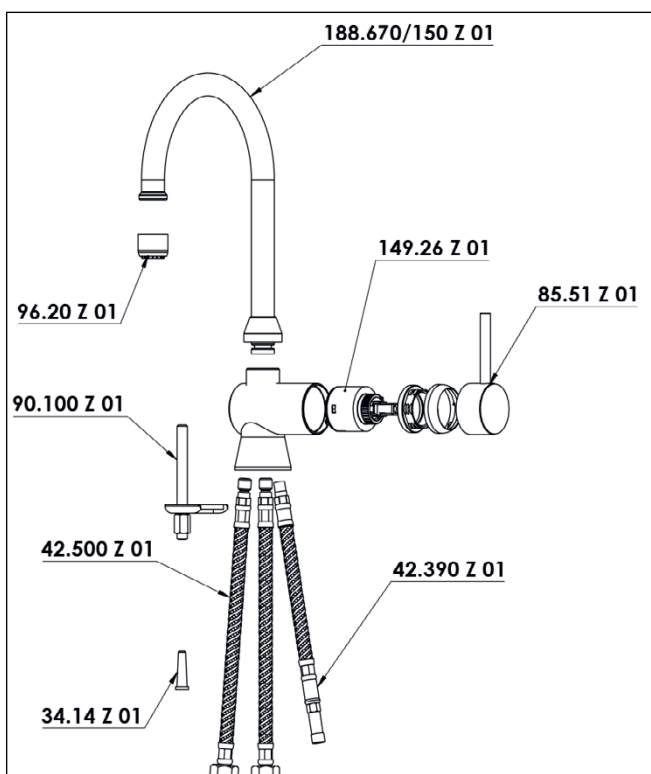




SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, G ½"	
166.13 Z 01	166.13 Z 01

Kuri Sicherheitsgruppe



- Sicherheitsgruppe 6 bar, bis 200l
- ohne Druckminderer
- mit Rückflussverhinderer
- mit weißem Ablaufrichter




SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, G ½"	
166.13 Z 02	166.13 Z 02

Kuri Sicherheitsgruppe

- Sicherheitsgruppe 6 bar, bis 200l
- mit Druckminderer
- mit Rückflussverhinderer
- mit weißem Ablaufrichter

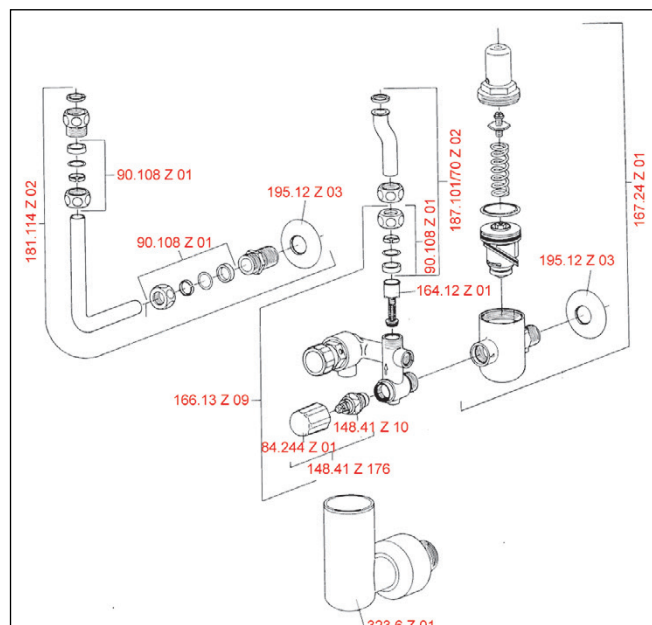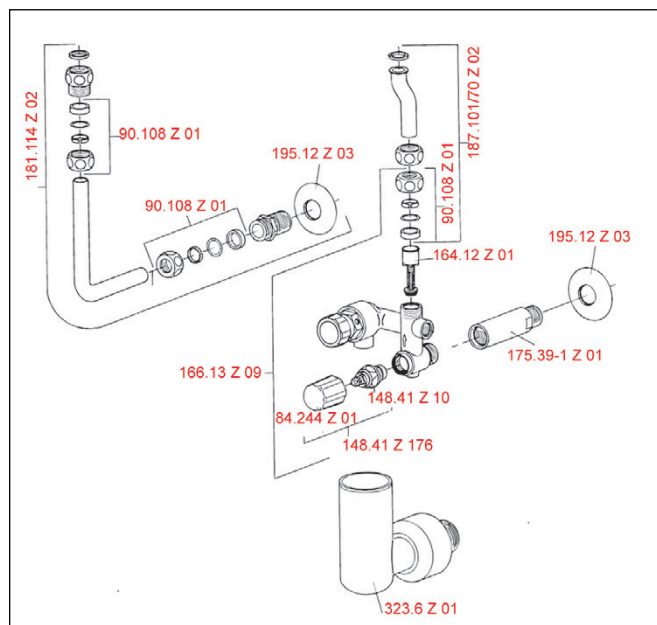

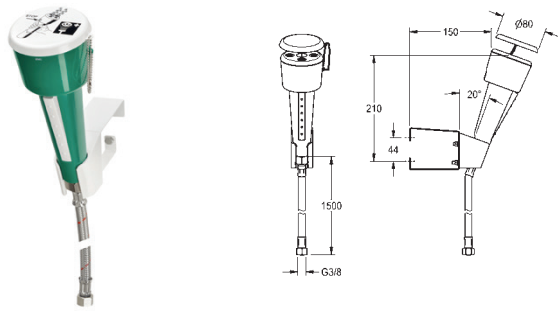

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
Augendusche für Wandmontage mit Handdusche	
2000101101	2000101101



Augen- und Gesichtsdusche für Wandmontage

- Augen- und Gesichtsdusche für Wandmontage
 - mit Start- und Stopptaste, nicht selbsttätig schliessend
 - zur flexiblen und stationären Benutzung
 - mit integriertem Durchflussmengenregler für gleichbleibende Wasserstrahlhöhe
- Flexibler Anschlussschlauch $\frac{3}{8}$ "
- Lieferumfang:
 - Brausenschlauch 1500 mm, Edelstahl
 - Wandhalterung mit Schraubenbefestigung



Automatik Armaturen

KWC TRONIC	176
KWC IQUA	177
KWC PROTRONIC-S	180
KWC F5S-MIX	181
KWC F5E-MIX	182
KWC KWC F3E-MIX	184
KWC IQUA DUSCHE	185
KWC ONO E	186



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 140, mit Ablaufventil, Batterie K.12.JK.42.000B34	K.12.JK.42.000B34
chromeline, A 140, mit Ablaufventil, Netz AP K.12.JK.42.000N34	K.12.JK.42.000N34
chromeline, A 140, ohne Ablaufventil, Batterie K.12.JK.52.000B23	K.12.JK.52.000B23
chromeline, A 140, ohne Ablaufventil, Netz AP K.12.JK.52.000N23	K.12.JK.52.000N23

TRONIC Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch


- Automatik gesteuert
- Infrarot-Doppelsensorik A10
- Mit Mischung
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Mikroprozessor-Steuerung
- Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
- 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- Batterie 6 V Lithium 2 CR5
- Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 140, ohne Ablaufventil Batterie K.12.JK.52N000B23	K.12.JK.52N000B23
chromeline, A 140, ohne Ablaufventil Netz AP K.12.JK.52N000N23	K.12.JK.52N000N23


TRONIC Waschtisch Infrarot - Niederdruck


- Automatik gesteuert
- Infrarot-Doppelsensorik A30
- Mit Mischung
- Mikroprozessor-Steuerung
- Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
- 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- Batterie 6 V Lithium 2 CR5
- Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.
- Niederdruck

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

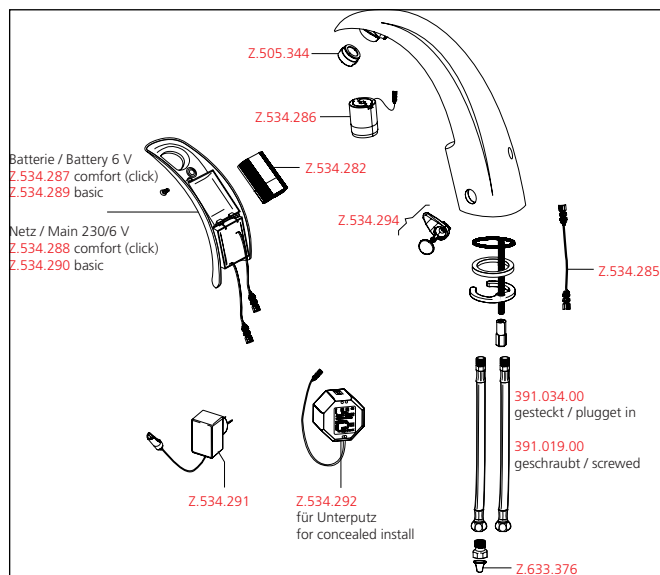

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

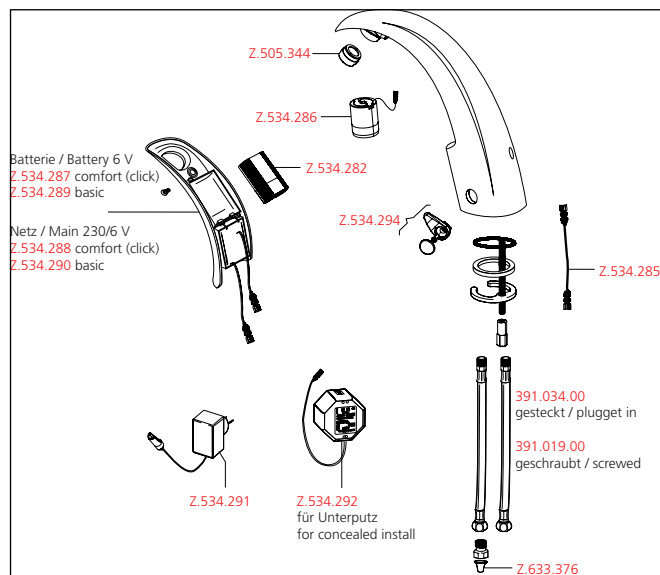

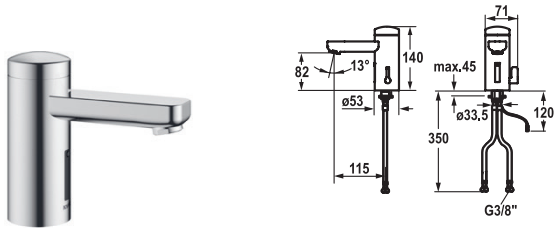



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 115, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufventil, Batterie, Basic, mit Mischung 3600012551	12.696.061.000
chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil, Netz AP, Basic, ohne Mischung 3600012668	12.696.071.000

IQUA Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch

- Automatik gesteuert design
- Infrarotsensorik L10
- Mit Mischung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Basic: versenkter iqua-Klick
- Mikroprozessor-Steuerung
- Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessen
- 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

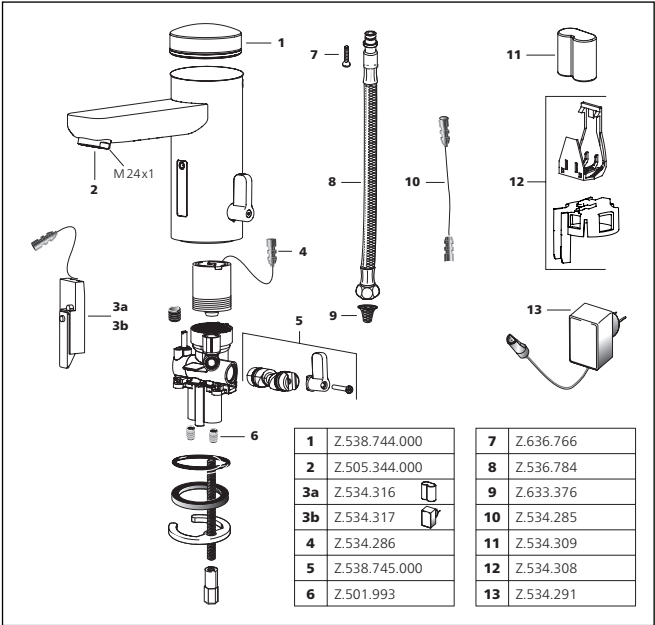



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
DL223A/CRP2P	
Z.534.309	Z.534.309

IQUA Batteriewechsel-Set

- für Modell A50/L10/L20/K10/K20/WV10/WV20
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 - Werkzeug

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, Batterie	
Z.534.287	Z.534.287
chromeline, Netz AP	
Z.534.288	Z.534.288

IQUA Elektronik


Elektronik Für Modell A10/A20 mit iqua-klick



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
2CR5/DL245	
Z.534.282	Z.534.282



IQUA Batteriewechsel-Set

Batteriewechselset für Modell A10/A20



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
Z.534.286	Z.534.286
Magnetventil	

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
230V/6V Z.534.291	Z.534.291
Aufputz-Steckernetzteil	

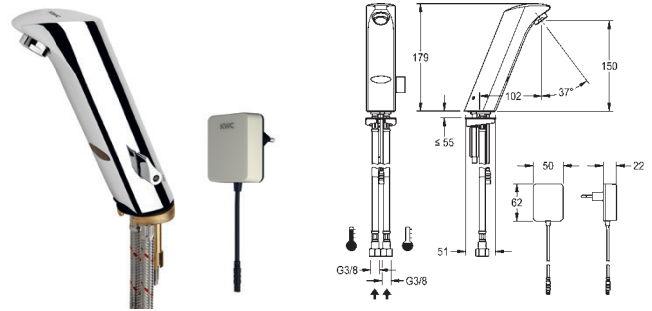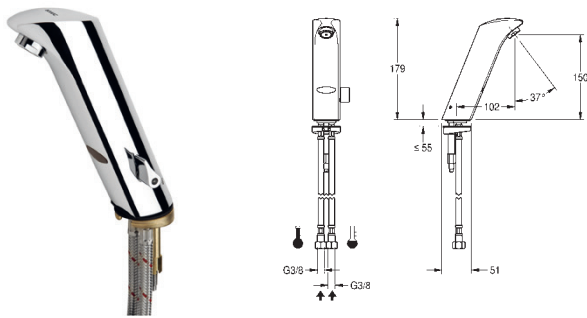

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, ohne Ablaufgarnitur, Batterie 2000067773	130.1B.000FL


PROTRONIC-S Elektronik-Standbatterie

- Automatik gesteuert
 - Infrarotsensorik
 - Mit Mischung
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Mikroprozessor-Steuerung
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
 - 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
 - Auslauf fest - Neoperl® Cascade®
 - Magnetventil
 - Flexible Anschlusschläuche 3/8"
 - Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
 - Tischbohrung ø35 mm
 - Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
 - Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden.
- Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP 2030025078	130.1N.000FL

PROTRONIC-S Elektronik-Standbatterie

- Automatik gesteuert
 - Infrarotsensorik
 - Mit Mischung
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Mikroprozessor-Steuerung
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
 - 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
 - Auslauf fest - Neoperl® Cascade®
 - Magnetventil
 - Flexible Anschlusschläuche 3/8"
 - Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
 - Tischbohrung ø35 mm
 - Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Kabellänge 350 mm
 - Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden.
- Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.


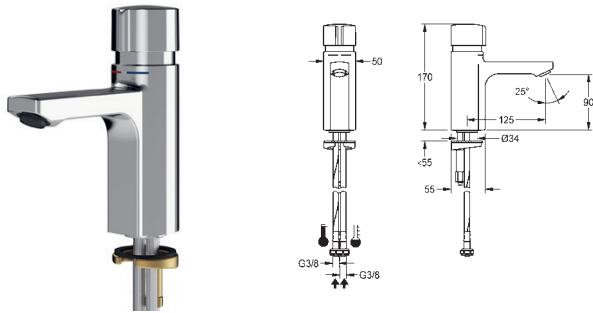


SAP-Nr. **Artikel-Nr.**

Durchflussmengenregler 5,0 l/min
2030036163 2030036163

F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie

- Selbstschlussmischer
 - Temperatur einstellbar
- Neoperl® Cascade® Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler
- Wasserlaufzeit einstellbar, 5 - 60 sek
- Auslauf fest
 - Neoperl® SLIM®
- Druckkartusche
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
 - mit Rückflussverhinderern und Sieben
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø34 mm

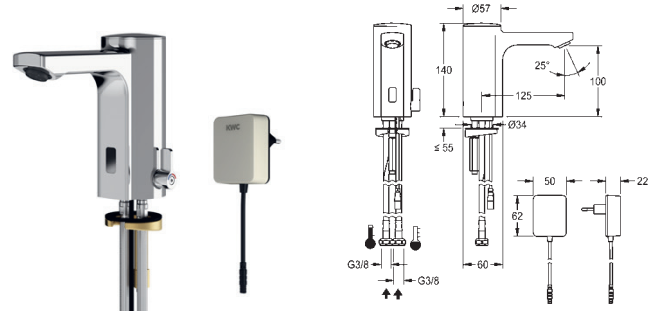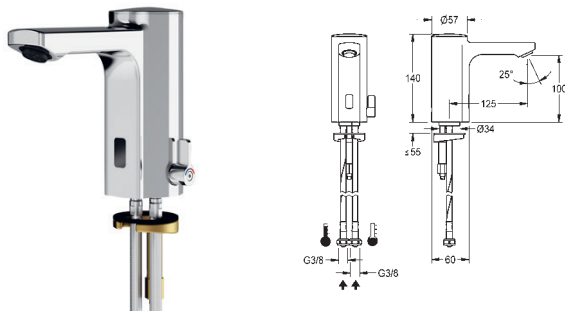

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 125, Batterie	
2030027923	300.F5EM.1001


F5E-Mix Elektronik-Standbatterie

- Automatik gesteuert
- Infrarotsensorik
- Neoperl® Cascade® Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler
- Mit Mischung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
- Aktivierte Hygienespülung 30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
- Auslauf fest
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung Ø34 mm
- Lieferumfang:
- Batterie 6 V Lithium CRP2
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Sockel zur Erhöhung des Armaturengehäuses um 140 mm
- Verdrehsicherung
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauflösungen und Funktionsstörungen führen.

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 125, Netz AP	
2030035328	300.F5EM.1002

F5E-Mix Elektronik-Standbatterie

- Automatik gesteuert
- Infrarotsensorik
- Neoperl® Cascade® Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler
- Mit Mischung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
- Aktivierte Hygienespülung 30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
- Auslauf fest
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung Ø34 mm
- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Kabellänge 350 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungskabel 5m
- Sockel zur Erhöhung des Armaturengehäuses um 140 mm
- Verdrehsicherung
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauflösungen und Funktionsstörungen führen.

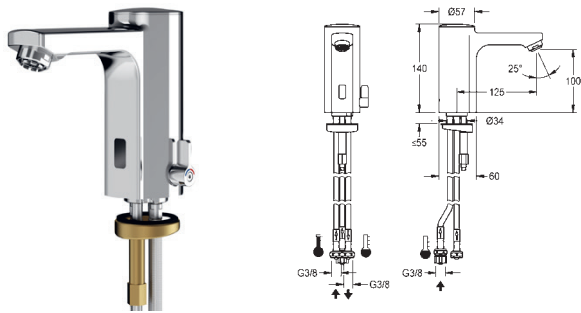


SAP-Nr. Artikel-Nr.

chromeline, A 125, Batterie
2030031350 300.F5EM.1005

F5E-Mix Elektronik-Standbatterie

- Automatik gesteuert
- Infrarotsensorik
- Mit Mischung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
- Aktivierte Hygienespülung 30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
- Auslauf fest
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø34 mm
- Lieferumfang:
- Batterie 6 V Lithium CRP2
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verdrehsicherung
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.
- Niederdruck

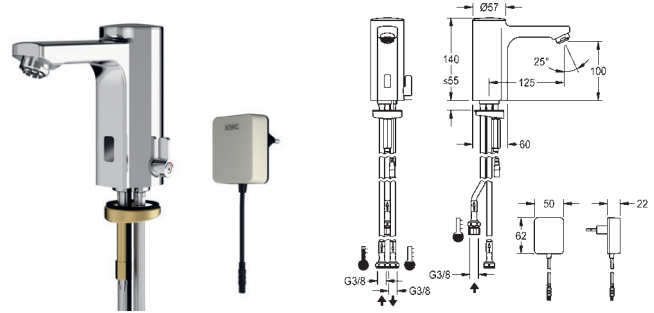


SAP-Nr. Artikel-Nr.

chromeline, A 125, Netz AP
2030035332 300.F5EM.1006

F5E-Mix Elektronik-Standbatterie

- Automatik gesteuert
- Infrarotsensorik
- Mit Mischung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
- Aktivierte Hygienespülung 30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
- Auslauf fest
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø34 mm
- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungskabel 5m
- Verdrehsicherung
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.
- Niederdruck

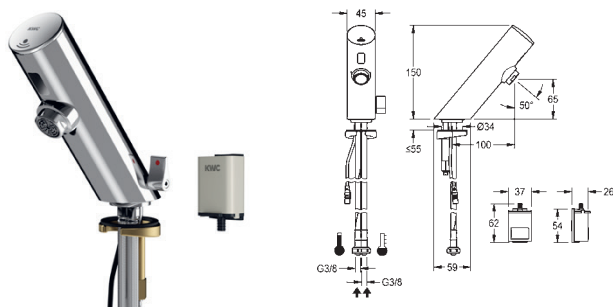


SAP-Nr. **Artikel-Nr.**

chromeline, A 100, flexible Anschlussschläuche,
ohne Ablaufgarnitur, Batterie
2030033388 2030033388

F3E-Mix Elektronik-Standbatterie

- Automatik gesteuert
- Infrarotsensorik
- Mit Mischung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
- Aktivierte Hygienespülung 30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
- Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6l/min.
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø34 mm
- Lieferumfang:
- Batterie 6 V Lithium CRP2
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauflösungen und Funktionsstörungen führen.

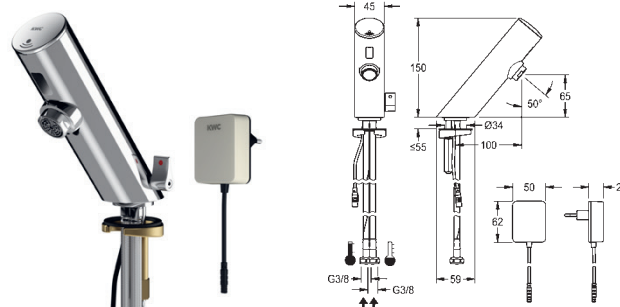


SAP-Nr. **Artikel-Nr.**


chromeline, A 100, flexible Anschlussschläuche,
ohne Ablaufgarnitur, Netz AP
2030033389 2030033389

F3E-Mix Elektronik-Standbatterie

- Automatik gesteuert
- Infrarotsensorik
- Mit Mischung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
- Aktivierte Hygienespülung 30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
- Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6l/min.
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø34 mm
- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungskabel 5m
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauflösungen und Funktionsstörungen führen.



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
Edelstahl 532850	Z.505.547.700
Seifenschale	



SAP-Nr.



Artikel-Nr.

Edelstahl, A 125, flexibler Anschlussschlauch,
ohne Ablaufventil, Batterie, ohne Mischung
3600001581 12.576.102.700FL

ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch

- opto-elektronisch gesteuert
- Aus Edelstahl
- Ohne Mischung
- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Steuerelektronik
- 24-Stunden-Hygienespülung, aktivierbar
- Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
- Speicherung von Statistikdaten
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- Magnetventil
- Flexibler Anschlussschlauch 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
 - Batteriefach inkl. Batterie 6V Lithium CRP2 zur Montage unter dem Waschtisch
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul Z.540.137 mit einer App

Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

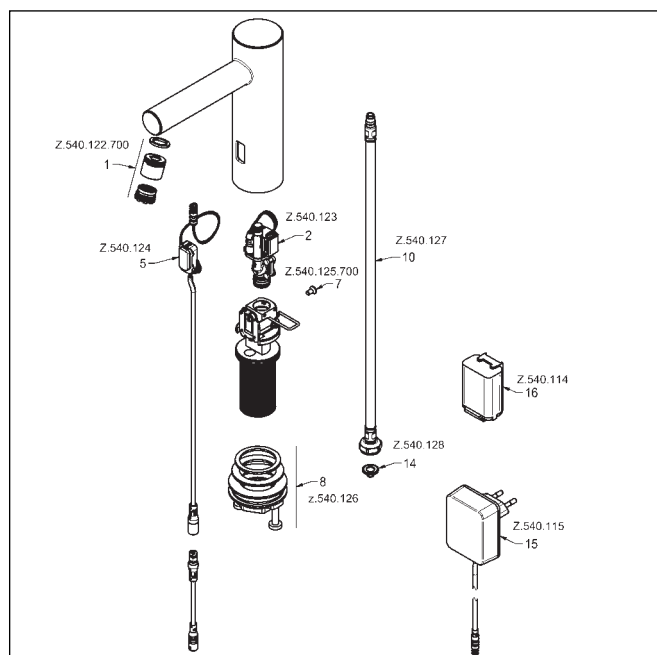

SAP-Nr.


Artikel-Nr.


Edelstahl, A 125, flexibler Anschlussschlauch,
ohne Ablaufventil, Netz AP, ohne Mischung
3600001582 12.576.122.700FL

ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch

- opto-elektronisch gesteuert
- Aus Edelstahl
- Ohne Mischung
- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Steuerelektronik
- 24-Stunden-Hygienespülung, aktivierbar
- Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
- Speicherung von Statistikdaten
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- Magnetventil
- Flexibler Anschlussschlauch 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul Z.540.137 mit einer App

Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

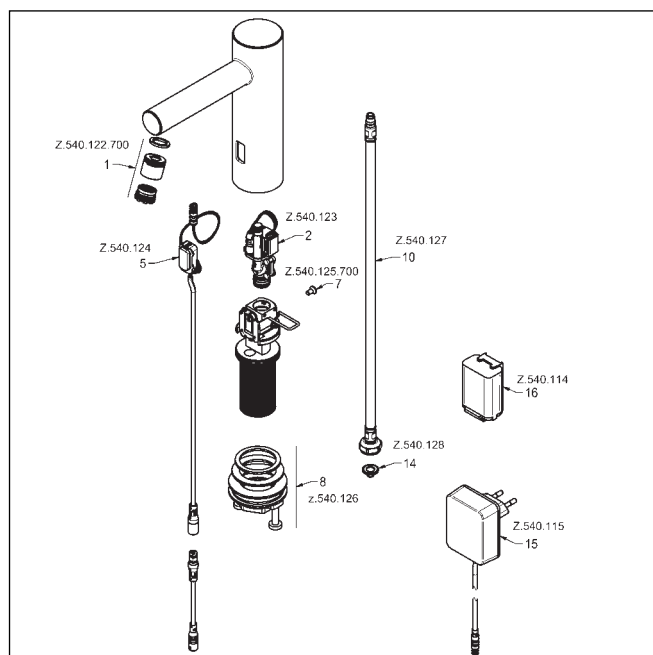




SAP-Nr.

Artikel-Nr.

Edelstahl, A 125, flexibler Anschlussschlauch,
ohne Ablaufventil, Batterie, mit Mischung
3600001583 12.576.012.700FL

ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch

- opto-elektronisch gesteuert
- Aus Edelstahl
- Mit Mischung
- einstellbarer, verdrehsicherer Temperaturanschlag
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Steuerelektronik
- 24-Stunden-Hygienespülung
- Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
- Speicherung von Statistikdaten
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- Magnetventil
- Flexibler Anschlussschlauch 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
- Batteriefach inkl. Batterie 6V Lithium CRP2 zur Montage unter dem Waschtisch
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul Z.540.137 mit einer App



SAP-Nr.

Artikel-Nr.



Edelstahl, A 125, flexibler Anschlussschlauch,
ohne Ablaufventil, Netz AP, mit Mischung
3600001584 12.576.022.700FL


ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch

- opto-elektronisch gesteuert
- Aus Edelstahl
- Mit Mischung
- einstellbarer, verdrehsicherer Temperaturanschlag
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Steuerelektronik
- 24-Stunden-Hygienespülung
- Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
- Speicherung von Statistikdaten
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- Magnetventil
- Flexibler Anschlussschlauch 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul Z.540.137 mit einer App

Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

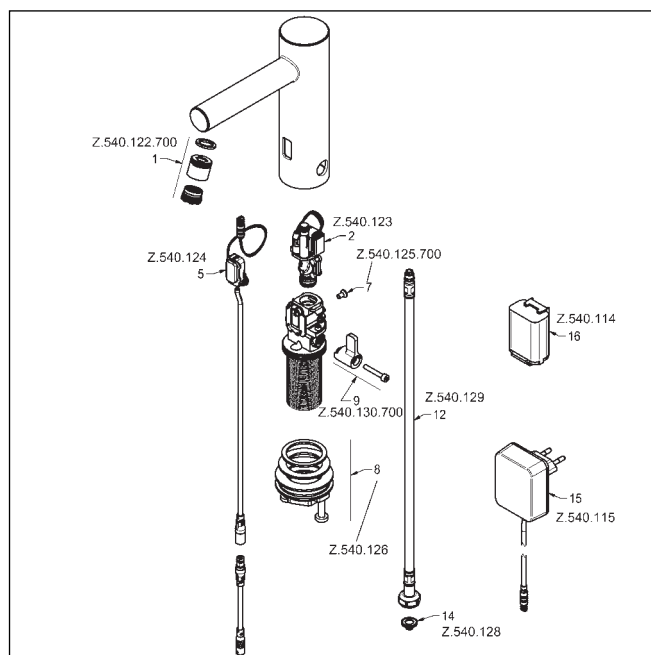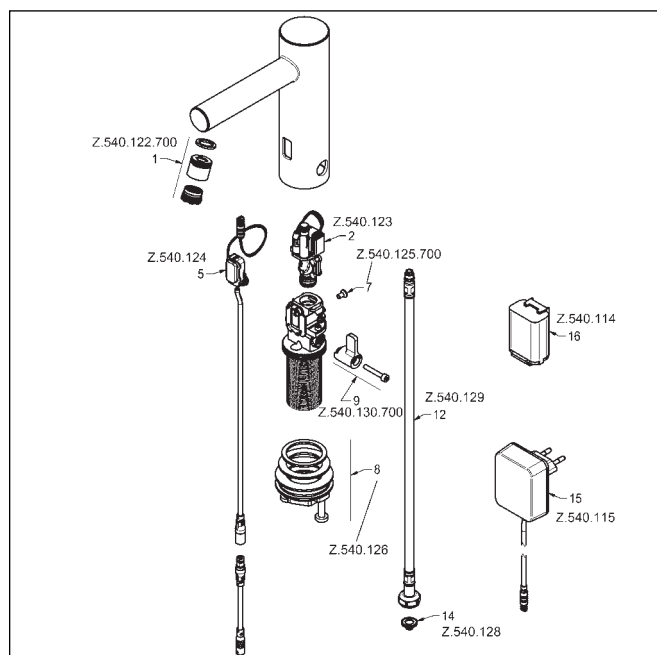

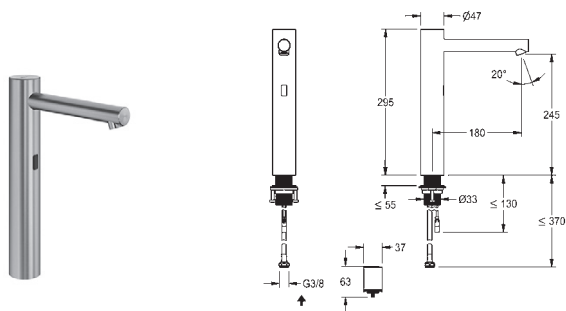

SAP-Nr.



Artikel-Nr.

Edelstahl, A 180, flexibler Anschlussschlauch,
ohne Ablaufventil, Batterie, ohne Mischung
3600001585 12.576.103.700FL

ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch

- opto-elektronisch gesteuert
- Für Aufsatzbecken
- Aus Edelstahl
- Ohne Mischung
- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Steuerelektronik
- 24-Stunden-Hygienespülung, aktivierbar
- Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
- Speicherung von Statistikdaten
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- Magnetventil
- Flexibler Anschlussschlauch 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
- Batteriefach inkl. Batterie 6V Lithium CRP2 zur Montage unter dem Waschtisch
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul Z.540.137 mit einer App

Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

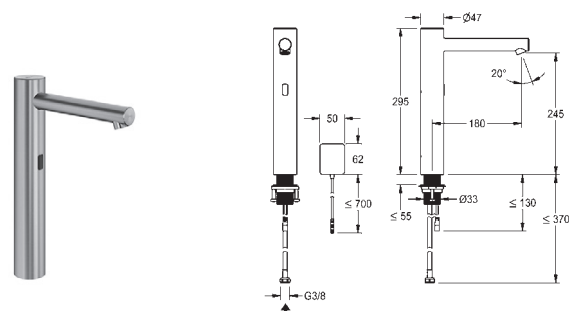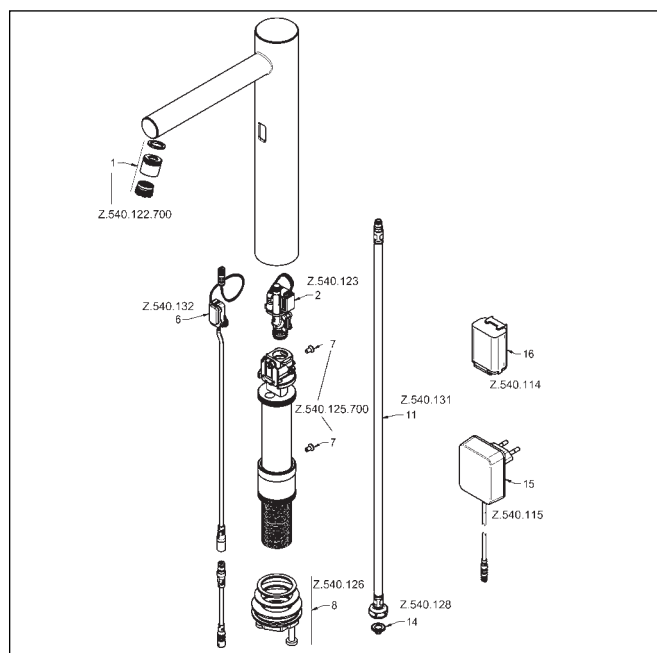

SAP-Nr.


Artikel-Nr.


Edelstahl, A 180, flexibler Anschlussschlauch,
ohne Ablaufventil, Netz AP, ohne Mischung
3600001586 12.576.123.700FL

ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch

- opto-elektronisch gesteuert
- Für Aufsatzbecken
- Aus Edelstahl
- Ohne Mischung
- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Steuerelektronik
- 24-Stunden-Hygienespülung, aktivierbar
- Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
- Speicherung von Statistikdaten
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- Magnetventil
- Flexibler Anschlussschlauch 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul Z.540.137 mit einer App

Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

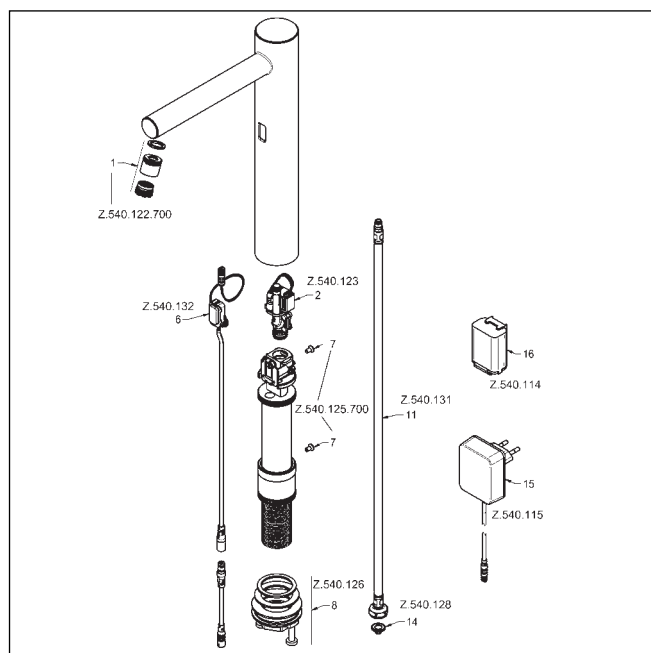

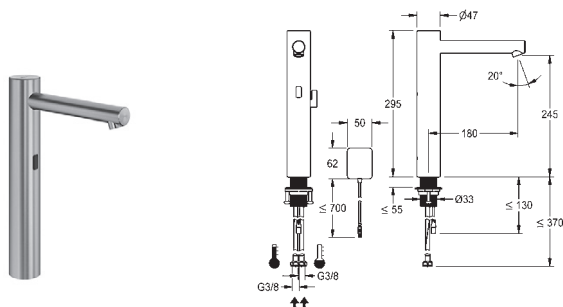

SAP-Nr.



Artikel-Nr.

Edelstahl, A 180, flexibler Anschlussschlauch,
ohne Ablaufventil, Batterie, mit Mischung
3600001587 12.576.013.700FL

ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch

- opto-elektronisch gesteuert
- Für Aufsatzbecken
- Aus Edelstahl
- Mit Mischung
- einstellbarer, verdrehsicherer Temperaturanschlag
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Steuerelektronik
- 24-Stunden-Hygienespülung
- Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
- Speicherung von Statistikdaten
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- Magnetventil
- Flexibler Anschlussschlauch 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
- Batteriefach inkl. Batterie 6V Lithium CRP2 zur Montage unter dem Waschtisch
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul Z.540.137 mit einer App

Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

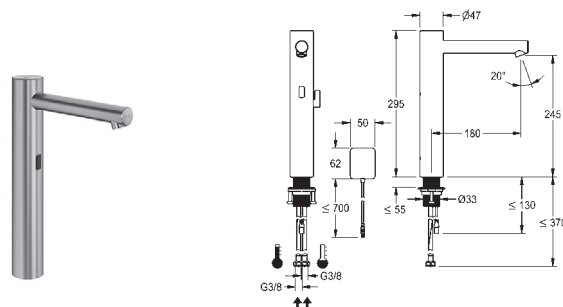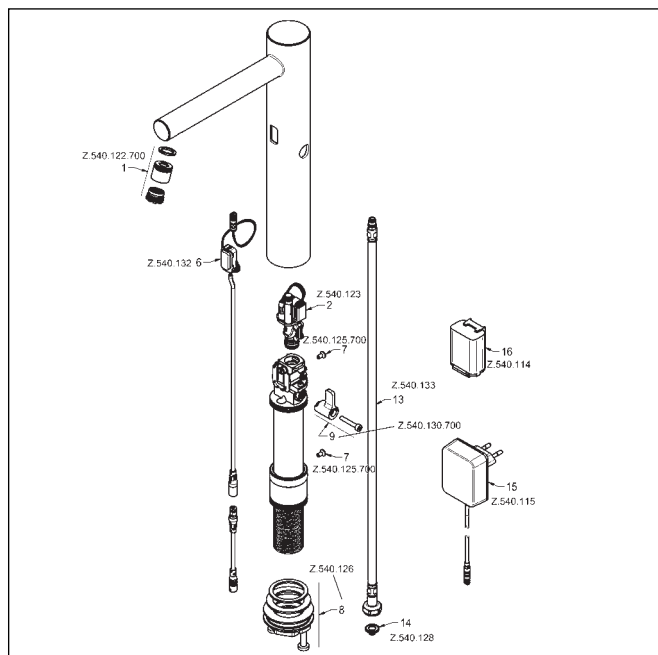

SAP-Nr.


Artikel-Nr.

Edelstahl, A 180, flexibler Anschlussschlauch,
ohne Ablaufventil, Netz AP, mit Mischung
3600001588 12.576.023.700FL

ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch

- opto-elektronisch gesteuert
- Für Aufsatzbecken
- Aus Edelstahl
- Mit Mischung
- einstellbarer, verdrehsicherer Temperaturanschlag
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Steuerelektronik
- 24-Stunden-Hygienespülung
- Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
- Speicherung von Statistikdaten
- Auslauf fest
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- Magnetventil
- Flexibler Anschlussschlauch 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul Z.540.137 mit einer App


Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

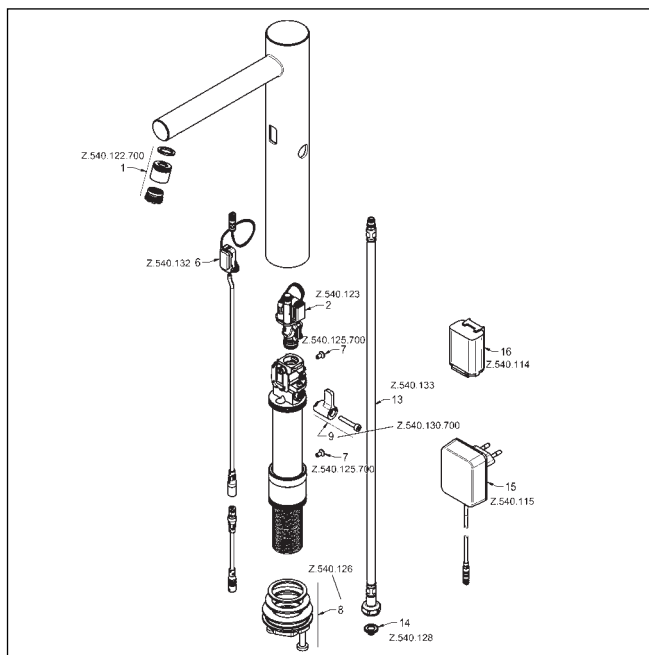



ShowerCulture

KWC Duschsysteme	192
KWC Duschgleitstangen	193
KWC Brausehalter	195
KWC Brauseschläuche	196
KWC Schlauchanschlüsse	197
KWC Handbrausen	199
KWC Kopfbrausen	201
KWC Brausearme	203
KWC Wanneneinläufe	206

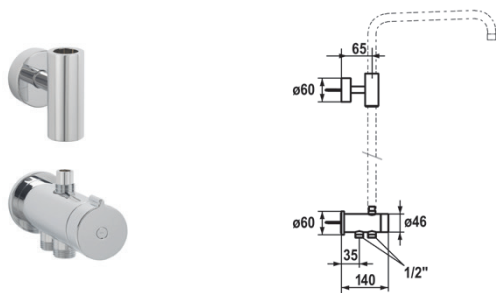

SAP-Nr.	Artikel-Nr.	Preis
chromeline 122537	26.004.100.000	



Dusche - Komponenten


- Umsteller zu Duschesystem Aufputz
- Geeignet für Anschluss an Aufputz-Armatur / Befestigung von Duschgleitstangen-Sets
- Drehgriff zur Umstellung
- Lieferumfang:
 - Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000 und 1000 mm (kürzbar), Kunststoff 26.001.009.000
 - Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausearm
- Separat bestellen:
 - Wasserführendes Duschgleitstangen-Set:
 - 26.004.003.000
 - 26.004.004.000
 - Handbrause KWC FIT oder KWC CHOICE
 - Kopfbrause KWC PIATTO-X
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 300, L 1100 122533	26.004.003.000
chromeline, A 400, L 1100 122534	26.004.004.000

Dusche - Komponenten

- Duschgleitstangen-Set
 - wasserführend (Rohr in Rohr - System)
 - inkl. Brausearm, schwenkbar
- Geeignet für Anschluss / Befestigung an:
 - Thermostatmischer mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
 - Duschgleitstangen-Halter (unten)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- KWC Kugelgelenk Brausehalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

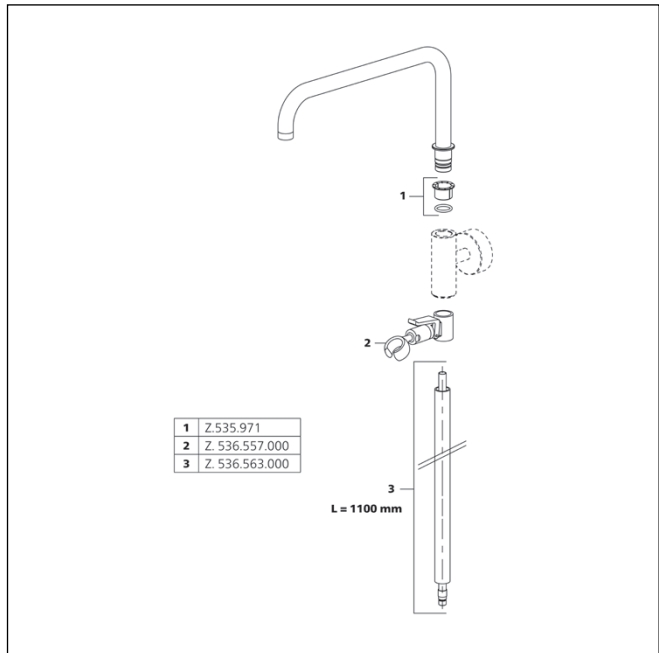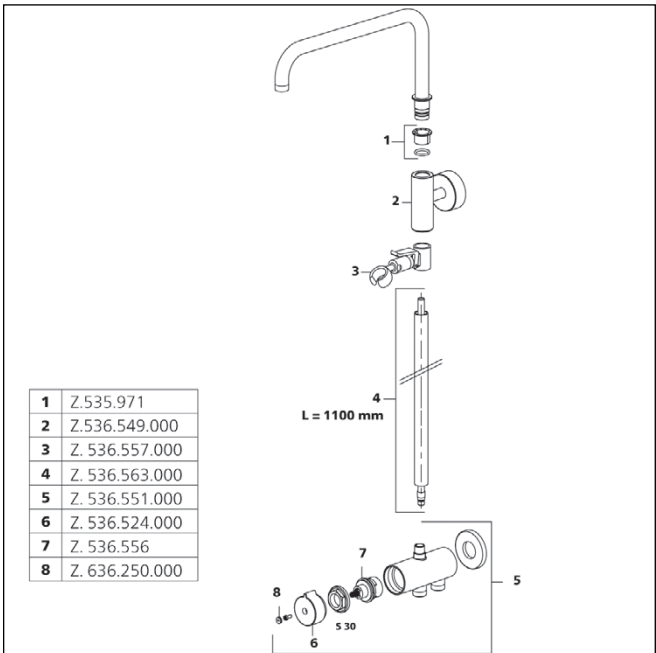


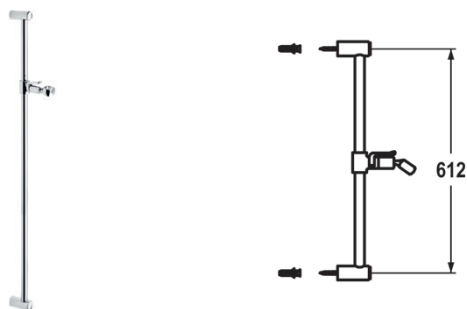

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, L 612 114729	K.26.99.01.000

FIT Duschgleitstange


- „Das Original“
- Aus Messing
- KWC Kugelgelenk Brausehalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Adesio Klebeset Z.538.427.000 (rund) oder Z.538.558.000 (eckig)

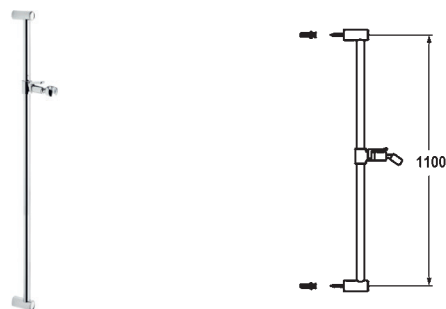

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, L 1100 114723	K.26.99.02.000

FIT Duschgleitstange


- „Das Original“
- Aus Messing
- KWC Kugelgelenk Brausehalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Adesio Klebeset Z.538.427.000 (rund) oder Z.538.558.000 (eckig)

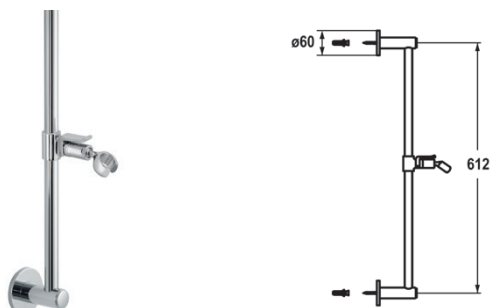

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, L 612 122529	26.000.502.000
chromeline, L 1100 122530	26.000.503.000

FIT Duschgleitstange style


- „Das Original“
- Aus Messing
- KWC Kugelgelenk Brausehalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar

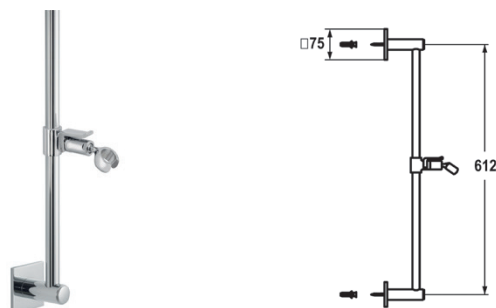

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, L 612 122531	26.000.504.000
chromeline, L 1100 122532	26.000.505.000

FIT Duschgleitstange design

- „Das Original“
- Aus Messing
- KWC Kugelgelenk Brausehalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar

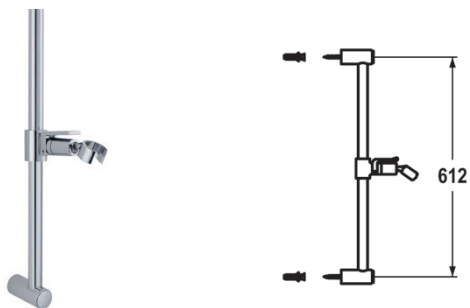

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, L 612 125263	26.000.506.000
chromeline, L 1100 125264	26.000.507.000

FIT Duschgleitstange easy

- Aus Metall
- Kugelgelenk Brausehalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline 536623	26.000.621.000


Brausehalter style

- Nicht verstellbar
- Passend zu:
 - Allen Handbrausen

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline 122540	26.000.622.000

Brausehalter

- Aus Kunststoff
- Nicht verstellbar
- Passend zu:
 - Allen Handbrausen

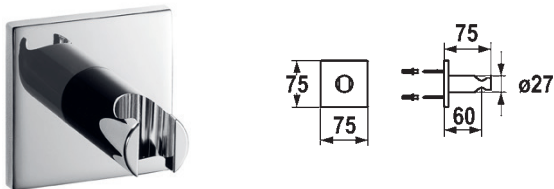

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline 536622	26.000.620.000



Brausehalter design

- Nicht verstellbar
- Passend zu:
 - Allen Handbrausen

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline 122541	26.000.623.000

Brausehalter


- Verstellbar
- Passend zu:
 - Allen Handbrausen



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, L 1250 3600003999	26.001.002.000
chromeline, L 1600 538323	26.001.003.000
chromeline, L 1800 538322	26.001.004.000
chromeline, L 2000 538324	26.001.005.000

Brauseschlauch Supreme

- sicher gegen Verdrehen: (langer) Konus drehbar
- Aus Kunststoff
- Anschlussgewinde 1/2"



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, L 1000, kürzbar 3600004019	26.001.009.000



Brauseschlauch Supreme

- sicher gegen Verdrehen: (langer) Konus drehbar
- kürzbar
- Aus Kunststoff
- Anschlussgewinde 1/2"

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, L 1500 538415	Z.538.415.000

Brauseschlauch Metall

- sicher gegen Verdrehen: Konus mit Schlüsselfläche drehbar
- Aus Metall
- Anschlussgewinde 1/2"



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline 121823	26.000.610.000



Schlauchanschluss style

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlussgewinde 1/2"

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline 122542	26.000.612.000

Schlauchanschluss

- mit integriertem Brausehalter
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlussgewinde 1/2"



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline 122205	26.000.611.000


Schlauchanschluss design

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlussgewinde 1/2"

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline 122543	26.000.613.000

Schlauchanschluss


- mit integriertem Brausehalter
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlussgewinde 1/2"



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline	
122544	26.000.614.000

Schlauchanschluss

- Anschlussgewinde 1/2"

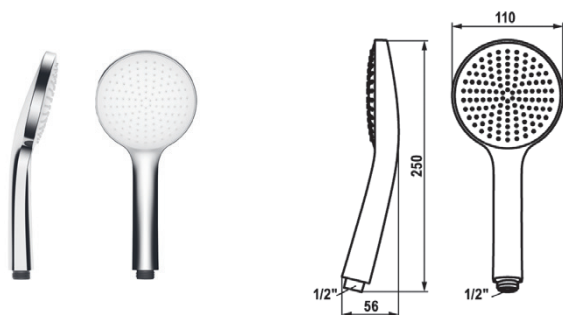


SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline 125281	26.000.131.000

FIT-E eco Handbrause

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde 1/2"
- Strahlart ecojet

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

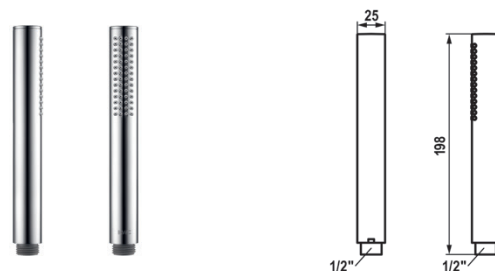


SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline 124493	26.000.103.000

FIT-X slim Stabbrause style

- Aus Messing
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde 1/2"
- Strahlart fitjet

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

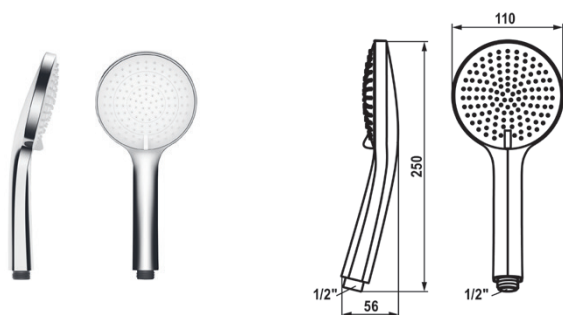

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline 125282	26.000.132.000

FIT-E trio Handbrause

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde 1/2"
- Drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten
- Spray, Swirl spray und Mix spray

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline 123504	26.000.113.000

FIT-S Handbrause

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde 1/2"
- Strahlart fitjet

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

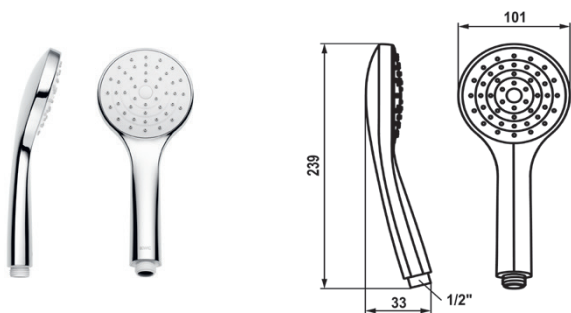


SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline	
125542	26.000.133.000

FIT-E easy Handbrause

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde 1/2"
- Strahlart fitjet

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, D 250x250	
124494	26.000.204.000
chromeline, D 400x400	
124496	26.000.206.000

PIATTO-X Q Kopfbrause

- Aus Edelstahl
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Brausearm

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, D 300x300	
124495	26.000.205.000

PIATTO-X Q Kopfbrause

- Aus Edelstahl
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Brausearm

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, D 250	
124497	26.000.214.000
chromeline, D 400	
124499	26.000.216.000

PIATTO-X R Kopfbrause

- Aus Edelstahl
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Brausearm



Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, D 300	
124498	26.000.215.000

PIATTO-X R Kopfbrause

- Aus Edelstahl
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Brausearm

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, D 230 125283	26.000.222.000

FIT Kopfbrause

- Aus Kunststoff
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Brausearm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline 532760	Z.505.480.000.34

Sportbrause

- Mengenleistung voreinstellbar
- Siebstrahl
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Ersatzteil Jet Einsatz Z.505.534.120
 - Schlüssel für Jet Einsatz zu Sportbrause Z.505.542.931

Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, L 352 122514	26.000.800.000

Brausearm

- mit Rosette rund
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen (ab 2019)
- Anschlussgewinde 1/2"



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, L 352 122513	26.000.803.000

Brausearm

- mit Rosette eckig
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen (ab 2019)
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Rosette zu KWC Brausearm HOMEBOX Z.540.155.000



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, L 352 122517	26.000.810.000

Brausearm



- mit Rosette rund
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen (ab 2019)
- Anschlussgewinde 1/2"



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, L 352 122518	26.000.813.000

Brausearm

- mit Rosette eckig
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen (ab 2019)
- Anschlussgewinde 1/2"



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, L 385 122519	26.000.811.000



Brausearm

- mit Rosette rund
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde 1/2"

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, L 485 122520	26.000.812.000

Brausearm

- mit Rosette rund
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde 1/2"



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, L 225 122523	26.000.821.000

chromeline, L 325 122525	26.000.822.000
------------------------------------	----------------



Brausearm

- mit Rosette rund
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde 1/2"

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, L 125 122521	26.000.820.000

Brausearm

- mit Rosette rund
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde 1/2"



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, L 225 122524	26.000.824.000
chromeline, L 325 122526	26.000.825.000


Brausearm

- mit Rosette eckig
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde 1/2"

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, L 125 122522	26.000.823.000

Brausearm



- mit Rosette eckig
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde 1/2"



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 90 101206	26.000.804.000

Brausearm für Brauseköpfe

- Anschlussgewinde 1/2"



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 200 124706	26.008.023.000



Wanneneinlauf design

- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- Anschlussgewinde 1/2"

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 200 124709	26.008.053.000

Wanneneinlauf style

- Auslauf fest
- Neoperl® Caché®
- Anschlussgewinde 1/2"



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 200 124708	26.008.043.000

Wanneneinlauf style

- Auslauf fest
- Neoperl® Caché®
- Anschlussgewinde 1/2"

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 200 124707	26.008.033.000




Wanneneinlauf design

- Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- Anschlussgewinde 1/2"



Zubehör

KWC Absperrventile	210
KWC Anschlüsse	211
KWC Anschluss-Zubehör	214
KWC Eckventile	215
KWC Seifenspendler	216



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 40	
109496	K.27.40.10.000A34

STAR Zubehör - Waschautomatenventil



- Eckmodell
- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Optional bestellbar:
- Coronagriff kalt diebstahlsicher Z.503.009.000
- Verschraubungsset Coronagriff Metall Z.200.162.000

Auslaufmenge 55 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 60, G 3/4", D 15	
101063	K.27.40.25.000A48

GASTRO Absperrregulierventil

- Anschlussgewinde 3/4"
- Klemmverschraubung Längenausgleich CU-Rohr
- Lieferumfang:
- Klemmverschraubung 3/4" - 15 mm Z.500.752.000



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, NW 1/2", G 1/2", D 65 500334	K.30.99.03.000.43
chromeline, NW 1/2", G 3/4", D 65 500333	K.30.99.03.000.44
chromeline, NW 3/4", G 3/4", D 65 500332	K.30.99.03.000.46




Wandanschluss

- nicht absperrrbar
- exzentrisch 35 mm
- Gewinderosette

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, NW 3/4", G 3/4" 538000	Z.538.000.000

Wandanschluss

- absperrrbar
- exzentrisch 7.5 mm
- Schieberosette



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, NW 3/4", G 3/4" 532582	K.30.99.14.000.46




Wandanschluss

- nicht absperrrbar
- gerade

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, NW 1/2", G 1/2" 500282	K.30.99.01.000.43

Wandanschluss

- nicht absperrrbar
- exzentrisch 4 mm
- Gewinderosette



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, NW 1/2\", G 1/2\" 538871	K.30.90.01.000.43
chromeline, NW 1/2\", G 3/4\" 500375	K.30.90.01.000.44




Wandanschluss

- absperrbar
- exzentrisch 4 mm
- Gewinderosette

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, L46 1/2\" x 3/4\" AG 533083	K.30.89.05.000.44

Wandanschluss

- nicht absperrbar
- exzentrisch 7.5 mm



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, NW 1/2\", G 1/2\", D 90 500386	K.30.90.02.000.43
chromeline, NW 1/2\", G 3/4\", D 90 500387	K.30.90.02.000.44



Wandanschluss

- absperrbar
- exzentrisch 17 mm
- Gewinderosette

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, L40 1/2\" x 3/4\" AG 530546	K.30.80.06.000.44

Wandanschluss

- absperrbar
- exzentrisch 7.5 mm
- Gewinderosette



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
Standanschluss 1/2 x 3/4	
532376	K.30.89.44.000.44

Bogenanschluss für Standmontage

- nicht absperrrbar

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, L 45, NW 3/4", G 3/4"	
530351	K.30.99.35.000.46
chromeline, L 130, NW 1/2", G 3/4"	
534812	K.30.99.34.000.44
chromeline, L 195, NW 3/4", G 3/4"	
530339	K.30.99.36.000.46
chromeline, L 340, NW 1/2", G 3/4"	
530775	K.30.99.38.000.44

Standanschluss

- nicht absperrrbar




SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, NW ½", G ½"	
300300	300300
chromeline, NW ¾", G ¾"	
300301	300301

Doppelmutterschraubung

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, G ¾", D 15	
500752	Z.500.752.000


Übergangsstück



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
G ¾"	
525130	525130

Wasserschlagdämpfer



- Überwurfmutter ¾" AG x ¾" IG
- max. Betriebsdruck 10 bar
- max. Betriebstemperatur 90°C



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
G ¾"	
525150	525150

Wasserschlagdämpfer

- Überwurfmutter ¾" AG x ¾" IG
- max. Betriebsdruck 10 bar
- max. Betriebstemperatur 90°C



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, A 45, G $\frac{3}{8}$ ", G $\frac{1}{2}$ "	
125611	27.002.061.000



Absperrregulierungsventil

- Anschlussgewinde $\frac{1}{2}$ "
- Ohne Klemmverschraubung

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
roh, A 45, G $\frac{3}{8}$ ", G $\frac{1}{2}$ "	
125612	27.002.070.931

Absperrregulierungsventil


- Anschlussgewinde $\frac{1}{2}$ "
- Ohne Klemmverschraubung



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline, G $\frac{1}{2}$ "	
125613	27.002.080.931

Absperrregulierungsventil

- Anschlussgewinde $\frac{1}{2}$ "
- Ohne Klemmverschraubung

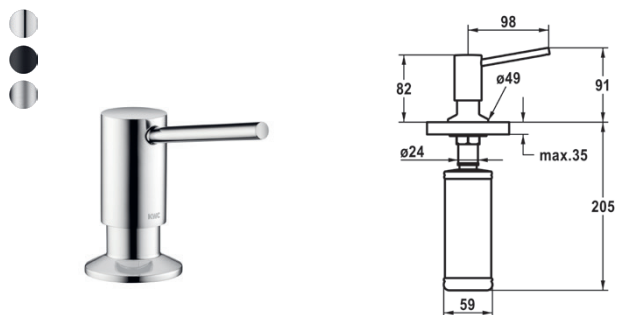

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline 538409	Z.538.409.000
matt black 538410	Z.538.409.176
brushed steel 538411	Z.538.409.177

Seifenspender BASIC


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen Z.639.549



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
Edelstahl 538038	Z.538.038.700

Seifenspender ERA


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.538.053

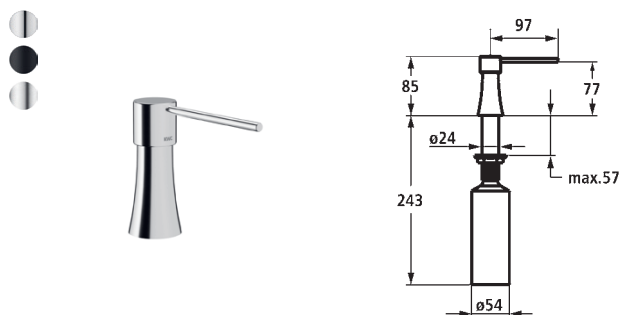

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline 3600009587	Z.540.156.000
matt black 3600009591	Z.540.156.176
Edelstahl 3600009588	Z.540.156.700

Seifenspender Iconic



- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe Z.540.162
 - Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen Z.540.161

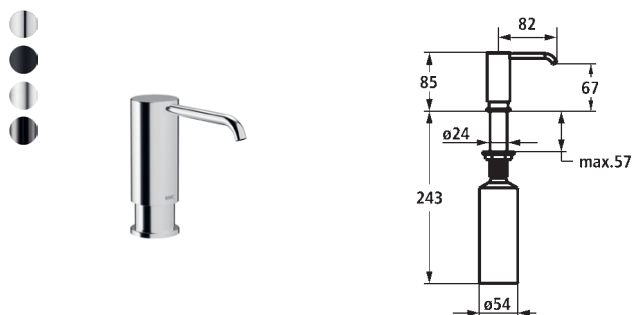

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline 3600009603	Z.540.157.000
matt black 3600009593	Z.540.157.176
Edelstahl 3600009592	Z.540.157.700
industrial black 3600009594	Z.540.157.751

Seifenspender Modern bent

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe Z.540.162
 - Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen Z.540.161



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline 3600009589	Z.540.158.000
matt black 3600009611	Z.540.158.176
Edelstahl 3600009610	Z.540.158.700


Seifenspender Modern design

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe Z.540.162
 - Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen Z.540.161

SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline 3600009613	Z.540.159.000
matt black 3600009597	Z.540.159.176
Edelstahl 3600009614	Z.540.159.700

Seifenspender Modern style

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe Z.540.162
 - Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen Z.540.161



SAP-Nr.	Artikel-Nr.
chromeline 3600009598	Z.540.160.000
matt black 3600009599	Z.540.160.176
brushed steel 3600009605	Z.540.160.177

Seifenspender Classic style

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe Z.540.162
 - Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen Z.540.161



Ersatzteile

KWC Werkzeug	220
KWC Ersatzteile	223

	SAP Nr.	Artikel Nr.
	635392	Z.635.392
	Kombischlüssel ONO, Edelstahl	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	636126	Z.636.126.700
	Schlüssel SW 42 / SW 45	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	636127	Z.636.127.700
	Schlüssel SW 30 / SW 34	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	636707	Z.636.707.700
	Schlüssel SW 38 / SW 42	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	635075	Z.635.075
	Schlüssel zu Brausesieb SIN	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	636254	Z.636.254
	Service Schlüssel Neoperl® Caché®, TT, 16 mm, gelb	

	SAP Nr.	Artikel Nr.
	634729	Z.634.729
	Service Schlüssel Neoperl® Caché®, TJ, 18 mm, grün	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	639017	Z.635.215
	Service Schlüssel Neoperl® Caché®, JR, 21 mm, rot	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	635231	Z.635.231
	Service Schlüssel Neoperl® Caché®, STD, 24 mm, grau	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	638338	Z.638.338
	Service Schlüssel Neoperl® Gehäuse M20x1, orange	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	636508	Z.636.508
	Universal Caché (C) Schlüssel, dunkelgrau	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	638306	Z.638.306
	Microspray Schlüssel	

SAP Nr.

Artikel Nr.

538810

Z.538.810

Schlüssel zu KIO Auszugbrause



	SAP Nr.	Artikel Nr.
	538711	Z.536.032
	Steuerpatrone S 25	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	536570	Z.534.836
	Steuerpatrone M 35	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	538327	Z.537.582
	Steuerpatrone M 35 H	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	538331	Z.537.710
	Steuerpatrone M 35 OP	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	538329	Z.537.584
	Steuerpatrone M 35 S	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	537602	Z.537.602
	Steuerpatrone M 35-S HF	

SAP Nr.	Artikel Nr.
---------	-------------

536591	K.32.60.00
--------	------------

Steuerpatrone L 39 - Universal



SAP Nr.	Artikel Nr.
---------	-------------

536670	Z.535.645
--------	-----------

Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal



SAP Nr.	Artikel Nr.
---------	-------------

536572	Z.535.362
--------	-----------

Steuerpatrone L 40



SAP Nr.	Artikel Nr.
---------	-------------

536695	K.32.60.01
--------	------------

Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung



SAP Nr.	Artikel Nr.
---------	-------------

536689	Z.535.647
--------	-----------

Sicherheits-Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung




SAP Nr.	Artikel Nr.
---------	-------------

538950	Z.538.950
--------	-----------

Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP



	SAP Nr.	Artikel Nr.
	501546	K.32.40.01.931
	Flachtellerventiloberseite M20 x 1.25	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	501297	Z.501.297
	Keramikscheibenoberseite 1/2"	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	500747	K.32.40.12.000
	Flachtellerventiloberseite M25 x 1.25, chromeline	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	503008	Z.503.008.000
	CORONA Metallgriff	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	503009	Z.503.009.000
	CORONA Metallgriff	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	538706	Z.538.706.000
	Flachtellerventiloberseite M20 x 1.25 mit KWC STAR Griffen (Kalt- und Warmwasser)	

	SAP Nr.	Artikel Nr.
	148.41 Z 10	148.41 Z 10
	Kegelventiloberteil G 3/4\" 4-Kant	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	148.100 Z 02	148.100 Z 02
	Flachtellerventiloberteil mit Fettkammer 1/2\"	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	148.106 Z 04	148.106 Z 04
	Temperieroberteil M18 x 1	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	148.114 Z 03	148.114 Z 03
	Oberteil Keramik G 1/2\" mit Rastbuchse	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	149.27 Z 01	149.27 Z 01
	Steuerpatrone L 25	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	149.26 Z 01	149.26 Z 01
	Steuerpatrone L 35	

SAP-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
100.150	100.150	Reinigungsbrause 1/2" IG
11650.10	11650.10	Küchenbrause abstellbar 1/2"
300010	300010	GewindeRosette D40 3/4 IG chromeline
300037	300037	Klemmringverschraubung Messing
300038	300038	Klemmringverschraubung Messing
300039	300039	Klemmverschraubung Messing
300300	300300	Doppelmutterverschraubung 1/2x1/2
300301	300301	Doppelmutterverschraubung 3/4x3/4
400005	400005	Brause zu Spültischarmatur 125.033.Edelstahl
400006	400006	Schlauch ohne Brause zu 125.033.Edelstahl
525130	525130	Wasserschlagdämpfer
525150	525150	Wasserschlagdämpfer
2000101087	2000101087	ZAQUA091 Fernbedienung
2000103189	2000103189	FAID905 Wandhalterung
2000104357	2000104357	ETAPSchromeline2 Funktionsteil
2000104629	2000104629	O-Ring 30 x 2 mm
2000104691	2000104691	ASXX1015 Luftsprudler 6,0 l/min
2000104778	2000104778	ZTAPSchromeline5 Perlatorgehäuse
2000104846	2000104846	EPTRRchromeline8 Lithium-Batterie
2000104913	2000104913	EAQMX0020 Ersatzteilset
2000104944	2000104944	EAQLN0011 Ersatzteilset
2000105050	2000105050	Seifenflasche 1 Liter
2000105106	2000105106	EPTRRchromeline9 Ersatzteilset
2000105624	2000105624	EAQMX0019 Griffdruckkappe, AQUAMIX-C/-S
2000105833	2000105833	EPRTSR0028 PROTRONIC-S Funktionseinheit
2000105960	2000105960	ZFITGchromeline8 Spezialschlüssel
2000109491	2000109491	EPTRR0029 Schlauch, G3/8 x M8x1
2000109500	2000109500	EPTRR0031 Verschlussstopfen blau/rot
2030033373	2030033373	EPRTSR0026 Befestigungsset
2030036654	2030036654	ACEX9005 Fernbedienung
2030036849	2030036849	ACEX9004 Fernbedienung
2030041324	2030041324	ACLM1009 Verdrehsicherung
2030041325	2030041325	ACLM1010 Sockel
2030041416	2030041416	ACXX9001 Anschlussverschraubung
2030043814	2030043814	ACEX9010 Verlängerungskabel
2030046188	2030046188	ASSM1002 Temperaturanschlag
2030047722	2030047722	ACEX9011 Steckschlüssel
2030048356	2030048356	ASSX9002 Führungsring
2030048384	2030048384	ASSM1003 Griffdruckkappe
Z.540.227	3400000157	Steuerpatrone CoolFix Galatron Ersatz
Z.540.228.700	3400000158	BEVO E Umbauset Edelstahl eco
Z.540.229.000	3400000159	DOMO 6.0 Umbauset chromeline eco
Z.540.230.176	3400000160	FIT Umbauset matt black eco
Z.540.228.751	3400000165	BEVO E Umbauset industrial black eco
Z.540.230.000	3400000166	FIT Umbauset chromeline eco
Z.540.246.000	3400000220	DOMO 6.0 Hebel komplett CoolFix chromeline
3600002062	3600002062	ACEX9022 Steckernetzteil
3600002063	3600002063	ACEX9023 Batteriefach
Z.601.106	3600008828	KWC Dichtung D21x6 zu Ventileller
Z.601.041	3600008868	KWC Flachdichtung D24/19x2.5 EPDM
Z.600.493	3600008875	KWC O-Ring D22.00x1.50 SH70 EPDM
Z.600.248	3600008987	KWC O-Ring D11.11x1.78 SH70 EPDM
Z.600.024	3600009003	KWC O-Ring D26.70x1.78 SH70 EPDM
Z.600.023	3600009297	KWC O-Ring D41.00x4.00 SH70 EPDM
Z.601.054	3600010243	KWC Flachdichtung D36/30.5x3
Z.600.285	3600011581	KWC Dichtung D30/20x2
Z.601.009	3600011582	KWC Flachdichtung D26/20.8x4
Z.540.204	3600012821	Batterie Pack ZOE ClickControl
Z.540.205	3600012822	Mischereinheit ZOE ClickControl
Z.540.206	3600012830	Netzstecker ZOE ClickControl
Z.540.207	3600012833	Elektronik-Kartusche ZOE ClickControl
Z.540.213	3600015886	Flexschlauch 3/8"-3/8" L600 Softpex DN6
Z.538.916.779	3600018035	Küchenbrause BEVO E brushed graphite
Z.538.919.775	3600018036	AuszugAuslauf BEVO E brushed gold
Z.538.919.778	3600018037	AuszugAuslauf BEVO E brushed copper
Z.538.919.779	3600018038	AuszugAuslauf BEVO E brushed graphite
Z.538.921.779	3600018039	Hebel komplett BEVO E seitenbedient brushed graphite
Z.538.916.775	3600018044	Küchenbrause BEVO E brushed gold
Z.538.916.778	3600018046	Küchenbrause BEVO E brushed copper
Z.538.921.775	3600018047	Hebel komplett BEVO E seitenbedient brushed gold
Z.538.921.778	3600018048	Hebel komplett BEVO E seitenbedient brushed copper
Z.538.923.778	3600018049	Rosette cpl. BEVO E brushed copper
Z.538.923.775	3600018050	Rosette cpl. BEVO E brushed gold
Z.639.579.775	3600018051	Kappe BEVO E seitenbedient brushed gold
Z.639.579.778	3600018052	Kappe BEVO E seitenbedient brushed copper
Z.538.923.779	3600018060	Rosette cpl. BEVO E brushed graphite
Z.538.924.775	3600018061	Gleit-/Dichtringset BEVO E Brause seitenbedient brushed gold
Z.538.924.778	3600018062	Gleit-/Dichtringset BEVO E Brause seitenbedient brushed copper
Z.538.924.779	3600018063	Gleit-/Dichtringset BEVO E Brause seitenbedient brushed graphite
Z.639.579.779	3600018064	Kappe BEVO E seitenbedient brushed graphite
Z.540.051.775	3600018065	Gleit-/Dichtringset BEVO E Auszug seitenbedient brushed gold
Z.540.051.778	3600018066	Gleit-/Dichtringset BEVO E Auszug seitenbedient brushed copper
Z.540.051.779	3600018067	Gleit-/Dichtringset BEVO E Auszug seitenbedient brushed graphite

Z.540.245.000	3600018797	FIT Küche Kappe CoolFix chromeline
Z.540.245.176	3600018930	FIT Küche Kappe CoolFix matt black
Z.540.242.751	3600018931	BEVO Hebel komplett CoolFix industrial black
Z.540.242.700	3600018932	BEVO Hebel komplett CoolFix Edelstahl
Z.540.243.700	3600018933	FIT Küche Hebel komplett CoolFix chromeline
Z.540.244.751	3600018940	BEVO E Kappe CoolFix industrial black
Z.540.244.700	3600018941	BEVO E Kappe CoolFix Edelstahl
Z.540.243.176	3600018942	FIT Küche Hebel komplett CoolFix matt black
10.71 Z 01	10.71 Z 01	Heisswasserdrehgelenk zu Schlauch
10.77 Z 01	10.77 Z 01	Schlauchhalter zu Reinigungsset 100.191
1076 Z 01	1076 Z 01	Anschlussschlauch 1500mm zu Schlauchaufr
134.37 Z 01	134.37 Z 01	UmschaltAuslauf KURI WF+BRB
142.20 Z 01	142.20 Z 01	zugstange chromeline
148.100 Z 02	148.100 Z 02	Fettkammeroberteil 1/2 mit Rastbuchse
148.106 Z 04	148.106 Z 04	Temp.Oberteil M 18 X 1 ohne Rastbuchse
148.114 Z 03	148.114 Z 03	Oberteil Keramik G 1/2 mit Rastbuchse
148.41 Z 05	148.41 Z 05	Oberteil R 3/8"
148.41 Z 10	148.41 Z 10	Oberteil 3/8 4-KANT ohne Rastbuchse
148.41 Z 345	148.41 Z 345	Oberteil G 3/8 Griff CHROM/BLAU
148.41 Z 346	148.41 Z 346	Oberteil G 3/8 Griff CHROM/ROT
148.41 Z 347	148.41 Z 347	Oberteil G 3/8 Griff CHROM/weiss
149.26 Z 01	149.26 Z 01	Kartusche
149.27 Z 01	149.27 Z 01	Kartusche 25mm
149.29 Z 01	149.29 Z 01	Keramik Kartusche 40mm
164.12 Z 01	164.12 Z 01	Rückflussverhinderer DN 15
165.36 Z 01	165.36 Z 01	Drosselzwischenstück 40 mm
167.24 Z 01	167.24 Z 01	Druckminderer G 1 / 2
171.100 Z 01	171.100 Z 01	Einzelanschluss Theke chromeline
171.9 C Z 02	171.9 C Z 02	Winkel chromeline R 3/8IG X R 3/8AG
175.19 Z 01	175.19 Z 01	Versatzstück 30 mm G1/2 IGx1/2 AG chromeline
175.20 Z 01	175.20 Z 01	Versatzstück 20 mm G1/2 IGx1/2 AG chromeline
175.39-1 Z 01	175.39-1 Z 01	Versatzstück 70 mm G1/2IGx1/2 AG chromeline
181.100 Z 01	181.100 Z 01	Spühlrohr Thekenarmatur 3/8 IG
181.114 Z 02	181.114 Z 02	Rohrbogen G1/2 14X0.75 95X120
184.2/300 Z 05	184.2/300 Z 05	Geräteanschlussrohr G1/2x12 (1 Paar)
185.1/300 Z 05	185.1/300 Z 05	Geräteanschlussrohr G1/2 x 16 (1 Paar)
186.1/300 Z 05	186.1/300 Z 05	Geräteanschlussrohr G1/2x16 (1 Paar)
187.101/70 Z 02	187.101/70 Z 02	Geräteanschlussrohr G 1/2x14 Versatz 15
188.201/160 Z 01	188.201/160 Z 01	S-RohrAuslauf IG 1/2x13 chromeline
188.201/300 Z 01	188.201/300 Z 01	S-RohrAuslauf G 1/2 x 13 chromeline
188.251/160 Z 03	188.251/160 Z 03	S-RohrAuslauf G 1/2 X 13 chromeline
188.251/200 Z 01	188.251/200 Z 01	S-RohrAuslauf G 1/2 X 13
188.251/250 Z 01	188.251/250 Z 01	S-RohrAuslauf G 1/2 X 13
188.251/300 Z 01	188.251/300 Z 01	S-RohrAuslauf G 1/2 X 13
188.502/150 Z 01	188.502/150 Z 01	S-RohrAuslauf A150 mm 3/4
188.502/150 Z 07	188.502/150 Z 07	Stiebel S-RohrAuslauf
188.649/200 Z 01	188.649/200 Z 01	U-RohrAuslauf A200
188.650/200 Z 01	188.650/200 Z 01	U-RohrAuslauf A200 3/4 IG
188.651/200 Z 01	188.651/200 Z 01	U-RohrAuslauf A 200
188.653/200 Z 01	188.653/200 Z 01	HU-RohrAuslauf A 200 MM
188.670/150 Z 01	188.670/150 Z 01	MS-U-Auslaufrohr 18 X 1
188.670/170 Z 01 C	188.670/170 Z 01 C	HU-RohrAuslauf G 3/4 X 18 chromeline
188.680/200 Z 01	188.680/200 Z 01	U-RohrAuslauf A200 3/4 IG
191.24 Z 01	191.24 Z 01	Handbrause 1/2 für Niederdruck
191.29 Z 01	191.29 Z 01	Handbrause 1/2 chromeline für HD+ND
193.45/1250 Z 01	193.45/1250 Z 01	Brauseschlauch 1/2x1/2 KST
193.53/1250 Z 01	193.53/1250 Z 01	Brauseschlauch metall 1/2x1/2
193.53/1500 Z 01	193.53/1500 Z 01	Brauseschlauch metall 1/2x1/2
194.12 Z 01	194.12 Z 01	Rohrhaken für 12 mm Rohr
194.20 Z 01	194.20 Z 01	Brausehalter
195.12 Z 03	195.12 Z 03	Rosette G 1/2 x RD 50 x 5
195.8 Z 01	195.8 Z 01	Rosette G 1/2 x RD 50 x 10
199.200 Z 01	199.200 Z 01	Auslauf A190 chromeline
199.205 Z 01	199.205 Z 01	Auslauf A190 chromeline
3600003999	26.001.002.000	Brauseschlauch Supreme L1250 chromeline
538323	26.001.003.000	Brauseschlauch Supreme L1600 chromeline
538322	26.001.004.000	Brauseschlauch Supreme L1800 chromeline
538324	26.001.005.000	Brauseschlauch Supreme L2000 chromeline
3600004019	26.001.009.000	Brauseschlauch Supreme L1000 chromeline kürzbar
2030040334	300.ACXX.1001	ACEX1001 Sockel
2030035383	300.ACXX.1001	ACXX1001 Verdrehsicherung
2030046146	300.ASSM101	ASSM1001 Selbstschluss-MischKartusche
2030032671	300.ASXX.1001	ASXX1001 SchwenkAuslauf, 100 mm
2030032815	300.ASXX.1002	ASXX1002 SchwenkAuslauf, 160 mm
2030035159	300.ASXX.1003	ASXX1003 SchwenkAuslauf, 40 mm
2030003033	300.EAQFU.0001	EAQFUchromeline1 MagnetventilKartusche
2000109493	300.EPRTRS.0027	EPRTRS0027 Funktionseinheit
300028 Z 01	300028 Z 01	Befestigungsmutter M34x1 mit 2 Schrauben
323.6 Z 01	323.6 Z 01	Ablaufrichter weiss
34.14 Z 01	34.14 Z 01	Drosselschlauch
35.107 Z 01 C	35.107 Z 01 C	Schraubnippel chromeline
35.175 Z 05	35.175 Z 05	Umschaltpatrone
35.200 Z 01	35.200 Z 01	Schraubnippel

SAP-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
35.400 Z 01	35.400 Z 01	Verlängerung 40mm
398.010.00	398.010.00	Kartusche SL15 SL2
42.2000 Z 01	42.2000 Z 01	Flexschlauch 1/2 IG 3/8 AG 2chromelinemm
42.390 Z 01	42.390 Z 01	Flexschlauch 390 mm M8X1 AG
42.500 Z 01	42.500 Z 01	Flexschlauch M8x1 AG 3/8" IG
56.2 Z 01 C	56.2 Z 01 C	ÜBERWURFMUTTER G 1/2 X 16.25
57.17 Z 07	57.17 Z 07	S-MUTTER SET G 5/8 X
84.101 Z 01	84.101 Z 01	Griff 1/2" mit Rastbuchse Kaltwasser
84.102 Z 01	84.102 Z 01	Griff 1/2" mit Rastbuchse Warmwasser
84.103 Z 01	84.103 Z 01	Griff 3/8" mit Rastbuchse Kaltwasser
84.103 Z 02	84.103 Z 02	Griff chromeline 3/8" BL.PKT.
84.104 Z 01	84.104 Z 01	Griff 1/2" mit Rastbuchse Temperier
84.105 Z 01	84.105 Z 01	Griff 1/2" mit Rastbuchse weiße Markierung
84.107 Z 01	84.107 Z 01	Griff 3/8" mit Rastbuchse Warmwasser
84.107 Z 02	84.107 Z 02	Griff chromeline 3/8" rot.Pkt.
84.108 Z 01	84.108 Z 01	Griff 3/8" mit Rastbuchseweiße Markierung
84.244 Z 01	84.244 Z 01	Griff weiss 3/8
85.30 Z 01	85.30 Z 01	Bedienungshebel zu Theke HEBEL
85.40 Z 01	85.40 Z 01	Bedienungshebel D30 NEUTRAL zu
85.50 Z 01	85.50 Z 01	Bedienungshebel kurz D40 Farb-
85.51 Z 01	85.51 Z 01	Bedienungshebel neutral D40 Farb-
86.1 Z 01	86.1 Z 01	Bedienungshebel lang D40
87.18 Z 01	87.18 Z 01	Rastbuchse GELB
87.19 Z 02	87.19 Z 02	Rastbuchse WEIß
90.100 Z 01	90.100 Z 01	Befestigungssatz zu
90.103 Z 01	90.103 Z 01	Zubehörsatz
90.104 Z 01	90.104 Z 01	Zubehörsatz
90.106 Z 01	90.106 Z 01	Zubehörsatz
90.108 Z 01	90.108 Z 01	Zubehörsatz
90.500 Z 01	90.500 Z 01	Zubehörsatz+Schraubnippel bestend aus
96.20 Z 01 C	96.20 Z 01 C	Strahlregler M 22 x 1 chromeline
96.21 C Z 02	96.21 C Z 02	Strahlregler M 24 X 1 chromeline
96.21 Z 01 C	96.21 Z 01 C	Strahlregler M 24 x 1 chromeline
538874	K.30.80.06.000.44	Wandanschluss 1/2x3/4"L40 chromeline, exzentrisch 7.5 abspRos
530546	K.30.80.06.000.44	Wandanschluss 1/2x3/4"L40 chromeline, exzentrisch 7.5 abspRos
533083	K.30.89.05.000.44	Wandanschluss 1/2x3/4"L40 chromeline, exzentrisch 7.5 nabspRo
532376	K.30.89.44.000.44	Standanschluss 1/2"x3/4" L55 chromeline, nabsp. Ros
538871	K.30.90.01.000.43	Wandanschluss 1/2"x1/2" L40 chromeline, exzentrisch 4 abspRos
500375	K.30.90.01.000.44	Wandanschluss 1/2"x3/4" L40 chromeline, exzentrisch 4 abspRos
538872	K.30.90.01.000.44	Wandanschluss 1/2"x3/4" L40 chromeline, exzentrisch 4 abspRos
500386	K.30.90.02.000.43	Wandanschluss 1/2"x1/2" L60 chromeline, exzentrisch 17abspRos
538879	K.30.90.02.000.44	Wandanschluss 1/2"x3/4" L60 chromeline, exzentrisch 17abspRos
538887	K.30.99.01.000.43	Wandanschluss 1/2"x1/2" L40 chromeline, exzentrisch 4 nabspRo
500282	K.30.99.01.000.43	Wandanschluss 1/2"x1/2" L40 chromeline, exzentrisch 4 nabspRo
538881	K.30.99.03.000.43	Wandanschluss 1/2x1/2" L55 chromeline, exzentrisch 35 nabspRo
538882	K.30.99.03.000.44	Wandanschluss 1/2x3/4" L55 chromeline, exzentrisch 35 nabspRo
538883	K.30.99.03.000.46	Wandanschluss 3/4x3/4" L55 chromeline, exzentrisch 35 nabspRo
532582	K.30.99.14.000.46	Wandanschluss 3/4"x3/4" L160 chromeline, nabsp Ros
538860	K.30.99.34.000.44	Standanschluss 1/2"x3/4" L130 chromeline, nabsp Ros
530351	K.30.99.35.000.46	Standanschluss 3/4"x3/4" L45 chromeline, nabsp Ros
538873	K.30.99.35.000.46	Standanschluss 3/4"x3/4" L45 chromeline, nabsp Ros
530339	K.30.99.36.000.46	Standanschluss 3/4"x3/4" L195 chromeline, nabsp Ros
538876	K.30.99.36.000.46	Standanschluss 3/4"x3/4" L195 chromeline, nabsp Ros
530775	K.30.99.38.000.44	Standanschluss 1/2"x3/4" L340 chromeline, nabsp Ros
500676	K.31.90.00.000A30	Cascade f M22x1 A chromeline hellblau
500640	K.31.90.01.000A31	Cascade m M24x1 A chromeline hellblau
537119	K.31.90.01.000D32	Perlator m M28x1 D chromeline hellgrau TF
500906	K.31.99.00.000.30	Neostrahl ND f M22x1 chromeline grau
500667	K.31.99.01.000.31	Neostrahl ND m M24x1 chromeline grau
501546	K.32.40.01.931	KWC Flachtellerteil roh M20x1.25
500631	K.32.40.10.931	KWC Oberteil mit RV roh M20x1.25
500747	K.32.40.12.000	KWC Flachtellerteil chromeline M25x1.25
536591	K.32.60.00	KWC Steuerpatrone L 39 - UN Univ. Ersatz
536695	K.32.60.01	KWC Steuerpatrone XL 46 -HL Hochl Ersatz
108017	K.33.40.21.000	STAR Auslauf Stand Schwenkauslauf A150 chromeline
108026	K.33.40.23.000	STAR Auslauf Stand Schwenkauslauf A220 chromeline
108029	K.33.41.01.000	STAR Auslauf Waschtisch A150 chromeline schwbar
108032	K.33.41.12.000	STAR FormAuslauf Küche A180 chromeline schwbar
108041	K.33.41.13.000	STAR FormAuslauf Küche A225 chromeline
108497	K.33.41.24.000	STAR RohrAuslauf GastroA300 chromeline
108498	K.33.41.26.000	STAR RohrAuslauf GastroA450 chromeline
108499	K.33.41.34.000	GASTRO Auslauf Schwenkauslauf A300 chromeline 3/4" m.Entl.
108500	K.33.41.36.000	GASTRO Auslauf Schwenkauslauf A450 chromeline 3/4" m.Entl.
108508	K.33.42.02.000	STAR Auslauf Wand Schwenkauslauf A200 chromeline
108510	K.33.42.04.000	STAR Auslauf Wand Schwenkauslauf A300 chromeline
108512	K.33.42.23.000	STAR Auslauf Wand Schwenkauslauf A225 chromeline
108513	K.33.42.24.000	STAR Auslauf Wand Schwenkauslauf A300 chromeline
100952	K.33.42.35.000	GASTRO Schwenkauslauf A350 chromeline 3/4" H135
530452	K.33.42.54.000	GASTRO Auslauf Wand A300 chromeline 3/4" schw
530453	K.33.42.56.000	GASTRO Auslauf Wand A450 chromeline 3/4" schw
108502	K.33.42.62.000	GASTRO Auslauf Wand A180 chromeline 1/2"schw 180°
108503	K.33.42.63.000	GASTRO Auslauf Wand A230 chromeline 1/2"schw 180°
108505	K.33.42.73.000	GASTRO Schwenkauslauf A250 chromeline 1/2"

108507	K.33.42.75.000	GASTRO Schwenkauslauf A350 chromeline 1/2"
112152	K.33.42.A1.000	GASTRO Schwenkauslauf A300 chromeline 3/4" schw H140
112153	K.33.42.A2.000	GASTRO Schwenkauslauf A300 chromeline 3/4" schw H244
112154	K.33.42.A3.000	GASTRO Schwenkauslauf A450 chromeline 3/4" schw H140
112156	K.33.42.A5.000	GASTRO Schwenkauslauf A600 chromeline 3/4" schw H135
112147	K.33.42.E3.000	GASTRO Schwenkauslauf A300 chromeline 3/4" schw H365
112141	K.33.42.K1.000	GASTRO Schwenkauslauf A250 chromeline T215 1/2"
112142	K.33.42.K3.000	GASTRO Schwenkauslauf A250 chromeline T310 1/2"
112144	K.33.42.K5.000	GASTRO Schwenkauslauf A350 chromeline T215 1/2"
105923	K.33.62.21.000	KWC DOMO/VITA Bad Auslauf chromeline mit Umsteller
532461	K.33.62.44.000	GASTRO Auslauf Wand L223 A300 chromeline schwenkbar
532460	K.33.62.46.000	GASTRO Auslauf Wand L323 A400 chromeline schwenkbar
501591	K.35.90.13.000	Modul Umstellventil M23x1 chromeline Basisein Duo
501936	Z.200.093.000	Auszugschlauch Ms L1200 chromeline M14/M18
531129	Z.200.141.000	Rosette mit Gummidichtung chromeline M33x1.5
531139	Z.200.148.000	Umstellpat ohne Sitz M23x1 chromeline mGriff zMod72
531140	Z.200.149.000	Umstellpatrone M23x1 chromeline m.Griff zMod.73
531145	Z.200.162.000	Verschraubungs-Set Corona-Griff Metall
531148	Z.200.168.931	GASTRO Brausesieb mDicht.roh zu K249200
531149	Z.200.176	Gleitring-/O-Ring-Set zu Schwenka.1/2"
531150	Z.200.177	GASTRO Stopfbüchsen-P D32/26x11.5 (2Stk)
536701	Z.200.198.000	Ablaufstopfen m.Fuss Kst D38.8 chromeline
531201	Z.200.219	Gleitring/O-Ring-Set DOMO/ORCINO/VITAUNO
531202	Z.200.220	Gleitring/O-Ring-Set zu KWC DOMO/ORCINO
531206	Z.200.224.901	Befestigungs-Set komplett Stehb 901
531217	Z.200.227.000	Schrauben-Set M5x0.8x81 chromeline z.UP-Platte
531223	Z.200.230	Gleitring-/O-Ring-Set SchwenkAuslauf-Bad
531230	Z.200.240	Gleitring/O-Ring-Set zu VITA-DUO
531252	Z.200.260	Gleit-/O-Ring-Set f.Schlauchdurchf.
531283	Z.200.276	Gleitring/O-Ring-Set Wandhebelm. 1/2
531302	Z.200.297.000	Ablaufstopfen m.Fuss D39.2 chromeline z.AV L80
531305	Z.200.299.000	Ablaufstopfen m.Fuss D39.2 chromeline z.AV L100
500198	Z.500.006.000	Klemmverschraubung 3/8"x10 chromeline
500169	Z.500.015.000	Klemmverschraubung 3/8"x10 chromeline
100107	Z.500.166.000	Gewindenippel 1/2"IGx3/4"AG chromeline
500208	Z.500.206.000	Klemmverschraubung 1/2"x15 chromeline
500215	Z.500.210.000	Doppel-Klemmverschr. 10x10 chromeline
500457	Z.500.457	Umstellpatrone M24x1 o. zugknopf
500476	Z.500.476	Rückflussverhinderer DW15
500745	Z.500.745.000	Kugelgelenkstück M24x1 chromeline z.Neoperl
500752	Z.500.752.000	Klemmverschraubung 3/4"x15 chromeline
500897	Z.500.897.000	GASTRO Verlängerung L60/M12 chromeline zHalter
500899	Z.500.899.000	GASTRO Klemmverschraub. chromeline 3/8x10 m.RV
500902	Z.500.902	Rückflussverhinderer D20 zu KWC GASTRO
501297	Z.501.297	Oberteil m.Keramiks.1/2" rechts o.Griff
501559	Z.501.559.931	Oberteil UP 1/2" roh Einschraubgew.3/4"
501560	Z.501.560.931	Oberteil UP 3/4" roh Einschraubgew 1"
501606	Z.501.606.931	Oberteil UP 1" roh Einschraubgewinde 5/4
501679	Z.501.679	Cascade Einsatz A hellblau 2 Dicht
501814	Z.501.814	Geräuschkämpfer 3/4" zu Bad- und Dusche
501817	Z.501.817	Umsteller o.Neoperl o.zugkappeSTAR/DOMO
501834	Z.501.834.931	Oberteil M18x1 roh Flachteller bis 1963
501836	Z.501.836.000.44	GASTRO Standrohr L475 chromeline AG1/2"xMU3/4"
501982	Z.501.867.000	zugkappe Kst m.Schraube chromeline DOMO/STAR
501993	Z.501.993	Rückflussverhinderer DW10 EU / USA
501997	Z.501.997.000	Auszugschlauch Metall L1500 chromeline 3/8"x1/2
502004	Z.502.004.931	Oberteil UP 3/8" roh Einschraubgew 1/2"
502032	Z.502.032.000	Brauseschl.Metall L1500 chromeline 3/8x1/2 kurz
502271	Z.502.269.000	Schiebehalter chromeline zu KWC FIT-Gleitstange
502659	Z.502.659.000	Auszugschlauch Ms L1500 chromeline M14x1xM18
502724	Z.502.724.106	Regulierhülse 3/4" 6Kt 106 o.Griff+o.Ros
535469	Z.502.844.700	Metallschl L1075 zGBr Edelstahl 1/2x1/2"druckf
534778	Z.502.845.700	Metallschl L2045 zGBr Edelstahl 1/2x1/2"druckf
534746	Z.502.868.700	Metallschl L decor steel 5 zGBr Edelstahl 1/2x1/2"druckf
534747	Z.502.869.700	Metallschl L1500 zGBr Edelstahl 1/2x1/2"druckf
502991	Z.502.991.931	Oberteil M20x1 roh Flachteller bis 1963
503008	Z.503.008.000	CoronaGriff Met. rot chromeline Warmwasser
503009	Z.503.009.000	CoronaGriff Met. blau chromeline Kaltwasser
503091	Z.503.091.000	GASTRO Standrohr A180 chromeline m.AuslaufvL728
536102	Z.503.150.000	Rohrbelüfter DN20 BauformC chromeline 3/4"-3/4"
503213	Z.503.213.901	Vertikalgestänge M5 L226 vernickelt
503243	Z.503.243.000	Umstellung UP chromeline zu DOMO/FORMA/VITA
503646	Z.503.308.000	ORCINO Wechselbrause A225 chromeline
Z.503.308.000ND	Z.503.308.000ND	Wechselbrause Niederdruck
503315	Z.503.315.901	Flachmutter verl.M33x1.5 L40 901 D35
532191	Z.503.363.000	Umstellpatr.1/2 M27x1.5 chromelineo.Griff Mod97
503392	Z.503.392.000	Gabelschlüssel abgekröpft S46 chromeline
503438	Z.503.438.000	Umsteller für UP-Hebelmischer chromeline zu Thm
503577	Z.503.577	GASTRO Umstellung o.Hebelgr roh
503578	Z.503.578.000	GASTRO HebelGriff m.Schr. chromeline z.Umst.
503685	Z.503.685.000	Anschluss ger.abst 1/2x1/2 chromeline
503802	Z.503.788.106	ORCINO Brausesieb Küche schwarz Bajonett
503817	Z.503.817.000	GASTRO Batterie chromeline o.Standrohr

SAP-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
503818	Z.503.818.000	GASTRO Standr L728 chromeline AG1/2"xD19/O-Ring
503821	Z.503.821.000	GASTRO Standr L469 chromeline AG1/2"xD19/o-Ring
503822	Z.503.822.000	GASTRO Standr L578 chromeline AG1/2"xD19/O-Ring
503836	Z.503.836.000	GASTRO Standrohr L500 chromeline
503839	Z.503.839.000C34	GASTRO Wandeckventil 1/2" chromeline
503840	Z.503.840.000	GASTRO Ventil m.Stutzen 1/2 chromeline o.Standr
503848	Z.503.848	Heberstange m.Flügelmutter KST Edelstahl z.AV
503923	Z.503.923.000	Übergangsnip m.Schr chromeline 1/2" D19 z.Ausl
503924	Z.503.924.000	Übergangsnip m.Schr chromeline 3/4" D19 z.Ausl
501625	Z.504.093.000	KWC Abdeckflansch D50 / M6 chromeline
530380	Z.504.182.000	GASTRO Klemmverschraubung chromeline 3/4"x15
530751	Z.504.214.106	JETCLEAN Brausesieb Küche 106 Baj.
504322	Z.504.322.000	Cascade f M22x1 Z chromeline grün Diebst.
530768	Z.504.332.106	JETCLEANbrausesieb ND 106 Bajonett
530871	Z.504.389.000	DOMO/VITA Auslauf schw chromeline A125 L63
531398	Z.504.432.000	Konsole unten komplett D26x58 chromeline zDGL D18
531399	Z.504.433.000	Konsole unten komplett D26x58 chromeline zDGL D18
530896	Z.504.527.000	GASTRO Umsteller chromeline f.Schlauchanschluss
530917	Z.504.565.000	UmstellGriff mit Schraube chromeline
533054	Z.504.705.000	GAV-Griff komplett chromeline KWC LUNA/ADRENA
530961	Z.504.716	GASTRO Hebelkörper komplett chromeline
532221	Z.504.971.931	Verschraubung m.Filter u.RV 1/2" x 44
532369	Z.505.113.000	Klemmverschraubung MPT 1/2"X10 chromeline mRV
532479	Z.505.201.000	Klemmverschr. m.RV 1/2x15 chromeline 1/2"x15mm
532494	Z.505.215.000	Übergangsstück M38x3/4"AG chromeline
532495	Z.505.216.000	Übergangsstück M38x1" AG chromeline
532498	Z.505.221.000	GASTRO Verlängerung L90/M12 chromeline zHalter
532651	Z.505.344.000	Cascade m M24x1 Z chromeline hellgrün
533523	Z.505.344.700	Cascade m M24x1 X edelstahl rot
532841	Z.505.534.120	Einsatz zu Jet-Sportbrause M30x1.5
532846	Z.505.542.931	Spez.Schlüssel zu Jet-Einsatz
532850	Z.505.547.700	Seifenhalter 215x80x60 Edelstahl inkl.Schraube
532992	Z.505.629.000	Cascade m M24x1 B chromeline dunkelblau
532939	Z.505.629.700	Cascade m M24x1 B Edelstahl dunkelblau
532966	Z.505.662.000	KWC KONOS/WAMAS Auszugsbrause chromeline
534018	Z.505.714.106	KWC KONOS Wechselbrausesieb schwarz
534348	Z.505.900.000	Übergangsstück komplett chromeline 3/4"/M38x1.5
534533	Z.506.006.000	Auszugneoperl komplett chromeline
534607	Z.506.007.700	Auszugneoperl kplzu SYSTEMA Stahl
537851	Z.506.019.000	Brausehalter Wand komp. GASTRO chromeline
534534	Z.506.089.000	Highriser für AN schwbar 140° chromeline
534602	Z.506.109.000	SteckAuslauf A300 m.Neoperl"A" chromeline
534608	Z.506.124.700	Highriser für AN schwbar 140° Stahl
534611	Z.506.133.700	Schwenkbogen L100 z.SYSTEMA IN Stahl
535480	Z.506.165.000	Perlator m M18.5x1 2.2gpm chromeline rot TT lam
534703	Z.506.270.000	Standssäule komplett S100 chromeline SYSTEMA Grosskü.
534774	Z.506.316.000	GASTRO SchwenkAuslauf A200 chromeline 1/2"
535064	Z.506.627.000	Neostrahl ND m M18x1 chromeline grau TT
535660	Z.506.687.700	Auszugneoperl komplett Nocken Edelstahl
530058	Z.530.058	Flexschlauch 1/2"x3/8" L=500 KWC KIO
536752	Z.530.332.000	Ablaufventil chromeline o.Vertikalg langeHeberst
530338	Z.530.338.000	GASTRO Hebelset oben L91.5 chromeline D56
530340	Z.530.340.000	Oberteil M25x1.25 180° chromeline Flachsteller
530353	Z.530.353.000	GASTRO HebelGriff D36 chromeline neutral
530360	Z.530.360.000	GASTRO Standrohr L517 chromeline
530366	Z.530.366.000	GASTRO Auslauf Wand A200 chromeline 3/4" schw
530500	Z.530.500.000A55	GASTRO Mischer Wand chromelineo.Rac o.AuslAD153
538305	Z.530.534	Rückflussverhinderer CV16/DN15 GASTRO
530567	Z.530.567	Cascade Einsatz A hellblau
530568	Z.530.568	Cascade Einsatz B dunkelblau
530625	Z.530.625.931	Rückflussverhin. m.Filter D20/18.8x21.5
530916	Z.530.916.144	Umstellpatrone lichtgrau o.Griff oNippel
530928	Z.530.928	GASTRO Drip-Stop 3/4" chromeline Neoperl
3600006994	Z.530.928.700	Drip-Stop 3/4" GASTRO E Edelstahl
538201	Z.531.396	Dose Universal-Armaturenfett 125 g
531962	Z.532.052.000	Cascade m M24x1 X chromeline rot
532179	Z.532.179.901	Befestigungs-Set m.O-Ring M33 901
637437	Z.532.241	Verstärkungsflansch
532255	Z.532.255	Rückflussverhinderer DW14
532477	Z.532.477.000	GASTRO Hebelset unten L91.5 chromeline D56
532483	Z.532.483.000C55	GASTRO Batterie m.RV chromeline o.Standr o.Rac
532590	Z.532.590.901	Befestigungs-Set komplett 3/4" vernickelt
532649	Z.532.649.901	Befestigungs-Set komplett 1/2" vernickelt
532674	Z.532.674.000C50	GASTRO Batterie mAusl chromeline o.Standr o.Rac
532704	Z.532.704.000C55	GASTRO Batterie m.RV chromeline o.Standr o.Rac
532711	Z.532.711.000	GASTRO HebelGriff D30 chromeline mSchr Z.532657
532878	Z.532.878	Einsatz mO-Ring D18.7 L37 Gastro mAusl.
532897	Z.532.897	O-Ring Set zu KWC MODUL Mischer
532907	Z.532.907.901	Befestigungs-Set komplett 5/4" vernickelt
532991	Z.532.991.700	Cascade m M24x1 A edelstahl hellblau STD
532999	Z.532.999.000	Hebel komplett Ms D12 L80 chromeline
Z.534.281	Z.534.281	Befestigungs-Set komplettzu K.12.JK
Z.534.282	Z.534.282	Batteriewechsel-Set

Z.534.284	Z.534.284	Druckschlauch 3/8 M12x1
Z.534.285	Z.534.285	Kabel Zwischenstück
Z.534.286	Z.534.286	KartuscheNVENTIL komplett
534286	Z.534.286	Kartuschenventil komplett KWC IQUA
Z.534.287	Z.534.287	Funktionsmodul komplettmit Klick
Z.534.288	Z.534.288	Funktionsmodul komplettmit Klick
Z.534.289	Z.534.289	Funktionsmodul komplettohne Klick
Z.534.291	Z.534.291	Steckernetzteil 230VAC/6VDC
Z.534.294	Z.534.294	Verstellhebel komplett
Z.534.308	Z.534.308	Batteriehaltergabel
Z.534.309	Z.534.309	Batteriewechsel-Set
Z.534.314	Z.534.314	Funktionsmodul komplettmit Klick
Z.534.315	Z.534.315	Funktionsmodul komplettmit Klick
Z.534.316	Z.534.316	Funktionsmodul komplettohne Klick
Z.534.317	Z.534.317	Funktionsmodul komplettohne Klick
Z.534.318	Z.534.318	Verstellhebel komplett zu K. 12.QB.51
534390	Z.534.390.000	GASTRO Schwenkausl A200 chromeline 3/4"schwh135
534427	Z.534.427.000	Auszugschl. druckfest L2chromeline chromeline M14/1/2"
534539	Z.534.539.000	Schwanenhalsführ. komplett swb chromeline SYSTEMA
534549	Z.534.549.000	Standrohr komplett L245 SYSTEMA chromeline
534621	Z.534.621.700	Auszugschlauch L1500 EdelstahlM14x1/1/2Hüls.lg
534623	Z.534.623	Batterie 6V CR-P2P KWC IQUA ummantelt
534639	Z.534.639.700	Auszugschlauch M14x1/M18 L1500 Edelstahl
534706	Z.534.706.000	Mundstück komplett 3/4" chromeline
534710	Z.534.710	Schraube mit Abdeckung M6x8.5
534711	Z.534.711.000	Drücker komplett z.Seifenspender chromeline
534712	Z.534.712	Schraube mit Abdeckung M6x12.5
535471	Z.534.714.700	Tragfeder komplett zu Geschirrb. Rf.St.
534716	Z.534.716.000	Hebel komplett zu Auslauf abst chromeline
534718	Z.534.718.700	Hebelset komplett zu SYSTEMA Edelstahl
534719	Z.534.719.700	Hebel komplett D12 L80 rf.Stahl
534720	Z.534.720.700	Cascade m M24x1 A edelstahl hellblau STD
534721	Z.534.721.700	Drücker komplett z.Seifenspender Edelstahl
Z.534.784.000	Z.534.784.000	Drehschieber komplett F.A10
534800	Z.534.800.000	Gehäuse 2-L Stand einf. mRV chromeline SYSTEMA
534802	Z.534.802.000	Gehäuse 2-L Wand einf. mRV chromeline SYSTEMA
534811	Z.534.811	Drosseleinsatz komplett 1/2" D14x18 schwarz
534818	Z.534.818.000	Perlator f G 3/8" V chromeline TT lam
534830	Z.534.830.000	Auszugschlauch Met. L1400 chromeline M14x1/G1/2
536570	Z.534.836	KWC Steuerpatrone M 35 ohne ECO
538156	Z.534.851.000	Küchenbrause KWC DOMO A180 chromeline
538155	Z.534.852.000	Küchenbrause KWC DOMO A225 chromeline
538159	Z.534.852.136	Küchenbrause A225 schwarz-matt
534889	Z.534.889.000	BLISS Hebelset lang chromeline
534890	Z.534.890.000	BLISS Hebelset kurz chromeline
534917	Z.534.917.000	Mundstück komplett 1/2" chromeline
534944	Z.534.944	Führungsringset Küche Auszug
534948	Z.534.948	Gleitring-Set KWC BLISS
534949	Z.534.949	X-Ring-Set KWC BLISS
534941	Z.534.960.000	Hebelset DOMO TL chromeline (Toplever)
538157	Z.535.000.000	Küchenbrause KWC DOMO A225 ND chromeline
535041	Z.535.041.000	UP-Ventil-Obert chromeline Griff blau 1/2"x3/4"
535043	Z.535.043.000	UP-Ventil-Obert chromeline Griff rot 1/2"x3/4"
535045	Z.535.045	UP-Ventil 1/2" kpl
535046	Z.535.046	UP-Ventil 3/4" kpl
535902	Z.535.051.000	Umsteller nicht arretierbar chromeline
538172	Z.535.092.106	JETCLEAN Brausesieb Küche 106 Baj
A014902HCR	Z.535.116	Brauseschlauch Wannendrandsystem
535132	Z.535.132	Spindel-Oberteil 3/4" kpl
535244	Z.535.244.700	Cascade m M24x1 B Edelstahl dunkelblau Eising
535256	Z.535.256	Griffaufnahme mHülse M24x1.5 chromeline UP-Vent
535378	Z.535.263.700	Auszugperlator komplett mLicht Edelstahl L1800 EVE
535300	Z.535.300.000	Schwenkbogen A225 EVE chromeline
536176	Z.535.300.150	Schwenkbogen A225 EVE glacier white
536142	Z.535.300.151	Schwenkbogen A225 EVE schwarz-verchromt
535301	Z.535.300.700	Schwenkbogen A225 EVE Edelstahl
Z.535.305	Z.535.305	Perlatorhalter komplett
537955	Z.535.331	RV Verschraubung M16/M14 EU 1xRV OF10
536572	Z.535.362	KWC Steuerpatrone L 40 ohne ECO
535364	Z.535.364	Verlängerungskabel L1200 Steckern. EVE
535403	Z.535.403.000	Standrohr m. Auslaufvent.L460 chromeline GASTRO
538908	Z.535.405	Oberteil 3/4" Keramik 180° rechts
535407	Z.535.407.000	VITA-DUO Hebel Set gerade chromeline Ausf. Kurz
535421	Z.535.421.000	Gehäuse komplett HL chromeline Systema-Gastro
535424	Z.535.424.000	Auslauf komplett A300 chromeline Einsatz vorneGASTRO
535425	Z.535.425.000	Auslauf komplett AS300 Eins. seil. GASTRO chromeline
535428	Z.535.428.000	Gehäuse komplett Wand AD153 chromeline mUmst GASTRO
535430	Z.535.430.000	Gehäuse komplett Stand AD153 chromeline mUmst GASTRO
535472	Z.535.472	Verlängerungs-Set kpl
538158	Z.535.524.700	Küchenbrause KWC INOX A225 Rf.Stahl
Z.535.524.700ND	Z.535.524.700ND	Wechselbrause NIEDERRUCK
535813	Z.535.540.000	ONO Küchenbrause A220 chromeline
Z.535.540.000ND	Z.535.540.000ND	Wechselbrause

SAP-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
535540	Z.535.540.700	ONO Küchenbrause A220 Edelstahl
Z.535.540.700ND	Z.535.540.700ND	Wechselbrause Niederdruck
535930	Z.535.556.000	Kappe ONO topbedient chromeline
535556	Z.535.556.700	Kappe ONO topbedient Edelstahl
535931	Z.535.557.000	Hebel ONO Küche L100 chromeline
535557	Z.535.557.700	Hebel ONO Küche L100 Edelstahl
535558	Z.535.558	Dichtungs-Set Schwenkausl.topbedient ONO
535561	Z.535.561	Dichtungs-Set AB/AN seitenbedient
535562	Z.535.562	Küchenbrause-Sieb komplett ONO schwarz Bajon
535563	Z.535.563	Dichtungs-Set Auszugbr topbedient ONO
535583	Z.535.583.000	Schwenkbogen A190 EVE chromeline
535584	Z.535.583.700	Schwenkbogen A190 EVE Edelstahl
535637	Z.535.637	Funktionseinheit HL-Patrone mSi Varox
536670	Z.535.645	KWC Si-Steuerpatrone L 39 -UN Sicherheit
536689	Z.535.647	KWC Si-Steuerpatrone XL 46 -HL Sicherh.
535661	Z.535.661.000	Kugelgelenkcache M18.5x1 TJ ø20 chromeline
535932	Z.535.664.000	Kappe ONO seitenbedient chromeline
535664	Z.535.664.700	Kappe ONO seitenbedient Edelstahl
535665	Z.535.665	Hebel mit O-Ring KWC INOX
535666	Z.535.666	Kappe mit Kst. Einsatz + Hebel KWC INOX
535669	Z.535.669	Kugelkappe komplett KWC INOX
535670	Z.535.670	KWC INOX Führungsringset AN/AB
535674	Z.535.674.000	Hebel und Befest komplett chromeline Gastro vor 2006
535675	Z.535.675	Patronenmutter m. Gleitringset Gastro
535676	Z.535.676	Gleitringset komplett Gastro
535704	Z.535.704	Absperrspindel komplett BLUEBOX
535706	Z.535.706	Rosettenträger ohne Umstellung VAROX
535707	Z.535.707	Rosettenträger mit Umstellung VAROX
535709	Z.535.709	Funktionseinh.vert.Ansch.Thm VAROX umbau
535712	Z.535.712	Umstellung komplett o. Softpush VAROX
535716	Z.535.716	Schraube mit Kappe
535719	Z.535.719	Verlängerungsset 20mm VAROX
535720	Z.535.720.000	MengenGriff komplett chromeline VAROXMURANO/ AVA
535739	Z.535.739	Übergangsnippel 3/8"-1/2" Pexan. (2-Set)
535741	Z.535.741.000	Kugelgelenkcache M21.5x1 JRD24 chromeline
535773	Z.535.773	Rückzuggewicht kpl
535811	Z.535.811.000	Hebel und Befestigung komplett chromeline GASTRO
535812	Z.535.812	Patronenmutter m. Gleitringset GASTRO
535823	Z.535.823	Befestigung komplett GASTRO A300/225
535824	Z.535.824	Hebel elastisch komplett GASTRO A300/225
535825	Z.535.825	Umstellantrieb VAROX Steuerpatrone L40
535826	Z.535.826	Rosettenträger VAROX Steuerpatrone L40
535828	Z.535.828.000	Auszugperlator WAMAS Küche chromeline
535834	Z.535.834.000	Funktionseinh. Dusche komplett ONO chromeline
535840	Z.535.840.000	Cache Gehäuse M24 komplett Bad 100 chromeline WAMAS
535843	Z.535.843.000	Brause chromeline EU / USA ONO highflex
536180	Z.535.843.700	Brause EU / USA Edelstahl ONO Highflex
538160	Z.535.844.000	Küchenbrause KWC LUNA A225 chromeline
538161	Z.535.844.127	Küchenbrause KWC LUNA A225 decor steel
538162	Z.535.845.000	Küchenbrause KWC LUNA A225 ND chromeline
537855	Z.535.846.106	Siebeinsatz komplett ONO highflex
535850	Z.535.850.000	Federbogen komplett ONO highflex chromeline
535852	Z.535.852.000	Hebel komplett Küche WAMAS chromeline
535853	Z.535.853	Schraube M5x5 mit Zapfen
535894	Z.535.894	Dichtungs-Set AS KWC WAMAS/ADRENA Küche
535903	Z.535.903.000	Hebel komplett Küche chromeline KWC LUNA 0.8
536720	Z.535.903.127	Hebel komplett Küche decor steel KWC LUNA 0.8
535934	Z.535.934.000	Kappe ONO WT/Bidet chromeline
535939	Z.535.939.000	Hebelset chromeline KWC ONO
535940	Z.535.940.000	Betätigungshebel Set chromeline ONO
535942	Z.535.942.000	Kappe Bad/Dusche ONO chromeline
535943	Z.535.943	Hebelbefestigung ONO
535944	Z.535.944	Gleitring/O-Ring-Set ONO Bad
535945	Z.535.945.000	Neoperlgehäuse-Set chromeline ONO
M003229	Z.535.949	S-Anschluss (Set à 2 Stk)
535950	Z.535.950	Gleitringset KWC LUNA/WAMAS/ADRENA
535953	Z.535.953.000	Hebel Lightpin m. Lichtleiter chromeline ONO
535954	Z.535.954	Caché CC m M24x1 S hellgrün
535955	Z.535.955	Caché CC m M24x1 2.2gpm PCA gelb
535963	Z.535.963.000	Brausenhalter komplett chromeline ONO highflex
536194	Z.535.963.700	Brausehalter komplett Edelstahl ONO highflex
535964	Z.535.964	Halterclip komplett ONO highflex
535965	Z.535.965	Dichtungsset AS+Highflex
535966	Z.535.966	Gleithülsenset Kst AS+Highflex
535968	Z.535.968	Dichtungsset ONO Highflex
535969	Z.535.969.000	ORCINO Hebelset chromeline
535970	Z.535.970.000	ORCINO Hebelset Leva Lunga chromeline
535971	Z.535.971	Dichtungs-Set AS seitenbedient
535973	Z.535.973.000	Rosette mit Dichtungsset chromeline, Wanne
538989	Z.535.973.176	Rosette mit Dichtungsset matt black, Wanne
538990	Z.535.973.177	Rosette mit Dichtungsset brushed steel , Wanne
535976	Z.535.976.000	Abdeckkappe komplett ONO chromeline DGL (Set 2 Stk)
535979	Z.535.979.000	Auszugperlator Dauerl. chromeline L1800 EVE Dis

535980	Z.535.979.700	Auszugperlator Dauerl. Edelstahl L1800 EVE Dis
535984	Z.535.984.000	Mengenregler komplett ONO chromeline zu UP Thm
535985	Z.535.985.000	TemperaturGriff komplett chromeline zu UP Therm
535991	Z.535.991.000	Hebel ONO Highflex chromeline
535995	Z.535.995.000	Hebel ONO Küche L70 chromeline
535996	Z.535.995.700	Hebel ONO Küche L70 Edelstahl
536007	Z.536.007	Gleitring-Set EVE
536008	Z.536.008.700	Hebelkörper komplett EVE rf.Stahl
536027	Z.536.027.000	Auszugperlator komplett chromeline ONO
536028	Z.536.028	Standhahnschlüssel SW36 komplett
536029	Z.536.029.700	Auszugperlator komplett Edelstahl ONO
Z.536.029.700ND	Z.536.029.700ND	AUSZUGPERLATOR Niederdruck
536031	Z.536.031	LightPin Modul komplett ONO LichtPin
538711	Z.536.032	KWC Steuerpatrone S 25 Ersatz
536042	Z.536.042	SLIM HC m M24x1 lammDichtung
536043	Z.536.043.000	Hebel komplett Küche USA chromeline KWC LUNA 0.8
536045	Z.536.045	Gleitring/O-Ring-Set KWC INOX
536051	Z.536.051.000	Rosette komplett chromeline KWC ONO
536072	Z.536.051.700	Rosette komplett zu Küche Edelstahl ONO
536052	Z.536.052.000	Hebel komplett EVE chromeline
536174	Z.536.052.150	Hebel komplett EVE glacier white
536175	Z.536.052.151	Hebel komplett EVE schwarzverchromt
536085	Z.536.085.000	Auslauf A225 komplett chromeline KWC ONO
536086	Z.536.086.000	Auslauf A175 komplett chromeline ONO Bad
536087	Z.536.087.000	Abdeckplatte komplett chromeline KWC ONO
536094	Z.536.094	Rückflussverhinderer-Set ONO KWC WAMAS
536105	Z.536.105.000	Umstellerknopf komplett chromeline ONO
536106	Z.536.106.000	Umsteller komplett chromeline ONO
536118	Z.536.118.000	KWC AVA Küchenbrause A210 chromeline
Z.536.118.000ND	Z.536.118.000ND	KWC AVA KÜCHENBRAUSE Niederdruck
536172	Z.536.118.127	KWC AVA Küchenbrause A210 decor steel
Z.536.118.127ND	Z.536.118.127ND	KWC AVA Küchenbrause A210 Niederdruck
536119	Z.536.119.000	KWC AVA AuszugsAuslauf A210 chromeline
Z.536.119.000ND	Z.536.119.000ND	KWC AVA AUSZUGAUSLAUF Niederdruck
536173	Z.536.119.127	KWC AVA AuszugAuslauf A210 decor steel
536131	Z.536.131.000	Kappe komplett chromeline ONO lightpin
536193	Z.536.193.700	Federbogen komplett Stahl ONO highflex
536195	Z.536.195	Steuereinheit KüWT TLC-15 ONO tIP
536196	Z.536.196	Steuereinheit Wanne TLC-30 ONO tIP
536200	Z.536.200	Steuereinheit Dusche TLC-30 ONO tIP
537095	Z.536.223	RV-Anschluss IG/AG 3/8
536224	Z.536.224.000	AuszugAuslauf komplett KWC LIVELLO chromeline
536225	Z.536.224.700	AuszugAuslauf komplett Rf.St. KWC LIVELLO
537901	Z.536.228	Übergangsnippel M12x1/M14x
536231	Z.536.231	Umsteller komplett Erweiterung
536234	Z.536.234.000	Auslauf A175 komplett chromeline KWC AVA Bad
536235	Z.536.235.000	Auslauf A225 komplett GMS1 chromeline KWC AVA
536237	Z.536.237.000	Abdeckplatte komplett chromeline KWC AVA
536238	Z.536.238.000	StandRosette D48 komplett chromeline KWC AVA
536239	Z.536.239.000	Betätigungshebel-Set chromeline KWC AVA
536240	Z.536.240.000	Betätigungshebel Set hoch chromeline KWC AVA Bad
536246	Z.536.246	Hebel-Set MAH TAKE 3chromeline chromeline
537907	Z.536.247.000	Auszugschlauch L1800 chromeline m.Ü M12x1/M14x1
537914	Z.536.250.000	Auszugperlator chromeline ONO m.Ü M12x1/M14x1
537913	Z.536.250.700	Auszugperlator Edelstahl ONO m.Ü M12x1/M14x1
537902	Z.536.252.000	Auszugschlauch L1400 chromeline M12x1/G1/2" mGl
537903	Z.536.252.700	Auszugschlauch L1400 Edelstahl M12x1/G1/2" mGl
537915	Z.536.254.000	Auszugperlator o.Li chromeline D10.5 L1800 EVE
537916	Z.536.254.700	Auszugperlator o.Li Edelstahl D10.5 L1800 EVE
536259	Z.536.259	Dichtungsset Küche schw zu Kst-Mischerge
536261	Z.536.261	INOX Führungsringset AS zu Kst-Mischerge
536264	Z.536.264.000	Abdeckplatte komplett chromeline KWC AVA Bad
538988	Z.536.264.177	Abdeckplatte komplett brushed steel
536266	Z.536.266.000	Abdeckplatte komplett chromeline KWC AVA Bad
A016999	Z.536.271	Gewindestift M5x5 ISO 4029 Tuflok besch
537905	Z.536.272.000	Auszugschlauch L1600 chromeline m.Ü M12x1/M14x1
537906	Z.536.272.700	Auszugschlauch L1600 Edelstahl m.Ü M12x1/M14x1
536274	Z.536.274	Gleitring/O-Ring-Set AS
536276	Z.536.276	Gleitring/O-Ring-Set AA
536277	Z.536.277.000	Kappe komplett KWC AVA UP chromeline
536279	Z.536.279	Auslauf-Befestigungsset
536283	Z.536.283.000	Auslauf komplett chromeline KWC AVA Bad
536288	Z.536.288	Einsatz ZAMAK mit Gewindestift ONO 1-L
536294	Z.536.294	Auslaufadapter komplett SYSTEMA ohne Schlitz
536295	Z.536.295	Auslaufadapter komplett SYSTEMA mit Schlitz
536297	Z.536.297	Rückflussverhinderer-Set OF15 KWC Therm
536298	Z.536.298.000	Slim Gehäuse komplett chromeline ONOAVA
536306	Z.536.306.000	Hebel komplett KWC AVA Bad chromeline zu EHM UP
536315	Z.536.315	RV CV15-FR gelbrosa 14l/min
538045	Z.536.316.000	Auszugschlauch Met.L1400 chromeline M14x1/G1/2"
538206	Z.536.319.000	KWC SIN Pulldown Brause chromeline
536321	Z.536.321.000	Federbogen komplett KWC SIN chromeline
59913136	Z.536.333	STELA Verlängerungssatz Steuer teil 3.5

SAP-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
536339	Z.536.339	Thermostat Kart.KWC Thm Mod.vor 01/2016
536353	Z.536.353.000	Bedienmodul fest UP 2m chromeline ONO tIP
536354	Z.536.354.000	Bedienmodul fest 1-Loch 2m chromeline ONO tIP
536362	Z.536.362.000	ONO Brausehalter chromeline zu Wafüko
538035	Z.536.363	Umsteller 180° Set
538036	Z.536.367	Umsteller 90° Set
M004320	Z.536.382	Druckumstell-Automatik ONO Freestand
536383	Z.536.383.000	Kappe classic D55 chromeline KWC DOMO Kappensys
536384	Z.536.384.000	Auslauf komplett chromeline ONO tIP
536755	Z.536.398.000	Hebel komplett KWC LIVELLO chromeline
536410	Z.536.410	Verstellrahmen komplett zu Einbaukasten
536412	Z.536.412	O-Ringset/Befestigung KWC SIN
536451	Z.536.451	Heberstange lang mMutterEdelstahl AV Z.530.332
Z006020	Z.536.458	Befestigungswinkel UP Einheit 2-L Wand
536461	Z.536.461.000	Heberstange m.Mutter chromeline zzAV K.14.90.07
536482	Z.536.482.000	Bedienmodul fest 1-Loch 6m chromeline ONO tIP
536483	Z.536.483.000	Bedienmodul fest UP 6m chromeline ONO tIP
536486	Z.536.486.000	Betätigungshebel-Set chromeline KWC AVA WT SL
536525	Z.536.525.145	Dichtschaube Gastro graphitgrau
536526	Z.536.526	Stößel Gastro
536527	Z.536.527	Schutzring Gastro
536544	Z.536.544.000	Umstellbrause KWC SAROS chromeline
536546	Z.536.546.000	Duschengleitstang.-Halter oben CH chromeline
537453	Z.536.547.000	Kappe KWC AVA komplett gross chromeline ohne Logo
536548	Z.536.548.000	Kappe KWC AVA komplett klein chromeline
536549	Z.536.549.000	Duschengleitstang.-Halter oben chromeline 63-70
536551	Z.536.551.000	Duschgleitst.-Halter Drehumst chromeline
536557	Z.536.557.000	Brausehalter komplett D20.8 chromeline
3600003825	Z.536.557.177	Brausehalter komplett D20.8 brushed steel
536558	Z.536.558.000	Kappe D50 komplett chromeline DOMO Kappensystem
536563	Z.536.563.000	Gleitstange inkl. Cu-Innenrohr chromeline L1100
536565	Z.536.565	Umstellbrause-Sieb KWC SAROS
536566	Z.536.566.000	Hebel komplett inkl. Schraube chromeline KWC SAROS
536568	Z.536.568.000	Kappe komplett KWC SAROS chromeline
536569	Z.536.568.127	Kappe komplett KWC SAROS decor steel
537113	Z.536.568.152	Kappe komplett ZOE champagne
536578	Z.536.578.000	Patronenset EVE chromelineormeline
536580	Z.536.578.150	Patronenset EVE glacier white
536581	Z.536.578.151	Patronenset EVE schwarzverchromt
536579	Z.536.578.700	Patronenset EVE rf.Stahl
536583	Z.536.583.000	Cascade m M24x1 2.2gpm PCA chromeline gelb
536594	Z.536.594.000	Hebelset komplett AVA Küche chromeline SB
536595	Z.536.594.127	Hebelset komplett KWC AVA Küche decor steel SB
536596	Z.536.596.000	Hebelset komplett KWC AVA Bad chromeline
536597	Z.536.597.000	Hebelset komplett chromeline KWC AVA
536598	Z.536.598.000	Hebelset komplett AVA Wascht. chromeline mitte Cool
536600	Z.536.600.000	Hebelset komplett WT seitenbedient chromeline AVA
536602	Z.536.602.000	Hebelset komplett KWC AVA Küche chromeline
536601	Z.536.602.127	Hebelset komplett KWC AVA decor steel Küche
538639	Z.536.626.000	Umstellbrause m.Licht ZOE chromeline mit Schl.D12
538640	Z.536.626.127	Umstellbrause m.Licht ZOE decor steel mit Schl.D12
536627	Z.536.627.000	Umstellbrause o.Licht ZOE chromeline mit Schl.D10.5
536629	Z.536.627.127	Umstellbrause o.Licht ZOE decor steel mit Schl.D10.5
536630	Z.536.630	Gleitring-Set KWC ZOE
536631	Z.536.631.000	Hebelset ZOE chromeline
537110	Z.536.631.106	Hebelset ZOE schwarz
536632	Z.536.631.127	Hebelset KWC ZOE decor steel
537111	Z.536.631.150	Hebelset ZOE glacier white
537112	Z.536.631.152	Hebelset ZOE champagne
538033	Z.536.631.176	Hebelset ZOE matt black
538152	Z.536.645.000	Küchenbrause A230 chromeline
538154	Z.536.647.000	Küchenbrause A230 ND chromeline
536657	Z.536.657.000	Kappe ONO Wand 2-Loch fest chromeline
536671	Z.536.671	Dichtkappe komplett VITA/VITA pro
536676	Z.536.676.000	Hebelset KWC DOMO chromeline Küche WT
536677	Z.536.677.000	AV-Hebelset KWC DOMO chromeline Waschtisch fest
536681	Z.536.681.000	Ablaufhebel-Set KWC DOMO chromeline WT schwenk
536682	Z.536.682.000	Hebelset KWC DOMO chromeline Bidet Dusche Bad
536684	Z.536.684.000	Hebelset KWC DOMO chromeline Wand
536686	Z.536.686.000	Auslaufset KWC DOMO A175 Wand chromeline
536687	Z.536.687.000	Auslaufset KWC DOMO A225 Wand chromeline
536711	Z.536.711	Korbfilter-Set 3/8" Set ONO Highflex
536712	Z.536.712.000	TemperaturGriff komplett chromeline KWC Therm VITA
536713	Z.536.713.000	MengenGriff komplett chromeline KWC Therm VITA
536724	Z.536.724.000	Hebel komplett KWC ADRENA chromeline
536725	Z.536.725.000	Kappe komplett chromeline KWC ADRENA, PIANA
536727	Z.536.727	Flexschlauch IG3/8" x AG3/8" DN8 L200
536728	Z.536.728	Flexschlauch IG3/8" x AG3/8" DN8 L120
536731	Z.536.731.000	Hebelset VITA pro chromeline WT Dusche Bad
536732	Z.536.732.000	Hebelset VITA pro chromeline Küche
536733	Z.536.733.000	Hebelset VITA chromeline WT Dusche Bad
536734	Z.536.734.000	Hebelset VITA pro chromeline Wand
536735	Z.536.735.000	Hebelset VITA chromeline Wand

536736	Z.536.736.000	Auslauf komplett KWC VITA chromeline Wand A300
536737	Z.536.737.000	Hebelset VITA pro chromeline Waschtisch coolfix
536738	Z.536.738.000	Hebelset VITA chromeline Waschtisch coolfix
536739	Z.536.739.000	Auslauf komplett VITA chromeline Wand A225
536740	Z.536.740.000	Auslauf komplett VITA chromeline Wand A175
536741	Z.536.741.000	Perlator m M24x1 1.5gpm PCA chromeline grün lam
536742	Z.536.742.000	Ablaufhebel-Set DOMO chromeline AuszugAuslauf
536743	Z.536.743	Clean&Care Silikon-Set f.Auszugschläuche
536746	Z.536.746.000	Rosette rund z.Duschgleistange chromeline
536748	Z.536.748.000	Hebelset KWC VITAprö chromeline lang WT Du Bad
536749	Z.536.749.000	Hebelset VITAprö chromeline lang Küche
Z.536.768	Z.536.768	INSTALLATIONSKabel L1200 FUER
Z.536.784	Z.536.784	Druckschlauch mit STECKAN-
536784	Z.536.784	Druckschlauch 350mm Steckanschluss IQUA
536787	Z.536.787.000	Umstellbrause m.Dauerlicht chromeline L1800 ZOE
536788	Z.536.788.127	Umstellbrause m.Dauerlicht decor steel L1800 ZOE
Z.536.789.000	Z.536.789.000	Drehschieber komplett A30 KWC IQUA
Z.536.792.000	Z.536.792.000	DECKEL komplett zu K.12.QB.51 chromeline
536793	Z.536.793	Drehschieber komplett KWC IQUA chromeline
536805	Z.536.805	ThermostatKartusche KWC IQUA DVXX
Z.536.810	Z.536.810	BATTERIEBOX KPL
536828	Z.536.828	Montageset komplett UP-Einheit 2-Loch Wand
Z.536.835.000	Z.536.835.000	Elektronik komplett W35 KWC Iqua chromline
536836	Z.536.836	ThermostatKartusche KWC IQUA W35 D35
536837	Z.536.837.000	VerstellGriff W35 D35 KWC IQUA chromeline mKnopf
536867	Z.536.867.000	Bedieneinheit ONO komplett chromeline
536886	Z.536.886.000	Auslaufset KWC DOMO A125 Wand chromeline
536887	Z.536.887.000	Auslaufset KWC DOMO A300 Wand chromeline
536892	Z.536.892	Umsteller nicht arretierbar
536901	Z.536.901.000	Hebelset KWC ADRENA chromeline Wand
536902	Z.536.902.000	Abdeckplatte komplett WT 2-Loch chromeline
536913	Z.536.913	Umstellbrause-Sieb ZOE transparent m.Li
536914	Z.536.914	Umstellbrause-Sieb ZOE grau ohne Licht
536936	Z.536.936	Umsteller ONO Highflex
536963	Z.536.963.000	Hülenset chromeline KWC ADRENA PIANA
536966	Z.536.966.000	Hebelset ZOE Bad chromeline
536968	Z.536.968	Auslauf-Befestigungsset KWC ZOE Bad
536969	Z.536.969.000	Betätigungshebel Set chromeline
536971	Z.536.971	Gleitring/O-Ring/Schraube-Set ZOE Bad
536972	Z.536.972.000	Betätigungshebel Set 3-Loch chromeline ZOE Bad
536983	Z.536.983.000	Auslauf A225 kompl KWC ZOE chromeline
536985	Z.536.985.000	Auslauf A175 kompl KWC ZOE chromeline
536987	Z.536.987.000	Hebelset KWC ZOE UP chromeline
536995	Z.536.995	T-Stueck 3/8 M14x1 kpl
537000	Z.537.000.000	Fkt-EinhIQUA-LINO chromelinef.Wasseranschl.oben
537068	Z.537.068.000	Hebel komplett WT Küche chromeline PIANA
537069	Z.537.069.000	Hebel komplett WT Coolfix chromeline PIANA
537103	Z.537.103.000	Cascade SLC m M24x1 A chromeline hellblau
537109	Z.537.109.000	Ablaufhebel-Set chromeline
537116	Z.537.116.000	Kugelgelenk M14x1 chromeline
537117	Z.537.117.000	Perlator SSR m M24x1 1.5gpmPCA chromeline grün
537120	Z.537.120.000	Hebelset INTRO chromeline
537121	Z.537.121.000	Hebelset Coolfix INTRO chromeline
537122	Z.537.122.000	Perlator m M20x1 2.2gpm PCA chromeline gelb TJ
537123	Z.537.123.000	Perlator m M20x1 1.5gpm PCA chromeline grün TJ
537125	Z.537.125.000	Perlator m M20x1 A chromeline hellblau TJ
537140	Z.537.125.127	Perlator m M20x1 A decor steel hellblau TJ
537134	Z.537.134.000	Perlator SSR m M20x1 1.5gpmPCA chromeline grün
537182	Z.537.182.000	Rosetten Set Bad chromeline
537188	Z.537.188.000	Bedienkappe komplett KWC ZOE tIP chromeline
537230	Z.537.188.127	Bedienkappe komplett KWC ZOE tIP decor steel
538037	Z.537.201	ThermostatKartusche Set Modelle ab 01/16
537266	Z.537.266.000	Rosette mit Dichtungsset chromeline
538985	Z.537.266.176	Rosette mit Dichtungsset matt black
538986	Z.537.266.177	Rosette mit Dichtungsset brushed steel
537318	Z.537.318	Steuereinheit KüWT TLC15 für Lichtbrause
537366	Z.537.366.000	Hebelset komplett AVA-S coolfix chromeline
537379	Z.537.379.000	AuszugAuslauf KWC LUNA-E chromeline
538041	Z.537.381	Auszugschlauch Kst L1600 M12x1/M15x1 kpl
537579	Z.537.382	Auszugschlauch Kst L1400 M14x1 mGlockenm
537454	Z.537.453.127	Kappe KWC AVA komplett gross decor steel ohne Logo
537484	Z.537.484.000	Abdeckplatte Bed.oben chromeline mTaster MODUL
537487	Z.537.487.000	Abdeckplatte Bed.oben chromeline oTaster MODUL
537488	Z.537.488.000	Abdeckplatte Bed.unten chromeline oTaster MODUL
537489	Z.537.489.000	Abdeckkomplett Bed.oben chromeline oTast mUmst.MODUL
537502	Z.537.502	Oberteil 90° 1/2rechts mGleitl inkl.Ein
537535	Z.537.535	Brausesieb komplett KWC SIN
537550	Z.537.550.000	Hebel komplett KWC LUNA E chromeline
537551	Z.537.550.127	Hebel komplett KWC LUNA E decor steel
538375	Z.537.550.176	Hebel komplett KWC LUNA E matt black
537570	Z.537.570.000	KWC DOMO Modul Ersatzteil-Lösung chromeline
537580	Z.537.580.000	Hebel komplett KWC ISLA chromeline
538327	Z.537.582	KWC Steuerpatrone M 35 H Ersatzteil

SAP-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
538329	Z.537.584	KWC Steuerpatrone M 35 S Ersatzteil
537589	Z.537.589.000	Hebelset komplett KWC SUNO chromeline
537590	Z.537.589.127	Hebelset komplett KWC SUNO decor steel
537591	Z.537.591.000	Hebelset komplett KWC SUNO seitenb. chromeline
537592	Z.537.591.127	Hebelset komplett KWC SUNO seitenb. decor steel
537593	Z.537.593	Ausrichtset ±3,5° BlueBox
537594	Z.537.594.000	Rosettenverläng.15mm eckig BlueBox chromeline
537595	Z.537.595	Verlängerungsset 15 mm BlueBox
537600	Z.537.600.000	Rosettenverlänger. 15mm rund BlueBox chromeline
537602	Z.537.602	KWC Steuerpatrone M 35 S-HF Ersatz
537605	Z.537.605.000	GASTRO Auslauf Wand A300 chromeline 3/4 schwH72
537633	Z.537.633	Elektronik fPiezo-Taster 8.5 a08/16
537634	Z.537.634	Piezo-Taster m.8.5 mm Stecker ab 08/2016
537635	Z.537.635	Piezo-Taster Umrüst-Set inkl. Elektronik
538331	Z.537.710	KWC Steuerpatrone M 35 OP Ersatz
537786	Z.537.711.000	Abdeckplatte komplett rund o.Umst chromeline Bluebox
538525	Z.537.711.176	Abdeckplatte komplett rund o.Umst matt black Bluebox
537790	Z.537.712.000	Abdeckplatte komplett rund m.Umst chromeline Bluebox
538534	Z.537.712.176	Abdeckplatte komplett rund m.Umst matt black Bluebox
538185	Z.537.714	Fkt-Einh. M 35 H 2Abg. Bluebox
538186	Z.537.715	Fkt-Einh. M 35 H 2Abga BlueBox m.Sicher
537722	Z.537.722	Fkt-Einh. Therm 1 Abg. BlueBox
537723	Z.537.723	Fkt-Einh. Therm 2 Abg. BlueBox
537724	Z.537.724	Fkt-Einh. Therm 2 Abg. BlueBox m.Sicher
537730	Z.537.730	Keramik-Umsteller komplett BlueBox
537731	Z.537.731	Rosettenträger mDichtung zentø46 Bluebox
537733	Z.537.733	Rosettenträger mDichtung ø46 Bluebox
537736	Z.537.736	Schraubenset BlueBox 4 Stk.
537742	Z.537.742	Abdrückstopfen BlueBox
537749	Z.537.749.000	UP-Temp-wählGriff komplett chromeline BlueBox bedr
538551	Z.537.749.177	UP-Temp-wählGriff komplett brushed steel BlueBox bedr
537756	Z.537.756	ThermKartusche Bluebox
537758	Z.537.758.000	Kappe komplett KWC ONO chromeline BlueBox
537759	Z.537.759.000	Abdeckplatte eckig ONO chromeline oUmst Bluebox
538590	Z.537.759.177	Abdeckplatte komplett eckig o.Umst brushed steel
537760	Z.537.760.000	Abdeckplatte eckig ONO chromeline mUmst Bluebox
538591	Z.537.760.177	Abdeckplatte komplett eckig m.Umst brushed steel
537763	Z.537.763.000	Abdeckplatte rund Thm chromeline 1Verbr Bluebox
538536	Z.537.763.176	Abdeckplatte rund Thm matt black 1Verbr Bluebox
537764	Z.537.764.000	Abdeckplatte rund Thm chromeline 2Verbr Bluebox
538538	Z.537.764.176	Abdeckplatte rund Thm matt black 2Verbr Bluebox
537765	Z.537.765.000	Abdeckplatte komplett eckig THM 1 Verbr chromeline
537766	Z.537.766.000	Abdeckplatte komplett eckig THM 2 Verbr chromeline
537783	Z.537.783.700	AuszugAuslauf komplett LUNA E Rf.Stahl
537784	Z.537.784.000	Abdeckplatte eckig chromeline oUmst Bluebox
537788	Z.537.788.000	Abdeckplatte eckig EHM chromeline mUmst Bluebox
537892	Z.537.892.700	Hebel komplett LUNA E Edelstahl
537953	Z.537.953	Umkehradapter 15 mm Bluebox
537995	Z.537.995	Montageset komplett Bluebox
538869	Z.538.000.000	Wandanschl 3/4x3/4" L40 chromeline ex7.5 abspRo
538000	Z.538.000.000	Wandanschl 3/4x3/4" L40 chromeline ex7.5 abspRo
538011	Z.538.011.000	Shorty m M24x1 1.5gpm PCA chromeline grün
538024	Z.538.024.700	Hebel-Kappe-Patrone LIVELLO Edelstahl Ersatz
538027	Z.538.027	Gleit-/Dichtring-Set Auslauf
538028	Z.538.028	Gleit-/Dichtring-Set Brause
538131	Z.538.039	Rückzugsgewicht 400g
538043	Z.538.043.000	Umstellbrause KWC LUNA-E komplett chromeline
538636	Z.538.043.176	Umstellbrause LUNA cpl. matt black
538046	Z.538.046.700	Mundstück komplett ERA Edelstahl EU
538053	Z.538.053	Flasche zu Seifenspender KWC ERA
538101	Z.538.101.000	KWC Wechselbrause A225 chromeline
538108	Z.538.101.136	KWC Wechselbrause A225 schw/matt
538106	Z.538.106	Haltering komplett KWC GASTRO
538109	Z.538.109.000	Hebel komplett ELLA chromeline
538110	Z.538.110.000	Hebel coolfix compl. ELLA chromeline
538111	Z.538.111.000	Kugelgelenkcache M24x1 TJ ø24 chromeline
538112	Z.538.112.000	Wandanschl 1/2"x3/4 AG nab chromeline ex.10 Ros
3600003753	Z.538.112.177	Wandanschl 1/2"x3/4 AG nab brushed steel ex.10 Ros
538113	Z.538.113.000	Umsteller komplett chromeline
538114	Z.538.114.000	Hebel UP komplett ELLA chromeline
538115	Z.538.115.000	Kappe UP komplett chromeline
538266	Z.538.115.146	Kappe UP komplett KWC BEVO basaltgrau
538588	Z.538.115.177	Kappe UP komplett brushed steel
538117	Z.538.117.000	Auslauf A225 komplett ELLA chromeline
538118	Z.538.118.000	Abdeckplatte komplett chromeline
538552	Z.538.118.176	Abdeckplatte komplett matt black
538553	Z.538.118.177	Abdeckplatte komplett brushed steel
538123	Z.538.123	Funktionseinheit M 35 H 2Abg. Bluebox
538124	Z.538.124	Funktionseinh. M 35 H 2Abga BlueBox m.Si
538132	Z.538.132.000	Hebelset kurz VITA pro chromeline WT
538133	Z.538.133.000	Hebelset lang VITA pro chromeline WT
538135	Z.538.135.000	Kappe komplett KWC LIVELLO chromeline
538139	Z.538.139.000	Hebel komplett ACTIVO chromeline

538140	Z.538.140.000	Rosette komplett ACTIVO chromeline
538170	Z.538.170	Dichtung mit Sieb zu Bluebox
538171	Z.538.171	Perlator Einsatz V blau TJ
538174	Z.538.174.000	KWC VAROX PRO Dusche THM design chromeline
538175	Z.538.175.000	KWC VAROX PRO Bad THM design chromeline
538176	Z.538.176.000	KWC VAROX PRO Dusche THM style chromeline
538177	Z.538.177.000	KWC VAROX PRO Bad THM style chromeline
538182	Z.538.182	Siko-Umrüst-Set VAROX PRO
538194	Z.538.194.000	KWC VAROX PRO AVA Dusche EHM chromeline
538195	Z.538.195.000	KWC VAROX PRO AVA Bad 3.5 EHM chromeline
538196	Z.538.196.000	KWC VAROX PRO Dusche 3.5 style chromeline
538197	Z.538.197.000	KWC VAROX PRO Bad 3.5 style chromeline
538250	Z.538.250.000	Hebel komplett MONTA chromeline
538258	Z.538.258	Caché HC CS mM21.5x1 1.5gpmPCA grün JR
538265	Z.538.265.000	Hebel ø46 komplett BEVO chromeline
538492	Z.538.265.176	Hebel ø46 komplett BEVO matt black
538284	Z.538.284.000	Oberteil mit Griff chromeline KWC Standventil
538289	Z.538.289	Flexschlauch M8x1-3/8" L450 Softpex DN6
538290	Z.538.290	Flexschlauch M8x1-3/8" L600 Softpex DN6
538292	Z.538.292.000	Hebel komplett KWC BEVO chromeline Waschtisch
538490	Z.538.292.176	Hebel komplett KWC BEVO matt black Waschtisch
538443	Z.538.295.000	Kappe D40.5 komplett chromeline
538295	Z.538.295.146	Kappe D40.5 komplett KWC BEVO basaltgrau
538296	Z.538.296.000	Hebel komplett D45 schräg DOMO 6.0 chromeline
538298	Z.538.298.000	Kappe komplett D45 chromeline
538299	Z.538.299.000	Hebel komplett D48.5 DOMO 6.0 chromeline
538300	Z.538.300.000	Kappe komplett schwenk DOMO 6.0 chromeline
538302	Z.538.302.000	Auslaufset A175 Wand DOMO 6.0 chromeline
538303	Z.538.303.000	Auslaufset A225 Wand DOMO 6.0 chromeline
538304	Z.538.304	Dichtungsset WT schwenkbar
538315	Z.538.315	Befestigungs-Set m.Schrauben M33x1.5
538316	Z.538.316.000	Auslauf A175 komplett KWC BEVO chromeline
538531	Z.538.316.176	Auslauf A175 komplett KWC BEVO matt black
538532	Z.538.316.177	Auslauf A175 komplett KWC BEVO brushed steel
538317	Z.538.317.000	Auslauf A225 komplett KWC BEVO chromeline
538533	Z.538.317.176	Auslauf A225 komplett KWC BEVO matt black
538549	Z.538.317.177	Auslauf A225 komplett KWC BEVO brushed steel
538319	Z.538.319	Gleitring-/O-Ring-Set zu WT SB
538336	Z.538.336	Befestigungs-Set M33x1.5
538892	Z.538.349.000	Ablaufstopfen m. Haarsieb L60 chromeline D40
538362	Z.538.362.000	TemperaturGriff komplett KWC Therm chromeline
538363	Z.538.363	MengenGriff komplett KWC Therm chromeline
538364	Z.538.364	SLIM AIR HC SSRm M24 1.5gpmPCA grün
538368	Z.538.368	Flexschlauch M10x1-3/8" L450 Softpex DN6
538369	Z.538.369	Flexschlauch M10x1-3/8" L600 Softpex DN6
538370	Z.538.370	Flexschlauch M10x1-3/8" L800 Softpex DN6
538373	Z.538.373.000	Auszugschlauch Ersatzteilset chromeline LUNA E
538391	Z.538.391.000	Auslauf A175 komplett DOMO 6.0 chromeline
538413	Z.538.413.000	Hebel ø46 komplett KWC ZOE chromeline
538415	Z.538.415.000	Brauseschlauch Metall L1500 chromeline 1/2x1/2
538419	Z.538.419	Dichtungsset Freestand
538422	Z.538.422.000	Druckumsteller komplett chromeline
538519	Z.538.422.176	Druckumsteller komplett matt black
538520	Z.538.422.177	Druckumsteller komplett brushed steel
538423	Z.538.423.000	Rosette ø145 komplett chromeline
538424	Z.538.424	Schraubenset M10x30 INOX
538435	Z.538.435.000	Küchenbrause 3 F chromeline A225
538436	Z.538.436.000	Küchenbrause 3 F ND chromeline A225
538437	Z.538.437.000	Auszugschlauch Met.L1400 chromeline Q-Con/G1/2
538438	Z.538.438	TAC Brausesieb Küche 3F grau/weiss Baj
538439	Z.538.439	TAC Brausesieb Küche 3F ND grau/weiss Baj
538442	Z.538.442.000	Hebel komplett D42 DOMO 6.0 chromeline
538454	Z.538.454	Anschlagplatte-Set 150° Küche SL Rohra
538465	Z.538.465.000	MengenGriff komplett Therm fit chromeline
538467	Z.538.467	Oberteil Keramik 1/2" Therm fit Dusche
538469	Z.538.469.000	TemperaturGriff komplett Therm fit chromeline
538470	Z.538.470	Rückflussverhinderer-Set 1/2" Therm fit
538556	Z.538.556.000	Dusch.gl.halter oben chromeline 69-76EXP PVD
538557	Z.538.557.000	Duschengleitstang-Halter oben chromeline 95-102
538563	Z.538.563.700	Kappe D37.9 komplett KWC AVA E Edelstahl gebürstet
538568	Z.538.568	Flexschlauch M10x1-M14x1 L370 Softp DN6
538581	Z.538.581.000	KWC Ablaufventil chromeline m.Vertge I.Hheb
538583	Z.538.583.000	Hebel ø46 komplett KWC AVA 2.0 chromeline
538598	Z.538.598.700	Perlator komplett AVA E Waschtisch Edelstahl
538600	Z.538.600.700	Befestigungsset AVA E Edelstahl
538601	Z.538.601.700	Hebel komplett AVA E 2-Loch Wand Edelstahl
538602	Z.538.602.700	Kappe komplett AVA E 2-Loch Wand Edelstahl
538603	Z.538.603.700	Abdeckhülse AVA E Edelstahl
538604	Z.538.604.700	Abdeckplatte zu Hülse AVA E Edelstahl
538606	Z.538.606.700	Anschlussstutzen komplett AVA E Edelstahl
538616	Z.538.616.000	Stopfen komp. Push open chromeline
538617	Z.538.616.176	Stopfen komp. Push open matt black
538618	Z.538.616.177	Stopfen komp. Push open brushed steel

SAP-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
538626	Z.538.626	Controlbox KWC KIO mSteckernetzteil EU
538627	Z.538.627.000	Hebel ø41 komplett KWC AVA 2.0 chromeline
538628	Z.538.628.000	Hebel ø40 komplett KWC AVA 2.0 chromeline
538630	Z.538.630.000	Hebel komplett LUNA seitenb. chromeline
538632	Z.538.632.000	Aussenhülse komplett AVA 2.0 chromeline UP-Einheit
538652	Z.538.650.127	Auszugbrause KIO decor steel
538669	Z.538.669	Nylonschlauch Quickfix L1400mm chromeline G1/2"
538672	Z.538.672.000	Hebel D46 lang nach oben chromeline VITA PRO 2.0
538674	Z.538.674.000	Hebel D48.5 kurz nach oben chromelineVITA PRO2.0
538676	Z.538.676.000	Hebel D48.5 lang nach oben chromelineVITA PRO2.0
538682	Z.538.682.000	Rosette ø68/ø19 komplett chromeline
538977	Z.538.682.176	Rosette ø68/ø19 komplett matt black
538683	Z.538.683.000	Rosette ø68/ø46.3 komplett chromeline
538979	Z.538.683.176	Rosette ø68/ø46.3 komplett matt black
538980	Z.538.683.177	Rosette ø68/ø46.3 komplett brushed steel
538686	Z.538.686.000	Hebel ø42 komplett Modico.3+ chromeline
538689	Z.538.689	Adapter zu Brauseschlauch
538690	Z.538.690	Gleithülse/Dichtung Set
538693	Z.538.693.000	Auslauf A225 komplett AVA 2.0 chromeline
538694	Z.538.694.000	Auslauf A175 komplett AVA 2.0 chromeline
538905	Z.538.695.000	Griff KWC STAR komplett blau chromeline
538906	Z.538.696.000	Griff KWC STAR komplett rot chromeline
538697	Z.538.697.000	Abdeckkomplett eckig 2-Loch Wand chromeline Auslauf
538698	Z.538.698.000	Abdeckkomplett eckig 2-Loch Wand chromeline Bedienm.
538704	Z.538.704.000	Betätigungshebel Set AVA 2.0 chromeline
538706	Z.538.706.000	Oberteil M20x1.25 m.StarGriff chromeline paarw
538745	Z.538.745.000	Drehschieber komplett IQUA design chromeline
538747	Z.538.747	Druckventil Therm Choice
538748	Z.538.748	ThermostatKartusche Thm Choice
538751	Z.538.751	Caché HC m M24x1 A hellblau lam
538777	Z.538.777.000	Abdeckplatte Thm Mischer chromeline Homebox
538795	Z.538.795.000	Abdeckplatte Menge Homebox chromeline
538798	Z.538.798.000	Abdeckplatte Kopfbrause chromeline Homebox
538810	Z.538.810	Schlüssel Auszugbrause komplett KWC KIO
538816	Z.538.816.700	Oberteil mit Griff Edelstahl KWC Standventil
538838	Z.538.838.000	Hebelset AVA 2.0 Küche chromeline
538841	Z.538.841.000	Kappe komplett D48.5 AVA 2.0 Küche chromeline
538843	Z.538.843.000	Kappe komplett D40.2 AVA 2.0 Küche chromeline
538846	Z.538.846.000	Hebelset AVA 2.0 Küche chromeline
538896	Z.538.896.000	Hebel ø46 komplett KWC FIT chromeline
538909	Z.538.909	Caché HC m M21.5x1 V blau JR lam
538916	Z.538.916.700	Küchenbrause BEVO E Edelstahl
538919	Z.538.919.700	AuszugAuslauf BEVO E Edelstahl
3600004337	Z.538.919.751	AuszugAuslauf BEVO E industrial black
538920	Z.538.920.700	Auszugschlauch Auslauf BEVO E Edelstahl
538927	Z.538.927	Flex-Schlauch 3/4"x3/4" L600
538950	Z.538.950	KWC Si-Steuerpatrone G 35 OP Ersatz
538962	Z.538.962.000	Griff-Set ORA D46 chromeline ohne Logo
538996	Z.538.996	Schutzring komplett GASTRO Geschirrrbr. schwk
538997	Z.538.997	Dichtschraube komplett GASTRO Geschirrrbr schw
539030	Z.539.030.145	Geschirrbrause 2024 GASTRO 145
539031	Z.539.031.700	SchwenkAuslauf A300 GASTRO E Edelstahl 3/4"
539032	Z.539.032.700	SchwenkAuslauf A450 GASTRO E Edelstahl 3/4"
539033	Z.539.033.700	Mundstück komplett 3/4" GASTRO E Edelstahl
539034	Z.539.034.700	Hebel und Befestigung cpl. Edelstahl GASTRO E
539036	Z.539.036	Patronenmutter m. Gleitringset GASTRO E
539037	Z.539.037.700	Hebel komplett GASTRO E Edelstahl
539038	Z.539.038	Befestigungsset 5/4" GASTRO E
539041	Z.539.041.700	Tragfeder komplett zu Geschirrrbr Edelstahl GASTRO E
539042	Z.539.042.700	Standrohr m. Auslaufventil Edelstahl GASTRO E
539043	Z.539.043.700	Hebel komplett zu Ventil GASTRO E Edelstahl
539044	Z.539.044	Befestigungss. Ventil GASTRO E
539045	Z.539.045	Oberteil GASTRO E
539046	Z.539.046.700	Brausehalter komplett GASTRO E Edelstahl
539047	Z.539.047	Rückflussverhinderer GASTRO E
539050	Z.539.050	Dichtungsset 3/4" GASTRO E
539051	Z.539.051.700	Metallschlauch L1075 GASTRO E Edelstahl
539052	Z.539.052	Übergangsnippel 1/2-3/4 GASTRO E 2Set
539055	Z.539.055.700	Auslauf A300 GASTRO E Edelstahl
539056	Z.539.056.700	Auslauf A200 GASTRO E Edelstahl
539058	Z.539.058	Rückflussverhinerer Homebox
3600003532	Z.540.007.000	Auszugbrause FIT Küche chromeline
3600003539	Z.540.007.176	Auszugbrause FIT Küche matt black
3600003523	Z.540.010.000	Auszugschlauch FIT Küche chromeline
3600003524	Z.540.010.176	Auszugschlauch FIT Küche matt black
3600004246	Z.540.041.000	Hebel komplett ONO E Dusche Bad chromeline
3600004245	Z.540.041.700	Hebel komplett ONO E Dusche Bad Edelstahl
538418	Z.540.045	Umsteller chromeline
3600004483	Z.540.049.700	Ablaufventil Push Open Edelstahl
3600005288	Z.540.058.000	Hebel komplett ONO E Freestand chromeline
3600005289	Z.540.058.700	Hebel komplett ONO E Freestand Edelstahl
3600005371	Z.540.070.700	Patronenmutter BISTRO E Edelstahl
3600005372	Z.540.071.700	Kappe komplett BISTRO E Edelstahl

3600005373	Z.540.072.700	Hebel komplett BISTRO E Edelstahl
3600005374	Z.540.073	Dichtung BISTRO E
3600005375	Z.540.074.700	Umstellbrause komplett BISTRO E Edelstahl
3600005369	Z.540.075	Rückflussverhinderer BISTRO E Umstellbr.
3600005376	Z.540.076	Perlator BISTRO E Umstellbrause
3600005380	Z.540.077.700	Befestigung Umstellbrause BISTRO E Edelstahl
3600005381	Z.540.078.700	Federbogen komplett decor steel
3600005382	Z.540.079	Dichtungsset BISTRO E Federbogen
3600005377	Z.540.080	Dichtungsset BISTRO E Brausehalter
3600005383	Z.540.081.700	Geschirrbrause komplett BISTRO E Edelstahl
3600005379	Z.540.083.700	Brausehalter komplett BISTRO E Edelstahl
3600005392	Z.540.087.700	Schlauch komplett BISTRO E Edelstahl
3600006532	Z.540.096.700	Wandhalter zu Brausehalter BISTRO E Edelstahl
3600008414	Z.540.136.700	Verlängerung L60 zu Halter GASTRO E
3600009459	Z.540.138	Filterkopf komplett ENIA E
3600009480	Z.540.140	Anschlussmaterial Armatur komplett ENIA E
3600009463	Z.540.141	Anschlussmaterial Standventil komplett ENIA E
3600010242	Z.540.174.000	Caché Adapter komplett BEVO Waschtisch chromeline
600025	Z.600.025.700	Befestigungsschraube M6x0.75 L Edelstahl
600034	Z.600.034.700	U-Scheibe D48/33.5x1.5 rf.Stahl
600035	Z.600.035.901	Flachmutter M33x1.5 SW36 vernickelt
600112	Z.600.112	Siebfilter D24/17.5 L14 Kst/rf.St. W=0.5
630917	Z.600.217.000	Ablaufventilkelch 5/4" L80 chromeline o.St D63
600226	Z.600.226.901	Flachmutter 5/4"sw46 WPM vernickelt
3600008737	Z.600.271	Flachdicht. 1/2 D18.5/11x3 Novapress U
630961	Z.600.274.000	GewindeRosette G1/2"/D55 Ms chromeline
3600008757	Z.600.276	Flachdichtung 3/4" D24/15x3 Novapress Un
600324	Z.600.324.901	Flachmutter 1/2" Sw 24 vernickelt
600333	Z.600.333	U-Scheibe D42/27x0.8 Rf.St
638878	Z.600.382	Flachdichtung 3/8 D14.5/9x1.5 asbestfrei
600426	Z.600.426	U-Scheibe D18.7/15.2x1 Ms
600515	Z.600.515.700	Befestigungsschraube M6x0.75 L10 Rf.St
600518	Z.600.518	O-Ring D15.60x1.78 IRHD70 NBR
600528	Z.600.528	Flachdichtung D48/34x2 asbestfrei
600545	Z.600.545.901	Verbindungsstange 6kt.S7/L110 zu Wascht
600700	Z.600.700	SEEGER Sich.Scheibe DIN 6799 TypRA4 Edelstahl
600725	Z.600.725	Neostrahl Einsatz ND grau
600774	Z.600.774	Universal-Armaturenfett in Beutel 2 gr.
600907	Z.600.907.901	Patronenmutter Ms M44x1 vernickelt
600929	Z.600.929	O-Ring D42.52x2.62 IRHD70 NBR
600974	Z.600.974	Anschlag Kst
630577	Z.601.007.000	Mutter M27x1 f.Dusche m.Wandb. chromeline
601037	Z.601.037.000	GASTRO Mutter M38x1.5 chromeline Schwenka.3/4"
601040	Z.601.040.901	Strahlbrecher Metall D19x15 vernickelt
601139	Z.601.139	Flachdichtung D36/32x1 asbestfrei
601141	Z.601.141	Flachdichtung D22.2/17.2x3
3600008845	Z.601.205	O-Ring D18.00x2.00 IRHD70 EPDM
601434	Z.601.434	Siebfilter D18.5/14 L12 Kst/rf.St. W0.5
601630	Z.601.630.000	Gewinde-Regulierhülse M28x1 chromeline KWC MODUL
601765	Z.601.765	Befestigungsschraube M6x6 SW3 Rf.St
601798	Z.601.798.000	StützRosette D40/26.5 Ms 3/4 chromeline zGASTRO
601867	Z.601.867	O-Ring D21.95x1.78 IRHD70 NBR
601869	Z.601.869	O-Ring D39.00x2.00 IRHD50 NBR
601882	Z.601.882.000	StützRosette D40/21 1/2"chromeline GASTRO-Stand
601958	Z.601.958.700	Gewindestift M5x5 ISO 4027 Edelstahl
601989	Z.601.989	O-Ring D50.47x2.62 IRHD70 NBR
630581	Z.602.157.000	UP-PendelRosette D70/33.5 H25 chromeline
602363	Z.602.363.931	6kt. Spindel Sw7 L130 roh z.UP-Absperrv
602408	Z.602.408	SEEGER-Ring DIN 472 Typ j15 - 311 bronze
602559	Z.602.559	Druckfeder 0.75x13.35x21.7 Rf.Fdst.
630584	Z.602.818.000	GewindeRosette G3/4"/D56 H15.5 chromeline STAR
602836	Z.602.836	Profildichtung D15.8/9x3 SH70 EPDM
602868	Z.602.868.901	Zyl.Schraube M5x10 DIN84A 901 DOMO-Umst
602910	Z.602.910	Gleithülse Kst zu Ablaufbetätigungshebel
602997	Z.602.997.700	Befestigungsschraube M4x17 Edelstahl
603000	Z.603.000.901	Haltering D48x12.5 WPM 901 zu Stehb.
603187	Z.603.187.700	Schraube M6x0.75 Edelstahl passiviert mTuflok
603419	Z.603.419	Zyl.Schr. M4x8 Rf.St. DIN912 BN612
Z.603.479	Z.603.479	TEFLONDICHTUNG D16/6x3 für M20
603837	Z.603.837.901	Patronenmutter M51x1 Ms vernickelt
605412	Z.603.897.000	Abdeckkappe zu Gleitstange D18 chromeline
630533	Z.603.936.000	Abdeckring D50/44x4.4 chromeline zVITA-DUO
604219	Z.604.219	Gewindestift M6x8 DIN914 mit Spitze Rf.S
604451	Z.604.451.000	GASTRO Nockenschlüssel chromeline f.Diebstahl.
630855	Z.605.094.000	Wandbogen o.Rac.o.Verschr.1/2 chromeline z.DOMO
605103	Z.605.103.700	Gewindestift M4x10 DIN914 Edelstahl
605230	Z.605.230.000	Rohr D18/16x606 chromeline z.Gleitstange L612
605235	Z.605.235.106	Einsatz Kst zu Gelenkhalter schwarz
605606	Z.605.606.700	Gewindestift M6x12 DIN914 Edelstahl
605607	Z.605.607	Mutter M51x1 Ms chromeline
630882	Z.605.643.000	DOMO/VITA-UP Abdeckhülse chromeline D.51.2 L52
605761	Z.605.761	O-Ring D44.17x1.78 IRHD70 NBR
605963	Z.605.928.000	KWC THERM-UP Anschlaghülse Kst chromeline

SAP-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
605942	Z.605.942.700	Gewindestift M6x6 DIN914 Edelstahl m.Spitze
605945	Z.605.945.700	Gewindestift M6x16 Edelstahl
605952	Z.605.952.700	Gewindestift M6x10 DIN916 Edelstahl
634281	Z.606.154.106	Zapfen SH80 NBR schwarz
606163	Z.606.163	ORCINO Einsatz Bedienungshebel Küche
606176	Z.606.176	Temperaturring Kst D33.9 H27.1 orange
606181	Z.606.181	Gleitring D27/24x3.8 Kst oben
606223	Z.606.223.901	Patronenmutter M44x1 Ms vernickelt
630003	Z.606.622.000	GewindeRosette G3/4"/D65 Ms chromeline
630351	Z.606.868.000	GewindeRosette G1/2"/D65 Ms chromeline
630969	Z.606.889.000	Rosette D90/M33x1.5 Ms chromeline
631029	Z.607.181.106	Führungshülse zyl Kst 106 Wechselbrause
631261	Z.607.385	Siebfilter D15.1/11 L10 Kst/rf.St W 0.32
632002	Z.607.508	Behälter Kst zu KWC BASIC/PRIMO 0.5 Liter
631591	Z.607.544.000	KWC VITA-DUO Firmenschild Kst chromeline
634285	Z.609.491.000	Distanzring D55/50 Kst L=10.2 chromeline
634372	Z.609.698.000	Kappe Classic D55 lang Kst chromeline DOMO
634384	Z.609.741.000	Umstellerknopf Kst. chromeline KWC DOMO
634655	Z.609.880.000	Patronenmutter M44x1 Ms chromeline chromeline VITA-DUO
630101	Z.630.101.700	Gewindestift M6x10 DIN914 Edelstahl mSpitze
630119	Z.630.119	Senkschraube M6x60 DIN963A Rf.St
630245	Z.630.245	Dichtung D20.9/12.8x4.7 ORCINO Wechselbr
630274	Z.630.274	Einsatz Kst Ultem 2310R DOMOGriff schräg
3600008996	Z.630.339	O-Ring D25.80x3.53 IRHD70 EPDM
630705	Z.630.705	Ventilsitz Gewinde M15x1.25 Edelstahl verhanft
631104	Z.631.104	KWC MARLINO Einsatz Kst zBedienungshebel
631140	Z.631.140	GASTRO Bedienungshebel L350 elast. grau
636260	Z.631.222	Rastbuchse Kst.
631605	Z.631.605.700	Gewindestift M6x6 DIN916 Edelstahl mRingschn
631933	Z.631.933.901	U-Scheibe D12/4.8x1 Ms vernickelt
631995	Z.631.995	Flachdichtung D20/15x2.6 zu Brausesieb
632077	Z.632.077.000	Schraube M4 x12 chromeline passend zu 532711
632149	Z.632.149.700	Patronenmutter M44x1 Edelstahl mNute
632240	Z.632.240	Hebelaufnahme Kst
Z.633.375	Z.633.375	ROHRTUELLE zu K.12.JK
Z.633.376	Z.633.376	SCHMUTZSIEB MW 0.4 MM
633570	Z.633.570	Federhülse Kst 106 Systema
633577	Z.633.577.700	Schulterachr. M6 L12.5 Edelstahl SYSTEMA
633578	Z.633.578.700	Schraube M6 L8.5 Rf.St.
633746	Z.633.746	Perlator Einsatz V blau TT lam
633797	Z.633.797	Gewindestift M4x6 rf.St. DIN 913
633899	Z.633.899	Anschlagring Temperatur Patrone M35 ECO
633960	Z.633.960	Führungshülse zyl. Kst schwarz
633973	Z.633.973	Einsatz Kst New DOMO
634026	Z.634.026	Perlator Einsatz V blau TT
634075	Z.634.075.000	Zierring 25mm D55x28.8 Kst chromeline DOMO o.AV
634088	Z.634.088	Dichtring D43/37x3 NBR KWC BLISS
D014351	Z.634.089	Schraube M37x1 Ms trovalisiert
A016166HCR	Z.634.090.000	Kugelhaube Kst chromeline
634137	Z.634.137.901	Patronenmutter M44x1 L17 Ms 901 DOMO SB
634224	Z.634.224	Regulierhülse KST D30/M24x124
634367	Z.634.367	Führungsring DOMO Kst schwarz
638067	Z.634.612.150	Kappe EVE D41x13.9 glacier white
635738	Z.634.612.151	Kappe D41x13.9 schwarz-verchromt EVE
A005601	Z.634.626	Drosselschlauch D5.5/2.2x180 PE Riblene
634680	Z.634.680	Caché HC m M18.5x1 V blau TJ F-Sieb
634729	Z.634.729	Service Key CACHE TJ grün zCaché M18.5
634783	Z.634.783.000	Hebelkörper D31 Zamak chromeline GASTRO
A017214HCR	Z.634.799.000	Druckknopf chromeline UP Bad VAROX
A007724	Z.634.811	Hülse zu Steuerpatrone 4.0
A010085	Z.634.814	Verlängerung M24x1.5x101 Kst UP-Absperrv
634901	Z.634.829.000	Hebelkörper D56 chromeline gelasert bedruckt
639650	Z.634.832.700	Brausehaken Edelstahl GASTRO
638924	Z.634.853.000	Hebelkörper D55 ZAMAK chromeline bedruckt
634912	Z.634.912	Patronenmutter M36x1 Ms ONO
634922	Z.634.922	Gehäuse M22x1 Rf.St. zu Caché M18.5x1 ON
634938	Z.634.938.700	PT-Linsenschraube K50x16 Edelstahl mTorx 20
634941	Z.634.941.127	Anschlagring Kst VAROX decor steel
634946	Z.634.946.000	Zierring 25mm D55x28.8 Kst chromeline DOMO m.AV
634950	Z.634.950.000	Zierring 35mm D55x37.5 Kst chromeline
634953	Z.634.953	Caché HC m M18.5x1 2.2gpm PCA gelb TJ
635005	Z.635.005.000	Abdeckhülse D512 L63 Ms chromeline VAROX
635075	Z.635.075	Schlüssel zu Brausesieb Kst.
635153	Z.635.153	Caché CC m M24x1 B dunkelblau
3600008852	Z.635.172	O-Ring D33.00x2.00 IRHD70 EPDM
A017939HCR	Z.635.193.000	Abdeckhaube VAROX L73 chromeline ONO 54.1/48
635202	Z.635.202	Führungshülse Kst schwarz WAMAS/AVA
638893	Z.635.212.000	Ablaufhebel D41 - D43 chromeline
635214	Z.635.214	Caché HC m M21.5x1 V blau JR
639017	Z.635.215	Service Key CACHE JR rot 21mm
635225	Z.635.225.700	Anschlagplatte M6x0.75 45° Edelstahl WAMAS
635231	Z.635.231	Service Key CACHE grau zu Caché M24x1
635233	Z.635.233	mitnehmer L=953 Kst

635241	Z.635.241	Caché CC m M24x1 D hellgrau
635263	Z.635.263	Gehäuse M22x1 Ms chromeline zu Caché M18x1 ONO
635276	Z.635.276.700	Gewindestift M6x6 DIN913 Edelstahl A2 mKegelk
635322	Z.635.322.700	Gewindestift M6x8 rf.Stahl mit Zapfen
635357	Z.635.357.000	Rosette zu Bad/Dusche chromeline ONO Exp.
635384	Z.635.384.000	Umstellknopf ONO/AVA Bad chromeline zu UP
635385	Z.635.385.901	Patronenmutter M37.5x1 Ms trowa. EVE
635392	Z.635.392	Kombischlüssel ONO
635405	Z.635.405.000	Überwurfmutter ONO chromeline Bad UP
635506	Z.635.506.700	Gewindestift M6x13 Edelstahl ml-6kt Zapfen ONO
A017232HCR	Z.635.525.000	Anschlagring Kst chromeline VAROX
635581	Z.635.581	Batterie-Set 4xAA 1.5V
638478	Z.635.582	Netzteil 100-240 VAC/6.5 VDC mEU-Stecker
635599	Z.635.599	Patronenmutter M37x1 Ms WAMAS/ADRENA
635623	Z.635.623.000	Überwurfmutter chromeline KWC ONO Wand 2-Loch
635632	Z.635.632	Anschlussstutzen G1/2" Edelstahl Wand 2-Loch
635649	Z.635.649	Caché HC m M18.5x1 5 lt PCA orange TJ
635679	Z.635.679	Caché HC m M21.5x1 2.2gpm PCA gelb JR
635693	Z.635.693.000	Hülse Kst chromeline KWC AVA
636097	Z.635.693.127	Hülse Kst decor steel
635689	Z.635.698	Caché HC m M21.5x1 5 lt PCA orange JR
635700	Z.635.700	Gegenhalter Kst Wand 2-Loch
635702	Z.635.702.000	Überwurfmutter ONO chromeline UP VARIO 3/4"
635717	Z.635.717.700	Anschlagplatte M6x0.75 155° Edelstahl AVAKüche
635721	Z.635.721.000	UP-Abdeckhaube THM Bad chromeline ONO Bad
635723	Z.635.723.000	UP-Abdeckhaube EHM Wanne chromeline ONO beschr.
635725	Z.635.725.000	UP-Abdeckhaube EHM Dusche chromeline ONO beschr
635753	Z.635.753	Patronenschraube M27x1 Ms KWC AVA Bad
635815	Z.635.815.000	StandRosette D48 Zamak chromeline
639189	Z.635.815.176	StandRosette D48 Zamak matt black
635874	Z.635.874.000	Rosette 3/4" D60x10.7 Ms chromeline
3600003756	Z.635.874.176	Rosette 3/4" D60x10.7 Ms matt black
3600003757	Z.635.874.177	Rosette 3/4" D60x10.7 Ms brushed steel
635924	Z.635.924.000	Überwurfmutter Ms chromeline AVA Bad WT 2-Loch
636762	Z.635.944.000	Umstellknopf Bad ABS chromeline
635999	Z.635.999	Schraube zu Brausehalter Rf.St. ONO-High
636012	Z.636.012.000	Durchgangsrohrbelüfter3/4-3/4" chromeline
636109	Z.636.109.700	Gewindestift M4x12 DIN913 rf.Stahl A2
636125	Z.636.125.000	Abdeckhülse Ms chromeline KWC AVA Bad zu EHM-UP
636126	Z.636.126.700	Schlüssel SW42 / SW45
636127	Z.636.127.700	Schlüssel SW30 / SW34
636165	Z.636.165	Caché HC m M18.5x1 B dunkelblau TJ
636166	Z.636.166	Caché HC m M21.5x1 B dunkelblau JR
636207	Z.636.207	Einsatz Kst KWC SIN
638473	Z.636.208.000	KWC SIN Hebel Zamak seitenbedient chromeline bedruckt
636212	Z.636.212.000	KWC SIN Brausehalter ZAMAK chromeline chromeline
636218	Z.636.218	Patronenschraube Ms blank M36x1.5 SW24
636250	Z.636.250.000	Abdeckkappe Kst. KWC Therm chromeline
636252	Z.636.252	Gleitscheibe D44.6/41.1x0.8Kst KWC AVA
636254	Z.636.254	Service Key CACHE TT gelb zu Caché M16.5
636255	Z.636.255	Caché HC XT mM18.5x1 2.2gpmPCA gelb Abr.
636257	Z.636.257	Anschlagstift M6x0.75 rf. St. KWC Therm
636258	Z.636.258	Caché HC XT m M18.5x1 V blau Abreissk
636264	Z.636.264	Caché HC m M18.5x1 1.5gpm PCA grün TJ
636268	Z.636.268	Umstellermutter M39x1 Ms blank KWC Therm
636280	Z.636.280.000	Rosette zu Brausehalter chromeline ONO Wafüko
636327	Z.636.327	Deckel zu Einbaukasten
636332	Z.636.332	Caché HC m M21.5x1 1.75gpm PCA hellblau
A021787HCR	Z.636.427.000	Hülse UP-Zentralthermost. HANSAVAROX chromeline
636508	Z.636.508	Neoperl Univ. Caché Schlüssel dunkelgrau
633812	Z.636.518	Brausesieb D36x4.2 dunkelg Gastrobr.2011
636526	Z.636.526	Backup Pb-Akku Steuereinheit TLC ONO tIP
636559	Z.636.559	Batteriefach inkl. Batterien KWC LIDAR
636623	Z.636.623	Patronenschraube M44x1 Ms KWC DOMO
636649	Z.636.649.000	UP-Abdeckhaube Dusche chromeline DOMO o.Beschr
636650	Z.636.650.000	UP-Abdeckhaube Bad chromeline DOMO o.Besch
636662	Z.636.662	Caché HC SSR mM18.5 2.2gpmPCA gelb TJ
636707	Z.636.707.700	Schlüssel SW38 / SW42
636711	Z.636.711.000	Kappe Kst. KWC VITA chromeline
636725	Z.636.725	Patronenmutter M44x1 Ms chromeline chromeline VITA pro
636728	Z.636.728	BügelGriff lang Kst. grau VITA pro
636735	Z.636.735	Temperaturring RAL 3020 rot
636748	Z.636.748	Caché HC SSR mM18.5 1.5gpmPCA grün TJ
636772	Z.636.772	Caché HC m M18.5x1 1.5gpm PCA grün lam
636780	Z.636.780	Montageschlüssel für Umsteller ONO
636833	Z.636.833	Perlator RC 28x7 IT
636905	Z.636.905.000	Zierring Ø49 mit AV chromeline KWC ADRENA
636906	Z.636.906.000	Zierring Ø49 ohne AV chromeline KWC ADRENA
637262	Z.637.262.000	Wandbogen o.Rac.o.Verschr.1/2" chromeline
637267	Z.637.267	Patronenmutter M40x1 Ms KWC INTRO
637378	Z.637.378	Perlator Einsatz max. Flow weiss lam
637405	Z.637.405.000	Kappe chromeline
637971	Z.637.405.127	Kappe KWC INTRO decor steel

SAP-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
637703	Z.637.703	Caché HC SSR mM18.5 1.75gpmPCA hellblau
638146	Z.638.146.000	Abdeckkappe KWC SUNO chromeline
638148	Z.638.146.127	Abdeckkappe KWC SUNO decor steel
638156	Z.638.156	Dichtung D19.5/9.5x2.5 zu Auszugschlauch
638166	Z.638.166.000	Kappe chromeline
638167	Z.638.167	Patronenmutter KWC ISLA
638552	Z.638.223.000	Umstellerhebel Bluebox chromeline
639178	Z.638.223.176	Umstellerhebel Bluebox matt black
638233	Z.638.233	Caché HC SSR mM21.5 1.2gpmPCA rosa JR
638306	Z.638.306	Schlüssel Microspray AMFAG
638331	Z.638.331.000	Abdeckhülse BlueBox chromeline
638332	Z.638.332.000	Kappe WTBidet chromeline
638335	Z.638.335	Dichtmanschette BlueBox
638336	Z.638.336	Montagering BlueBox
638337	Z.638.337	Spülstopfen BlueBox
638338	Z.638.338	Service Key Einsatz TJ orange Eins.M20x1
638391	Z.638.391	Ring D26/21x18 Kst geschlitzt zKWC GASTRO
638504	Z.638.504.000	Abdeckhülse D46 m. Rotationssp. chromeline
639124	Z.638.504.176	Abdeckhülse D46 m. Rotationssp. matt black
638606	Z.638.606	Temperatur Anschlagring Bluebox
638617	Z.638.617.000	Kappe Bad/Dusche ELLA chromeline
638618	Z.638.618	Patronenmutter Bad/Dusche ELLA
638619	Z.638.619	Patronenmutter WT ELLA
638620	Z.638.620.000	zugstange ELLA chromeline
638844	Z.638.844	Patronenmutter M40x1 Patrone M 35
638911	Z.638.911	Flachdichtung D40.5/34x3 verpackt
638912	Z.638.912	Flachdichtung D46/38x3.7 verpackt
638943	Z.638.943	Flachdichtung D42/34x3.7 NBR 60 Shore
638945	Z.638.945	O-Ring D40.00x2.00 IRHD70 NBR
639222	Z.639.222.700	Hülse D40 AVA E Edelstahl gebürstet
639257	Z.639.257.700	Schulterschraube M6 x 0.75 Plattform
639263	Z.639.263	Patronenmutter M34x1 Ms zu S25 Plattform
639305	Z.639.305.700	Gewindestift M5x4 2-Loch Wand AVA E Edelstahl
639308	Z.639.308	Caché CC SLC m M21.5x1 A hellblau JR
639549	Z.639.549	Flasche zu Seifenspende 320ml KWC BASIC
639576	Z.639.576.700	Kappe BEVO E Edelstahl
639676	Z.639.676.700	Gewindestift GASTRO E
639677	Z.639.677.700	Abdeckstopfen GASTRO E edelstahl
639679	Z.639.679.700	Gewindestift Ventil GASTRO E edelstahl
639680	Z.639.680.700	Abdeckstopfen Ventil GASTRO E edelstahl
636912	Z.639.912	Gleitstein 141° POM C schwarz feste Vari

Artikel-Nr.	SAP-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	SAP-Nr.	Seite	SAP-Nr.	Artikel-Nr.	Seite
10.111.102.000FL	121619	37	10.261.432.000FL	122280	70	10.531.003.778FL	3600018034	18
10.111.102.700FL	121617	37	10.271.023.700FL	121501	45	10.531.003.779FL	3600018043	18
10.111.103.000FL	121241	37	10.271.033.700FL	121505	46	10.531.012.700FL	125346	16
10.111.103.150FL	122906	37	10.271.103.700FL	121513	45	10.531.012.751FL	125347	16
10.111.103.151FL	122907	37	10.271.303.700FL	121517	46	10.531.012.775FL	3600018011	16
10.111.103.700FL	121326	37	10.371.023.000FL	123995	48, 128	10.531.012.778FL	3600018027	16
10.121.102.000FL	121618	38	10.371.033.000FL	123994	48, 128	10.531.012.779FL	3600018012	16
10.121.102.700FL	121616	38	10.375.023.000FL	10375023000FL	49, 129	10.531.022.700FL	125343	11
10.121.103.000FL	121240	39	10.375.033.000FL	10375033000FL	49, 129	10.531.022.751FL	125589	11
10.121.103.150FL	122168	39	10.392.022.700FL	124402	36	10.531.032.700FL	125345	13
10.121.103.151FL	122169	39	10.392.023.700FL	124396	36	10.531.032.751FL	125591	13
10.121.103.700FL	121325	39	10.392.024.700FL	124399	35	10.531.103.700FL	125350	17
10.151.013.000FL	121858	66	10.392.323.700FL	124405	34	10.531.103.751FL	125351	17
10.151.023.000FL	121794	64	10.441.004.000FL	125133	62	10.531.103.775FL	3600018013	17
10.151.023.700FL	121492	64	10.441.004.176FL	125134	62	10.531.103.778FL	3600018028	17
10.151.033.000FL	121791	64	10.441.013.000FL	125131	62	10.531.103.779FL	3600018032	17
10.151.033.700FL	121488	64	10.441.013.176FL	125132	62	10.531.112.700FL	125344	12
10.151.043.700FL	123113	65	10.441.023.000FL	123818	58	10.531.112.751FL	125590	12
10.151.053.700FL	123114	65	10.441.023.176FL	124748	58	10.531.442.700FL	3600013767	11
10.151.102.000FL	121797	66	10.441.023.700FL	123840	58	10.531.442.751FL	3600013780	11
10.151.102.700FL	121496	66	10.441.033.000FL	123820	59	10.531.452.700FL	3600013783	12
10.151.423.000FL	121753	67	10.441.033.176FL	124751	59	10.531.452.751FL	3600013784	12
10.151.423.700FL	122252	67	10.441.043.000FL	125135	60	10.531.462.700FL	3600013787	14
10.171.003.000FL	123971	75	10.441.053.000FL	125136	60	10.531.462.751FL	3600013789	14
10.171.013.000FL	123967	75	10.441.113.700FL	123841	59	10.531.643.700FL	3600005935	15
10.171.023.000FL	123952	72	10.445.023.000FL	125137	61	10.531.643.751FL	3600005936	15
10.171.033.000FL	123959	72	10.445.033.000FL	125138	61	10.541.002.000FL	125576	44
10.171.043.000FL	123955	73	10.461.002.000FL	125373	10	10.541.002.176FL	125577	44
10.171.053.000FL	123963	73	10.461.002.176FL	125374	10	10.541.012.000FL	125574	44
10.171.063.000FL	123956	76	10.461.002.177FL	125375	10	10.541.012.176FL	125575	44
10.175.023.000FL	123954	74	10.461.012.000FL	125370	9	10.541.022.000FL	125570	42
10.175.033.000FL	123962	74	10.461.012.176FL	125371	9	10.541.022.176FL	125571	42
10.201.025.000FL	3600015332	84	10.461.012.177FL	125372	9	10.541.032.000FL	125572	43
10.201.025.127FL	3600015324	84	10.461.022.000FL	125361	8	10.541.032.176FL	125573	43
10.201.025.176FL	3600015325	84	10.461.022.176FL	125362	8	10.541.442.000FL	3600013803	42
10.201.026.000FL	3600015330	83	10.461.022.177FL	125363	8	10.541.442.176FL	3600013804	42
10.201.026.127FL	3600015323	83	10.461.032.000FL	125364	8	10.541.462.000FL	3600013796	43
10.201.026.176FL	3600015331	83	10.461.032.176FL	125365	8	10.541.462.176FL	3600013797	43
10.201.102.000FL	122926	81	10.461.032.177FL	125366	8	10.581.013.700FL	125692	19
10.201.102.127FL	122931	81	10.481.002.000FL	125202	52	10.581.102.700FL	3600001625	21
10.201.102.150FL	123312	81	10.481.002.127FL	125204	52	10.581.112.700FL	3600001626	21
10.201.102.176FL	124349	81	10.481.002.176FL	125203	52	10.581.122.700FL	3600001627	22
10.201.122.000FL	122916	82	10.481.012.000FL	125199	51	10.581.132.700FL	3600001628	22
10.201.122.127FL	122921	82	10.481.012.127FL	125201	51	10.581.144.700FL	125696	20
10.201.122.150FL	123307	82	10.481.012.176FL	125200	51	10.581.433.700FL	125694	19
10.201.122.176FL	124353	82	10.481.232.000FL	125193	53	10.591.602.700FL	3600009447	32
10.231.013.000FL	122297	54	10.481.232.127FL	125195	53	10.591.602.751FL	3600009448	32
10.231.013.700FL	122298	54	10.481.232.176FL	125194	53	10.591.612.700FL	3600009449	32
10.231.043.700FL	123115	56	10.521.023.000FL	125245	78	10.591.612.751FL	3600009456	32
10.231.053.700FL	123116	56	10.521.023.000LLFL	125246	78	10.661.003.000FL	124928	29
10.231.103.000FL	122295	55	10.521.033.000FL	125247	79	10.661.013.000FL	124926	29
10.231.103.700FL	122296	55	10.521.033.000LLFL	125248	79	10.661.023.000FL	124918	23
10.261.002.000FL	122282	70	10.531.003.700FL	125354	18	10.661.033.000FL	124922	25
10.261.012.000FL	122286	69	10.531.003.751FL	125355	18	10.661.043.000FL	124920	27
10.261.102.000FL	122284	69	10.531.003.775FL	3600018040	18	10.661.053.000FL	124923	27

Artikel-Nr.	SAP-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	SAP-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	SAP-Nr.	Seite
10.661.443.000FL	3600013790	23	24.501.146.000	121276	95	26.000.821.000	122523	204
10.661.463.000FL	3600013802	25	24.502.164.000	121281	100	26.000.822.000	122525	204
10.661.523.000FL	125480	24	24.502.166.000	121284	100	26.000.823.000	122522	205
10.661.533.000FL	125481	26	24.502.194.000	121287	97	26.000.824.000	122524	205
10.661.543.000FL	3600013778	24	24.502.196.000	121290	97	26.000.825.000	122526	205
10.661.553.000FL	3600013794	26	24.503.114.000	121294	98	26.001.002.000	3600003999	196
10.665.023.000FL	124921	28	24.503.116.000	121295	98	26.001.003.000	538323	196
10.665.033.000FL	124924	28	24.503.124.000	121296	99	26.001.004.000	538322	196
10.701.003.700FL	124937	31	24.503.126.000	121297	99	26.001.005.000	538324	196
10.701.013.700FL	124936	31	24.503.174.000	121299	96	26.001.009.000	3600004019	196
10.701.023.700FL	124933	30	24.503.184.000	121301	96	26.004.003.000	122533	192
10.701.033.700FL	124934	30	24.561.044.700FL	125565	125	26.004.004.000	122534	192
11.512.102.000	125218	152	24.561.046.700FL	125566	125	26.004.100.000	122537	192
11.512.103.000	125219	152	24.561.144.700FL	125567	126	26.008.023.000	124706	206
11.522.102.000LL	125236	80, 155	24.561.146.700FL	125568	126	26.008.033.000	124707	206
11.522.103.000LL	125237	80, 155	25.001.010.000	124602	150	26.008.043.000	124708	206
11.522.202.000	125232	80, 155	25.001.011.700	125328	150	26.008.053.000	124709	206
11.522.203.000	125233	80, 155	25.001.011.751	125329	150	27.002.061.000	125611	215
12.518.041.000FL	125212	153	25.591.201.700	3600009457	33	27.002.070.931	125612	215
12.518.042.000FL	125214	153	25.591.201.751	3600009458	33	27.002.080.931	125613	215
12.518.051.000FL	125213	153	26.000.103.000	124493	199	39.999.900.931	124005	148
12.518.052.000FL	125215	153	26.000.113.000	123504	199	39.999.910.931	124006	148
12.528.041.000FL	125224	156	26.000.131.000	125281	199	39.999.920.931	124007	148
12.528.042.000FL	125226	156	26.000.132.000	125282	199	100.100 C	100.100 C	134
12.528.042.000LLFL	125228	157	26.000.133.000	125542	200	100.101 C	100.101 C	133
12.528.051.000FL	125225	156	26.000.204.000	124494	201	100.102 C	100.102 C	132
12.528.052.000FL	125227	156	26.000.205.000	124495	201	100.150	100.150	143
12.528.052.000LLFL	125229	157	26.000.206.000	124496	201	100.190	100.190	137
12.576.012.700FL	3600001583	187	26.000.214.000	124497	201	100.191	100.191	137
12.576.013.700FL	3600001587	189	26.000.215.000	124498	201	100.192	100.192	138
12.576.022.700FL	3600001584	187	26.000.216.000	124499	201	100.193	100.193	138
12.576.023.700FL	3600001588	189	26.000.222.000	125283	202	100.194	100.194	138
12.576.102.700FL	3600001581	186	26.000.502.000	122529	193	100.195	100.195	137
12.576.103.700FL	3600001585	188	26.000.503.000	122530	193	100.196	100.196	137
12.576.122.700FL	3600001582	186	26.000.504.000	122531	193	100.197	100.197	138
12.576.123.700FL	3600001586	188	26.000.505.000	122532	193	100.198	100.198	138
12.696.061.000	3600012551	177	26.000.506.000	125263	194	100.200	100.200	137
12.696.071.000	3600012668	177	26.000.507.000	125264	194	105.101 C	105.101 C	133
20.512.333.000	125223	154	26.000.610.000	121823	197	105.102 C	105.102 C	132
20.522.333.000	125241	157	26.000.611.000	122205	197	112.78 Z 290	112.78 Z 290	160
21.512.330.000	125221	154	26.000.612.000	122542	197	112.78 Z 291	112.78 Z 291	161
21.522.330.000	125239	158	26.000.613.000	122543	197	112.78 Z 309	112.78 Z 309	159
21.524.500.000	125242	158	26.000.614.000	122544	198	112.81 Z 280	112.81 Z 280	160
24.292.500.000	24.292.500.000	139	26.000.620.000	536622	195	112.81 Z 286	112.81 Z 286	161
24.501.044.000	121267	92	26.000.621.000	536623	195	112.81 Z 291	112.81 Z 291	159
24.501.046.000	121268	92	26.000.622.000	122540	195	114.81 Z 280	114.81 Z 280	162
24.501.054.000	121269	92	26.000.623.000	122541	195	114.81 Z 286	114.81 Z 286	163
24.501.056.000	121270	92	26.000.800.000	122514	203	114.81 Z 291	114.81 Z 291	163
24.501.064.000	121271	93	26.000.803.000	122513	203	114.86 Z 280	114.86 Z 280	164
24.501.066.000	121272	93	26.000.804.000	101206	205	114.86 Z 286	114.86 Z 286	164
24.501.102.000LL	123980	101	26.000.810.000	122517	203	114.86 Z 291	114.86 Z 291	165
24.501.103.000LL	121745	101	26.000.811.000	122519	204	115.164 SL 17 C	115.164 SL 17 C	87
24.501.104.000LL	121743	101	26.000.812.000	122520	204	115.165 SL 17 C	115.165 SL 17 C	88
24.501.130.000	121273	94	26.000.813.000	122518	203	117.170 Z 01	117.170 Z 01	168
24.501.144.000	121275	95	26.000.820.000	122521	204	117.175 Z 02	117.175 Z 02	168

Artikel-Nr.	SAP-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	SAP-Nr.	Seite	SAP-Nr.	Artikel-Nr.	Seite
117.175 Z 03	117.175 Z 03	168	K.24.41.05.000C07	100946	103	K.30.89.44.000.44	532376	213
118.25 Z 280	118.25 Z 280	166	K.24.41.06.000C07	100947	103	K.30.90.01.000.43	538871	212
118.25 Z 286	118.25 Z 286	166	K.24.41.20.000C07	112149	104	K.30.90.01.000.44	500375	212
118.25 Z 291	118.25 Z 291	167	K.24.41.21.000C07	112150	104	K.30.90.02.000.43	500386	212
119.55 Z 001 C	119.55 Z 001 C	85, 131, 169	K.24.41.22.000C07	112151	104	K.30.90.02.000.44	500387	212
119.55 Z 002 C	119.55 Z 002 C	170	K.24.41.24.000C02	112159	110	K.30.99.01.000.43	500282	211
119.65 Z 001 C	119.65 Z 001 C	85, 131, 169	K.24.41.32.000C07	100931	104	K.30.99.03.000.43	500334	211
125.033.700	125.033.700	86, 130	K.24.41.34.000C07	100933	104	K.30.99.03.000.44	500333	211
125.033.700ND	125.033.700ND	86, 130	K.24.41.60.000C06	100962	113	K.30.99.03.000.46	500332	211
130.1B.000FL	2000067773	180	K.24.41.61.000C06	105093	114	K.30.99.14.000.46	532582	211
130.1N.000FL	2030025078	180	K.24.41.63.000C06	125440	115	K.30.99.34.000.44	534812	213
148.41 Z 10	148.41 Z 10	226	K.24.41.A2.000C07	101755	103	K.30.99.35.000.46	530351	213
148.100 Z 02	148.100 Z 02	226	K.24.42.00.000C76	122289	108	K.30.99.36.000.46	530339	213
148.106 Z 04	148.106 Z 04	226	K.24.42.11.000C86	118391	106	K.30.99.38.000.44	530775	213
148.114 Z 03	148.114 Z 03	226	K.24.42.13.000C86	124036	106	K.32.40.01.931	501546	140, 225
149.26 Z 01	149.26 Z 01	226	K.24.42.17.000C86	118397	107	K.32.40.10.931	500631	140
149.27 Z 01	149.27 Z 01	226	K.24.42.18.000C86	118399	107	K.32.40.12.000	500747	140, 225
166.13 Z 01	166.13 Z 01	171	K.24.42.19.000C86	118401	107	K.32.60.00	536591	140, 224
166.13 Z 02	166.13 Z 02	171	K.24.42.21.000C86	118403	105	K.32.60.01	536695	140, 224
200.101 C	200.101 C	135	K.24.42.22.000C74	118404	105	Z.200.162.000	531145	112
200.102 C	200.102 C	135	K.24.42.24.000C86	118406	105	Z.500.752.000	500752	141, 214
205.101 C	205.101 C	136	K.24.42.41.000C74	118411	108	Z.500.899.000	500899	142
205.102 C	205.102 C	136	K.24.42.42.000C74	118412	108	Z.501.297	501297	140, 225
300.F5EM.1001	2030027923	182	K.24.42.43.000C74	118413	109	Z.502.844.700	535469	143
300.F5EM.1002	2030035328	182	K.24.42.61.000C71	112788	121	Z.502.845.700	534778	143
300.F5EM.1005	2030031350	183	K.24.42.62.000C71	100964	120	Z.502.868.700	534746	143
300.F5EM.1006	2030035332	183	K.24.42.63.000C71	125439	122	Z.502.869.700	534747	143
1090 V	1090 V	139	K.24.42.64.000C71	100966	123	Z.503.008.000	503008	141, 225
300019	300019	124	K.24.42.70.000C78	100456	117	Z.503.009.000	503009	141, 225
300037	300037	142	K.24.42.74.000C78	100448	118	Z.503.150.000	536102	143
300038	300038	142	K.24.42.E1.000C35	105823	109	Z.504.182.000	530380	142
300039	300039	142	K.24.42.E2.000C35	105824	109	Z.504.527.000	530896	144
300061	300061	124	K.24.42.E3.000C35	105825	109	Z.505.480.000.34	532760	202
300300	300300	214	K.24.42.E4.000C35	105822	109	Z.505.547.700	532850	185
300301	300301	214	K.24.42.K1.000C34	105829	110	Z.530.928	530928	144
525130	525130	214	K.24.42.K3.000C34	105826	110	Z.534.282	Z.534.282	178
525150	525150	214	K.24.42.K5.000C34	105828	110	Z.534.286	Z.534.286	179
2000101101	2000101101	172	K.24.62.14.000B91	115401	102	Z.534.287	Z.534.287	178
2030033388	2030033388	184	K.24.62.44.000B87	117408	102	Z.534.288	Z.534.288	178
2030033389	2030033389	184	K.24.62.46.000B87	117409	102	Z.534.291	Z.534.291	179
2030036163	2030036163	181	K.25.40.02.000A34	104981	151	Z.534.309	Z.534.309	178
K.10.S1.22.000A10	K.10.S1.22.000A10	87	K.25.40.03.000A34	103412	151	Z.534.836	536570	223
K.10.S1.22.000A20	K.10.S1.22.000A20	87	K.25.40.04.000A34	104985	151	Z.535.362	536572	224
K.12.JK.42.000B34	K.12.JK.42.000B34	176	K.25.40.14.000C35	100916	111	Z.535.405	538908	141
K.12.JK.42.000N34	K.12.JK.42.000N34	176	K.25.40.16.000C35	100917	111	Z.535.645	536670	224
K.12.JK.52.000B23	K.12.JK.52.000B23	176	K.25.40.51.000A34	103015	151	Z.535.647	536689	224
K.12.JK.52.000N23	K.12.JK.52.000N23	176	K.25.40.51.000C34	111990	112	Z.535.674.000	535674	141
K.12.JK.52N000B23	K.12.JK.52N000B23	176	K.25.40.63.000C34	115088	111	Z.536.032	538711	223
K.12.JK.52N000N23	K.12.JK.52N000N23	176	K.26.99.01.000	114729	193	Z.537.582	538327	223
K.24.32.14.000A86	122360	97	K.26.99.02.000	114723	193	Z.537.584	538329	223
K.24.32.16.000A86	122359	97	K.27.40.10.000A34	109496	210	Z.537.593	537593	149
K.24.40.60.000C34	100960	116	K.27.40.10.000Y34	114989	124	Z.537.594.000	537594	149
K.24.40.70.000C34	100961	119	K.27.40.25.000A48	101063	124, 210	Z.537.595	537595	149
K.24.41.04.000C07	100945	103	K.30.80.06.000.44	530546	212	Z.537.600.000	537600	149
			K.30.89.05.000.44	533083	212	Z.537.602	537602	223

Artikel-Nr.	SAP-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	SAP-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	SAP-Nr.	Seite
Z.537.710	538331	223						
Z.538.000.000	538000	211						
Z.538.038.700	538038	216						
Z.538.409.000	538409	216						
Z.538.409.176	538410	216						
Z.538.409.177	538411	216						
Z.538.415.000	538415	196						
Z.538.706.000	538706	225						
Z.538.810	538810	222						
Z.538.950	538950	224						
Z.539.000.700	539000	127						
Z.539.001.700	539001	127						
Z.539.030.145	539030	144						
Z.540.096.700	3600006532	20						
Z.540.156.000	3600009587	216						
Z.540.156.176	3600009591	216						
Z.540.156.700	3600009588	216						
Z.540.157.000	3600009603	216						
Z.540.157.176	3600009593	216						
Z.540.157.700	3600009592	216						
Z.540.157.751	3600009594	216						
Z.540.158.000	3600009589	217						
Z.540.158.176	3600009611	217						
Z.540.158.700	3600009610	217						
Z.540.159.000	3600009613	217						
Z.540.159.176	3600009597	217						
Z.540.159.700	3600009614	217						
Z.540.160.000	3600009598	217						
Z.540.160.176	3600009599	217						
Z.540.160.177	3600009605	217						
Z.634.729	634729	221						
Z.634.783.000	634783	141						
Z.635.075	635075	220						
Z.635.215	639017	221						
Z.635.231	635231	221						
Z.635.392	635392	220						
Z.636.012.000	636012	143						
Z.636.126.700	636126	220						
Z.636.127.700	636127	220						
Z.636.254	636254	220						
Z.636.508	636508	221						
Z.636.707.700	636707	220						
Z.638.306	638306	221						
Z.638.338	638338	221						

Information

Farbabweichungen zwischen den einzelnen Teilen einer Armatur aus Edelstahl, wie sie von KWC Group AG angeboten wird, können nicht ausgeschlossen werden. Verschiedene Faktoren führen dazu, dass diese Farbabweichungen entstehen.

1. Kleinste Abweichungen in der Materialzusammensetzung lassen den Edelstahl in einem anderen Farbton erscheinen (gelber, blauer). Diese Abweichungen sind innerhalb der Werkstoffspezifikationen nach DIN von Liefercharge zu Liefercharge vorhanden, können aber auch innerhalb einer Stange auftreten.
2. Unterschiedliche Kühlmittel oder Bearbeitungsparameter führen ebenfalls zu Farbabweichungen.
3. Unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten die durch den Herstellprozess gegeben sind (geschliffen, gedreht), bewirken eine andere Lichtbrechung und dadurch einen anderen visuellen Eindruck.

Mit unseren Edelstahllarmaturen soll nebst dem Design, durch den Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung, auch das Material und der Herstellprozess bewusst gezeigt werden.


Durch Einengung der Einflussfaktoren versuchen wir die Farbabweichungen so klein wie möglich zu halten, verhindern können wir sie jedoch nicht. Analog hochwertiger Vollholzmöbel, bei denen Abweichungen in der Maserung und im Farbton sowie Äste akzeptiert werden müssen, sind auch bei Edelstahllarmaturen Farbtonabweichungen nicht auszuschliessen.

KWC BLUEBOX®

BLUEBOX® ist eine eingetragene Unionsmarke der Firma Oras Oy.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der KWC Deutschland GmbH. Bei Fragen zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen die Mitarbeitenden der KWC Deutschland GmbH, unter den Kontaktangaben auf dem Umschlag, gerne zur Verfügung.



Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in EUR exkl. MwSt., gültig ab 1. April 2026.

Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte und Preise datieren vom 1.4.2026. Aufgeführte Produktbilder, Maßzeichnungen und Detailtexte beziehen sich jeweils auf den ersten Artikel in der Tabelle. Die Eignung einer Armatur ist für jedes Projekt individuell zu prüfen. Maßgebend für Planung und technische Realisation sind die Spezifikationen sowie die Montage- und Serviceanleitungen der KWC Group AG. Die entsprechenden Informationen können direkt bei KWC bestellt oder auf www.kwc.com bezogen werden.

