


## KWC IQUA

Automatik Armatur, berührungslos - Waschtisch

Modell-Linie: IQUA | 12.696.151.000

Armaturen | Selbstschluss-Armaturen

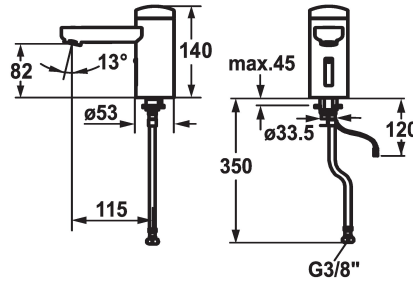

### KWC-Nr.

#### 125257

chromeline, A 115, flexibler Anschluss Schlauch, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, ohne Mischung

#### 125258

chromeline, A 115, flexibler Anschluss Schlauch, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, ohne Mischung

### \* Automatik gesteuert design

- Infrarotsensorik L20
- \* Ohne Mischung
- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- \* EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- \* Basic: versenkter iqua-Klick
- \* Mikroprozessor-Steuerung
- Wassermachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
- 12- oder 24-Stunden-Hygienspülung aktivierbar
- \* Auslauf fest

### Stromversorgung

Batterie

Netz AP

### - Neoperl® Cascade®

- \* Magnetventil
- \* Flexibler Anschluss Schlauch 3/8"
- \* Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- \* Tischbohrung ø35 mm
- \* Lieferumfang:
- Batterie 6 V Lithium CRP2
- Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
- \* Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauflösungen und Funktionsstörungen führen.

### Technische Daten

Auslaufmenge

6 l/min (3 bar)

Ablaufgarnitur

ohne Ablaufgarnitur

Elektronische Steuerung

berührungslos

Anschluss

Flexibler Anschluss Schlauch

Auslauf

fest

IQUA-Click

Basic, ohne Mischung

Stromversorgung

Batterie

Farbcode

chromeline

Installationsart

Standmontage

Armaturtyp

Elektronik

Mass Höhe

140

Armaturengeräuschgruppe

I

Ausladung A

A 115

Energie Etikette

A

Mass-Wasseraustritt

82

Material

Messing

teamNumber

725614.502

sanitasTroeschNumber

6723 140.501

