KWC

KWC Home

Katalog 2023

Armaturen für die Küche 7

KWC AVA 2.0 **NEU** 8
KWC BEVO E **NEU** 12
KWC DOMO | 6.0 **NEUHEITEN** 15
KWC DOMO E 20
KWC ERA 22
KWC EVE 25
KWC INOX 34
KWC ISLA 38
KWC KIO 42
KWC LIVELLO 44
KWC LUNA E 48
KWC ONO 57
KWC SIN 66
Kuri STANDARD 70
KWC SUNO 72
KWC VITA PRO 78
KWC ZOE 82
KWC ZOE TOUCH LIGHT PRO 89
KWC WAMAS 2.0 **NEU** 93
Kuri BASIC 94

Armaturen für die Profiküche 97

KWC GASTRO 98
KWC ISLA 131
Kuri INOX 133
Kuri BASIC 134
Kuri Thekenarmaturen 135
Kuri Reinigungsset 140
Ersatz- & Verschleißteile 145

Armaturen für das Objekt 151

KWC BLUEBOX® 152
KWC STANDVENTIL 155
KWC STAR 156
KWC VITA 157
KWC VITA PRO 160
Kuri Wandspeicherarmaturen 166
Kuri OBJEKT 174
Kuri BASIC 175
Kuri SICHERHEITSGRUPPEN 177
KWC AUGENDUSCHE 178

Automatik Armaturen 181

KWC TRONIC 182
KWC IQUA 183
KWC PROTRONIC-S 187
KWC F5S-MIX 188
KWC F5E-MIX 189
KWC F3E-MIX 191
KWC F3E-THERM 192
KWC IQUA DUSCHE 193

ShowerCulture 195

KWC HANDBRAUSEN 196
KWC KOPFBRAUSEN 197
KWC BRAUSENARME 198
KWC DUSCHSYSTEME 201
KWC BRAUSENHALTER 202
KWC DUSCHGLEITSTANGEN 203
KWC SCHLAUCHANSCHLÜSSE 204
KWC BRAUSENSCHLÄUCHE 206
KWC WANNENEINLÄUFE 208

Zubehör 211

KWC ABSPERRVENTILE 212
KWC ANSCHLÜSSE 213
KWC ANSCHLUSS-ZUBEHÖR 216
KWC SEIFENSPENDER **NEUHEITEN** 217

Ersatzteile 223

Werkzeug 224
Ersatzteile 227
Artikelnummernverzeichnis 232
Wichtige Information 235
Allgemeine Verkaufsbedingungen 236

Hygiene



LEDShine

Sichtbare Präzision und helle Freude beim Arbeiten: LEDShine verleiht dem Arbeitsbereich nicht nur ein spezielles Ambiente – diese Innovation leuchtet auch kleinste Schmutzpartikel besser aus und ermöglicht die Bedienung der Armatur auch ohne Küchenlicht.

HealthProtect

Mehr Hygiene und unveränderte Wasserqualität: HealthProtect kennzeichnet unseren hohen Anspruch, Wasser weder in Geruch noch Geschmack zu beeinflussen – dank der Verwendung von hochwertigen Materialien (Metalle, Kunststoffe), die für den Kontakt mit Wasser optimal geeignet sind.



TripleClean

Mehr Flexibilität dank drei Wasserstrahlarten: Dank TripleClean kann zwischen Normalstrahl zum Füllen von Gläsern, Soft Spray zum schonenden Waschen von Lebensmitteln und Power Spray zum Vorspülen und Entfernen von Schmutz gewechselt werden.



SprayClean

Aktive Putzhilfe bei der Kalkreinigung: Mit einem speziellen Brausesieb und Verschluss beugt SprayClean der Verkalkung vor. Rückstände werden bei fließendem Wasser automatisch weggesprayt. Bei hartnäckigen Kalkrückständen kommt der spezielle Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.

Nachhaltigkeit

EcoProtect

Für einen sparsamen Wasserverbrauch und somit einen schonenden Umgang mit Ressourcen: EcoProtect steht für unser Bestreben, ein nachhaltiges Leben zu Hause zu fördern.



CoolFix

Intelligenter Umgang mit Ressourcen: Dank CoolFix fließt in der meistgebrauchten Mittelstellung des Bedienungshebels kaltes Wasser. Warmes Wasser fließt erst dann, wenn der Hebel nach links gedreht wird.

GlacierFinish

Solide Oberflächen und exzellente Verarbeitungsqualität: GlacierFinish sorgt für speziell robuste Oberflächen, die besonders widerstandsfähig sind und mit ihrem Glanz für langlebige Freude sorgen.



PrecisionMove

Höchste Eleganz und Präzision: Mit PrecisionMove stellen wir reibungslose Bewegungsabläufe und einzigartige Erlebnisse bei der Handhabung sicher – dank konsequent erstklassiger Material- und Verarbeitungsqualität.

QualityControl

Höchste Qualität von A bis Z: Mit KWC QualityControl garantieren wir für Produkte von höchster Verlässlichkeit. Sämtliche Schritte werden von KWC durchgeführt und lückenlos kontrolliert: Entwicklung, Produktion, Installation und sogar die Herstellung der benötigten Werkzeuge.

Sicherheit

TouchProtect

Sichere Handhabung ohne Gefahren: Eine isolierte Heißwasserspeisung im Zweischalenprinzip lässt den Armaturenkörper bzw. die Auszugsbrause warm, aber nie heiß werden. TouchProtect schützt so auf intelligente Weise vor Verbrennungen.



SkinProtect

Sicherer Schutz vor Verbrühungen: Dank SkinProtect fließen Temperaturen über 38 °C nur dann, wenn Sie den Sicherheitsknopf am Temperaturregler betätigen. Bei Kaltwasserausfall wird auch das Warmwasser sofort automatisch gestoppt.

SwivelStop

Ausschwenken des Auslaufs begrenzen und Wasserschäden verhindern: Dank SwivelStop kann der Schwenkbereich mit wenigen Handgriffen von 360° auf 120° bzw. 150° eingestellt werden. Der Auslauf bleibt damit immer über dem Spülbecken.



QuickConnect

Bequeme Montage und mehr Sicherheit in der Küche: Mit QuickConnect fällt das Anschrauben des Brauseschlauches weg – und damit auch das Risiko, die Dichtung zu beschädigen und Wasserschäden zu verursachen.

CertificationGuarantee

Vertrauen ist gut, Zertifizierungen sind besser: KWC CertificationGuarantee stellt sicher, dass wir unsere Produkte in allen Märkten, in denen KWC präsent ist, professionell prüfen und zertifizieren lassen.

SprayLock

Wasserstrahl nach Wunsch: Mit SprayLock bleibt die gewählte Strahlart eingestellt, auch wenn das Wasser abgestellt ist. Bei erneutem Aufdrehen fließt Wasser in der vorher fixierten Strahlart.

Begeisterung

DesignSpray

Eleganz im Design und in der Handhabung: Mit DesignSpray ist die Auszugsbrause nahtlos integriert und versenkt. Sie lässt sich einfach mit einem Finger ausziehen.



UniqueLever

Einzigartige Hebelkonstruktionen, die eine natürliche und intuitive Handhabung erlauben: UniqueLever zeichnet innovatives KWC-Design aus, in dem Eleganz und Präzision nicht nur sichtbar, sondern auch Tag für Tag fühlbar sind.



QuickInstallation

Erleichterte Montage und Zeitgewinn: Mittels QuickInstallation wird die Befestigungsmutter von Hand leicht angeschraubt, um die Armatur zu positionieren. Die endgültige Befestigung erfolgt bequem durch Anziehen der beiden Feststellschrauben.



IntelligentControl

Intuitive Steuerung und zeitgemäßer Bedienkomfort: IntelligentControl reagiert auf Fingertipp, merkt sich Gewohnheiten sowie Bedürfnisse und signalisiert über einen Lichtring die gewählte Wassertemperatur.



PowerClean

Auf Tastendruck zur gewünschten Strahlart: PowerClean ermöglicht das mühelose Umschalten am Brauseknopf – vom herkömmlichen Strahl zum feinen Siebstrahl.

TwistProtect

Müheloses Arbeiten im Spülbecken: TwistProtect verhindert ein Verdrehen und Blockieren des Schlauchs.



OptimalSpace

Großzügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen großzügigen Wasch- bzw. Arbeitsbereich.

EasyLock

Mühelose Handhabung und automatisches Einrasten: EasyLock sorgt mit speziellen Positionierungsnocken dafür, dass die Auszugsbrause immer die richtige Position einnimmt.



HighFlex

Mehr Bewegungsfreiheit und Komfort: Dank HighFlex lässt sich der Federschlauch flexibel in alle Richtungen drehen und bewahrt im Ruhezustand eine stabile Haltung.

KWC

Armaturen für die Küche

KWC AVA 2.0	**NEU**	8
KWC BEVO E	**NEU**	12
KWC DOMO | 6.0	**NEUHEITEN**	15
KWC DOMO E		20
KWC ERA		22
KWC EVE		25
KWC INOX		34
KWC ISLA		38
KWC KIO		42
KWC LIVELLO		44
KWC LUNA E		48
KWC ONO		57
KWC SIN		66
Kuri STANDARD		70
KWC SUNO		72
KWC VITA PRO		78
KWC ZOE		82
KWC ZOE TOUCH LIGHT PRO		89
KWC WAMAS 2.0	**NEU**	93
Kuri BASIC		94

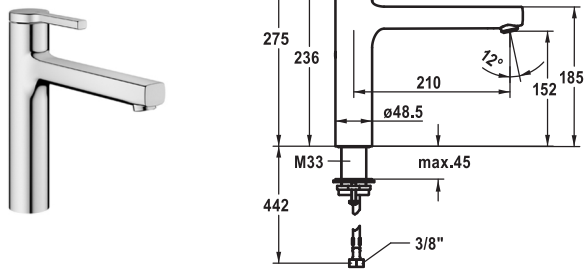

KWC-Nr.	Preis €
10.461.022.000FL ganzchrom, A 210, flexible Anschlussschläuche	
10.461.022.176FL matt black, A 210, flexible Anschlussschläuche	
10.461.022.177FL brushed steel, A 210, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche

NEW

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Farbvarianten matt black und brushed steel verfügbar ab Q3/2023

Armaturengeräuschgruppe I
Brausenabgang: Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

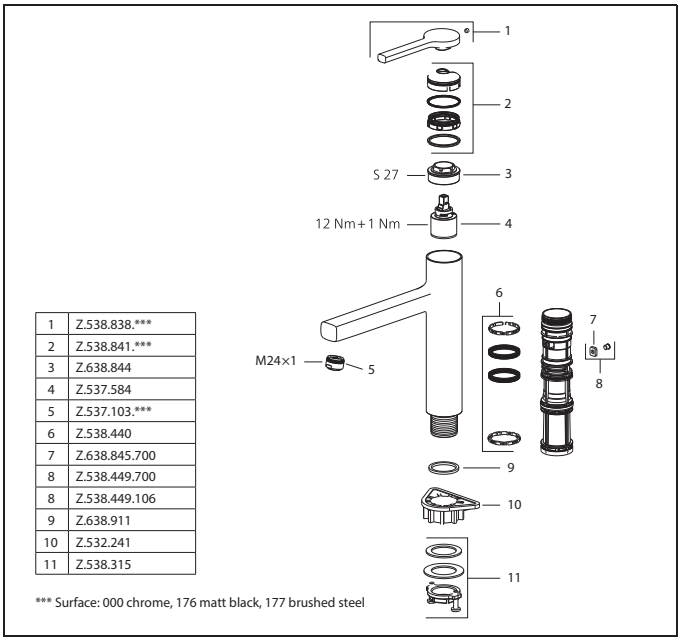

1	Z.538.838.***
2	Z.538.841.***
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.537.103.***
6	Z.538.440
7	Z.638.845.700
8	Z.538.449.700
8	Z.538.449.106
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

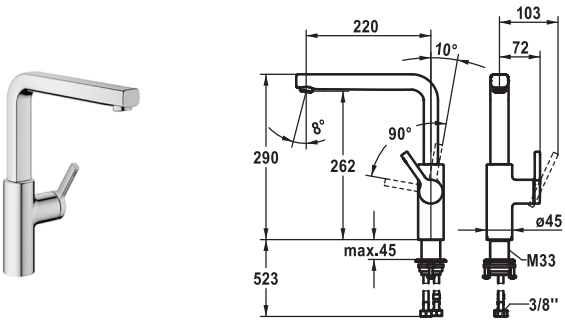

KWC-Nr.	Preis €
10.461.012.000FL ganzchrom, A 220, flexible Anschlussschläuche	
10.461.012.176FL matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche	
10.461.012.177FL brushed steel, A 220, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche

NEW

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 20 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 150° , erweiterbar auf 360°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Farbvarianten matt black und brushed steel verfügbar ab Q3/2023

Armaturengeräuschgruppe I
Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

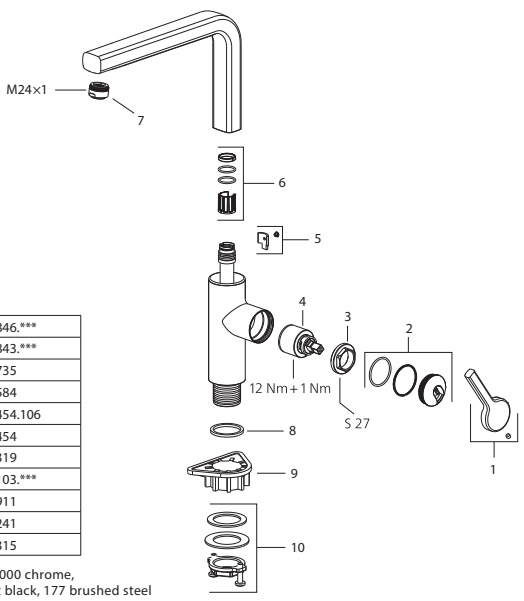

1	Z.538.846.***
2	Z.538.843.***
3	Z.638.735
4	Z.537.584
5	Z.538.454.106
5	Z.538.454
6	Z.538.319
7	Z.537.103.***
8	Z.638.911
9	Z.532.241
10	Z.538.315

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel



KWC-Nr.	Preis €

10.461.032.000FL
ganzchrom, A 220, flexible Anschlussschläuche

10.461.032.176FL
matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche

10.461.032.177FL
brushed steel, A 220, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

NEW

Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Farbvarianten matt black und brushed steel verfügbar ab Q3/2023

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Preis €

10.461.002.000FL
ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

NEW

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 20 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Farbvarianten matt black und brushed steel verfügbar ab Q3/2023

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

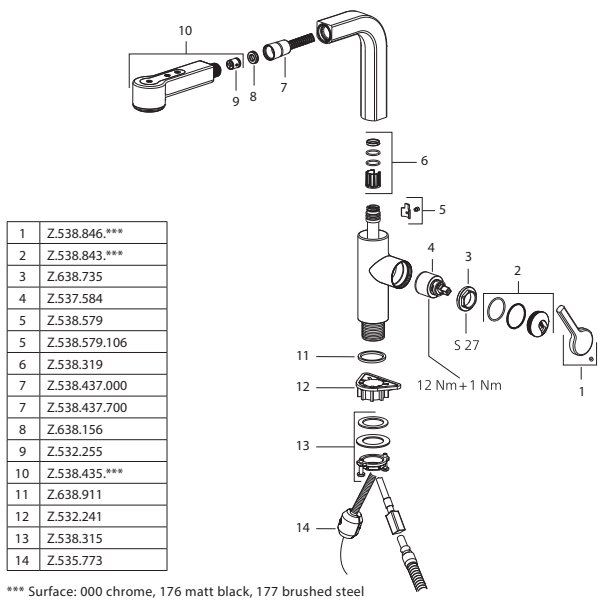

1	Z.538.846.***
2	Z.538.843.***
3	Z.638.735
4	Z.537.584
5	Z.538.579
5	Z.538.579.106
6	Z.538.319
7	Z.538.437.000
7	Z.538.437.700
8	Z.638.156
9	Z.532.255
10	Z.538.435.***
11	Z.638.911
12	Z.532.241
13	Z.538.315
14	Z.535.773

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel



KWC-Nr. **Preis €**

10.461.002.176FL
matt black, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

NEW

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 20 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 600 mm ausziehbar
  – TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  – QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Farbvarianten matt black und brushed steel verfügbar ab Q3/2023

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

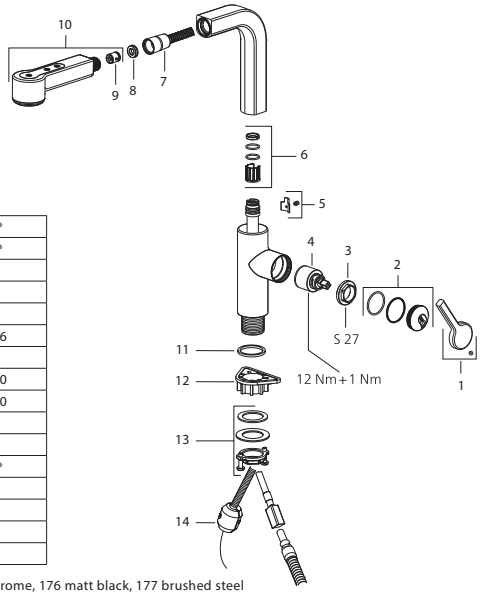

1	Z.538.846.***
2	Z.538.843.***
3	Z.638.735
4	Z.537.584
5	Z.538.579
5	Z.538.579.106
6	Z.538.319
7	Z.538.437.000
7	Z.538.437.700
8	Z.638.156
9	Z.532.255
10	Z.538.435.***
11	Z.638.911
12	Z.532.241
13	Z.538.315
14	Z.535.773

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel



KWC-Nr. **Preis €**

10.461.002.177FL
brushed steel, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

NEW

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 20 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 600 mm ausziehbar
  – TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  – QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Farbvarianten matt black und brushed steel verfügbar ab Q3/2023

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

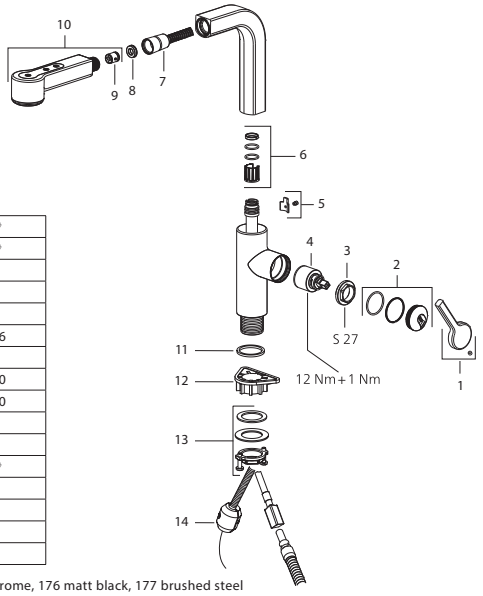

1	Z.538.846.***
2	Z.538.843.***
3	Z.638.735
4	Z.537.584
5	Z.538.579
5	Z.538.579.106
6	Z.538.319
7	Z.538.437.000
7	Z.538.437.700
8	Z.638.156
9	Z.532.255
10	Z.538.435.***
11	Z.638.911
12	Z.532.241
13	Z.538.315
14	Z.535.773

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.159.000 ganzchrom	

Seifenspender KWC AVA

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.159.127 decor steel	

Seifenspender

Seifenspender KWC AVA

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.159.176 matt black	

Seifenspender KWC AVA

NEW

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



KWC-Nr.	Preis €

10.531.022.700FL
edelstahl, A 215, flexible Anschlussschläuche

10.531.022.751FL
industrial black, A 215, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

NEW

Coming soon

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°
  – Neoperl® Caché® laminar
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Geplante Einführung in Q2/2023

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

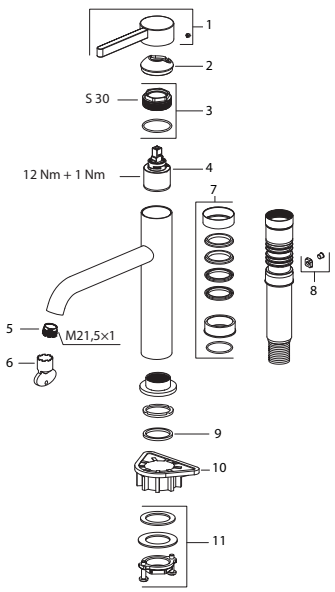

1	Z.538.911.***
2	Z.639.576.***
3	Z.538.912.700
4	Z.537.584
5	Z.538.909
6	Z.635.215
7	Z.538.913
8	Z.538.914
9	Z.639.577
10	Z.532.241
11	Z.538.315

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black



KWC-Nr.	Preis €

10.531.112.700FL
edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche

10.531.112.751FL
industrial black, A 220, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

NEW

Coming soon

Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
  – Neoperl® Caché®
  – bis 700 mm ausziehbar
  – QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Geplante Einführung in Q2/2023

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

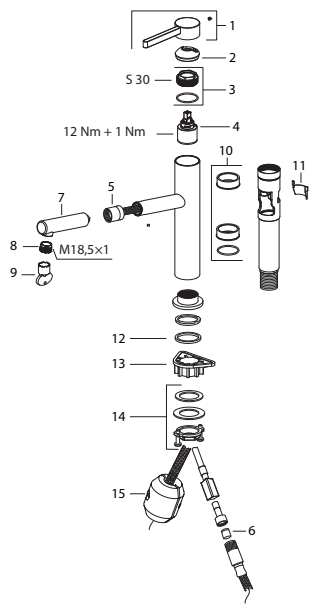

1	Z.538.911.***
2	Z.639.576.***
3	Z.538.912.700
4	Z.537.584
5	Z.538.920.700
6	Z.501.993
7	Z.538.919.***
8	Z.638.310
9	Z.634.729
10	Z.538.915
11	Z.639.578
12	Z.639.577
13	Z.532.241
14	Z.538.315
15	Z.535.773

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black



KWC-Nr.	Preis €
10.531.032.700FL edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche	
10.531.032.751FL industrial black, A 220, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche

NEW

Coming soon

Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 700 mm ausziehbar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Geplante Einführung in Q2/2023

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

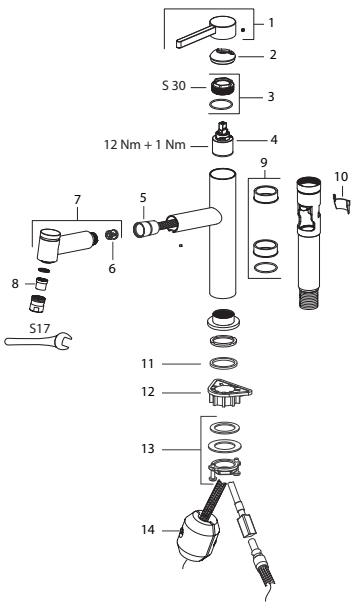

1	Z.538.911.***
2	Z.639.576.***
3	Z.538.912.700
4	Z.537.584
5	Z.538.918.700
6	Z.500.476
7	Z.538.916.***
8	Z.538.917
9	Z.538.915
10	Z.639.578
11	Z.639.577
12	Z.532.241
13	Z.538.315
14	Z.535.773

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black

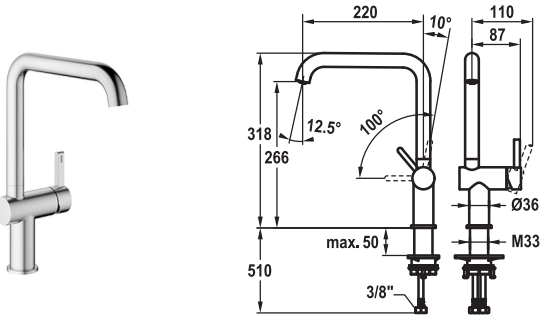

KWC-Nr.	Preis €
10.531.012.700FL edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche	
10.531.012.751FL industrial black, A 220, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche

NEW

Coming soon

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Schwenkauslauf 150°
  - Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Geplante Einführung in Q2/2023

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

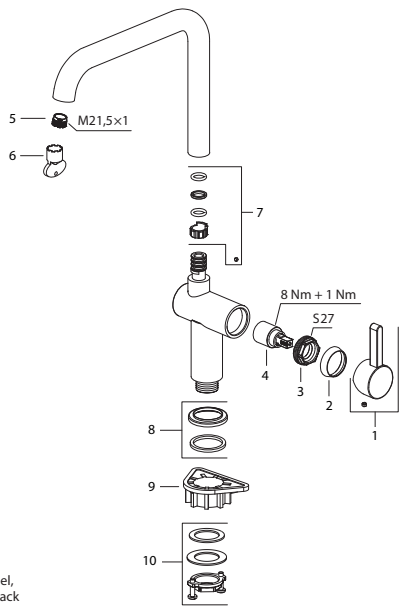

1	Z.538.921.***
2	Z.639.579.***
3	Z.639.580.700
4	Z.536.032
5	Z.538.909
6	Z.635.215
7	Z.538.922
8	Z.538.923.***
9	Z.532.241
10	Z.538.315

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black



KWC-Nr.	Preis €
10.531.103.700FL edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche	
10.531.103.751FL industrial black, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche

NEW

Coming soon

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
  – Neoperl® Caché®
  – bis 600 mm ausziehbar
  – QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Geplante Einführung in Q2/2023

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

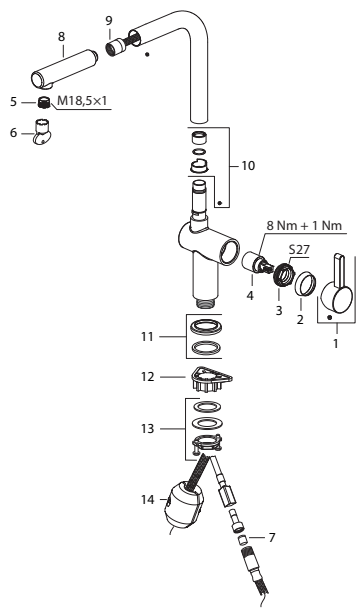

1	Z.538.921.***
2	Z.639.579.***
3	Z.639.580.700
4	Z.536.032
5	Z.638.310
6	Z.634.729
7	Z.501.993
8	Z.538.919.***
9	Z.538.920.700
10	Z.538.924
11	Z.538.923.***
12	Z.532.241
13	Z.538.315
14	Z.535.773

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black



KWC-Nr.	Preis €
10.531.003.700FL edelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche	
10.531.003.751FL industrial black, A 230, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche

NEW

Coming soon

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 600 mm ausziehbar
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Geplante Einführung in Q2/2023

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

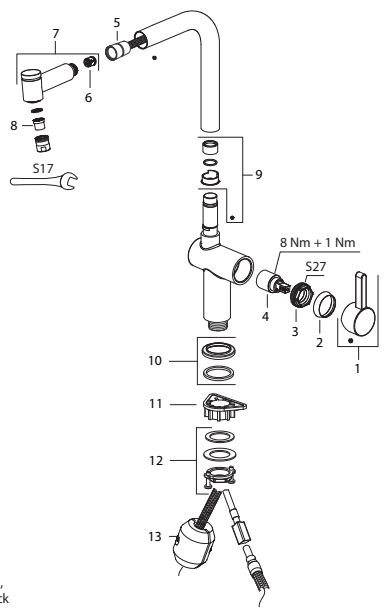

1	Z.538.921.***
2	Z.639.579.***
3	Z.639.580.700
4	Z.536.032
5	Z.538.918.700
6	Z.500.476
7	Z.538.916.***
8	Z.538.917
9	Z.538.924
10	Z.538.923.***
11	Z.532.241
12	Z.538.315
13	Z.535.773

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black

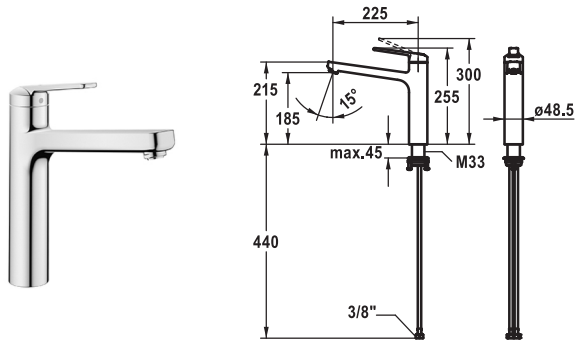

KWC-Nr.	Preis €
10.661.023.000FL ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.537.103.000
6	Z.538.449
7	Z.538.440
8	Z.638.845.700
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315

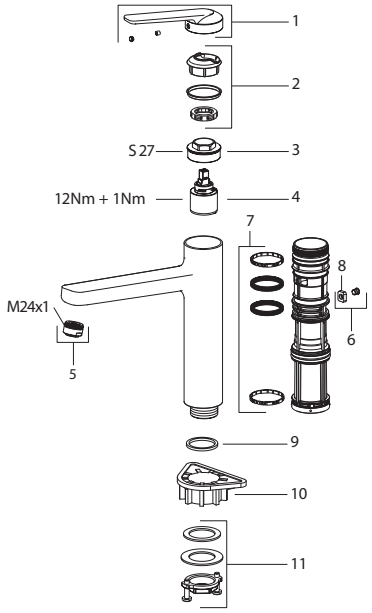

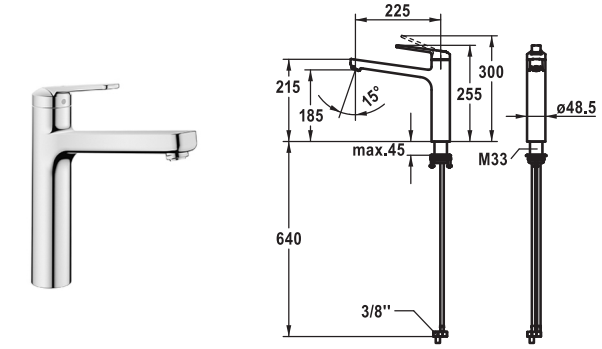

KWC-Nr.	Preis €
10.665.023.000FL ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche • Niederdruck

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°
  – Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	K.31.99.01.000.31
6	Z.538.449
7	Z.538.440
8	Z.638.845.700
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315
12	Z.538.367
13	Z.636.715

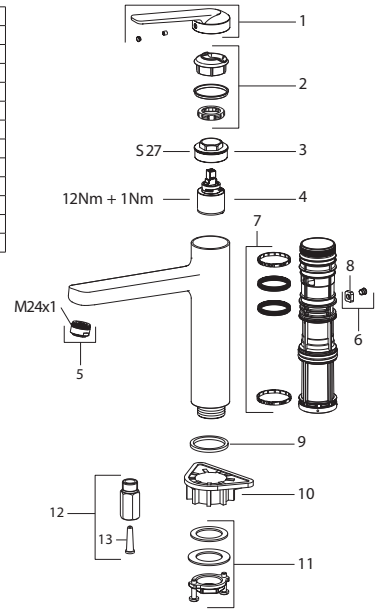

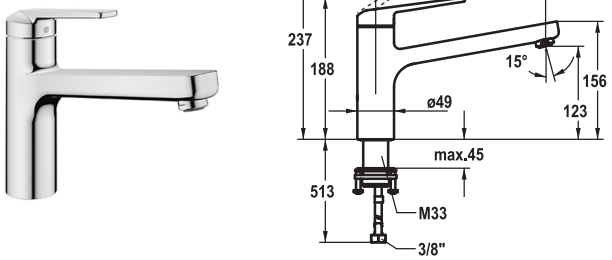

KWC-Nr. **Preis €**

10.661.523.000FL
ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

NEW

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.537.103.000
6	Z.538.449
7	Z.538.958
8	Z.638.845.700
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315

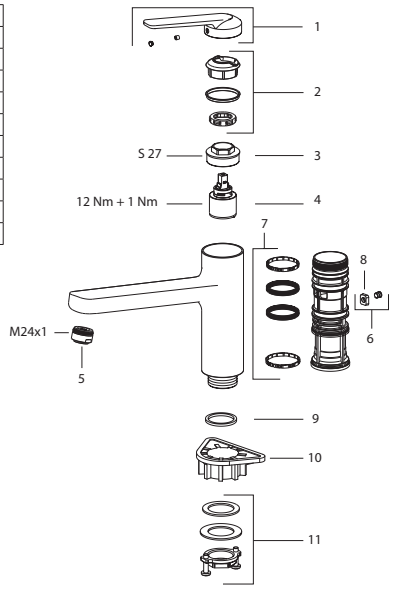

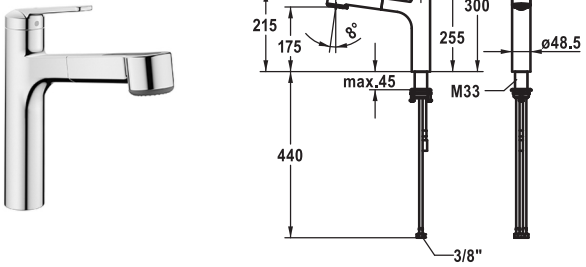

KWC-Nr. **Preis €**

10.661.033.000FL
ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 600 mm ausziehbar
  – TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  – QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.538.435.000
6	Z.538.437.000
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.441
11	Z.538.449
12	Z.638.845.700
13	Z.638.911
14	Z.532.241
15	Z.538.315
16	Z.535.773

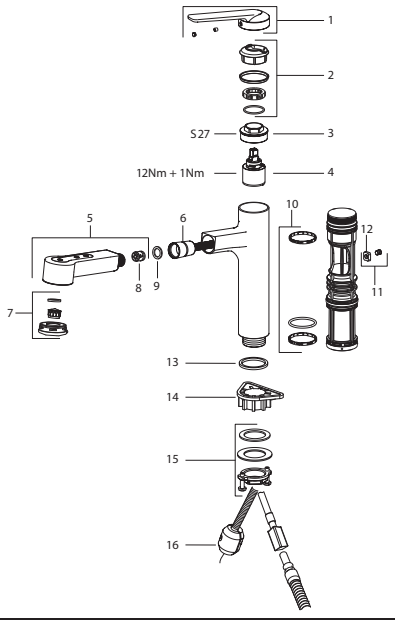

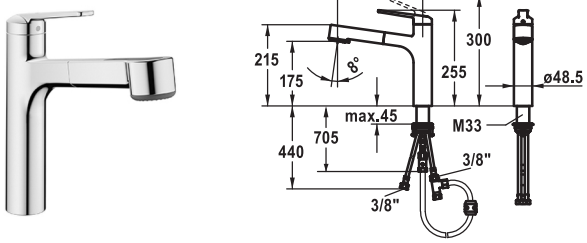

KWC-Nr. **Preis €**

10.665.033.000FL
ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche • Niederdruck

Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 600 mm ausziehbar
  – TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.538.436.000
6	Z.534.830.000
7	Z.538.439
8	Z.638.156
9	Z.538.441
10	Z.538.449
11	Z.638.845.700
12	Z.638.911
13	Z.532.241
14	Z.538.315
15	Z.535.773
16	Z.538.367.000
17	Z.636.715
18	Z.536.223

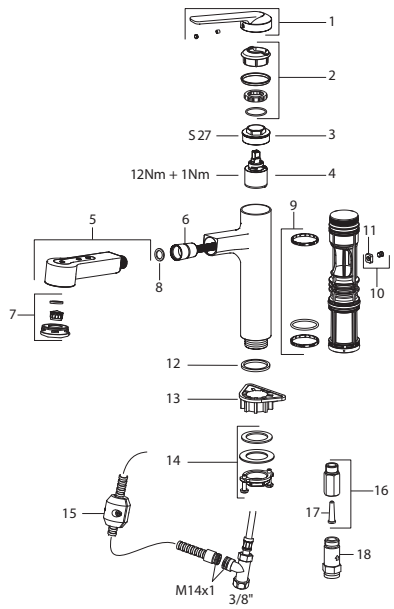

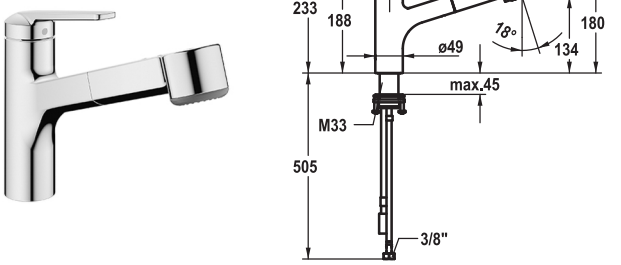

KWC-Nr. **Preis €**

10.661.533.000FL
ganzchrom, A 235, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

NEW

Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 600 mm ausziehbar
  – TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  – QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.538.435.000
6	Z.538.437.000
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.957
11	Z.538.449
12	Z.638.845.700
13	Z.638.911
14	Z.532.241
15	Z.538.315
16	Z.535.773

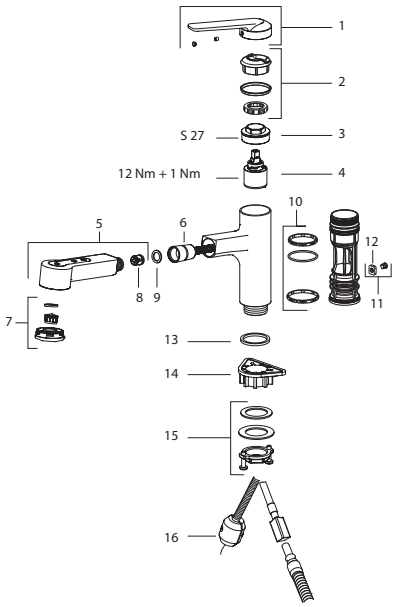



KWC-Nr.	Preis €
10.661.053.000FL ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche • wegnehmbar

Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 600 mm ausziehbar
  – TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.538.435.000
6	Z.534.830.000
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.441
11	Z.538.449
12	Z.638.845.700
13	Z.535.773

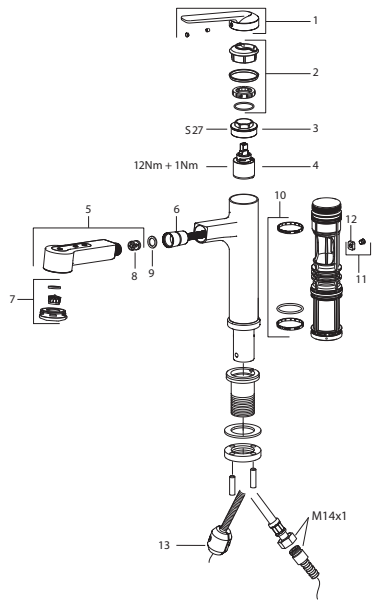



KWC-Nr.	Preis €
10.661.043.000FL ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche • wegnehmbar

Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Schwenkauslauf 150°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.537.103.000
6	Z.538.449
7	Z.538.440
8	Z.638.845.700
9	Z.536.223

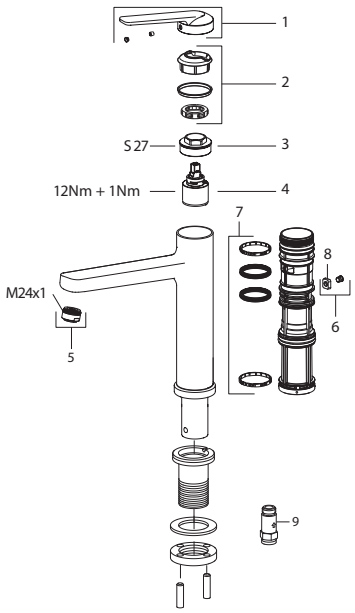

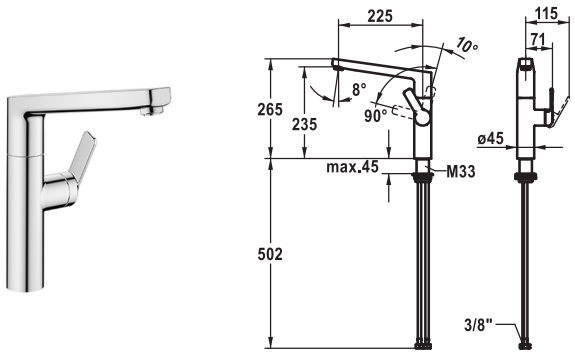

KWC-Nr. **Preis €**

10.661.013.000FL
ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 150° , erweiterbar auf 360°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.442.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.537.103.000
6	Z.601.523
7	Z.639.340
8	Z.538.450
9	Z.538.578
10	Z.638.911
11	Z.532.241
12	Z.538.315

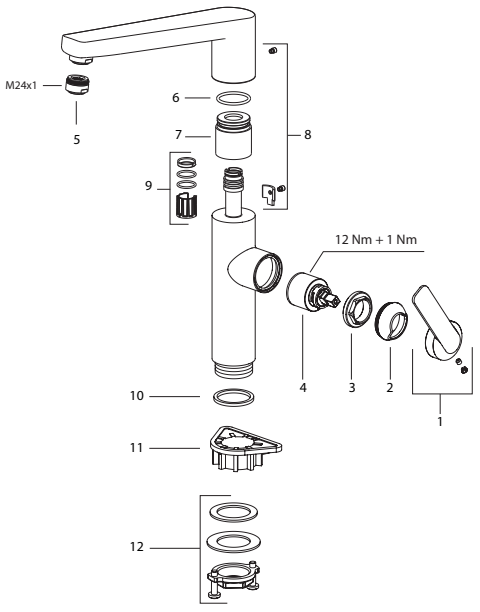

KWC-Nr. **Preis €**

10.661.003.000FL
ganzchrom, A 215, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 600 mm ausziehbar
  – TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  – QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.442.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.538.435.000
6	Z.538.437.000
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.579
11	Z.538.448
12	Z.638.911
13	Z.532.241
14	Z.538.315
15	Z.535.773

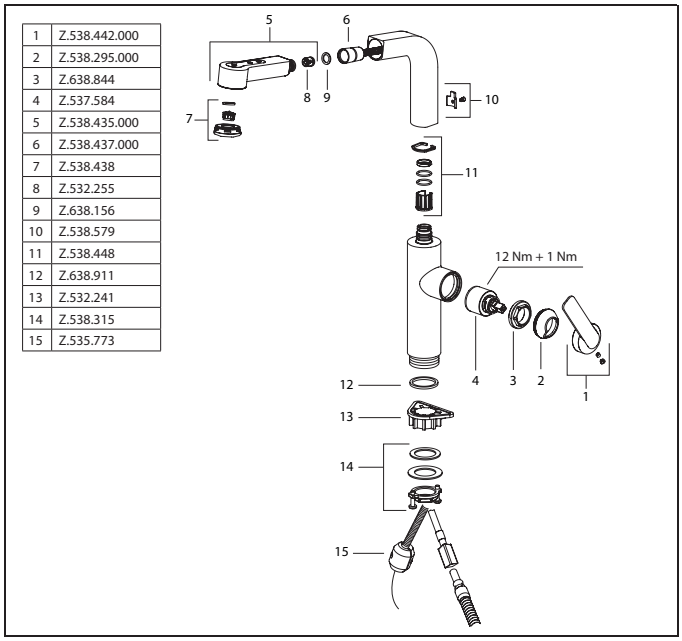

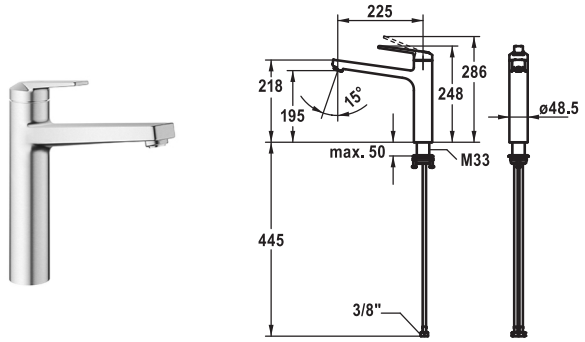

KWC-Nr.	Preis €
10.701.023.700FL	
edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

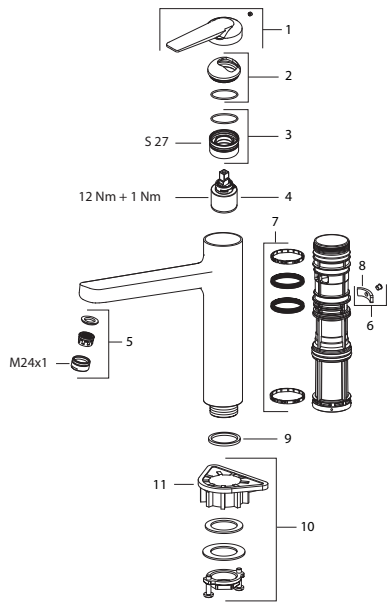

1	Z.538.764.700
2	Z.538.765.700
3	Z.538.766.700
4	Z.537.584
5	Z.538.767.700
6	Z.538.449.700
7	Z.538.440
8	Z.638.845.700
9	Z.638.911
10	Z.538.315
11	Z.532.241

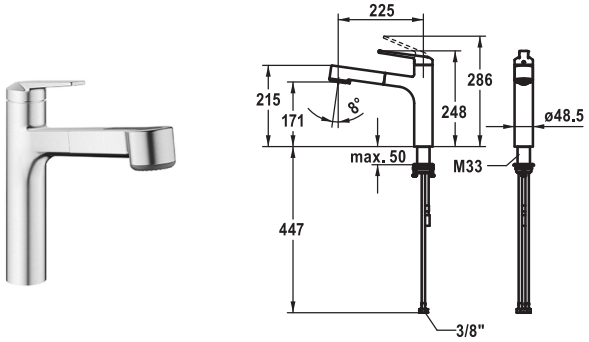

KWC-Nr.	Preis €
10.701.033.700FL	
edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 600 mm ausziehbar
  – TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  – QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

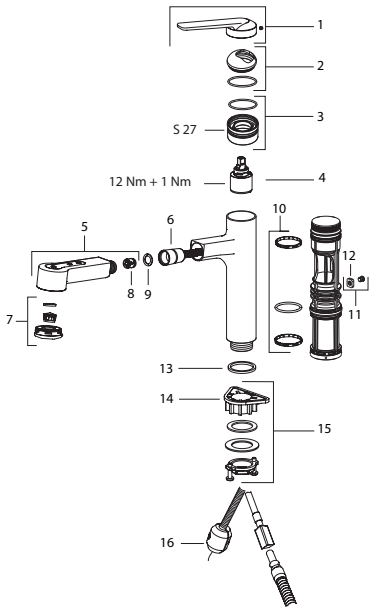

1	Z.538.764.700
2	Z.538.765.700
3	Z.538.766.700
4	Z.537.584
5	Z.538.435.127
6	Z.538.768.700
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.441
11	Z.538.449.700
12	Z.638.845.700
13	Z.638.911
14	Z.532.241
15	Z.538.315
16	Z.535.773

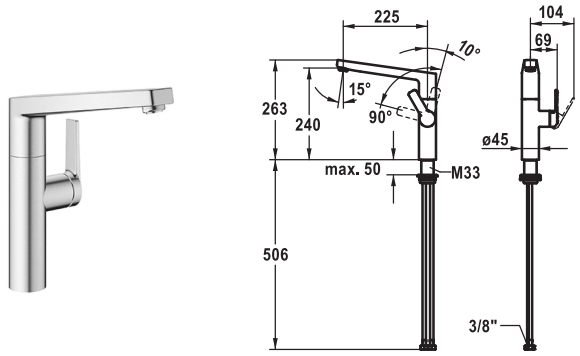

KWC-Nr. **Preis €**

10.701.013.700FL
edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 360° , begrenzbar auf 150°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

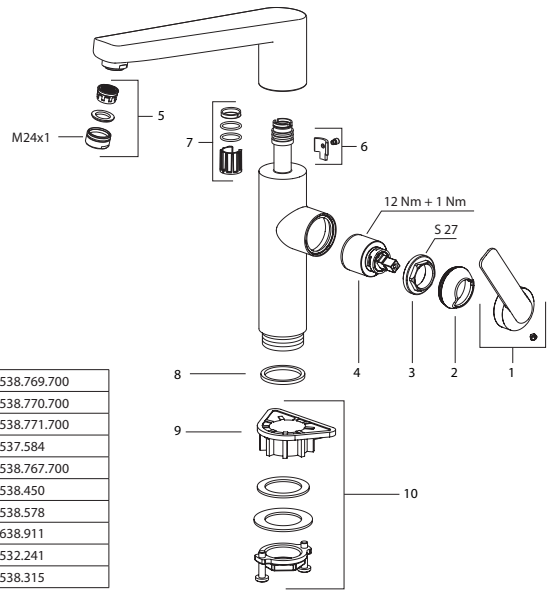

1	Z.538.769.700
2	Z.538.770.700
3	Z.538.771.700
4	Z.537.584
5	Z.538.767.700
6	Z.538.450
7	Z.538.578
8	Z.638.911
9	Z.532.241
10	Z.538.315

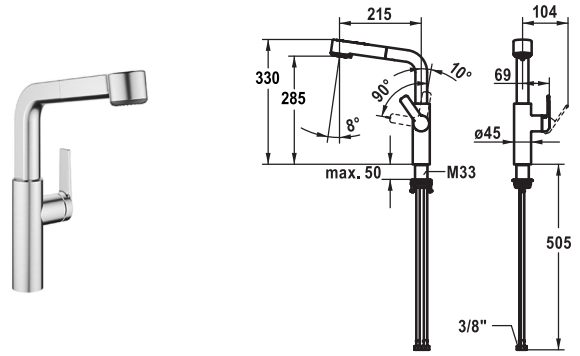

KWC-Nr. **Preis €**

10.701.003.700FL
edelstahl, A 215, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 600 mm ausziehbar
  – TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  – QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

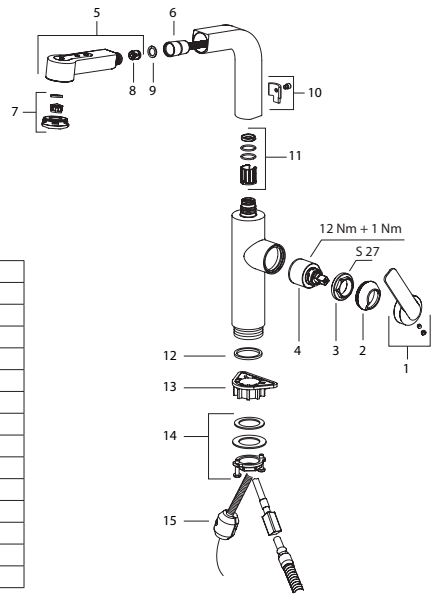

1	Z.538.769.700
2	Z.538.770.700
3	Z.538.771.700
4	Z.537.584
5	Z.538.435.127
6	Z.538.768.700
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.579
11	Z.538.448
12	Z.638.911
13	Z.532.241
14	Z.538.315
15	Z.535.773

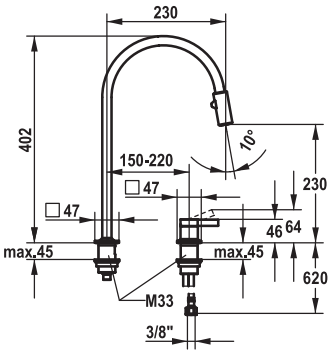

KWC-Nr.	Preis €
10.392.323.700FL edelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause 360° drehbar - magnetische formschlüssige Halterung
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – Strahlregler
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – bis 500 mm ausziehbar
  – schwarzer Gewebeschlauch

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150° , erweiterbar auf 360°
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

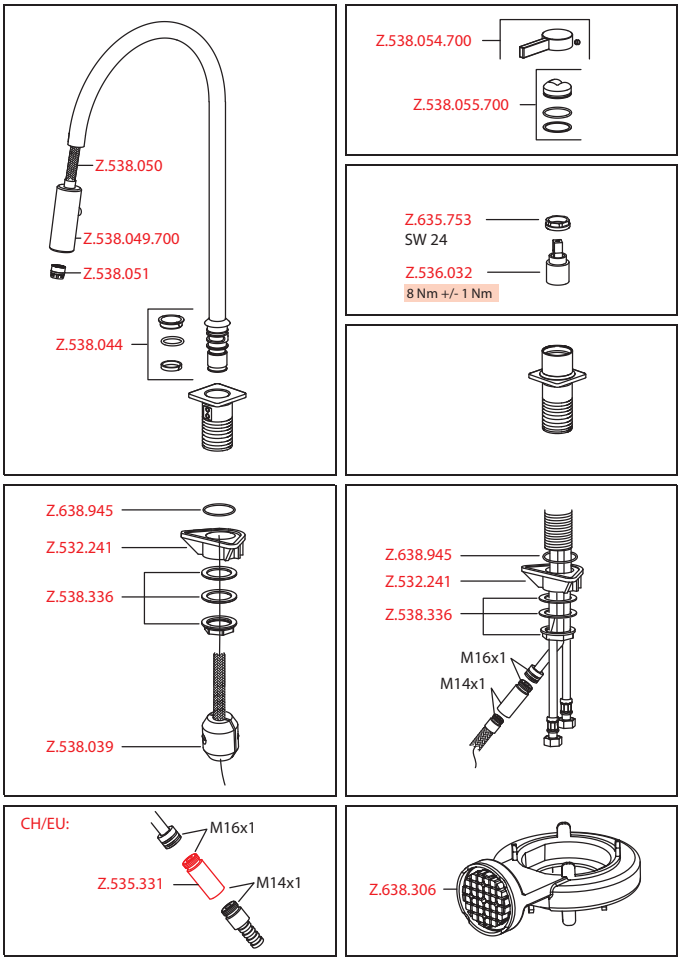

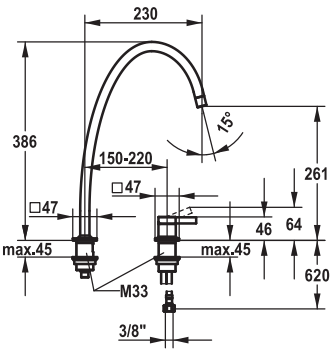

KWC-Nr.	Preis €

10.392.024.700FL
edelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150° , erweiterbar auf 360°
  – Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

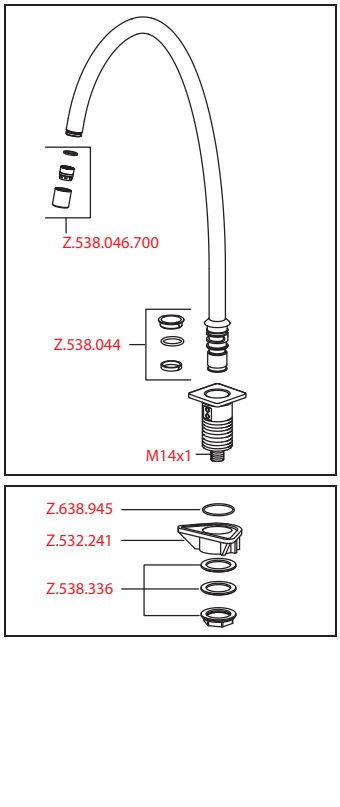

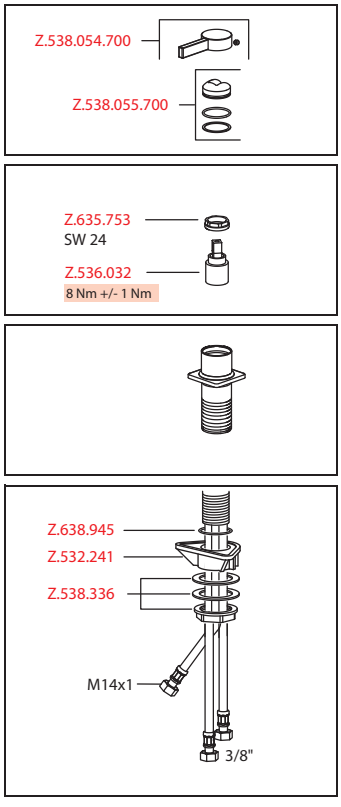

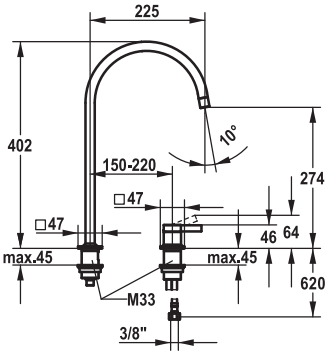

KWC-Nr.	Preis €

10.392.023.700FL
edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150° , erweiterbar auf 360°
  – Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

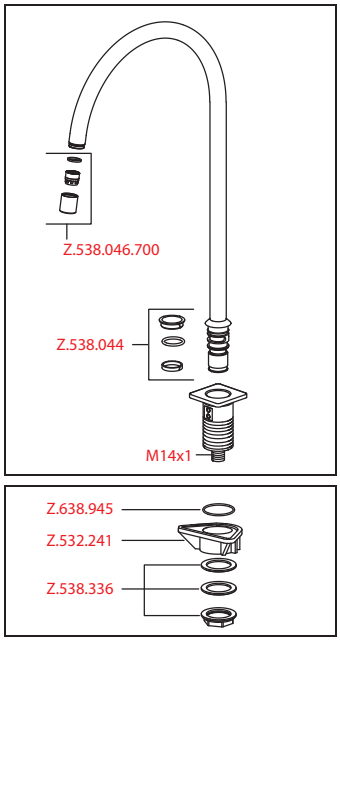

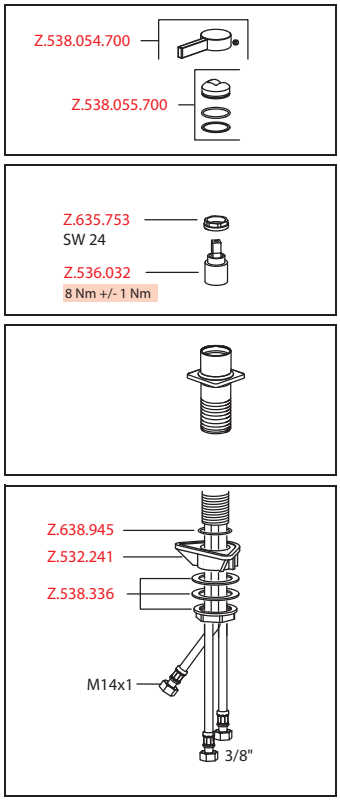



KWC-Nr.	Preis €
10.392.022.700FL edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150° , erweiterbar auf 360°
  – Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

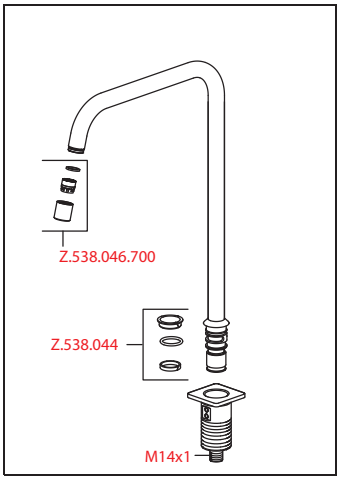













KWC-Nr.	Preis €
Z.538.038.700 edelstahl	

Seifenspender

Seifenspender KWC ERA
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.538.053



KWC-Nr.	Preis €
10.111.102.000FL ganzchrom, A 190, flexible Anschlussschläuche	
10.111.102.700FL edelstahl, A 190, flexible Anschlussschläuche	

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 32-33

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
  – Neoperl® Caché®
  – bis 600 mm ausziehbar
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



















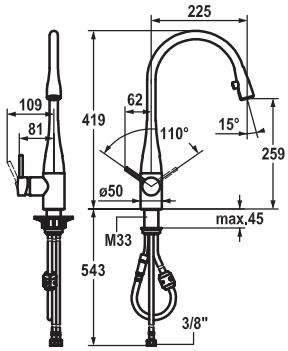

KWC-Nr.	Preis €
10.111.103.000FL ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche	
10.111.103.700FL edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 32-33

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
  – Neoperl® Caché®
  – bis 600 mm ausziehbar
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





















KWC-Nr.	Preis €

10.121.102.000FL
ganzchrom, A 190, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

10.121.102.700FL
edelstahl, A 190, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 32-33

Hebelmischer • Küche • mit LEDShine

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
  – Neoperl® Caché®
  – integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
  – bis 600 mm ausziehbar
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





















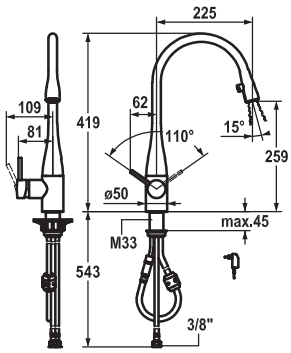

KWC-Nr.	Preis €

10.121.103.000FL
ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

10.121.103.700FL
edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 32-33

Hebelmischer • Küche • mit LEDShine

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
  – Neoperl® Caché®
  – integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
  – bis 600 mm ausziehbar
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





















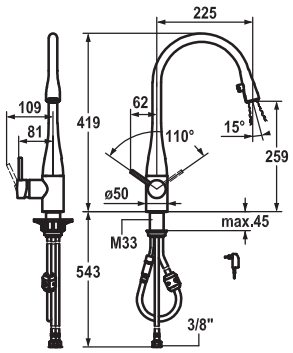

KWC-Nr.	Preis €
10.121.103.150FL glacier white, A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 32-33

Hebelmischer • Küche • mit LEDShine

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
  – Neoperl® Caché®
  – integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
  – bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



















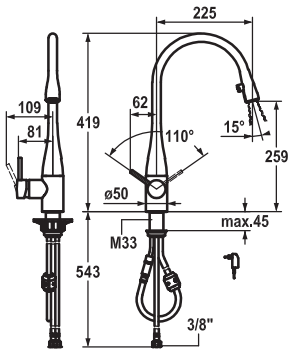

KWC-Nr.	Preis €

10.121.103.151FL
schwarz verchromt, A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 32-33

Hebelmischer • Küche • mit LEDShine

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
  – Neoperl® Caché®
  – integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
  – bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





















KWC-Nr.	Preis €
Z.536.063.000 ganzchrom	

Seifenspender KWC EVE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Rosette Z.536.291.000



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.063.151 schwarz verchromt	

Seifenspender KWC EVE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.063.700 edelstahl	

Seifenspender KWC EVE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Rosette Z.536.292.700



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.063.150 glacier white	

Seifenspender KWC EVE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700

KWC-Nummer		Preis €
10.111.102.000FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, ohne Licht, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.111.102.700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, ohne Licht, edelstahl – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.111.103.000FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, ohne Licht, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.111.103.700FLVMS	KWCEVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, ohne Licht, edelstahl – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.115.102.000FL	KWCEVE Hebelmischer A190, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, ohne Licht, chrom – Niederdruck (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.115.102.000FLVMS	KWCEVE Hebelmischer A190, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, ohne Licht, chrom – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.115.102.700FL	KWCEVE Hebelmischer A190, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, ohne Licht, edelstahl – Niederdruck (ab 12/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.115.102.700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, ohne Licht, edelstahl – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 12/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.115.103.000FL	KWC EVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, ohne Licht, chrom – Niederdruck (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.115.103.000FLMVS	KWC EVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, ohne Licht, chrom – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.115.103.700FL	KWC EVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl , flex. Anschlussschläuche, ohne Licht, edelstahl – Niederdruck (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.115.103.700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, ohne Licht, edelstahl – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.121.102.000FLMVS	KWC EVE Hebelmischer A190, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, mit Licht, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.121.102.700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, mit Licht, edelstahl – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.121.103.000FLVMS	KWCEVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl Flex. Anschlussschläuche, mit Licht, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.121.103.700FLVMS	KWCEVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl Flex. Anschlussschläuche, mit Licht, edelstahl – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.125.102.700FL	KWCEVE Hebelmischer A190, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, mit Licht, edelstahl – Niederdruck (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.125.102.700FLVMS	KWCEVE Hebelmischer A190, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, mit Licht, edelstahl – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.125.103.000FL	KWCEVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, mit Licht, chrom – Niederdruck (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	

KWC-Nummer		Preis €
10.125.103.000FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, mit Licht, chrom – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.125.103.150FL	KWC EVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, mit Licht, glacier white – Niederdruck (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.125.103.151FL	KWC EVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, mit Licht, schwarz – Niederdruck (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.125.103.700FL	KWC EVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, mit Licht, edelstahl – Niederdruck (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.125.103.700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, mit Licht, edelstahl – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	





KWC-Nr.	Preis €

10.271.023.700FL
edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 37

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I













KWC-Nr.	Preis €

10.271.033.700FL
edelstahl, A 235, flexible Anschlussschläuche

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 37

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 700 mm ausziehbar
  – SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I















KWC-Nr.	Preis €

10.271.103.700FL
edelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 37

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
  – Neoperl® Cascade®
  – bis 700 mm ausziehbar
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I











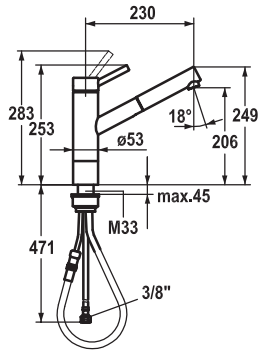

KWC-Nr.	Preis €

10.271.303.700FL
edelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 37

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Sockel 50 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
  – Neoperl® Cascade®
  – bis 700 mm ausziehbar
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I













KWC-Nr.	Preis €
Z.536.062.700 edelstahl	

Seifenspender

Seifenspender KWC INOX
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

KWC-Nummer		Preis €
10.271.023.700FLVMS	KWC INOX Küche A225 Schwenkauslauf Flex-Pex 3/8 Edelstahl – mit Vorfenstermontagesockel – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.271.033.700FLVMS	KWC INOX Küche A235 Auszugbr. Flex-Pex 3/8 Edelstahl – mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.271.103.700FLVMS	KWC INOX Küche A230 Auszugneoperl, Flex-Pex 3/8 Edelstahl – mit Vorfenstermontagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.271.303.700FLVMS	KWC INOX Küche A230 Auszugneoperl, Flex-Pex 3/8 Edelstahl – mit erhöhtem Sockel mit Vorfenstermontagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.275.033.700FL	KWC INOX Küche A235 Auszugbr. Flex-Pex 3/8 – Niederdruck – Edelstahl (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.275.033.700FLVMS	KWC INOX Küche A235 Auszugbr. Flex-Pex 3/8 – Niederdruck – Vorfenstermontagesockel – Edelstahl (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.275.103.700FL	KWC INOX Küche A230 Auszugneoperl, Flex-Pex 3/8 – Niederdruck – Edelstahl (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.275.103.700FLVMS	KWC INOX Küche A230 Auszugneoperl, Flex-Pex 3/8 – Niederdruck – Vorfenstermontagesockel – Edelstahl (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	



KWC-Nr.	Preis €

10.371.023.000FL
ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  – Neoperl® Cascade®
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II











KWC-Nr.	Preis €

10.371.033.000FL
ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 700 mm ausziehbar
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – TwistProtect - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II













KWC-Nr.	Preis €
10.375.023.000FL ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 41

Hebelmischer • Profiküche • Niederdruck

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



KWC-Nr.	Preis €
10.375.033.000FL ganzchrom, A 230, flexible Anschlussschläuche	

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 41

Hebelmischer • Profiküche • Niederdruck

Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 700 mm ausziehbar
  – SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – TwistProtect - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Brausenabgang: Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.109.000 ganzchrom	

Seifenspender KWC PRIMO

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



KWC-Nr.	Preis €
Z.538.409.000 ganzchrom	

Seifenspender KWC BASIC

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen Z.639.549

KWC-Nummer		Preis €
10.371.023.000FLVMS	KWC ISLA Küche Schwenk. A230, flex Pex3/8, chromeline – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 03/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.371.033.000FLVMS	KWC ISLA Küche Auszugbr. A230, flex Pex3/8, chromeline – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 03/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.375.023.000FLVMS	KWC ISLA Küche Schwenk. A230, flex Pex3/8, chromeline – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 03/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.375.033.000FLVMS	KWC ISLA Küche Auszugbr. A230, flex Pex3/8, chromeline – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 03/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	

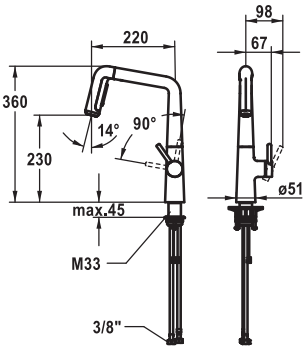

KWC-Nr.	Preis €

10.481.002.000FL
ganzchrom, A 220, flexible Anschlussschläuche

10.481.002.176FL
matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche

10.481.002.127FL
decor steel, A 220, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause
  – ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – Neoperl® Perlator® laminar
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150° , erweiterbar auf 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.731.***
2	Z.538.295.000
2	Z.538.295.176
2	Z.538.295.146
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.638.763.141
5	Z.638.763.176
6	Z.538.579
7	Z.538.319
8	Z.538.713.000
8	Z.538.713.700
9	Z.538.650.***
10	Z.633.746
11	Z.538.810
12	Z.638.911
13	Z.532.241
14	Z.538.315
15	Z.535.773
16	Z.535.331
17	Z.535.739

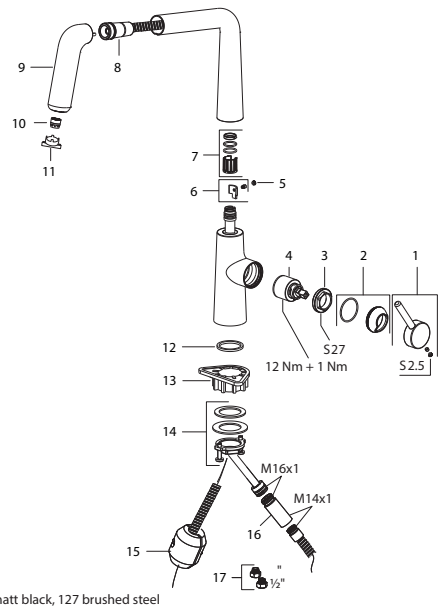

***Surface: 000 chrome, 176 matt black, 127 brushed steel

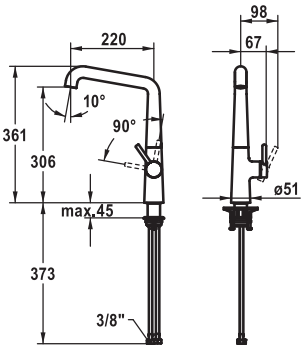

KWC-Nr.	Preis €

10.481.012.000FL
ganzchrom, A 220, flexible Anschlussschläuche

10.481.012.176FL
matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche

10.481.012.127FL
decor steel, A 220, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- Schwenkauslauf 150° , erweiterbar auf 360°
  – Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.731.***
2	Z.538.295.000
2	Z.538.295.176
2	Z.538.295.146
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.638.763.141
5	Z.638.763.176
6	Z.538.579
7	Z.538.319
8	Z.538.751
9	Z.635.231
10	Z.638.911
11	Z.532.241
12	Z.538.315

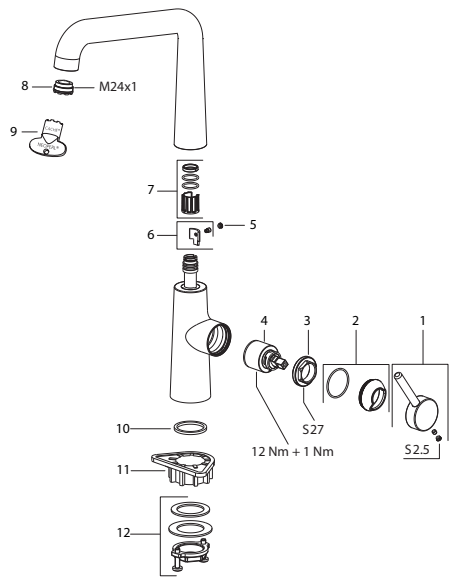

***Surface: 000 chrome, 176 matt black, 127 brushed steel

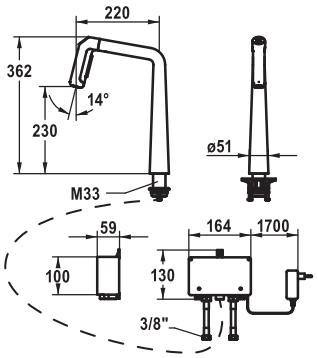

KWC-Nr.	Preis €
10.481.232.000FL ganzchrom, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	
10.481.232.176FL matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	
10.481.232.127FL decor steel, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

Küche • mit LED-Technologie

IntelligentControl - Elektronische Steuerung
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
  – touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  – touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  – touch'n'flow 3: Heißwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  – mit Reinigungsmodus
- Ausziehbare Umstellbrause
  – ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – Neoperl® Perlator® laminar
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – integriertes Bedienelement
  – bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150° , erweiterbar auf 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuereinheit, wartungsfrei
  – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
  – bewährte Ventiltechnik
  – ohne Montagematerial
  – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 12 V / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

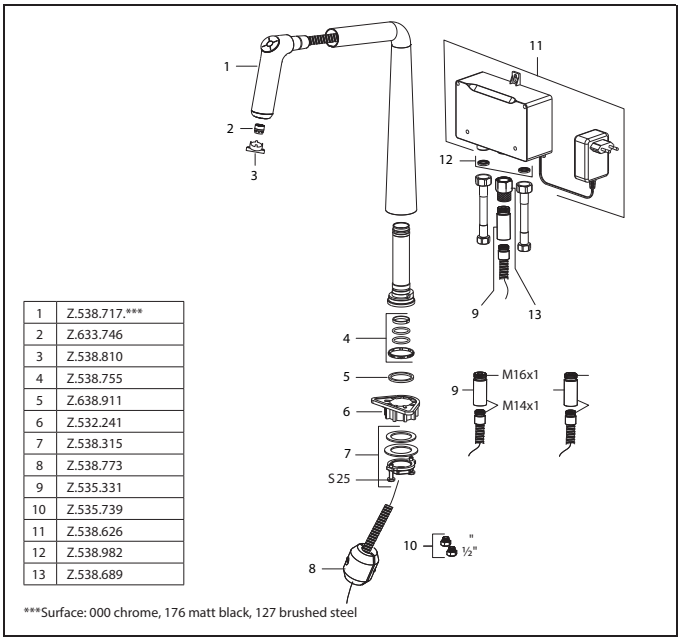

1	Z.538.717.***
2	Z.633.746
3	Z.538.810
4	Z.538.755
5	Z.638.911
6	Z.532.241
7	Z.538.315
8	Z.538.773
9	Z.535.331
10	Z.535.739
11	Z.538.626
12	Z.538.982
13	Z.538.689

***Surface: 000 chrome, 176 matt black, 127 brushed steel

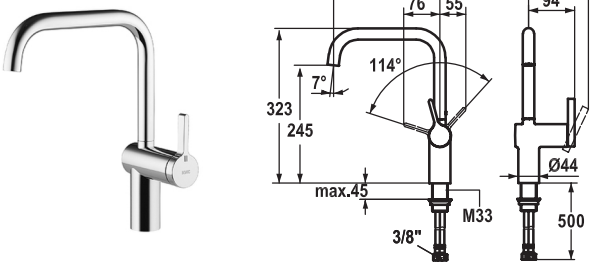

KWC-Nr.	Preis €
10.231.013.000FL ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 47

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 60 mm
- Schwenkauslauf 125° , erweiterbar auf 360°
  – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II













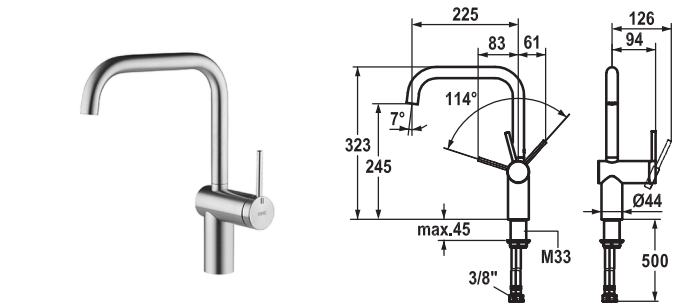

KWC-Nr.	Preis €
10.231.013.700FL edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- Schwenkauslauf 125° , erweiterbar auf 360°
  – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II













KWC-Nr.	Preis €
10.231.103.000FL ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 47

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 60 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
  – Neoperl® Caché®
  – bis 600 mm ausziehbar
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

















KWC-Nr.	Preis €
10.231.103.700FL edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 47

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
  – Neoperl® Caché®
  – bis 600 mm ausziehbar
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

















KWC-Nr.	Preis €
10.231.053.700FL edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche • wegnehmbar

Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugauslauf
  – Neoperl® Caché®
  – bis 600 mm ausziehbar
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

















KWC-Nr.	Preis €
10.231.043.700FL edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche • wegnehmbar

Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 125° , erweiterbar auf 360°
  – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II











KWC-Nummer		**Preis €**
10.231.013.000FLVMS	KWC LIVELLO Küche Schwenkauslauf A225, Flex-Pex 3/8, seitenbedient, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.231.103.000FLVMS	KWC LIVELLO Küche Auszugauslauf A225, Flex-Pex 3/8, seitenbedient, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.235.103.000FL	KWC LIVELLO Küche Auszugauslauf A225, Flex-Pex 3/8, seitenbedient, chrom – Niederdruck (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.235.103.000FLVMS	KWC LIVELLO Küche Auszugauslauf A225, Flex-Pex 3/8 , seitenbedient, chrom – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.235.103.700FL	KWC LIVELLO Küche Auszugauslauf A225, Flex-Pex 3/8 , seitenbedient, Stahl – Niederdruck (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.235.103.700FLVMS	KWC LIVELLO Küche Auszugauslauf A225, Flex-Pex 3/8 seitenbedient, Stahl – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	



KWC-Nr.	Preis €
10.441.023.000FL ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I











KWC-Nr.	Preis €
10.441.023.176FL matt black, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.537.550.176
2	Z.535.853
3	Z.637.405.176
4	Z.635.599
5	Z.537.582
6	K.31.90.01.000A31
7	Z.635.220
8	Z.535.894
9	Z.635.717
10	Z.532.241
11	Z.638.911
12	Z.538.336
13	Z.639.382

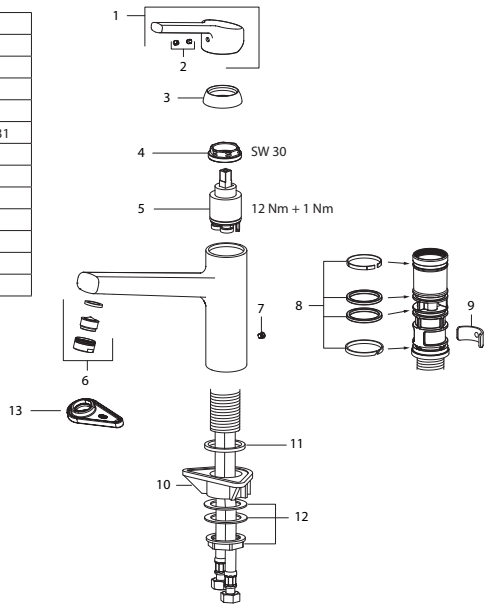



KWC-Nr.	Preis €
10.441.023.700FL edelstahl, A 235, flexible Anschlussschläuche	

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 56

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I











KWC-Nr.	Preis €
10.441.033.000FL ganzchrom, A 220, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 600 mm ausziehbar
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II













KWC-Nr.	Preis €

10.441.033.176FL
matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 56

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

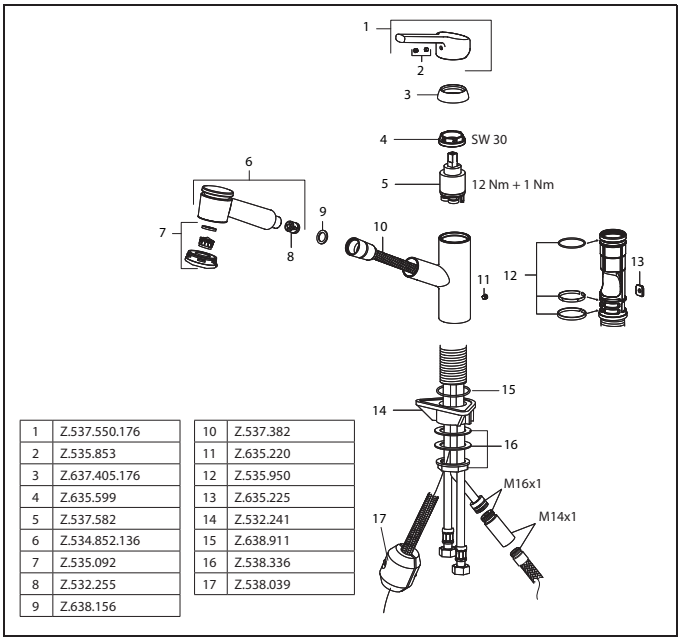

1	Z.537.550.176	10	Z.537.382
2	Z.535.853	11	Z.635.220
3	Z.637.405.176	12	Z.535.950
4	Z.635.599	13	Z.635.225
5	Z.537.582	14	Z.532.241
6	Z.534.852.136	15	Z.638.911
7	Z.535.092	16	Z.538.336
8	Z.532.255	17	Z.538.039
9	Z.638.156		



KWC-Nr.	Preis €

10.441.113.700FL
edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 56

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
  - Neoperl® Caché®
  - bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

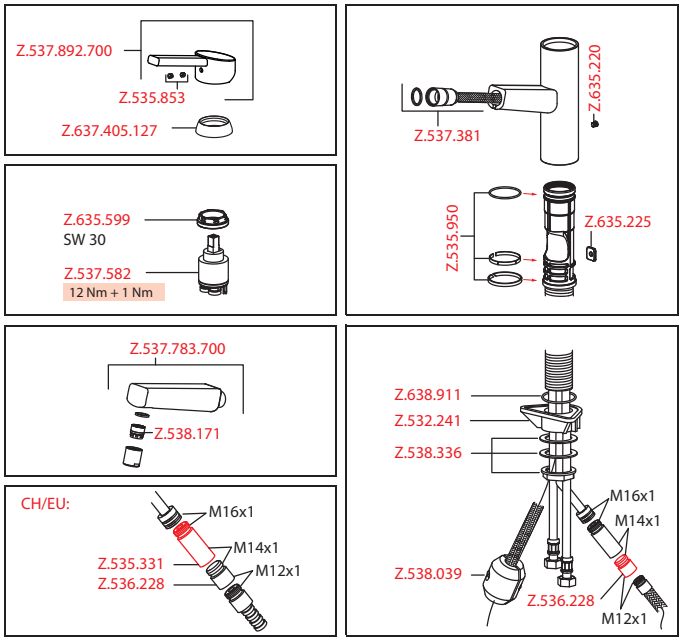



KWC-Nr.	Preis €

10.441.043.000FL
ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche • wegnehmbar

Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Schwenkauslauf 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.537.550.000
2	Z.637.405.000
3	Z.635.599
4	Z.537.582
5	K.31.90.01.000 A31
6	Z.535.894
7	Z.635.717.700
8	Z.635.220.700
9	Z.536.223

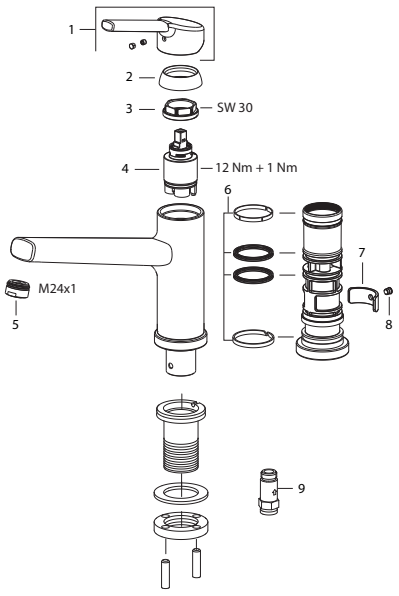



KWC-Nr.	Preis €

10.441.053.000FL
ganzchrom, A 220, flexible Anschlussschläuche

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 56

Hebelmischer • Küche • wegnehmbar

Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 600 mm ausziehbar
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.537.550.000
2	Z.637.405.000
3	Z.635.599
4	Z.537.582
5	Z.535.844.000
6	Z.535.092.106
7	Z.535.950
8	Z.635.225.700
9	Z.635.220.700
10	Z.538.039
11	Z.532.255
12	Z.638.156
13	Z.537.382

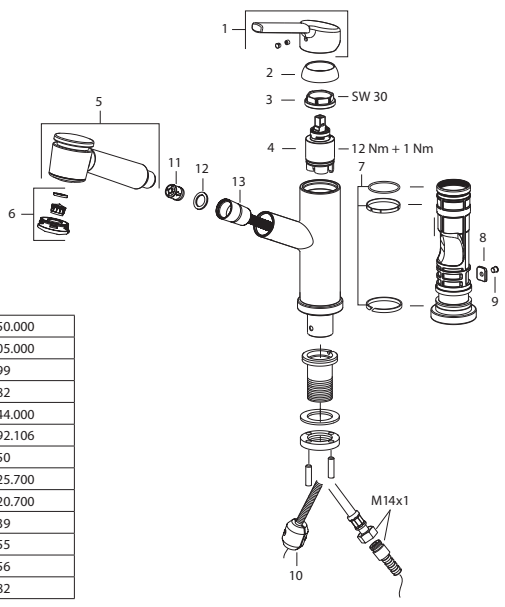



KWC-Nr.	Preis €

10.445.023.000FL
ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 56

Hebelmischer • Küche • Niederdruck

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.537.550.000
2	Z.637.405.000
3	Z.635.599
4	Z.537.582
5	K.31.99.01.000.31
6	Z.535.894
7	Z.635.717.700
8	Z.635.220.700
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315
12	Z.538.367.000
13	Z.636.715

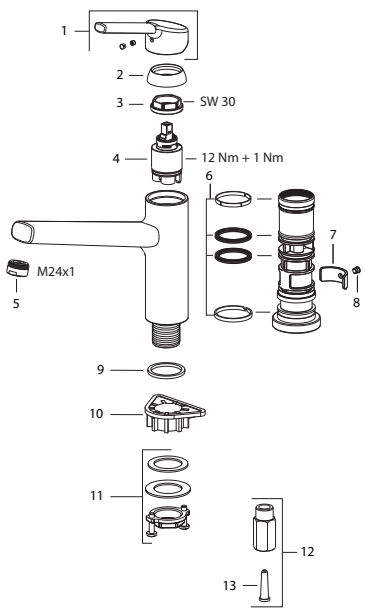



KWC-Nr.	Preis €

10.445.033.000FL
ganzchrom, A 220, flexible Anschlussschläuche

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 56

Hebelmischer • Küche • Niederdruck

Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 600 mm ausziehbar
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.537.550.000
2	Z.637.405.000
3	Z.635.599
4	Z.537.582
5	Z.535.845.000
6	Z.535.950
7	Z.635.225.700
8	Z.635.220.700
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315
12	Z.538.367.000
13	Z.636.715
14	Z.536.223
15	Z.638.156
16	Z.534.830.000
17	Z.535.773
18	Z.535.137.106

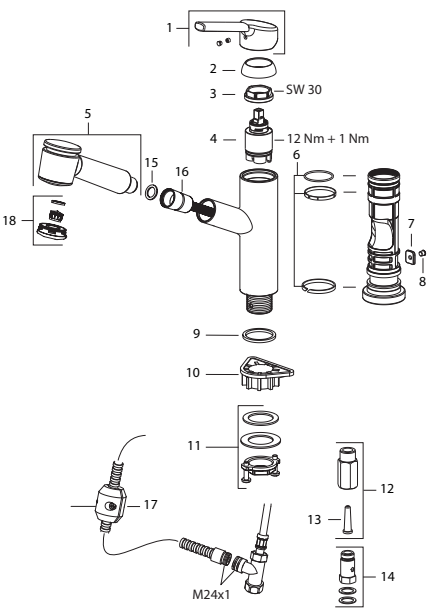

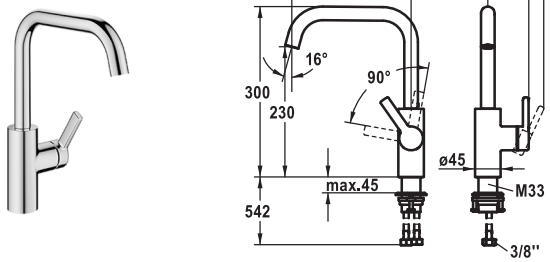

KWC-Nr. **Preis €**

10.441.013.000FL
ganzchrom, A 210, flexible Anschlussschläuche

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 56

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 360° , begrenzbar auf 150°
  – Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.639.308
2	Z.538.319
3	Z.538.454
4	Z.537.584
5	Z.638.735
6	Z.538.295***
7	Z.538.630***
8	Z.638.911
9	Z.532.241
10	Z.538.315
11	Z.635.215

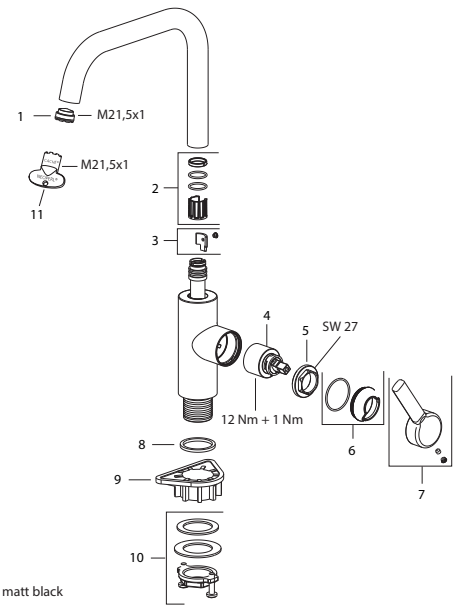

***Surface: 000 chrome, 176 matt black

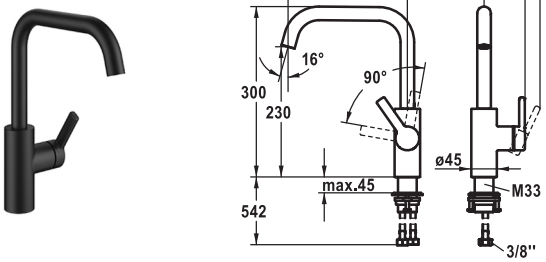

KWC-Nr. **Preis €**

10.441.013.176FL
matt black, A 210, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 360° , begrenzbar auf 150°
  – Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.639.308
2	Z.538.319
3	Z.538.454
4	Z.537.584
5	Z.638.735
6	Z.538.295***
7	Z.538.630***
8	Z.638.911
9	Z.532.241
10	Z.538.315
11	Z.635.215

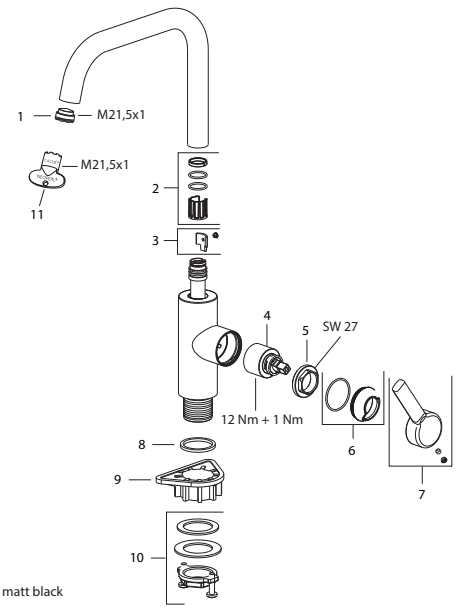

***Surface: 000 chrome, 176 matt black



KWC-Nr.	Preis €
10.441.004.000FL ganzchrom, A 215, flexible Anschlussschläuche	

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 56

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause
  – Neoperl® Cascade®
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – bis 400 mm ausziehbar
  – schwarzer Gewebeschlauch
  – QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 360° , begrenzbar auf 150°
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.043.***
2	Z.538.319
3	Z.538.454
4	Z.537.584
5	Z.638.735
6	Z.538.295.***
7	Z.538.630.***
8	Z.638.911
9	Z.532.241
10	Z.538.315
11	Z.538.039
12	Z.538.444.106
13	Z.638.306

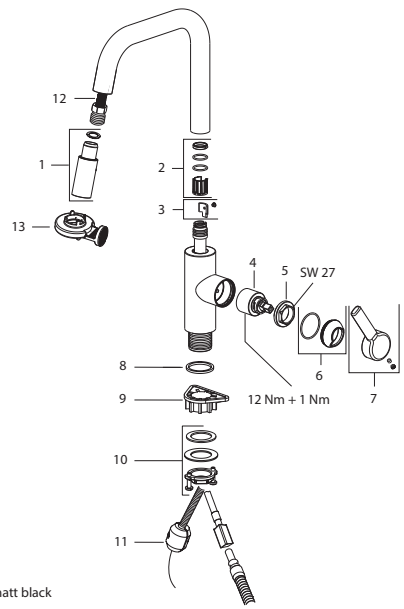

***Surface: 000 chrome, 176 matt black



KWC-Nr.	Preis €
10.441.004.176FL matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche	

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 56

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause
  – Neoperl® Cascade®
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – bis 400 mm ausziehbar
  – schwarzer Gewebeschlauch
  – QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 360° , begrenzbar auf 150°
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.043.***
2	Z.538.319
3	Z.538.454
4	Z.537.584
5	Z.638.735
6	Z.538.295.***
7	Z.538.630.***
8	Z.638.911
9	Z.532.241
10	Z.538.315
11	Z.538.039
12	Z.538.444.106
13	Z.638.306

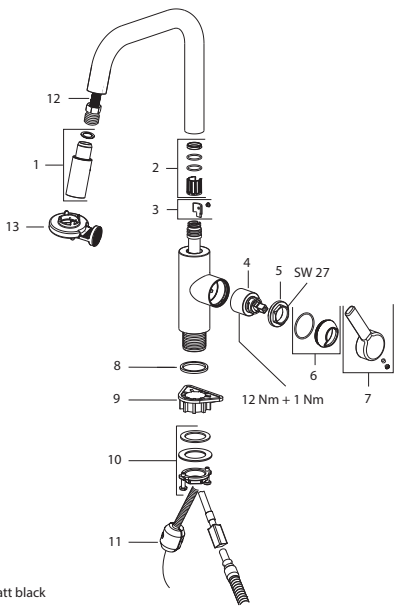

***Surface: 000 chrome, 176 matt black



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.109.000 ganzchrom	

Seifenspender KWC PRIMO

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



KWC-Nr.	Preis €
Z.538.409.176 matt black	

Seifenspender KWC BASIC

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen Z.639.549



KWC-Nr.	Preis €
Z.538.409.000 ganzchrom	

Seifenspender KWC BASIC

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen Z.639.549



KWC-Nr.	Preis €
Z.538.409.177 brushed steel	

Seifenspender KWC BASIC

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen Z.639.549

KWC-Nummer		Preis €
10.441.004.000FLVMS	KWC LUNA E Küche Auszugbr. A215, Flex-Pex 3/8 L-Auslauf chromeline – seitenbedient mit Vormontagesockel (ab 4/21) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.441.023.700FLVMS	KWC LUNA E Küche Schwenk. A235, Flex-Pex 3/8 rf.Stahl – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 02/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.441.113.700FLVMS	KWC LUNA E Küche Auszugauslauf A220, Flex-Pex 3/8 rf.Stahl – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 02/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.445.004.000FL	KWC LUNA E Küche Auszugbr.A215, Flex-Pex 3/8 L-Auslauf chromeline – seitenbedient – Niederdruck – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen (ab 4/21)	
10.445.004.176FL	KWC LUNA E Küche Auszugbr. A215, Flex-Pex 3/8 L-Auslauf matt-black – seitenbedient – Niederdruck – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen(ab 4/21)	
10.445.033.000FLVMS	KWC LUNA Küche Auszugbr. A220, Flex-Pex 3/8 chromeline – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 11/16) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.445.033.176FL	KWC LUNA E Küche Auszugbr. ND A220, Flex-Pex 3/8 matt black – (ab 5/20) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.445.113.700FL	KWC LUNA E Küche Auszugauslauf A220, Flex-Pex 3/8 rf.Stahl – Niederdruck (ab 02/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.445.113.700FLVMS	KWC LUNA E Küche Auszugauslauf A220, Flex-Pex 3/8 rf.Stahl – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 02/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	

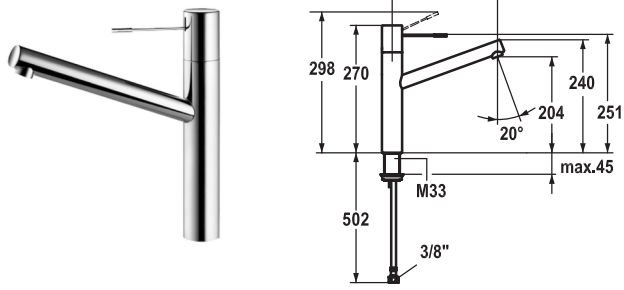

KWC-Nr.	Preis €
10.151.023.000FL ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche	
10.151.023.700FL edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 64-65

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Schwenkauslauf 270°
  – Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





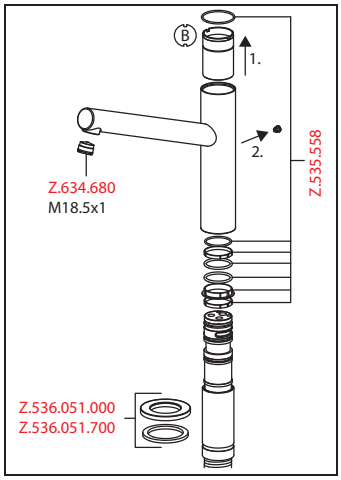







KWC-Nr.	Preis €
10.151.113.000FL ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche	
10.151.113.700FL edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 64-65

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
  – Neoperl® Cascade®
  – bis 700 mm ausziehbar
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I











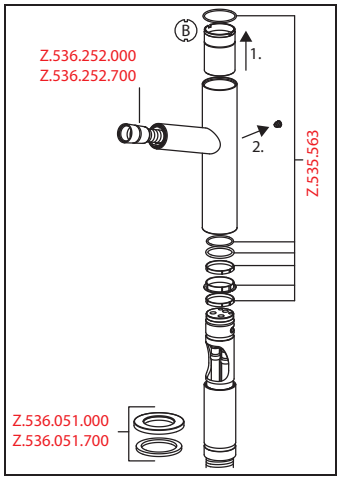





KWC-Nr.	Preis €
10.151.033.000FL ganzchrom, A 220, flexible Anschlussschläuche	
10.151.033.700FL edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche	

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 64-65

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 700 mm ausziehbar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

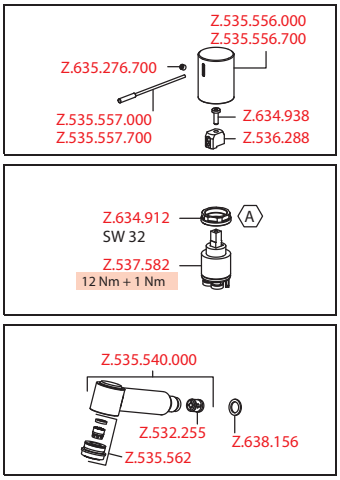

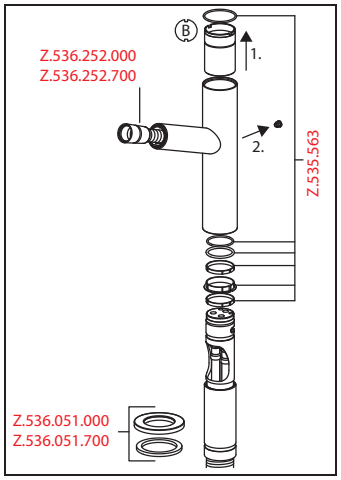

Hebelmischer • Küche • wegnehmbar

Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 270°
  - Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm





KWC-Nr.	Preis €
10.151.043.700FL edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

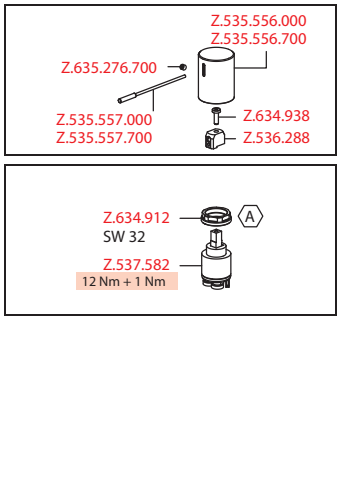

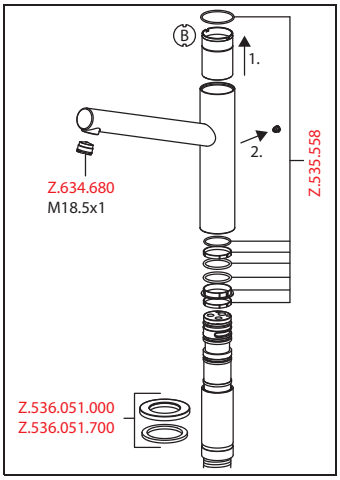



KWC-Nr.	Preis €
10.151.053.700FL edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche	



KWC-Nr.	Preis €
10.152.413.000FL ganzchrom, A 220, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche • wegnehmbar

Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 700 mm ausziehbar
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II







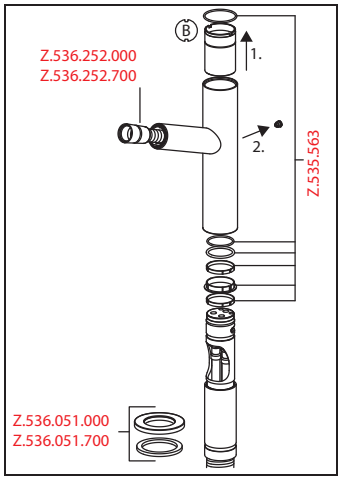





Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Schwenkauslauf 360°
  – Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II















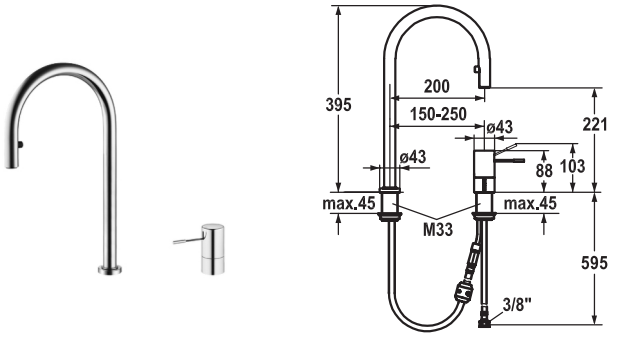

KWC-Nr.	Preis €
10.152.322.000FL ganzchrom, A 200, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
  – Neoperl® Caché®
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II















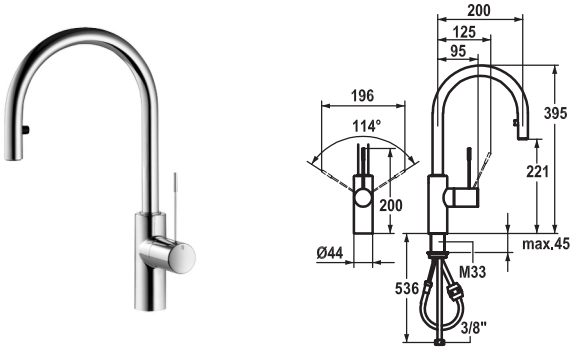

KWC-Nr.	Preis €
10.151.102.000FL ganzchrom, A 200, flexible Anschlussschläuche	
10.151.102.700FL edelstahl, A 200, flexible Anschlussschläuche	

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 64-65

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
  – Neoperl® Caché®
  – bis 700 mm ausziehbar
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

















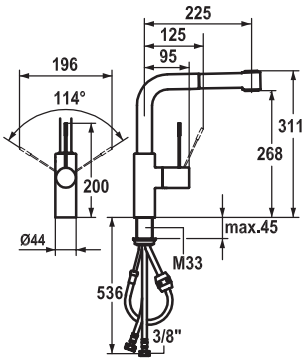

KWC-Nr.	Preis €
10.151.003.000FL ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 64-65

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 700 mm ausziehbar
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

















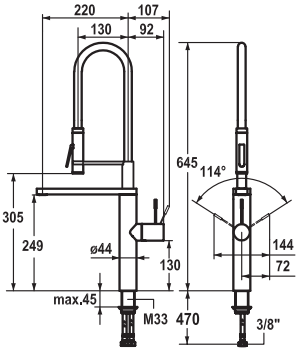

KWC-Nr.	Preis €

10.151.423.000FL
ganzchrom, A 220, flexible Anschlussschläuche

10.151.423.700FL
edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 64-65

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Integrierte Unterdruckumstellung
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- Schwenkauslauf 360°
  – Neoperl® SLIM®
- Profibrause 360° drehbar
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

- Lieferumfang:
  – Brausenhalter Z.535.963

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I























KWC-Nr.	Preis €
Z.536.060.000 ganzchrom	

Seifenspender KWC ONO

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Rosette Z.536.291.000



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.060.700 edelstahl	

Seifenspender KWC ONO

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Rosette Z.536.292.700

KWC-Nummer		Preis €
10.151.003.000FLVMS	KWC ONO Küche Auszugbrause A225, seitenbedient FLEX-PEX 3/8, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.151.013.000FLVMS	KWC ONO Küche Schwenkauslauf A225, seitenbedient FLEX-PEX 3/8, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.151.023.000FLVMS	KWC ONO Küche Schwenkauslauf A225, FLEX-PEX 3/8, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.151.033.000FLVMS	KWC ONO Küche Auszugbrause A220, FLEX-PEX 3/8, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.151.102.000FLVMS	KWC ONO Küche Auszugneoperl A200, seitenbedient FLEX-PEX3/8, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.151.102.700FLVMS	KWC ONO Küche Auszugneoperl A200, seitenbedient FLEX-PEX3/8, edelstahl – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.151.113.000FLVMS	KWC ONO Küche Auszugneoperl A225, FLEX-PEX 3/8, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.151.113.700FLVMS	KWC ONO Küche Auszugneoperl A225, FLEX-PEX3/8, edelstahl – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.151.423.000FLVMS	KWC ONO highflex Hebelmischer A220, mit Brause + Schwenkausl., seitenbed. FLEX-PEX, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.151.423.700FLVMS	KWC ONO highflex Hebelmischer A220, mit Br. + Schwenkausl., seit.bed. FLEX-PEX 3/8, edelstahl – mit Vorfenster-Montagesockel – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.155.003.000FL	KWC ONO Küche Auszugbrause A225, SEITENBEDIENT FLEX-PEX 3/8, chrom – Niederdruck (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.155.003.000FLVMS	KWC ONO Küche Auszugbrause A225, SEITENBEDIENT FLEX-PEX 3/8, chrom – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesocke (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.155.033.000FL	KWC ONO Küche Auszugbrause A220, Niederdruck FLEX-PEX, 3/8, chrom (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.155.033.000FLVMS	KWC ONO Küche Auszugbrause A220, Niederdruck FLEX-PEX – mit Vorfenster-Montagesockel 3/8 chrom (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.155.033.700FL	KWC ONO Küche Auszugbrause A220, Niederdruck FLEX-PEX 3/8, edelstahl (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.155.033.700FLVMS	KWC ONO Küche Auszugbrause A220, Niederdruck FLEX-PEX, edelstahl – mit Vorfenster-Montagesockel 3/8 (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.155.102.000FL	KWC ONO Küche Auszugneoperl A200, seitenbedient FLEX-PEX3/8, chrom – Niederdruck (ab 09/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.155.102.000FLVMS	KWC ONO Küche Auszugneoperl A200, seitenbedient FLEX-PEX3/8, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel – Niederdruck (ab 09/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.155.102.700FL	KWC ONO Küche Auszugneoperl A200, seitenbedient FLEX-PEX3/8, edelstahl – Niederdruck (ab 09/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	

KWC-Nummer		Preis €
10.155.102.700FLVMS	KWC ONO Küche Auszugneoperl A200, seitenbedient FLEX-PEX3/8, edelstahl – Niederdruck (ab 09/12) – mit Vorfenster-Montagesockel – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.155.113.700FL	KWC ONO Küche Auszugneoperl A225, Niederdruck FLEX-PEX3/8, edelstahl (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.155.113.700FLVMS	KWC ONO Küche Auszugneoperl A225, Niederdruck FLEX-PEX3/8, edelstahl – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	



KWC-Nr.	Preis €
10.261.012.000FL ganzchrom, A 200, flexible Anschlussschläuche	

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 69

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 160°
  – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I















KWC-Nr.	Preis €
10.261.102.000FL ganzchrom, A 200, flexible Anschlussschläuche	

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 69

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
  – Neoperl® Caché®
  – bis 500 mm ausziehbar
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I















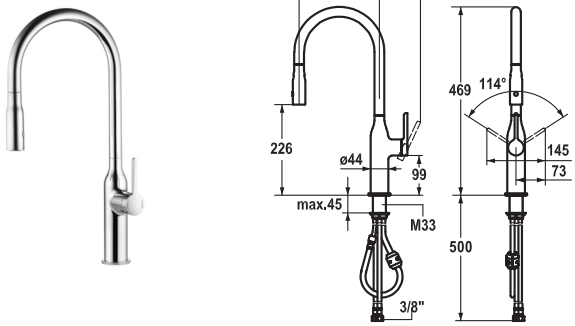

KWC-Nr.	Preis €
10.261.002.000FL ganzchrom, A 200, flexible Anschlussschläuche	

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 69

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause 360° drehbar
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Caché®
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - bis 500 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I













KWC-Nr.	Preis €
10.261.432.000FL ganzchrom, A 200, flexible Anschlussschläuche	

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 69

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Umstellbrause 360° drehbar
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Caché®
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- Schwenkauslauf 360°
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

















KWC-Nr.	Preis €
Z.536.332.000 ganzchrom	

Seifenspender KWC SIN

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

KWC-Nummer		Preis €
10.261.002.000FLVMS	KWC SIN Küche Ausgzubrause A200, SEITENBEDIENT FLEX PEX3/8, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.261.012.000FLVMS	KWC SIN Küche Schwenkauslauf A200, SEITENBEDIENT, FLEX-PEX3/8, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.261.102.000FLVMS	KWC SIN Küche Auszugauslauf A200, SEITENBEDIENT FLEX-PEX3/8, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.261.432.000FLVMS	KWC SIN Küche highflex A200, SEITENBEDIENT FLEX-PEX3/8, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.265.002.000FL	KWC SIN Küche Ausgzubrause A200, SEITENBEDIENT FLEX PEX3/8, chrom – Niederdruck (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.265.002.000FLVMS	KWC SIN Küche Ausgzubrause A200, SEITENBEDIENT FLEX PEX3/8, chrom – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	

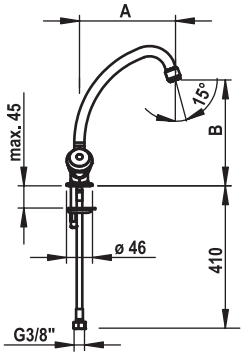

KWC-Nr.	Preis €
K.10.S1.22.000A10 ganzchrom, A 170, B 195	
K.10.S1.22.000A20 ganzchrom, A 200, B 195	

Küche

Zweigriffmischer
- Schwenkauslauf 360°
  – Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil mit Fettkammer 1/2"
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm
- Sämtliche Einlochbatterien von KWC STANDARD sind auch mit Sonderauslauf in U-Form mit einer Ausladung von 150 mm und 190 mm lieferbar. Artikelnummer und Preis auf Anfrage.

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

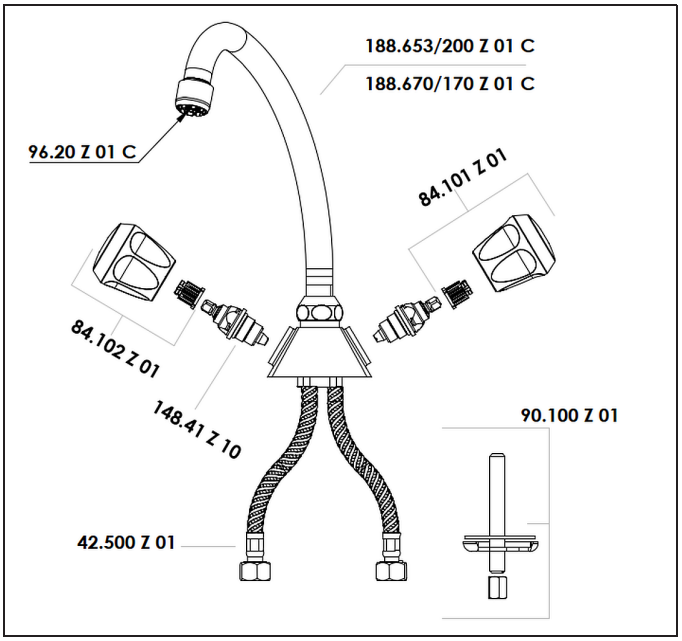



KWC-Nr.	Preis €
115.164 SL 17 C ganzchrom, A 170, B 195	

Zweigriffmischer • Küche • Niederdruck

Zweigriffmischer (Temperierbatterie)
- Schwenkauslauf 360°
  – Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil mit Fettkammer 3/8"
- Temperieroberteil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm
- Sämtliche Einlochbatterien von KWC STANDARD sind auch mit Sonderauslauf in U-Form mit einer Ausladung von 150 mm und 190 mm lieferbar. Artikelnummer und Preis auf Anfrage.

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

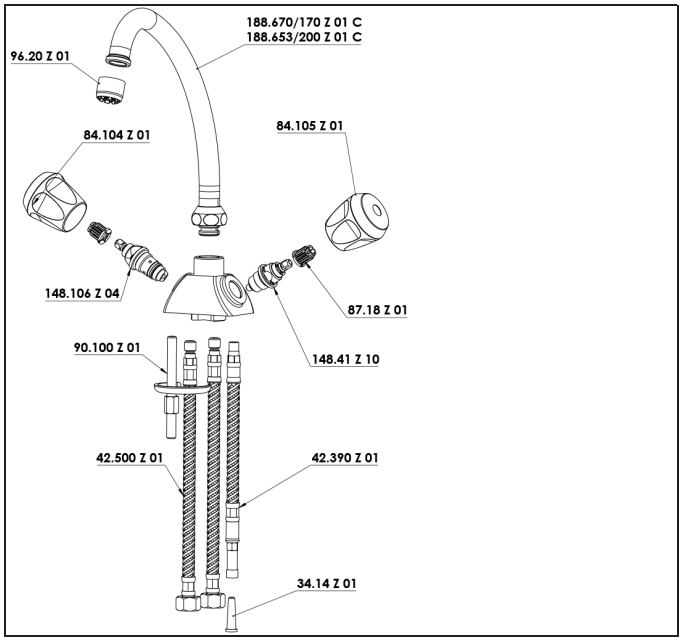



KWC-Nr.	Preis €

115.165 SL 17 C
ganzchrom, A 170, B 195

Zweigriffmischer • Küche • Niederdruck

Zweigriffmischer
- Schwenkauslauf 360°
  – Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil mit Fettkammer 3/8"
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm
- Sämtliche Einlochbatterien von KWC STANDARD sind auch mit Sonderauslauf in U-Form mit einer Ausladung von 150 mm und 190 mm lieferbar. Artikelnummer und Preis auf Anfrage.

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

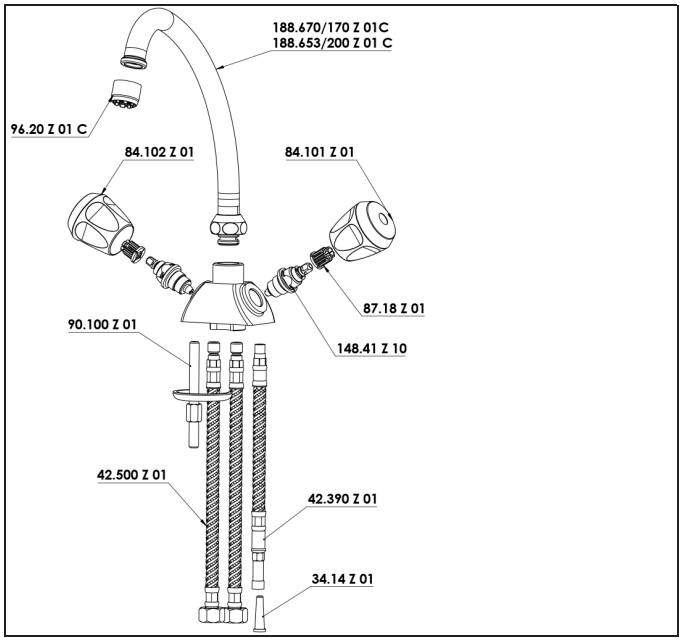



KWC-Nr.	Preis €

10.171.023.000FL
ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I











KWC-Nr.	Preis €

10.171.033.000FL
ganzchrom, A 230, flexible Anschlussschläuche

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 77

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 600 mm ausziehbar
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I













KWC-Nr.	Preis €
10.171.043.000FL ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche • wegnehmbar

Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I











KWC-Nr.	Preis €
10.171.053.000FL ganzchrom, A 230, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche • wegnehmbar

Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 600 mm ausziehbar
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I













KWC-Nr.	Preis €

10.175.023.000FL
ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 77

Hebelmischer • Küche • Niederdruck

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  – Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I











KWC-Nr.	Preis €

10.175.033.000FL
ganzchrom, A 230, flexible Anschlussschläuche

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 77

Hebelmischer • Küche • Niederdruck

Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 600 mm ausziehbar
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I













KWC-Nr.	Preis €
10.171.063.000FL ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 77

Hebelmischer • Küche • Geräteabsperrventil

Hebelmischer
- Position Geräteabsperrventil vorgegeben
- Schwenkauslauf 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II













KWC-Nr.	Preis €
10.171.013.000FL ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 77

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- Schwenkauslauf 360°
  – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II











KWC-Nr.	Preis €
10.171.003.000FL ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Preis für Sonderanfertigung auf Seite 77

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 600 mm ausziehbar
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I















KWC-Nr.	Preis €
Z.536.109.000 ganzchrom	

Seifenspender KWC PRIMO

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

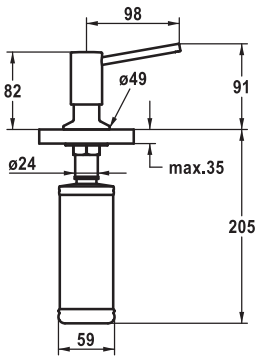

KWC-Nr.	Preis €
Z.538.409.000 ganzchrom	

Seifenspender KWC BASIC

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen Z.639.549

KWC-Nummer		Preis €
10.171.003.000FLVMS	KWC SUNO Küche Auszugbr A225, seitenbedient flex Pex 3/8, chromeline – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 03/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.171.013.000FLVMS	KWC SUNO Küche Schwenk A225, seitenbedient flex Pex 3/8, chromeline – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 03/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.171.063.000FLVMS	KWC SUNO Küche Schwenk GAV A225, flex Pex 3/8, chromeline – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 03/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.175.003.000FL	KWC SUNO Küche Auszugbr A225, seitenbedient flex Pex 3/8 , chromeline – Niederdruck (ab 03/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.175.003.000FLVMS	KWC SUNO Küche Auszugbr A225, seitenbedient flex Pex 3/8, chromeline – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 03/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.175.023.000FLVMS	KWC SUNO Küche Schwenk ND A225, flex Pex 3/8, chromeline – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 03/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	
10.175.033.000FLVMS	KWC SUNO Küche Auszugbr ND A230, flex Pex 3/8, chromeline – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 03/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	



KWC-Nr.	Preis €
10.291.023.000FL	
ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 160°
  – Neoperl® Perlator®
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









KWC-Nr.	Preis €
10.291.023.000LLFL	
ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 160°
  – Neoperl® Perlator®
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









KWC-Nr.	Preis €
10.291.033.000FL	
ganzchrom, A 230, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 700 mm ausziehbar
  – SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I













KWC-Nr.	Preis €
10.291.033.000LLFL	
ganzchrom, A 230, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 700 mm ausziehbar
  – SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I













KWC-Nr.	Preis €
11.292.002.000 ganzchrom, AD 153 +/- 8 mm, A 175	
11.292.003.000 ganzchrom, AD 153 +/- 8 mm, A 225	

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 90°
  – bei Bedarf mit Schraube fixierbar
  – Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I













KWC-Nr.	Preis €
11.292.002.000LL ganzchrom, AD 153, A 175	
11.292.003.000LL ganzchrom, AD 153, A 225	

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 90°
  – bei Bedarf mit Schraube fixierbar
  – Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I













KWC-Nr.	Preis €
11.292.092.000LL ganzchrom, AD 153 +/- 8 mm, A 175	
11.292.093.000LL ganzchrom, AD 153 +/- 8 mm, A 225	

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 90°
  – bei Bedarf mit Schraube fixierbar
  – Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I













KWC-Nr.	Preis €
10.201.102.000FL ganzchrom, A 215, flexible Anschlussschläuche	
10.201.102.127FL decor steel, A 215, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
  – ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – Neoperl® Cascade®
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – bis 500 mm ausziehbar
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270° , begrenzbar auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II















KWC-Nr.	Preis €
10.201.122.000FL ganzchrom, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	
10.201.122.127FL decor steel, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

Hebelmischer • Küche • mit LEDShine

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
  – ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – Neoperl® Cascade®
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
  – bis 500 mm ausziehbar
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270° , begrenzbar auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

- Lieferumfang:
  – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

















KWC-Nr.	Preis €
10.201.102.176FL matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
  – ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – Neoperl® Cascade®
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – bis 500 mm ausziehbar
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270° , begrenzbar auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

1	Z.536.627.127
2	Z.536.914
3	Z.536.630
4	Z.536.032
5	Z.636.218
6	Z.536.568.127
7	Z.536.631.176
8	Z.532.241
9	Z.638.943
10	Z.535.773
11	Z.536.228
12	Z.535.331
13	Z.537.483
14	Z.538.336

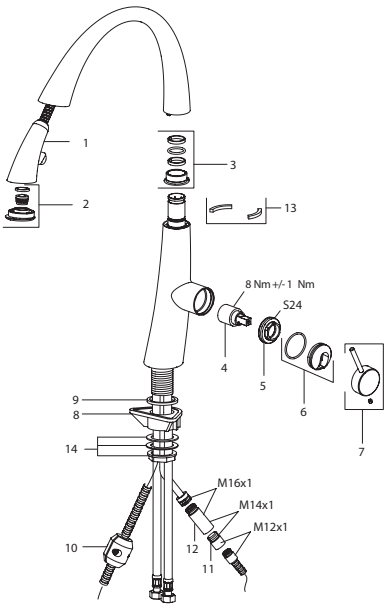



KWC-Nr.	Preis €
10.201.122.176FL matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

Hebelmischer • Küche • mit LEDShine

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
  – ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – Neoperl® Cascade®
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
  – bis 500 mm ausziehbar
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270° , begrenzbar auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

- Lieferumfang:
  – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

1	Z.536.626.127
2	Z.536.913
3	Z.536.630
4	Z.536.032
5	Z.636.218
6	Z.536.568.127
7	Z.536.631.176
8	Z.532.241
9	Z.638.943
10	Z.535.773
11	Z.635.582
12	Z.535.331
13	Z.537.483
14	Z.538.336

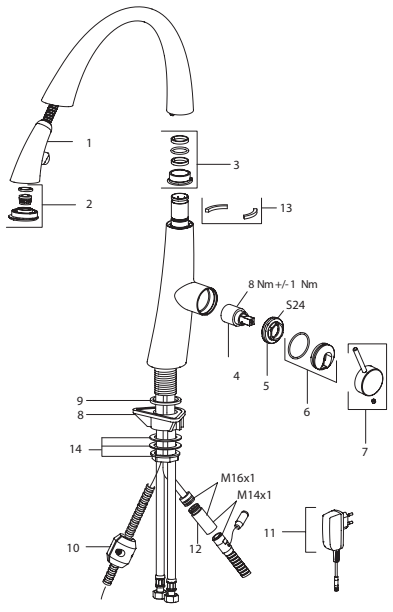



KWC-Nr.	Preis €
10.201.102.150FL glacier white, A 215, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
  – ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – Neoperl® Cascade®
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – bis 500 mm ausziehbar
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270° , begrenzbar auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II















KWC-Nr.	Preis €
10.201.122.150FL glacier white, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

Hebelmischer • Küche • mit LEDShine

Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
  – ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – Neoperl® Cascade®
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
  – bis 500 mm ausziehbar
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270° , begrenzbar auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

- Lieferumfang:
  – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

















KWC-Nr.	Preis €
Z.536.586.000 ganzchrom	

Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Rosette Z.536.291.000



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.586.176 matt black	

Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.586.127 decor steel	

Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Rosette Z.536.292.700



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.586.150 glacier white	

Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Preis €
10.201.242.000FL ganzchrom, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

Küche • mit LEDShine, touch light PRO

IntelligentControl - Elektronische Steuerung
- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Positionierung der Bedienung nur rechts möglich
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
  - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 3: Heißwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - mit Reinigungsmodus
  - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
  - Heißwasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
  - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
  - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
  - bis 500 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270° , begrenzbar auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
  - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
  - bewährte Ventiltechnik
  - inkl. Montagematerial
  - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I















KWC-Nr.	Preis €
10.201.242.127FL decor steel, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

Küche • mit LEDShine, touch light PRO

IntelligentControl - Elektronische Steuerung
- – touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
  - – 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Positionierung der Bedienung nur rechts möglich
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
  - – touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - – touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - – touch'n'flow 3: Heißwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - – mit Reinigungsmodus
  - – Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
  - – Temperaturbegrenzung einstellbar
  - – Heißwasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
  - – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
  - – ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  - – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - – Neoperl® Cascade®
  - – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - – integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
  - – bis 500 mm ausziehbar
  - – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270° , begrenzbar auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
  - – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
  - – bewährte Ventiltechnik
  - – inkl. Montagematerial
  - – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - – Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I















KWC-Nr.	Preis €
10.201.242.176FL matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

Küche • mit LEDShine, touch light PRO

IntelligentControl - Elektronische Steuerung
- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Positionierung der Bedienung nur rechts möglich
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
  - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 3: Heißwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - mit Reinigungsmodus
  - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
  - Heißwasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
  - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
  - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
  - bis 500 mm ausziehbar
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270° , begrenzbar auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
  - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
  - bewährte Ventiltechnik
  - inkl. Montagematerial
  - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I















KWC-Nr.	Preis €
Z.536.586.000 ganzchrom	

Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Rosette Z.536.291.000



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.586.127 decor steel	

Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Rosette Z.536.292.700



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.586.176 matt black	

Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Preis €

10.471.022.000FL
ganzchrom, A 220, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

NEW

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  – Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

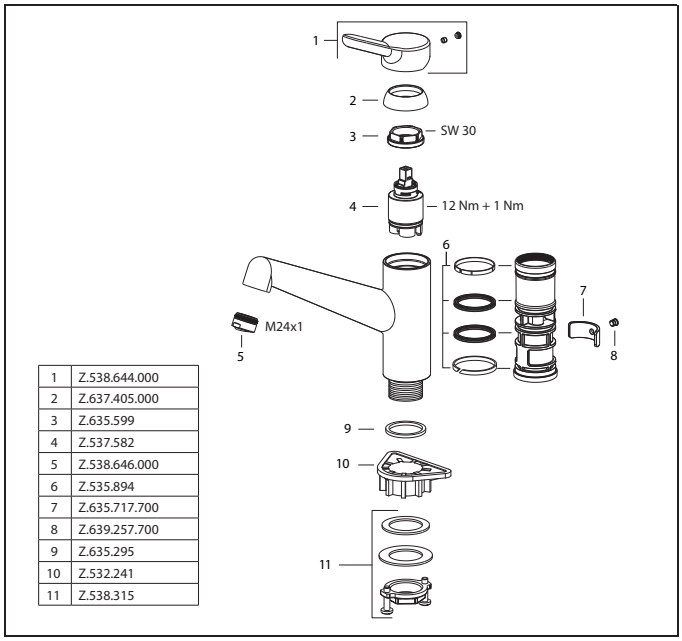

1	Z.538.644.000
2	Z.637.405.000
3	Z.635.599
4	Z.537.582
5	Z.538.646.000
6	Z.535.894
7	Z.635.717.700
8	Z.639.257.700
9	Z.635.295
10	Z.532.241
11	Z.538.315

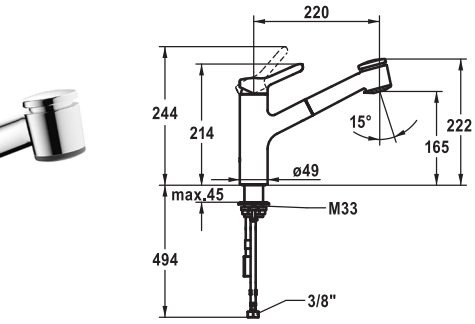

KWC-Nr.	Preis €

10.471.032.000FL
ganzchrom, A 220, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

NEW

Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 600 mm ausziehbar
  – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  – QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

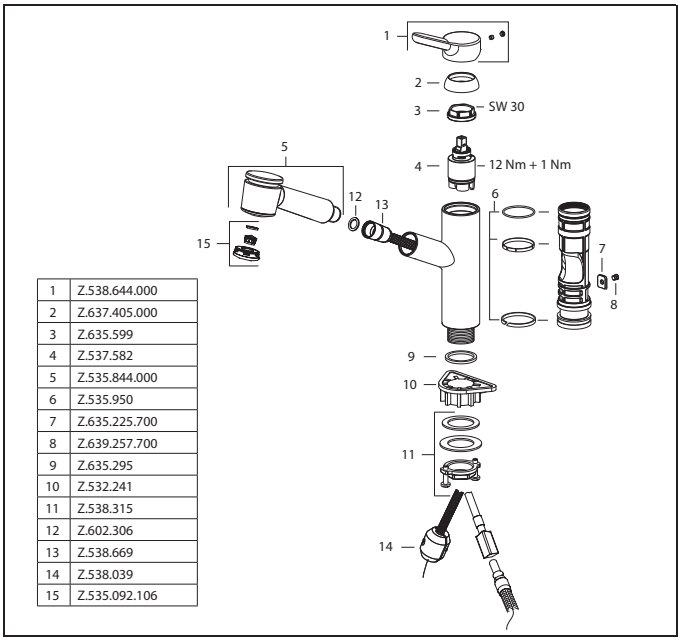

1	Z.538.644.000
2	Z.637.405.000
3	Z.635.599
4	Z.537.582
5	Z.535.844.000
6	Z.535.950
7	Z.635.225.700
8	Z.639.257.700
9	Z.635.295
10	Z.532.241
11	Z.538.315
12	Z.602.306
13	Z.538.669
14	Z.538.039
15	Z.535.092.106

KWC-Nr. **Preis €**

119.65 Z 001 C
ganzchrom, A 190, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

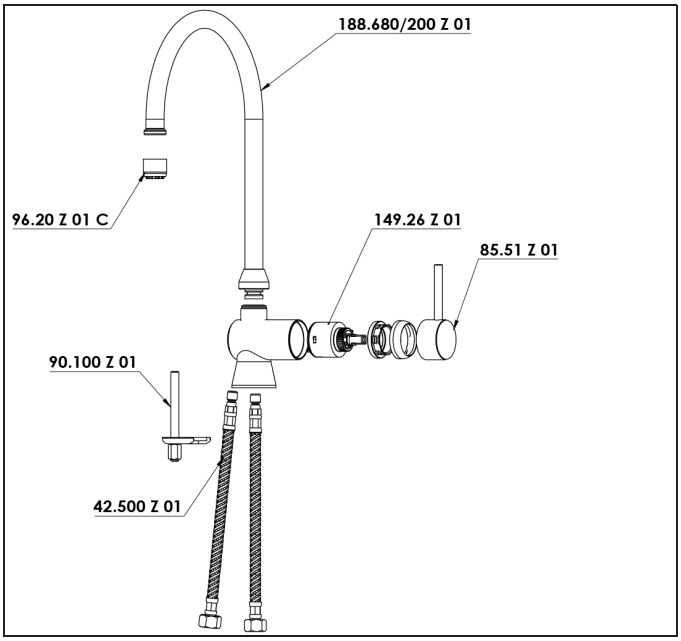

KWC-Nr. **Preis €**

119.55 Z 001 C
ganzchrom, A 190, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche • Niederdruck

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

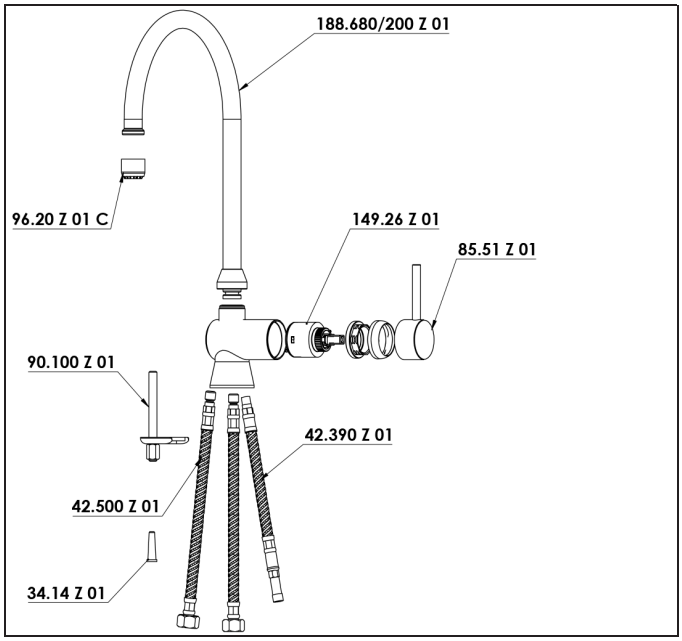

Armaturen für die Profiküche

KWC GASTRO	98
KWC ISLA	131
Kuri INOX	133
Kuri BASIC	134
Kuri Thekenarmaturen	135
Kuri Reinigungsset	140
Ersatz- & Verschleißteile	145



KWC-Nr.	Preis €
24.501.044.000 ganzchrom, A 300	
24.501.046.000 ganzchrom, A 450	

Hebelmischer • Profiküche

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
  – mit nachziehbarer Stopfbüchse
  – Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U











KWC-Nr.	Preis €
24.501.054.000 ganzchrom, A 300	
24.501.056.000 ganzchrom, A 450	

Hebelmischer • Profiküche

Hebelmischer
- Säule 100 mm
- Schwenkauslauf 360°
  – mit nachziehbarer Stopfbüchse
  – Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

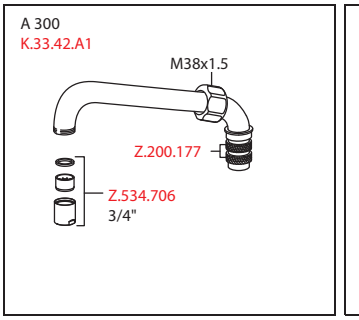

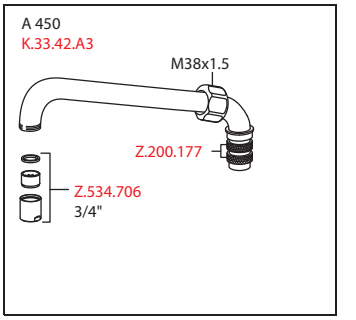

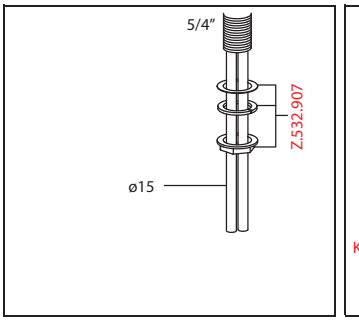

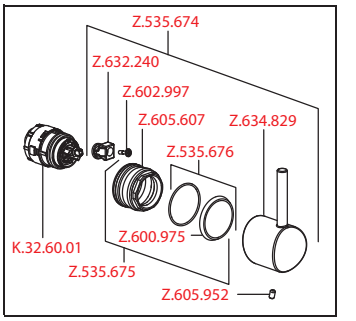

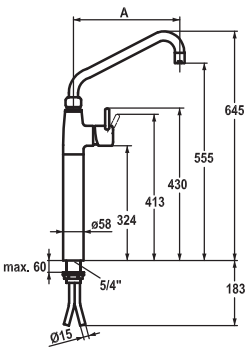

KWC-Nr.	Preis €
24.501.064.000 ganzchrom, A 300	
24.501.066.000 ganzchrom, A 450	

Hebelmischer • Profiküche

Hebelmischer
- Säule 300 mm
- Schwenkauslauf 360°
  – mit nachziehbarer Stopfbüchse
  – Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U











KWC-Nr.	Preis €
24.501.130.000 ganzchrom	

Hebelmischer • Profiküche

Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwaschbrause
  – absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
  – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  – PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II





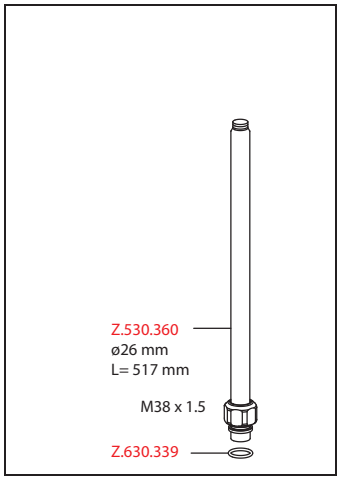















KWC-Nr.	Preis €
24.501.144.000 ganzchrom, A 200, B 270	
24.501.146.000 ganzchrom, A 300, B 370	

Hebelmischer • Profiküche

Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf
  – mit nachziehbarer Stopfbüchse
  – Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
  – absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
  – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  – PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 24 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II





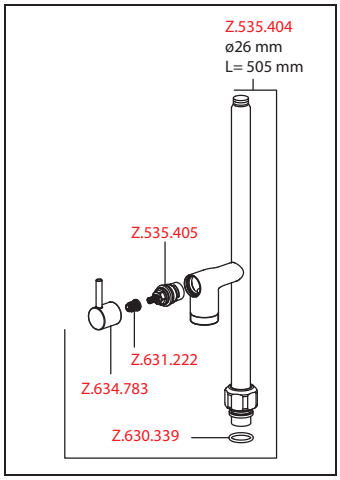















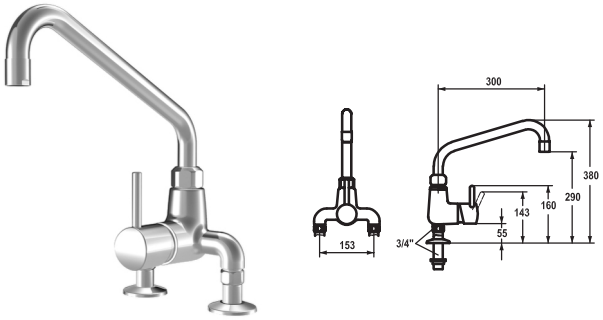

KWC-Nr.	Preis €
24.503.174.000	
ganzchrom, AD 153, A 300	

Hebelmischer • Profiküche

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
  – mit nachziehbarer Stopfbüchse
  – Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 3/4" x 3/4" L 45
- Tischbohrung ø30 mm

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U









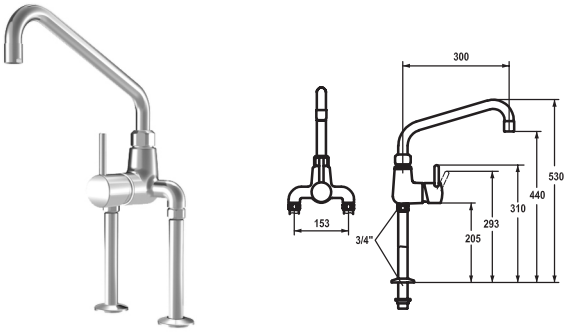

KWC-Nr.	Preis €
24.503.184.000	
ganzchrom, AD 153, A 300	

Hebelmischer • Profiküche

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
  – mit nachziehbarer Stopfbüchse
  – Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 3/4" x 3/4" L 195
- Tischbohrung ø30 mm

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U











KWC-Nr.	Preis €
24.502.194.000	
ganzchrom, AD 153 +/- 15 mm, A 300	
24.502.196.000	
ganzchrom, AD 153 +/- 15 mm, A 450	

Hebelmischer • Profiküche

Hebelmischer
- Schwenkauslauf
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U













KWC-Nr.	Preis €
K.24.32.14.000A86	
ganzchrom, AD 153 +/- 15 mm, A 300	
K.24.32.16.000A86	
ganzchrom, AD 153 +/- 15 mm, A 450	

Hebelmischer • Profiküche

Hebelmischer
- Schwenkauslauf
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U













KWC-Nr.	Preis €
24.503.114.000 ganzchrom, AD 153, A 200, B 270	
24.503.116.000 ganzchrom, AD 153, A 300, B 370	

Hebelmischer • Profiküche

Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf
  – mit nachziehbarer Stopfbüchse
  – Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
  – absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
  – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  – PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II





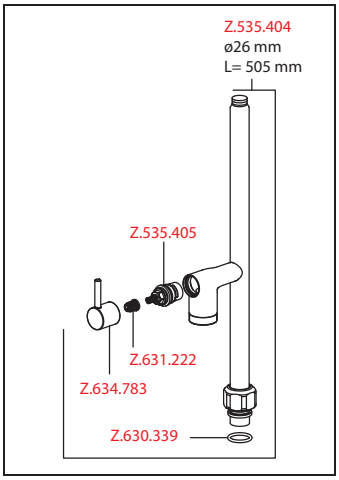

















KWC-Nr.	Preis €
24.503.124.000 ganzchrom, AD 153, A 200, B 270	
24.503.126.000 ganzchrom, AD 153, A 300, B 370	

Hebelmischer • Profiküche

Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf
  – mit nachziehbarer Stopfbüchse
  – Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
  – absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
  – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  – PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 340
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II





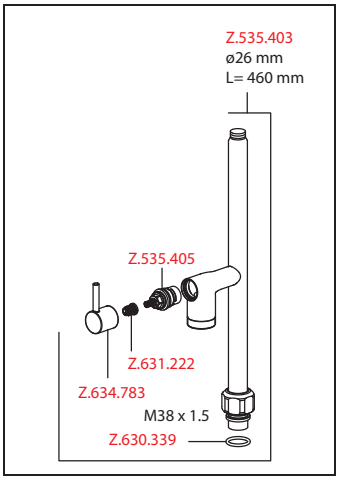

















KWC-Nr.	Preis €
24.502.164.000	
ganzchrom, AD 153 +/- 8 mm, A 200, B 270	
24.502.166.000	
ganzchrom, AD 153 +/- 8 mm, A 300, B 370	

Hebelmischer • Profiküche

Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 160°
  – mit nachziehbarer Stopfbüchse
  – Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
  – absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
  – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  – PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung

Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm





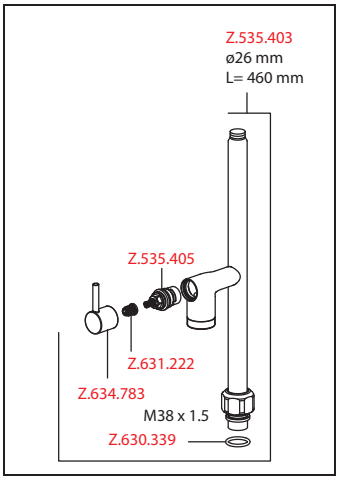















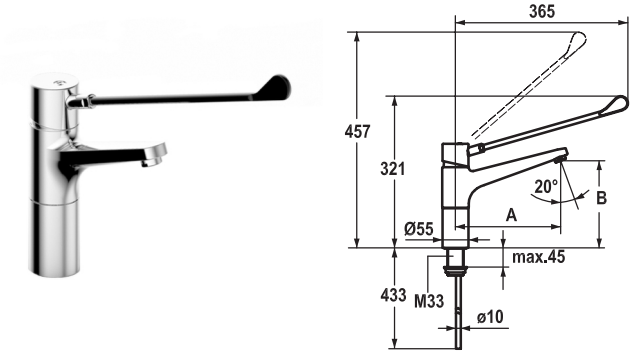

KWC-Nr.	Preis €
24.501.102.000LL	
ganzchrom, A 150, B 162, Kupferrohranschlüsse	

Hebelmischer • Profiküche

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

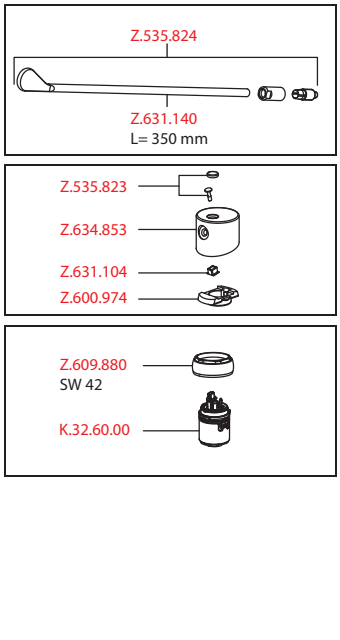

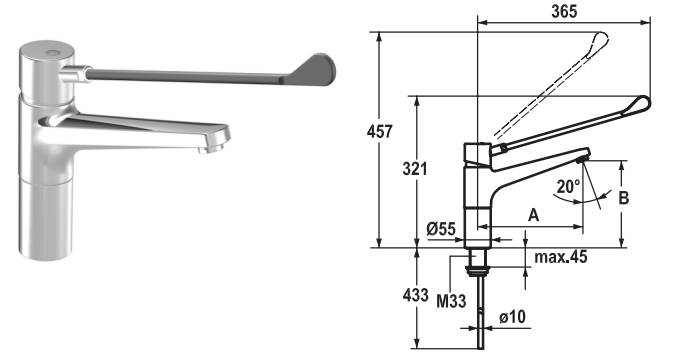

KWC-Nr.	Preis €
24.501.103.000LL	
ganzchrom, A 225, B 184, Kupferrohranschlüsse	
24.501.104.000LL	
ganzchrom, A 300, B 207, Kupferrohranschlüsse	

Hebelmischer • Profiküche

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

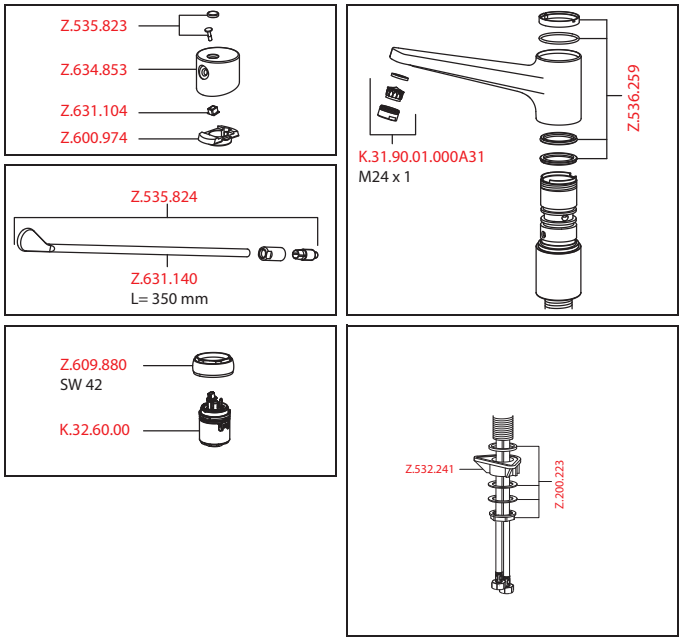



KWC-Nr.	Preis €
K.24.62.44.000B87 ganzchrom, AD 150, A 300, B 200	
K.24.62.46.000B87 ganzchrom, AD 150, A 400, B 227	

Hebelmischer • Profiküche

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 120°
  – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 55
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I













KWC-Nr.	Preis €
K.24.62.14.000B91 ganzchrom, AD 150 +/- 15 mm, A 300, B 60	

Hebelmischer • Profiküche

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 120°
  – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I













KWC-Nr.	Preis €
K.24.41.04.000C07 ganzchrom, A 300	
K.24.41.05.000C07 ganzchrom, A 350	
K.24.41.06.000C07 ganzchrom, A 450	

Zweigriffmischer • Profiküche

Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
  – mit nachziehbarer Stopfbüchse
  – Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 65 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II













KWC-Nr.	Preis €
K.24.41.A2.000C07 ganzchrom, A 300, B 300, C 394	

Zweigriffmischer • Profiküche

Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
  – mit nachziehbarer Stopfbüchse
  – Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 98 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U











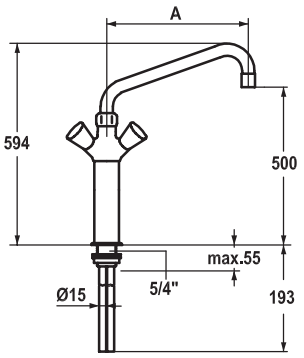

KWC-Nr.	Preis €
K.24.41.20.000C07 ganzchrom, A 300	
K.24.41.21.000C07 ganzchrom, A 450	
K.24.41.22.000C07 ganzchrom, A 600	

Zweigriffmischer • Profiküche

Zweigriffmischer
- Säule 300 mm
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
  – mit nachziehbarer Stopfbüchse
  – Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 98 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

















KWC-Nr.	Preis €
K.24.41.32.000C07 ganzchrom, A 300	
K.24.41.34.000C07 ganzchrom, A 450	

Zweigriffmischer • Profiküche

Zweigriffmischer
- Säule 300 mm
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Automatische Auslaufentleerung
- Vormontagesockel
- Schwenkauslauf 360°
  – mit nachziehbarer Stopfbüchse
  – Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Tischbohrung ø62 mm

Auslaufmenge 60 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U









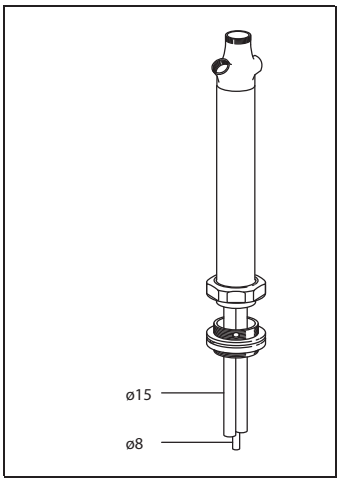



KWC-Nr.	Preis €
K.24.42.21.000C86 ganzchrom, AD 153 +/- 15 mm, A 300	
K.24.42.24.000C86 ganzchrom, AD 153 +/- 15 mm, A 450	

Zweigriffmischer • Profiküche

Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
  – mit nachziehbarer Stopfbüchse
  – Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U













KWC-Nr.	Preis €
K.24.42.22.000C74 ganzchrom, AD 153, A 300	

Zweigriffmischer • Profiküche

Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
  – mit nachziehbarer Stopfbüchse
  – Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", nicht absperrbar L 160

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U















KWC-Nr.	Preis €
K.24.42.11.000C86 ganzchrom, AD 153 +/- 15 mm, A 300	

Zweigriffmischer • Profiküche

Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
  – mit nachziehbarer Stopfbüchse
  – Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U











KWC-Nr.	Preis €
K.24.42.13.000C86 ganzchrom, AD 153 +/- 15 mm, A 300	

Profiküche

Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
  – mit nachziehbarer Stopfbüchse
  – Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U













KWC-Nr.	Preis €
K.24.42.17.000C86 ganzchrom, AD 153 +/- 15 mm, G ¾"	
K.24.42.18.000C86 ganzchrom, AD 153 +/- 15 mm, G 1"	

Zweigriffmischer • Profiküche

Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Abgangsgewinde für Schlauchanschluss
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 60 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U















KWC-Nr.	Preis €
K.24.42.19.000C86 ganzchrom, AD 153 +/- 15 mm, G ¾" x DN 20	

Zweigriffmischer • Profiküche

Zweigriffmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Abgangsgewinde für Schlauchanschluss
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U













KWC-Nr.	Preis €
K.24.42.00.000C76 ganzchrom, AD 153 +/- 8 mm, G ½"	

Zweigriffmischer • Profiküche

Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Abgangsgewinde für Schlauchanschluss
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 mit Rückflussverhinderer
  – Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U













KWC-Nr.	Preis €
K.24.42.41.000C74 ganzchrom, AD 153, A 300, B 252, C 345	
K.24.42.42.000C74 ganzchrom, AD 153, A 300, B 356, C 449	

Zweigriffmischer • Profiküche

Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
  – mit nachziehbarer Stopfbüchse
  – Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 3/4" x 3/4" L 45
- Tischbohrung ø28 mm

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U















KWC-Nr.	Preis €

K.24.42.43.000C74
ganzchrom, AD 153, A 300, B 498, C 591

Zweigriffmischer • Profiküche

Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
  – mit nachziehbarer Stopfbüchse
  – Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 3/4" x 3/4" L 195
- Tischbohrung ø28 mm

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U













KWC-Nr.	Preis €

K.24.42.E1.000C35
ganzchrom, AD 153, A 300, B 210, C 305

K.24.42.E2.000C35
ganzchrom, AD 153, A 300, B 315, C 410

K.24.42.E3.000C35
ganzchrom, AD 153, A 300, B 440, C 535

K.24.42.E4.000C35
ganzchrom, AD 153, A 450, B 210, C 305

Zweigriffmischer • Profiküche

Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
  – mit nachziehbarer Stopfbüchse
  – Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 3/4"
- Tischbohrung ø28 mm

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U













KWC-Nr.	Preis €
K.24.42.K1.000C34 ganzchrom, AD 153, A 250, B 215, C 297	
K.24.42.K3.000C34 ganzchrom, AD 153, A 250, B 310, C 392	
K.24.42.K5.000C34 ganzchrom, AD 153, A 350, B 215, C 297	

Zweigriffmischer • Profiküche

Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°
  – Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 88 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U















KWC-Nr.	Preis €
K.24.41.24.000C02 ganzchrom, A 300	

Zweigriffmischer • Profiküche

Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 160°
  – Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 60 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U













KWC-Nr.	Preis €
K.25.40.14.000C35 ganzchrom, A 300	
K.25.40.16.000C35 ganzchrom, A 450	

Profiküche • Wandventil

Wandventil
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Schwenkauslauf
  – mit nachziehbarer Stopfbüchse
  – Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 3/4"

Auslaufmenge 86 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U











KWC-Nr.	Preis €
K.25.40.63.000C34 ganzchrom, A 220	

Standventil

Standventil
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Schwenkauslauf 160°
  – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









KWC-Nr.	Preis €
K.25.40.51.000C34 ganzchrom, A 115	
Z.200.162.000 ganzchrom	

Zweigriffmischer • Standventil

Standventil
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf fest
  – Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm
- Separat bestellen:
  – Verschraubungsset zu KWC CORONA Metallgriff(e)
    Z.200.162.000

Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









KWC-Nr.	Preis €
K.24.41.60.000C06 ganzchrom	

Zweigriffmischer • Profiküche

Zweigriffmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwaschbrause
  – absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
  – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  – PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









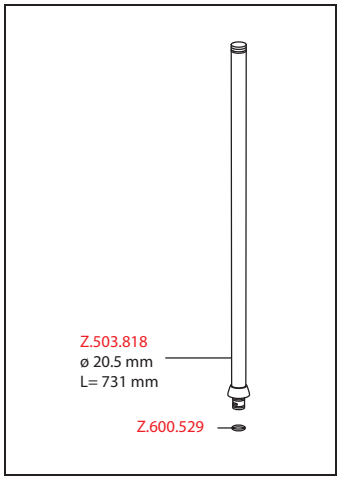













KWC-Nr.	Preis €
K.24.41.61.000C06 ganzchrom, A 180	

Zweigriffmischer • Profiküche

Zweigriffmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
  – Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
  – absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
  – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  – PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 41 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II









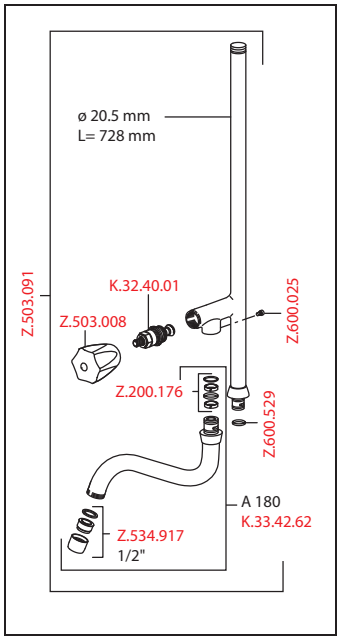













KWC-Nr.	Preis €
K.24.41.63.000C06 ganzchrom, A 300	

Zweigriffmischer • Profiküche

Zweigriffmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
  – Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
  – absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
  – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  – PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm









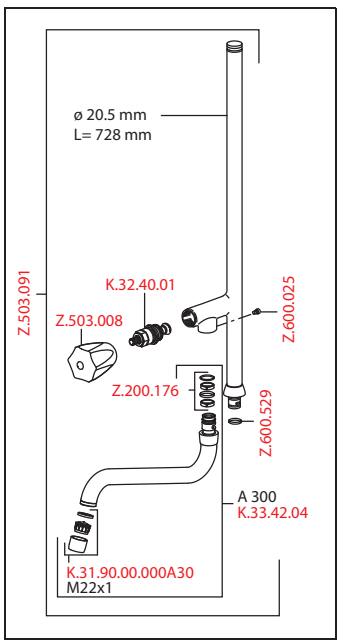











KWC-Nr.	Preis €
K.24.40.60.000C34 ganzchrom	

Profiküche • Standventil

Standventil
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Geschirrwaschbrause
  – absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
  – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  – PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







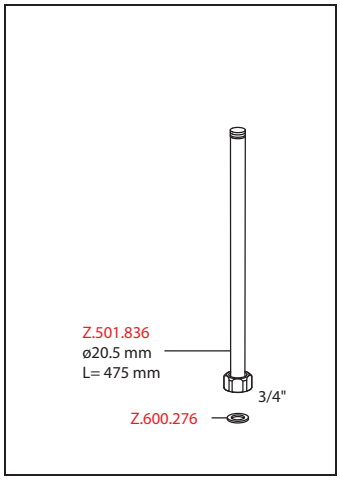











KWC-Nr.	Preis €
K.24.42.70.000C78 ganzchrom, AD 153 +/- 8 mm	

Zweigriffmischer • Profiküche

Zweigriffmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwaschbrause
  – absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
  – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  – PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









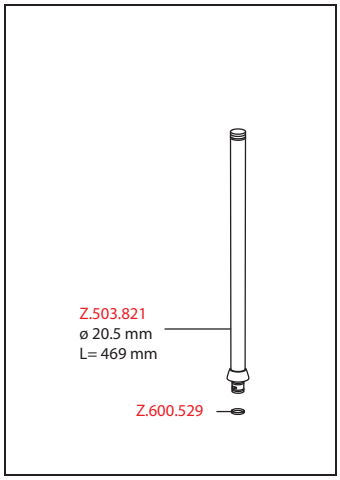













KWC-Nr.	Preis €
K.24.42.74.000C78 ganzchrom, AD 153 +/- 8 mm, A 300	

Zweigriffmischer • Profiküche

Zweigriffmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
  – Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
  – absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
  – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  – PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 33 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U











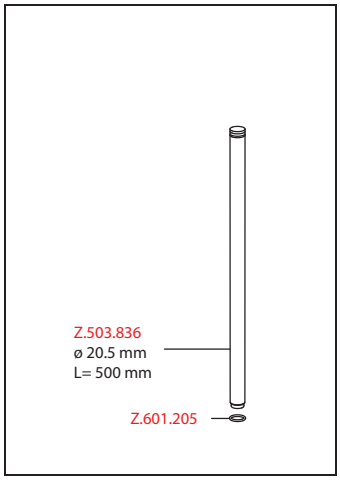















KWC-Nr.	Preis €
K.24.40.70.000C34 ganzchrom	

Profiküche • Wandventil

Wandventil
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Geschirrwaschbrause
  – absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
  – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  – PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







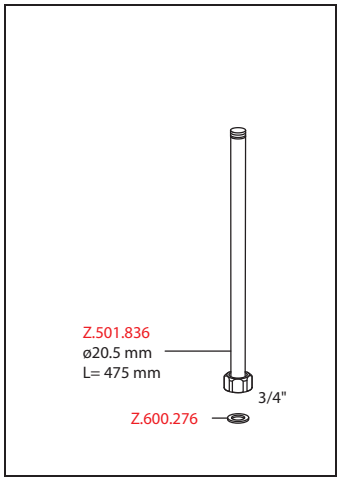











KWC-Nr.	Preis €
K.24.42.62.000C71 ganzchrom, AD 153	

Zweigriffmischer • Profiküche

Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwaschbrause
  – absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
  – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  – PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







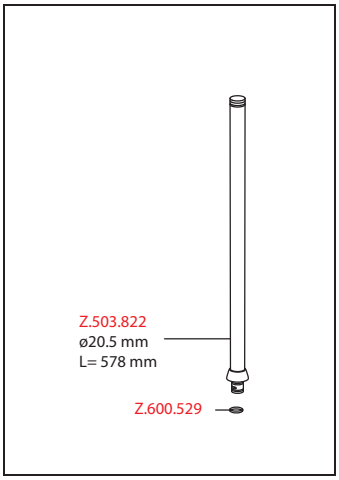











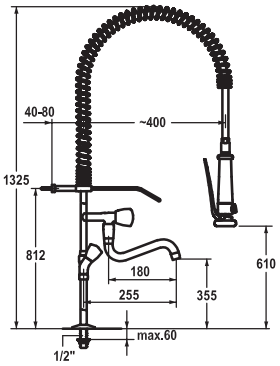

KWC-Nr.	Preis €
K.24.42.61.000C71 ganzchrom, AD 153, A 180	

Zweigriffmischer • Profiküche

Zweigriffmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
- Geschirrwaschbrause
  – absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
  – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  – PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 33 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U









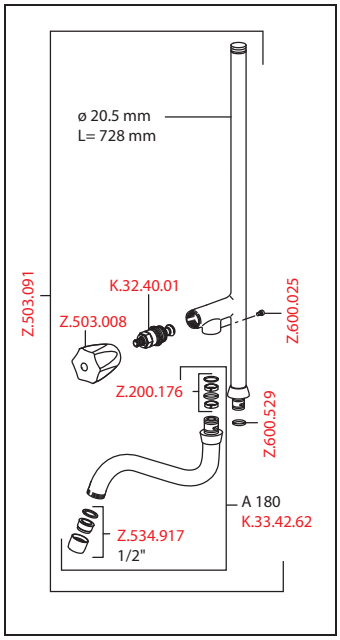











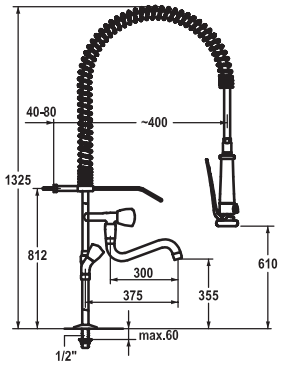

KWC-Nr.	Preis €
K.24.42.63.000C71 ganzchrom, AD 153, A 300	

Zweigriffmischer • Profiküche

Zweigriffmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
- Geschirrwaschbrause
  – absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
  – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  – PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm









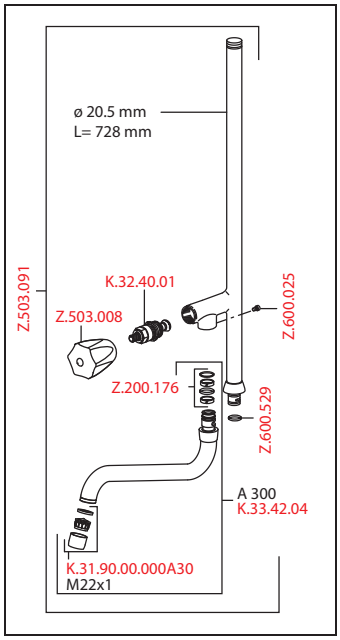













KWC-Nr.	Preis €
K.24.42.64.000C71 ganzchrom, AD 153, A 300	

Zweigriffmischer • Profiküche

Zweigriffmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
  – Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
  – absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
  – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  – PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 33 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U











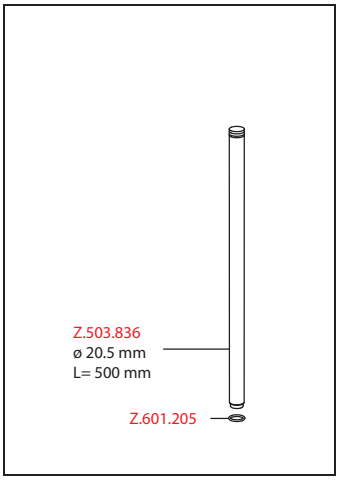















KWC-Nr.	Preis €
K.27.40.25.000A48 ganzchrom, A 60, G ¾", D 15	

Absperrventil

- Anschlussgewinde 3/4"
- Klemmverschraubung Längenausgleich CU-Rohr
- Lieferumfang:
  – Klemmverschraubung 3/4" - 15 mm Z.500.752.000



KWC-Nr.	Preis €
300061 ganzchrom	

Auslauf Schwenkbegrenzer M 38 x 15

- Passend zu:
  – KWC GASTRO
  – 2-Griff und Hebelmischer
  – Einloch- / Zweiloch- + Wandarmatur 3/4"
  – Begrenzung individuell einstellbar



KWC-Nr.	Preis €
K.27.40.10.000Y34 ganzchrom, A 40, G ½"	

Waschautomatenventil

- Eckmodell
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 55 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U





KWC-Nr.	Preis €
300019 ganzchrom, G 1 ¼"	

Vormontagesockel 5/4"

- Tischbohrung ø60.5 mm
- Passend zu:
  – KWC GASTRO
  – 2-Griff und Hebelmischer
  – Einlocharmatur



KWC-Nr.	Preis €

10.371.023.000FL
ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  – Neoperl® Cascade®
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II











KWC-Nr.	Preis €

10.371.033.000FL
ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 700 mm ausziehbar
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – TwistProtect - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II













KWC-Nr.	Preis €

10.375.023.000FL
ganzchrom, A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Profiküche • Niederdruck

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  – Neoperl® Cascade®
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



KWC-Nr.	Preis €

10.375.033.000FL
ganzchrom, A 230, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Profiküche • Niederdruck

Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  – bis 700 mm ausziehbar
  – SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  – PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  – TwistProtect - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Brausenabgang: Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)



KWC-Nr.	Preis €
125.033.700	
edelstahl, A 205, G "	

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- Schwenkbar
- Umstellbrause 360° drehbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Armaturengeräuschgruppe I
Brausenabgang: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)



KWC-Nr.	Preis €
125.033.700ND	
edelstahl, A 205, G "	

Hebelmischer • Küche • Niederdruck

Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- Schwenkbar
- Umstellbrause 360° drehbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Armaturengeräuschgruppe I
Brausenabgang: Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

KWC-Nr. **Preis €**

119.65 Z 001 C
ganzchrom, A 190, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

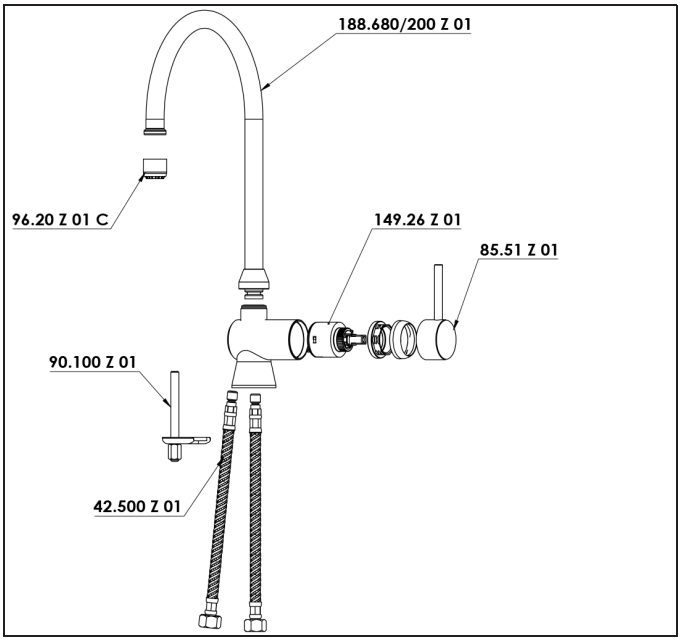

KWC-Nr. **Preis €**

119.55 Z 001 C
ganzchrom, A 190, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche • Niederdruck

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

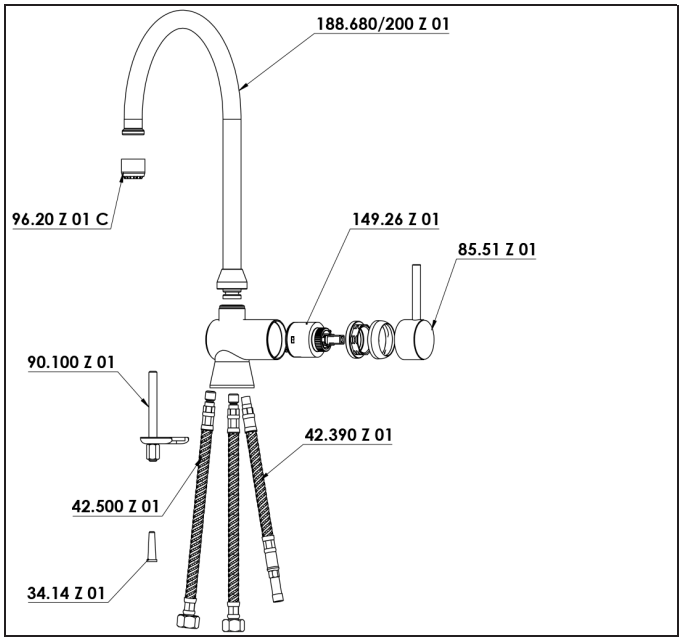

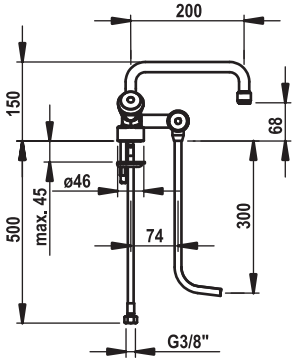

KWC-Nr.	Preis €
100.102 C	
ganzchrom, A 200	

Profiküche

Zweigriffmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- Mit zwei Unterspühlrohren - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)

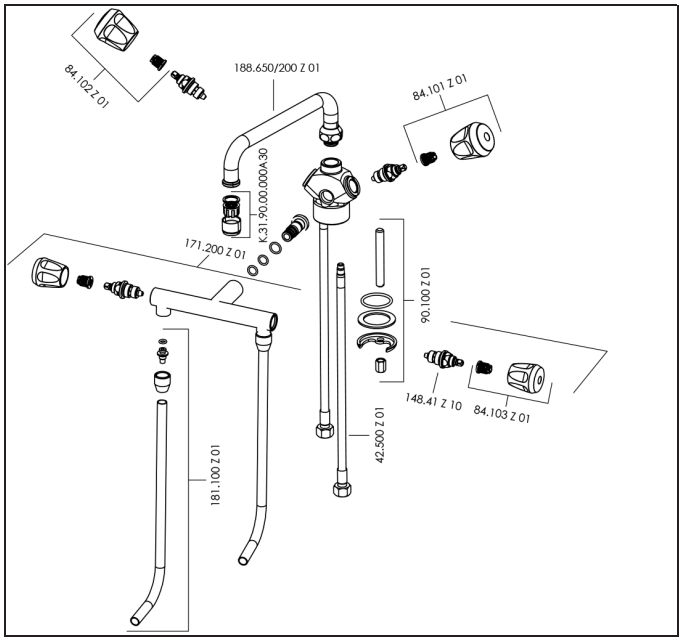

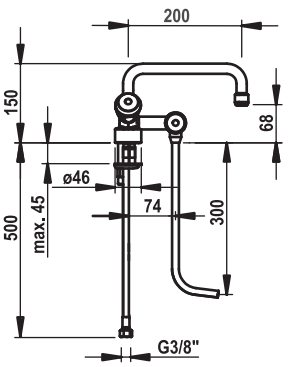

KWC-Nr.	Preis €
105.102 C	
ganzchrom, A 200	

Profiküche • Niederdruck

Zweigriffmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- Mit zwei Unterspühlrohren - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)

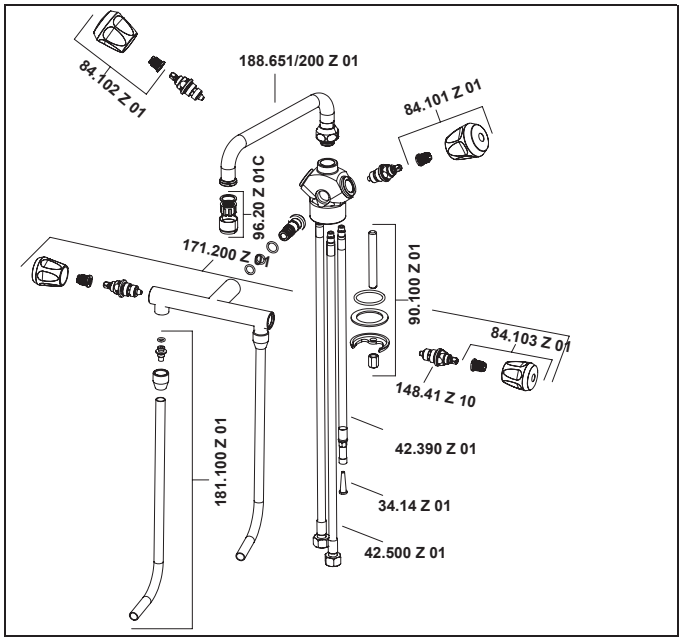

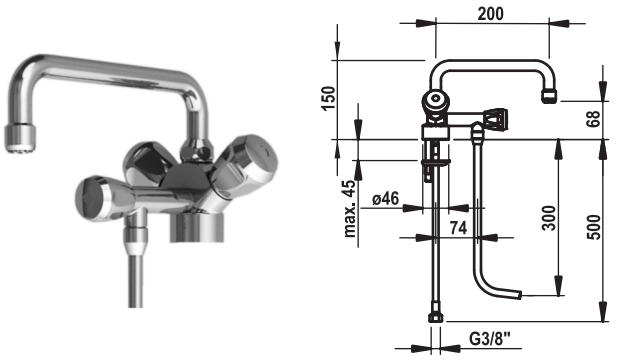

KWC-Nr.	Preis €
100.101 C	
ganzchrom, A 200	

Profiküche

Zweigriffmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)

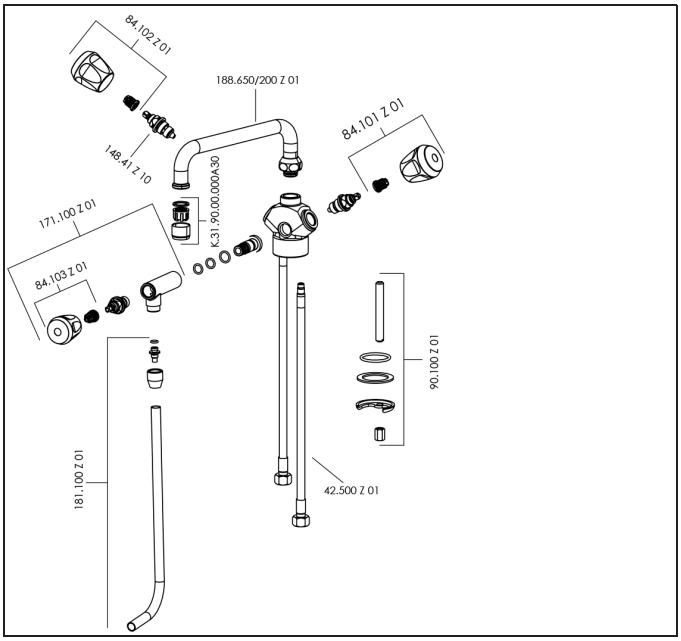

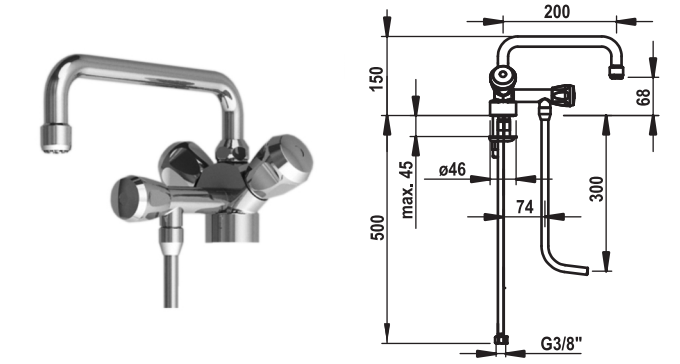

KWC-Nr.	Preis €
105.101 C	
ganzchrom, A 200	

Profiküche • Niederdruck

Zweigriffmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)

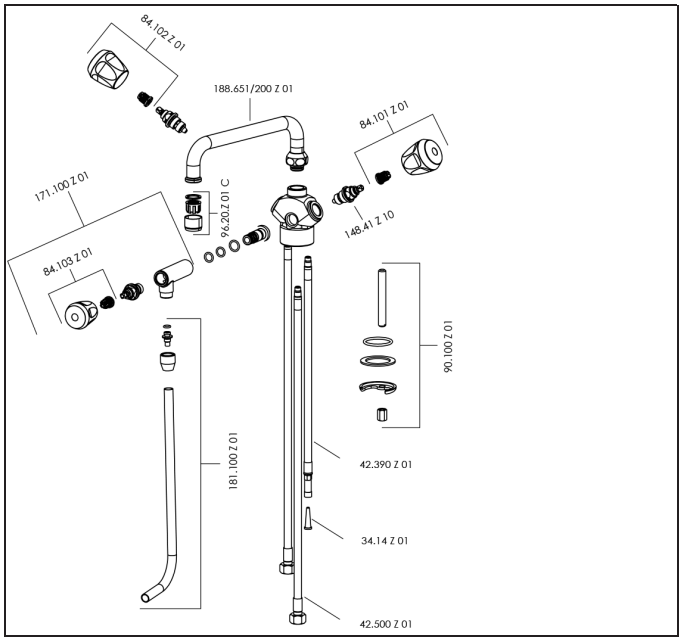



KWC-Nr.	Preis €
100.100 C	
ganzchrom, A 200	

Profiküche

Standventil
- Mit Rohrunterbrecher
- Ohne Mischung
  – für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexibler Anschlussschlauch 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)

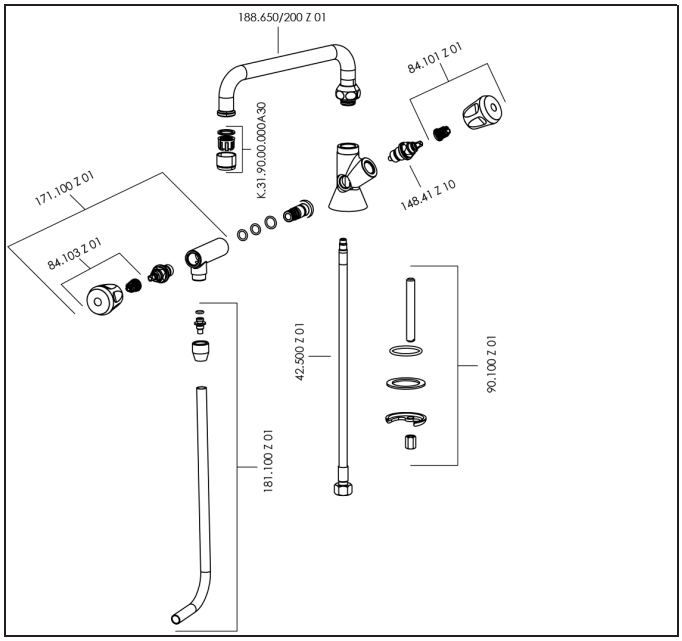

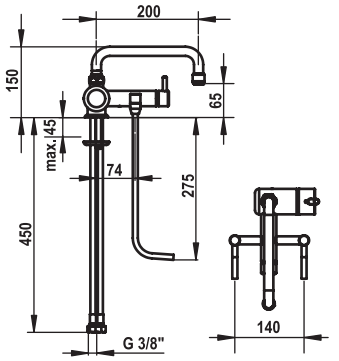

KWC-Nr.	Preis €
200.102 C	
ganzchrom, A 200	

Profiküche

Hebelmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- Mit zwei Unterspühlrohren - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)

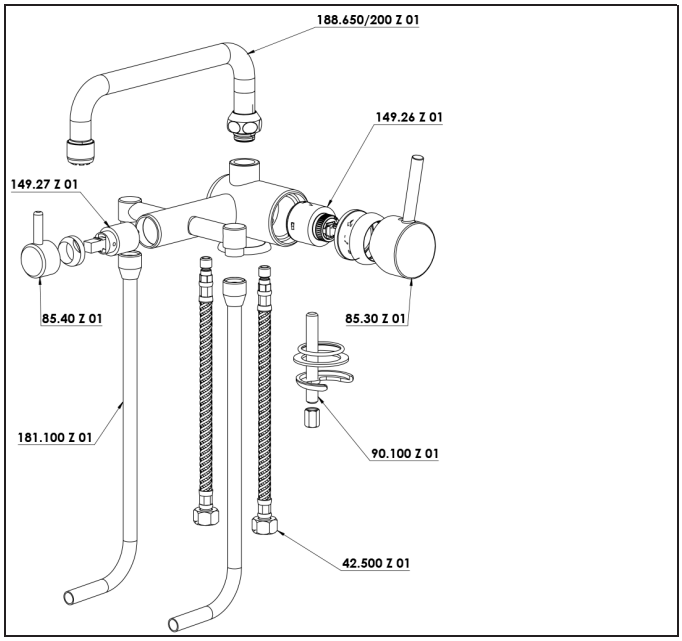

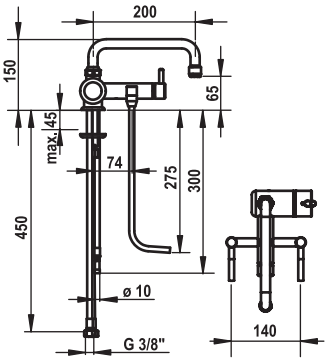

KWC-Nr.	Preis €
205.102 C	
ganzchrom, A 200	

Profiküche • Niederdruck

Hebelmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- Mit zwei Unterspühlrohren - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm

Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)

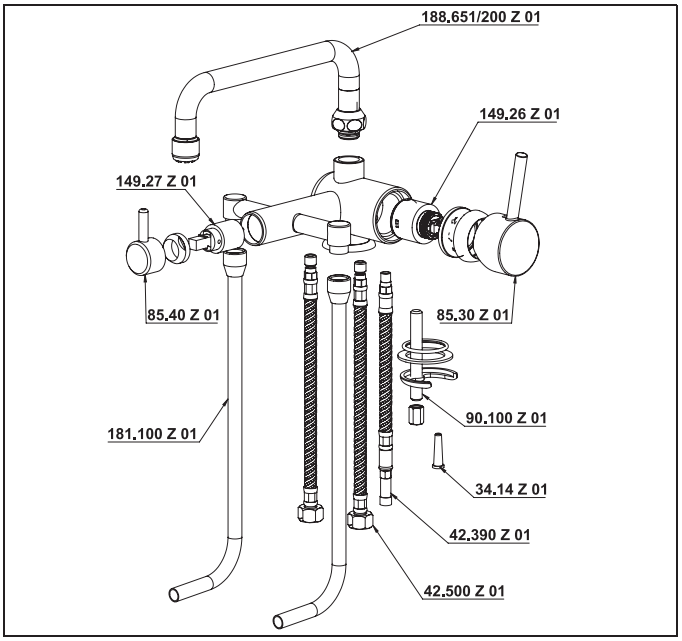



KWC-Nr.	Preis €
200.101 C	
ganzchrom, A 200	

Profiküche

Hebelmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm

Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)

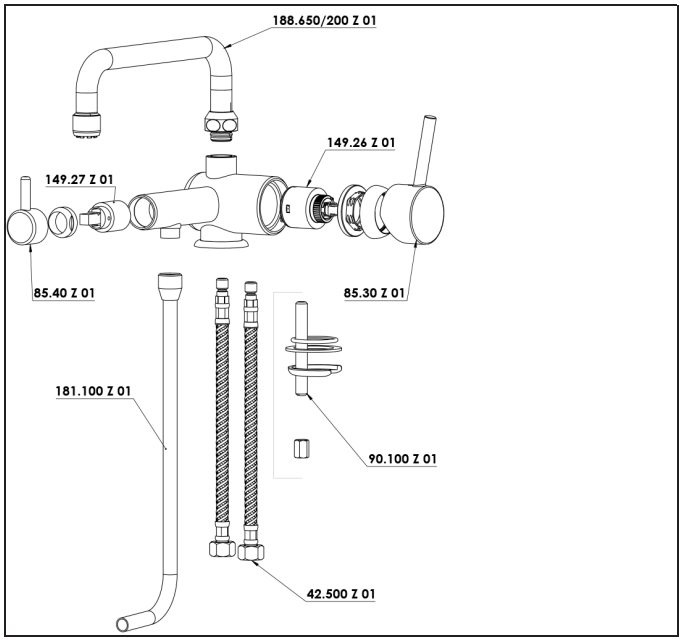



KWC-Nr.	Preis €

205.101 C
ganzchrom, A 200

Profiküche • Niederdruck

Hebelmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm

Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)

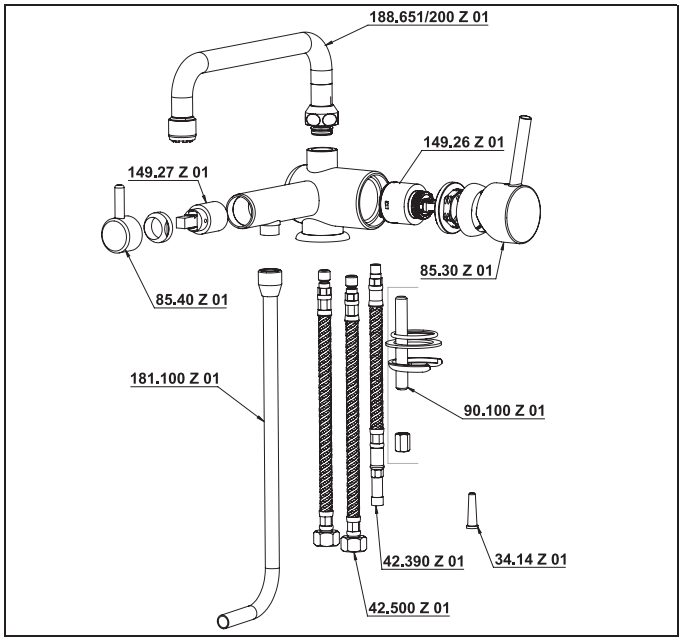

Kuri Reinigungsset



KWC-Nr.	Preis €
100.190	
edelstahl, G ¾"	

Lieferumfang:
- Schlauchhalter in Edelstahl 2,5 mm Materialstärke
- Molkereidampfschlauch 10 m (lebensmittelecht)
- Reinigungsbrause inkl. Drehgelenk 100.150



KWC-Nr.	Preis €
100.191	
edelstahl, G ¾"	

Lieferumfang:
- Schlauchhalter in Edelstahl 2,5 mm Materialstärke
- Molkereidampfschlauch 15 m (lebensmittelecht)
- Reinigungsbrause inkl. Drehgelenk 100.150



KWC-Nr.	Preis €
100.195	
edelstahl, L 10 Meter, G ¾"	
100.196	
edelstahl, L 15 Meter, G ¾"	

Automatischer Schlauchaufroller
- – Edelstahlgehäuse elektropoliert zum Einsatz in Hygienebereichen
- – Wartungsfreie chemikalienbeständige Kunststoffgleitlager
- – Zugentlastung mit 8 Rastereinstellungen
- – Winkeldrehgelenk mit Edelstahlachsen
- – Montage wahlweise Wand, Boden oder Deckenmontage
- – Brause 100.150
- – Anschlussschlauch 1,5 m
- – Molkereidampfschlauch
- • Anschlussgewinde 3/4"
- • Separat bestellen:
  - – Wandhalter



KWC-Nr.	Preis €
100.200	
edelstahl, L 20 Meter, G ¾"	

Automatischer Schlauchaufroller
- – Edelstahlgehäuse elektropoliert zum Einsatz in Hygienebereichen
- – Wartungsfreie chemikalienbeständige Kunststoffgleitlager
- – Zugentlastung mit 8 Rastereinstellungen
- – Winkeldrehgelenk mit Edelstahlachsen
- – Montage wahlweise Wand, Boden oder Deckenmontage
- – Brause 100.150
- – Anschlussschlauch 1,5 m
- – Molkereidampfschlauch
- • Anschlussgewinde 3/4"
- • Separat bestellen:
  - – Wandhalter 100.198

KWC-Nr.	Preis €
100.197 edelstahl	

Wandschwenkkonsole für Schlauchaufroller 100.195

KWC-Nr.	Preis €
100.198 edelstahl	

Wandschwenkkonsole für Schlauchaufroller 100.196 + 100.200



KWC-Nr.	Preis €
24.292.500.000 ganzchrom, AD 150 +/- 15 mm, ohne Brause und Schlauch	

Thermostat Mischer • Profiküche

Thermostat Mischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Thermostatische Präzisions-Regeleinheit
  – konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
  – hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Verdeckte Wandanschüsse 1/2" x 3/4", nicht absperrbar L 46 exzentrisch 7.5 mm

Armaturengeräuschgruppe I
Brausenabgang: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)



KWC-Nr.	Preis €
1090 V ganzchrom, NW ¾", G ¾"	

Profiküche

Nebenanschlussventil für Wandarmatur

Kuri Reinigungsset

KWC-Nr.	Preis €
100.192 L 10 Meter, G ¾"	
100.193 L 15 Meter, G ¾"	
100.194 L 20 Meter, G ¾"	

Molkereidampfschlauch 3/4 IG inkl. Drehgelenk 1/2 AG und Reinigungsbrause 1/2 IG

	KWC-Nr.	Preis €
	K.32.60.00 **KWC Steuerpatrone L 39 - Universal**	
	K.32.60.01 **KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung**	
	K.32.40.01.931 **Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25**	
	K.32.40.10.931 931 roh **Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 mit Rückflussverhinderer**	
	K.32.40.12.000 ganzchrom **Flachtellerventiloberteil M25 x 1.25**	
	Z.501.297 **Keramikscheibenoberteil 1/2"**	

	KWC-Nr.	Preis €
	Z.503.008.000 ganzchrom **Z.503.009.000** ganzchrom **KWC CORONA Metallgriff, abziehbar**	
	**Z.535.405** **Keramikscheibenoberteil 3/4" 180° rechts**	
	**Z.535.674.000** ganzchrom **Hebel und Befestigung komplett (ab Baujahr 2006)**	
	**Z.634.783.000** ganzchrom **Umstellgriff (ab Baujahr Oktober 2006)**	
  	**Z.536.530.145** graphitgrau **Geschirrwaschbrause**	
 	**Z.530.928** G ¾" **Drip-Stop**	

	KWC-Nr.	Preis €

Z.500.752.000
ganzchrom, G ¾", D 15

Klemmverschraubung



Z.500.899.000
ganzchrom

Klemmverschraubung mit Rückflussverhinderer

3/8" x 10 m.RV



Z.504.182.000
ganzchrom

Klemmverschraubung mit Rückflussverhinderer

3/4" x 15 m.RV



Z.504.527.000
ganzchrom

Umsteller für Schlauchanschluss

100.150
G ½" AG

Reinigungsbrause

Z.503.150.000
ganzchrom

Rohrunterbrecher Bauform C

Anschlussgewinde 3/4" Innen- und Außengewinde

	KWC-Nr.	Preis €
	**Z.636.012.000** ganzchrom **Rohrunterbrecher** Anschlussgewinde 3/4" Innen- und Außengewinde	
	Z.502.844.700 edelstahl, L 1075 **Brausenschlauch zu Geschirrwaschbrause**	
	Z.502.868.700 edelstahl, L 1275 **Brausenschlauch zu Geschirrwaschbrause**	
	Z.502.869.700 edelstahl, L 1500 **Brausenschlauch zu Geschirrwaschbrause**	
	Z.502.845.700 edelstahl, L 2045 **Brausenschlauch zu Geschirrwaschbrause**	

DESINFEKTION

Armaturen für das Objekt

KWC BLUEBOX®	152
KWC STANDVENTIL	155
KWC STAR	156
KWC VITA	157
KWC VITA PRO	160
Kuri Wandspeicherarmaturen	166
Kuri OBJEKT	174
Kuri BASIC	175
Kuri SICHERHEITSGRUPPEN	177
KWC AUGENDUSCHE	178



KWC-Nr.	Preis €
39.999.900.931	
931 roh, G ½", ohne Vorabsperrung, Unterputz-Einheit	

Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit kompakt
- Anschlussgewinde 1/2" (Stopfen 1/2" wird mitgeliefert)
- Lieferumfang:
  - Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. Dichtmanschette
  - Multifix-Befestigungssystem
- Montagematerial Unterputz-Einheit (separat bestellen):
  - Montageschiene Z.537.995
- Montagematerial Fertigmontageset (separat bestellen):
  - Umkehradapter 15 mm Z.537.953
  - Verlängerungsset 15 mm Z.537.595
  - Rosettenverlängerung eckig 15 mm Z.537.594
  - Rosettenverlängerung rund 15 mm Z.537.600
  - Ausrichtset ±3.5° Z.537.593



KWC-Nr.	Preis €
39.999.910.931	
931 roh, G ¾" (½"), mit Vorabsperrung, Unterputz-Einheit	

Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit kompakt
- Integrierte Vorabsperrungen Kalt- und Warmwasser
- Anschlussgewinde 3/4"
  - (1x Stopfen 3/4" und 4x Reduktion 3/4" - 1/2" wird mitgeliefert)
- Lieferumfang:
  - Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. Dichtmanschette
  - Multifix-Befestigungssystem
- Montagematerial Unterputz-Einheit (separat bestellen):
  - Montageschiene Z.537.995
- Montagematerial Fertigmontageset (separat bestellen):
  - Umkehradapter 15 mm Z.537.953
  - Verlängerungsset 15 mm Z.537.595
  - Rosettenverlängerung eckig 15 mm Z.537.594
  - Rosettenverlängerung rund 15 mm Z.537.600
  - Ausrichtset ±3.5° Z.537.593

Z.537.742



Z.638.337 (optional)



Z.638.335



Z.638.336

Z.537.742



Z.638.337 (optional)



Z.638.335



Z.638.336





KWC-Nr.	Preis €
39.999.930.931 931 roh, G ¾", mit Vorabsperrung, Unterputz-Einheit	

Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit kompakt
- Integrierte Vorabsperrungen Kalt- und Warmwasser
- Anschlussgewinde 3/4" (Stopfen 3/4" wird mitgeliefert)
- Lieferumfang:
  – Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. Dichtmanschette
  – Multifix-Befestigungssystem
- Montagematerial Unterputz-Einheit (separat bestellen):
  – Montageschiene Z.537.995
- Montagematerial Fertigmontageset (separat bestellen):
  – Umkehradapter 15 mm Z.537.953
  – Verlängerungsset 15 mm Z.537.595
  – Rosettenverlängerung eckig 15 mm Z.537.594
  – Rosettenverlängerung rund 15 mm Z.537.600
  – Ausrichtset ±3.5° Z.537.593



KWC-Nr.	Preis €
39.999.920.931 931 roh, G ½", Unterputz-Einheit	

Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit Anschlusswinkel
- Anschlussgewinde 1/2"
- Lieferumfang:
  – Multifix-Befestigungssystem

Z.537.742



Z.638.337
(optional)



Z.638.335



Z.638.336



KWC-Nr.	Preis €
Z.537.593	

Ausrichtset ±3.5°



KWC-Nr.	Preis €
Z.537.595	

Verlängerungsset 15 mm



KWC-Nr.	Preis €
Z.537.594	

Rosettenverlängerung 15 mm eckig



KWC-Nr.	Preis €
Z.537.600	

Rosettenverlängerung 15 mm rund

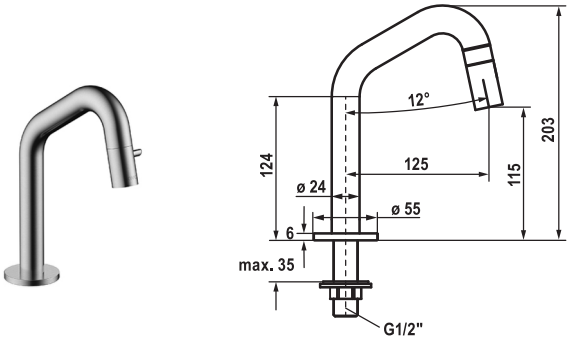

KWC-Nr.	Preis €
25.001.011.700 edelstahl, A 125, G ½"	

Standventil

Standventil
- Bediengriff im Auslauf integriert
- Auslauf fest
  – Neoperl® Caché®
- Keramikscheibenoberteil 1/2" 90°
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22mm oder ø35mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

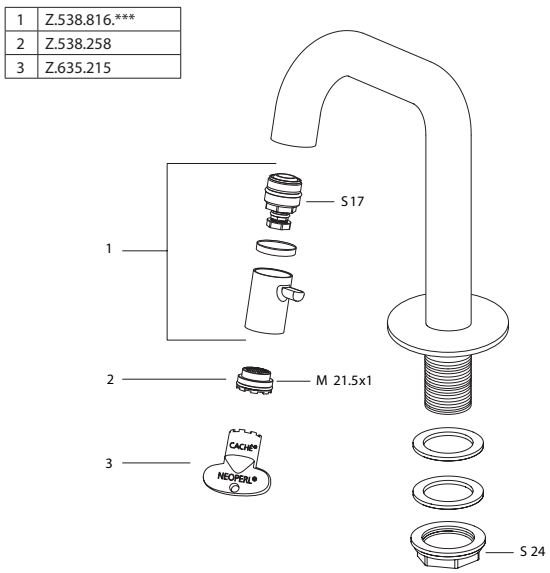

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black

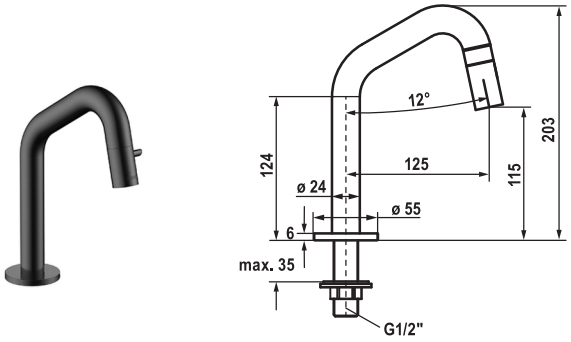

KWC-Nr.	Preis €
25.001.011.751 industrial black, A 125, G ½"	

Standventil

Standventil
- Bediengriff im Auslauf integriert
- Auslauf fest
  – Neoperl® Caché®
- Keramikscheibenoberteil 1/2" 90°
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22mm oder ø35mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

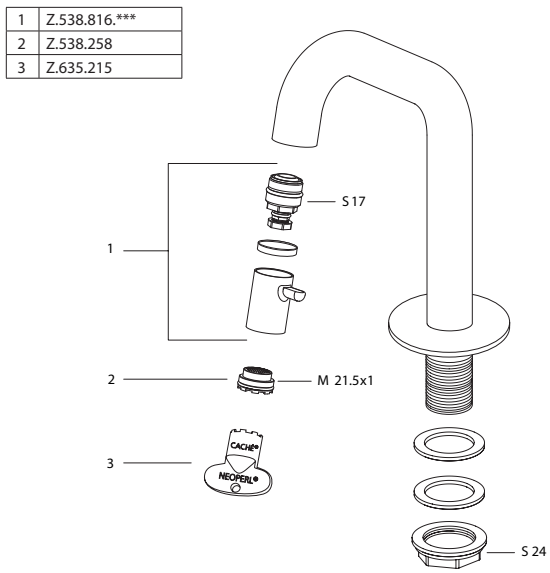

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black



KWC-Nr.	Preis €
K.25.40.02.000A34 ganzchrom, A 125, G ½"	
K.25.40.03.000A34 ganzchrom, A 175, G ½"	
K.25.40.04.000A34 ganzchrom, A 225, G ½"	

Zubehör • Wandventil • Zubehör

Wandventil
- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf fest
  – Strahlformer
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









KWC-Nr.	Preis €
K.25.40.51.000A34 ganzchrom, A 115	

Zubehör • Standventil • Zubehör

Standventil
- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf fest
  – Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







KWC-Nr.	Preis €
12.288.041.000FL	
ganzchrom, A 120, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.288.051.000FL	
ganzchrom, A 120, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
  – Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  – KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I











KWC-Nr.	Preis €
12.288.042.000FL	
ganzchrom, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.288.052.000FL	
ganzchrom, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
  – Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  – KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I













KWC-Nr.	Preis €
11.282.002.000	
ganzchrom, AD 153 +/- 8 mm, A 175	
11.282.003.000	
ganzchrom, AD 153 +/- 8 mm, A 225	

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Schwenkauslauf 90°
  - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
  - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I











KWC-Nr.	Preis €
20.282.313.000	
ganzchrom, AD 153 +/- 8 mm, A 175, ohne Brause und Schlauch	

Hebelmischer • Wanne

Hebelmischer
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator®
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm



Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brausenabgang: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I













KWC-Nr.	Preis €
21.282.310.000	
ganzchrom, AD 153 +/- 8 mm, ohne Brause und Schlauch	

Hebelmischer • Dusche

Hebelmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Eigensicher gegen Rückfließen
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Brausenabgang: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I













KWC-Nr.	Preis €
12.291.041.000FL	
ganzchrom, A 120, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.291.051.000FL	
ganzchrom, A 120, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Auslauf fest
  – Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I











KWC-Nr.	Preis €
12.291.041.000LLFL	
ganzchrom, A 120, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.291.051.000LLFL	
ganzchrom, A 120, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Auslauf fest
  – Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I











KWC-Nr.	Preis €
12.291.042.000FL ganzchrom, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.291.052.000FL ganzchrom, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Auslauf fest
  – Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









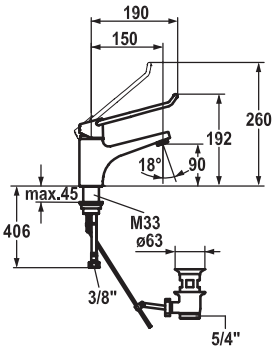

KWC-Nr.	Preis €
12.291.042.000LLFL ganzchrom, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.291.052.000LLFL ganzchrom, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Auslauf fest
  – Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I











KWC-Nr.	Preis €
11.292.002.000 ganzchrom, AD 153 +/- 8 mm, A 175	
11.292.003.000 ganzchrom, AD 153 +/- 8 mm, A 225	

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 90°
  – bei Bedarf mit Schraube fixierbar
  – Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I













KWC-Nr.	Preis €
11.292.002.000LL ganzchrom, AD 153 +/- 8 mm, A 175	
11.292.003.000LL ganzchrom, AD 153 +/- 8 mm, A 225	

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 90°
  – bei Bedarf mit Schraube fixierbar
  – Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I













KWC-Nr.	Preis €
11.292.092.000LL ganzchrom, AD 153 +/- 8 mm, A 175	
11.292.093.000LL ganzchrom, AD 153 +/- 8 mm, A 225	

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 90°
  – bei Bedarf mit Schraube fixierbar
  – Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I











KWC-Nr.	Preis €
20.292.313.000 ganzchrom, AD 153 +/- 8 mm, A 175, ohne Brause und Schlauch	



Hebelmischer • Wanne

Hebelmischer
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auslauf fest
  – Neoperl® Perlator®
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brausenabgang: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I













KWC-Nr.	Preis €
21.292.310.000 ganzchrom, AD 153 +/- 8 mm, ohne Brause und Schlauch	

Hebelmischer • Dusche

Hebelmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Eigensicher gegen Rückfließen
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Brausenabgang: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I













KWC-Nr.	Preis €
20.294.320.000 ganzchrom, Fertigmontageset	
20.294.330.000 ganzchrom, Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717	

Fertigmontageset • Hebelmischer • Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Lieferumfang:
  – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
  – Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
  – Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
  – 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931
  – 3/4", mit Vorabsperrung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



















KWC-Nr.	Preis €
21.294.320.000 ganzchrom, Fertigmontageset	

Fertigmontageset • Hebelmischer • Dusche

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Abgang oben oder unten
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Lieferumfang:
  – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
  – Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
  – Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
  – 1/2", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931
  – 3/4", mit Vorabsperrung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I













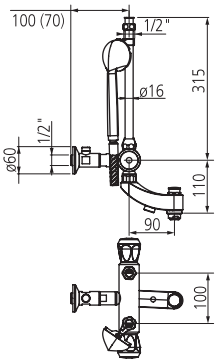

KWC-Nr.	Preis €
112.81 Z 291	
ganzchrom, A 90, NW ½", G ½"	

Zweigriffmischer • Wanne • Niederdruck

Zweigriffmischer
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Lieferumfang:
  – Handbrause
  – Brausenschlauch 1250 mm, Kunststoff

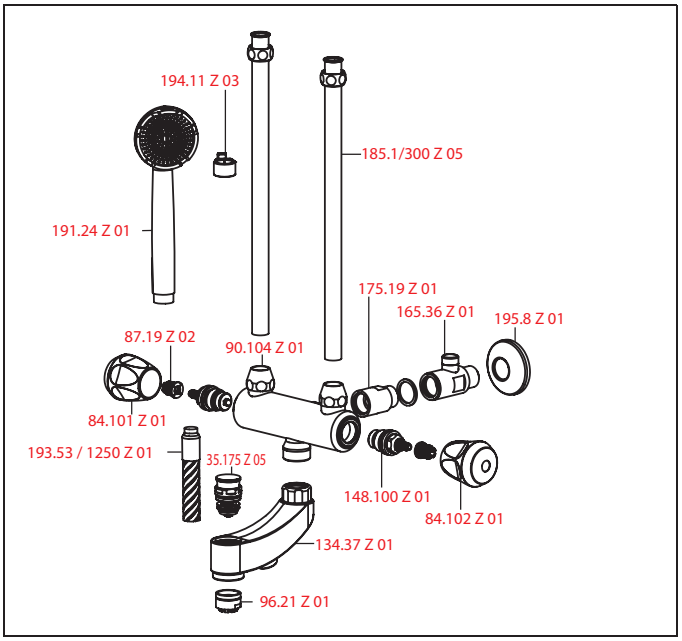



KWC-Nr.	Preis €
112.78 Z 309	
ganzchrom, A 90, NW ", G ½"	

Zweigriffmischer • Wanne • Niederdruck

Zweigriffmischer
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Lieferumfang:
  – Handbrause
  – Brausenschlauch 1250 mm, Kunststoff

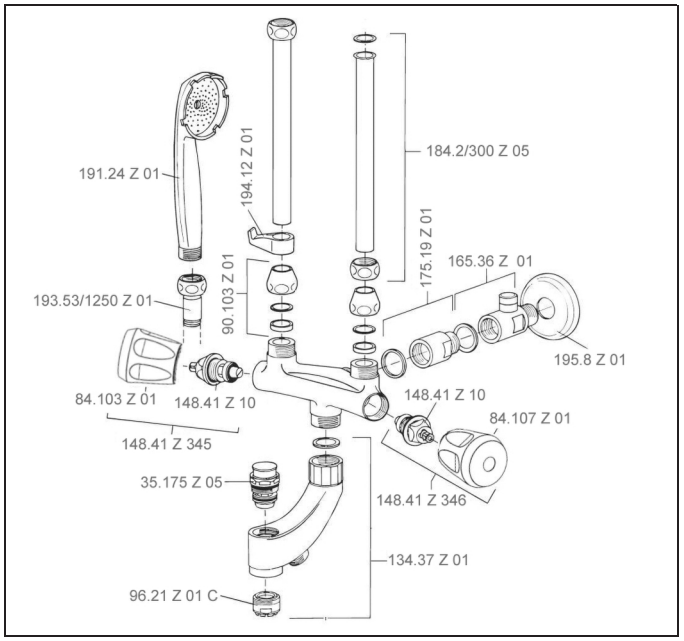

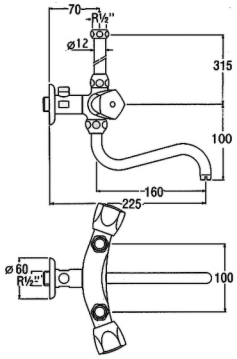

KWC-Nr.	Preis €

112.78 Z 290
ganzchrom, A 160, NW ", G ½"

Zweigriffmischer • Waschtisch • Niederdruck
Zweigriffmischer
• Schwenkauslauf



KWC-Nr.	Preis €

112.81 Z 280
ganzchrom, A 150, NW ½", G ½"

Zweigriffmischer • Waschtisch • Niederdruck
Zweigriffmischer
• Schwenkauslauf

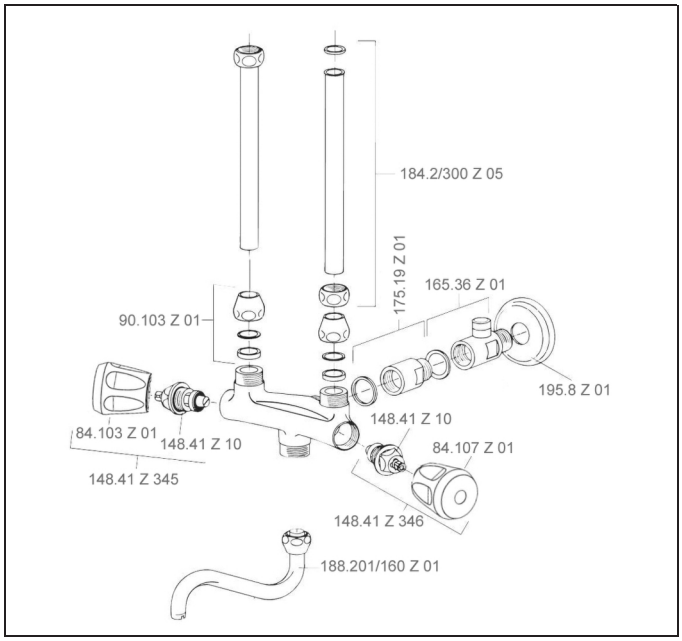

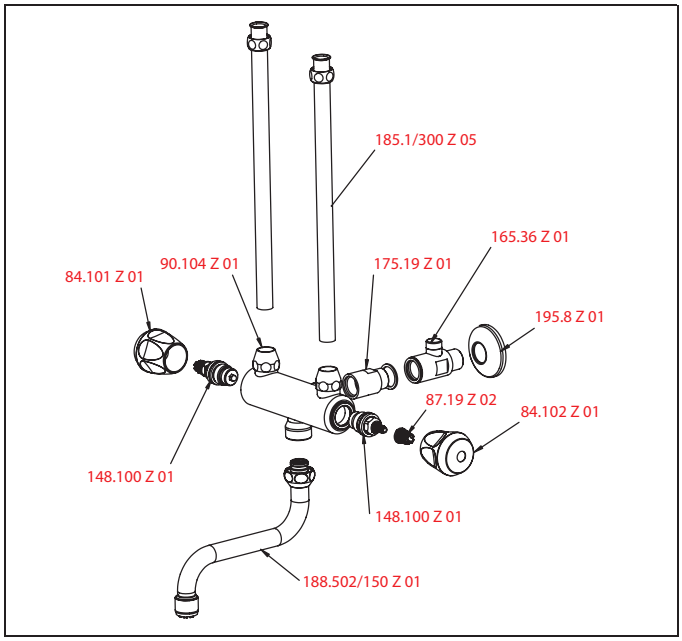

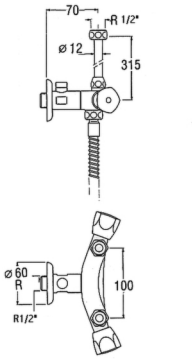

KWC-Nr.	Preis €
112.78 Z 291	
ganzchrom, NW ", G ½"	

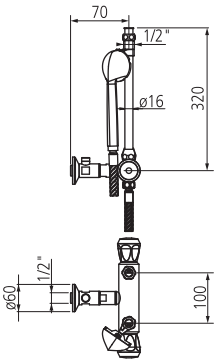

KWC-Nr.	Preis €
112.81 Z 286	
ganzchrom, NW ½", G ½"	

Zweigriffmischer • Dusche • Niederdruck

Zweigriffmischer
- Lieferumfang:
  - – Handbrause
  - – Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff

Zweigriffmischer • Dusche • Niederdruck

Zweigriffmischer
- Lieferumfang:
  - – Handbrause
  - – Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff

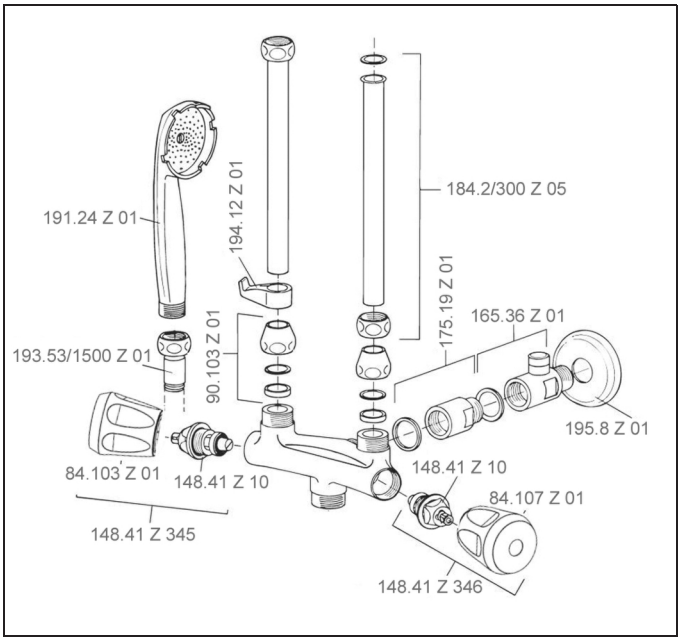

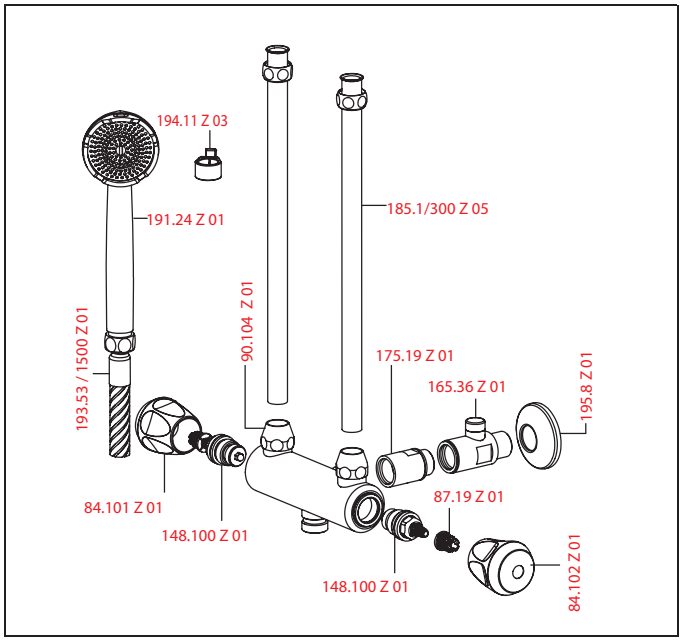

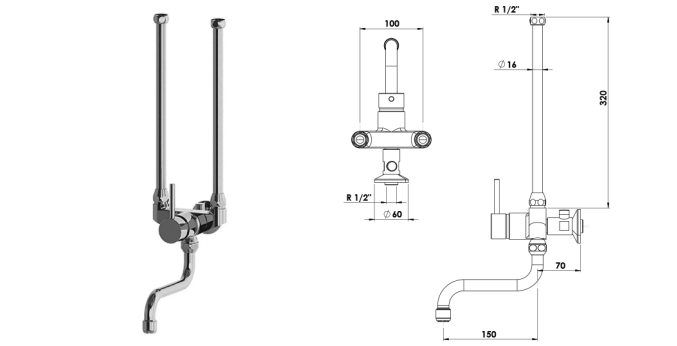

KWC-Nr.	Preis €
114.81 Z 280	
ganzchrom, A 150, NW ½", G ½"	

Hebelmischer • Waschtisch • Niederdruck

Hebelmischer
- Schwenkauslauf
  – Strahlregler-Mundstück

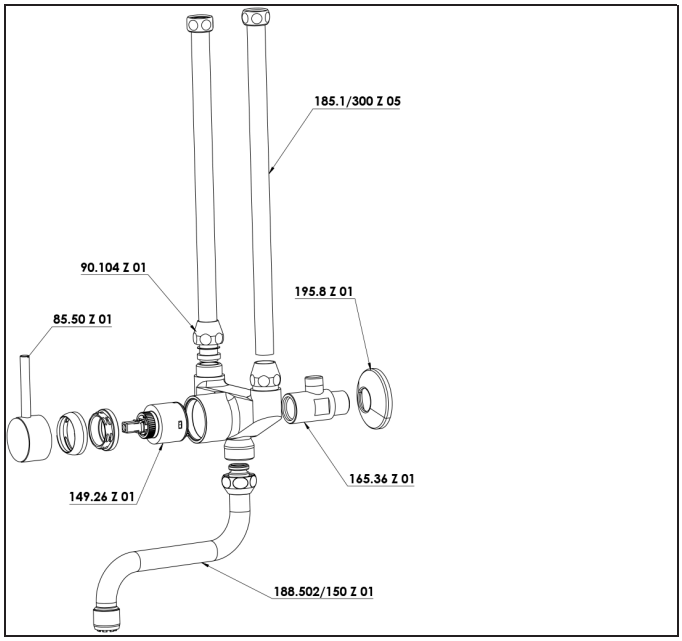

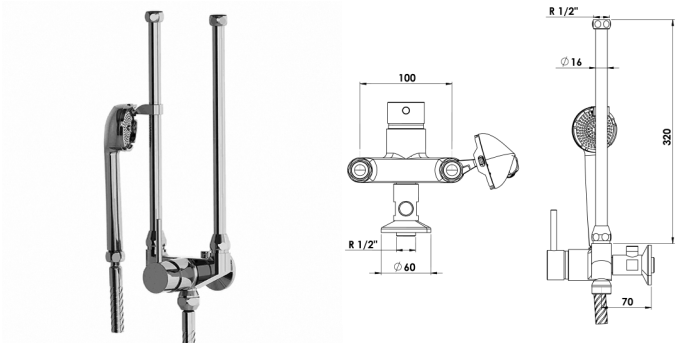

KWC-Nr.	Preis €
114.81 Z 286	
ganzchrom, NW ½", G ½"	

Hebelmischer • Dusche • Niederdruck

Hebelmischer
- Lieferumfang:
  – Handbrause
  – Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff

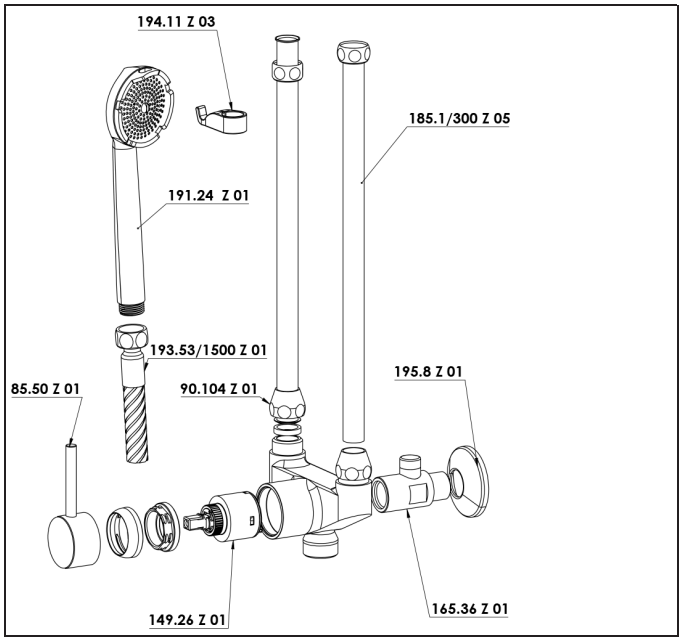

KWC-Nr.	Preis €
114.81 Z 291	
ganzchrom, A 90, NW ½", G ½"	

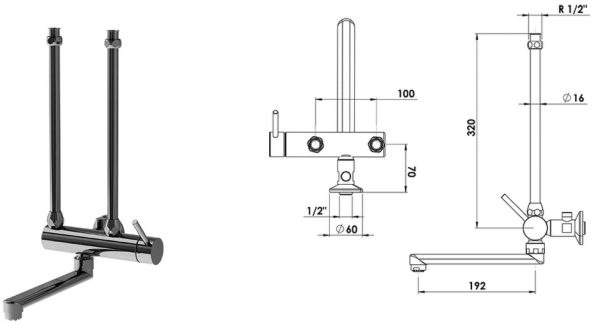

KWC-Nr.	Preis €
114.86 Z 280	
ganzchrom, A 190, NW ½", G ½"	

Hebelmischer • Wanne • Niederdruck

Hebelmischer
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Lieferumfang:
  – Handbrause
  – Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff

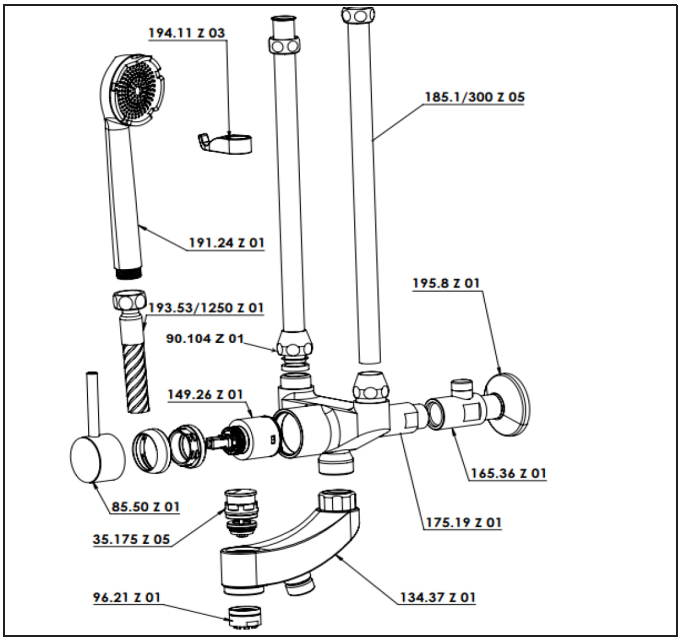

Hebelmischer • Waschtisch • Niederdruck

Hebelmischer
- Schwenkauslauf
  – Strahlregler-Mundstück

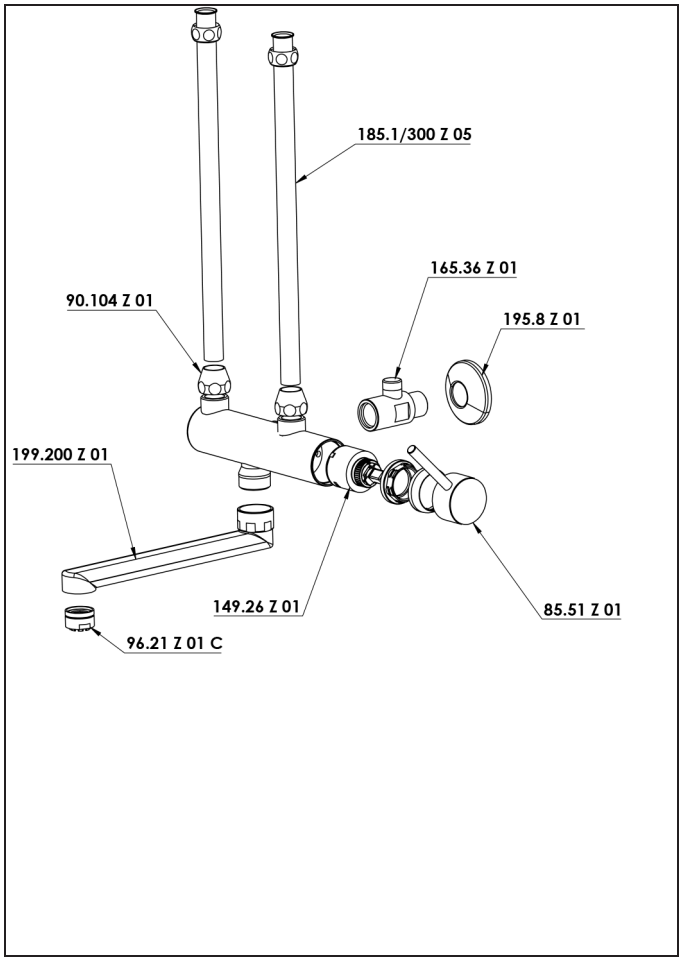

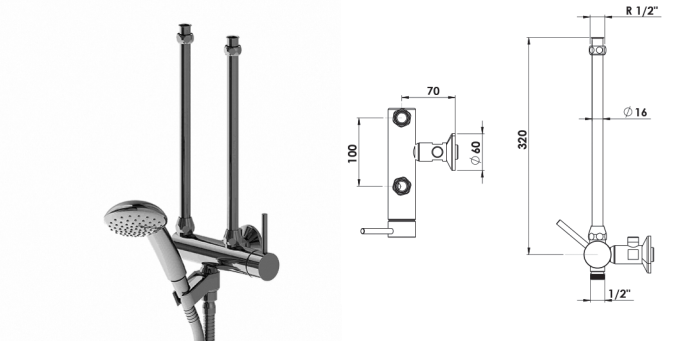

KWC-Nr.	Preis €
114.86 Z 286	
ganzchrom, NW ½", G ½"	

Hebelmischer • Dusche • Niederdruck

Hebelmischer
- Lieferumfang:
  – Handbrause
  – Brausenschlauch 1500 mm, Edelstahl

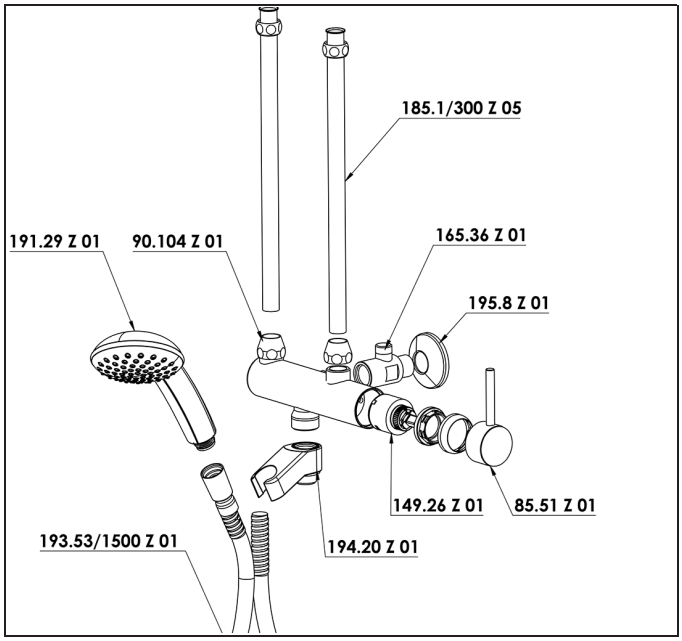

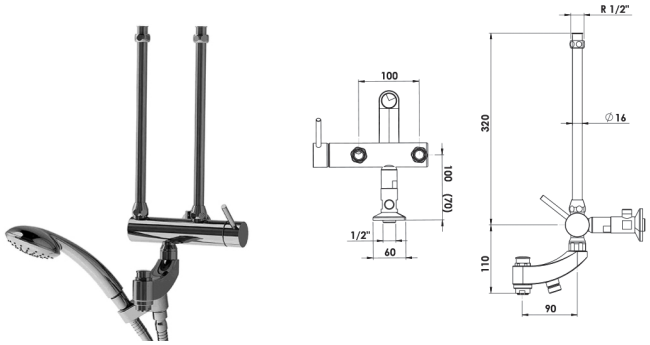

KWC-Nr.	Preis €
114.86 Z 291	
ganzchrom, A 90, NW ½", G ½"	

Hebelmischer • Wanne • Niederdruck

Hebelmischer
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Lieferumfang:
  – Handbrause
  – Brausenschlauch 1250 mm, Kunststoff

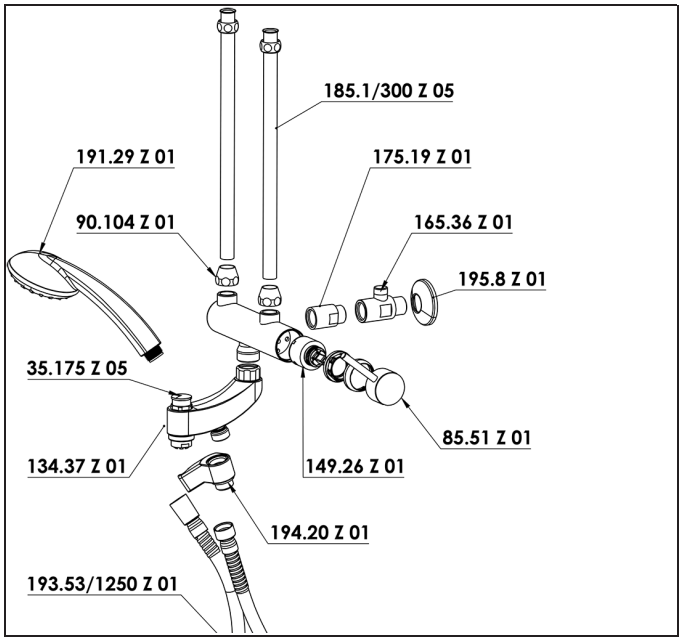

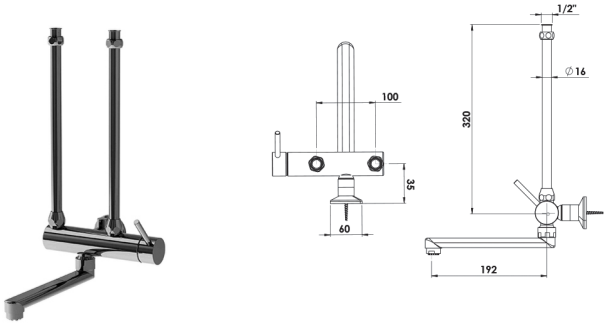

KWC-Nr.	Preis €
118.25 Z 280	
ganzchrom, A 190, NW ½", G ½"	

Hebelmischer

Hebelmischer
– für Durchlauferhitzer (Druck)
• Schwenkauslauf

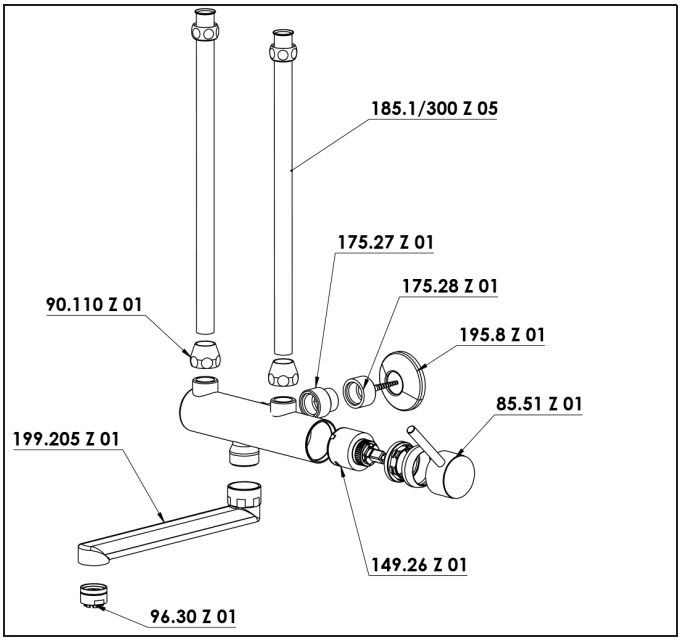

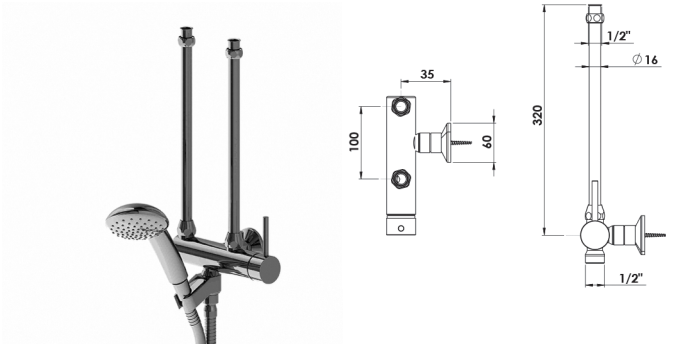

KWC-Nr.	Preis €
118.25 Z 286	
ganzchrom, NW ½", G ½"	

Hebelmischer • Dusche

Hebelmischer
– für Durchlauferhitzer (Druck)
• Lieferumfang:
– Handbrause
– Brausenschlauch 1250 mm, Kunststoff

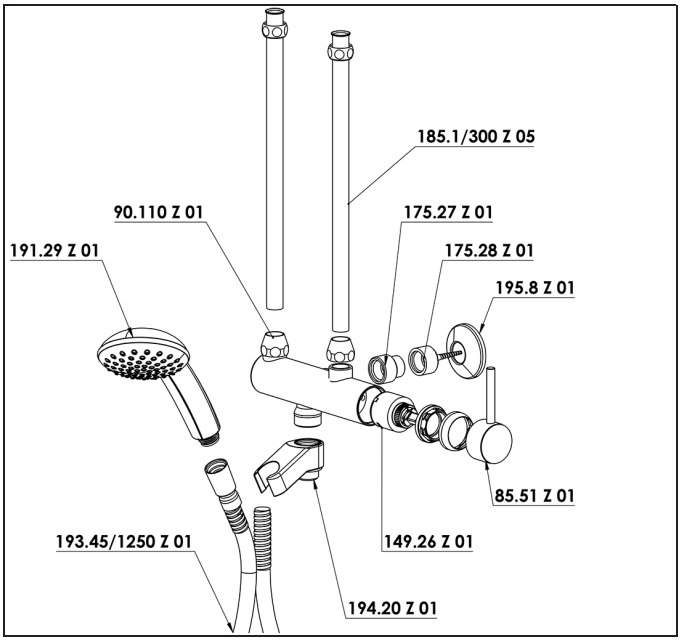



KWC-Nr.	Preis €
118.25 Z 291 ganzchrom, A 90, NW ½", G ½"	

Hebelmischer • Wanne

Hebelmischer
- – für Durchlauferhitzer (Druck)
- • Umstellung mit automatischer Rückstellung
- • Lieferumfang:
  - – Handbrause
  - – Brausenschlauch 1250 mm, Kunststoff

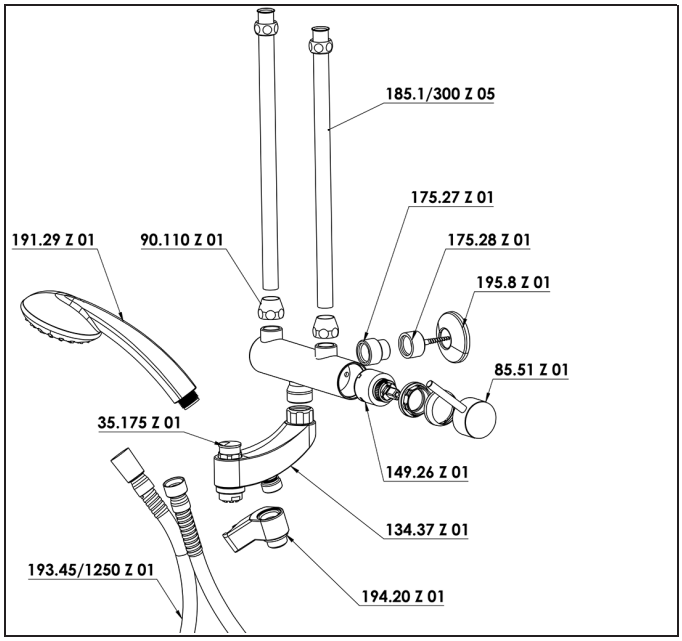

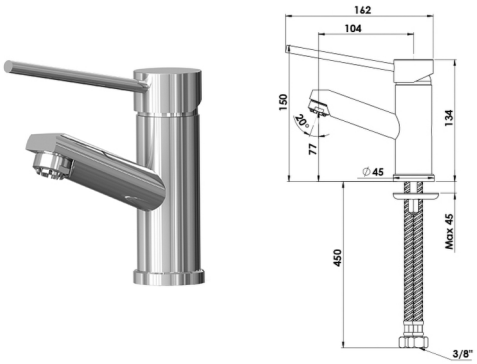

KWC-Nr.	Preis €
117.170 Z 01	
ganzchrom, A 105, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer • Waschtisch

Hebelmischer
- Bedienhebel lang
- Auslauf fest
- Steuerpatrone 35 mm
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm

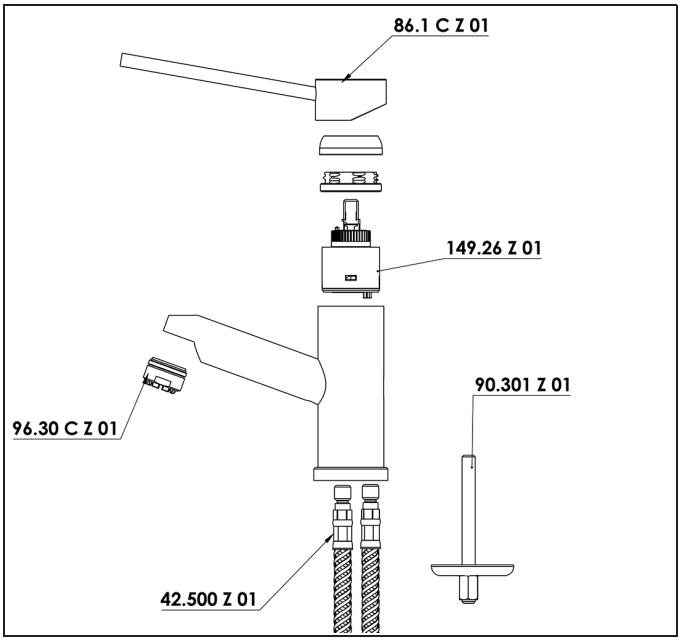

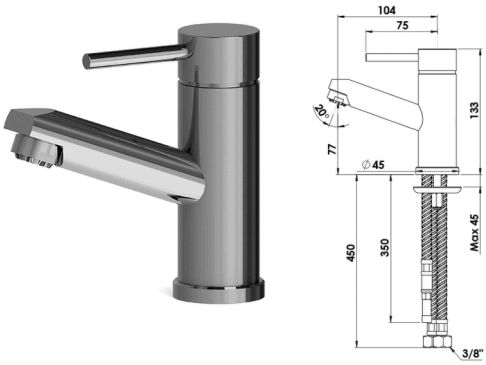

KWC-Nr.	Preis €
117.175 Z 03	
ganzchrom, A 105, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
117.175 Z 02	
ganzchrom, A 105, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer • Waschtisch • Niederdruck

Hebelmischer
- Auslauf fest
- Steuerpatrone 35 mm
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

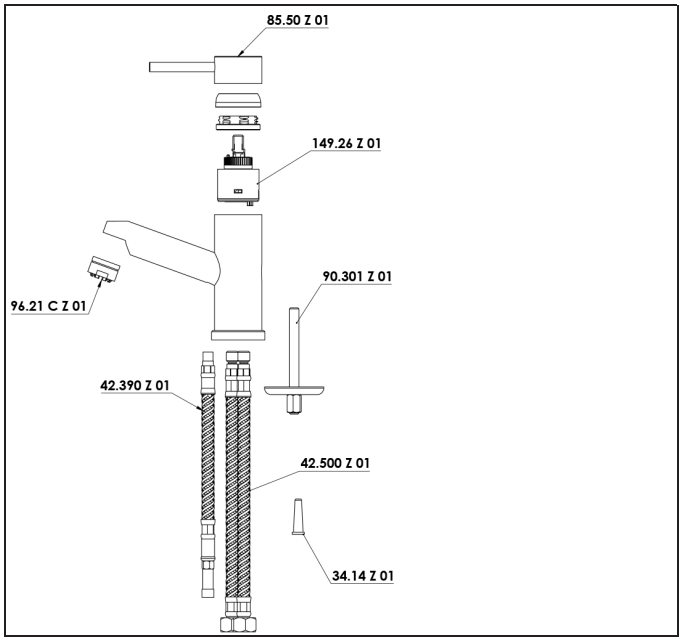

KWC-Nr. **Preis €**

119.65 Z 001 C
ganzchrom, A 190, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

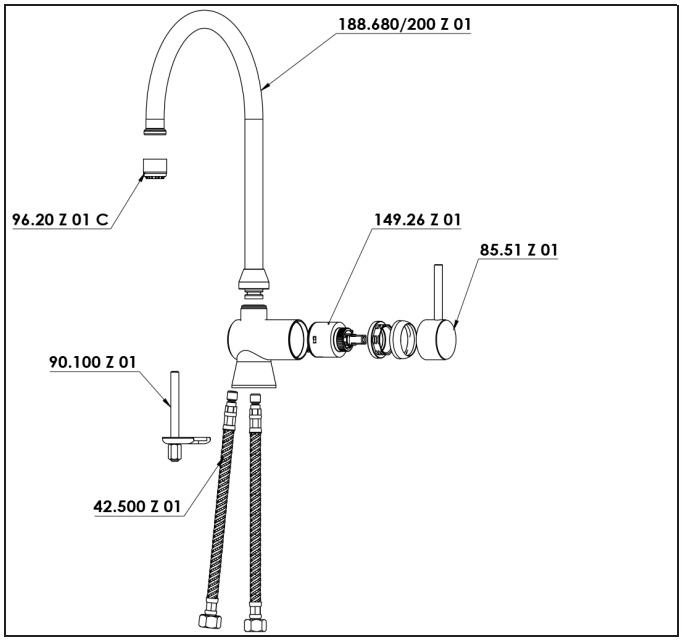

KWC-Nr. **Preis €**

119.55 Z 001 C
ganzchrom, A 190, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Küche • Niederdruck

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

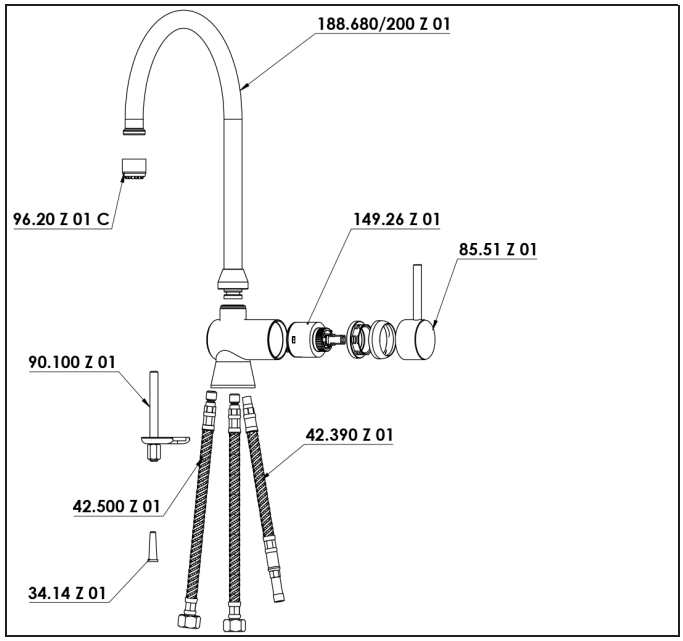

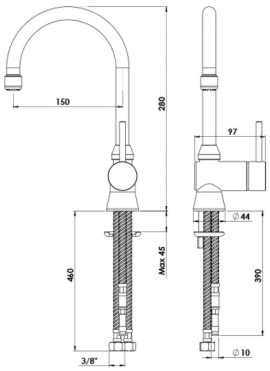

KWC-Nr.	Preis €

119.55 Z 002 C
ganzchrom, A 150, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer • Waschtisch • Niederdruck

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

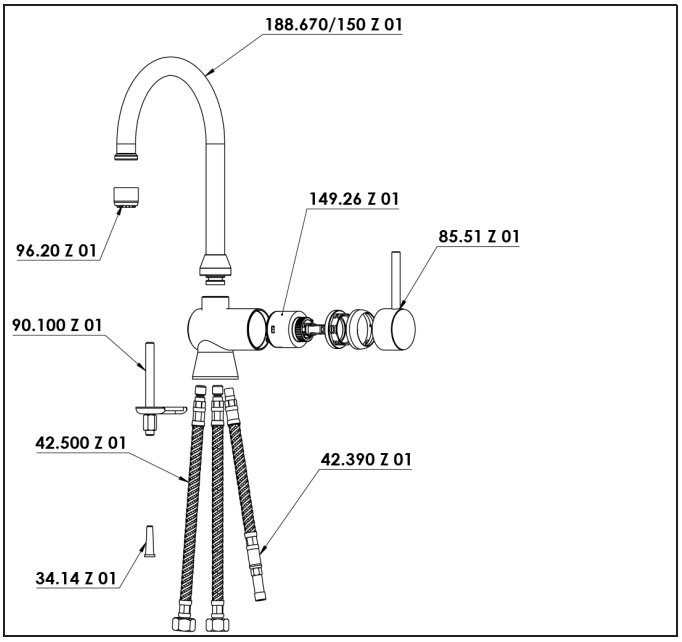



KWC-Nr.	Preis €
166.13 Z 01 ganzchrom, G ½"	

Sicherheitsgruppe 6 bar, bis 200l
- ohne Druckminderer
- mit Rückflussverhinderer
- mit weißem Ablaufrichter



KWC-Nr.	Preis €
166.13 Z 02 ganzchrom, G ½"	

Sicherheitsgruppe 6 bar, bis 200l
- mit Druckminderer
- mit Rückflussverhinderer
- mit weißem Ablaufrichter

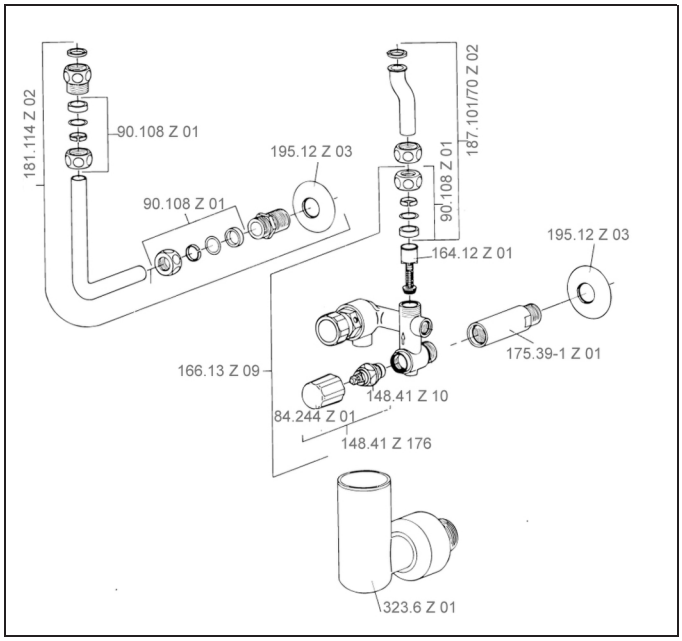

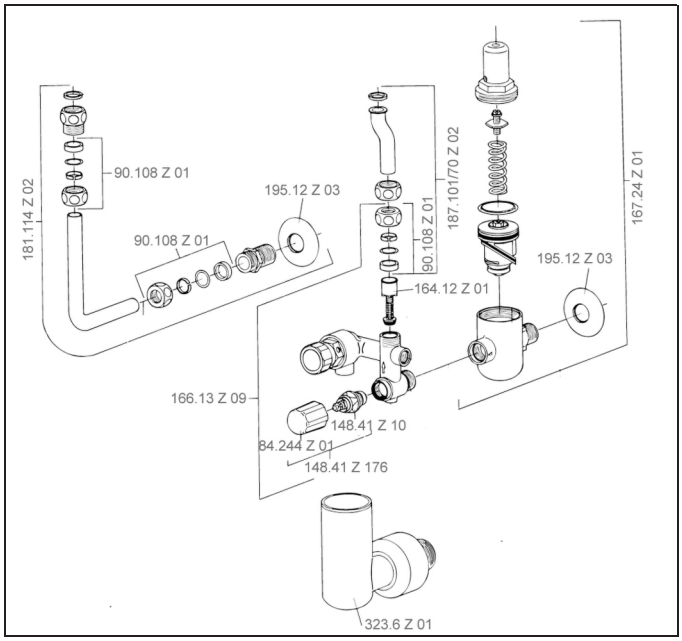

KWC Augendusche



KWC-Nr.	Preis €
2000101101	
G "	

Augendusche
- Augen- und Gesichtsdusche für Wandmontage
  – mit Start- und Stopptaste, nicht selbsttätig schliessend
  – zur flexiblen und stationären Benutzung
  – mit integriertem Durchflussmengenregler für gleichbleibende Wasserstrahlhöhe
- Flexibler Anschlussschlauch 3/8"
- Lieferumfang:
  – Brausenschlauch 1500 mm, Edelstahl
  – Wandhalterung mit Schraubenbefestigung
- Separat bestellen:
  – Anschlussknie mit Wandrosette 2000101149

Automatik Armaturen

KWC TRONIC	182
KWC IQUA	183
KWC PROTRONIC-S	187
KWC F5S-MIX	188
KWC F5E-MIX	189
KWC F3E-MIX	191
KWC F3E-THERM	192
KWC IQUA DUSCHE	193

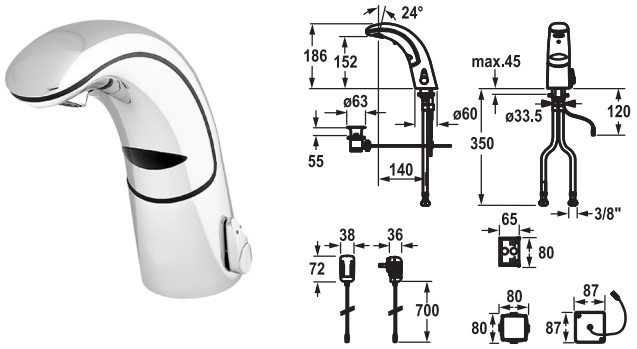

KWC-Nr.	Preis €

K.12.JK.52.000B23
ganzchrom, A 140, ohne Ablaufgarnitur, Batterie

K.12.JK.42.000B34
ganzchrom, A 140, mit Ablaufgarnitur, Batterie

K.12.JK.52.000N23
ganzchrom, A 140, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP

K.12.JK.42.000N34
ganzchrom, A 140, mit Ablaufgarnitur, Netz AP

Automatik Armatur, berührungslos • Waschtisch

Automatik gesteuert
– Infrarot-Doppelsensorik A10
- Mit Mischung
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Mikroprozessor-Steuerung
  – Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
  – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
  – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
  – Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
  – 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
  – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  – Batterie 6 V Lithium 2 CR5
  – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
  – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

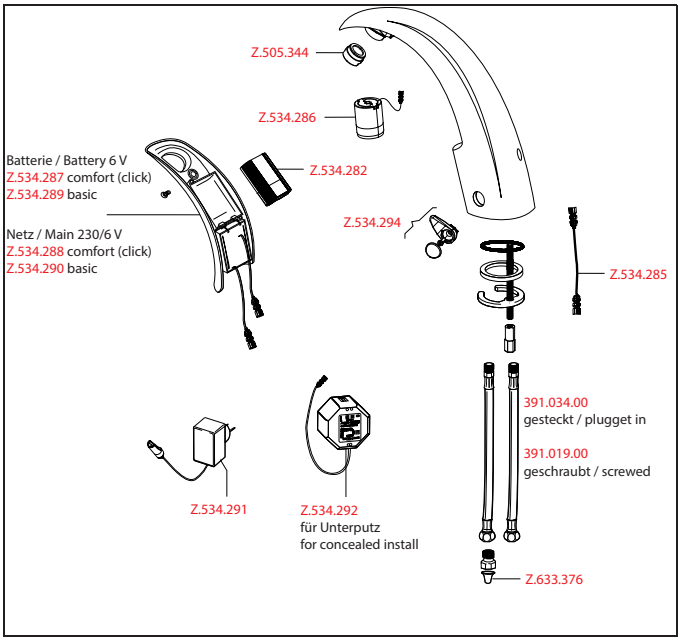

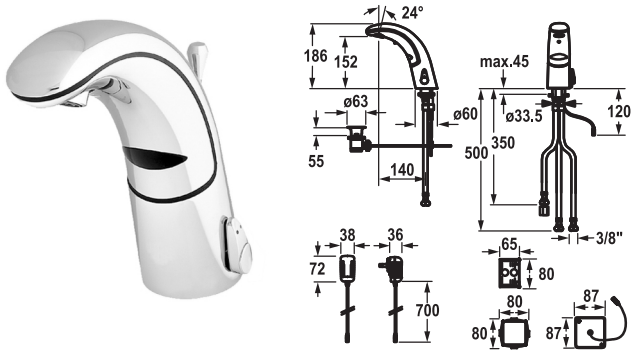

KWC-Nr.	Preis €

K.12.JK.52N000B23
ganzchrom, A 140, ohne Ablaufgarnitur, Batterie

K.12.JK.52N000N23
ganzchrom, A 140, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP

K.12.JK.42N000B34
ganzchrom, A 140, mit Ablaufgarnitur, Batterie

K.12.JK.42N000N34
ganzchrom, A 140, mit Ablaufgarnitur, Netz AP

Automatik Armatur, berührungslos • Waschtisch • Niederdruck

Automatik gesteuert
– Infrarot-Doppelsensorik A30
- Mit Mischung
- Mikroprozessor-Steuerung
  – Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
  – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
  – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
  – Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
  – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
  – Neoperl® Cascade®
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  – Batterie 6 V Lithium 2 CR5
  – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
  – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

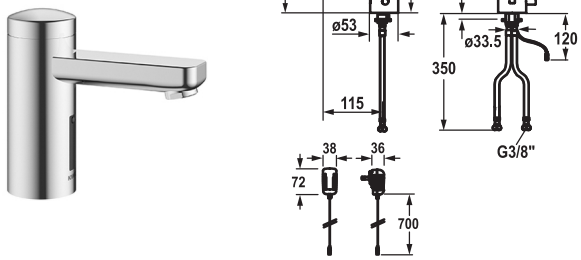

KWC-Nr. **Preis €**

12.696.061.000
ganzchrom, A 115, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, mit Mischung

12.696.071.000
ganzchrom, A 115, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, mit Mischung

Automatik Armatur, berührungslos • Waschtisch

Automatik gesteuert design
- – Infrarotsensorik L10
- • Mit Mischung
- • EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- • Mikroprozessor-Steuerung
  - – Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
  - – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
  - – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
  - – Sensorempfindlichkeit
  - – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- • Auslauf fest
  - – Neoperl® Cascade®
- • Magnetventil
- • Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- • Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- • Tischbohrung ø35 mm
- • Lieferumfang:
  - – Batterie 6 V Lithium CRP2
  - – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
  - – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V
- • Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

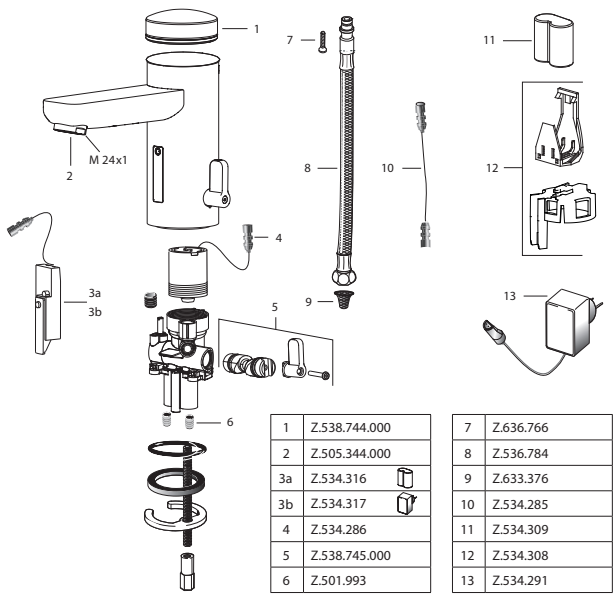

1	Z.538.744.000	7	Z.636.766
2	Z.505.344.000	8	Z.536.784
3a	Z.534.316	9	Z.633.376
3b	Z.534.317	10	Z.534.285
4	Z.534.286	11	Z.534.309
5	Z.538.745.000	12	Z.534.308
6	Z.501.993	13	Z.534.291

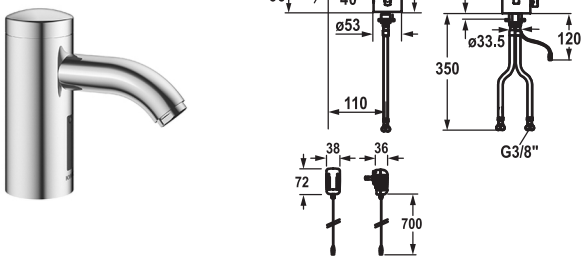

KWC-Nr. **Preis €**

12.696.081.000
ganzchrom, A 115, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, mit Mischung

12.696.091.000
ganzchrom, A 115, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, mit Mischung

Automatik Armatur, berührungslos • Waschtisch

Automatik gesteuert style
- – Infrarotsensorik L10
- • Mit Mischung
- • EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- • Mikroprozessor-Steuerung
  - – Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
  - – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
  - – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
  - – Sensorempfindlichkeit
  - – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- • Auslauf fest
  - – Neoperl® Cascade®
- • Magnetventil
- • Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- • Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- • Tischbohrung ø35 mm
- • Lieferumfang:
  - – Batterie 6 V Lithium CRP2
  - – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
  - – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V
- • Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

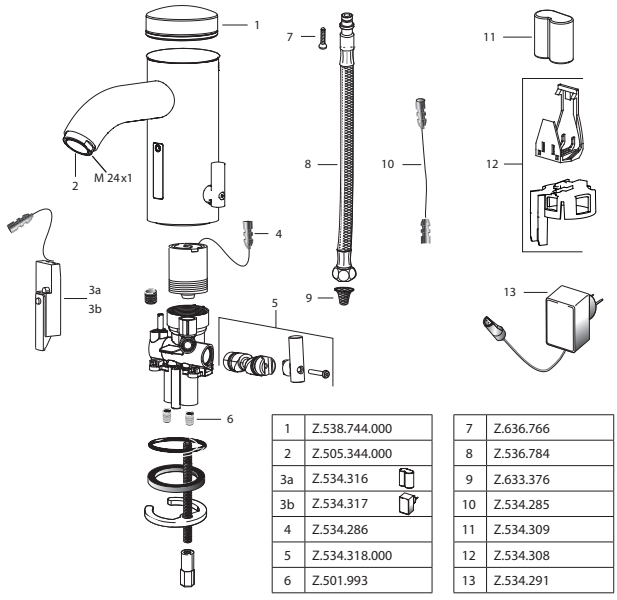

1	Z.538.744.000	7	Z.636.766
2	Z.505.344.000	8	Z.536.784
3a	Z.534.316	9	Z.633.376
3b	Z.534.317	10	Z.534.285
4	Z.534.286	11	Z.534.309
5	Z.534.318.000	12	Z.534.308
6	Z.501.993	13	Z.534.291



KWC-Nr.	Preis €

11.692.093.000
ganzchrom, AD 150 +/- 15 mm, A 200, Batterie

Thermostat Mischer • Automatik Armatur, berührungslos • Waschtisch

Automatik gesteuert design
– Infrarotsensorik Thermostat W35
• SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
• Mikroprozessor-Steuerung
– Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
– Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
– Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
– Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
– 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
• Auslauf fest
– Neoperl® Cascade®
• Magnetventil
• Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
• Lieferumfang:
– Batterie 6 V Lithium CRP2
– Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
• Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Armaturengeräuschgruppe I

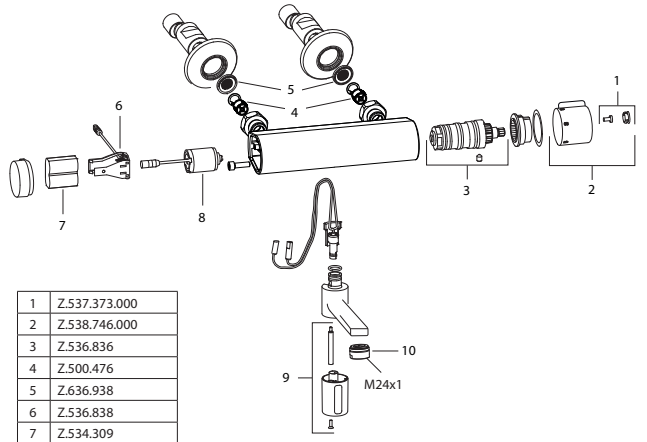

1	Z.537.373.000
2	Z.538.746.000
3	Z.536.836
4	Z.500.476
5	Z.636.938
6	Z.536.838
7	Z.534.309
8	Z.534.286
9	Z.536.835.000
10	Z.505.344.000



KWC-Nr.	Preis €
Z.534.309	

Batteriewechsel-Set

– für Modell A50/L10/L20/K10/K20/WV10/WV20
- Lieferumfang:
  – Batterie 6 V Lithium CRP2
  – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
  – Werkzeug

KWC-Nr.	Preis €
Z.534.287.000 ganzchrom, Batterie	
Z.534.288.000 ganzchrom, Netz AP	

Elektronik

– für Modell A10/A20 mit iqua-klick

KWC-Nr.	Preis €
Z.534.282	

Batteriewechsel-Set

– für Modell A10/A20
- Lieferumfang:
  – Batterie 6 V Lithium 2 CR5
  – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
  – Werkzeug

KWC-Nr.	Preis €
Z.534.316 Batterie	
Z.534.317 Netz AP	

Elektronik

– für Modell L10/L20



KWC-Nr.	Preis €
Z.534.286	

Magnetventil

KWC-Nr.	Preis €
Z.534.291	

Aufputz-Steckernetzteil
- 230 V / 6 V
- für alle KWC IQUA Waschtischarmaturen



KWC-Nr.	Preis €
130.1B.000FL	
ganzchrom, ohne Ablaufgarnitur, Batterie	

Automatik Armatur, berührungslos • Waschtisch

Automatik gesteuert
– Infrarotsensorik
- Mit Mischung
  – Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
  – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
  – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
  – Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
  – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
  – Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  – Batterie 6 V Lithium CRP2
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

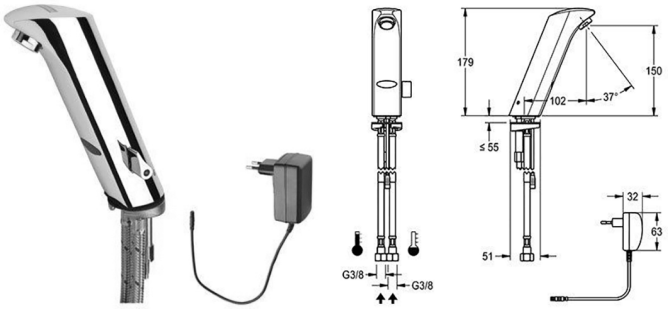

KWC-Nr.	Preis €
130.1N.000FL	
ganzchrom, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP	

Automatik Armatur, berührungslos • Waschtisch

Automatik gesteuert
– Infrarotsensorik
- Mit Mischung
  – Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
  – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
  – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
  – Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
  – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
  – Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  – Steckernetzteil 100-240 V / Kabellänge 350 mm
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr.	Preis €
2030036163 ganzchrom, A 125, ohne Ablaufgarnitur	

Waschtisch

Selbstschlussmischer
– Temperatur einstellbar
- Neoperl® Cascade® Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler
- Wasserlaufzeit einstellbar, 5 - 60 sek
- Auslauf fest
  – Neoperl® SLIM®
- Druckkartusche
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
  – mit Rückflussverhinderern und Sieben
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø34 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Preis €
300.F5EM.1001	
ganzchrom, A 125, Batterie	

Automatik Armatur, berührungslos • Waschtisch

Automatik gesteuert
- – Infrarotsensorik
- Neoperl® Cascade® Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler
- Mit Mischung
  - – Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
  - – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
  - – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
  - – Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
  - – Aktivierte Hygienespülung 30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
- Auslauf fest
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø34 mm
- Lieferumfang:
  - – Batterie 6 V Lithium CRP2
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - – Sockel zur Erhöhung des Armaturengehäuses um 140 mm
  - – Verdrehsicherung
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Preis €
300.F5EM.1002	
ganzchrom, A 125, Netz AP	

Automatik Armatur, berührungslos • Waschtisch

Automatik gesteuert
- – Infrarotsensorik
- Neoperl® Cascade® Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler
- Mit Mischung
  - – Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
  - – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
  - – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
  - – Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
  - – Aktivierte Hygienespülung 30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
- Auslauf fest
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø34 mm
- Lieferumfang:
  - – Steckernetzteil 100-240 V / Kabellänge 350 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - – Verlängerungskabel 5m
  - – Sockel zur Erhöhung des Armaturengehäuses um 140 mm
  - – Verdrehsicherung
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Preis €
300.F5EM.1005 ganzchrom, A 125, Batterie	

Automatik Armatur, berührungslos • Waschtisch • Niederdruck

Automatik gesteuert
– Infrarotsensorik
• Mit Mischung
– Temperaturbegrenzung einstellbar
• Mikroprozessor-Steuerung
– Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
– Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
– Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
– Aktivierte Hygienespülung 30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
• Auslauf fest
• Magnetventil
• Flexible Anschlussschläuche 3/8"
• Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
• Tischbohrung ø34 mm
• Lieferumfang:
– Batterie 6 V Lithium CRP2
• Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
– Verdrehsicherung
• Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Preis €
300.F5EM.1006 ganzchrom, A 125, Netz AP	

Automatik Armatur, berührungslos • Waschtisch • Niederdruck

Automatik gesteuert
– Infrarotsensorik
• Mit Mischung
– Temperaturbegrenzung einstellbar
• Mikroprozessor-Steuerung
– Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
– Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
– Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
– Aktivierte Hygienespülung 30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
• Auslauf fest
• Magnetventil
• Flexible Anschlussschläuche 3/8"
• Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
• Tischbohrung ø34 mm
• Lieferumfang:
– Steckernetzteil 100-240 V
• Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
– Verlängerungskabel 5m
– Verdrehsicherung
• Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

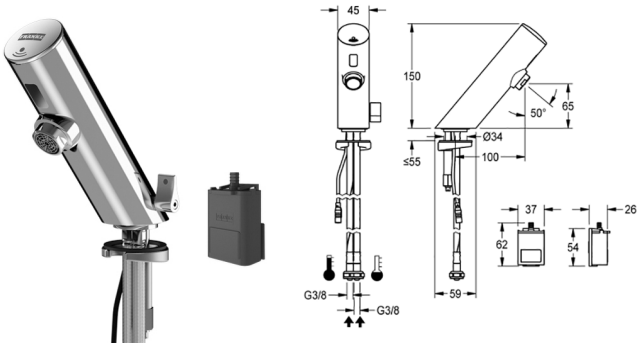

KWC-Nr.	Preis €
2030033388	

ganzchrom, A 100, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Batterie

Automatik Armatur, berührungslos • Waschtisch

Automatik gesteuert
- – Infrarotsensorik
- Mit Mischung
  - – Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
  - – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
  - – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
  - – Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
  - – Aktivierte Hygienespülung 30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
- Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung
- Auslauf fest
  - – Neoperl® Perlator® Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6l/min.
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø34 mm
- Lieferumfang:
  - – Batterie 6 V Lithium CRP2
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

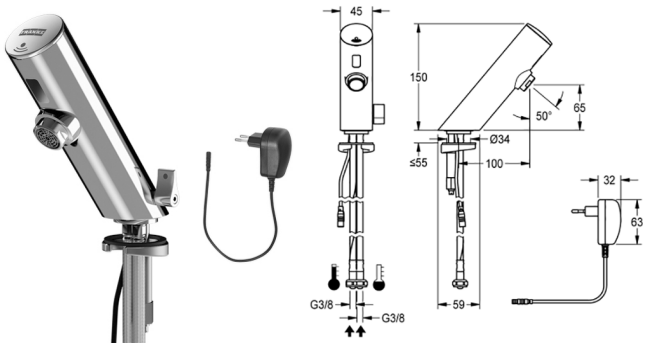

KWC-Nr.	Preis €
2030033389	

ganzchrom, A 100, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP

Automatik Armatur, berührungslos • Waschtisch

Automatik gesteuert
- – Infrarotsensorik
- Mit Mischung
  - – Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
  - – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
  - – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
  - – Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
  - – Aktivierte Hygienespülung 30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
- Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung
- Auslauf fest
  - – Neoperl® Perlator® Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6l/min.
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø34 mm
- Lieferumfang:
  - – Steckernetzteil 100-240 V
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - – Verlängerungskabel 5m
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)



KWC-Nr.	Preis €
2030032507 ganzchrom, A 130, Batterie	
2030026612 ganzchrom, A 250, Batterie	
2030032506 ganzchrom, A 190, Batterie	

Thermostat Mischer • Berührungsloser Thermostat

Automatik gesteuert
- – Infrarotsensorik Thermostat
- • SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- • Mikroprozessor-Steuerung
  - – Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
  - – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
  - – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
  - – Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
  - – Aktivierte Hygienespülung 30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
- • Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung
- • Schwenkauslauf
  - – bei Bedarf mit Stift arretierbar
  - – Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6l/min.
- • Magnetventil
- • Lieferumfang:
  - – Batterie 6 V Lithium CRP2
- • Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)



KWC-Nr.	Preis €
Z.505.547.700 edelstahl	

Zubehör

Seifenschale

Aesop

ShowerCulture

KWC HANDBRAUSEN	196
KWC KOPFBRAUSEN	197
KWC BRAUSENARME	198
KWC DUSCHSYSTEME	201
KWC BRAUSENHALTER	202
KWC DUSCHGLEITSTANGEN	203
KWC SCHLAUCHANSCHLÜSSE	204
KWC BRAUSENSCHLÄUCHE	206
KWC WANNENEINLÄUFE	208

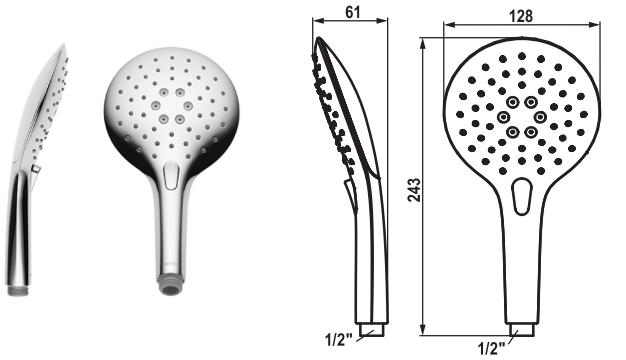

KWC-Nr.	Preis €
26.000.117.000 ganzchrom	

Handbrause KWC CHOICE -E

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten – Spray, Eco spray und Mix spray
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)

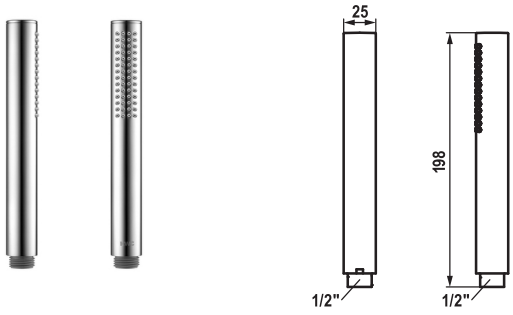

KWC-Nr.	Preis €
26.000.103.000 ganzchrom	

Stabbrause KWC FIT-X slim

- Aus Messing
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)





KWC-Nr.	Preis €
26.000.204.000 ganzchrom, 250x250	
26.000.205.000 ganzchrom, 300x300	
26.000.206.000 ganzchrom, 400x400	

Kopfbrause

Kopfbrause KWC PIATTO -X Q
- Aus Edelstahl
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- spajet
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
  – Brausenarm

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)





KWC-Nr.	Preis €
26.000.214.000 ganzchrom, D 250	
26.000.215.000 ganzchrom, D 300	
26.000.216.000 ganzchrom, D 400	

Kopfbrause KWC PIATTO -X R

- Aus Edelstahl
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- spajet
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
  – Brausenarm

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)



KWC-Nr.	Preis €
Z.505.480.000.34 ganzchrom	
Z.505.534.120 mocca	
Z.505.542.931	

Sportbrause

- Mengenleistung voreinstellbar
- Siebstrahl
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
  – Ersatzteil Jet Einsatz Z.505.534.120
  – Schlüssel für Jet Einsatz zu Sportbrause Z.505.542.931

Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Preis €
26.000.800.000 ganzchrom, L 352	

Brausenarm

– mit Rosette
– geeignet für alle KWC Kopfbrausen (ab 2019)
• Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Preis €
26.000.810.000 ganzchrom, L 352	

Brausenarm

– mit Rosette
– geeignet für alle KWC Kopfbrausen (ab 2019)
• Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Preis €
26.000.803.000 ganzchrom, L 352	

Brausenarm

– mit Rosette
– geeignet für alle KWC Kopfbrausen (ab 2019)
• Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Preis €
26.000.813.000 ganzchrom, L 352	

Brausenarm

– mit Rosette
– geeignet für alle KWC Kopfbrausen (ab 2019)
• Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Preis €
26.000.811.000 ganzchrom, L 385	

Brausenarm

– mit Rosette
– geeignet für alle KWC Kopfbrausen
• Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Preis €
26.000.820.000 ganzchrom, L 125	
26.000.821.000 ganzchrom, L 225	
26.000.822.000 ganzchrom, L 325	

Brausenarm

– mit Rosette
– geeignet für alle KWC Kopfbrausen
• Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Preis €
26.000.812.000 ganzchrom, L 485	

Brausenarm

– mit Rosette
– geeignet für alle KWC Kopfbrausen
• Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Preis €
26.000.823.000 ganzchrom, L 125	
26.000.824.000 ganzchrom, L 225	
26.000.825.000 ganzchrom, L 325	

Brausenarm

– mit Rosette
– geeignet für alle KWC Kopfbrausen
• Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Preis €
26.000.804.000 ganzchrom, A 90	

Brausenarm für Brauseköpfe

- Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Preis €
26.004.100.000 ganzchrom	

Komponenten

Umsteller zu Duschsystem Aufputz
- Geeignet für Anschluss an Aufputz-Armatur / Befestigung von Duschgleitstangen-Sets
- Drehgriff zur Umstellung
- Lieferumfang:
  – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000 und 1000mm (kürzbar), Kunststoff 26.001.019.000
  – Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausenarm
- Separat bestellen:
  – Wasserführendes Duschgleitstangen-Set:
  – 26.004.003.000
  – 26.004.004.000
  – Handbrause KWC BOSSANOVA, KWC FIT oder KWC CHOICE
  – Kopfbrause KWC PIATTO-X
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

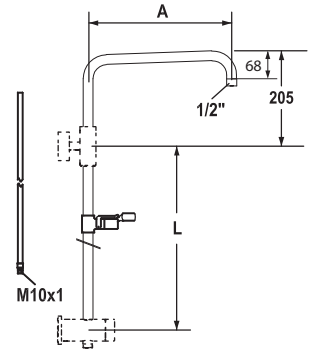

KWC-Nr.	Preis €
26.004.003.000 ganzchrom, A 300, L 1100	
26.004.004.000 ganzchrom, A 400, L 1100	

Komponenten

Duschgleitstangen-Set
  – wasserführend (Rohr in Rohr - System)
  – inkl. Brausenarm, schwenkbar
- Geeignet für Anschluss / Befestigung an:
  – Thermostat Mischer mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
  – Duschgleitstangen-Halter (unten)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

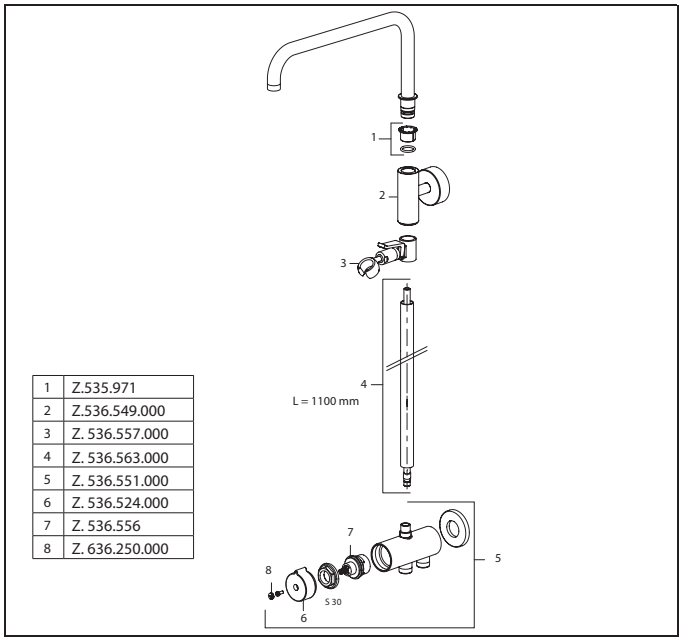

1	Z.535.971
2	Z.536.549.000
3	Z. 536.557.000
4	Z. 536.563.000
5	Z. 536.551.000
6	Z. 536.524.000
7	Z. 536.556
8	Z. 636.250.000

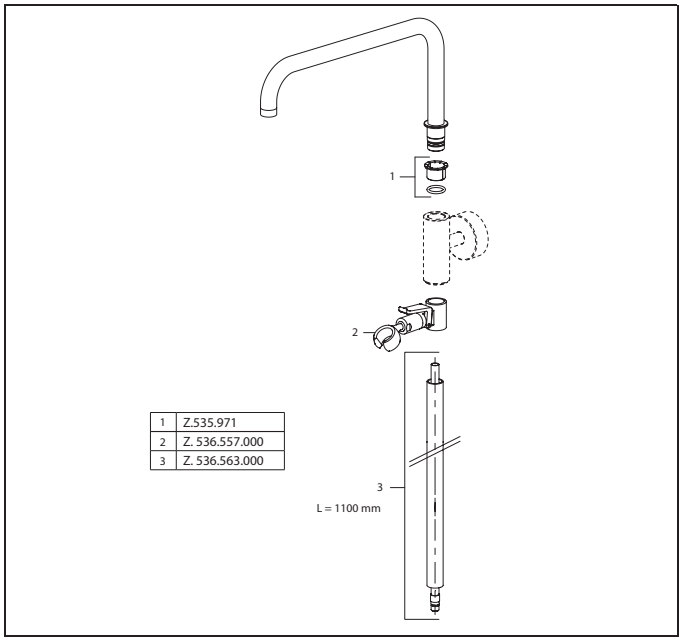

1	Z.535.971
2	Z. 536.557.000
3	Z. 536.563.000



KWC-Nr.	Preis €
26.000.621.000 ganzchrom	

Brausenhalter style

- Nicht verstellbar
- Passend zu:
  – Allen Handbrausen



KWC-Nr.	Preis €
26.000.622.000 ganzchrom	

Brausenhalter

- Aus Kunststoff
- Nicht verstellbar
- Passend zu:
  – Allen Handbrausen



KWC-Nr.	Preis €
26.000.620.000 ganzchrom	

Brausenhalter

- Nicht verstellbar
- Passend zu:
  – Allen Handbrausen



KWC-Nr.	Preis €
26.000.623.000 ganzchrom	

Brausenhalter

- Verstellbar
- Passend zu:
  – Allen Handbrausen



KWC-Nr.	Preis €
K.26.99.01.000 ganzchrom, L 612	
K.26.99.02.000 ganzchrom, L 1100	

KWC Duschgleitstange FIT

– "Das Original"
- Aus Messing
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Adesio Klebeset Z.538.427.000 (rund) oder Z.538.558.000 (eckig)



KWC-Nr.	Preis €
26.000.502.000 ganzchrom, L 612	
26.000.503.000 ganzchrom, L 1100	

KWC Duschgleitstange FIT style

– "Das Original"
- Aus Messing
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm



KWC-Nr.	Preis €
26.000.506.000 ganzchrom, L 612	
26.000.507.000 ganzchrom, L 1100	

KWC Duschgleitstange FIT easy

- Aus Metall
- Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm



KWC-Nr.	Preis €
26.000.504.000 ganzchrom, L 612	
26.000.505.000 ganzchrom, L 1100	

KWC Duschgleitstange FIT design

– "Das Original"
- Aus Messing
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm



KWC-Nr.	Preis €
26.000.610.000 ganzchrom	

Schlauchanschluss style

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlussgewinde 1/2"

Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Preis €
26.000.612.000 ganzchrom	

Schlauchanschluss

– mit integriertem Brausenhalter

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlussgewinde 1/2"

Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Preis €
26.000.611.000 ganzchrom	

Schlauchanschluss design

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlussgewinde 1/2"

Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Preis €
26.000.613.000 ganzchrom	

Schlauchanschluss

– mit integriertem Brausenhalter

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlussgewinde 1/2"

Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Preis €
26.000.614.000 ganzchrom	

Schlauchanschluss

- Anschlussgewinde 1/2"

KWC-Nr.	Preis €
26.001.012.000 ganzchrom, L 1250	

Brausenschlauch

– sicer gegen Verdrehen: (langer) Konus drehbar
• Aus Kunststoff
• Anschlussgewinde 1/2"

KWC-Nr.	Preis €
26.001.019.000 ganzchrom, L 1000	

Brausenschlauch

– sicer gegen Verdrehen: (langer) Konus drehbar
– kürzbar
• Aus Kunststoff
• Anschlussgewinde 1/2"

KWC-Nr.	Preis €
26.001.003.000 ganzchrom, L 1600	

Brausenschlauch

– sicer gegen Verdrehen: (langer) Konus drehbar
• Aus Kunststoff
• Anschlussgewinde 1/2"

KWC-Nr.	Preis €
26.001.004.000 ganzchrom, L 1800	

Brausenschlauch

– sicer gegen Verdrehen: (langer) Konus drehbar
• Aus Kunststoff
• Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Preis €
26.001.005.000 ganzchrom, L 2000	

Brausenschlauch

– sicher gegen Verdrehen: (langer) Konus drehbar
- Aus Kunststoff
- Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Preis €
26.001.014.000 ganzchrom, L 1800	

Brausenschlauch

– sicher gegen Verdrehen: (langer) Konus drehbar
- Aus Kunststoff
- Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Preis €
26.008.023.000 ganzchrom, A 200	

Wanneneinlauf design

- Auslauf fest
  – Neoperl® Cascade®
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Preis €
26.008.043.000 ganzchrom, A 200	

Wanneneinlauf style

- Auslauf fest
  – Neoperl® Caché®
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Preis €
26.008.033.000 ganzchrom, A 200	

Wanneneinlauf design

- Auslauf fest
  – Neoperl® Cascade®
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Preis €
26.008.053.000 ganzchrom, A 200	

Wanneneinlauf style

- Auslauf fest
  – Neoperl® Caché®
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Zubehör

KWC ABSPERRVENTILE		212
KWC ANSCHLÜSSE		213
KWC ANSCHLUSS-ZUBEHÖR		216
KWC SEIFENSPENDER	**NEUHEITEN**	217



KWC-Nr.	Preis €
K.27.40.10.000A34 ganzchrom, A 40, G ½"	

Waschautomatenventil

- Eckmodell
- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  – Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 55 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



KWC-Nr.	Preis €
K.27.40.25.000A48 ganzchrom, A 60, G ¾", D 15	

Absperrventil

- Anschlussgewinde 3/4"
- Klemmverschraubung Längenausgleich CU-Rohr
- Lieferumfang:
  – Klemmverschraubung 3/4" - 15 mm Z.500.752.000



KWC-Nr.	Preis €
K.30.99.01.000.43 ganzchrom, NW ½", G ½"	

Wandanschluss

– nicht absperrbar
– exzentrisch 4 mm
– Gewinderosette



KWC-Nr.	Preis €
K.30.99.03.000.43 ganzchrom, NW ½", G ½", D 65	
K.30.99.03.000.44 ganzchrom, NW ½", G ¾", D 65	
K.30.99.03.000.46 ganzchrom, NW ¾", G ¾", D 65	

Wandanschluss

– nicht absperrbar
– exzentrisch 35 mm
– Gewinderosette



KWC-Nr.	Preis €
Z.538.000.000 ganzchrom, NW ¾", G ¾"	

Wandanschluss

– absperrbar
– exzentrisch 7.5 mm
– Schieberosette



KWC-Nr.	Preis €
K.30.99.14.000.46 ganzchrom	

Wandanschluss

– nicht absperrbar
– gerade



KWC-Nr.	Preis €
300010 ganzchrom, G ¾", D 40	

Wandanschluss

– Gewinderosette





KWC-Nr.	Preis €
K.30.90.01.000.43 ganzchrom, NW ½", G ½"	
K.30.90.01.000.44 ganzchrom, NW ½", G ¾"	

Wandanschluss

– absperrbar
– exzentrisch 4 mm
– Gewinderosette



KWC-Nr.	Preis €
K.30.89.05.000.44 ganzchrom, NW ½", G ¾"	

Wandanschluss

– nicht absperrbar
– exzentrisch 7.5 mm





KWC-Nr.	Preis €
K.30.90.02.000.43 ganzchrom, NW ½", G ½", D 90	
K.30.90.02.000.44 ganzchrom, NW ½", G ¾", D 90	

Wandanschluss

– absperrbar
– exzentrisch 17 mm
– Gewinderosette



KWC-Nr.	Preis €
K.30.80.06.000.44 ganzchrom, L 40, NW ½", G ¾"	

Wandanschluss

– absperrbar
– exzentrisch 7.5 mm
– Gewinderosette



KWC-Nr.	Preis €
K.30.89.44.000.44 ganzchrom, L 55, NW ¾", G ½"	

Bogenanschluss für Standmontage

– nicht absperrbar



KWC-Nr.	Preis €
K.30.99.34.000.44 ganzchrom, L 130, NW ½", G ¾"	
K.30.99.35.000.46 ganzchrom, L 45, NW ¾", G ¾"	
K.30.99.36.000.46 ganzchrom, L 195, NW ¾", G ¾"	
K.30.99.38.000.44 ganzchrom, L 340, NW ½", G ¾"	

Standanschluss

– nicht absperrbar



KWC-Nr.	Preis €
300300 ganzchrom, NW ½", G ½"	
300301 ganzchrom, NW ¾", G ¾"	

Doppelmutterverschraubung



KWC-Nr.	Preis €
525130 G "	

Wasserschlagdämpfer

– Überwurfmutter 3/8" AG x 3/8" IG
– max. Betriebsdruck 10 bar
– max. Betriebstemperatur 90°C

KWC-Nr.	Preis €
Z.500.752.000 ganzchrom, G ¾", D 15	

Klemmverschraubung



KWC-Nr.	Preis €
525150 G ¾"	

Wasserschlagdämpfer

– Überwurfmutter 3/4“AGx3/4“IG
– max.Betriebsdruck 10 bar
– max.Betriebstemperatur 90°C



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.159.000 ganzchrom	
Z.536.159.127 decor steel	

Seifenspender KWC AVA

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.159.176 matt black	

Seifenspender KWC AVA

NEW

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



KWC-Nr.	Preis €
Z.538.409.000 ganzchrom	

Seifenspender KWC BASIC

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen Z.639.549



KWC-Nr.	Preis €
Z.538.409.176 matt black	

Seifenspender KWC BASIC

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen Z.639.549



KWC-Nr.	Preis €
Z.538.409.177 brushed steel	

Seifenspender KWC BASIC

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen Z.639.549



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.063.150 glacier white	

Seifenspender KWC EVE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.063.000 ganzchrom	
Z.536.063.700 edelstahl	

Seifenspender KWC EVE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.063.151 schwarz verchromt	

Seifenspender KWC EVE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.062.700 edelstahl	

Seifenspender KWC INOX

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.109.000 ganzchrom	

Seifenspender KWC PRIMO

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.060.000 ganzchrom	
Z.536.060.700 edelstahl	

Seifenspender KWC ONO

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.332.000 ganzchrom	

Seifenspender KWC SIN

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.586.000 ganzchrom	
Z.536.586.127 decor steel	

Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.586.150 glacier white	

Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Preis €
Z.536.586.176 matt black	

Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  – Pumpe
  – Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  – Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700

KWC-Nr.	Preis €
150.100 ganzchrom	

Seifenspender

- von oben nachfüllbar
  – Seifenbehälter mit 1000 ml Fassungsvermögen
  – nicht für Desinfektionsmittel geeignet
  – mit Plattenstärke bis zu 89 mm
  – 360° schwenkbar
  – Auslauflänge 98 mm
- Tischbohrung ø22 mm

Ersatzteile

Werkzeug	224
Ersatzteile	227
Artikelnummernverzeichnis	232
Wichtige Information	235
Allgemeine Verkaufsbedingungen	236

	KWC-Nr.	Preis €
	Z.635.392 **Kombischlüssel KWC ONO**	
	Z.636.126.700 edelstahl **Schlüssel SW 42 / SW 45**	
	Z.636.127.700 edelstahl **Schlüssel SW 30 / SW 34**	
	Z.636.707.700 edelstahl **Schlüssel SW 38 / SW 42**	
	Z.635.075 **Schlüssel zu Brausesieb KWC SIN**	
	Z.636.254 **Service Schlüssel Neoperl (C) Caché (C), TT, 16 mm, gelb**	

	KWC-Nr.	Preis €
	Z.634.729	
	Service Schlüssel Neoperl (C) Caché (C), TJ, 18 mm, grün	
	Z.635.215	
	Service Schlüssel Neoperl (C) Caché (C), JR, 21 mm, rot	
	Z.635.231	
	Service Schlüssel Neoperl (C) Caché (C), STD, 24 mm, grau	
	Z.638.338	
	Service Schlüssel Neoperl (C) Gehäuse M20x1, orange	
	Z.636.508	
	Universal Caché (C) Schlüssel, dunkelgrau	
	Z.638.306	
	Microspray Schlüssel	

	KWC-Nr.	Preis €
	Z.538.810	
	Schlüssel zu KWC KIO Auszugbrause	

	KWC-Nr.	Preis €
	Z.536.032 **KWC Steuerpatrone S 25**	
	Z.534.836 **KWC Steuerpatrone M 35**	
	Z.537.582 **KWC Steuerpatrone M 35 H**	
	Z.537.710 **KWC Steuerpatrone M 35 OP**	
	Z.537.584 **KWC Steuerpatrone M 35 S**	
	Z.537.602 **KWC Steuerpatrone M 35-S HF**	

	KWC-Nr.	Preis €
	K.32.60.00 **KWC Steuerpatrone L 39 - Universal**	
	Z.535.645 **KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal**	
	Z.535.362 **KWC Steuerpatrone L 40**	
	K.32.60.01 **KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung**	
	Z.535.647 **KWC Sicherheits-Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung**	
	K.32.U0.00 **KWC Steueropatrone VITA-UNO**	

	KWC-Nr.	Preis €
	K.32.40.01.931 **Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25**	
	K.32.40.10.931 **Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 mit Rückflussverhinderer**	
	Z.501.297 **Keramikscheibenoberteil 1/2"**	
	K.32.40.12.000 ganzchrom **Flachtellerventiloberteil M25 x 1.25**	
	Z.503.008.000 ganzchrom **Z.503.009.000** ganzchrom **KWC CORONA Metallgriff, abziehbar**	
	Z.538.706.000 ganzchrom **Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 mit KWC STAR Griffen (Kalt- und Warmwasser)**	

	KWC-Nr.	Preis €
	148.41 Z 10 **Kegelventiloberteil G 3/8" 4-Kant**	
	148.100 Z 02 **Flachtellerventiloberteil mit Fettkammer 1/2"**	
	148.106 Z 04 D 15 **Temperieroberteil M18 x 1**	
	148.133 Z 01 G ½" **Keramikscheibenoberteil 1/2"**	
	149.27 Z 01 **Steuerpatrone L 25**	
	149.26 Z 01 **Steuerpatrone L 35**	

KWC-Nr.	Seite
10.111.102.000FL	25
10.111.102.700FL	25
10.111.103.000FL	26
10.111.103.700FL	26
10.121.102.000FL	27
10.121.102.700FL	27
10.121.103.000FL	28
10.121.103.150FL	29
10.121.103.151FL	30
10.121.103.700FL	28
10.151.003.000FL	61
10.151.023.000FL	57
10.151.023.700FL	57
10.151.033.000FL	58
10.151.033.700FL	58
10.151.043.700FL	58
10.151.053.700FL	59
10.151.102.000FL	60
10.151.102.700FL	60
10.151.113.000FL	57
10.151.113.700FL	57
10.151.423.000FL	62
10.151.423.700FL	62
10.152.322.000FL	60
10.152.413.000FL	59
10.171.003.000FL	76
10.171.013.000FL	75
10.171.023.000FL	72
10.171.033.000FL	72
10.171.043.000FL	73
10.171.053.000FL	73
10.171.063.000FL	75
10.175.023.000FL	74
10.175.033.000FL	74
10.201.102.000FL	82
10.201.102.127FL	82
10.201.102.150FL	86
10.201.102.176FL	84
10.201.122.000FL	83
10.201.122.127FL	83
10.201.122.150FL	87
10.201.122.176FL	85
10.201.242.000FL	89
10.201.242.127FL	90
10.201.242.176FL	91
10.231.013.000FL	44
10.231.013.700FL	44
10.231.043.700FL	46
10.231.053.700FL	46
10.231.103.000FL	45
10.231.103.700FL	45
10.261.002.000FL	67
10.261.012.000FL	66
10.261.102.000FL	66
10.261.432.000FL	67
10.271.023.700FL	34
10.271.033.700FL	34
10.271.103.700FL	35
10.271.303.700FL	35
10.291.023.000FL	78
10.291.023.000LLFL	78
10.291.033.000FL	79
10.291.033.000LLFL	79
10.371.023.000FL	38, 131
10.371.033.000FL	38, 131
10.375.023.000FL	39, 132
10.375.033.000FL	39, 132
10.392.022.700FL	24
10.392.023.700FL	23
10.392.024.700FL	23
10.392.323.700FL	22
10.441.004.000FL	54
10.441.004.176FL	54
10.441.013.000FL	53
10.441.013.176FL	53

KWC-Nr.	Seite
10.441.023.000FL	48
10.441.023.176FL	48
10.441.023.700FL	49
10.441.033.000FL	49
10.441.033.176FL	50
10.441.043.000FL	51
10.441.053.000FL	51
10.441.113.700FL	50
10.445.023.000FL	52
10.445.033.000FL	52
10.461.002.000FL	9
10.461.002.176FL	10
10.461.002.177FL	10
10.461.012.000FL	8
10.461.012.176FL	8
10.461.012.177FL	8
10.461.022.000FL	8
10.461.022.176FL	8
10.461.022.177FL	8
10.461.032.000FL	9
10.461.032.176FL	9
10.461.032.177FL	9
10.471.022.000FL	93
10.471.032.000FL	93
10.481.002.000FL	42
10.481.002.127FL	42
10.481.002.176FL	42
10.481.012.000FL	42
10.481.012.127FL	42
10.481.012.176FL	42
10.481.232.000FL	43
10.481.232.127FL	43
10.481.232.176FL	43
10.531.003.700FL	14
10.531.003.751FL	14
10.531.012.700FL	13
10.531.012.751FL	13
10.531.022.700FL	12
10.531.022.751FL	12
10.531.032.700FL	13
10.531.032.751FL	13
10.531.103.700FL	14
10.531.103.751FL	14
10.531.112.700FL	12
10.531.112.751FL	12
10.661.003.000FL	19
10.661.013.000FL	19
10.661.023.000FL	15
10.661.033.000FL	16
10.661.043.000FL	18
10.661.053.000FL	18
10.661.523.000FL	16
10.661.533.000FL	17
10.665.023.000FL	15
10.665.033.000FL	17
10.701.003.700FL	21
10.701.013.700FL	21
10.701.023.700FL	20
10.701.033.700FL	20
100.100 C	137
100.101 C	136
100.102 C	135
100.150	147
100.190	140
100.191	140
100.192	144
100.193	144
100.194	144
100.195	141
100.196	141
100.197	142
100.198	142
100.200	141
105.101 C	136
105.102 C	135

KWC-Nr.	Seite
1090 V	143
11.282.002.000	158
11.282.003.000	158
11.292.002.000	80, 162
11.292.002.000LL	80, 162
11.292.003.000	80, 162
11.292.003.000LL	80, 162
11.292.092.000LL	81, 163
11.292.093.000LL	81, 163
11.692.093.000	184
112.78 Z 290	167
112.78 Z 291	168
112.78 Z 309	166
112.81 Z 280	167
112.81 Z 286	168
112.81 Z 291	166
114.81 Z 280	169
114.81 Z 286	169
114.81 Z 291	170
114.86 Z 280	170
114.86 Z 286	171
114.86 Z 291	171
115.164 SL 17 C	70
115.165 SL 17 C	71
117.170 Z 01	174
117.175 Z 02	174
117.175 Z 03	174
118.25 Z 280	172
118.25 Z 286	172
118.25 Z 291	173
119.55 Z 001 C	94, 134, 175
119.55 Z 002 C	176
119.65 Z 001 C	94, 134, 175
12.288.041.000FL	157
12.288.042.000FL	157
12.288.051.000FL	157
12.288.052.000FL	157
12.291.041.000FL	160
12.291.041.000LLFL	160
12.291.042.000FL	161
12.291.042.000LLFL	161
12.291.051.000FL	160
12.291.051.000LLFL	160
12.291.052.000FL	161
12.291.052.000LLFL	161
12.696.061.000	183
12.696.071.000	183
12.696.081.000	183
12.696.091.000	183
125.033.700	133
125.033.700ND	133
130.1B.000FL	187
130.1N.000FL	187
148.100 Z 02	230
148.106 Z 04	230
148.133 Z 01	230
148.41 Z 10	230
149.26 Z 01	230
149.27 Z 01	230
150.100	220
166.13 Z 01	177
166.13 Z 02	177
20.282.313.000	158
20.292.313.000	163
20.294.320.000	164
20.294.330.000	164
200.101 C	138
200.102 C	137
205.101 C	139
205.102 C	138
21.282.310.000	159
21.292.310.000	164
21.294.320.000	165
24.292.500.000	143
24.501.044.000	98

KWC-Nr.	Seite
24.501.046.000	98
24.501.054.000	98
24.501.056.000	98
24.501.064.000	99
24.501.066.000	99
24.501.102.000LL	107
24.501.103.000LL	107
24.501.104.000LL	107
24.501.130.000	100
24.501.144.000	101
24.501.146.000	101
24.502.164.000	106
24.502.166.000	106
24.502.194.000	103
24.502.196.000	103
24.503.114.000	104
24.503.116.000	104
24.503.124.000	105
24.503.126.000	105
24.503.174.000	102
24.503.184.000	102
25.001.011.700	155
25.001.011.751	155
26.000.103.000	196
26.000.117.000	196
26.000.204.000	197
26.000.205.000	197
26.000.206.000	197
26.000.214.000	197
26.000.215.000	197
26.000.216.000	197
26.000.502.000	203
26.000.503.000	203
26.000.504.000	203
26.000.505.000	203
26.000.506.000	203
26.000.507.000	203
26.000.610.000	204
26.000.611.000	204
26.000.612.000	204
26.000.613.000	204
26.000.614.000	205
26.000.620.000	202
26.000.621.000	202
26.000.622.000	202
26.000.623.000	202
26.000.800.000	198
26.000.803.000	198
26.000.804.000	200
26.000.810.000	198
26.000.811.000	199
26.000.812.000	199
26.000.813.000	198
26.000.820.000	199
26.000.821.000	199
26.000.822.000	199
26.000.823.000	199
26.000.824.000	199
26.000.825.000	199
26.001.003.000	206
26.001.004.000	206
26.001.005.000	207
26.001.012.000	206
26.001.014.000	207
26.001.019.000	206
26.004.003.000	201
26.004.004.000	201
26.004.100.000	201
26.008.023.000	208
26.008.033.000	208
26.008.043.000	208
26.008.053.000	208
300.F5EM.1001	189
300.F5EM.1002	189
300.F5EM.1005	190

KWC-Nr.	Seite
300.F5EM.1006	190
39.999.900.931	152
39.999.910.931	152
39.999.920.931	153
39.999.930.931	153
K.10.S1.22.000A10	70
K.10.S1.22.000A20	70
K.12.JK.42.000B34	182
K.12.JK.42.000N34	182
K.12.JK.42N000B34	182
K.12.JK.42N000N34	182
K.12.JK.52.000B23	182
K.12.JK.52.000N23	182
K.12.JK.52N000B23	182
K.12.JK.52N000N23	182
K.24.32.14.000A86	103
K.24.32.16.000A86	103
K.24.40.60.000C34	122
K.24.40.70.000C34	125
K.24.41.04.000C07	109
K.24.41.05.000C07	109
K.24.41.06.000C07	109
K.24.41.20.000C07	110
K.24.41.21.000C07	110
K.24.41.22.000C07	110
K.24.41.24.000C02	116
K.24.41.32.000C07	110
K.24.41.34.000C07	110
K.24.41.60.000C06	119
K.24.41.61.000C06	120
K.24.41.63.000C06	121
K.24.41.A2.000C07	109
K.24.42.00.000C76	114
K.24.42.11.000C86	112
K.24.42.13.000C86	112
K.24.42.17.000C86	113
K.24.42.18.000C86	113
K.24.42.19.000C86	113
K.24.42.21.000C86	111
K.24.42.22.000C74	111
K.24.42.24.000C86	111
K.24.42.41.000C74	114
K.24.42.42.000C74	114
K.24.42.43.000C74	115
K.24.42.61.000C71	127
K.24.42.62.000C71	126
K.24.42.63.000C71	128
K.24.42.64.000C71	129
K.24.42.70.000C78	123
K.24.42.74.000C78	124
K.24.42.E1.000C35	115
K.24.42.E2.000C35	115
K.24.42.E3.000C35	115
K.24.42.E4.000C35	115
K.24.42.K1.000C34	116
K.24.42.K3.000C34	116
K.24.42.K5.000C34	116
K.24.62.14.000B91	108
K.24.62.44.000B87	108
K.24.62.46.000B87	108
K.25.40.02.000A34	156
K.25.40.03.000A34	156
K.25.40.04.000A34	156
K.25.40.14.000C35	117
K.25.40.16.000C35	117
K.25.40.51.000A34	156
K.25.40.51.000C34	118
K.25.40.63.000C34	117
K.26.99.01.000	203
K.26.99.02.000	203
K.27.40.10.000A34	212
K.27.40.10.000Y34	130
K.27.40.25.000A48	130, 212
K.30.80.06.000.44	215
K.30.89.05.000.44	214

KWC-Nr.	Seite
K.30.89.44.000.44	215
K.30.90.01.000.43	214
K.30.90.01.000.44	214
K.30.90.02.000.43	214
K.30.90.02.000.44	214
K.30.99.01.000.43	213
K.30.99.03.000.43	213
K.30.99.03.000.44	213
K.30.99.03.000.46	213
K.30.99.14.000.46	213
K.30.99.34.000.44	215
K.30.99.35.000.46	215
K.30.99.36.000.46	215
K.30.99.38.000.44	215
K.32.40.01.931	145, 229
K.32.40.10.931	145, 229
K.32.40.12.000	145, 229
K.32.60.00	145, 228
K.32.60.01	145, 228
K.32.U0.00	228
Z.200.162.000	118
Z.500.752.000	147, 216
Z.500.899.000	147
Z.501.297	145, 229
Z.502.844.700	148
Z.502.845.700	148
Z.502.868.700	148
Z.502.869.700	148
Z.503.008.000	146, 229
Z.503.009.000	146, 229
Z.503.150.000	147
Z.504.182.000	147
Z.504.527.000	147
Z.505.480.000.34	197
Z.505.534.120	197
Z.505.542.931	197
Z.505.547.700	193
Z.530.928	146
Z.534.282	185
Z.534.286	186
Z.534.287.000	185
Z.534.288.000	185
Z.534.291	186
Z.534.309	185
Z.534.316	185
Z.534.317	185
Z.534.836	227
Z.535.362	228
Z.535.405	146
Z.535.645	228
Z.535.647	228
Z.535.674.000	146
Z.536.032	227
Z.536.060.000	63, 219
Z.536.060.700	63, 219
Z.536.062.700	36, 219
Z.536.063.000	31, 218
Z.536.063.150	31, 218
Z.536.063.151	31, 218
Z.536.063.700	31, 218
Z.536.109.000	40, 55, 76 219
Z.536.159.000	11, 217
Z.536.159.127	11, 217
Z.536.159.176	11, 217
Z.536.332.000	68, 219
Z.536.530.145	146
Z.536.586.000	88, 92, 220
Z.536.586.127	88, 92, 220
Z.536.586.150	88, 220
Z.536.586.176	88, 92, 220
Z.537.582	227
Z.537.584	227
Z.537.593	154
Z.537.594	154

KWC-Nr.	Seite
Z.537.595	154
Z.537.600	154
Z.537.602	227
Z.537.710	227
Z.538.000.000	213
Z.538.038.700	24
Z.538.409.000	40, 55, 76 217
Z.538.409.176	55, 217
Z.538.409.177	55, 218
Z.538.706.000	229
Z.538.810	226
Z.634.729	225
Z.634.783.000	146
Z.635.075	224
Z.635.215	225
Z.635.231	225
Z.635.392	224
Z.636.012.000	148
Z.636.126.700	224
Z.636.127.700	224
Z.636.254	224
Z.636.508	225
Z.636.707.700	224
Z.638.306	225
Z.638.338	225
300010	214
300019	130
300061	130
300300	216
300301	216
525130	216
525150	216
2000101101	178
2030026612	192
2030032506	192
2030032507	192
2030033388	191
2030033389	191
2030036163	188

Information
Farbabweichungen zwischen den einzelnen Teilen einer Armatur aus Edelstahl, wie sie von der KWC Group AG angeboten wird, können nicht ausgeschlossen werden. Verschiedene Faktoren führen dazu, dass diese Farbabweichungen entstehen.

1. Kleinste Abweichungen in der Materialzusammensetzung lassen den Edelstahl in einem anderen Farbton erscheinen (gelber, blauer). Diese Abweichungen sind innerhalb der Werkstoffspezifikationen nach DIN von Liefercharge zu Liefercharge vorhanden, können aber auch innerhalb einer Stange auftreten.

2. Unterschiedliche Kühlmittel oder Bearbeitungsparameter führen ebenfalls zu Farbabweichungen.

3. Unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten die durch den Herstellprozess gegeben sind (geschliffen, gedreht), bewirken eine andere Lichtbrechung und dadurch einen anderen visuellen Eindruck.

Mit unseren Edelstahlarmaturen soll nebst dem Design, durch den Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung, auch das Material und der Herstellprozess bewusst gezeigt werden.

Durch Einengung der Einflussfaktoren versuchen wir die Farbabweichungen so klein wie möglich zu halten, verhindern können wir sie jedoch nicht. Analog hochwertiger Vollholzmöbel, bei denen Abweichungen in der Maserung und im Farbton sowie Äste, akzeptiert werden müssen, sind auch bei Edelstahlarmaturen Farbtonabweichungen nicht auszuschliessen.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

Anwendbar im nationalen Geschäftsverkehr mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB.

1. Allgemeines

1.1 Für unsere Lieferungen von Armaturen, Teilen von Armaturen, Installationen oder sonstigen Waren gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen. Diese gelten bei laufenden Geschäftsbeziehungen auch für alle künftigen Geschäfte zwischen den Parteien. Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen gelten nicht, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Die nachstehenden Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

1.2 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller getroffen werden, bedürfen der Textform. Mündliche Vereinbarungen vor oder bei Vertragsschluss bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Die Textform ist auch die Kommunikation via E-Mail gewahrt.

1.3 Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nicht ein anderes ergibt. Ist die Bestellung des Kunden als Angebot gem. § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 14 Tagen annehmen.

1.4 Kostenvoranschläge sind unverbindlich und kostenpflichtig, es sei denn, es wurde etwas anderes ausdrücklich vereinbart.

2. Preise

2.1 Es gilt der vereinbarte Preis in EURO zuzüglich Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

2.2 Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, verstehen sich die Preise „ab Werk“ ausschließlich Verpackung, Fracht und Versicherung.

2.3 Ist eine andere Vereinbarung als „ab Werk“ getroffen, so werden die anfallenden Kosten für Verpackung, Fracht und Versicherung gesondert in Rechnung gestellt.

2.4 Die Preise richten sich, wenn nicht eine konkrete Preisvereinbarung nach Ziff. 2.1 getroffen wurde, nach der jeweils geltenden Preisliste. Unsere Preise werden in der Regel mit einer jährlich gültigen Preisliste festgelegt. Im Rahmen der jährlich gültigen Preisliste behalten wir uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen aufgrund von Lohnkostenänderungen bei neuen Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen eintreten. Dies gilt auch für technisch notwenige Änderungen. Gründe für die Kostenerhöhungen werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.

2.5 Ersatzteillieferungen und Rücksendungen reparierter Ware erfolgen, soweit diese nicht von der Sachmängelhaftung umfasst sind, gegen Erhebung einer angemessenen Versand- und Verpackungskostenpauschale zuzüglich der Vergütung der von uns erbrachten Leistung.

3. Zahlungsbedingungen

3.1 Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, hat die Zahlung des Bruttopreises zuzüglich möglicher Kosten für Verpackung, Fracht und Versicherung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu erfolgen.

3.2 Eine Zahlung gilt dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag am Ort unseres Geschäftssitzes verfügen können. Im Falle der Annahme unbarer Zahlungsmittel durch uns, gilt gleichfalls erst die unbedingte Kontogutschrift bzw. die Verfügungsmöglichkeit über den geschuldeten Betrag als Erfüllung.

3.3 Bei Überschreitung der Zahlungsfrist sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

3.4 Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, auf alle fälligen und einredefreien Forderungen aus der Geschäftsverbindung sofortige Barzahlung zu verlangen.

3.5 Das Recht, mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

3.6 Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

4. Lieferung (Transport); Lieferfristen; Verzug

4.1 Die Lieferzeit ergibt sich aus der Auftragsbestätigung.

4.2 Ist die Nichteinhaltung der Lieferfristen auf höhere Gewalt und andere von uns nicht zu vertretende Störungen, z.B. Krieg, terroristische Anschläge, Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen, auch solche, die unsere Zulieferanten betreffen, zurückzuführen, verlängern sich die vereinbarten Lieferfristen um die Dauer der Behinderung. Dies gilt auch für Arbeitskampfmaßnahmen, die uns und unsere Zulieferanten betreffen.

4.3 Vom Vertrag kann der Besteller bei Verzögerung der Lieferung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung von uns zu vertreten ist.

4.4 Für Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung gilt Ziffer 10.

4.5 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden einschließlich weiterer Mehraufwendungen in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der Lieferung, höchstens jedoch insgesamt 5 % des Preises der Gegenstände der Lieferung, zu verlangen. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Mehraufwendungskosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen. Weitergehende Ansprüche aufgrund von Annahmeverzug bleiben unberührt.

4.6 Bei kundenseitig ausgelösten Rücklieferungen zu unseren Lasten ist die Auswahl des Transportunternehmens vor Rücklieferung mit uns abzustimmen. Bei Unterlassung werden die Differenzkosten zwischen unserem Transportunternehmen und dem vom Besteller gewählten nicht übernommen.

4.7 Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung werden von uns nicht zurückgenommen; ausgenommen sind normierte Mehrwegverpackungen wie z.B. EURO-Paletten und Gitterboxen. Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen. Dabei sind die Gesetze und Verordnungen, die Entsorgung betreffen (Recyclingkreislauf), zwingend einzuhalten.

4.8 Teillieferungen und entsprechende Abrechnungen sind zulässig, es sei denn, sie sind dem Besteller unzumutbar.

5. Softwarenutzung

5.1 Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentation zu nutzen. Sie wird ausschließlich zur Verwendung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen.

5.2 Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69 a ff UrhG) vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder vom Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Besteller verpflichtet sich, Herstellerangaben – insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne unsere vorherige ausdrücklich schriftliche Zustimmung zu verändern.

5.3. Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen, einschließlich der Kopien, verbleiben bei uns bzw. beim Softwarelieferant. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig.

6. Entgegennahme

Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern.

7. Beanstandungen und Mängelrügen

7.1 Erkennbare Sachmängel, Beanstandungen der Stückzahl und Falschlieferungen sind vom Besteller unverzüglich, spätestens 15 Tage nach Empfang der Ware, schriftlich zu rügen. Andere Sachmängel sind vom Besteller unverzüglich nach Entdeckung schriftlich zu rügen.

7.2 Erfolgt eine Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen, es sei denn, der Besteller weist nach, dass ihn kein Verschulden hinsichtlich der unberechtigten Mängelrüge trifft.

7.3 Bei nicht rechtzeitiger Rüge des Sachmangels sind Sachmängelansprüche ausgeschlossen.

8. Sachmängel/Rechtsmängel

8.1 Die regelmäßige Lieferkette zwischen uns und dem Händler, dem Händler und dem Installateur, sowie zwischen dem Installateur und dem Endkunden ist zwingend zu beachten. Sachmängelansprüche können uns gegenüber nur geltend gemacht werden, sofern ein direktes Vertragsverhältnis besteht, oder eine anderweitige Regelung ausdrücklich getroffen wurde.

8.2 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Vorstehende Bestimmung gilt nicht, soweit das Gesetz zwingend längere Verjährungsfristen vorschreibt (insbesondere gemäß § 445b BGB, Rückgriffsanspruch).

8.3 Die Verjährungsfrist für Sachmängel beginnt mit Ablieferung der Sache (Gefahrenübergang).

8.4 Bei Vorliegen eines Sachmangels innerhalb der Verjährungsfrist, dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorgelegen haben muss, können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern.

8.5 Durch die Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist nicht erneut, sofern diese aus Gründen der Kulanz erfolgt.

8.6 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller –unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.

8.7 Nacherfüllungsansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. Weitergehende Rechte bleiben hiervon unberührt.

8.8 Sachmängel sind nicht

- der natürliche Verschleiß; typische Verschleißteile sind insbesondere von uns als Ersatzteile angebotenen Produkte. Eine Ersatzteilliste werden wir dem Besteller auf Verlangen übermitteln.
- Beschaffenheiten der Ware oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge unsachgemäßer Behandlung, Lagerung, Pflege, der Nichtbeachtung von Einbau- und Wartungsvorschriften oder übermäßiger Beanspruchung oder Verwendung entstehen;
- Beschaffenheiten der Ware oder Schäden, die aufgrund höherer Gewalt, besonderer äußerer Einflüsse, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, oder aufgrund des Gebrauchs der Ware außerhalb der nach dem Vertrag vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung entstehen;

Sachmängelansprüche bestehen nicht, wenn an der Armatur / Installation Modifikationen von fremder Seite oder durch Einbau von Teilen fremder Herkunft vorgenommen werden, es sei denn, dass der Mangel nicht in ursächlichem Zusammenhang mit der Veränderung steht oder der Dritte von uns ausdrücklich beauftragt wurde.

Wir haften nicht für die Beschaffenheit der Ware, die auf der Konstruktion oder der Wahl des Materials beruht, sofern der Besteller die Konstruktion oder das Material vorgeschrieben hat.

8.9 Ansprüche aufgrund von Sachmängeln einschließlich Rückgriffsansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit der Besteller die Beseitigung des Mangels nicht durch uns oder einen von uns autorisierten Fachinstallateur hat durchführen lassen.

8.10 Gewährleistungsansprüche können nur von dem Besteller direkt geltend gemacht werden (siehe Ziffer 8.1). Der Besteller ist nicht berechtigt, seine Gewährleistungsansprüche gegen uns abzutreten, es sei denn, wir haben dieser Abtretung ausdrücklich und schriftlich zugestimmt.

8.11 Ein- und Ausbaukosten werden von uns im Rahmen des Lieferantenregresses gemäß § 439 Abs. 2 und 3 BGB bei Materialfehlern nicht ersetzt, es sei denn, es liegt ein Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits oder von Seiten unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen vor.

8.12 Für Rechtsmängel, die nicht in der Verletzung von Schutzrechten Dritter begründet sind, gelten die Bestimmungen dieser Ziffer 8 entsprechend.

9. Schadensersatzansprüche

9.1 Im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits oder von Seiten unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haften wir nach den gesetzlichen Regeln, allerdings ist unser Schadensersatz - soweit keine vorsätzliche Vertragsverletzung vorliegt - auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Dasselbe gilt bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.

9.2 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt; hier gilt die Haftungsbegrenzung gemäß Ziffer 9.1 nicht.

9.3 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffer 9.1 und 9.2 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.

9.4 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder begrenzt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

9.5 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

10. Eigentumsvorbehalt

10.1 Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Armaturen / Installationen oder anderen Waren bis zur vollständigen Erfüllung aller uns aus der Geschäftsverbindung zustehenden und noch entstehenden Ansprüche vor.

10.2 Der Besteller ist verpflichtet, unsere Erzeugnisse auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasser und Diebstahlschäden - ausreichend zum Neuwert - zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

10.3 Der Besteller ist zur Verarbeitung oder zur Verbindung unserer Erzeugnisse im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs berechtigt. An den durch die Verarbeitung oder Verbindung entstehenden Erzeugnissen erwerben wir zur Sicherung unserer in Ziffer 10.1 genannten Ansprüche Miteigentum, das der Besteller uns schon jetzt überträgt. Der Besteller hat die unserem Miteigentum unterliegenden Gegenstände als vertragliche Nebenpflicht unentgeltlich zu verwahren. Die Höhe unseres Miteigentumsanteils bestimmt sich nach dem Verhältnis des Werts, den unser Erzeugnis (berechnet nach dem Rechnungsendbetrag einschließlich USt.) und der durch die Verarbeitung oder Verbindung entstandene Gegenstand zur Zeit der Verarbeitung oder Verbindung hat.

10.4 Der Besteller ist zur Weiterveräußerung im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gegen Barzahlung oder unter Eigentumsvorbehalt berechtigt. Der Besteller tritt uns schon jetzt alle ihm aus der Weiterveräußerung unseres Erzeugnisses zustehenden Forderungen mit Nebenrechten in voller Höhe ab, unabhängig davon, ob unser Erzeugnis weiterverarbeitet wurde oder nicht. Wir nehmen die Abtretung bereits heute an. Die abgetretenen Forderungen dienen der Sicherung unserer Ansprüche nach Ziffer 10.1. Der Besteller ist zur Einziehung der abgetretenen Forderungen berechtigt. Die Rechte des Bestellers nach der Ziffer 10.3 können wir widerrufen, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht ordnungsgemäß nachkommt, in Zahlungsverzug gerät, seine Zahlung einstellt oder wenn der Besteller die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines vergleichbaren Verfahrens zur Schuldbereinigung über sein Vermögen beantragt. Wir können die Rechte des Bestellers nach Ziffer 10.3 auch widerrufen, wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers eintritt oder einzutreten droht oder beim Besteller der Tatbestand der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung vorliegt.

10.5 Auf unser Verlangen hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich mitzuteilen, an wen er in unserem Eigentum oder Miteigentum stehende Ware veräußert hat und welche Forderungen ihm aus der Weiterveräußerung zustehen, sowie uns auf seine Kosten öffentlich beglaubigte Urkunden über die Abtretung der Forderungen auszustellen.

10.6 Zu anderen Verfügungen über die in unserem Vorbehaltseigentum oder Miteigentum stehenden Gegenstände oder über die an uns abgetretenen Forderungen ist der Besteller nicht berechtigt. Pfändungen oder sonstige Rechtsbeeinträchtigungen der uns ganz oder teilweise gehörenden Gegenstände oder Forderungen hat uns der Besteller unverzüglich mitzuteilen. Der Besteller trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs Dritter auf unser Vorbehalts- oder Sicherungseigentum und zu einer Wieder-beschaffung des Gegenstands aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können.

10.7 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl der freizugegebenen Sicherheiten obliegt uns.

10.8 An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns gleichfalls die Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt insbesondere für schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich" bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf es unserer ausdrücklichen Zustimmung.

11. Rücktritt

11.1 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir unbeschadet unserer sonstigen vertraglichen und gesetzlichen Rechte berechtigt, nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

11.2 Wir sind ohne eine Nachfristsetzung zum Rücktritt berechtigt, wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines vergleichbaren Verfahrens zur Schuldenbereinigung über sein Vermögen beantragt.

11.3 Der Besteller hat uns oder unseren Beauftragten nach Erklärung des Rücktritts unverzüglich Zugang zu den unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenständen zu gewähren und diese herauszugeben. Nach entsprechender rechtzeitiger Ankündigung können wir die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenstände zur Befriedigung unserer fälligen Forderungen gegen den Besteller anderweitig verwerten. Der Verwertungserlös wird auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – angerechnet. Darüber hinaus sind wir berechtigt, die von uns gelieferten Maschinen stillzulegen und gegen weiteren Gebrauch zu sichern.

11.4 Gesetzliche Rechte und Ansprüche werden durch die in dieser Ziffer 11 enthaltenen Regelungen nicht eingeschränkt.

12. Vertraulichkeit

12.1 Der Besteller verpflichtet sich, die jeweils getroffenen Vereinbarungen streng vertraulich zu behandeln. Er verpflichtet sich, alle nicht offenkundigen, kaufmännischen und technischen Einzelheiten, die ihm durch die Geschäftsbeziehung bekannt werden, als Geschäftsgeheimnis zu behandeln.

12.2 Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Muster oder ähnliche Gegenstände dürfen nur zum Zweck der Vertragserfüllung verwendet und unbefugten Dritten nicht überlassen oder sonst zugänglich gemacht werden. Die Vervielfältigung derartiger Gegenstände ist nur im Rahmen der betrieblichen Erfordernisse und der urheberrechtlichen Bestimmungen zulässig.

13. Allgemeine Bestimmungen

13.1 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen.

13.2 Gerichtsstand ist Tübingen (für amtsgerichtliche Verfahren das AG Rottenburg a.N.), wenn der Besteller,
- Kaufmann, juristische Personen der öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder
- keinen allgemeinen inländischen Gerichtsstand hat oder
- nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

Wir sind auch berechtigt, ein Gericht am Sitz des Bestellers anzurufen.

13.3 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

13.4 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt ausschließlich deutsches Recht, unter ausdrücklichem Ausschluss des UN – Kaufrechts (CISG).

Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte und Preise datieren vom 1.4.2023 und sind ohne gesetzliche Mehrwertsteuer ausgewiesen. Anpassungen in Technik und Design sind jederzeit möglich. Die Eignung einer Armatur ist für jedes Projekt individuell zu prüfen. Maßgebend für Planung und technische Realisation sind die Spezifikationen sowie die Montage- und Serviceanleitungen der KWC Group AG. Die entsprechenden Informationen können direkt bei KWC bestellt oder auf www.kwc.com bezogen werden.

KWC Deutschland GmbH Kontakte

Junghansring 70 | D-72108 Rottenburg
Tel. +49 7457 94856-0 | Fax +49 7457 94856-30
E-Mail: kwcde-info@kwc.com | kwc.com

Das Team in Rottenburg

Zentrale	+49 7457 94856-0
Verkauf/Innendienst	+49 7457 94856-50
Buchhaltung	+49 7457 94856-12
Kundendienst/Technik	+49 7457 94856-21

E-Mail: kwcde-info@kwc.com
E-Mail: kwcde-kundendienst@kwc.com
E-Mail: kwcde-buchhaltung@kwc.com

Vertrieb Gastro

Nord:
Rudolf Strauß GmbH
Industrievertretungen
Tel. +49 40 8512930
E-Mail: industrievertretungen@r-strauss.de

Mitte:
Bernd Anders
Tel. +49 171 8247211
E-Mail: bernd.anders@kwc.com

Süd:
Uwe Geschwendtner
Tel. +49 171 8255975
E-Mail: uwe.geschwendtner@kwc.com

Vertrieb Objekt (Technik)

Thomas Kühn
Tel. +49 171 2371599
E-Mail: thomas.kuehn@kwc.com

Vertrieb Sanitär

Teamleiter Sanitär Süd-West:
Ralf Allgaier
Tel. +49 151 26268196
E-Mail: ralf.allgaier@kwc.com

Nord:
Rudolf Strauß GmbH
Industrievertretungen
Tel. +49 40 8836577-0
E-Mail: industrievertretungen@r-strauss.de

Mitte:
Christoph Jäschke
Tel. +49 151 27253653
E-Mail: christoph.jaeschke@kwc.com

Süd-Ost:
Werner Meyerhofer
Tel. +49 171 7280471
E-Mail: werner.meyerhofer@kwc.com

Süd:
Oliver Dieter
Tel. +49 172 7258340
E-Mail: oliver.dieter@kwc.com

KWC

Aus reiner
Überzeugung

KWC Deutschland GmbH | Junghansring 70 | D-72108 Rottenburg
Tel. +49 7457 94856-0 | kwcde-info@kwc.com | kwc.com

821133/03/2023