



KWC

KWC Home

Bruttopreislite
2024

KWC Deutschland GmbH Kontakte

Junghansring 70 | D-72108 Rottenburg
Tel. +49 7457 94856-0
E-Mail: kwcde-info@kwc.com | kwc.com

Das Team in Rottenburg

Zentrale +49 7457 94856-0
Verkauf/Innendienst +49 7457 94856-50
Buchhaltung +49 7457 94856-14
Kundendienst/Technik +49 7457 94856-21

E-Mail: kwcde-info@kwc.com
E-Mail: kwcde-kundendienst@kwc.com
E-Mail: kwcde-buchhaltung@kwc.com

Vertrieb Gastro

Nord:
Rudolf Strauß GmbH
Industrievertretungen
Tel. +49 40 8512930
E-Mail: industrievertretungen@r-strauss.de

Mitte:
Bernd Anders
Tel. +49 171 8247211
E-Mail: bernd.anders@kwc.com

Süd:
Uwe Geschwendtner
Tel. +49 171 8255975
E-Mail: uwe.geschwendtner@kwc.com

Vertrieb Objekt (Technik)

Thomas Kühn
Tel. +49 171 2371599
E-Mail: thomas.kuehn@kwc.com

Vertrieb Sanitär

Teamleiter Sanitär Süd-West:
Ralf Allgaier
Tel. +49 151 26268196
E-Mail: ralf.allgaier@kwc.com

Nord:
Rudolf Strauß GmbH
Industrievertretungen
Tel. +49 40 8836577-0
E-Mail: industrievertretungen@r-strauss.de

Nord-Ost:
Kay Marx
Tel. +49 151 70100339
E-Mail: kaymarx@kwc.com

Mitte:
Christoph Jäschke
Tel. +49 151 27253653
E-Mail: christoph.jaeschke@kwc.com

Süd-Ost:
Werner Meyerhofer
Tel. +49 171 7280471
E-Mail: werner.meyerhofer@kwc.com

Süd:
Oliver Dieter
Tel. +49 172 7258340
E-Mail: oliver.dieter@kwc.com

KWC AVA 2.0 	8
KWC BEVO E	12
KWC BISTRO E 	15
KWC DOMO 6.0	19
KWC DOMO E	24
KWC ERA	26
KWC EVE	29
KWC FIT 	35
KWC INOX	37
KWC ISLA	40
KWC KIO	43
KWC LIVELLO	46
KWC LUNA E	50
KWC ONO	56
KWC SIN	62
KWC SUNO	65
KWC VITA PRO 2.0 	71
KWC WAMAS 2.0	74
KWC ZOE	75
KWC ZOE touch light PRO	78
Kuri BASIC	80
Kuri INOX	81
Kuri STANDARD	82

Armaturen für die Profiküche 85

KWC GASTRO	86
KWC GASTRO E 	119
KWC ISLA	122
Kuri INOX	124
Kuri BASIC	125
Kuri Thekenarmaturen	126
Kuri Reinigungsset	131
Ersatzteile	136

Armaturen für das Objekt 141

KWC BLUEBOX	142
KWC STANDVENTIL	145
KWC STAR	146
KWC VITA 2.0 	147
KWC VITA PRO 2.0 	150

Kuri Wandspeicherarmaturen	154
Kuri OBJEKT	162
Kuri BASIC	163
Kuri SICHERHEITSGRUPPEN	165
KWC AUGENDUSCHE	166

Automatik Armaturen 169

KWC TRONIC	170
KWC IQUA	171
KWC PROTRONIC-S	175
KWC F5S-MIX	176
KWC F5E-MIX	177
KWC F3E-MIX	179
KWC F3E-THERM	180
KWC IQUA DUSCHE	181
KWC ONO E 	182

ShowerCulture 187

Brausenarme	188
Brausenhalter	191
Brausenschläuche	192
Duschsysteme	193
Duschgleitstangen	194
Handbrausen	195
Kopfbrausen	197
Wanneneinläufe	198
Schlauchanschlüsse	199


Zubehör 203

Absperrventile	204
Anschlüsse	205
Anschluss-Zubehör	208
Seifenspender	209
Eckventile	212

Ersatzteile 215

Werkzeug	216
Ersatzteile	218
Artikelnummernverzeichnis	238
Wichtige Informationen und AGBs	242

Hygiene




LEDShine

Sichtbare Präzision und helle Freude beim Arbeiten: LEDShine verleiht dem Arbeitsbereich nicht nur ein spezielles Ambiente – diese Innovation leuchtet auch kleinste Schmutzpartikel besser aus und ermöglicht die Bedienung der Armatur auch ohne Küchenlicht.



HealthProtect

Mehr Hygiene und unveränderte Wasserqualität: HealthProtect kennzeichnet unseren hohen Anspruch, Wasser weder in Geruch noch Geschmack zu beeinflussen – dank der Verwendung von hochwertigen Materialien (Metalle, Kunststoffe), die für den Kontakt mit Wasser optimal geeignet sind.



TripleClean

Mehr Flexibilität dank drei Wasserstrahlarten: Dank TripleClean kann zwischen Normalstrahl zum Füllen von Gläsern, Soft Spray zum schonenden Waschen von Lebensmitteln und Power Spray zum Vorspülen und Entfernen von Schmutz gewechselt werden.



SprayClean


Aktive Putzhilfe bei der Kalkreinigung: Mit einem speziellen Brausesieb und Verschluss beugt SprayClean der Verkalkung vor. Rückstände werden bei fließendem Wasser automatisch weggesprayt. Bei hartnäckigen Kalkrückständen kommt der spezielle Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.

Nachhaltigkeit



EcoProtect

Für einen sparsamen Wasserverbrauch und somit einen schonenden Umgang mit Ressourcen: EcoProtect steht für unser Bestreben, ein nachhaltiges Leben zu Hause zu fördern.



CoolFix

Intelligenter Umgang mit Ressourcen: Dank CoolFix fließt in der meistgebrauchten Mittelstellung des Bedienungshebels kaltes Wasser. Warmes Wasser fließt erst dann, wenn der Hebel nach links gedreht wird.



GlacierFinish

Solide Oberflächen und exzellente Verarbeitungsqualität: GlacierFinish sorgt für speziell robuste Oberflächen, die besonders widerstandsfähig sind und mit ihrem Glanz für langlebige Freude sorgen.



PrecisionMove

Höchste Eleganz und Präzision: Mit PrecisionMove stellen wir reibungslose Bewegungsabläufe und einzigartige Erlebnisse bei der Handhabung sicher – dank konsequent erstklassiger Material- und Verarbeitungsqualität.



QualityControl


Höchste Qualität von A bis Z: Mit KWC QualityControl garantieren wir für Produkte von höchster Verlässlichkeit. Sämtliche Schritte werden von KWC durchgeführt und lückenlos kontrolliert: Entwicklung, Produktion, Installation und sogar die Herstellung der benötigten Werkzeuge.

Sicherheit



TouchProtect

Sichere Handhabung ohne Gefahren: Eine isolierte Heißwasserspeisung im Zweischalenprinzip lässt den Armaturenkörper bzw. die Auszugsbrause warm, aber nie heiß werden. TouchProtect schützt so auf intelligente Weise vor Verbrennungen.




SkinProtect

Sicherer Schutz vor Verbrühungen: Dank SkinProtect fließen Temperaturen über 38 °C nur dann, wenn Sie den Sicherheitsknopf am Temperaturregler betätigen. Bei Kaltwasseranfall wird auch das Warmwasser sofort automatisch gestoppt.



SwivelStop

Ausschwenken des Auslaufs begrenzen und Wasserschäden verhindern: Dank SwivelStop kann der Schwenkbereich mit wenigen Handgriffen von 360° auf 120° bzw. 150° eingestellt werden. Der Auslauf bleibt damit immer über dem Spülbecken.



QuickConnect

Bequeme Montage und mehr Sicherheit in der Küche: Mit QuickConnect fällt das Anschrauben des Brauseschlauches weg – und damit auch das Risiko, die Dichtung zu beschädigen und Wasserschäden zu verursachen.



CertificationGuarantee

Vertrauen ist gut, Zertifizierungen sind besser: KWC CertificationGuarantee stellt sicher, dass wir unsere Produkte in allen Märkten, in denen KWC präsent ist, professionell prüfen und zertifizieren lassen.



SprayLock


Wasserstrahl nach Wunsch: Mit SprayLock bleibt die gewählte Strahlart eingestellt, auch wenn das Wasser abgestellt ist. Bei erneutem Aufdrehen fließt Wasser in der vorher fixierten Strahlart.

Begeisterung




DesignSpray

Eleganz im Design und in der Handhabung: Mit DesignSpray ist die Auszugsbrause nahtlos integriert und versenkt. Sie lässt sich einfach mit einem Finger ausziehen.




UniqueLever

Einzartige Hebelkonstruktionen, die eine natürliche und intuitive Handhabung erlauben: UniqueLever zeichnet innovatives KWC-Design aus, in dem Eleganz und Präzision nicht nur sichtbar, sondern auch Tag für Tag fühlbar sind.




QuickInstallation

Erleichterte Montage und Zeitgewinn: Mittels QuickInstallation wird die Befestigungsmutter von Hand leicht angeschraubt, um die Armatur zu positionieren. Die endgültige Befestigung erfolgt bequem durch Anziehen der beiden Feststellschrauben.



IntelligentControl

Intuitive Steuerung und zeitgemäßer Bedienkomfort: IntelligentControl reagiert auf Fingertipp, merkt sich Gewohnheiten sowie Bedürfnisse und signalisiert über einen Lichtring die gewählte Wassertemperatur.




PowerClean

Auf Tastendruck zur gewünschten Strahlart: PowerClean ermöglicht das mühelose Umschalten am Brauseknopf – vom herkömmlichen Strahl zum feinen Siebstrahl.




TwistProtect

Müheloses Arbeiten im Spülbecken: TwistProtect verhindert ein Verdrehen und Blockieren des Schlauchs.



OptimalSpace

Großzügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen großzügigen Wasch- bzw. Arbeitsbereich.



EasyLock

Mühelose Handhabung und automatisches Einrasten: EasyLock sorgt mit speziellen Positionierungsnocken dafür, dass die Auszugsbrause immer die richtige Position einnimmt.




HighFlex

Mehr Bewegungsfreiheit und Komfort: Dank HighFlex lässt sich der Federschlauch flexibel in alle Richtungen drehen und bewahrt im Ruhezustand eine stabile Haltung.



Armaturen für die Küche

KWC AVA 2.0	UP DATE	8
KWC BEVO E		12
KWC BISTRO E	NEW	15
KWC DOMO 6.0		19
KWC DOMO E		24
KWC ERA		26
KWC EVE		29
KWC FIT	NEW	35
KWC INOX		37
KWC ISLA		40
KWC KIO		43
KWC LIVELLO		46
KWC LUNA E		50
KWC ONO		56
KWC SIN		62
KWC SUNO		65
KWC VITA PRO 2.0	NEW	71
KWC WAMAS 2.0		74
KWC ZOE		75
KWC ZOE touch light PRO		78
Kuri BASIC		80
Kuri INOX		81
Kuri STANDARD		82



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche 125364	10.461.032.000FL
matt black, A 220, flexible Anschlusschläuche 125365	10.461.032.176FL
brushed steel, A 220, flexible Anschlusschläuche 125366	10.461.032.177FL




AVA 2.0 Hebelmischer - Küche

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.838.***
2	Z.538.841.***
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.538.435.***
6	Z.532.255
7	Z.638.156
8	Z.538.437.000
8	Z.538.437.700
9	Z.538.441
10	Z.638.845.700
11	Z.538.449.700
11	Z.538.449.106
12	Z.638.911
13	Z.532.241
14	Z.538.315
15	Z.538.039

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

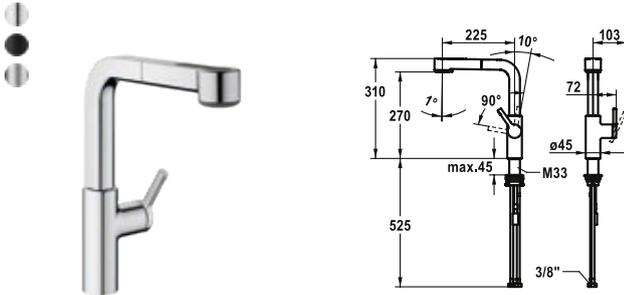

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche 125373	10.461.002.000FL
matt black, A 225, flexible Anschlusschläuche 125374	10.461.002.176FL
brushed steel, A 225, flexible Anschlusschläuche 125375	10.461.002.177FL




AVA 2.0 Hebelmischer - Küche


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 20 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

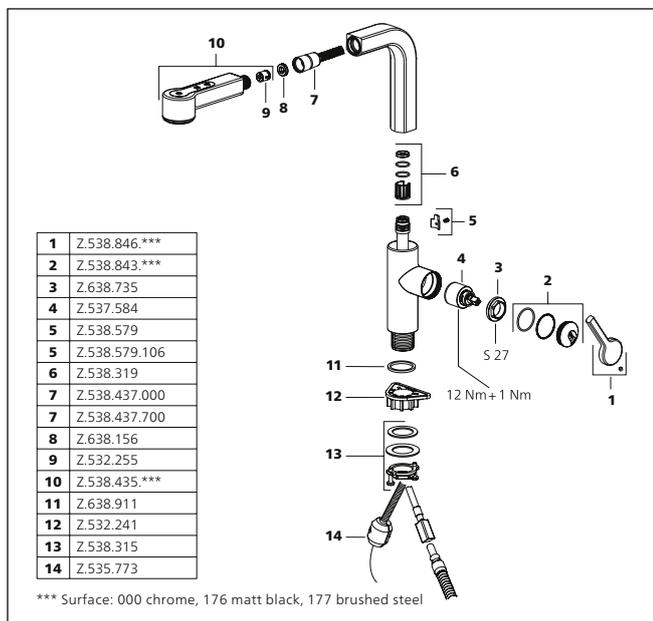




SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 536159	Z.536.159.000
decor steel 536177	Z.536.159.127
matt black 538981	Z.536.159.176

AVA Seifenspender

- Seifenspender KWC AVA
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm

- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

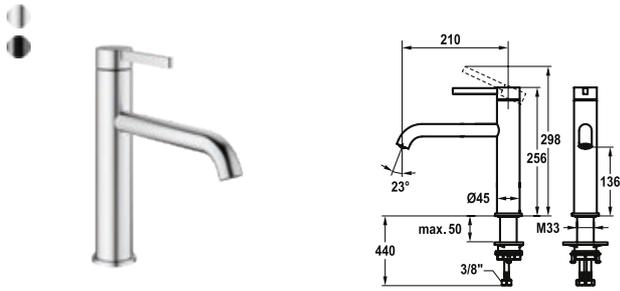


SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl, A 215, flexible Anschlusschläuche 125343	10.531.022.700FL
industrial black, A 215, flexible Anschlusschläuche 125589	10.531.022.751FL

BEVO E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Caché® laminar
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Brause: Auslaufmenge 10.3 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


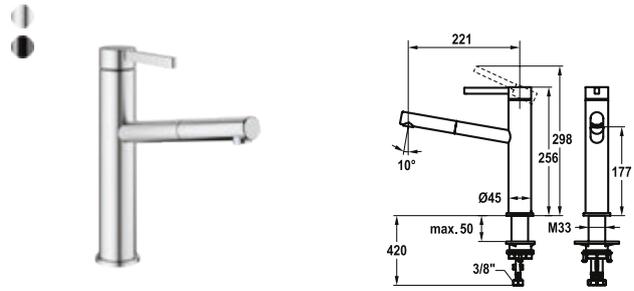



SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche 125344	10.531.112.700FL
industrial black, A 220, flexible Anschlusschläuche 125590	10.531.112.751FL

BEVO E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
- Neoperl® Caché®
- bis 700 mm ausziehbar
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Brause: Auslaufmenge 5.4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

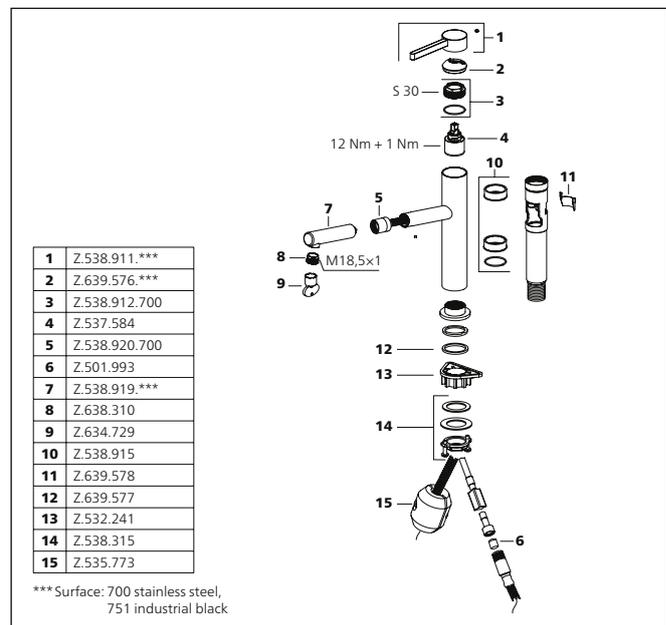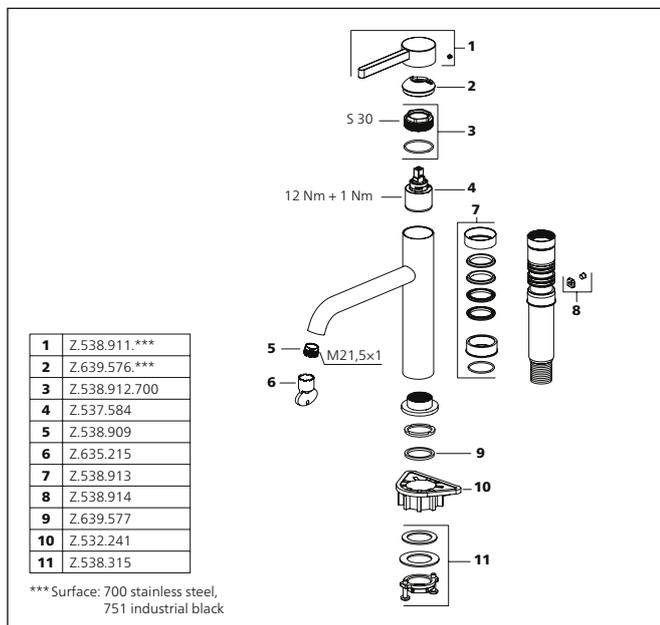




SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche 125345	10.531.032.700FL
industrial black, A 220, flexible Anschlusschläuche 125591	10.531.032.751FL

BEVO E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 700 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 7.2 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 7.1 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche 125346	10.531.012.700FL
industrial black, A 220, flexible Anschlusschläuche 125347	10.531.012.751FL

BEVO E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Schwenkauslauf 150°
 - Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm


Brause: Auslaufmenge 6.4 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.911.***
2	Z.639.576.***
3	Z.538.912.700
4	Z.537.584
5	Z.538.918.700
6	Z.500.476
7	Z.538.916.***
8	Z.538.917
9	Z.538.915
10	Z.639.578
11	Z.639.577
12	Z.532.241
13	Z.538.315
14	Z.535.773

*** Surface: 700 stainless steel,
751 industrial black

1	Z.538.921.***
2	Z.639.579.***
3	Z.639.580.700
4	Z.536.032
5	Z.538.909
6	Z.635.215
7	Z.538.922
8	Z.538.923.***
9	Z.532.241
10	Z.538.315

*** Surface: 700 stainless steel,
751 industrial black

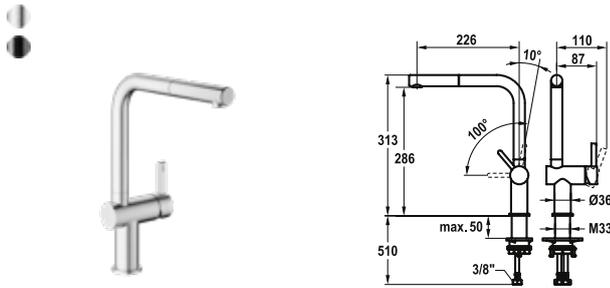


SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche 125350	10.531.103.700FL
industrial black, A 225, flexible Anschlusschläuche 125351	10.531.103.751FL

BEVO E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Auszugauslauf
 - Neoperl® Caché®
 - bis 600 mm ausziehbar
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 5.1 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I


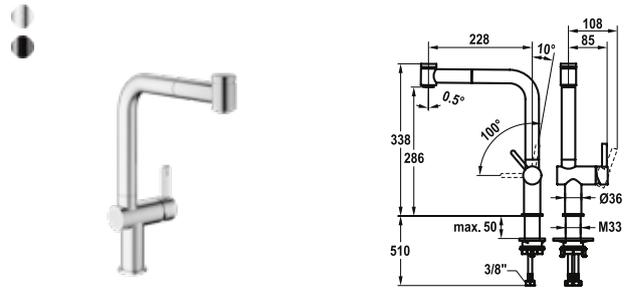



SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl, A 230, flexible Anschlusschläuche 125354	10.531.003.700FL
industrial black, A 230, flexible Anschlusschläuche 125355	10.531.003.751FL

BEVO E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 6.5 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 6.2 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

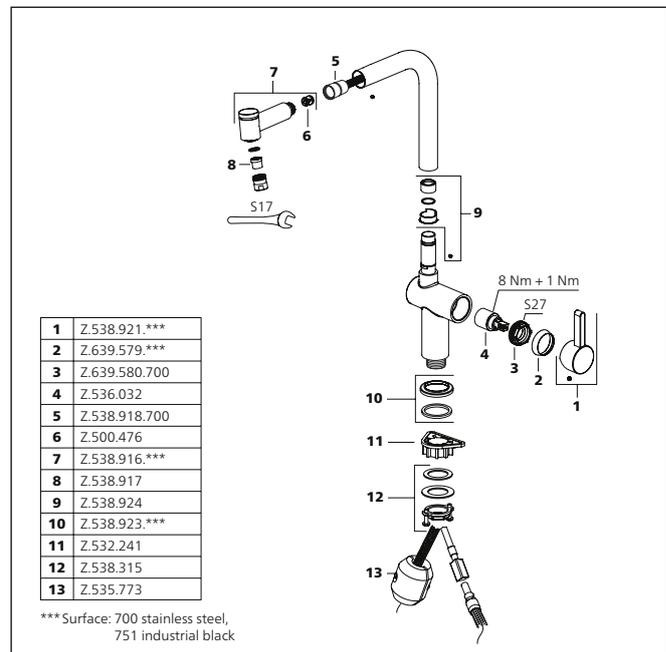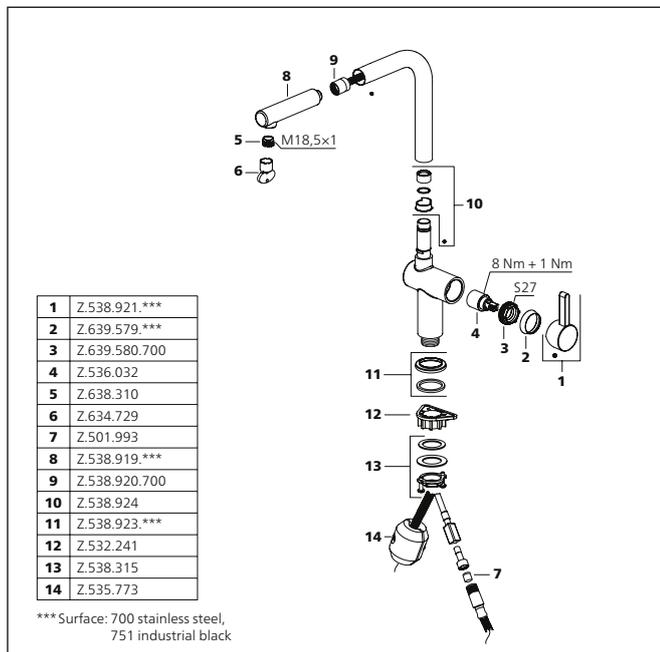

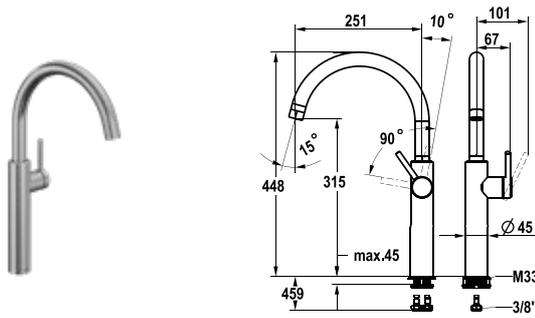

SAP Nr. Artikel Nr.
 edelstahl, A 250, flexible Anschlusschläuche
125692 10.581.013.700FL


BISTRO E Hebelmischer - Küche



- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Q3

Auslaufmenge 13.1 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U

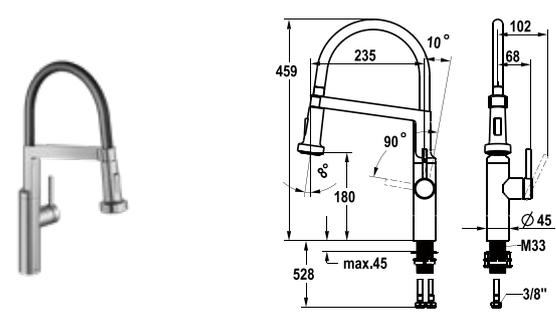

SAP Nr. Artikel Nr.
 edelstahl, A 235, flexible Anschlusschläuche
125694 10.581.433.700FL



BISTRO E Hebelmischer - Küche




- Hebelmischer
- HighFlex patentierte Federschlauchttechnologie
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Umstellbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Caché® SSR, Schwenkstrahlregler
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- EasyLock - einfache Auszugbrausentrückführung
- Schwenkauslauf 360°
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Q3

Auslaufmenge Normalstahl 7.6 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 6.4 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

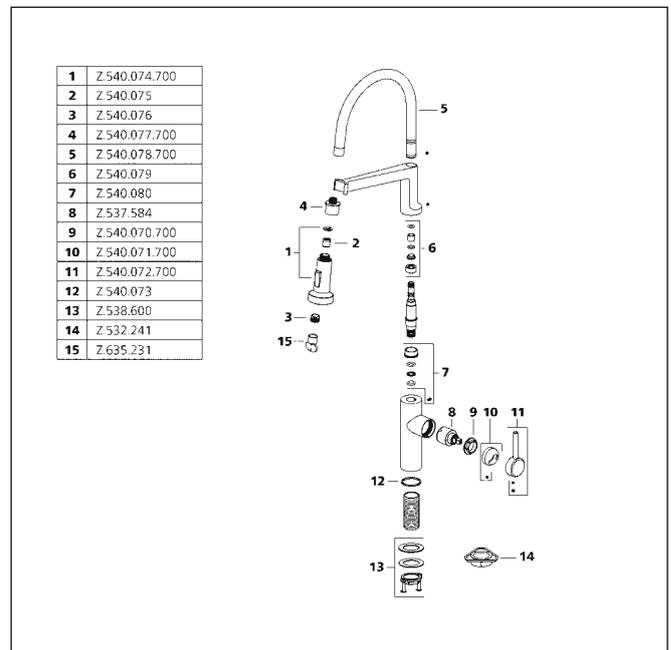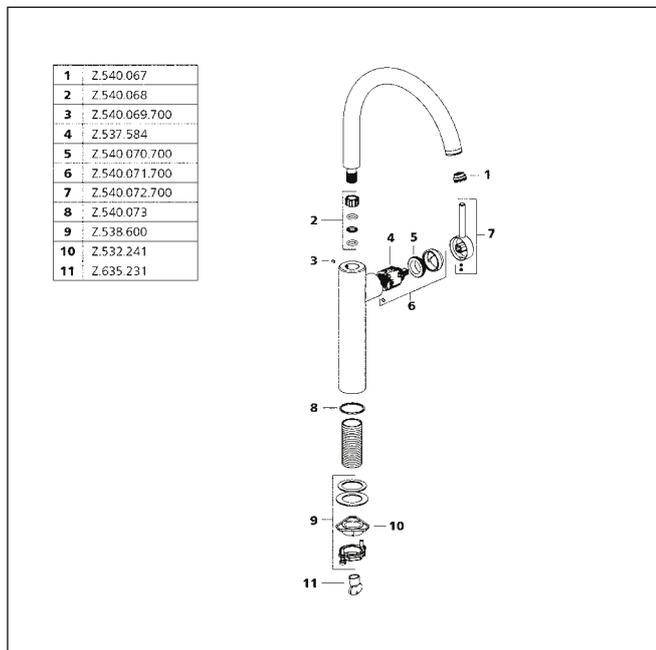

Armaturen für die Küche



SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl, A 295, flexible Anschlusschläuche 125696	10.581.144.700FL


BISTRO E Hebelmischer - Küche


- Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen und Querfluss
- Schwenkauslauf
 - Neoperl® Caché® laminar
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl



- PowerClean - Siebstrahlmodus
- 2 Strahlarten
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12.1 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 7.7 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

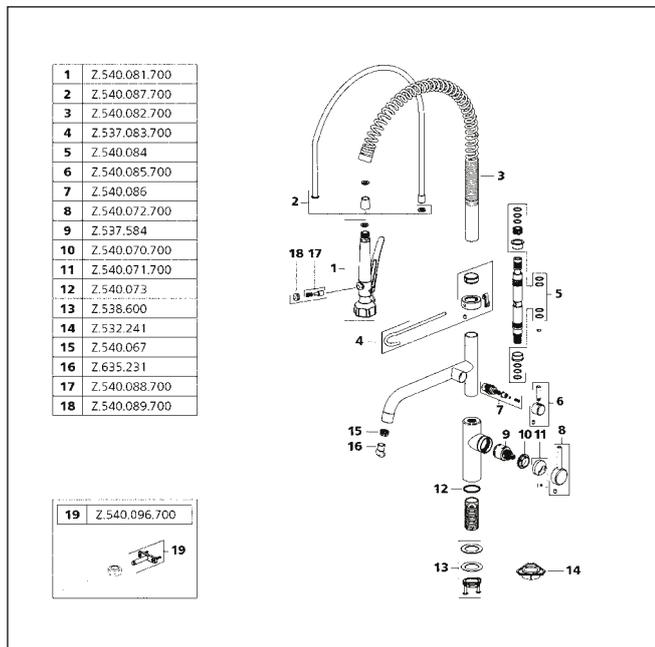

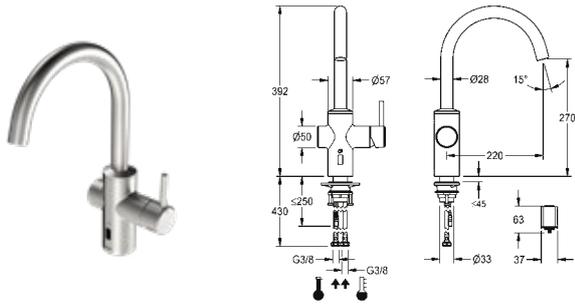


SAP Nr. Artikel Nr.
 edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche, Batterie
3600001625 10.581.102.700FL

BISTRO E Hebelmischer - Automatikarmatur, berührungsarm - Küche



- Hybridarmatur, berührungsarm, Küche
- Aus Edelstahl
- Schwenkauslauf fest, erweiterbar auf 50°, 120° und 360° - Neoperl Caché laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- /Arbeitsbereich
- Steuerpatrone
 - mit Keraikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Opto-elektronischer Sensor
 - zeitgesteuerte Wasserlaufzeit
 - voreingestellte Wassertemperatur
- Magnetventil
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
 - Batteriefach inkl. Batterie 6V Lithium CRP2 zur Montage unter der Spüle


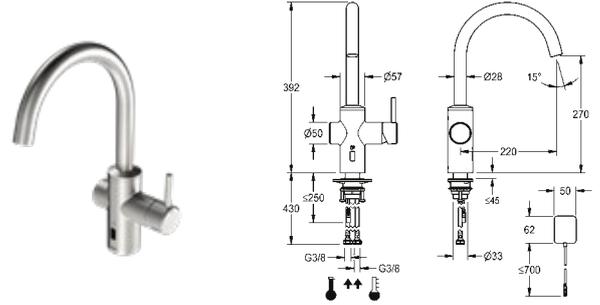


SAP Nr. Artikel Nr.
 edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche, Netz AP
3600001626 10.581.112.700FL


BISTRO E Hebelmischer - Automatikarmatur, berührungsarm - Küche



- Hybridarmatur, berührungsarm, Küche
- Aus Edelstahl
- Schwenkauslauf fest, erweiterbar auf 50°, 120° und 360° - Neoperl Caché laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- /Arbeitsbereich
- Steuerpatrone
 - mit Keraikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Opto-elektronischer Sensor
 - zeitgesteuerte Wasserlaufzeit
 - voreingestellte Wassertemperatur
- Magnetventil
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100 - 240 V AC

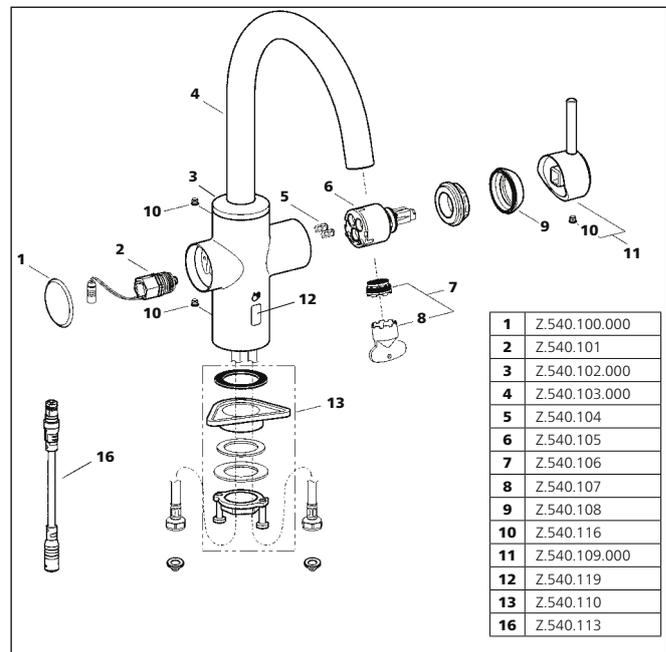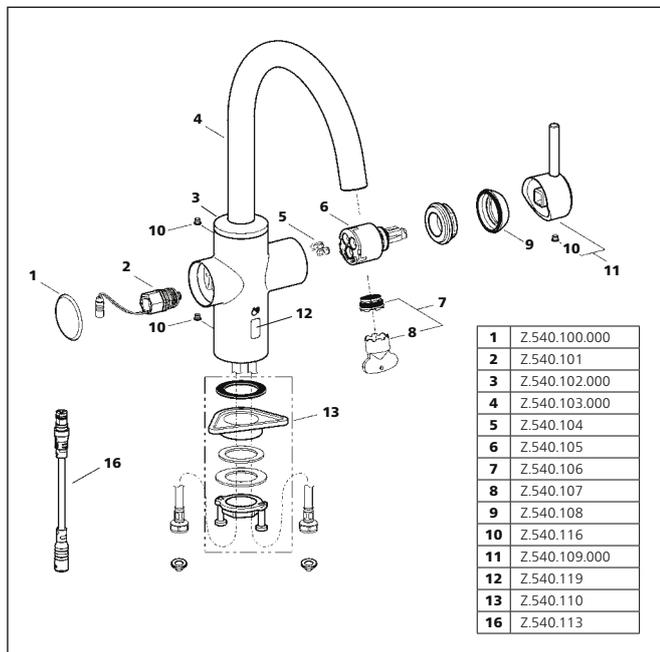

Armaturen für die Küche

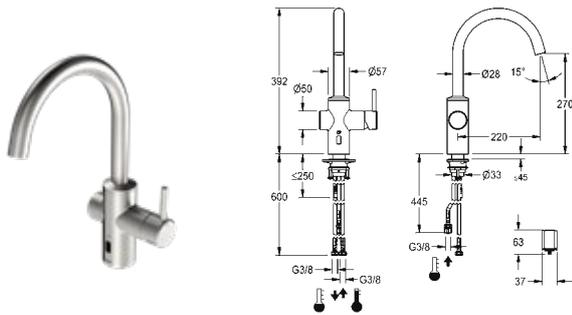


SAP Nr. Artikel Nr.
 edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche, Batterie
360001627 10.581.122.700FL

BISTRO E Hebelmischer - Automatikarmatur, berührungsarm - Küche - Niederdruck



- Hybridarmatur, berührungsarm, Küche
- Aus Edelstahl
- Schwenkauslauf fest, erweiterbar auf 50°, 120° und 360° - Neoperl Caché laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- /Arbeitsbereich
- Steuerpatrone
 - mit Keraikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Opto-elektronischer Sensor
 - zeitgesteuerte Wasserlaufzeit
 - voreingestellte Wassertemperatur
- Magnetventil
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
 - Batteriefach inkl. Batterie 6V Lithium CRP2 zur Montage


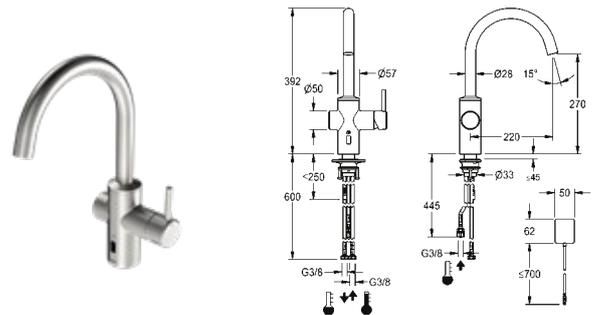



SAP Nr. Artikel Nr.
 edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche, Netz AP
360001628 10.581.132.700FL

BISTRO E Hebelmischer - Automatikarmatur, berührungsarm - Küche - Niederdruck



- Hybridarmatur, berührungsarm, Küche
- Aus Edelstahl
- Schwenkauslauf fest, erweiterbar auf 50°, 120° und 360° - Neoperl Caché laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- /Arbeitsbereich
- Steuerpatrone
 - mit Keraikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Opto-elektronischer Sensor
 - temperaturbegrenzung
 - zeitgesteuerte Wasserlaufzeit
 - voreingestellte Wassertemperatur
- Magnetventil
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100 - 240 V AC

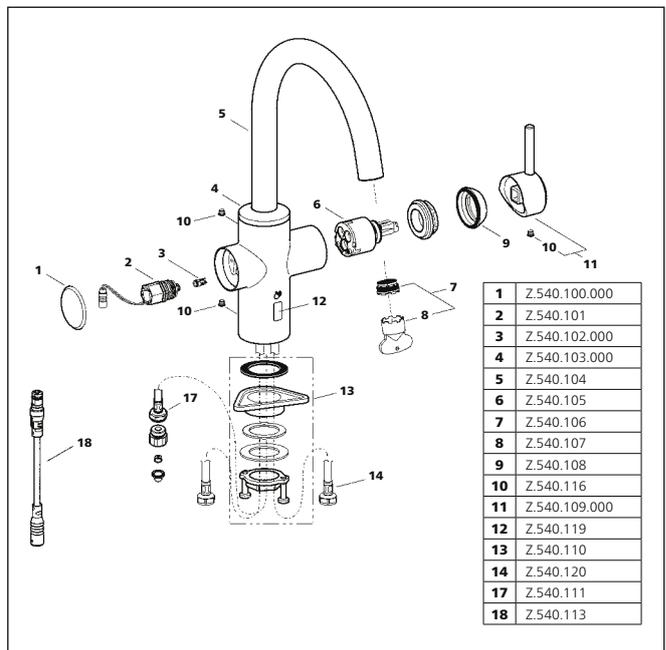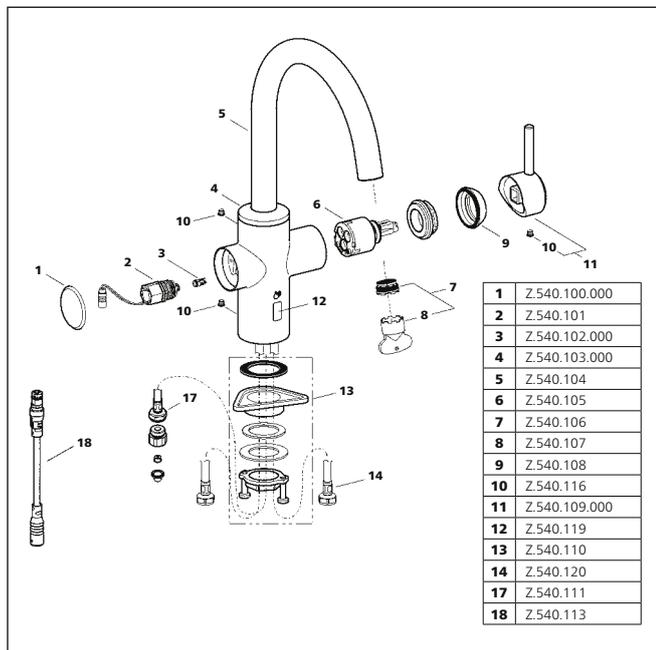

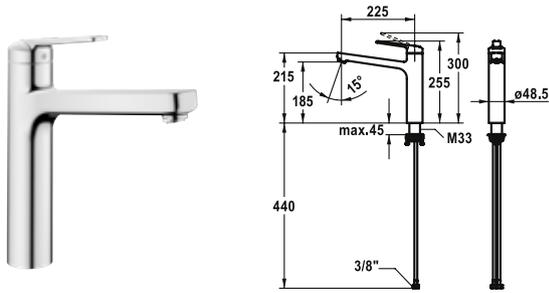

SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche
124918 10.661.023.000FL

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I





SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche
125480 10.661.523.000FL



DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

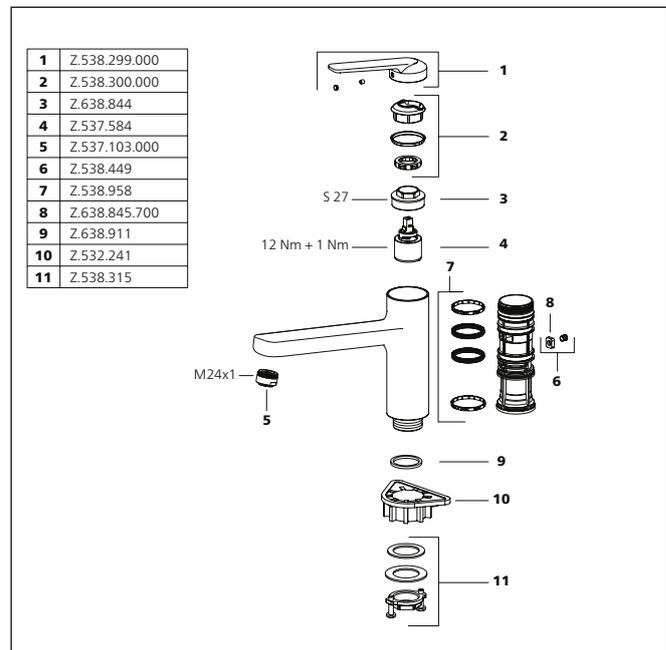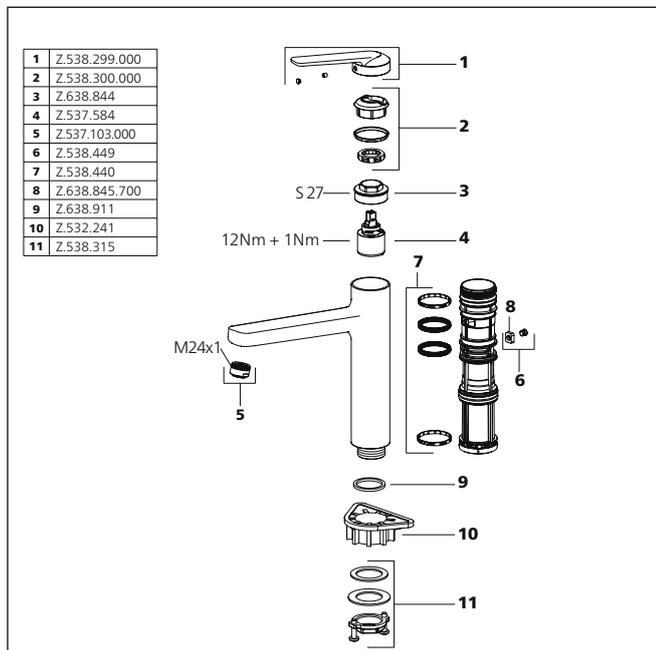

Armaturen für die Küche

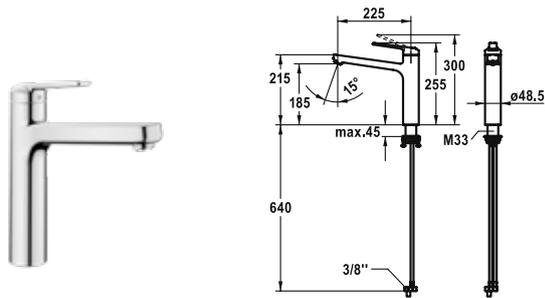

SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche
124921 10.665.023.000FL

SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche
124922 10.661.033.000FL

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche - Niederdruck



- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen
 M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen
 durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen
 M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

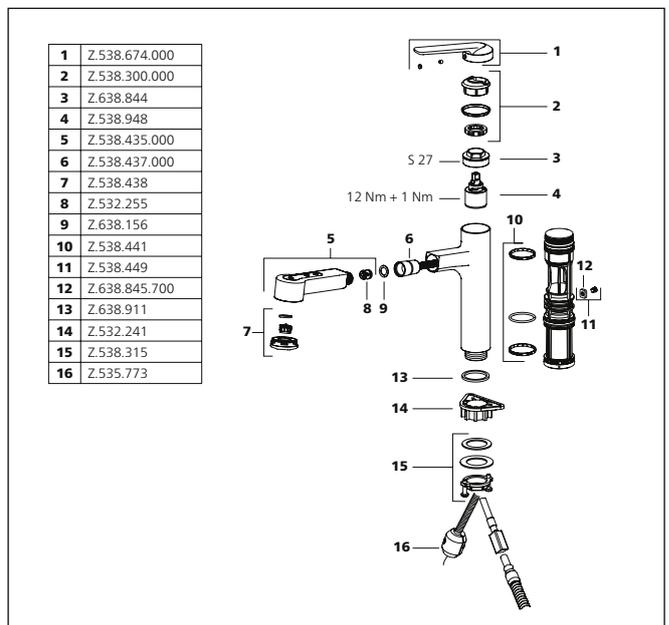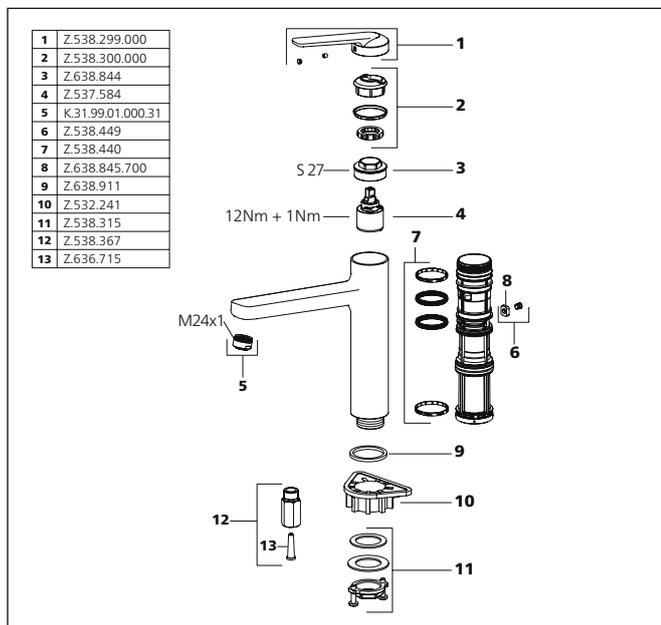




SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche
124924 10.665.033.000FL

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche - Niederdruck

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 7 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I





SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A 235, flexible Anschlusschläuche
125481 10.661.533.000FL



DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

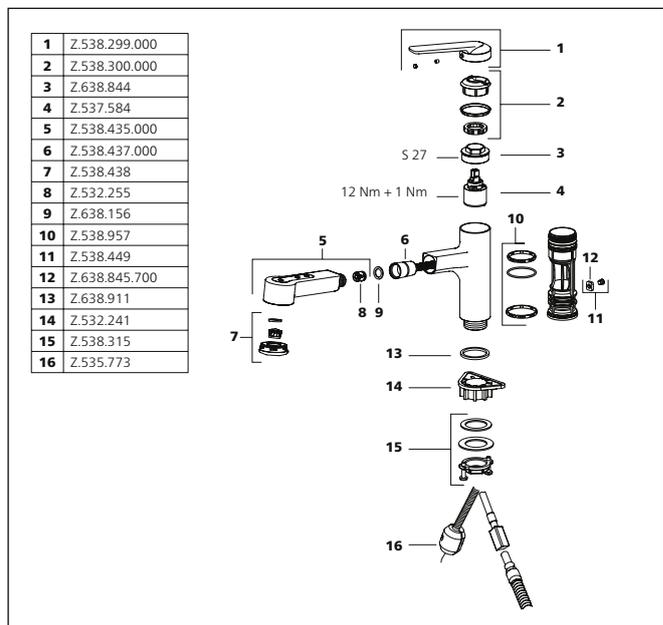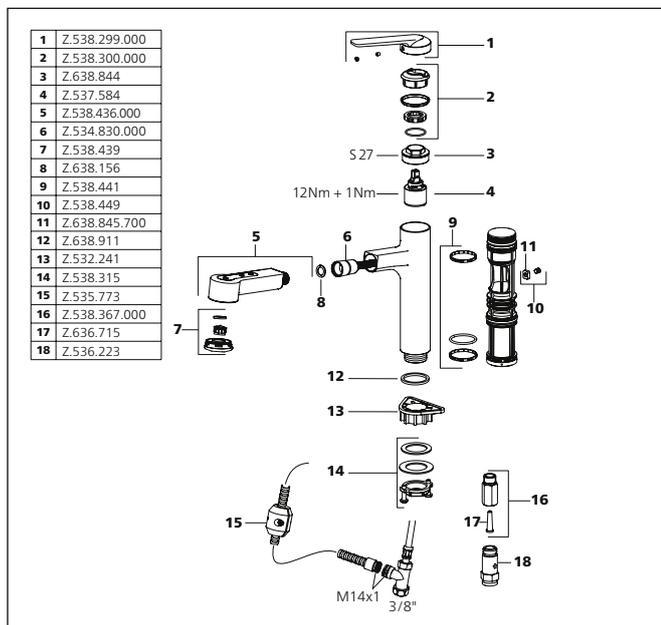

Armaturen für die Küche

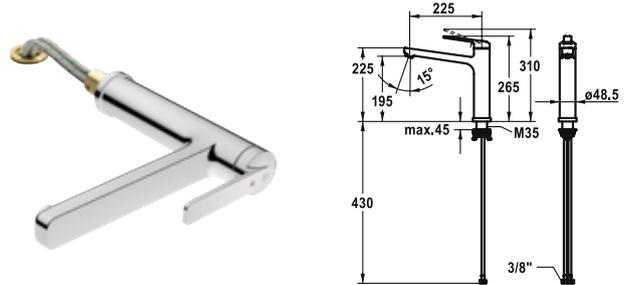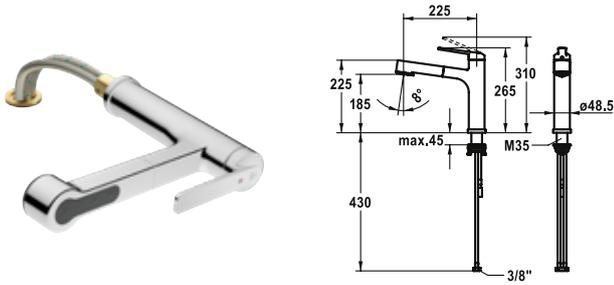

SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche
124923 10.661.053.000FL

SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche
124920 10.661.043.000FL

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche - wegnehmbar



- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausentrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm


DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Schwenkauslauf 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

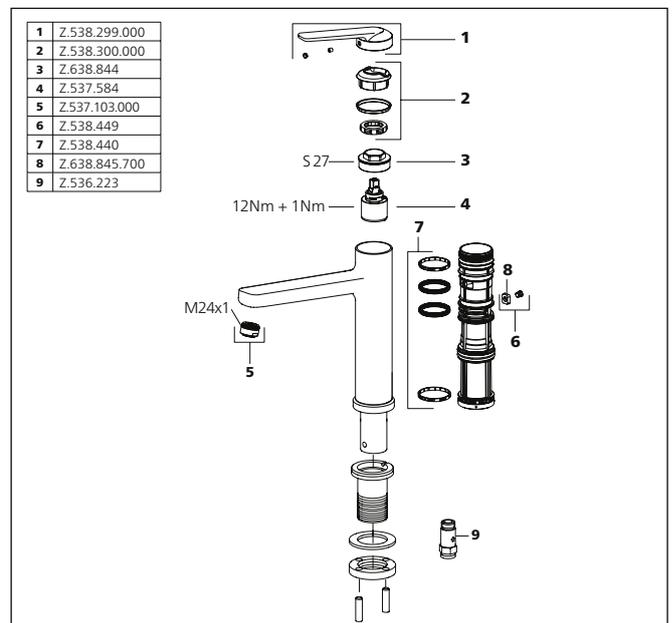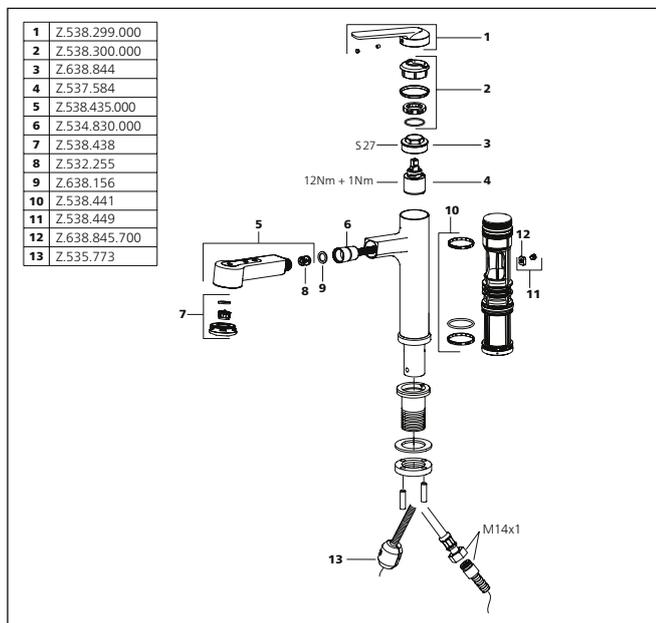


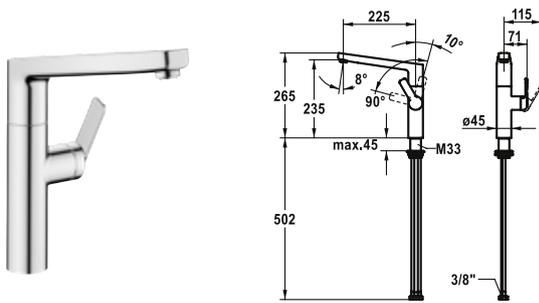


SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche
124926 10.661.013.000FL

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

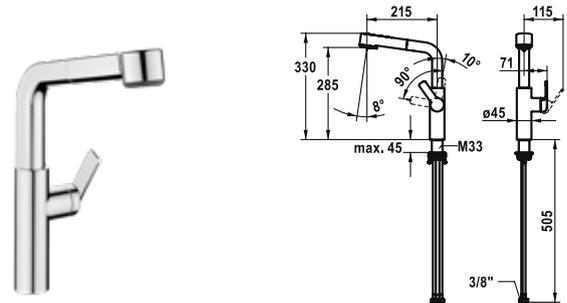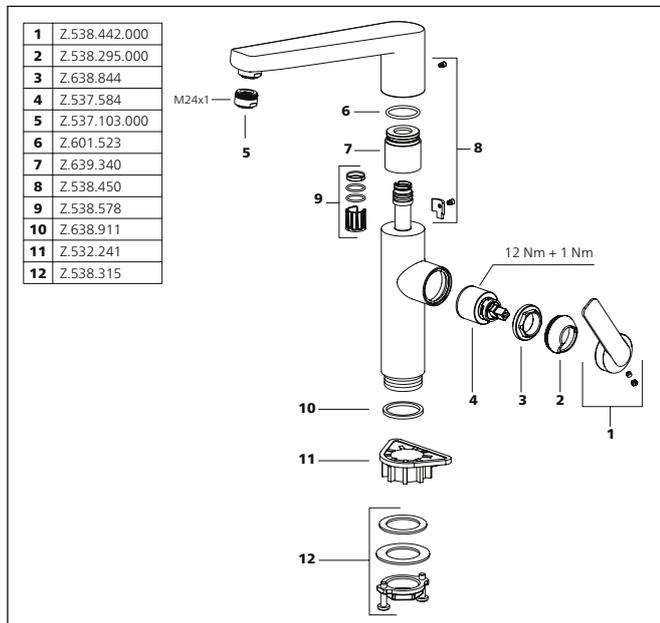




SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A 215, flexible Anschlusschläuche
124928 10.661.003.000FL

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugbrausentrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 8 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

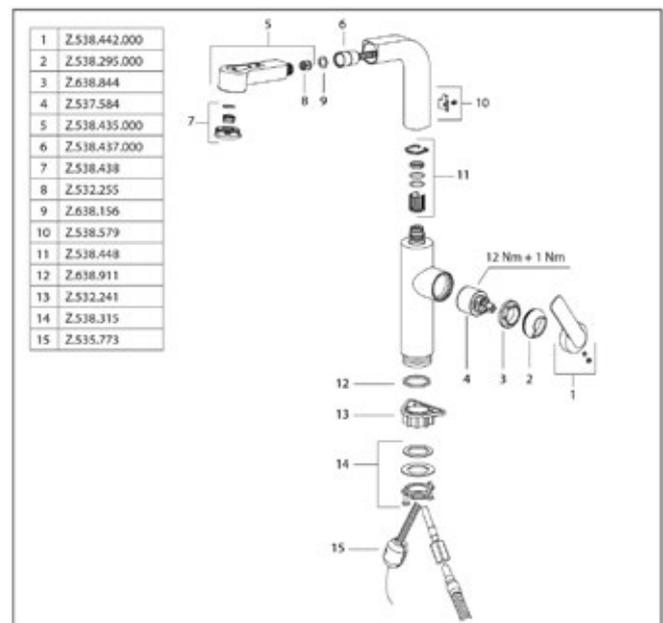

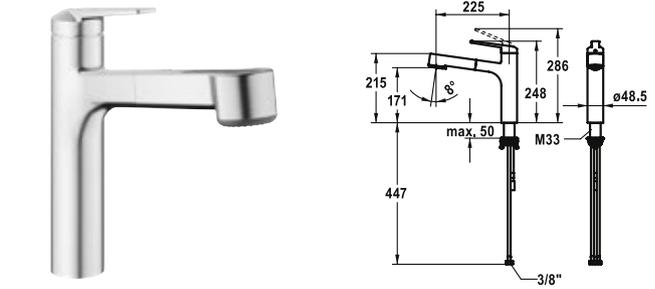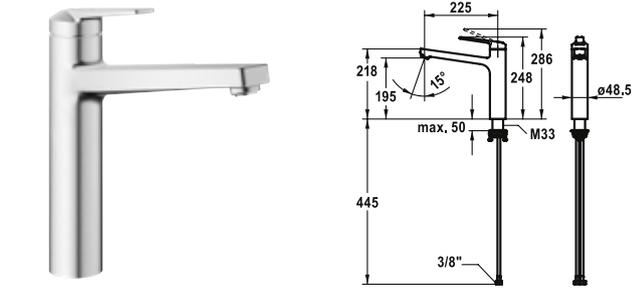

SAP Nr. Artikel Nr.
 edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche
124933 10.701.023.700FL

SAP Nr. Artikel Nr.
 edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche
124934 10.701.033.700FL

DOMO E Hebelmischer - Küche



- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

DOMO E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

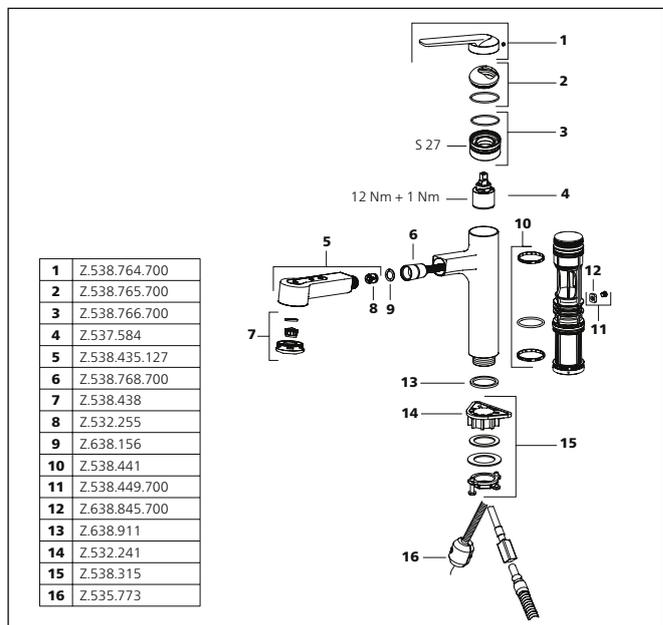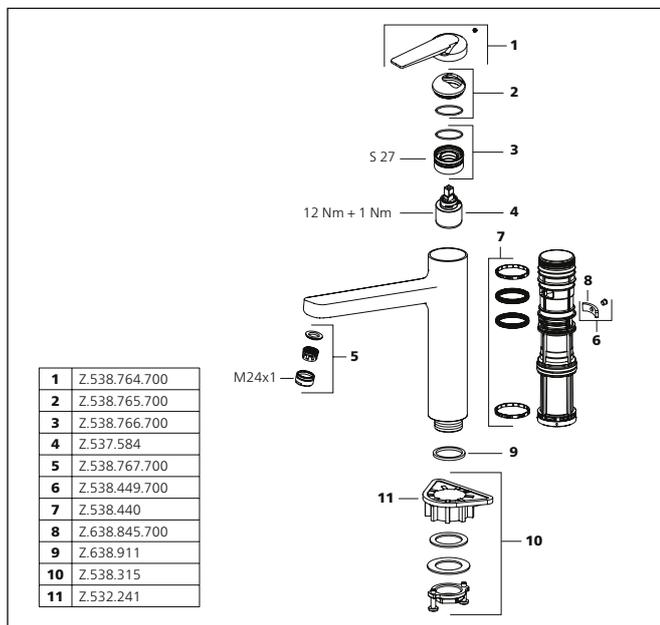

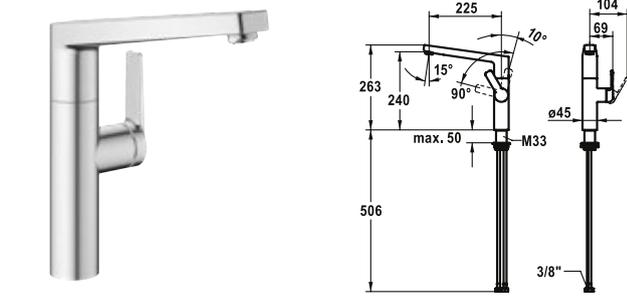


SAP Nr. Artikel Nr.
 edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche
124936 10.701.013.700FL

DOMO E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 360°, begrenzt auf 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I


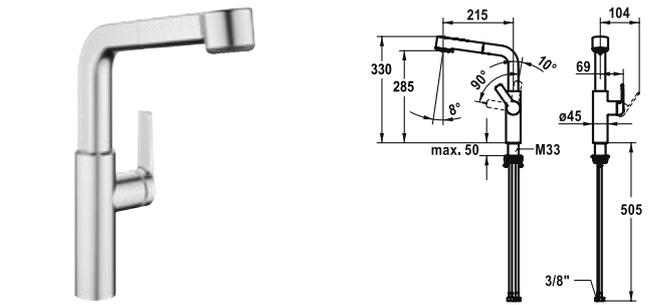



SAP Nr. Artikel Nr.
 edelstahl, A 215, flexible Anschlusschläuche
124937 10.701.003.700FL

DOMO E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 8 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

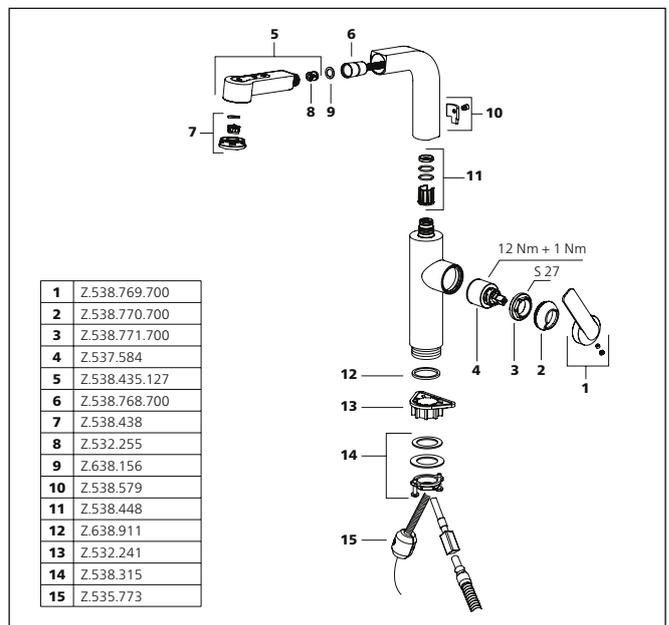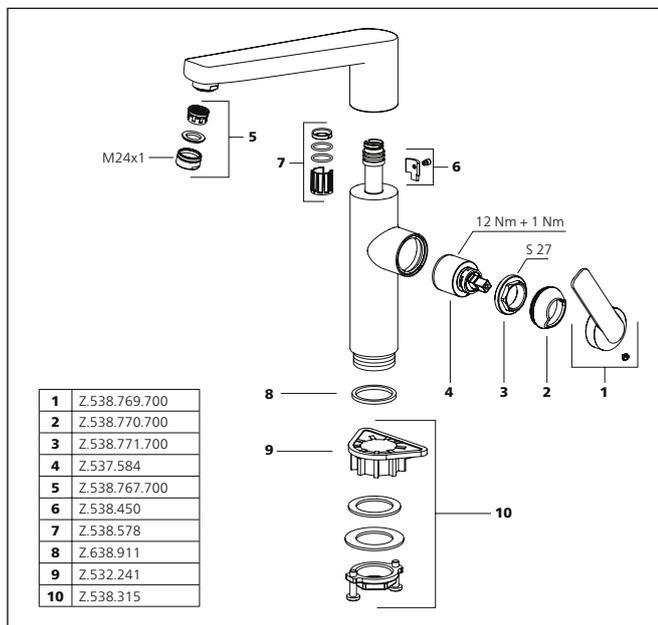




SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl, A 230, flexible Anschlusschläuche 124405	10.392.323.700FL


ERA Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause 360° drehbar - magnetische formschlüssige Halterung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Strahlregler
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 500 mm ausziehbar
 - schwarzer Gewebeschlauch

- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 7 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

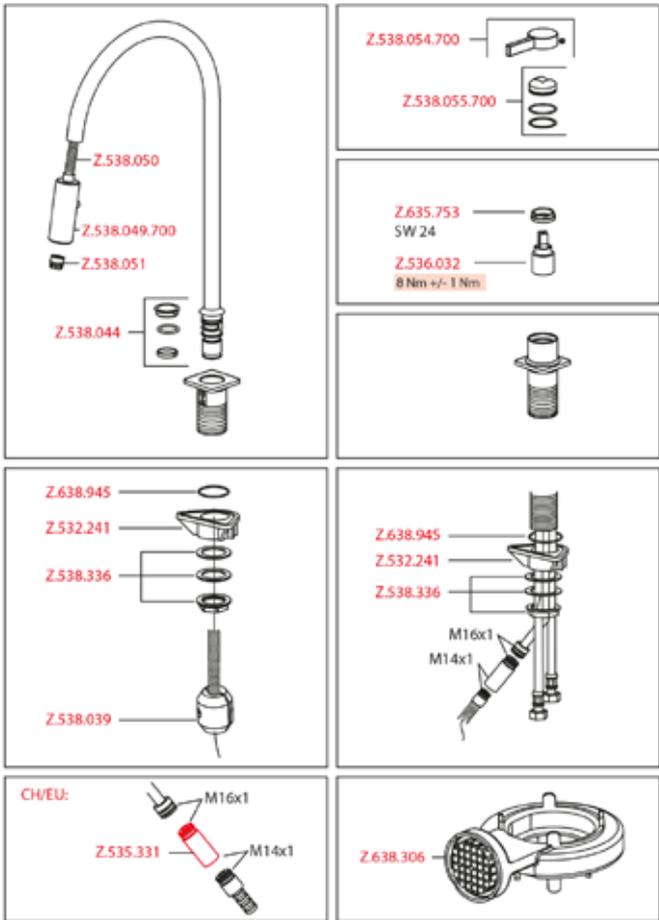




SAP Nr. Artikel Nr.
 edelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche
124399 10.392.024.700FL

ERA Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
 - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I





SAP Nr. Artikel Nr.
 edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche
124396 10.392.023.700FL



ERA Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
 - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

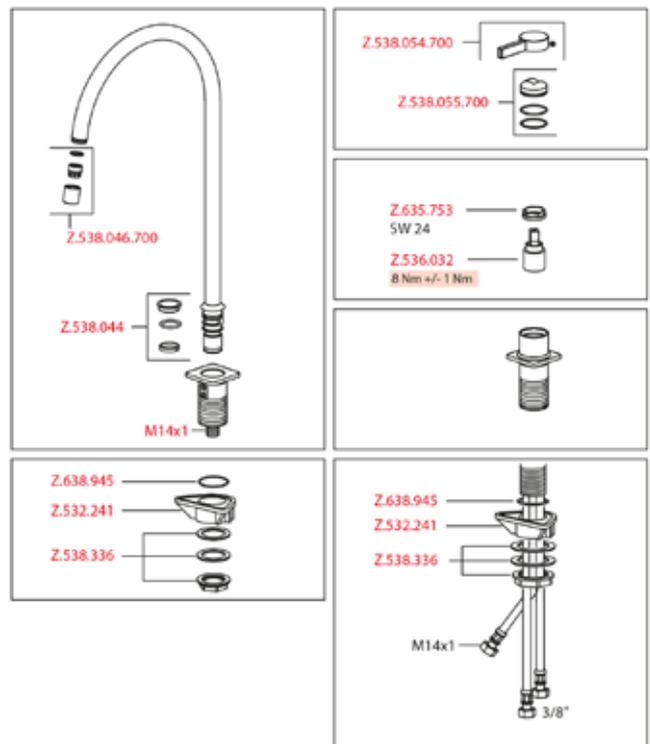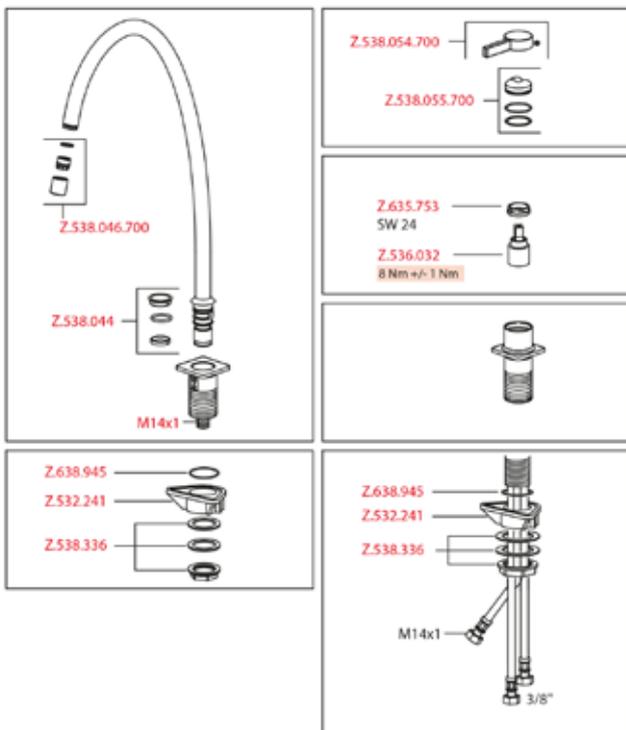

Armaturen für die Küche



SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche 124402	10.392.022.700FL

SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl 538038	Z.538.038.700


ERA Hebelmischer - Küche


- Hebelmischer
- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
 - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

ERA Seifenspender

- Seifenspender KWC ERA
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.538.053

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

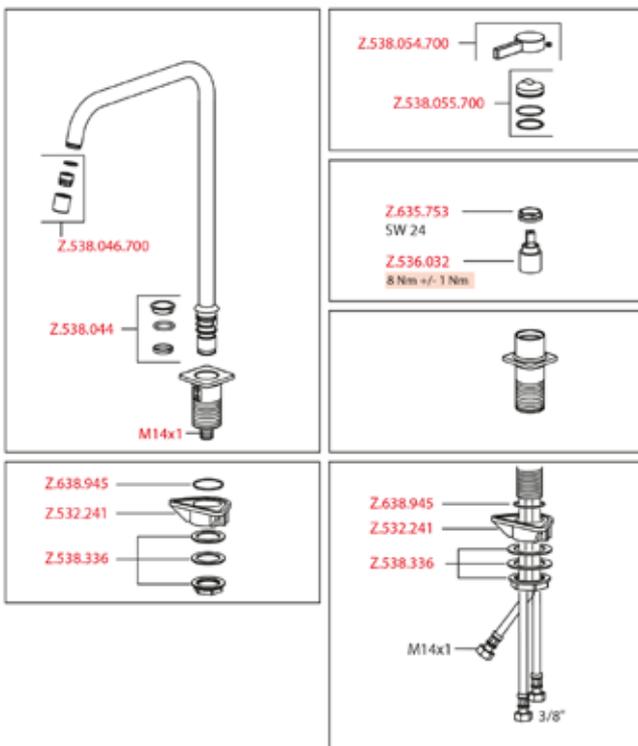

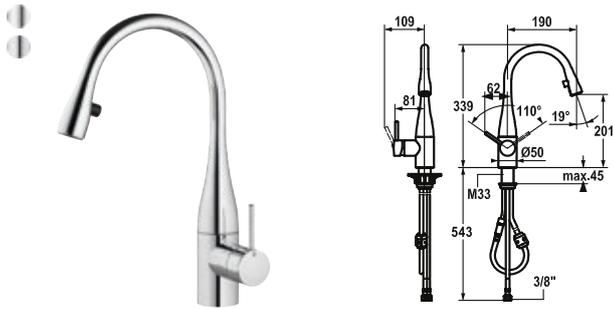


SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl, A 190, flexible Anschlusschläuche 121617	10.111.102.700FL
chromline, A 190, flexible Anschlusschläuche 121619	10.111.102.000FL

EVE Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


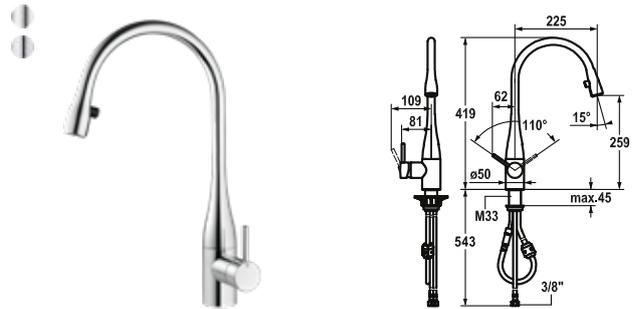



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromline, A 225, flexible Anschlusschläuche 121241	10.111.103.000FL
edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche 121326	10.111.103.700FL

EVE Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

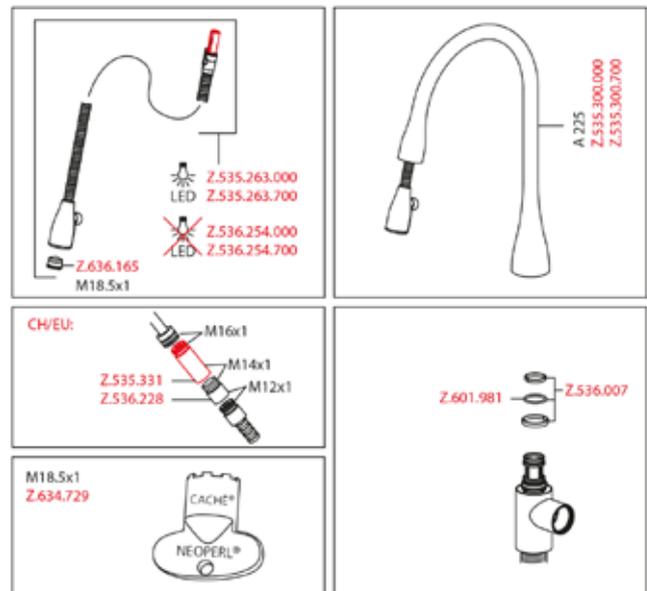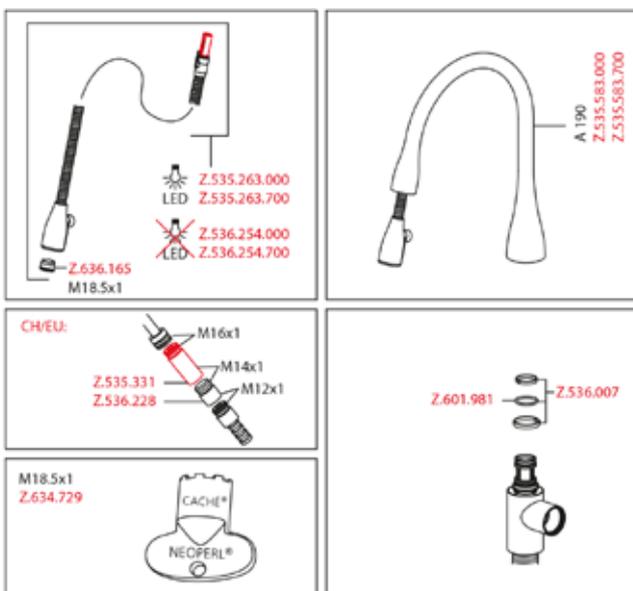



SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl, A 190, flexible Anschlusschläuche, Netz AP 121616	10.121.102.700FL
chromeline, A 190, flexible Anschlusschläuche, Netz AP 121618	10.121.102.000FL


EVE Hebelmischer - Küche - mit LEDShine

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche

- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V1100 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

<p>Z.535.263.000 LED Z.535.263.700 Z.536.254.000 LED Z.536.254.700 Z.636.165 M18.5x1</p>	<p>A 190 Z.535.583.000 Z.535.583.700</p>
<p>CH/EU:</p> <p>Z.535.331</p>	<p>Z.601.981 Z.536.007</p>
<p>M18.5x1 Z.634.729</p> <p>CACHÉ® NEOPERL®</p>	



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche, Netz AP 121240	10.121.103.000FL
edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche, Netz AP 121325	10.121.103.700FL
glacier white, A 225, flexible Anschlusschläuche, Netz AP 122168	10.121.103.150FL
schwarz verchromt, A 225, flexible Anschlusschläuche, Netz AP 122169	10.121.103.151FL


EVE Hebelmischer - Küche - mit LEDShine

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°

- EasyLock - einfache Auszugbrausentrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V/1100 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

<p>Z. 636.165 M18.5x1</p> <p>Z. 535.263.000 LED</p>	<p>A 225</p> <p>Z. 535.300.000 Z. 535.300.150 Z. 535.300.700 Z. 535.300.151</p>	<p>Z. 536.578.000 Z. 536.578.700 Z. 536.578.150 Z. 536.578.151</p> <p>Z. 634.612.000 Z. 634.612.700 Z. 634.612.150 Z. 634.612.151</p> <p>Z. 534.836 12 Nm + 1 Nm</p> <p>Z. 536.052.000 Z. 536.052.150 Z. 536.052.700 Z. 536.052.151</p>	<p>CH/EU: Z. 635.582</p> <p>L= 1100 mm / 31 1/2"</p>
<p>CH/EU:</p> <p>Z. 535.331</p> <p>M16x1 M14x1</p>	<p>Z. 601.981 Z. 536.007</p>	<p>Z. 534.836 12 Nm + 1 Nm</p> <p>Z. 635.385 SW 32</p>	<p>Z. 638.943 Z. 532.241 Z. 538.336</p> <p>Z. 535.773</p> <p>M16x1 M14x1</p>
<p>M18.5x1 Z. 634.729</p> <p>CACHÉ® NEOPERL®</p>			




SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 536063	Z.536.063.000
glacier white 536262	Z.536.063.150
edelstahl 536064	Z.536.063.700
schwarz verchromt 536263	Z.536.063.151

EVE Seifenspender

- Seifenspender KWC EVE
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000 chromeline
 - Rosette Z.536.292.700 edelstahl

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
10111102000FLVMS	10111102000FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190 Auszug Neoperl flex. Anschlusssschläuche ohne Licht, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10111102700FLVMS	10111102700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190 Auszug Neoperl flex. Anschlusssschläuche ohne Licht, Edelstahl - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10111103000FLVMS	10111103000FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex.. Anschlusssschläuche ohne Licht, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10111103700FLVMS	10111103700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex. Anschlusssschläuche ohne Licht, Edelstahl - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.115.102.000FL	10.115.102.000FL	KWC EVE HEBELMISCHER A190 Auszug Neoperl flex. Anschlusssschläuche ohne Licht, Chrom - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10115102000FLVMS	10115102000FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190 Auszug Neoperl flex. Anschlusssschläuche ohne Licht, Chrom - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.115.102.700FL	10.115.102.700FL	KWC EVE Hebelmischer A190 Auszug Neoperl flex. Anschlusssschläuche ohne Licht, Edelstahl - Niederdruck (ab 12/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10115102700FLVMS	10115102700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190 Auszug Neoperl flex. Anschlusssschläuche ohne Licht, Edelstahl - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 12/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.115.103.000FL	10.115.103.000FL	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex. Anschlusssschläuche ohne Licht, Chrom - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10115103000FLMVS	10115103000FLMVS	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex. Anschlusssschläuche ohne Licht, Chrom - Niederdruck (ab 07/12) - mit Vorfenstermontagesockel - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.115.103.700FL	10.115.103.700FL	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex. Anschlusssschläuche ohne Licht, Edelstahl - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10115103700FLVMS	10115103700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex. Anschlusssschläuche ohne Licht, Edelstahl - Niederdruck (ab 07/12) - mit Vorfenstermontagesockel - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10121102000FLVMS	10121102000FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190 Auszug Neoperl flex. Anschlusssschläuche mit Licht, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10121102700FLVMS	10121102700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190 Auszug Neoperl flex. Anschlusssschläuche mit Licht, Edelstahl - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10121103000FLVMS	10121103000FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225 AAuszug Neoperl flex. Anschlusssschläuche mit Licht, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10121103700FLVMS	10121103700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex. Anschlusssschläuche mit Licht, Edelstahl - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
10.125.102.700FL	10.125.102.700FL	KWC EVE Hebelmischer A190 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche mit Licht, Edelstahl - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10125102700FLVMS	10125102700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche mit Licht, Edelstahl - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 7/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.125.103.000FL	10.125.103.000FL	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche mit Licht, Chrom - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10125103000FLVMS	10125103000FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche mit Licht, Chrom - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.125.103.150FL	10.125.103.150FL	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche mit Licht, Glacier White - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.125.103.151FL	10.125.103.151FL	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche mit Licht, Schwarz - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.125.103.700FL	10.125.103.700FL	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche mit Licht, Edelstahl - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10125103700FLVMS	10125103700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche mit Licht, Edelstahl - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen

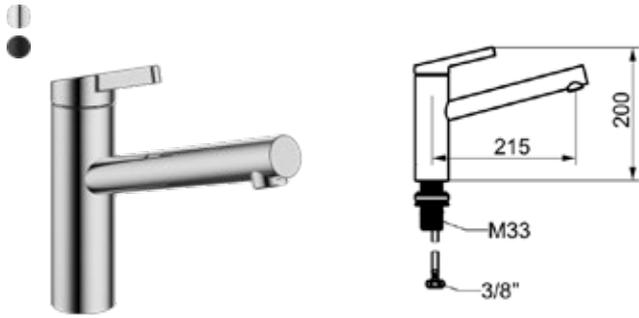


SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 215, flexible Anschlusschläuche 125570	10.541.022.000FL
matt black, A 215, flexible Anschlusschläuche 125571	10.541.022.176FL

FIT Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

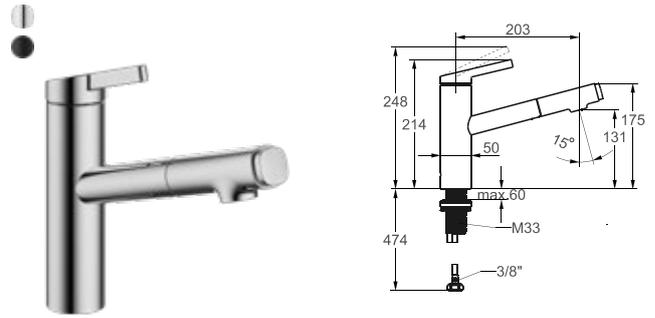



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 205, flexible Anschlusschläuche 125572	10.541.032.000FL
matt black, A 205, flexible Anschlusschläuche 125573	10.541.032.176FL

FIT Hebelmischer - Küche





- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
 - bis 500 mm ausziehbar
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 6,8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 6,5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

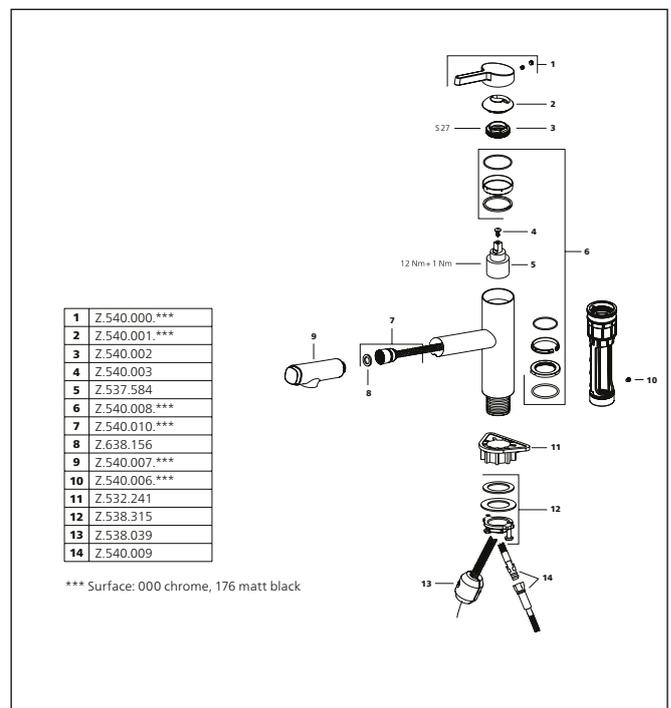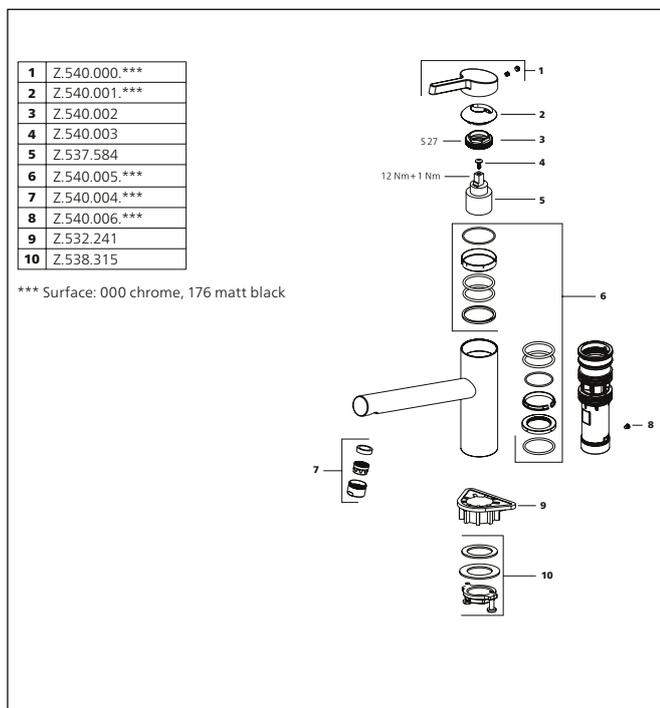

Armaturen für die Küche

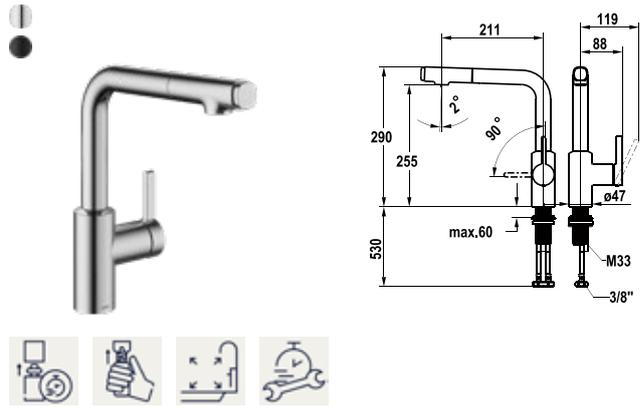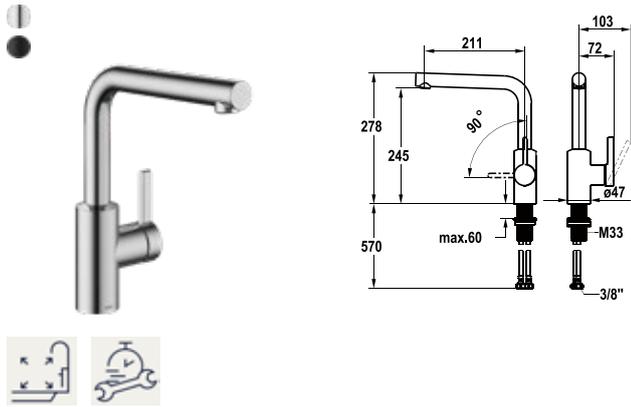

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 205, flexible Anschlusschläuche 125574	10.541.012.000FL
matt black, A 205, flexible Anschlusschläuche 125575	10.541.012.176FL

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 200, flexible Anschlusschläuche 125576	10.541.002.000FL
matt black, A 200, flexible Anschlusschläuche 125577	10.541.002.176FL

FIT Hebelmischer - Küche



- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte • Tischbohrung min. 25 mm
- Schwenkauslauf 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge 7.6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



FIT Hebelmischer - Küche



- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte • Tischbohrung min. 25 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
- bis 500 mm ausziehbar
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 6.5 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 6.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

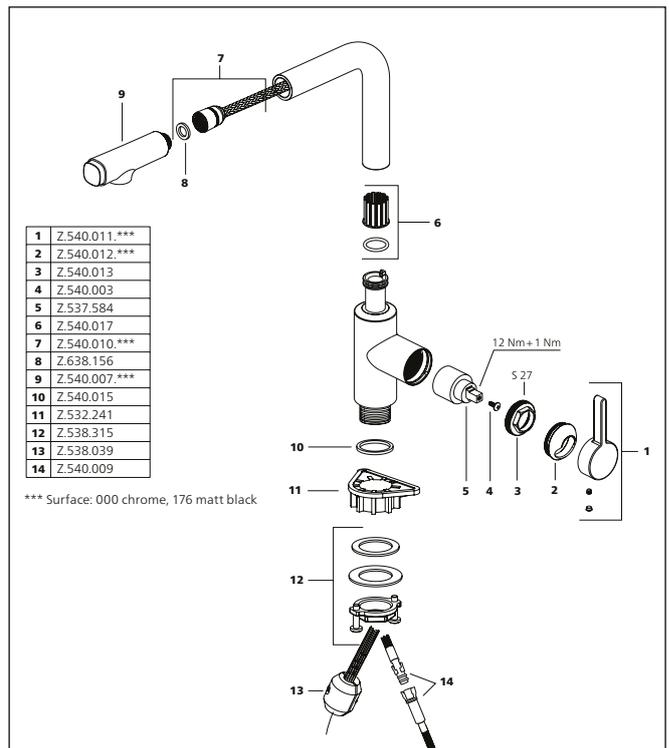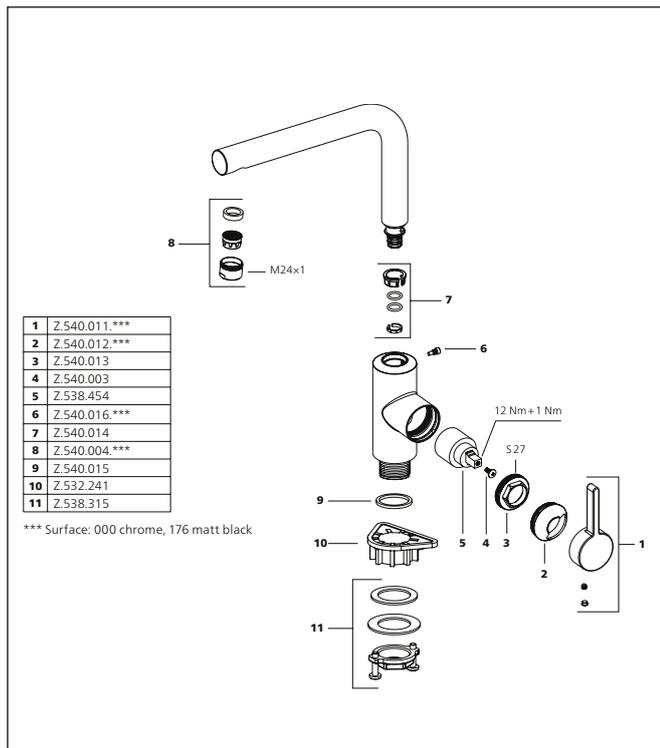



SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche 121501	10.271.023.700FL

SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl, A 235, flexible Anschlusschläuche 121505	10.271.033.700FL

INOX Hebelmischer - Küche



- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



INOX Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

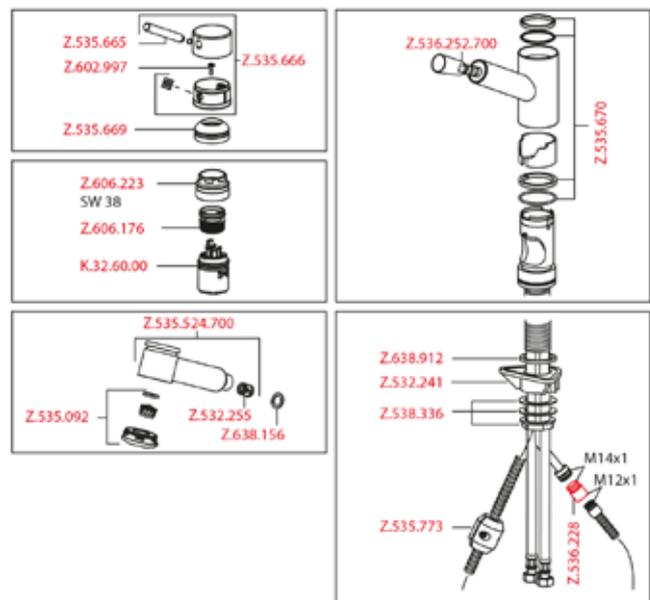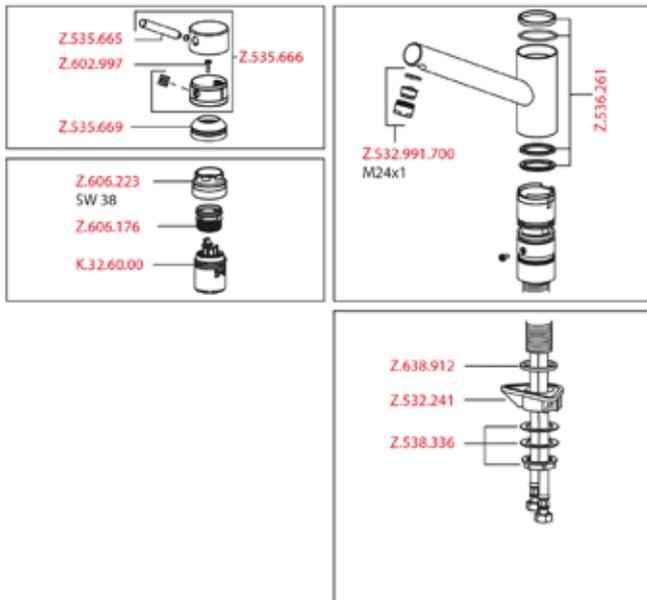

Armaturen für die Küche




SAP Nr. Artikel Nr.
 edelstahl, A 230, flexible Anschlusschläuche
121513 10.271.103.700FL

INOX Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
 - Neoperl® Cascade®
 - bis 700 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I






SAP Nr. Artikel Nr.
 edelstahl, A 230, flexible Anschlusschläuche
121517 10.271.303.700FL

INOX Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Sockel 50 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
 - Neoperl® Cascade®
 - bis 700 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

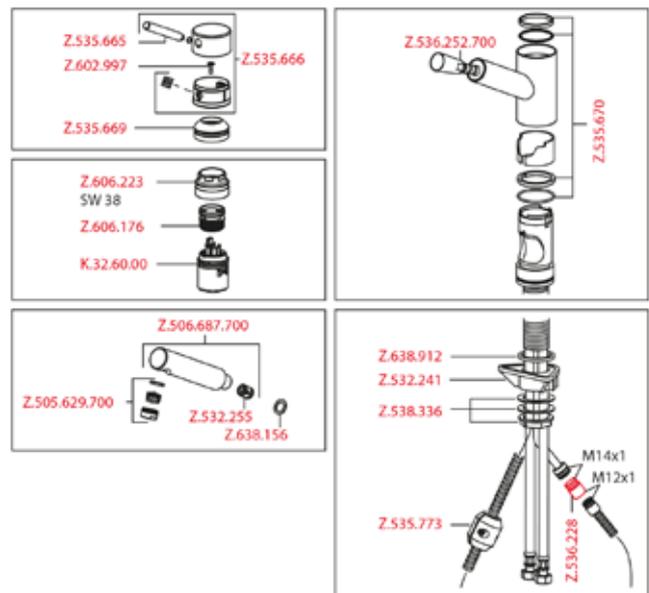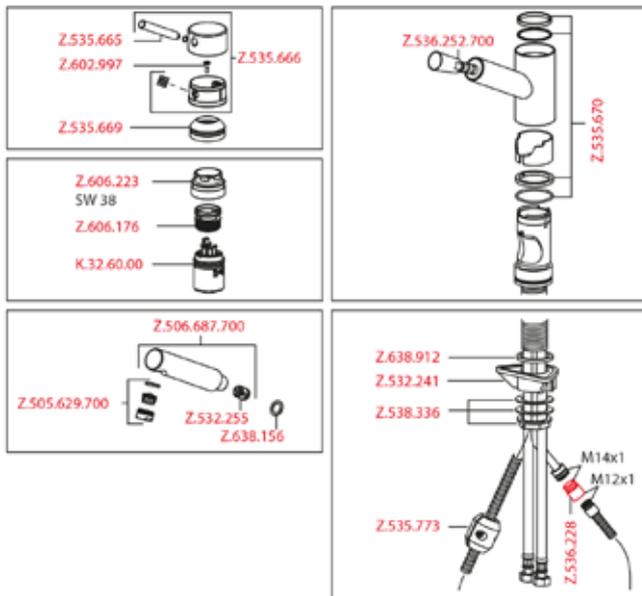



SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl 536062	Z.536.062.700



INOX Seifenspender

- Seifenspender KWC INOX
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

KWC INOX Sonderanfertigungen

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
10271023700FLVMS	10271023700FLVMS	KWC INOX Küche A225 Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", Edelstahl - mit Vorfenstermontagesockel - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10271033700FLVMS	10271033700FLVMS	KWC INOX Küche A235 Auszugbrause flex-Pex 3/8", Edelstahl - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10271103700FLVMS	10271103700FLVMS	KWC INOX Küche A230 Auszug Neoperl flex-Pex 3/8", Edelstahl - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10271303700FLVMS	10271303700FLVMS	KWC INOX Küche A230 Auszug Neoperl flex-Pex 3/8", Edelstahl - mit erhöhtem Sockel mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.275.033.700FL	10.275.033.700FL	KWC INOX Küche A235 Auszug Neoperl flex-Pex 3/8", Edelstahl - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10275033700FLVMS	10275033700FLVMS	KWC INOX Küche A235 Auszugbrause flex-Pex 3/8", Edelstahl - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.275.103.700FL	10.275.103.700FL	KWC INOX Küche A230 Auszug Neoperl flex-Pex 3/8", Edelstahl - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10275103700FLVMS	10275103700FLVMS	KWC INOX Küche A230 Auszug Neoperl flex-Pex 3/8", Edelstahl - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen

Armaturen für die Küche



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche 123995	10.371.023.000FL

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche 123994	10.371.033.000FL

ISLA Hebelmischer - Küche



- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

ISLA Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- TwistProtect - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

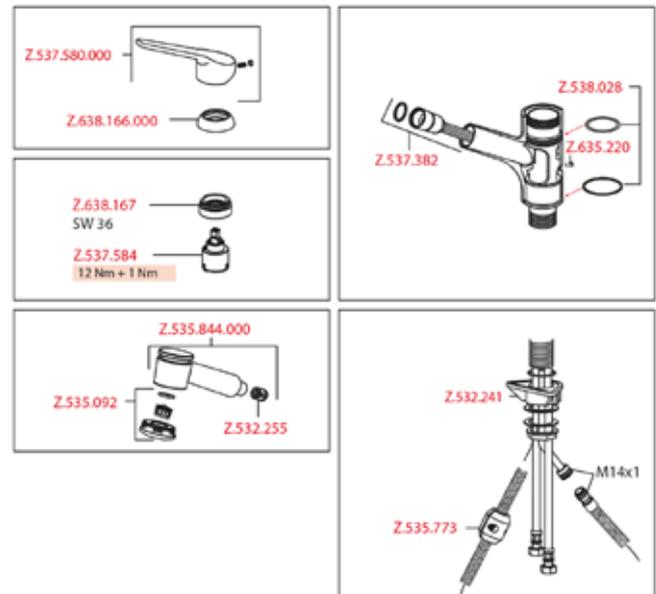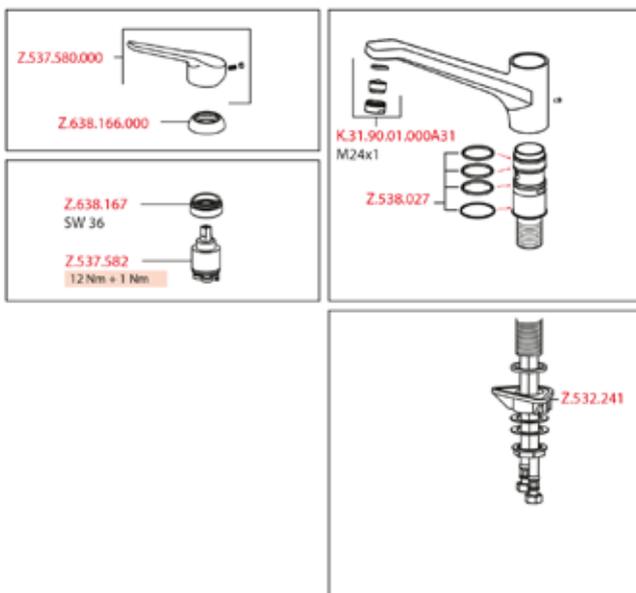

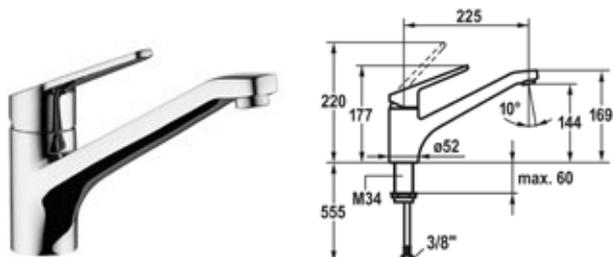


SAP Nr. Artikel Nr.

chromeline A225 flexible Anschlusschläuche
10.375.023.000FL 10.375.023.000FL

ISLA Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Niederdruck


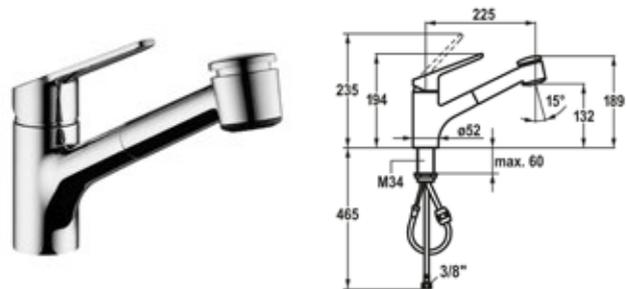


SAP Nr. Artikel Nr.

chromeline A230 flexible Anschlusschläuche
10.375.033.000FL 10.375.023.000FL

ISLA Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 700 mm ausziehbar
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - TwistProtect - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Niederdruck



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 536109	Z.536.109.000

PRIMO Seifenspender

- Seifenspender KWC PRIMO
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 538409	Z.538.409.000


matt black 538410	Z.538.409.176
brushed steel 538411	Z.538.409.177

BASIC Seifenspender

- Seifenspender KWC BASIC
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen Z.639.549

KWC ISLA Sonderanfertigungen

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
10371023000FLVMS	10371023000FLVMS	KWC ISLA Küche A230 Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", Chromeline - mit Vorfenstermontagesockel (ab 03/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10371033000FLVMS	10371033000FLVMS	KWC ISLA Küche A230 Auszugbrause flex-Pex 3/8", Chromeline - mit Vorfenstermontagesockel (ab 03/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10375023000FLVMS	10375023000FLVMS	KWC ISLA Küche A230 Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", Chromeline - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 03/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10375033000FLVMS	10375033000FLVMS	KWC ISLA Küche A230 Auszugbrause flex-Pex 3/8", Chromeline - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 03/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen

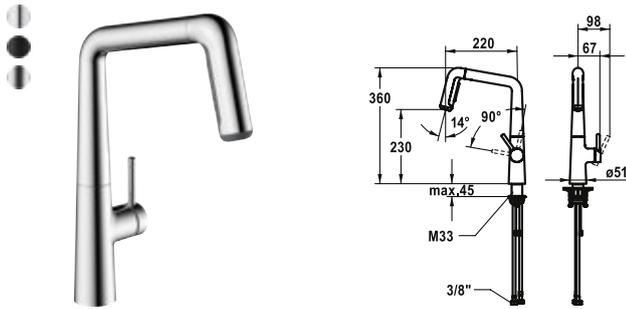


SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche 125202	10.481.002.000FL
matt black, A 220, flexible Anschlusschläuche 125203	10.481.002.176FL
decor steel, A 220, flexible Anschlusschläuche 125204	10.481.002.127FL


KIO Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Perlator® laminar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 500 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich

- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

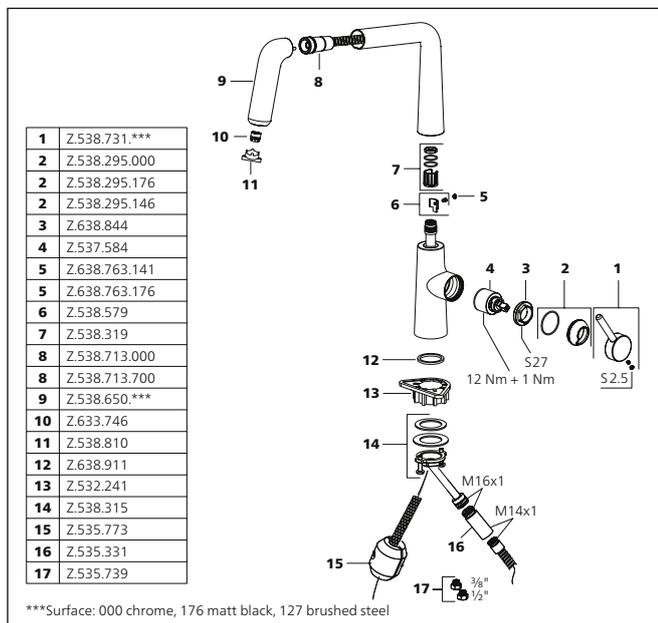

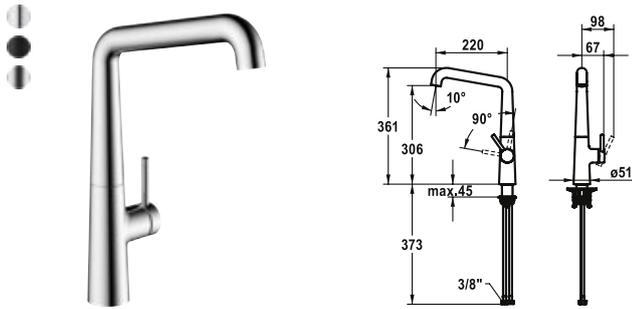



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche 125199	10.481.012.000FL
matt black, A 220, flexible Anschlusschläuche 125200	10.481.012.176FL
decor steel, A 220, flexible Anschlusschläuche 125201	10.481.012.127FL

KIO Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
 - Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

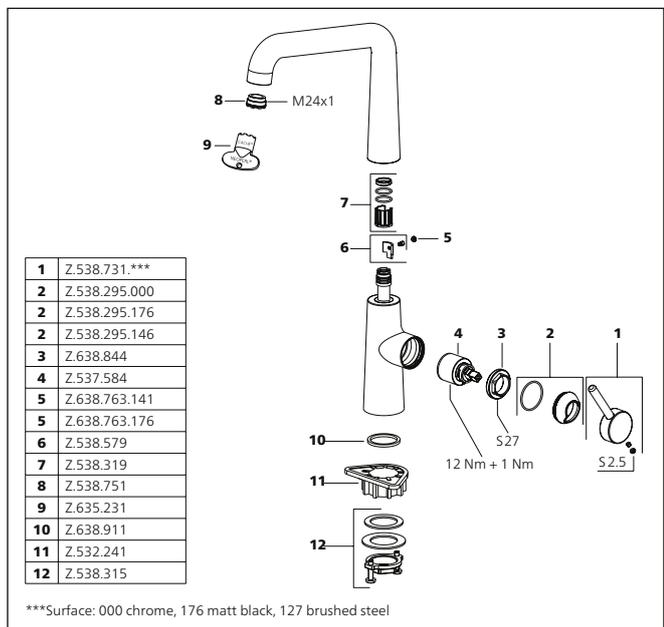

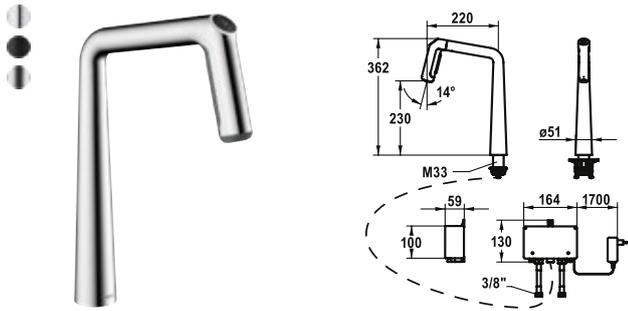


SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche, Netz AP 125193	10.481.232.000FL
matt black, A 220, flexible Anschlusschläuche, Netz AP 125194	10.481.232.176FL
decor steel, A 220, flexible Anschlusschläuche, Netz AP 125195	10.481.232.127FL


KIO Küche - mit LED-Technologie

- IntelligentControl - Elektronische Steuerung
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heißwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- mit Reinigungsmodus
- Ausziehbare Umstellbrause ergonomische
 - Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Perlator® laminar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - integriertes Bedienelement
 - bis 500 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150° , erweiterbar auf 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - ohne Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 12 V/2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

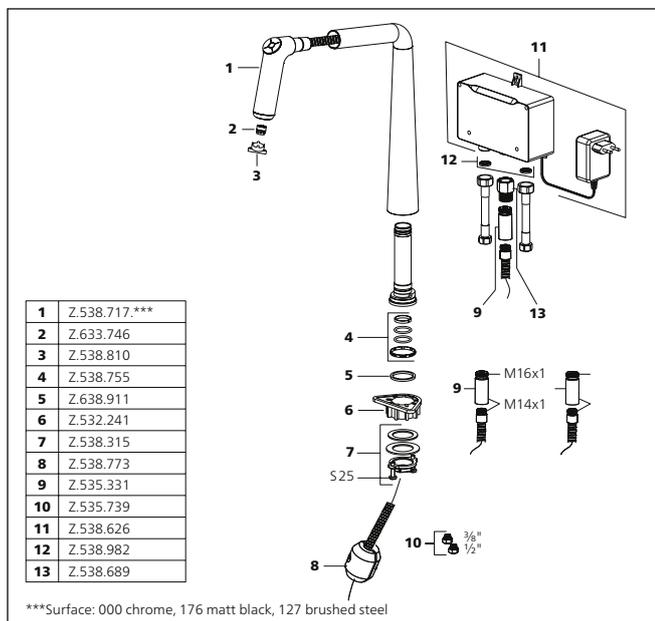




SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche
122297 10.231.013.000FL

LIVELLO Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 60 mm
- Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II











SAP Nr. Artikel Nr.
 edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche
122298 10.231.013.700FL

LIVELLO Hebelmischer - Küche


- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II



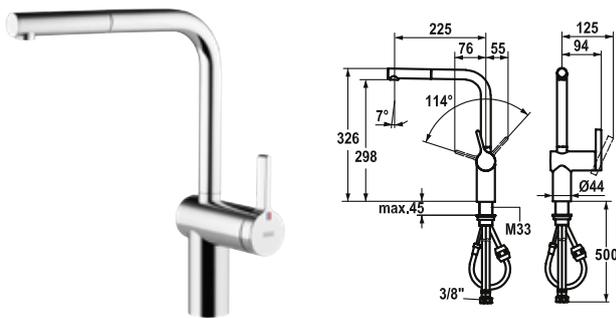

SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche
122295 10.231.103.000FL

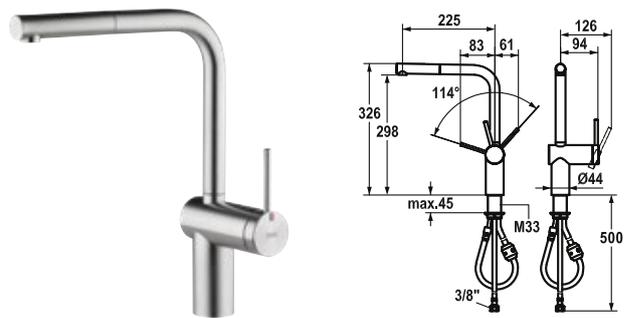

SAP Nr. Artikel Nr.
 edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche
122296 10.231.103.700FL

LIVELLO Hebelmischer - Küche



- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 60 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
- Neoperl® Caché®
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II



LIVELLO Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
- Neoperl® Caché®
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

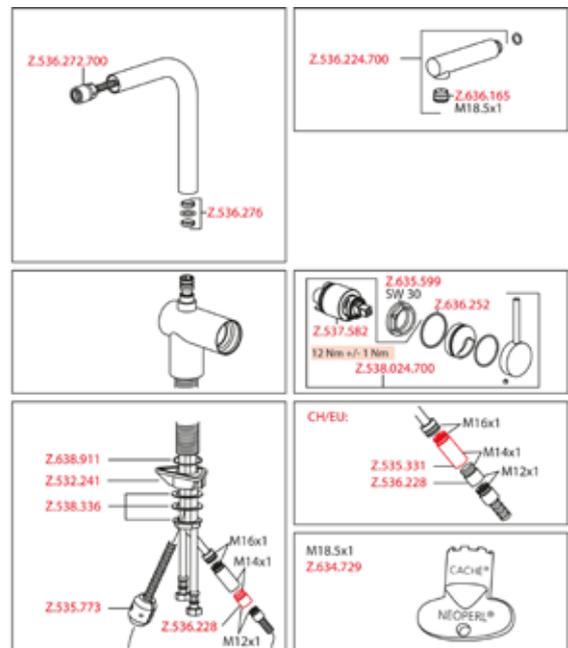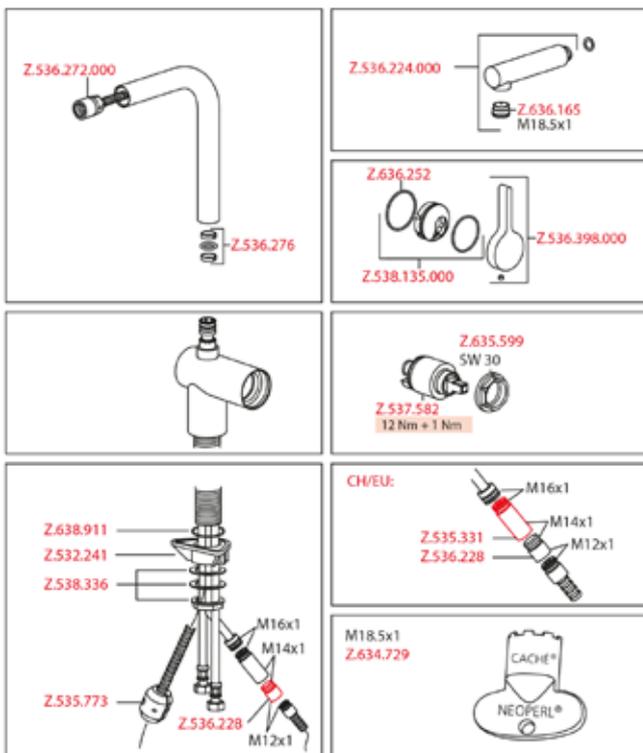

Armaturen für die Küche



SAP Nr. Artikel Nr.
 edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche
123115 10.231.043.700FL



SAP Nr. Artikel Nr.
 edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche
123116 10.231.053.700FL










LIVELLO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung Ø35 - 37 mm




Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

LIVELLO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugauslauf
 - Neoperl® Caché®
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung Ø35 - 37 mm



SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
10231013000FLVMS	10231013000FLVMS	KWC LIVELLO Küche A225 Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10231103000FLVMS	10231103000FLVMS	KWC LIVELLO Küche A225 Ausz.auslauf flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.235.103.000FL	10.235.103.000FL	KWC LIVELLO Küche A225 Ausz.auslauf flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10235103000FLVMS	10235103000FLVMS	KWC LIVELLO Küche A225 Ausz.auslauf flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.235.103.700FL	10.235.103.700FL	KWC LIVELLO Küche A225 Ausz.auslauf flex-Pex 3/8", seitenbedient, Stahl - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10235103700FLVMS	10235103700FLVMS	KWC LIVELLO Küche A225 Ausz.auslauf flex-Pex 3/8", seitenbedient, Stahl - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen

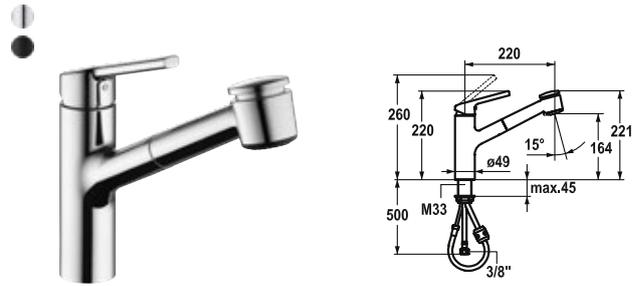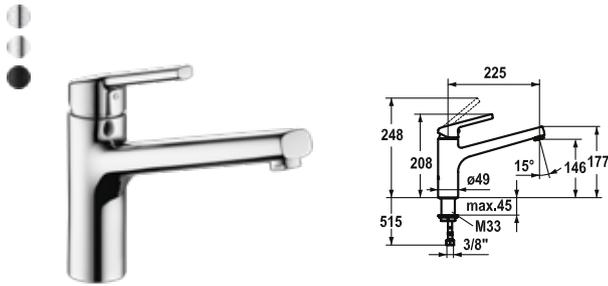

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche 123818	10.441.023.000FL
edelstahl, A 235, flexible Anschlusschläuche 123840	10.441.023.700FL
matt black, A 225, flexible Anschlusschläuche 124748	10.441.023.176FL

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche 123820	10.441.033.000FL
matt black, A 220, flexible Anschlusschläuche 124751	10.441.033.176FL

LUNA E Hebelmischer - Küche



- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


LUNA E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

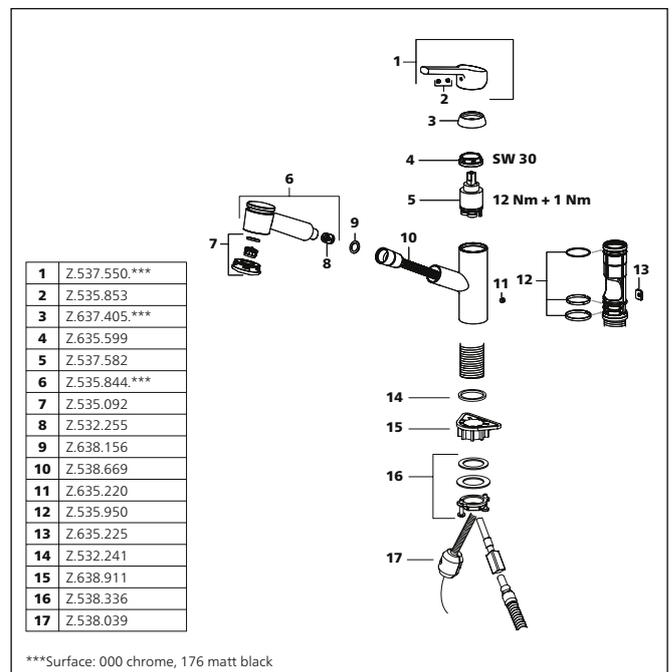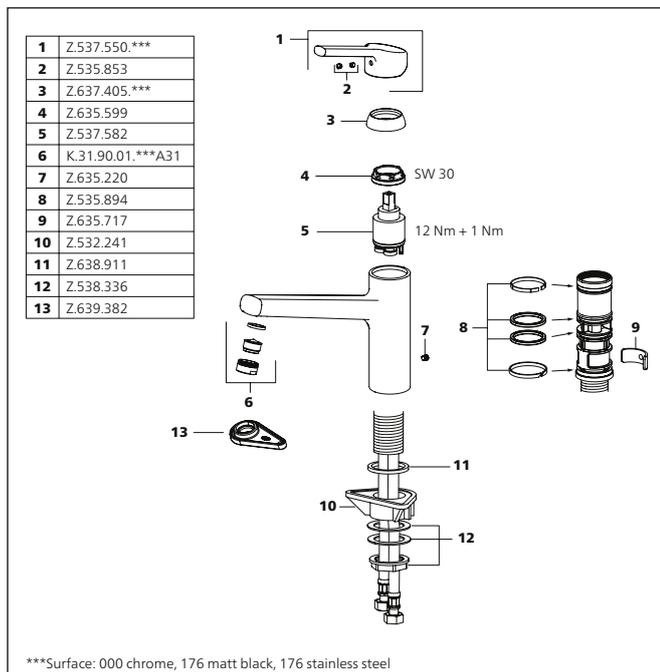



SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche 123841	10.441.113.700FL

LUNA E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
 - Neoperl® Caché®
 - bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°


- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm




Auslaufmenge Normalstahl 9 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

Armaturen für die Küche

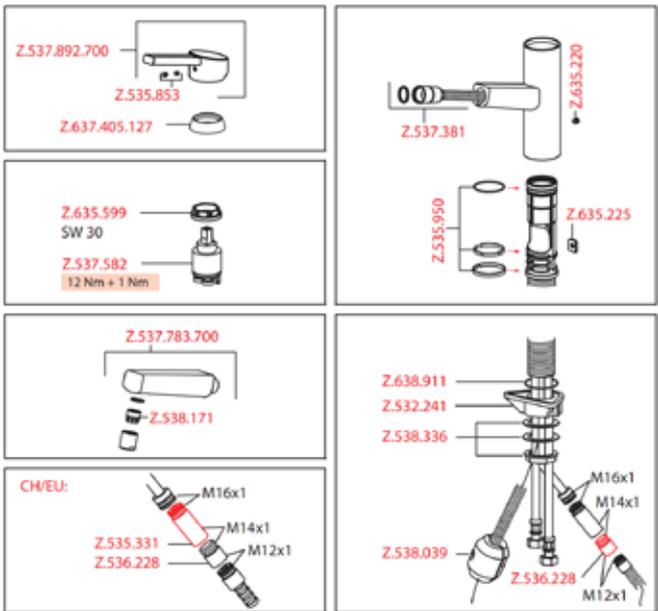



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche 125135	10.441.043.000FL

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche 125136	10.441.053.000FL

LUNA E Hebelmischer - Küche - wegnehmbar



- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

LUNA E Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge Normalstahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

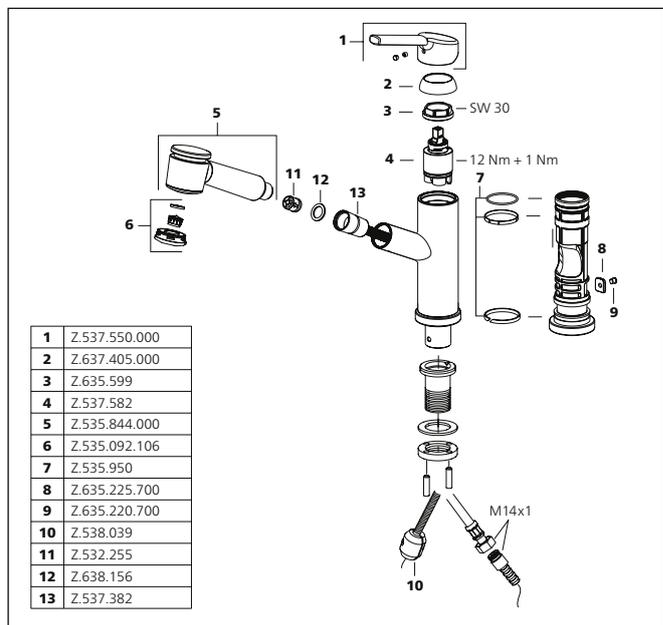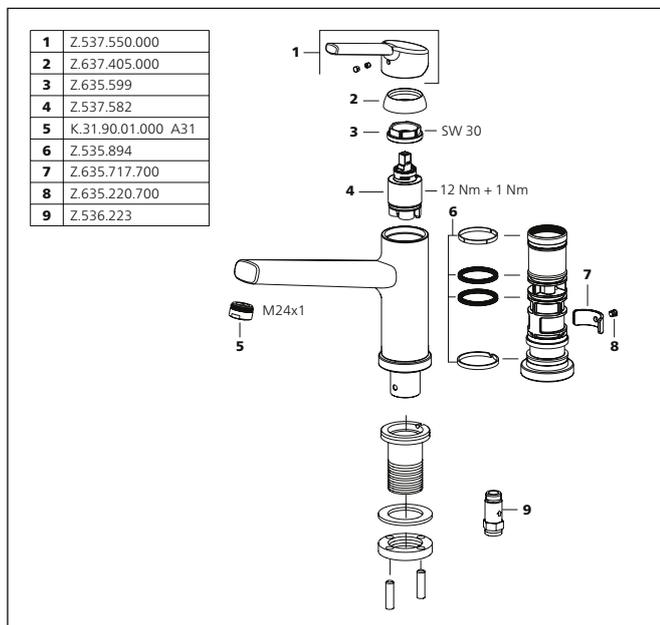




SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche
125137 10.445.023.000FL

LUNA E Hebelmischer - Küche - Niederdruck

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
- - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
- - mit Keramikscheibentechnik
- - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I





SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche
125138 10.445.033.000FL


LUNA E Hebelmischer - Küche - Niederdruck

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
- - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- - bis 600 mm ausziehbar
- - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
- - mit Keramikscheibentechnik
- - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 7 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

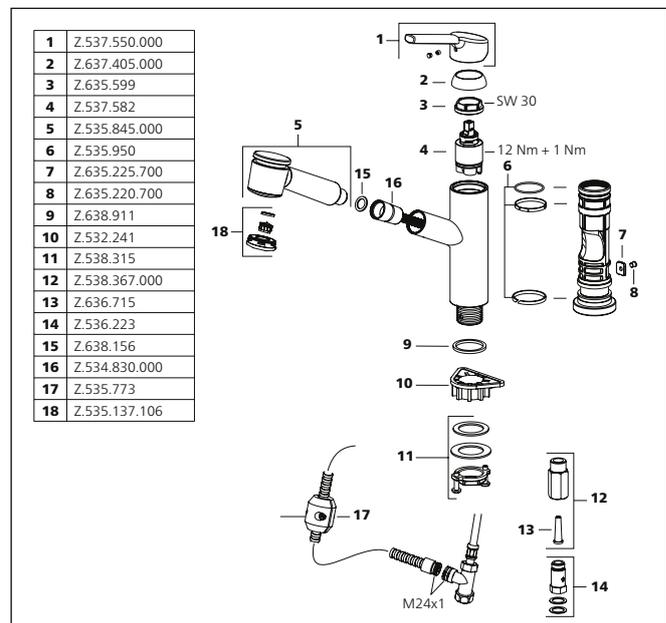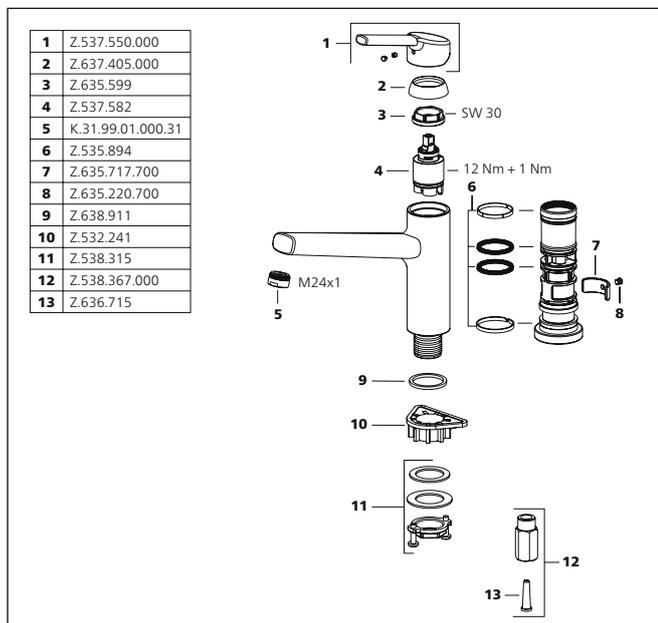

Armaturen für die Küche

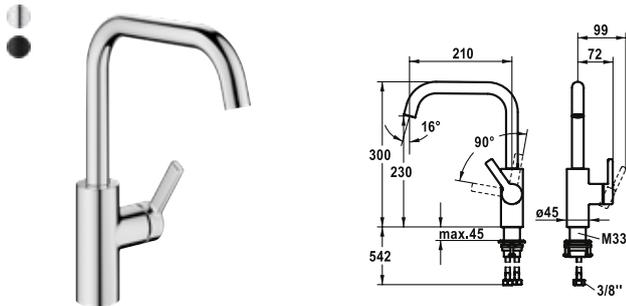

SAP Nr. **Artikel Nr.**


chromeline, A 210, flexible Anschlusschläuche
125131 10.441.013.000FL

matt black, A 210, flexible Anschlusschläuche
125132 10.441.013.176FL

LUNA E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 360°, begrenzt auf 150°
 - Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

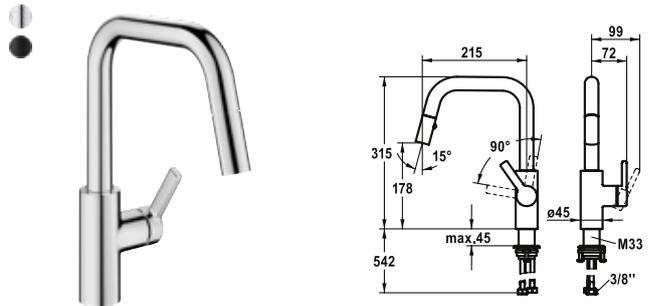

SAP Nr. **Artikel Nr.**



chromeline, A 215, flexible Anschlusschläuche
125133 10.441.004.000FL


matt black, A 215, flexible Anschlusschläuche
125134 10.441.004.176FL

LUNA E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 400 mm ausziehbar
 - schwarzer Gewebeschlauch
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°, begrenzt auf 150°
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 8 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

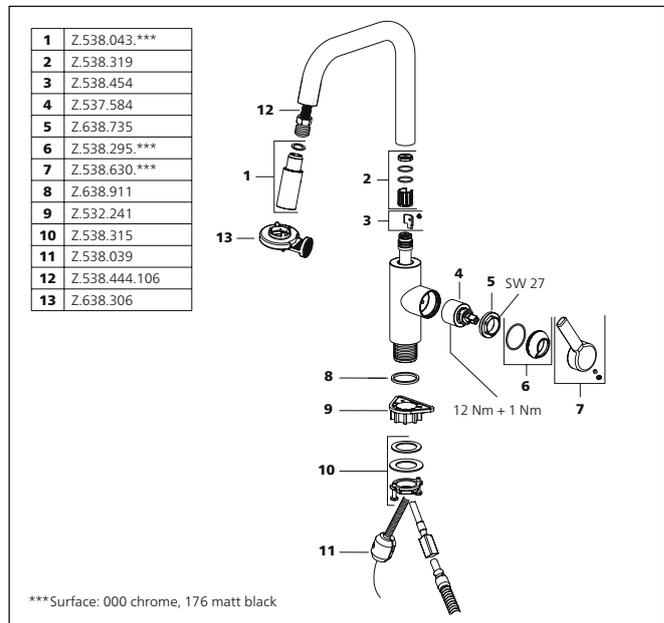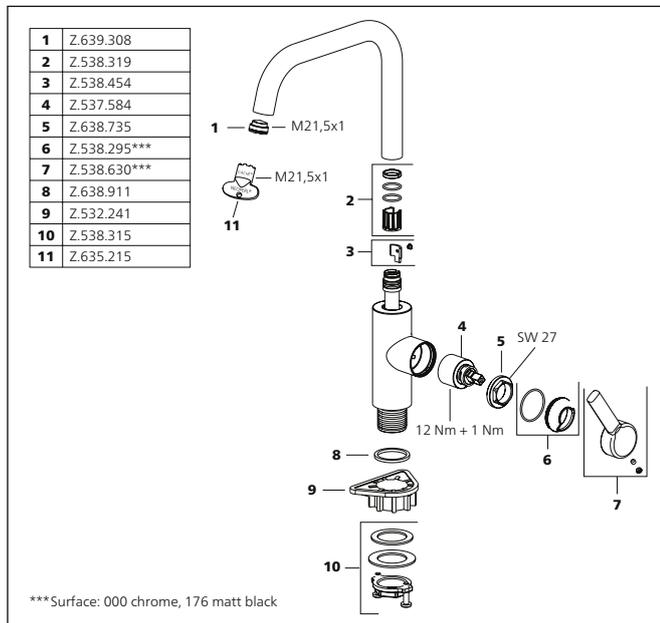



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 538409	Z.538.409.000
matt black 538410	Z.538.409.176
brushed steel 538411	Z.538.409.177



BASIC Seifenspender

- Seifenspender KWC BASIC
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm

- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen Z.639.549

KWC LUNA E Sonderanfertigungen

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
10441004000FLVMS	10441004000FLVMS	KWC LUNA E Küche A215 Auszugbrause flex-Pex 3/8", L-Auslauf, seitenbedient, Chromeline - mit Vormontagesockel (ab 04/21) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10441023700FLVMS	10441023700FLVMS	KWC LUNA E Küche A235 Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", rf. Stahl - mit Vorfenstermontagesockel (ab 02/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10441113700FLVMS	10441113700FLVMS	KWC LUNA E Küche A220 Auszugauslauf flex-Pex 3/8", rf. Stahl - mit Vorfenstermontagesockel (ab 02/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.445.004.000FL	10.445.004.000FL	KWC LUNA E Küche A215 Auszugbrause flex-Pex 3/8", L-Auslauf, seitenbedient, Chromeline - Niederdruck (ab 04/21) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.445.004.176FL	10.445.004.176FL	KWC LUNA E Küche Auszugbr.A215 Auszugbrause flex-Pex 3/8", L-Auslauf, seitenbedient, matt-black - Niederdruck (ab 04/21) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10445033000FLVMS	10445033000FLVMS	KWC LUNA E Küche A220 Auszugbrause flex-Pex 3/8", Chromeline - Niederdruck - mit Vorfenstermontage-Sockel (ab 11/16) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.445.033.176FL	10.445.033.176FL	KWC LUNA E Küche ND A220 Auszugbrause flex-Pex 3/8", matt-black - (ab 05/20) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.445.113.700FL	10.445.113.700FL	KWC LUNA E Küche A220 Auszugauslauf flex-Pex 3/8", rf. Stahl - Niederdruck (ab 02/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10445113700FLVMS	10445113700FLVMS	KWC LUNA E Küche A220 Auszugauslauf flex-Pex 3/8", rf. Stahl - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 02/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen

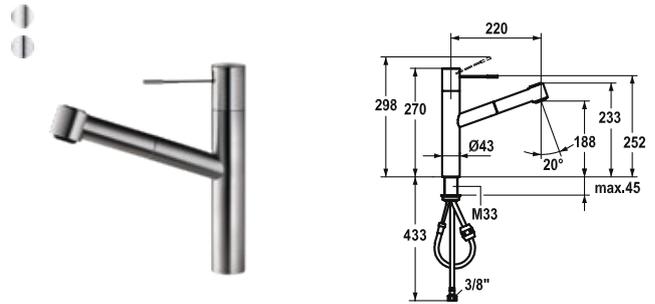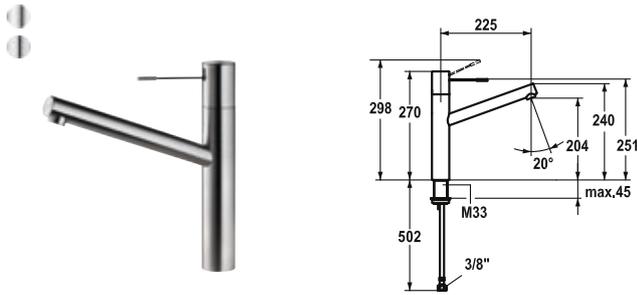

SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche 121492	10.151.023.700FL
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche 121794	10.151.023.000FL

SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche 121488	10.151.033.700FL
chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche 121791	10.151.033.000FL

ONO Hebelmischer - Küche



- Hebelmischer
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Schwenkauslauf 270°
- Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



ONO Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

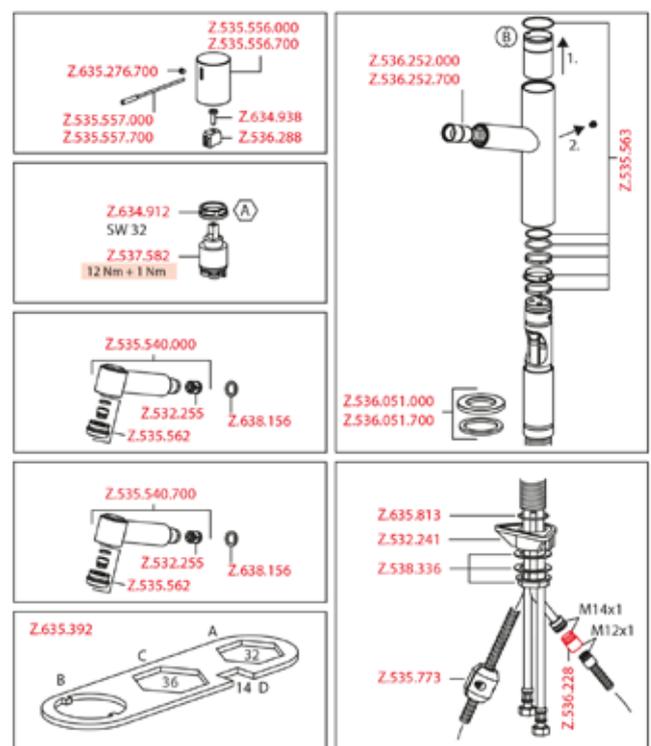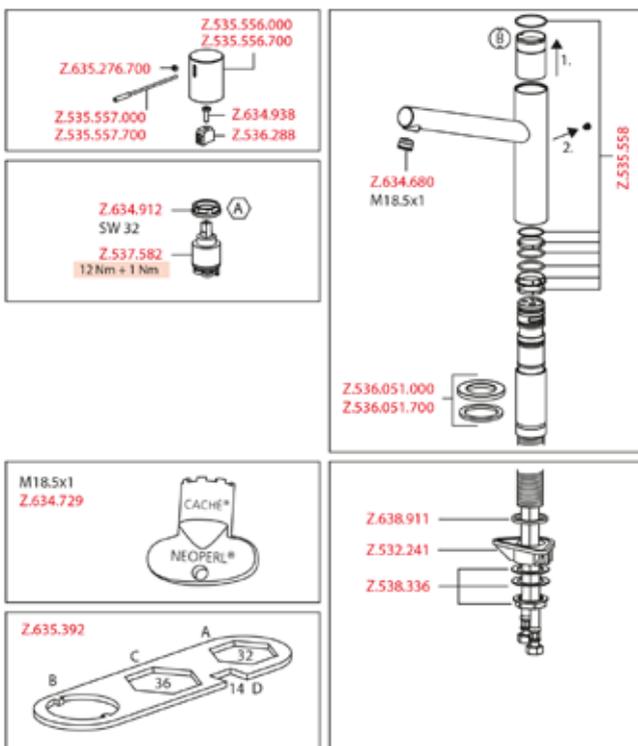



SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche 123113	10.151.043.700FL

SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche 123114	10.151.053.700FL

ONO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar



- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 270°
- Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm


Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

ONO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge Normalstahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

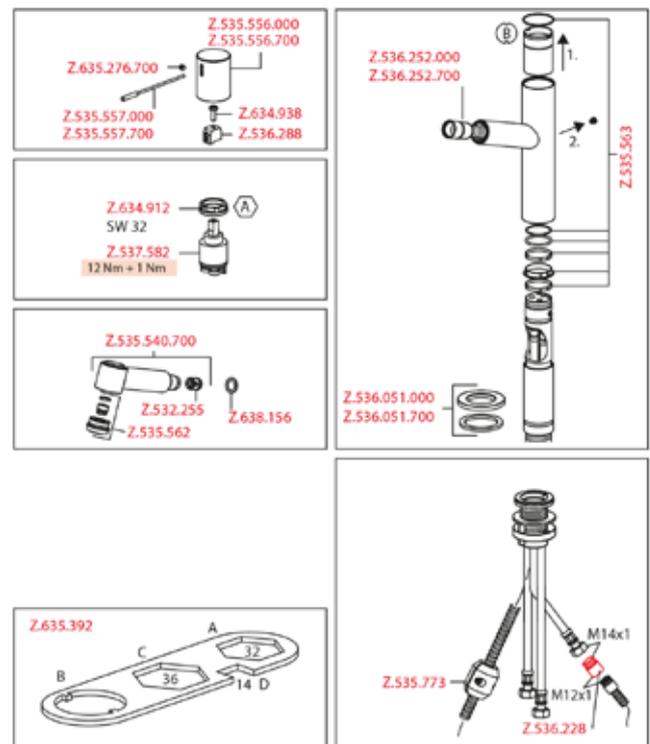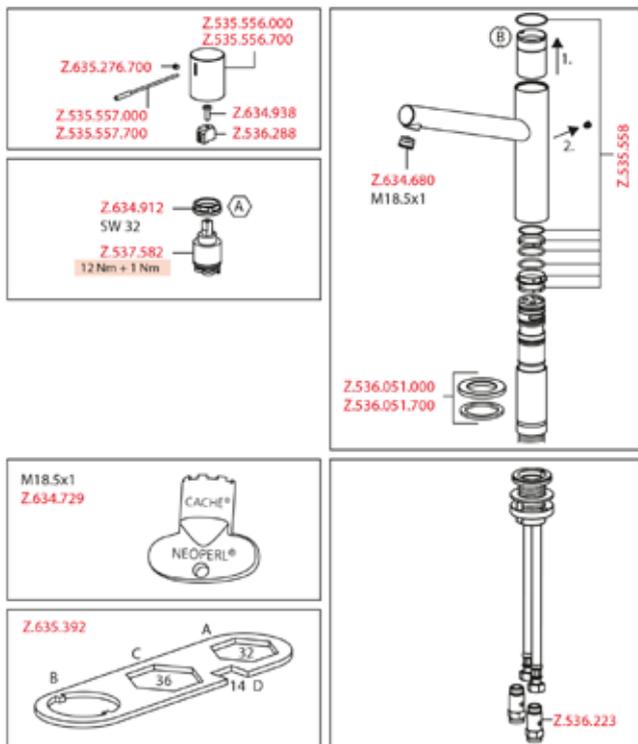




SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl, A 200, flexible Anschlussschläuche 121496	10.151.102.700FL
chromeline, A 200, flexible Anschlussschläuche 121797	10.151.102.000FL

ONO Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - bis 700 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995





SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche 121858	10.151.013.000FL


ONO Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

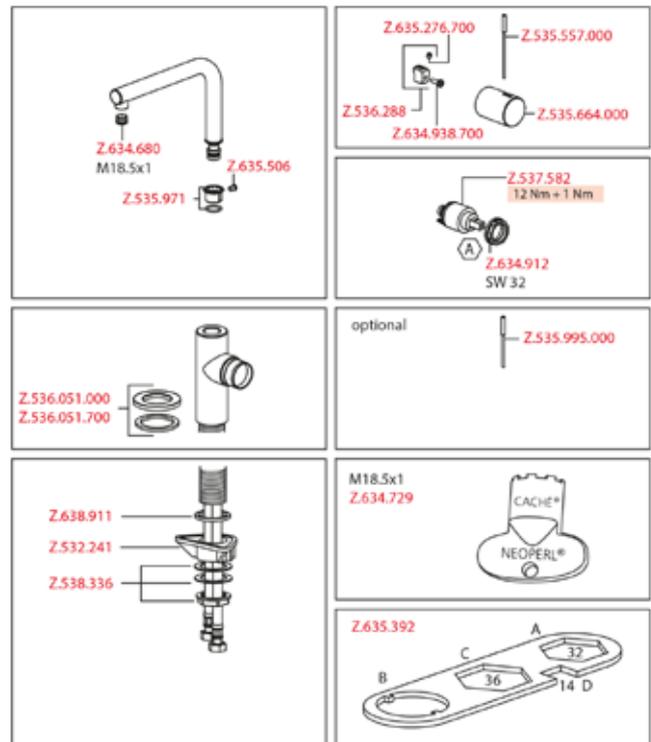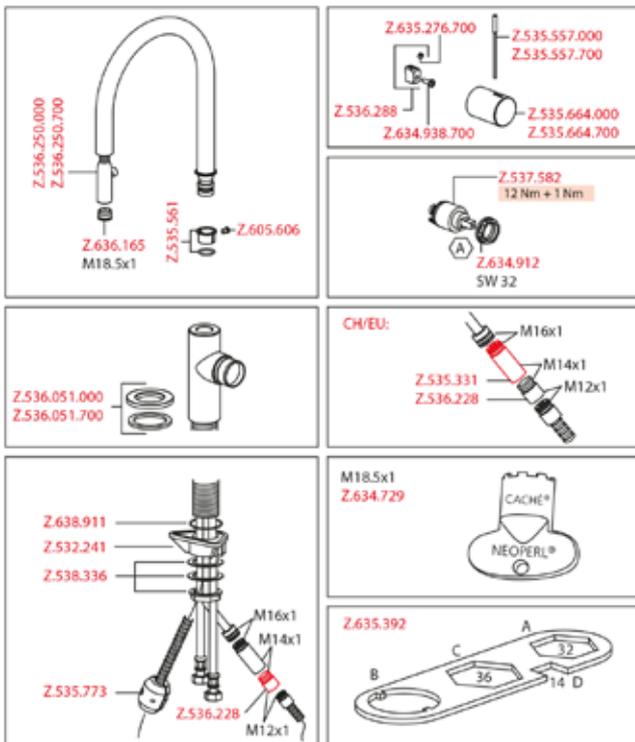

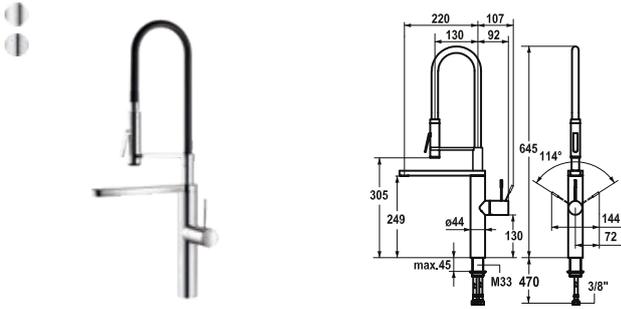


SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche 121753	10.151.423.000FL
edelstahl, A 220, flexible Anschlusschläuche 122252	10.151.423.700FL

ONO Hebelmischer - Küche


- Hebelmischer
- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweisohlenprinzip
- Integrierte Unterdruckumstellung
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- Schwenkauslauf 360°
- Neoperl® SLIM®
- Profibrause 360° drehbar
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- PowerClean - Siebstrahlmodus

- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- Brausenhalter Z.535.963

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

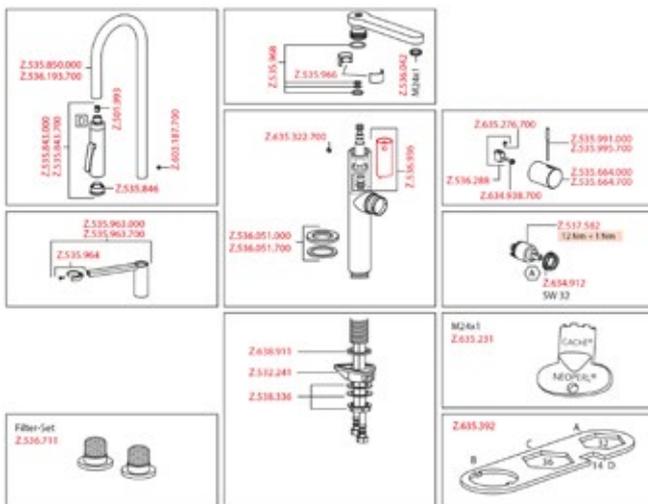

Armaturen für die Küche





SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 536060	Z.536.060.000
edelstahl 536061	Z.536.060.700

ONO Seifenspender

- Seifenspender KWC ONO
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000
 - Rosette Z.536.292.700 edelstahl

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
10151013000FLVMS	10151013000FLVMS	KWC ONO Küche A225 Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10151023000FLVMS	10151023000FLVMS	KWC ONO KÜCHE A225 Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10151033000FLVMS	10151033000FLVMS	KWC ONO Küche A220 Auszugbrause flex-Pex 3/8", Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10151102000FLVMS	10151102000FLVMS	KWC ONO Küche A200 Auszug Neoperl flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10151102700FLVMS	10151102700FLVMS	KWC ONO Küche A200 Auszug Neoperl flex-Pex 3/8", seitenbedient, Edelstahl - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10151423000FLVMS	10151423000FLVMS	KWC ONO Highflex Hebelmischer A220 mit Brause und Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10151423700FLVMS	10151423700FLVMS	KWC ONO Highflex Hebelmischer A220 mit Brause und Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", seitenbedient, Edelstahl - mit Vorfenstermontagesockel - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.155.033.000FL	10.155.033.000FL	KWC ONO Küche A220 Auszugbrause flex-Pex 3/8", Chrom - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10155033000FLVMS	10155033000FLVMS	KWC ONO Küche A220 Auszugbrause flex-Pex 3/8", Chrom - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.155.033.700FL	10.155.033.700FL	KWC ONO Küche A220 Auszugbrause flex-Pex 3/8", Edelstahl - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10155033700FLVMS	10155033700FLVMS	KWC ONO Küche A220 Auszugbrause flex-Pex 3/8", Edelstahl - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.155.102.000FL	10.155.102.000FL	KWC ONO Küche A200 Auszug Neoperl flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - Niederdruck (ab 09/12) - SEITENBEDIENT - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10155102000FLVMS	10155102000FLVMS	KWC ONO Küche A200 Auszug Neoperl flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 09/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.155.102.700FL	10.155.102.700FL	KWC ONO Küche A200 Auszug Neoperl flex-Pex 3/8", seitenbedient, Edelstahl - Niederdruck (ab 09/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10155102700FLVMS	10155102700FLVMS	KWC ONO Küche A200 Auszug Neoperl flex-Pex 3/8", seitenbedient, Edelstahl - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 09/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 200, flexible Anschlusschläuche 122286	10.261.012.000FL



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 200, flexible Anschlusschläuche 122284	10.261.102.000FL

SIN Hebelmischer - Küche



- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

SIN Hebelmischer - Küche


- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
- Neoperl® Caché®
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

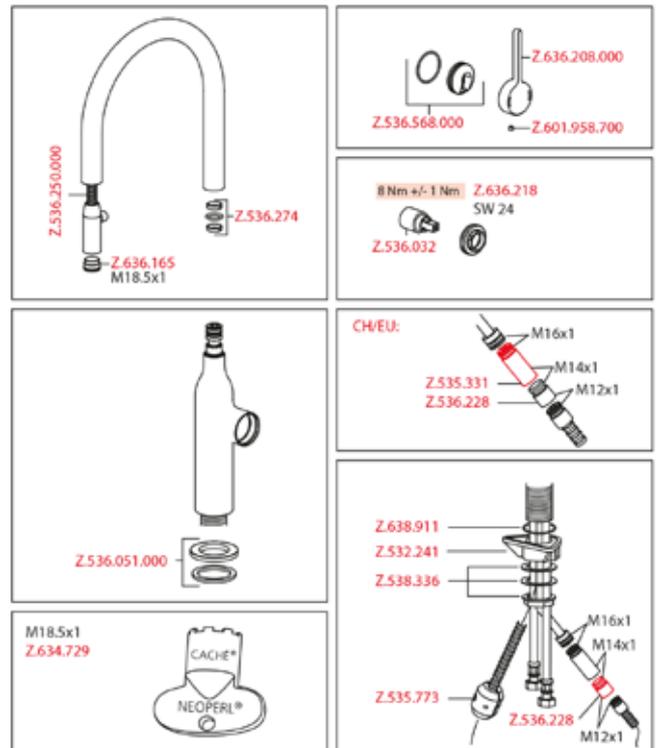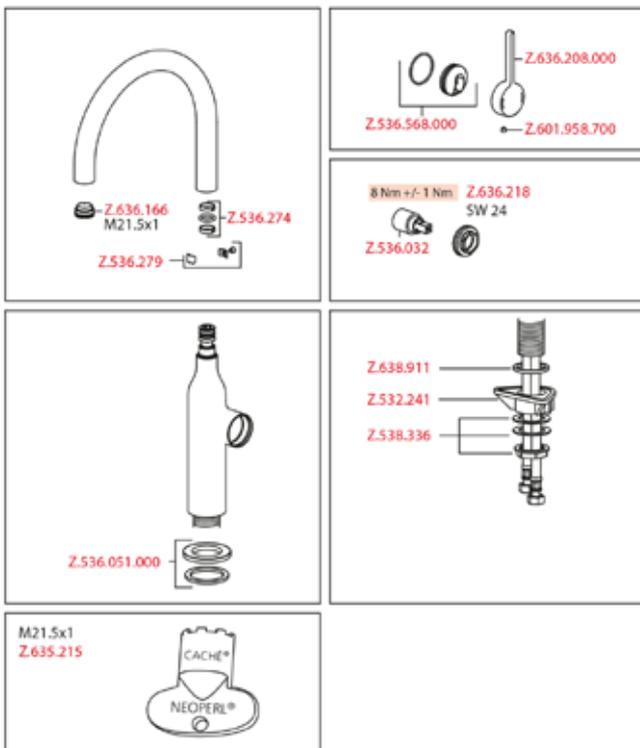



SAP Nr. **122282**
 chromeline, A 200, flexible Anschlusschläuche
 Artikel Nr. 10.261.002.000FL



SAP Nr. **122280**
 chromeline, A 200, flexible Anschlusschläuche
 Artikel Nr. 10.261.432.000FL

SIN Hebelmischer - Küche



- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause 360° drehbar
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Caché®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 500 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge Normalstahl 7 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

SIN Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Umstellbrause 360° drehbar
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Caché®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- Schwenkauslauf 360°
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

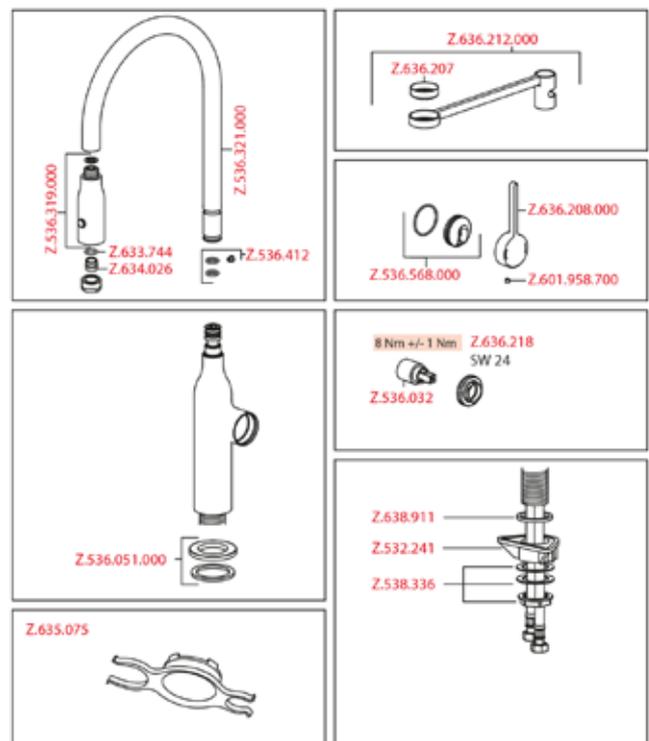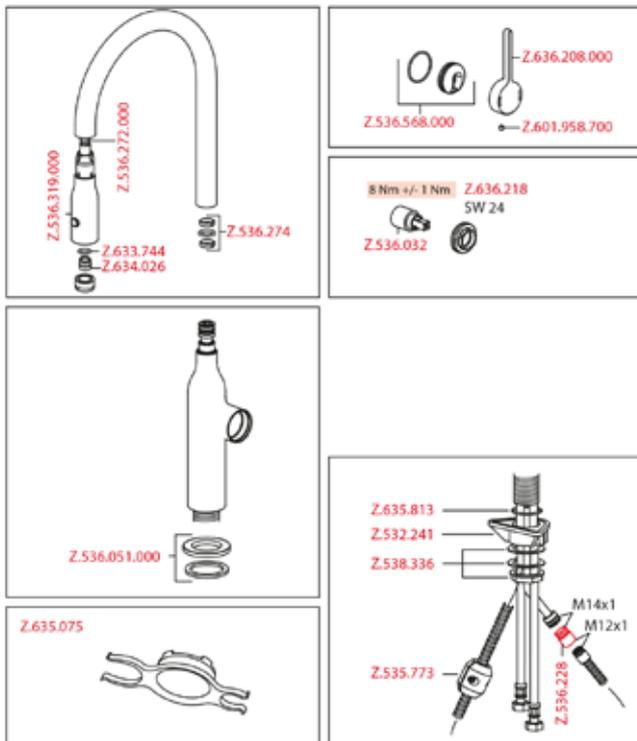





SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline	
536332	Z.536.332.000

SIN Seifenspender

- Seifenspender KWC SIN
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

KWC SIN Sonderanfertigungen

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
10261002000FLVMS	10261002000FLVMS	KWC SIN Küche A200 Auszugbrause flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10261012000FLVMS	10261012000FLVMS	KWC SIN Küche A200 Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 07/12)
10261102000FLVMS	10261102000FLVMS	KWC SIN Küche A200 Auszugauslauf flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10261432000FLVMS	10261432000FLVMS	KWC SIN Küche A200 Highflex flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.265.002.000FL	10.265.002.000FL	KWC SIN Küche A200 Auszugbrause flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10265002000FLVMS	10265002000FLVMS	KWC SIN Küche A200 Auszugbrause flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche 123952	10.171.023.000FL

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 230, flexible Anschlusschläuche 123959	10.171.033.000FL

SUNO Hebelmischer - Küche


- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

SUNO Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 11 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

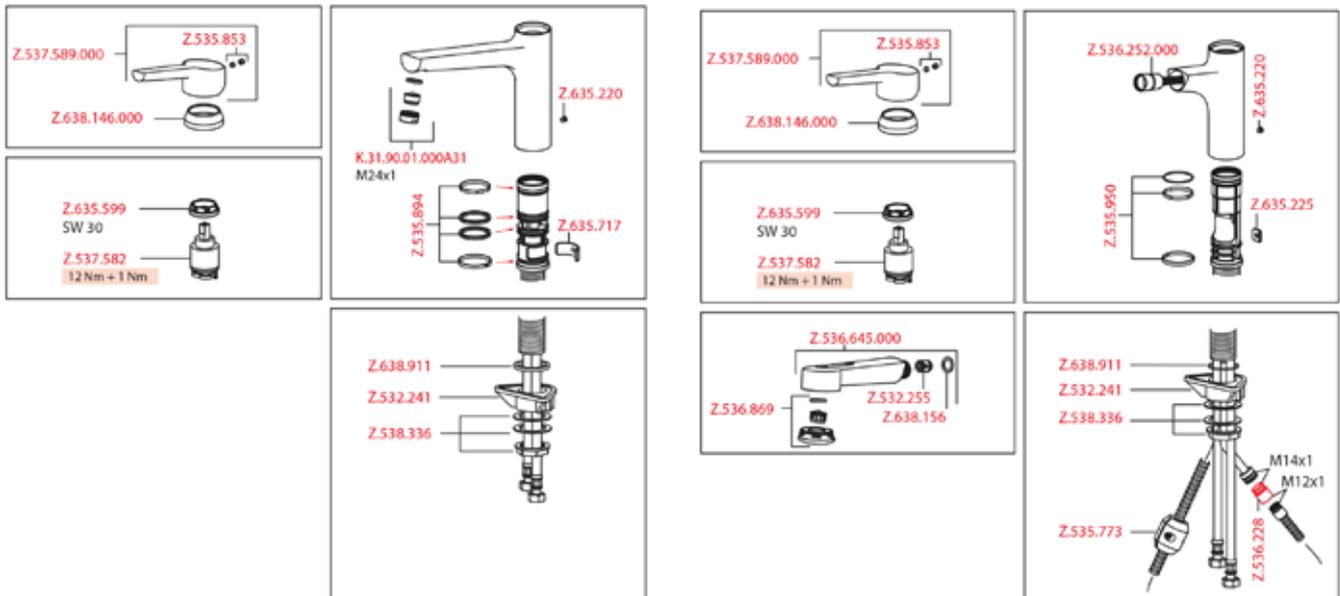



SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche
123954 10.175.023.000FL

SUNO Hebelmischer - Küche - Niederdruck

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
- - Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- - mit Keramikscheibentechnik
- - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I






SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A 230, flexible Anschlusschläuche
123962 10.175.033.000FL

SUNO Hebelmischer - Küche - Niederdruck

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
- - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- - bis 600 mm ausziehbar
- - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- - mit Keramikscheibentechnik
- - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 7 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

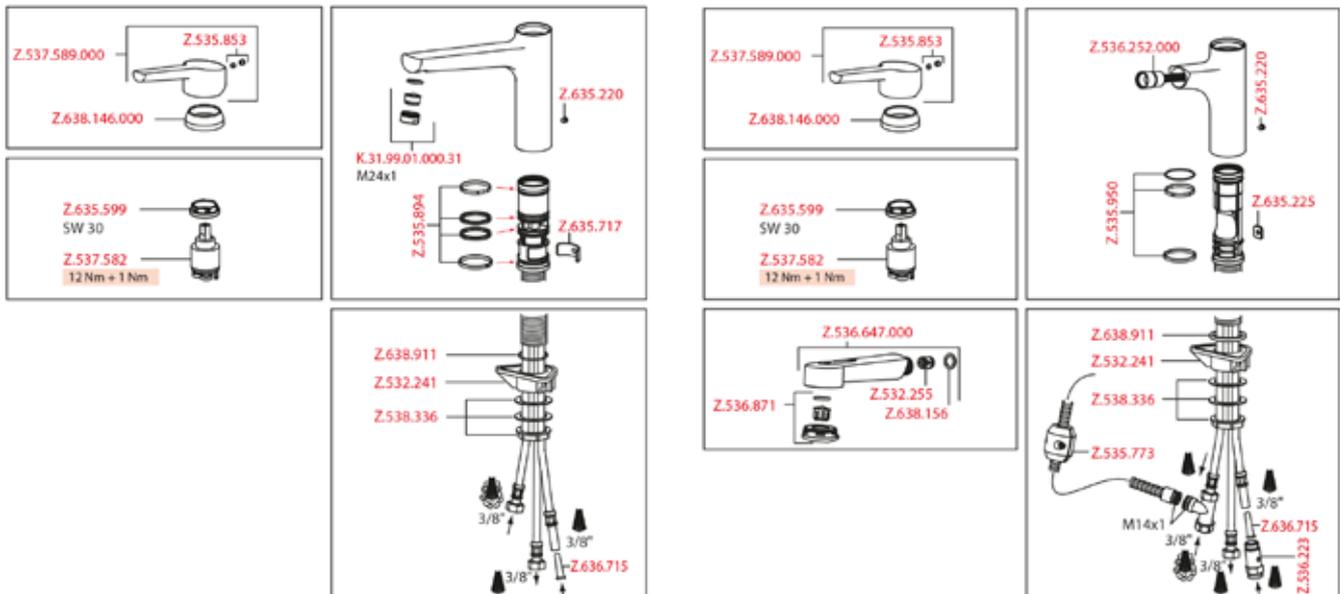



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche 123955	10.171.043.000FL

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 230, flexible Anschlusschläuche 123963	10.171.053.000FL

SUNO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar



- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SUNO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge Normalstahl 11 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

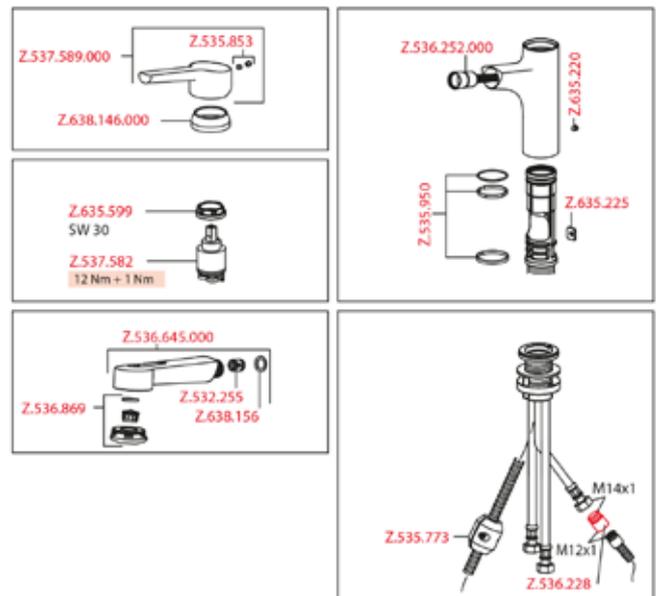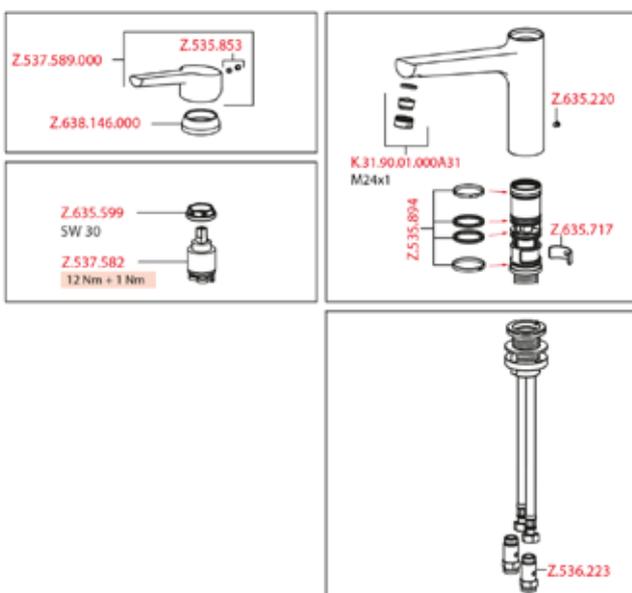

Armaturen für die Küche



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche 123956	10.171.063.000FL

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche 123967	10.171.013.000FL

SUNO Hebelmischer - Küche - Geräteabsperrventil


- Hebelmischer
- Position Geräteabsperrventil vorgegeben
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

SUNO Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte
- Tischbohrung min. 42 mm
- Schwenkauslauf 360°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

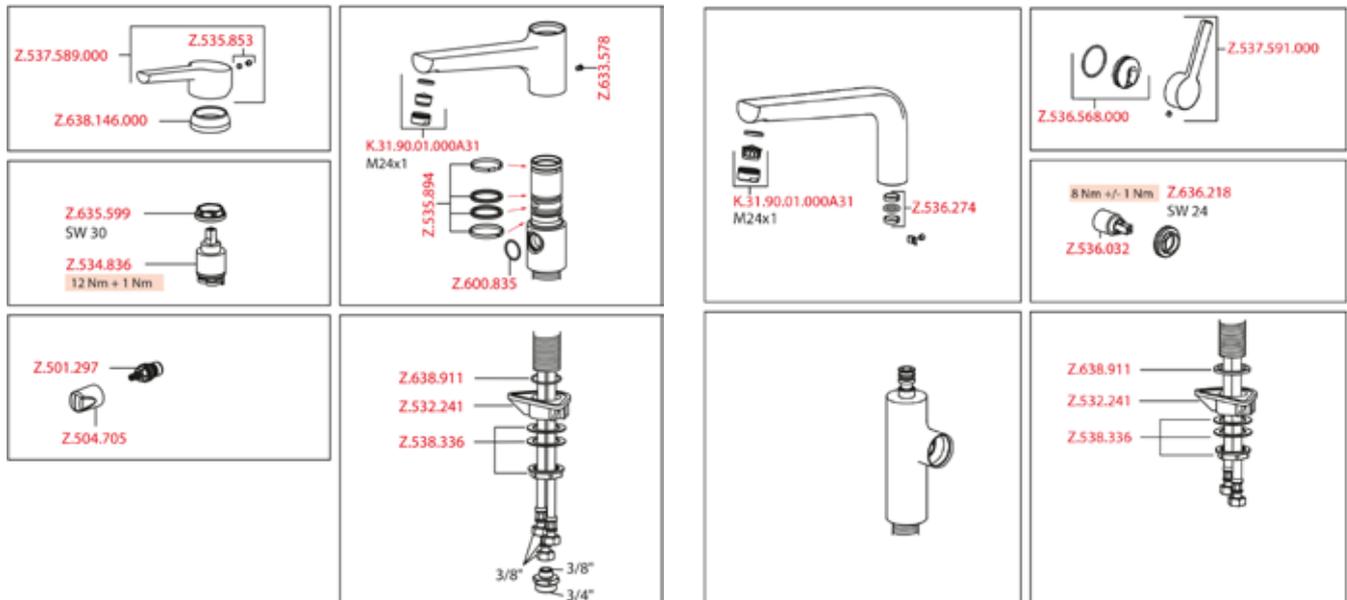



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche 123971	10.171.003.000FL

SUNO Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung ø35 mm

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 538409	Z.538.409.000
matt black 538410	Z.538.409.176
brushed steel 538411	Z.538.409.177


BASIC Seifenspender

- Seifenspender KWC BASIC
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen Z.639.549


Auslaufmenge Normalstahl 10 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)


Armaturengeräuschgruppe I

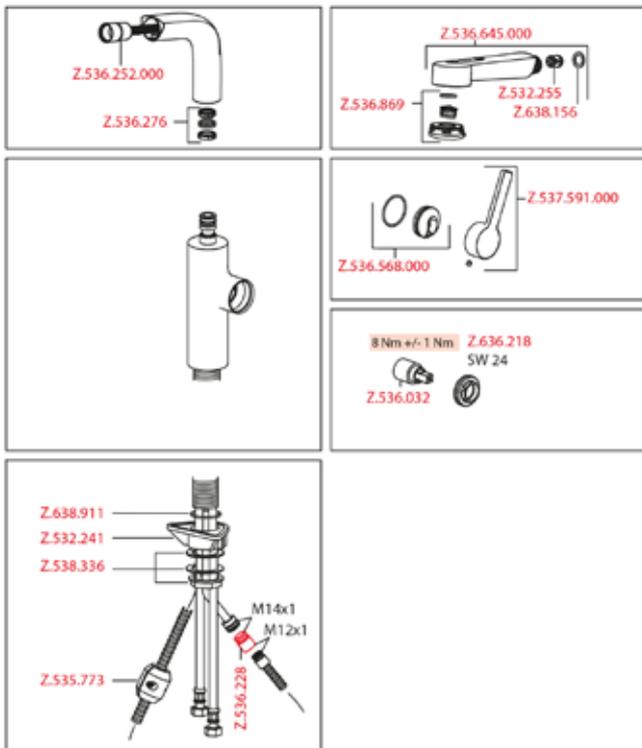

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
10171003000FLVMS	10171003000FLVMS	KWC SUNO Küche A225 Auszugbrause flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chromeline - mit Vorfenstermontagesockel (ab 03/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10171013000FLVMS	10171013000FLVMS	KWC SUNO Küche A225 Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chromeline - mit Vorfenstermontagesockel (ab 03/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10171063000FLVMS	10171063000FLVMS	KWC SUNO Küche GAV A225 Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", Chromeline - mit Vorfenstermontagesockel (ab 03/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.175.003.000FL	10.175.003.000FL	KWC SUNO Küche A225 Auszugbrause flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chromeline - Niederdruck (ab 03/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10175003000FLVMS	10175003000FLVMS	KWC SUNO Küche A225 Auszugbrause flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chromeline - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 03/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10175023000FLVMS	10175023000FLVMS	KWC SUNO Küche ND A225 Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", Chromeline - mit Vorfenstermontagesockel (ab 03/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10175033000FLVMS	10175033000FLVMS	KWC SUNO Küche ND A230 Auszugbrause flex-Pex 3/8", Chromeline - mit Vorfenstermontagesockel (ab 03/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen

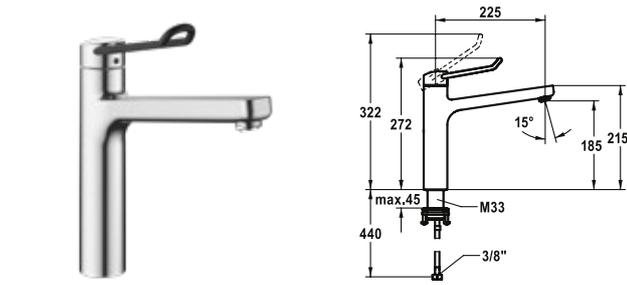

SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche
125245 10.521.023.000FL

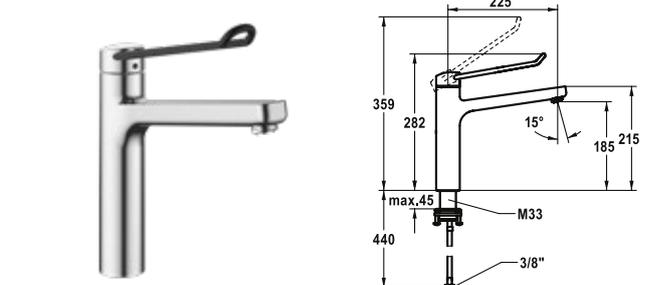

SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche
125246 10.521.023.000LLFL

VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Küche



- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 150°
 - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Küche




- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 150°
 - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

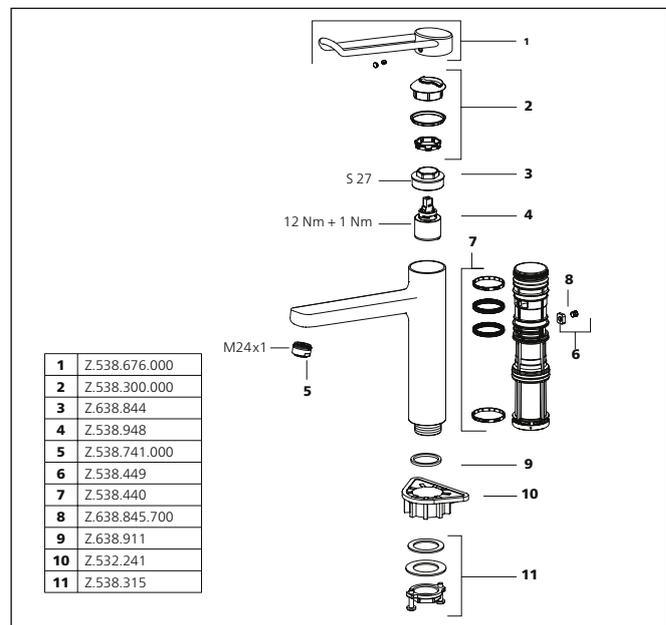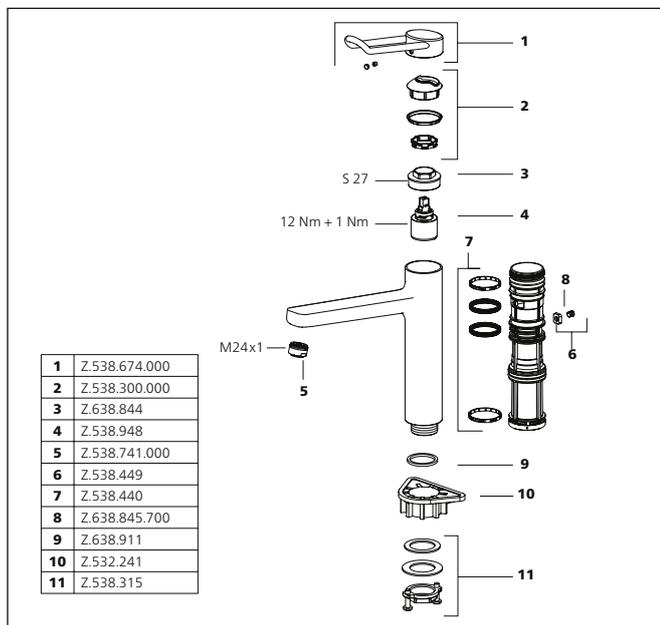

Armaturen für die Küche



SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche
125247 10.521.033.000FL

VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Küche





- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

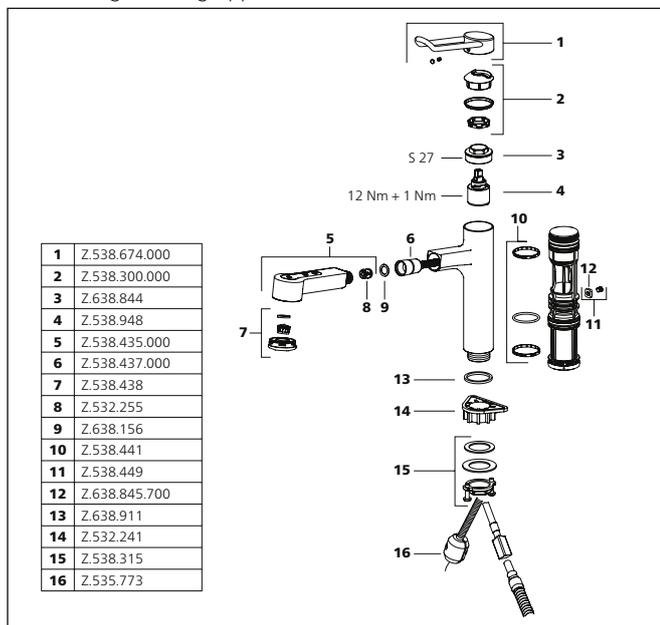

SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche
125248 10.521.033.000LLFL

VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Küche






- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

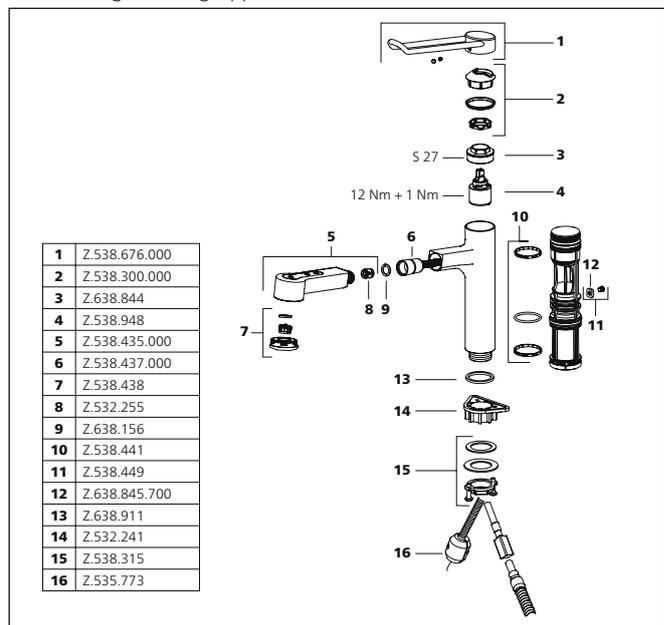



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD 153 +/- 8 mm, A 175 125232	11.522.202.000
chromeline, AD 153 +/- 8 mm, A 225 125233	11.522.203.000



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD 153 +/- 8 mm, A 190 125236	11.522.102.000LL
chromeline, AD 153 +/- 8 mm, A 240 125237	11.522.103.000LL

VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

NEW

- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90° - bei Bedarf mit Schraube fixierbar - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP - mit Keramikscheibentechnik - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar - Temperaturbegrenzung - Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperbar L 40 exzentrisch 4 mm



Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch


NEW

- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90° - bei Bedarf mit Schraube fixierbar - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP - mit Keramikscheibentechnik - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar - Temperaturbegrenzung - Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

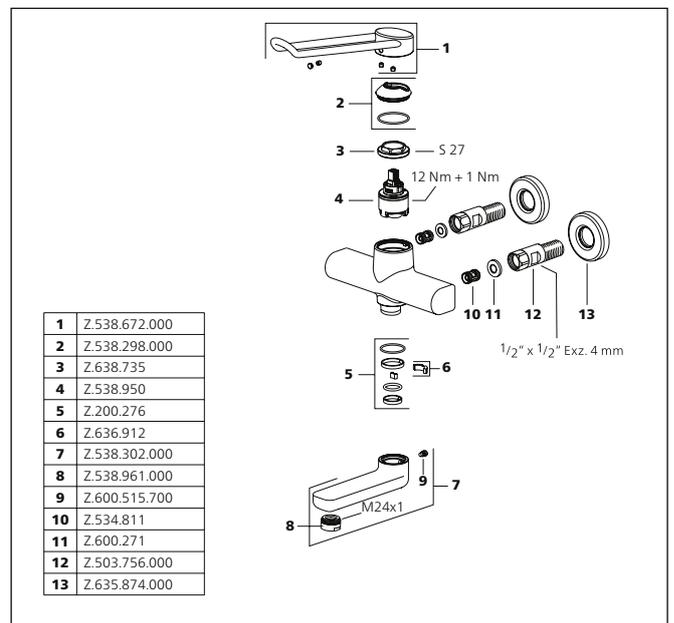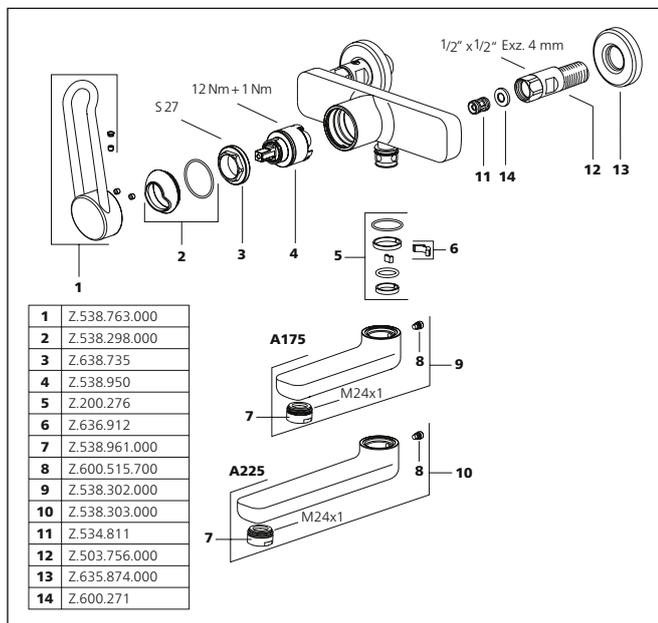

Armaturen für die Küche




SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche
125176 10.471.022.000FL

WAMAS 2.0 Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I






SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A 220, flexible Anschlusschläuche
125178 10.471.032.000FL

WAMAS 2.0 Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausentrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 10 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

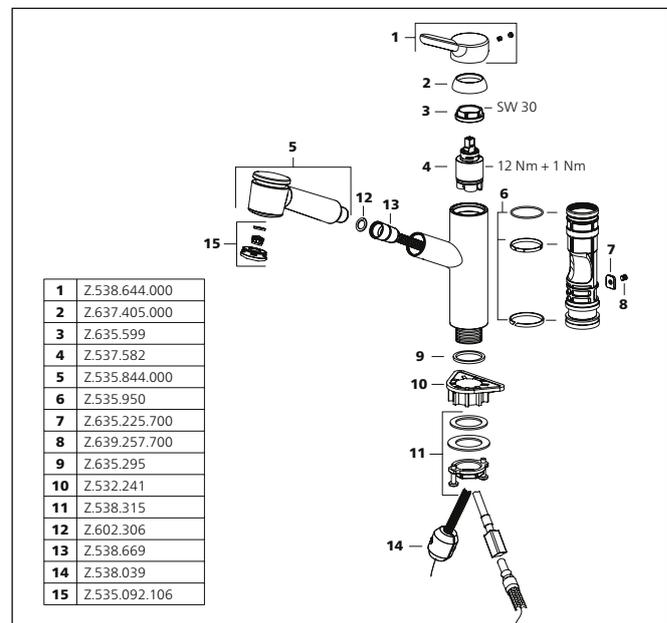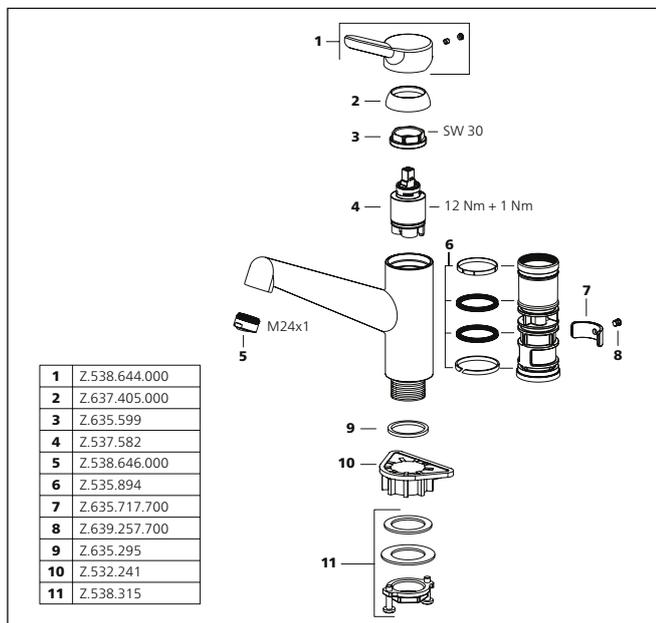

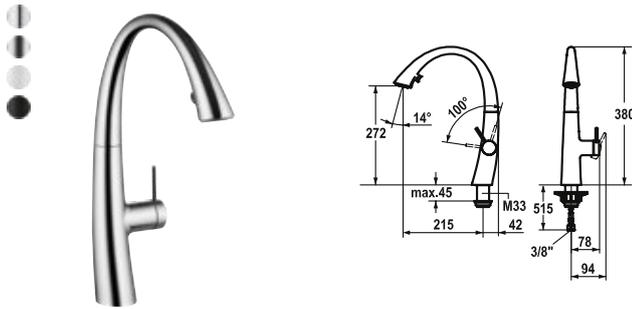


SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 215, flexible Anschlusschläuche 122926	10.201.102.000FL
decor steel, A 215, flexible Anschlusschläuche 122931	10.201.102.127FL
glacier white, A 215, flexible Anschlusschläuche 123312	10.201.102.150FL
matt black, A 215, flexible Anschlusschläuche 124349	10.201.102.176FL


ZOE Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte • Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 500 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

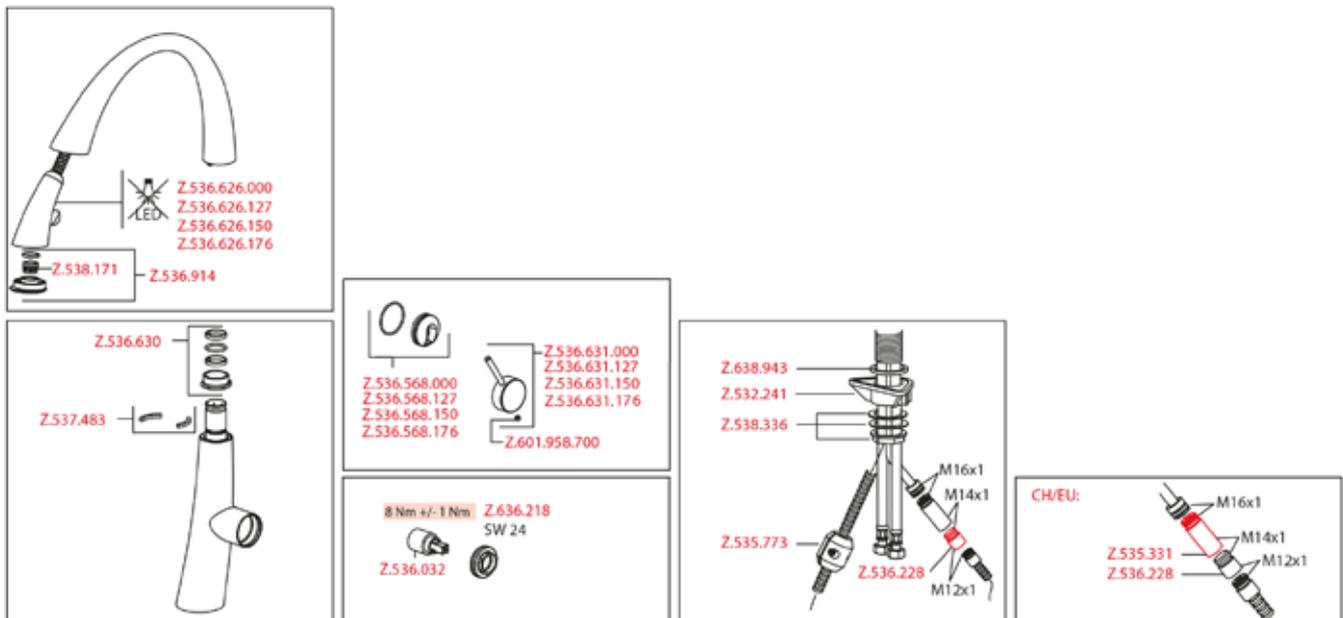

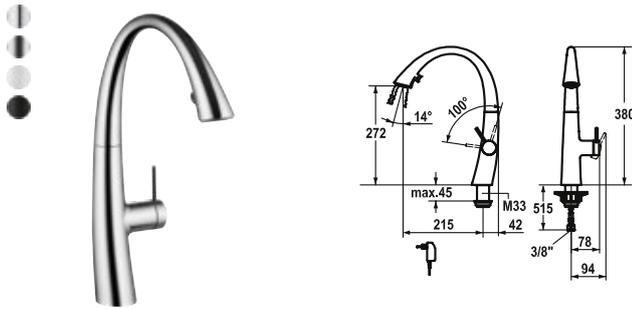



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 215, flexible Anschlusschläuche, Netz AP 122916	10.201.122.000FL
decor steel, A 215, flexible Anschlusschläuche, Netz AP 122921	10.201.122.127FL
matt black, A 215, flexible Anschlusschläuche, Netz AP 124353	10.201.122.176FL
glacier white, A 215, flexible Anschlusschläuche, Netz AP 123307	10.201.122.150FL

ZOE Hebelmischer - Küche - mit LEDShine

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte • Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V/1100 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

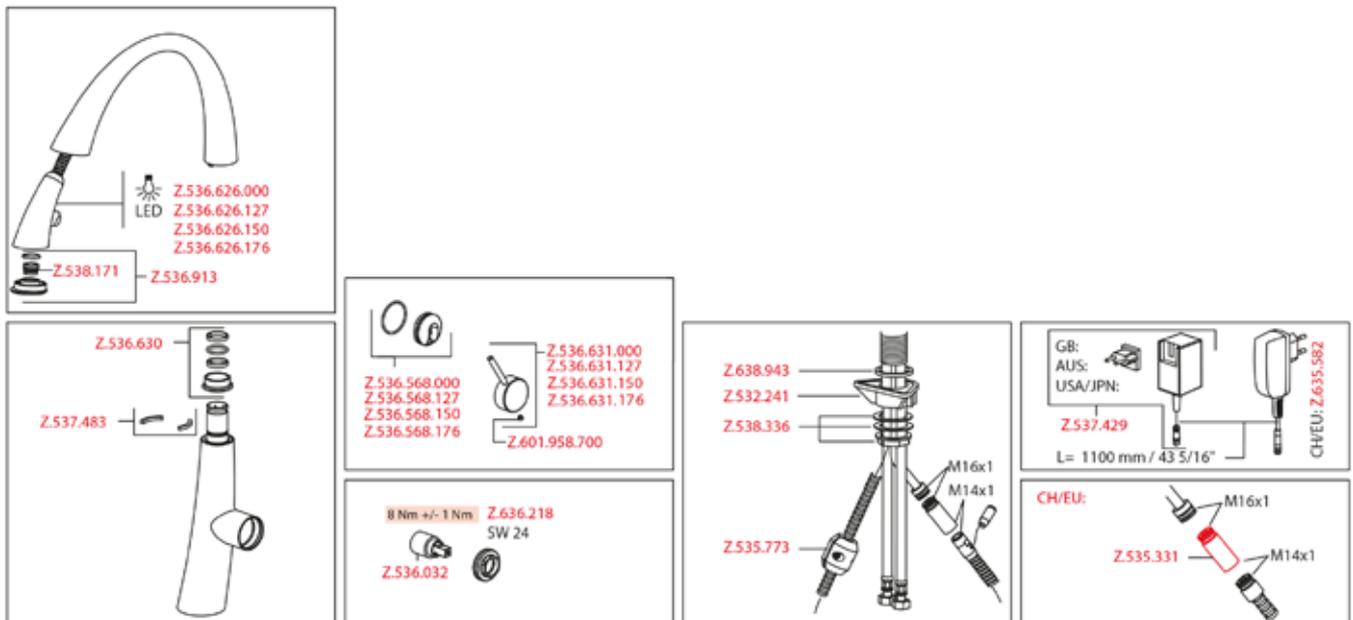




SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 536586	Z.536.586.000
matt black 538345	Z.536.586.176
decor steel 536587	Z.536.586.127
glacier white 536932	Z.536.586.150

ZOE Seifenspender

- Seifenspender KWC ZOE
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000 chromeline
 - Rosette Z.536.292.700 edelstahl





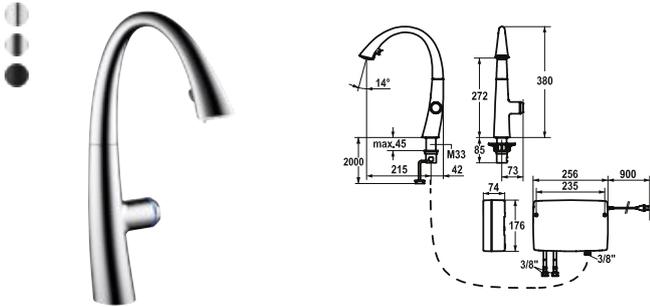


SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 215, flexible Anschlusschläuche, Netz AP 123778	10.201.242.000FL
decor steel, A 215, flexible Anschlusschläuche, Netz AP 123783	10.201.242.127FL
matt black, A 215, flexible Anschlusschläuche, Netz AP 124345	10.201.242.176FL


ZOE touch light PRO Küche - mit LEDShine, touch light PRO

- IntelligentControl - Elektronische Steuerung
 - touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Positionierung der Bedienung nur rechts möglich
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heißwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heißwasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
 - bis 500 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V900 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus:
 - Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial



Auslaufmenge Normalstahl 9 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 536586	Z.536.586.000
matt black 538345	Z.536.586.176
decor steel 536587	Z.536.586.127
glacier white 536932	Z.536.586.150

ZOE Seifenspender

- Seifenspender KWC ZOE
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000 chromeline
 - Rosette Z.536.292.700 edelstahl



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A190, flexible Anschlusschläuche 119.65 Z 001 C	119.65 Z 001 C

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A190, flexible Anschlusschläuche 119.55 Z 001 C	119.55 Z 001 C

Hebelmischer - Küche



- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm



Hebelmischer - Küche - Niederdruck

- Hebelmischer ND
- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

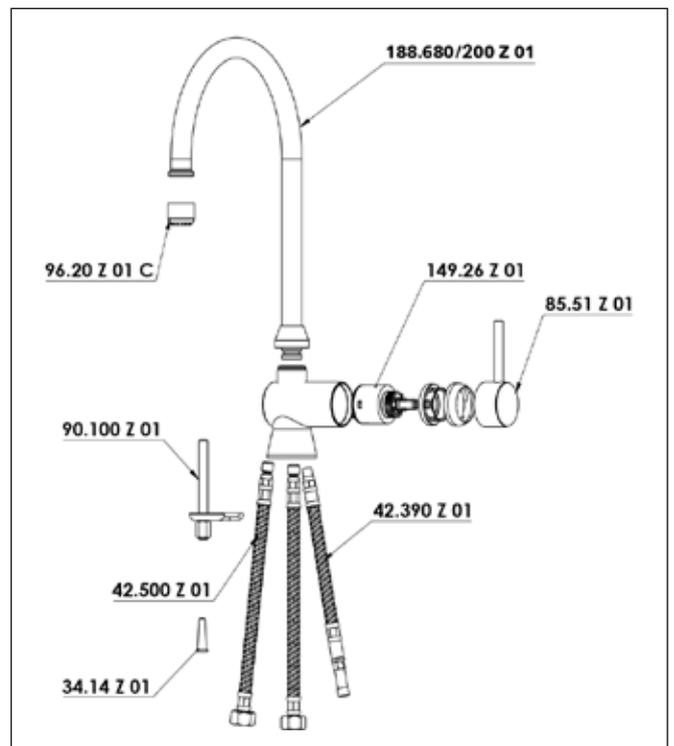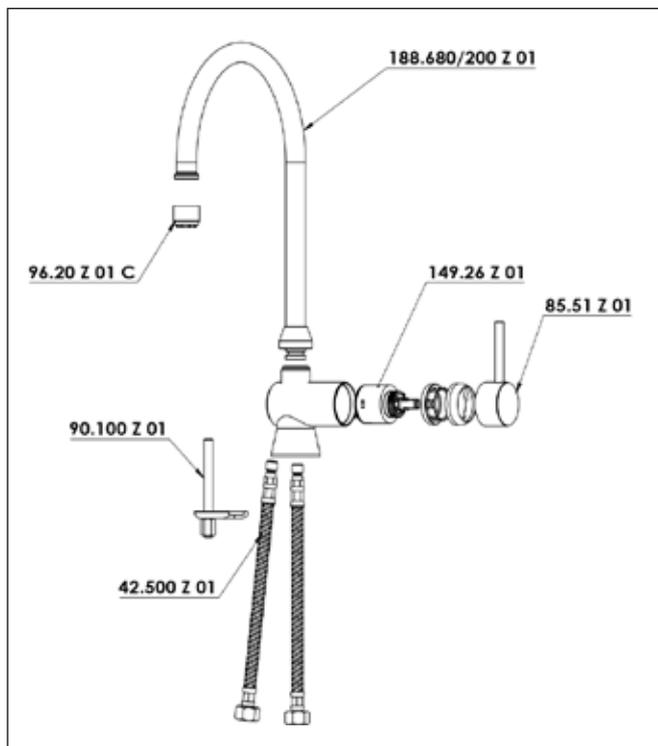



SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl A205 G 3/8"	
125.033.700	125.033.700

Hebelmischer

- Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- Schwenkbar
- Umstellbrause 360° drehbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm



Auslaufmenge Brausenabgang 15 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl A205 G 3/8"	
125.033.700ND	125.033.700ND

Hebelmischer

- Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- Schwenkbar
- Umstellbrause 360° drehbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge Brausenabgang 6 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline A170 B195	
K.10.S1.22.000A10	K.10.S1.22.000A10
K.10.S1.22.000A20	
K.10.S1.22.000A20	K.10.S1.22.000A20

Zweigriffmischer

- Zweigriffmischer
- Schwenkauslauf 360°
 - - Neoperl® Cascade®
 - Flachtellerventiloberteil mit Fettkammer 1/2"
 - Flexible Anschlusschläuche 3/8"
 - Befestigung mit Stehbolzen
 - Tischbohrung ø33 mm
 - Sämtliche Einlochbatterien von KWC STANDARD sind auch mit Sonderauslauf in U-Form mit einer Ausladung von 150 mm und 190 mm lieferbar. Artikelnummer und Preis EUR auf Anfrage.



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline A170 B195	
115.164 SL 17 C	115.164 SL 17 C


Zweigriffmischer

- Zweigriffmischer (Temperierbatterie)
- Niederdruck
 - Schwenkauslauf 360°
 - - Strahlregler-Mundstück
 - Flachtellerventiloberteil mit Fettkammer 3/8"
 - Temperieroberteil
 - Flexible Anschlusschläuche 3/8"
 - Befestigung mit Stehbolzen
 - Tischbohrung ø33 mm
 - Sämtliche Einlochbatterien von KWC STANDARD sind auch mit Sonderauslauf in U-Form mit einer Ausladung von 150 mm und 190 mm lieferbar. Artikelnummer und Preis EUR auf Anfrage.

Auslaufmenge Brausenabgang 6 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Brausenabgang 12 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

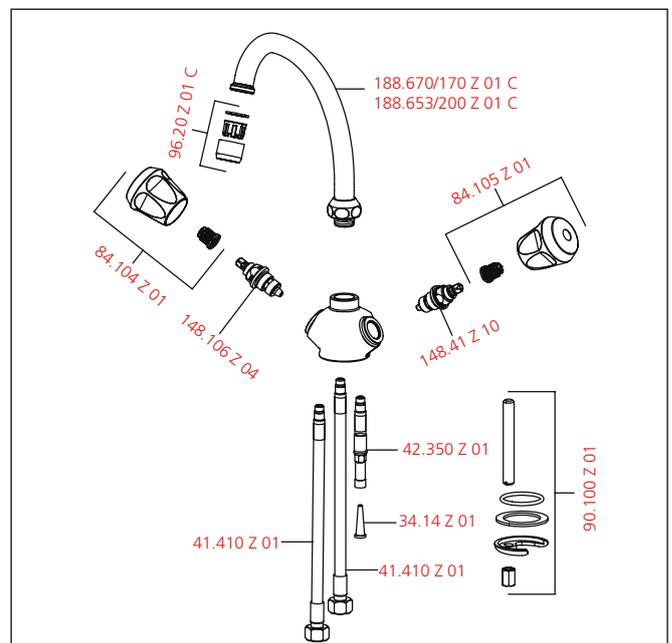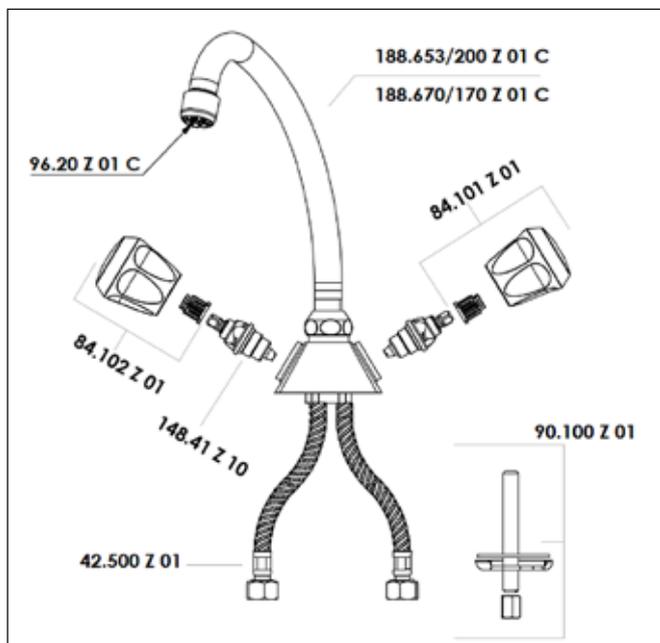




SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline A170 B195	
115.165 SL 17 C	115.165 SL 17 C

Zweigriffmischer

- Zweigriffmischer
- Niederdruck
- Schwenkauslauf 360°
 - Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil mit Fettkammer 3/8"
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen

- Tischbohrung ø33 mm
- Sämtliche Einlochbatterien von KWC STANDARD sind auch mit Sonderauslauf in U-Form mit einer Ausladung von 150 mm und 190 mm lieferbar. Artikelnummer und Preis EUR auf Anfrage.


Auslaufmenge Brausenabgang 6 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

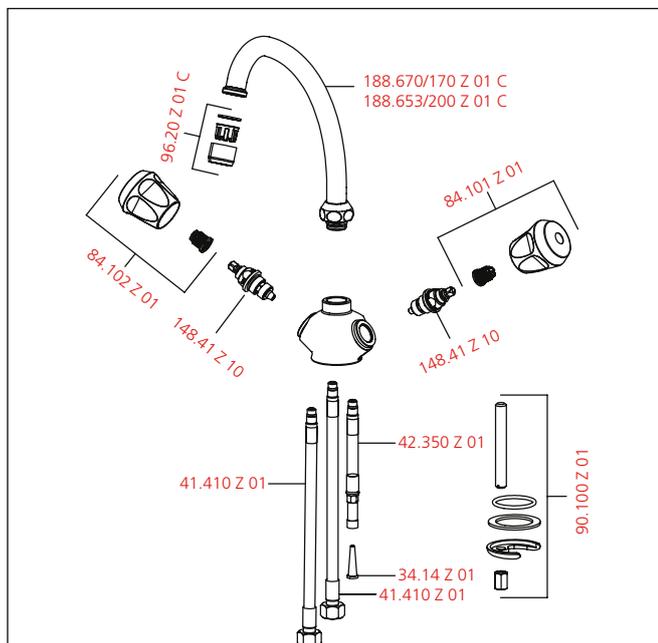



Armaturen für die Profiküche

KWC GASTRO		86
KWC GASTRO E	NEW	119
KWC ISLA		122
Kuri INOX		124
Kuri BASIC		125
Kuri Thekenarmaturen		126
Kuri Reinigungsset		131
Ersatzteile		136




SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 300 121267	24.501.044.000
chromeline, A 450 121268	24.501.046.000

GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse $\varnothing 15$ mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung $\varnothing 42$ mm

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U






SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 300 121269	24.501.054.000
chromeline, A 450 121270	24.501.056.000

GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Säule 100 mm
- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse $\varnothing 15$ mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung $\varnothing 42$ mm

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

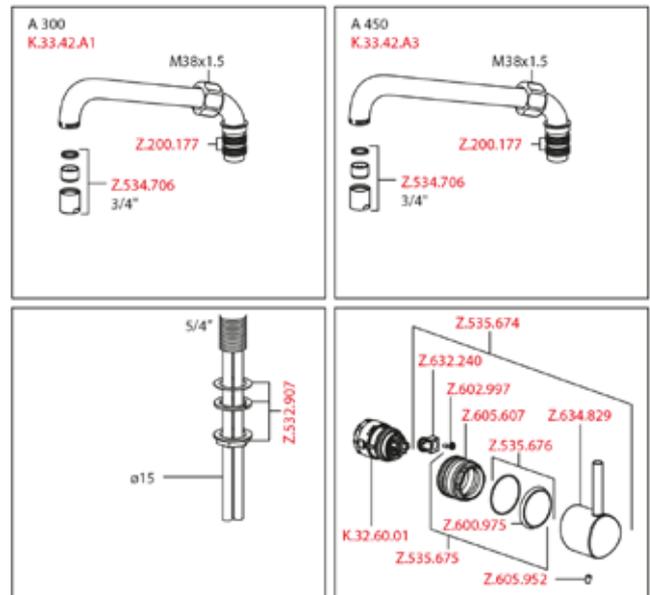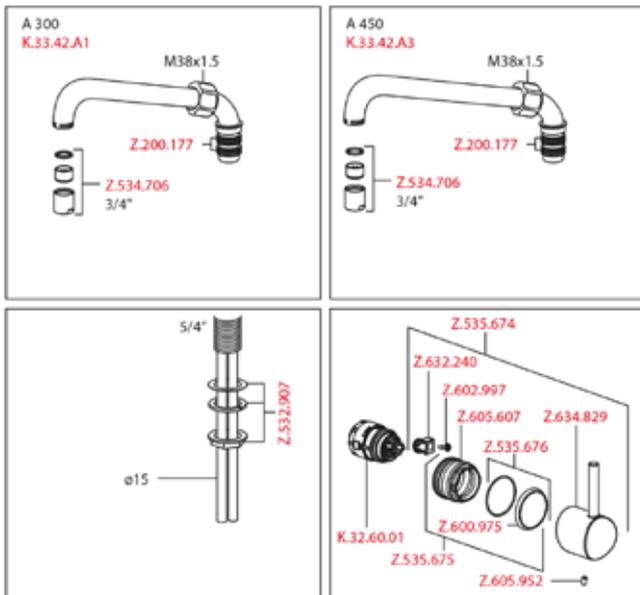



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 300 121271	24.501.064.000
chromeline, A 450 121272	24.501.066.000


GASTRO Hebelmischer - Großküche


- Hebelmischer
- Säule 300 mm
- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich

- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Armaturen für die Profiküche

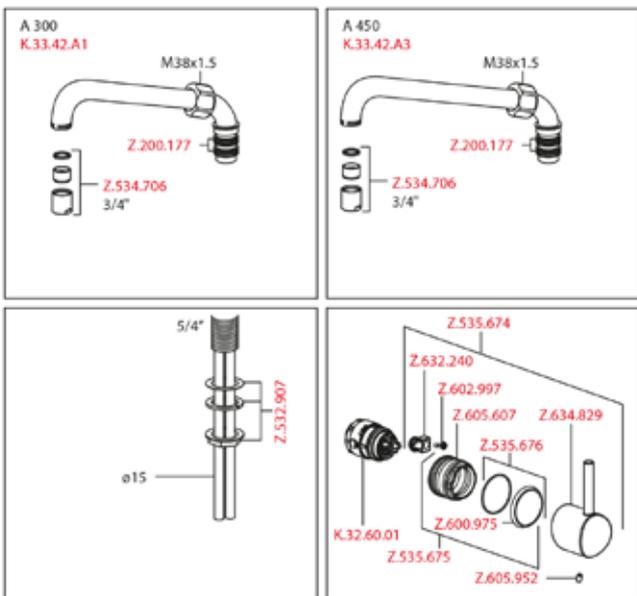











SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 121273	24.501.130.000


GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus

- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse $\varnothing 15$ mm
- Befestigung mit Gewindestützen 1 1/4"
- Tischbohrung $\varnothing 42$ mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

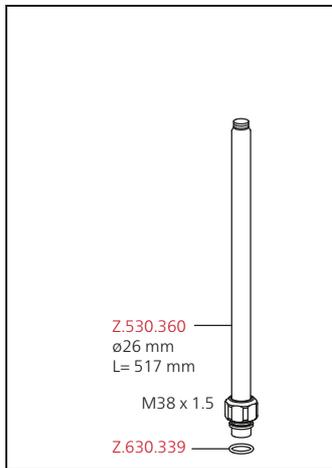



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 200, B 270 121275	24.501.144.000
chromeline, A 300, B 370 121276	24.501.146.000

GASTRO Hebelmischer - Großküche


- Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück

- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 24 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

	<p>A 200 K.33.366</p>	<p>Z.535.404 ø26 mm L = 505 mm</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12</p> <p>Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
<p>Z.539.030.145</p>	<p>A 300 K.33.42.54</p>		<p>Z.506.019</p>
			<p>Z.535.674</p> <p>Z.632.240</p> <p>Z.602.997</p> <p>Z.605.607</p> <p>Z.634.829</p> <p>Z.535.676</p> <p>Z.600.975</p> <p>K.32.60.01</p> <p>Z.535.675</p> <p>Z.605.952</p>

Armaturen für die Profiküche




SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, AD 153, A 300
121299 24.503.174.000

GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 3/4" x 3/4" L 45
- Tischbohrung ø30 mm

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U







SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, AD 153, A 300
121301 24.503.184.000

GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 3/4" x 3/4" L 195
- Tischbohrung ø30 mm

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U

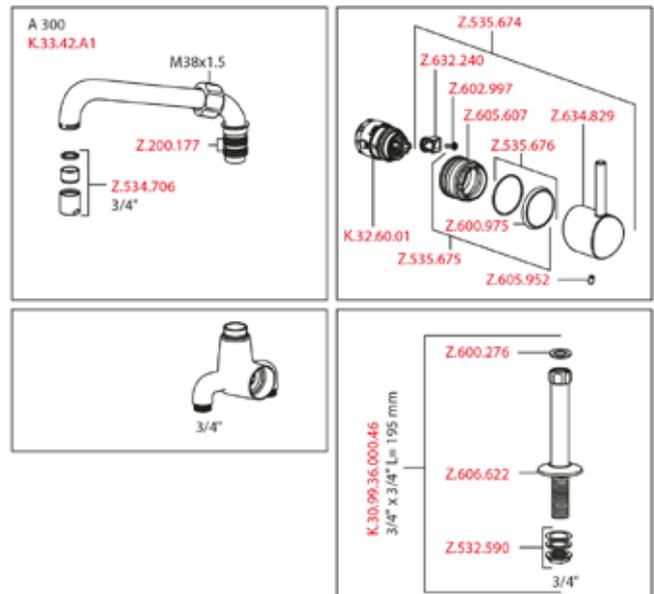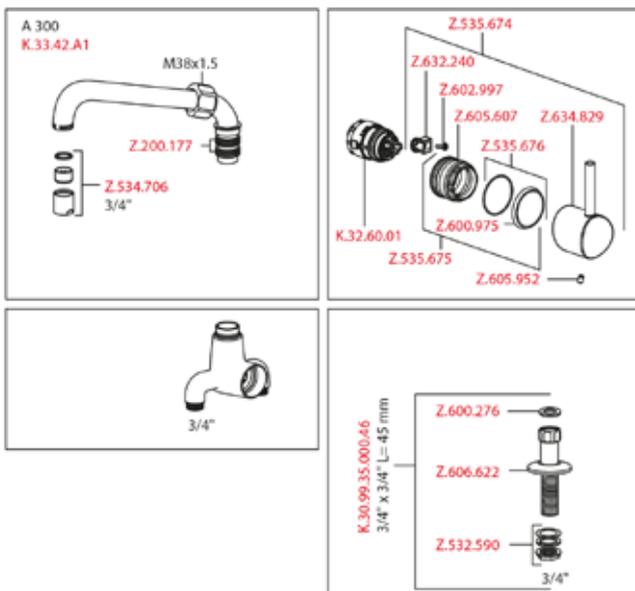

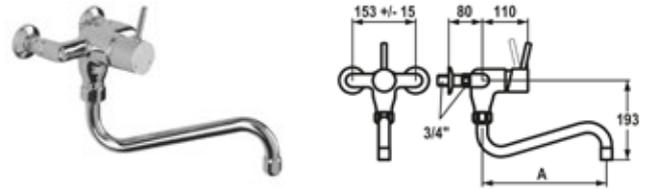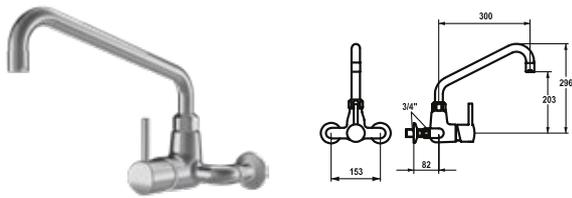

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromline, AD 153 +/- 15mm, A 300 121287	24.502.194.000
chromline, AD 153 +/- 15 mm, A 450 121290	24.502.196.000



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromline, AD 153 +/- 15mm, A 300 122360	K.24.32.14.000A86
chromline, AD 153 +/- 15mm, A 450 122359	K.24.32.16.000A86

GASTRO Hebelmischer - Großküche



- Hebelmischer
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm


GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

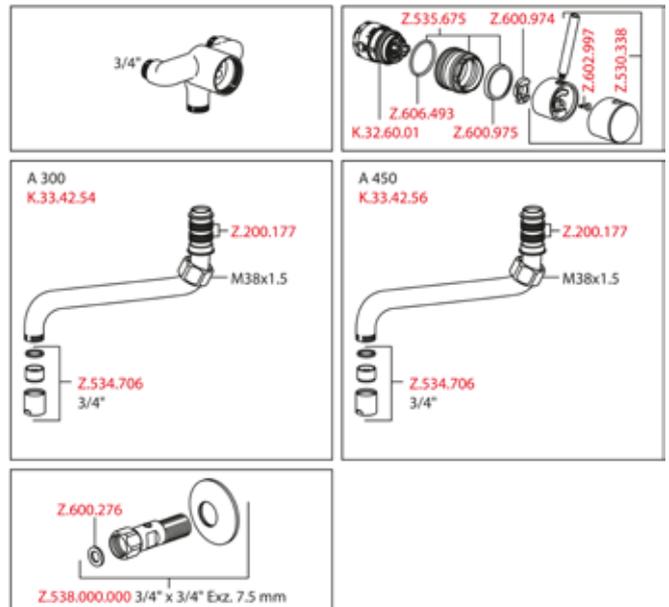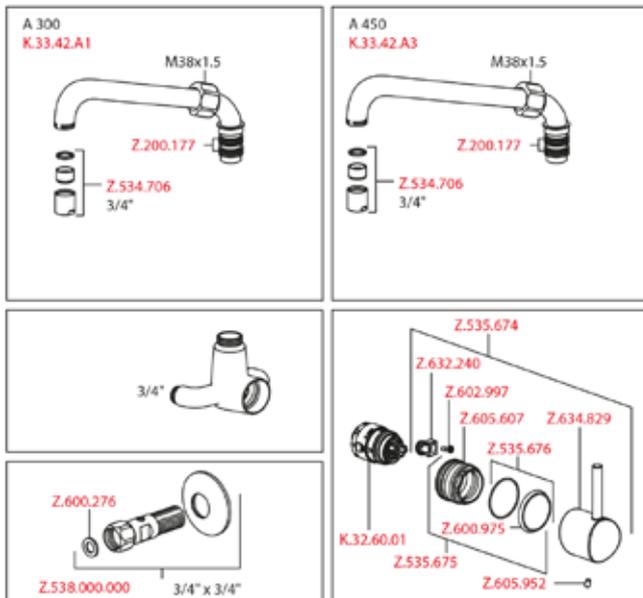



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD 153, A 200, B 270 121294	24.503.114.000
chromeline, AD 153, A 300, B 270 121295	24.503.116.000


GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück

- Geschirrwashbrause
 - absperzbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.700</p>	<p>A 200 Z.530.366</p> <p>Z.200.177 M38x1.5 Z.534.706 3/4"</p>	<p>Z.535.404 ø26 mm L= 505 mm</p> <p>Z.535.405 Z.631.222 Z.634.783 Z.630.339</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12</p> <p>Z.506.019 Z.538.106</p>
<p>Z.539.030.145</p> <p>Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>A 300 K.33.42.54</p> <p>Z.200.177 M38x1.5 Z.534.706 3/4"</p>	<p>Z.530.534 3/4"</p>	<p>Z.535.674 Z.632.240 Z.602.997 Z.605.607 Z.634.829 Z.535.676 Z.600.975 K.32.60.01 Z.535.675 Z.605.952</p>
<p>K.30.99.34.000.44 1/2" x 3/4" L= 130 mm</p> <p>Z.600.276 Z.606.622 Z.532.649 1/2"</p>			



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD 153, A 200, B 270 121296	24.503.124.000
chromeline, AD 153, A 300, B 370 121297	24.503.126.000

GASTRO Hebelmischer - Großküche


- Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück

- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 340
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.700</p>	<p>A 200 Z.530.366</p> <p>Z.200.177 M38x1.5 Z.534.706 3/4"</p>	<p>Z.535.403 ø26 mm L= 460 mm</p> <p>Z.535.405 Z.631.222 Z.634.783 M38 x 1.5 Z.630.339</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
<p>Z.539.030.145</p> <p>Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>A 300 K.33.42.54</p> <p>Z.200.177 M38x1.5 Z.534.706 3/4"</p>	<p>Z.530.534 3/4"</p>	<p>Z.506.019</p> <p>Z.538.106</p>
<p>K.30.99.38.000.44 1/2" x 3/4" L= 340 mm</p> <p>Z.600.276 Z.606.622 Z.532.649 1/2"</p>	<p>Z.535.674</p> <p>Z.632.240 Z.602.997 Z.605.607 Z.634.829 Z.535.676 Z.600.975 K.32.60.01 Z.535.675 Z.605.952</p>		

Armaturen für die Profiküche



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD 153, A 200, B 270 121281	24.502.164.000
chromeline, AD 153, A 300, B 370 121284	24.502.166.000



GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 160°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
 - absperzbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus

- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.700</p>	<p>A 200 Z.530.366</p> <p>Z.200.177 M38x1.5 Z.534.706 3/4"</p>	<p>Z.535.403 ø26 mm L= 460 mm</p> <p>Z.535.405 Z.631.222 Z.634.783 M38 x 1.5 Z.630.339</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
<p>Z.539.030.145</p> <p>Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>A 300 K.33.42.54</p> <p>Z.200.177 M38x1.5 Z.534.706 3/4"</p>	<p>Z.530.534 3/4"</p>	<p>Z.506.019 Z.538.106</p>
<p>Z.600.276 K.30.90.01.000.44/2" x 3/4"Exz. 4 mm</p>	<p>Z.535.674 Z.632.240 Z.602.997 Z.605.607 Z.634.829 Z.535.676 Z.600.975 Z.535.675 Z.605.952 K.32.60.01</p>		

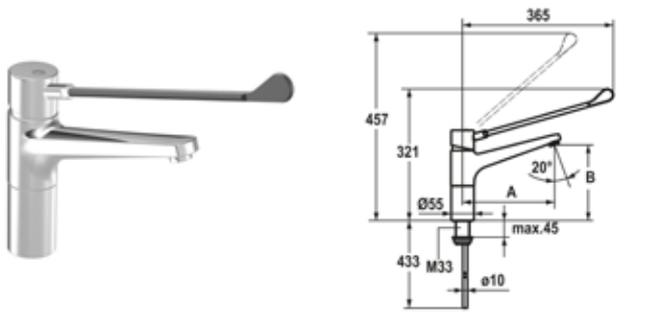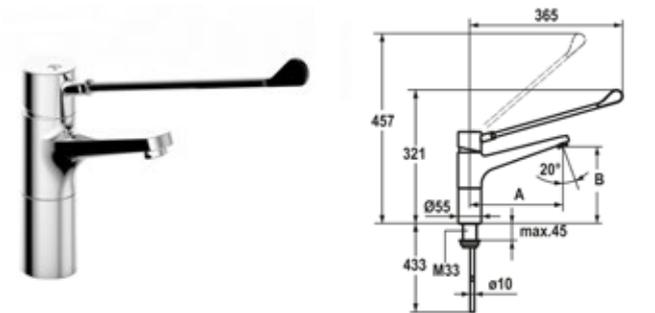

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 150, B 162, Kupferrohranschlüsse 123980	24.501.102.000LL

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 225, B 184, Kupferrohranschlüsse 121745	24.501.103.000LL

GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung ø35 mm



chromeline, A 300, B 207, Kupferrohranschlüsse 121743	24.501.104.000LL
---	------------------

GASTRO Hebelmischer - Großküche


- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

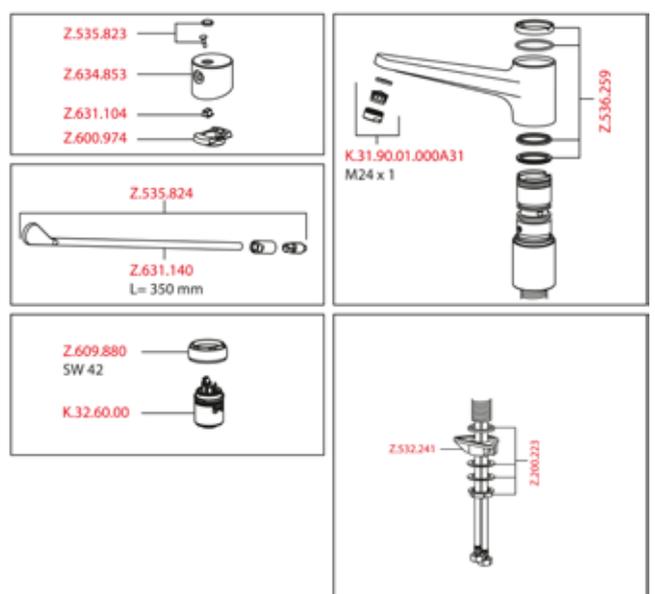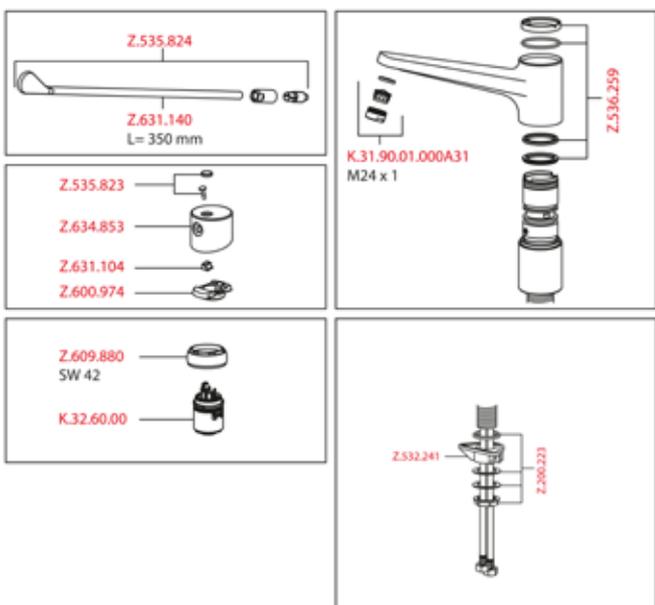

Armaturen für die
Profiküche

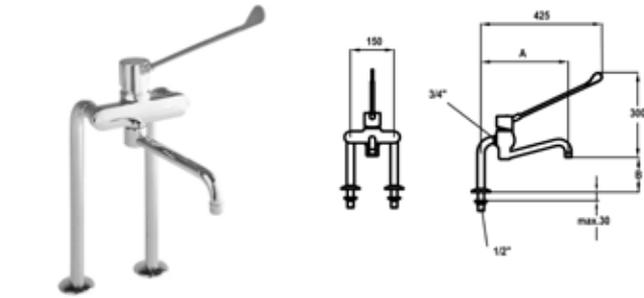


SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD 150, A 300, B 200 117408	K.24.62.44.000B87
chromeline, AD 150, A 400, B 227 117409	K.24.62.46.000B87

GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 120°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 55
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I






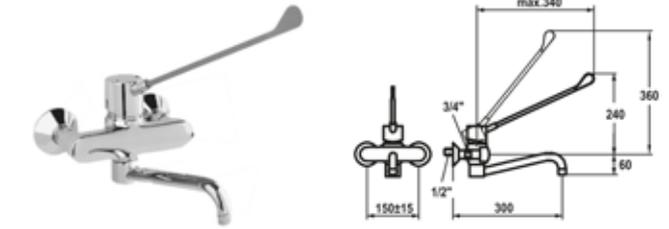




SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD 150 +/- 15 mm, A 300, B 60 115401	K.24.62.14.000B91

GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 120°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 300 100945	K.24.41.04.000C07
chromeline, A 350 100946	K.24.41.05.000C07
chromeline, A 450 100947	K.24.41.06.000C07

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 65 l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe II










SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 300, B 300, C 394 101755	K.24.41.A2.000C07


GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 98 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Armaturen für die
Profiküche







SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 300 112149	K.24.41.20.000C07
chromeline, A 450 112150	K.24.41.21.000C07
chromeline, A 600 112151	K.24.41.22.000C07

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- Säule 300 mm
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 98 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

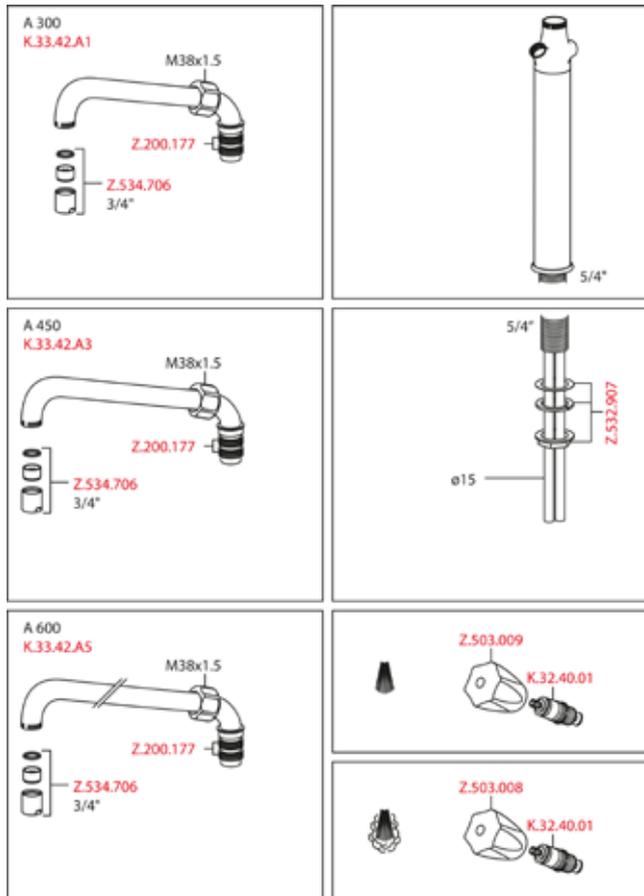



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 300 100931	K.24.41.32.000C07
chromeline, A 450 100933	K.24.41.34.000C07

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- Säule 300 mm
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Automatische Auslaufentleerung
- Vormontagesockel
- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Tischbohrung ø62 mm

Auslaufmenge 60 l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe U

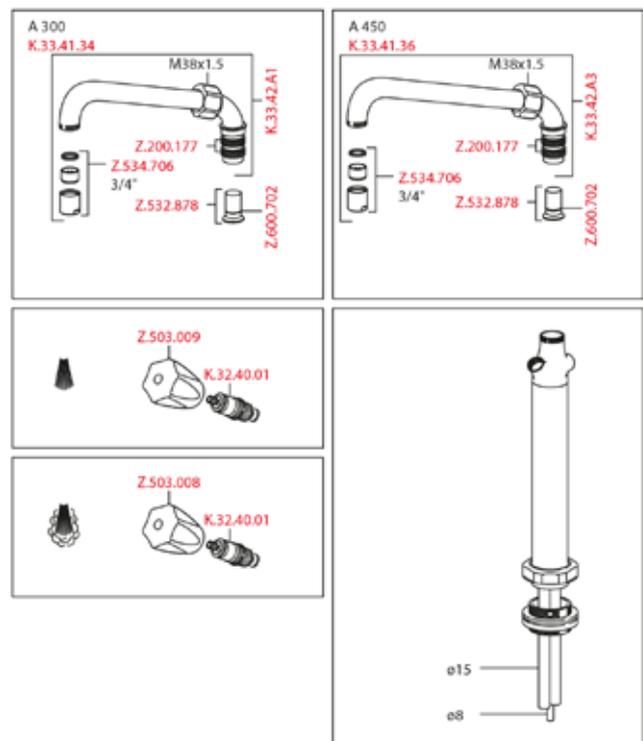

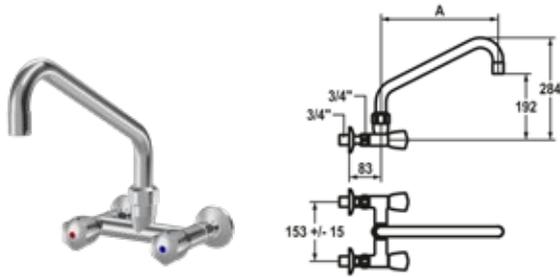

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD 153 +/- 15 mm, A 300 118403	K.24.42.21.000C86
chromeline, AD 153 +/- 15 mm, A 450 118406	K.24.42.24.000C86

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD 153, A 300 118404	K.24.42.22.000C74

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche



- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche



- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", nicht absperrrbar L 160

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

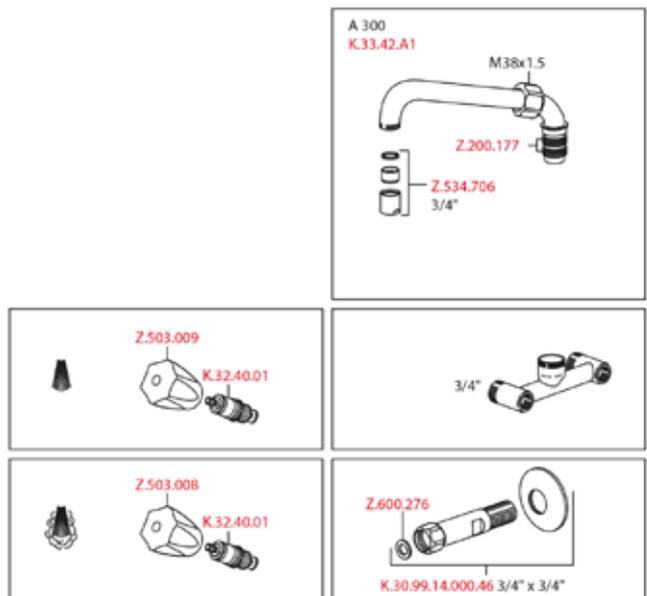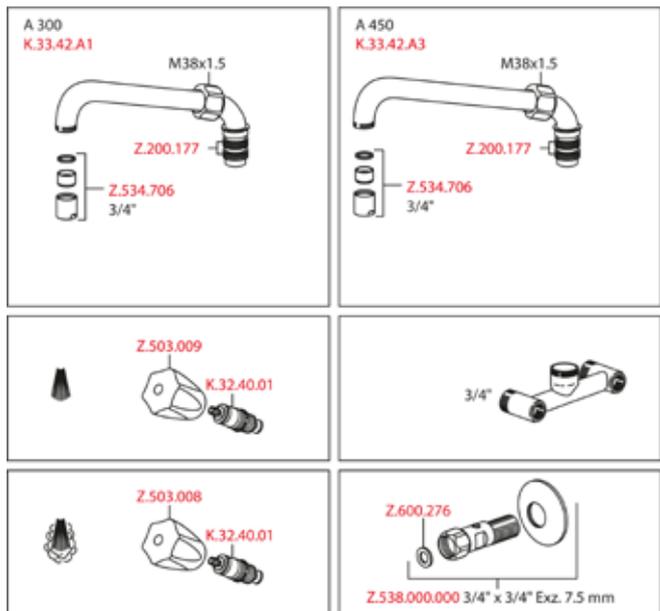

Armaturen für die Profiküche

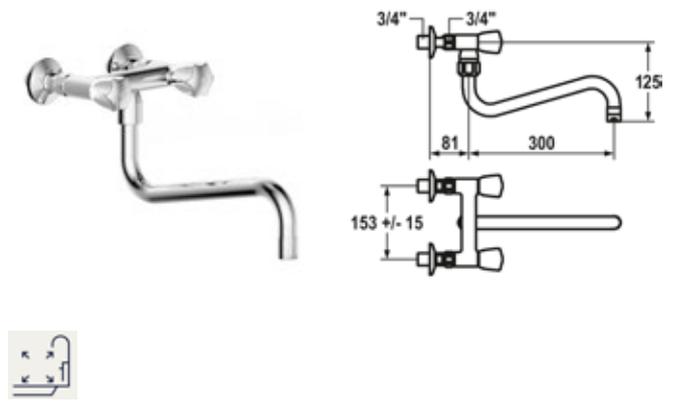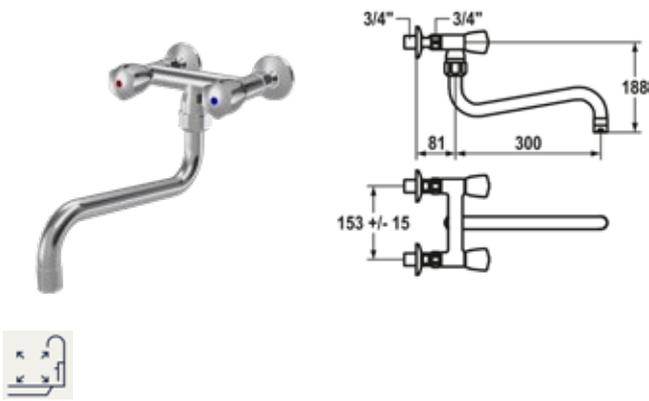

SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, AD 153 +/- 15 mm, A 300
118391 K.24.42.11.000C86

SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, AD 153 +/- 15 mm, A 300
124036 K.24.42.13.000C86

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche



- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U

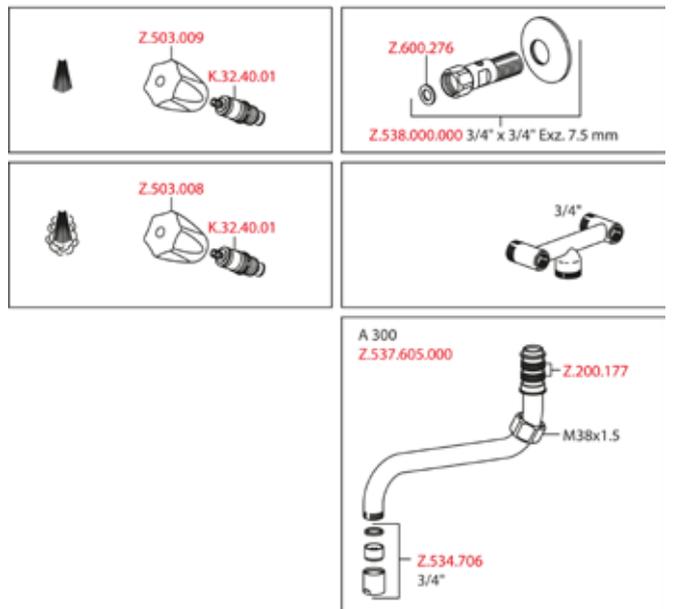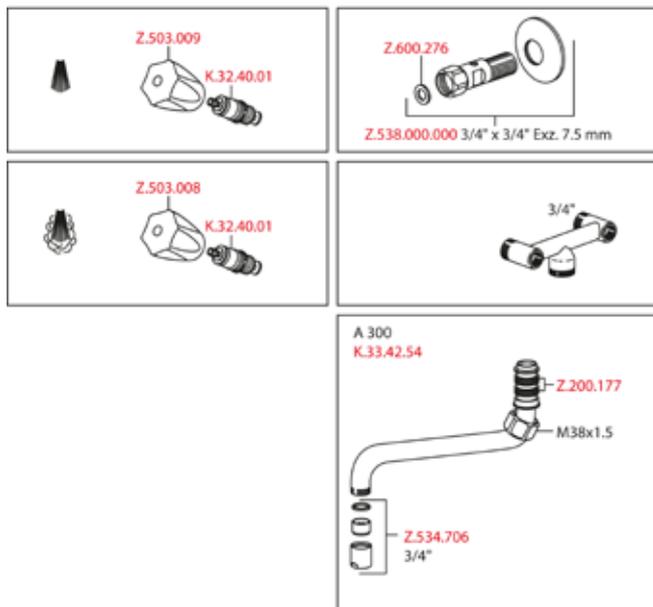



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD 153 +/- 15 mm, G 3/4"	
118397	K.24.42.17.000C86
chromeline, AD 153 +/- 15 mm, G 1"	
118399	K.24.42.18.000C86



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD 153 +/- 15 mm, G 3/4" x DN 20	
118401	K.24.42.19.000C86

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche


- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Abgangsgewinde für Schlauchanschluss
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm



GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Abgangsgewinde für Schlauchanschluss
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 94 l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Auslaufmenge 94 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

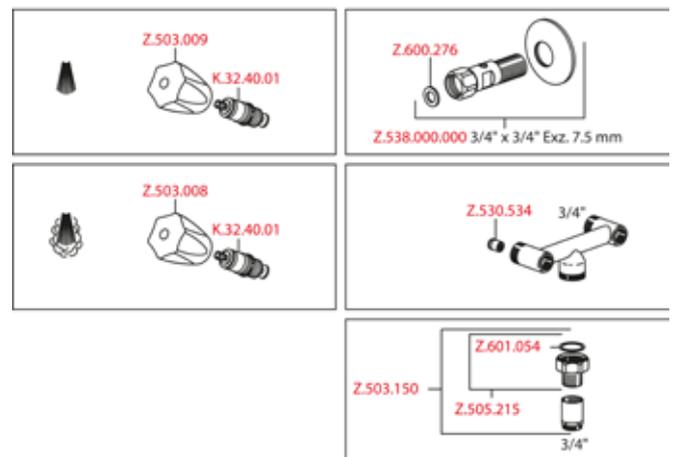



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD 153 +/- 8 mm, G 1/2"	
122289	K.24.42.00.000C76

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Abgangsgewinde für Schlauchanschluss
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 mit Rückflussverhinderer - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD 153, A 300, B 252, C 345	
118411	K.24.42.41.000C74



chromeline, AD 153, A 300, B 356, C 449


118412 K.24.42.42.000C74

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 3/4" x 3/4" L 45
- Tischbohrung ø28 mm

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U

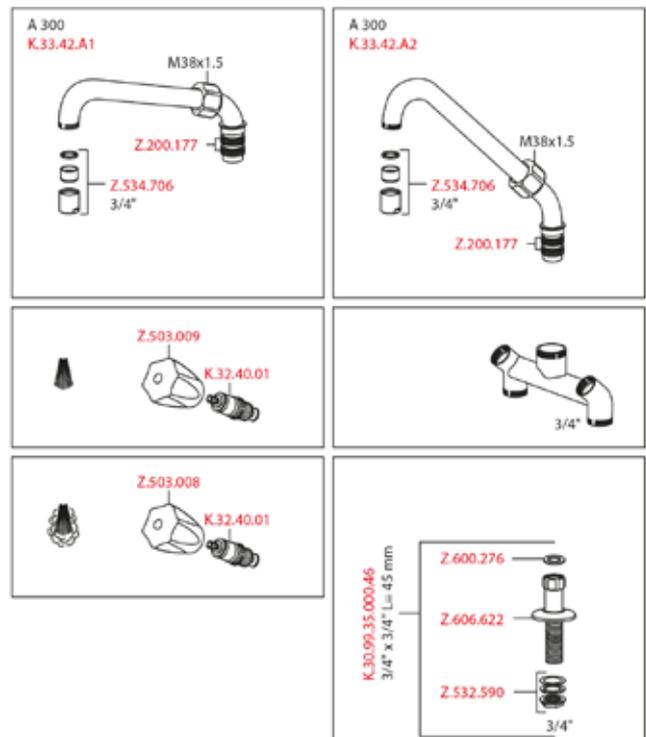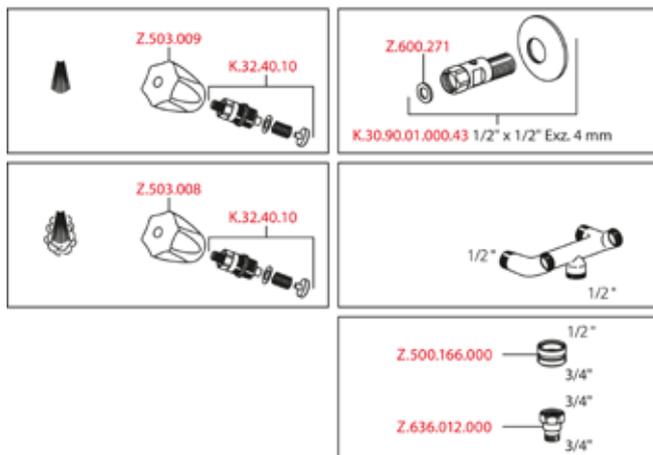

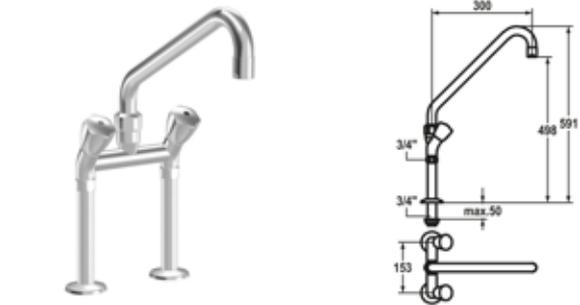


SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD 153, A 300, B 498, C 591 118413	K.24.42.43.000C74

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 3/4" x 3/4" L 195
- Tischbohrung ø28 mm

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

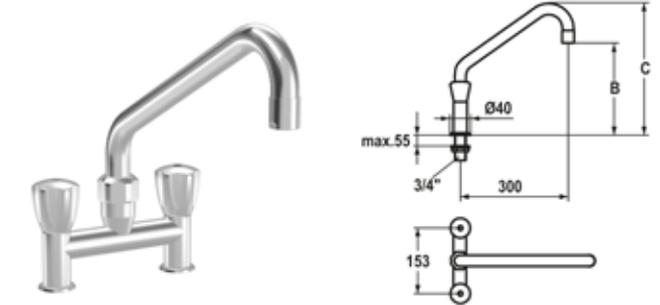

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD 153, A 450, B 210, C 305 105822	K.24.42.E4.000C35

chromeline, AD 153, A 300, B 210, C 305 105823	K.24.42.E1.000C35
--	-------------------



chromeline, AD 153, A 300, B 315, C 410 105824	K.24.42.E2.000C35
--	-------------------

chromeline, AD 153, A 300, B 440, C 535 105825	K.24.42.E3.000C35
--	-------------------



GASTRO Zweigriffmischer

- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 3/4"
- Tischbohrung ø28 mm

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

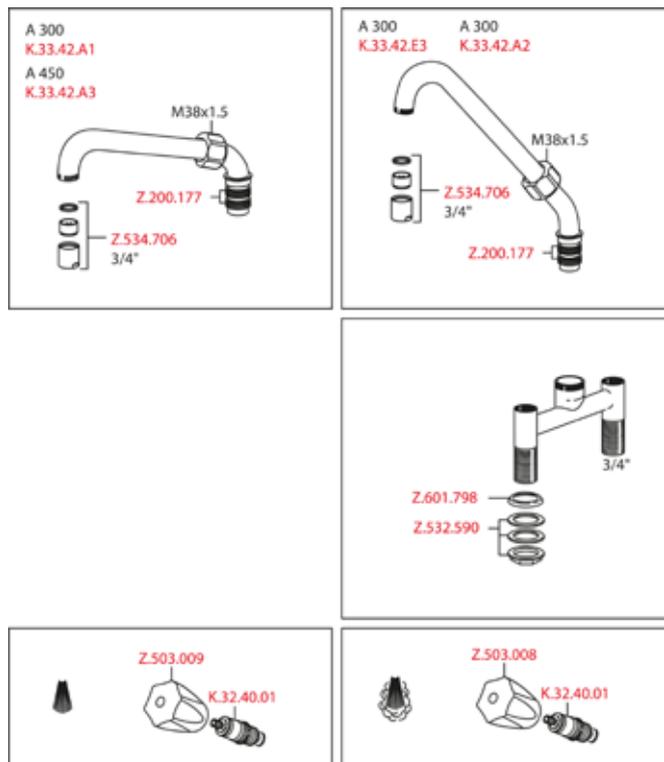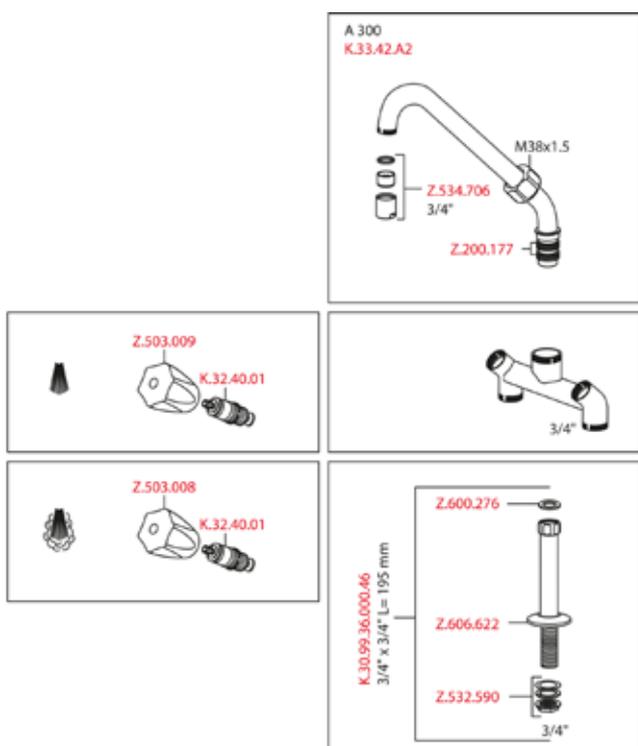

Armaturen für die Profiküche

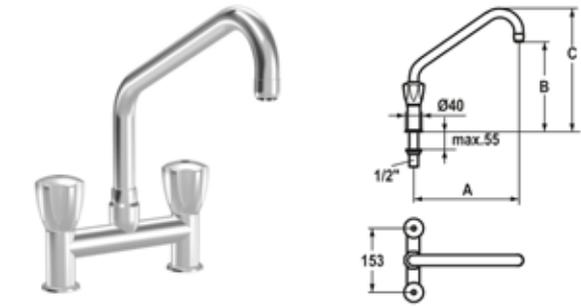

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD 153, A 250, B 215, C 297 105829	K.24.42.K1.000C34
chromeline, AD 153, A 350, B 215, C 297 105828	K.24.42.K5.000C34
chromeline, AD 153, A 250, B 310, C 392 105826	K.24.42.K3.000C34

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm



Auslaufmenge 88 l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe U


SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 300 112159	K.24.41.24.000C02

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 160°
- Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 60 l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe U

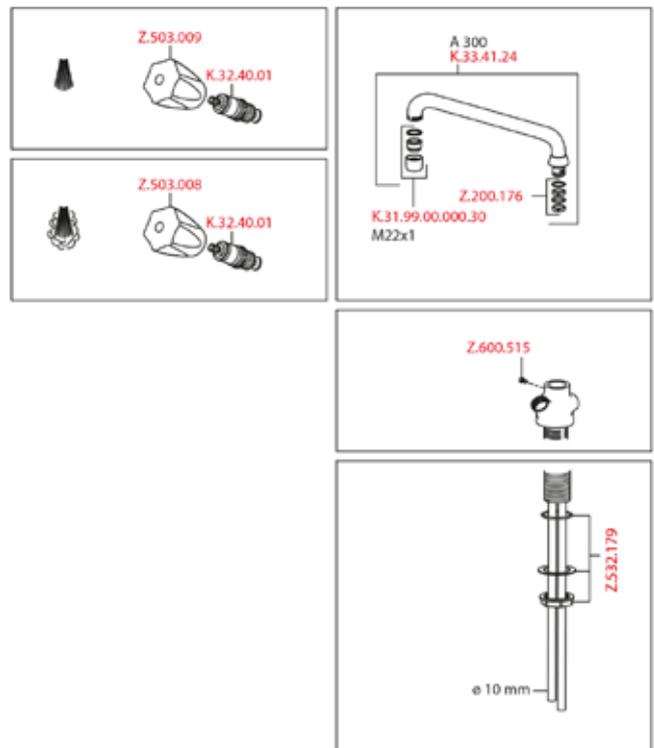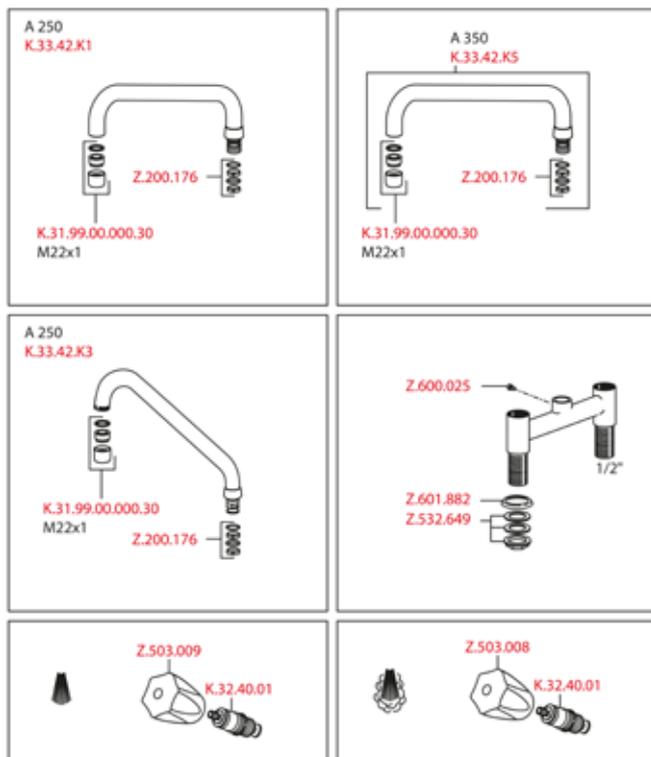




SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 300 100916	K.25.40.14.000C35
chromeline, A 450 100917	K.25.40.16.000C35

GASTRO Profiküche - Wandventil

- Wandventil
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Schwenkauslauf
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 3/4"

Auslaufmenge 86 l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe U





SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 220 115088	K.25.40.63.000C34


GASTRO Standventil

- Standventil
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Armaturen für die Profiküche

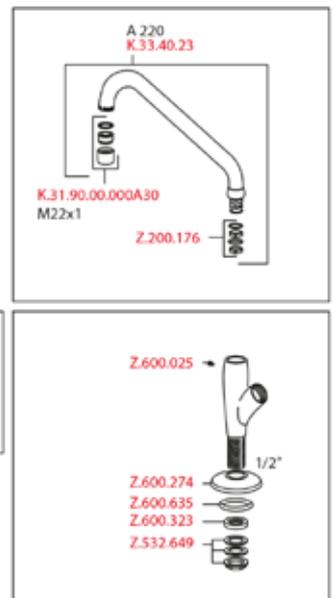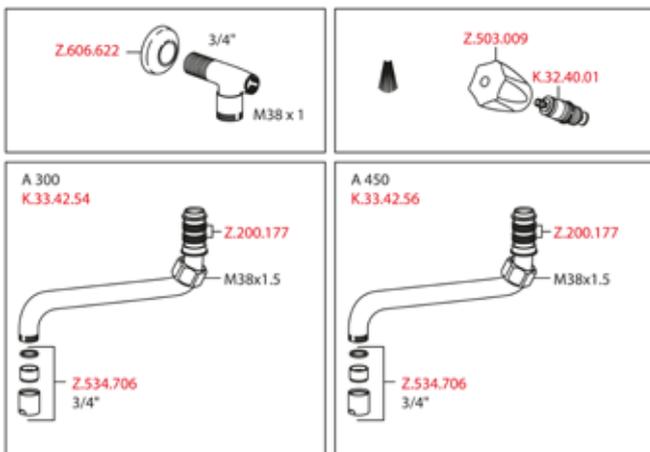





SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 115 111990	K.25.40.51.000C34
chromeline Verschraubungs-Set zu Coronachrom-Griff Metall 531145	Z.200.162.000

GASTRO Zweigriffmischer - Standventil

- Standventil
 - KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
 - Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
 - Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
 - Tischbohrung ø22 mm
 - Separat bestellen:
 - Verschraubungsset zu KWC CORONA Metallgriff(e) Z.200.162.000

Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

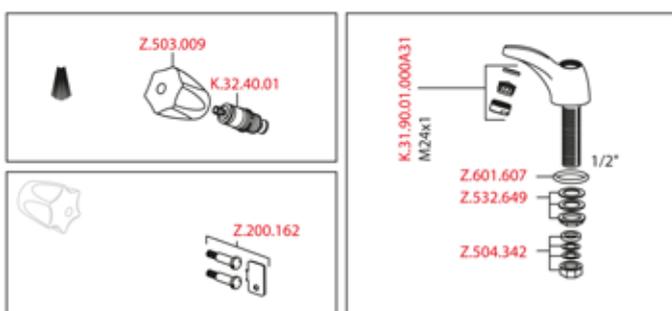




SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 100962	K.24.41.60.000C06

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus

- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 - Edelstahl Ventil Sitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 180 105093	K.24.41.61.000C06

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
- Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventil Sitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 41 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

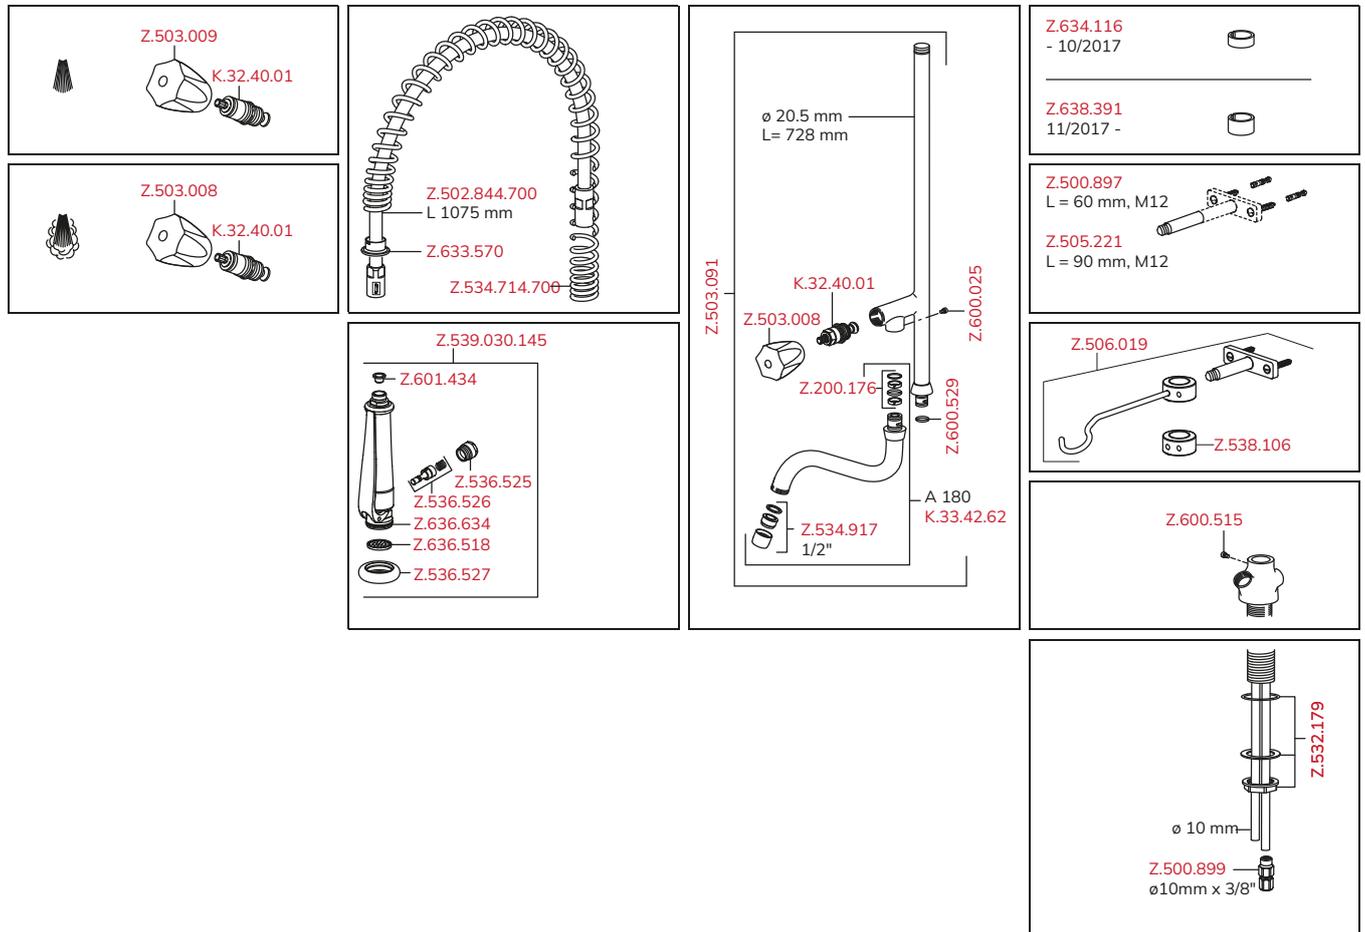

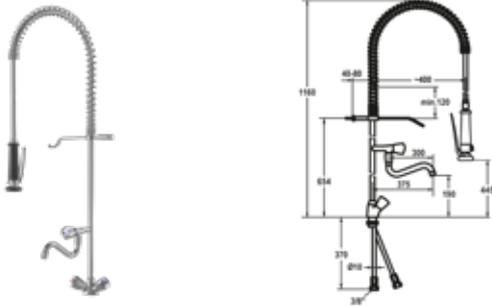

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 300 125440	K.24.41.63.000C06


GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
- Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
- absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus

- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Armaturen für die Profiküche

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.706</p>	<p>ø 20.5 mm L = 728 mm Z.503.091 K.32.40.01 Z.503.008 Z.200.176 Z.600.025 Z.600.529 A 300 K.33.42.04 K.31.90.00.000A30 M22x1</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017 Z.638.391 11/2017 -</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>Z.536.530.145 Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>	<p>Z.506.019 Z.538.106</p>
		<p>Z.600.515</p>	












SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 100960	K.24.40.60.000C34

GASTRO Großküche - Standventil

- Standventil
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

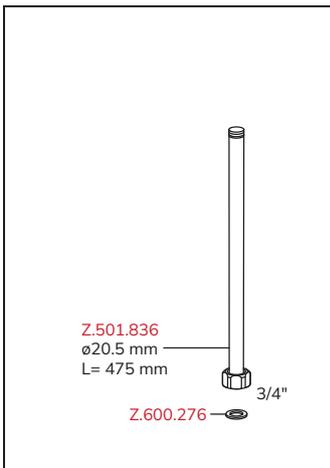



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD 153 100456	K.24.42.70.000C78


GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus

- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.706</p>	<p>Z.503.821 ø 20.5 mm L= 469 mm Z.600.529</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>			<p>Z.638.391 11/2017 -</p>
<p>Z.539.030.145 Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>Z.530.534 Z.600.025 3/4"</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>	
		<p>Z.600.276 K.30.90.01.000.4 1/2" x 3/4" Exz. 4 mm</p>	<p>Z.506.019 Z.538.106</p>




SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD 153 +/- 8 mm, A 300	
100448	K.24.42.74.000C78

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
- Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
- Edelstahl Ventil Sitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 33 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.700</p>	<p>Z.503.836 ø 20.5 mm L = 500 mm Z.601.205</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017 Z.638.391 11/2017 -</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>Z.539.030.145 Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>Z.530.534 Z.600.025 3/4"</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
<p>A 300 Z.535.424 Z.200.176 K.31.99.00.000.30 M22x1</p>	<p>Z.606.019 Z.538.106</p>	<p>Z.600.276 K.30.90.01.000.442" x 3/4" Exz. 4 mm</p>	<p>Z.634.783 Z.501.297 Z.631.222</p>



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 100961	K.24.40.70.000C34


GASTRO Großküche - Wandventil

- Wandventil
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"

Armaturen für die Profiküche

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.700</p>	<p>Z.501.836 ø20.5 mm L= 475 mm 3/4" Z.600.276</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017 Z.638.391 11/2017 -</p>
<p>Z.539.030.145 Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>Z.503.839 (inkl. K.32.40.01+ Z.503.009) 1/2" 3/4" Z.606.868</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>	<p>Z.506.019 Z.538.106</p>



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD 153 100964	K.24.42.62.000C71


GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus

- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 - Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.700</p>	<p>Z.503.822 ø20.5 mm L= 578 mm Z.600.529</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017 Z.638.391 11/2017 -</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>Z.539.030.145 Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>Z.600.025 Z.530.534 3/4"</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
			<p>Z.506.019 Z.538.106</p>
			<p>K.30.99.34.000.44 1/2" x 3/4" L= 130 mm Z.600.276 Z.606.622 Z.532.649 1/2"</p>



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD 153, A 180	
112788	K.24.42.61.000C71


GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 33 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.706</p>	<p>ø 20.5 mm L= 728 mm</p> <p>Z.503.091 K.32.40.01 Z.503.008 Z.200.176 Z.600.025 Z.600.529 Z.534.917 1/2" A 180 K.33.42.62</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>Z.539.030.145 Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>		<p>Z.638.391 11/2017 -</p>
			<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12 Z.506.019 Z.538.106</p>
			<p>Z.600.025 Z.530.534 3/4"</p>
			<p>K.30.99.34.000.44 1/2" x 3/4" L= 130 mm Z.600.276 Z.606.622 Z.532.649 1/2"</p>

Armaturen für die Profiküche

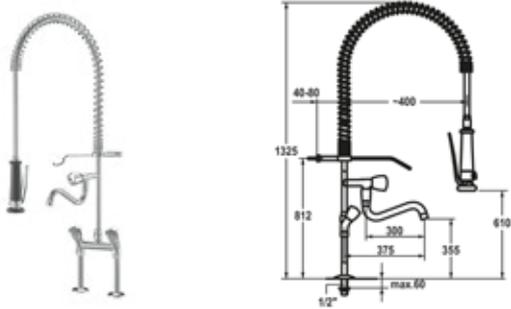


SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD 153, A 300	
125439	K.24.42.63.000C71

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus

- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.700</p>	<p>Z.503.091 ø 20.5 mm L= 728 mm K.32.40.01 Z.503.008 Z.200.176 Z.600.025 Z.600.529 A 300 K.33.42.04 K.31.90.00.000A30 M22x1</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017 Z.638.391 11/2017 -</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>Z.539.030.145 Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>		<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
		<p>Z.506.019 Z.538.106</p>	<p>Z.530.534 Z.600.025 3/4"</p>
		<p>K.30.99.34.000.44 1/2" x 3/4" L= 130 mm Z.600.276 Z.606.622 Z.532.649 1/2"</p>	



SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, AD 153, A 300
100966 K.24.42.64.000C71



GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
 - Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventil Sitz
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 33 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.700</p>	<p>Z.503.836 ø 20.5 mm L= 500 mm Z.601.205</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017 Z.638.391 11/2017 -</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>Z.539.030.145 Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>Z.600.025 Z.530.534 3/4"</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
<p>Z.539.030.145 Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>A 300 Z.535.424 Z.200.176 K.31.99.00.000.30 M22x1</p>	<p>Z.634.783 Z.501.297 Z.631.222</p>	<p>Z.506.019 Z.538.106 Z.600.276 Z.606.622 Z.532.649 1/2"</p>

Armaturen für die Profiküche



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 60, G 3/4", D 15 101063	K.27.40.25.000A48



GASTRO Absperregulierventil

- Absperregulierventil
- Anschlussgewinde 3/4"
- Klemmverschraubung Längenausgleich CU-Rohr
- Lieferumfang:
 - Klemmverschraubung 3/4" - 15 mm Z.500.752.000

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 300061	300061

Auslauf Schwenkbegrenzer M 38 x 15

- Auslauf Schwenkbegrenzer M 38 x 15
- Passend zu:
 - KWC GASTRO
 - 2-Griff und Hebelmischer
 - Einloch- / Zweiloch- + Wandarmatur 3/4"
 - Begrenzung individuell einstellbar



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 40, G 1/2" 114989	K.27.40.10.000Y34


Waschautomatenventil

- Waschautomatenventil
- Eckmodell
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Anschlussgewinde 1/2"

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, G 1 1/4" 300019	300019

Vormontagesockel 5/4 zu KWC

- Vormontagesockel 5/4"
- Tischbohrung ø60.5 mm
 - Passend zu:
 - KWC GASTRO
 - 2-Griff und Hebelmischer
 - Einlocharmatur




SAP Nr. Artikel Nr.
 edelstahl, A 300, flexible Anschlussschläuche
125565 24.561.044.700FL

GASTRO E Hebelmischer - Großküche



- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 1/2" mit Übergang auf 3/4"
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm
- Separat bestellen:
 - Sockel 100 mm Z.539.000.700 oder 300 mm Z.539.001.700

Auslaufmenge 32.4 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II



SAP Nr. Artikel Nr.
 edelstahl, A 450, flexible Anschlussschläuche
125566 24.561.046.700FL



GASTRO E Hebelmischer - Großküche




- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 1/2" mit Übergang auf 3/4"
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm
- Separat bestellen:
 - Sockel 100 mm Z.539.000.700 oder 300 mm Z.539.001.700

Auslaufmenge 32.4 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

Armaturen für die
 Profiküche

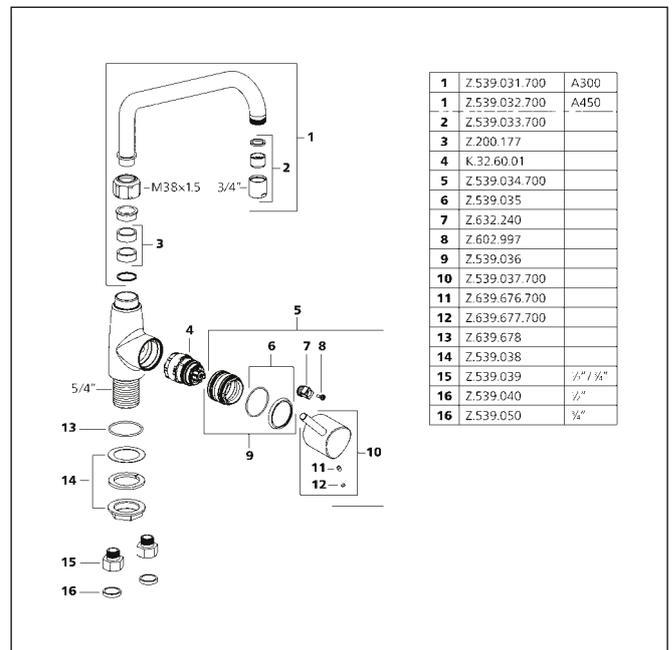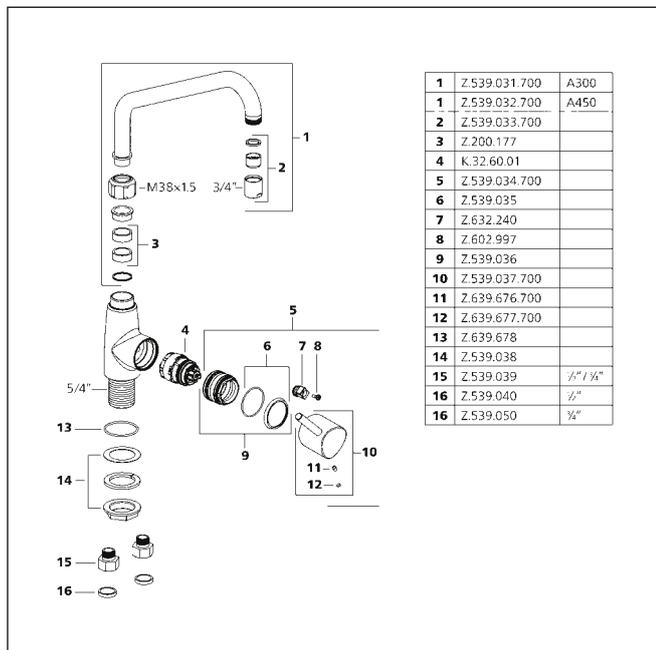

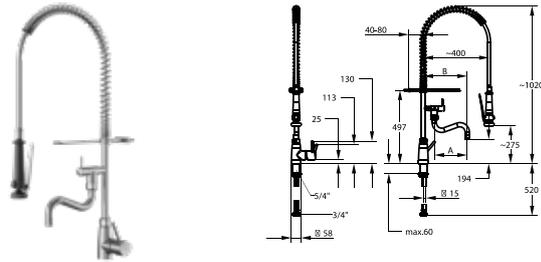



SAP Nr. Artikel Nr.
 edelstahl, A 200, B 270, flexible Anschlusschläuche
125567 24.561.144.700FL

GASTRO E Hebelmischer - Großküche



- Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen und Querfluss
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 1/2" mit Übergang auf 3/4"
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 27 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II
 Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I

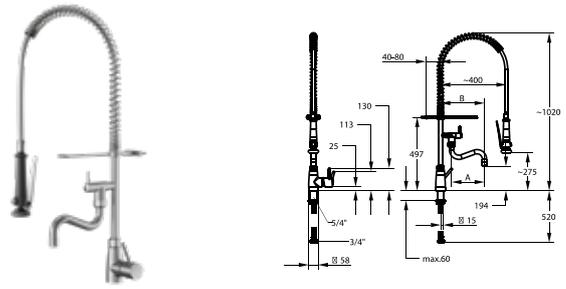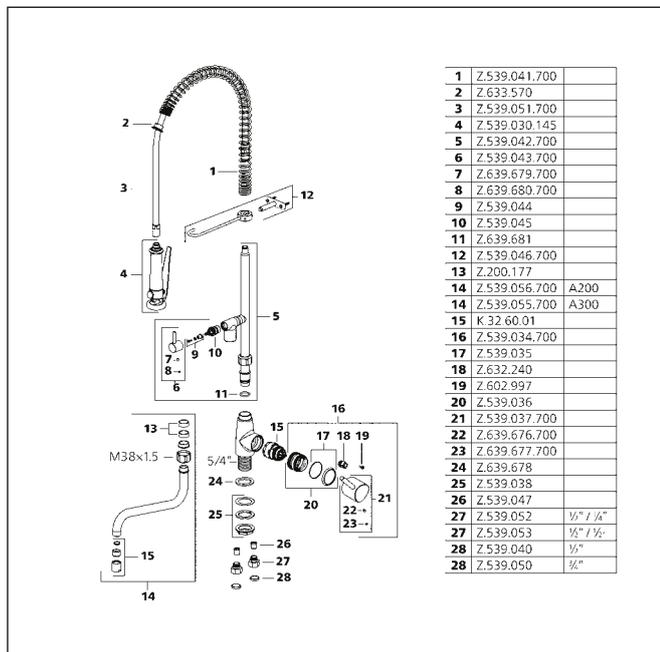


SAP Nr. Artikel Nr.
 edelstahl, A 300, B 370, flexible Anschlusschläuche
125568 24.561.146.700FL



GASTRO E Hebelmischer - Großküche



- Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen und Querfluss
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 1/2" mit Übergang auf 3/4"
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 27 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II
 Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I

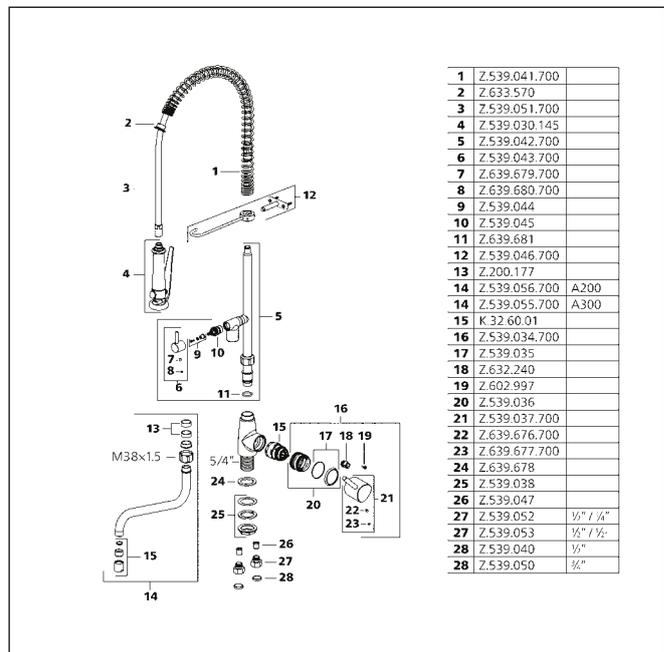



SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl 539000	Z.539.000.700

GASTRO E Sockel 100 mm

- Sockel 100 mm
- Passend zu:
– KWC GASTRO E



NEW

SAP Nr.	Artikel Nr.
stainless steel 539001	Z.539.001.700

GASTRO E Sockel 300 mm

- Sockel 300 mm
- Passend zu:
– KWC GASTRO E

NEW



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche 123995	10.371.023.000FL

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche 123994	10.371.033.000FL

ISLA Hebelmischer - Küche



- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche "
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

ISLA Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- TwistProtect - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche "
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

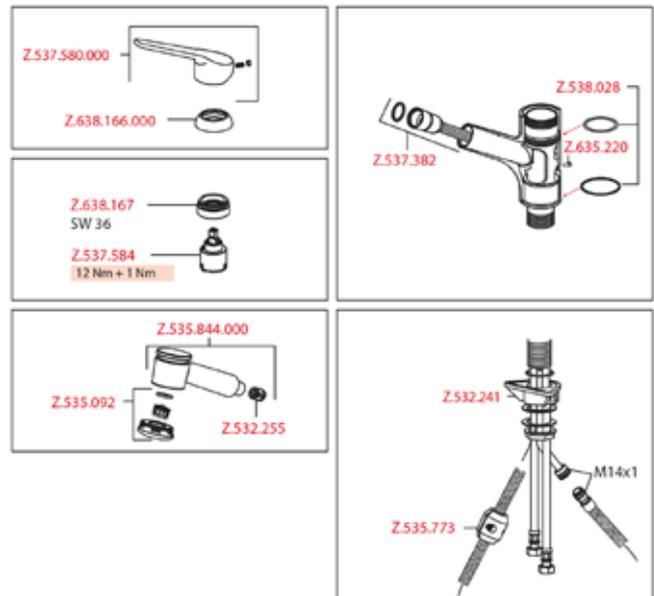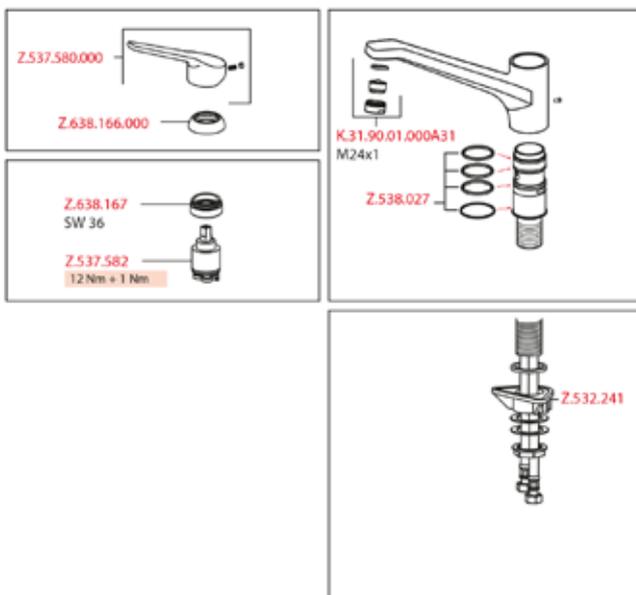

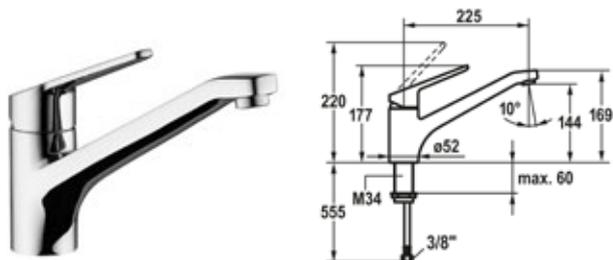


SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline A225 flexible Anschlusschläuche 10.375.023.000FL	10.375.023.000FL

ISLA Hebelmischer - Küche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 12l/min (3bar)

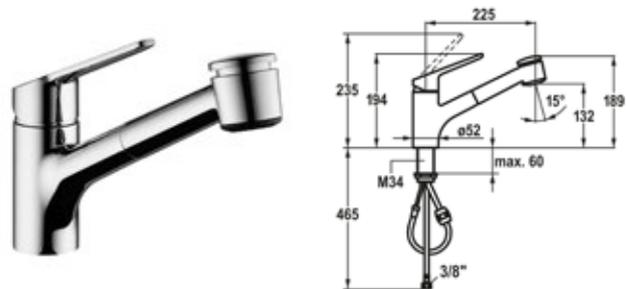



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline A230 flexible Anschlusschläuche 10.375.033.000FL	10.375.023.000FL

ISLA Hebelmischer - Küche

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 700 mm ausziehbar
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - TwistProtect - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 8l/min (3bar)



SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl A205 G 3/8"	
125.033.700	125.033.700

Hebelmischer

- Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- Schwenkbar
- Umstellbrause 360° drehbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 15l/min (3bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl A205 G 3/8"	
125.033.700ND	125.033.700ND

Hebelmischer

- Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- Schwenkbar
- Umstellbrause 360° drehbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 6l/min (3bar)
 Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr. **Artikel Nr.**
 chromeline, A190, flexible Anschlusschläuche
119.65 Z 001 C 119.65 Z 001 C

SAP Nr. **Artikel Nr.**
 chromeline, A190, flexible Anschlusschläuche
119.55 Z 001 C 119.55 Z 001 C

Hebelmischer - Küche



- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
 - Steuerpatrone 35 mm
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Flexible Anschlusschläuche 3/8"
 - Befestigung mit Stehbolzen
 - Tischbohrung ø33 mm



Hebelmischer - Küche • Niederdruck

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
 - Steuerpatrone 35 mm
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Flexible Anschlusschläuche 3/8"
 - Befestigung mit Stehbolzen
 - Tischbohrung ø33 mm
 - Niederdruck

Auslaufmenge 7,5l/min (3bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7,5l/min (3bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

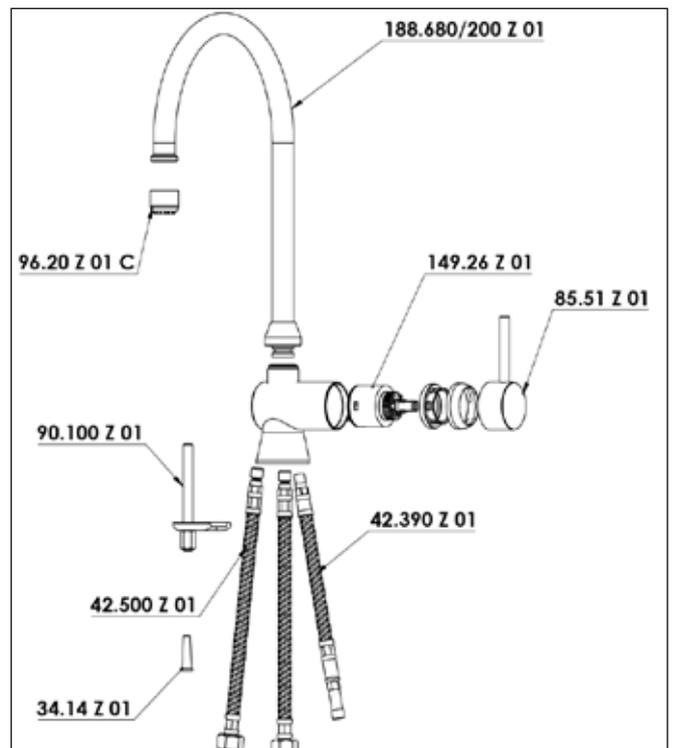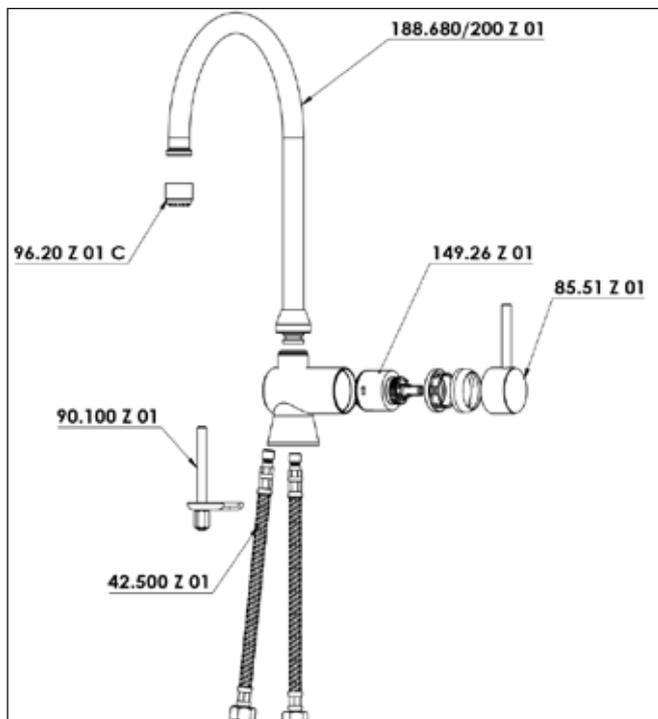

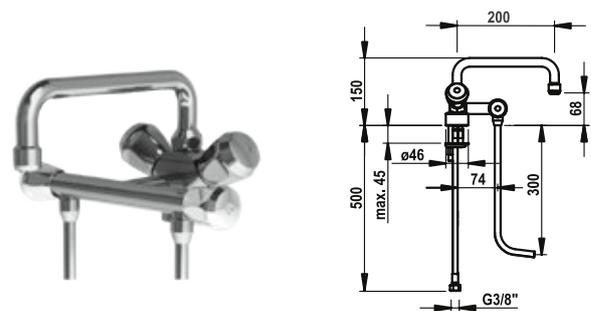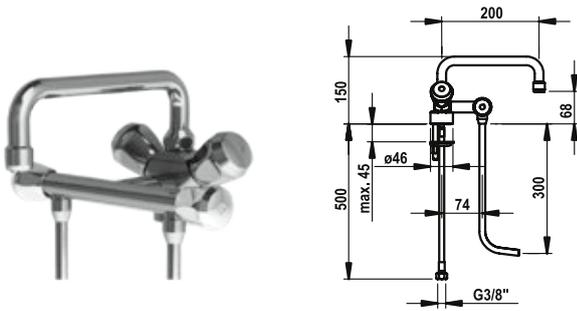

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline A200	
100.102 C	100.102 C

KURI Zweigriffmischer

- Zweigriffmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- Mit zwei Unterspühlrohren - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm



Auslaufmenge 7l/min (3bar)



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 200	
105.102 C	105.102 C

Zweigriffmischer

- Zweigriffmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- Mit zwei Unterspühlrohren - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 7l/min (3bar)

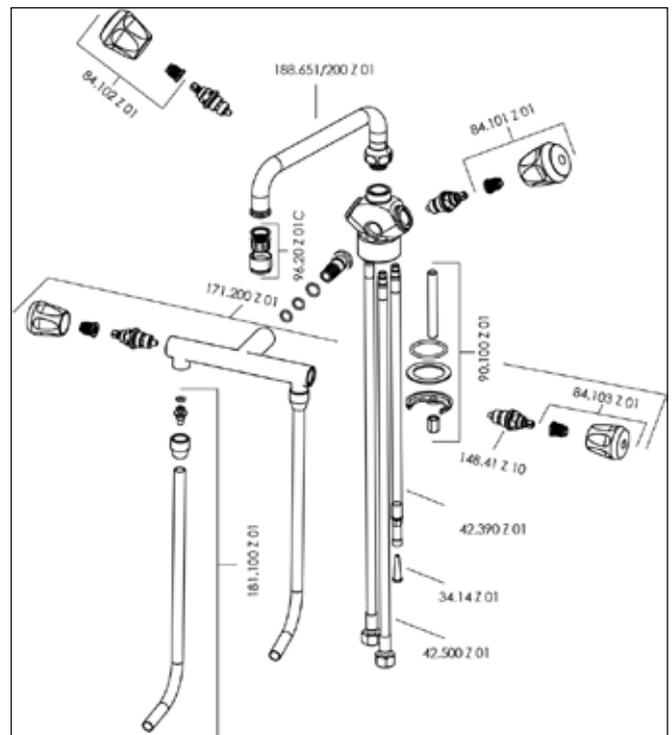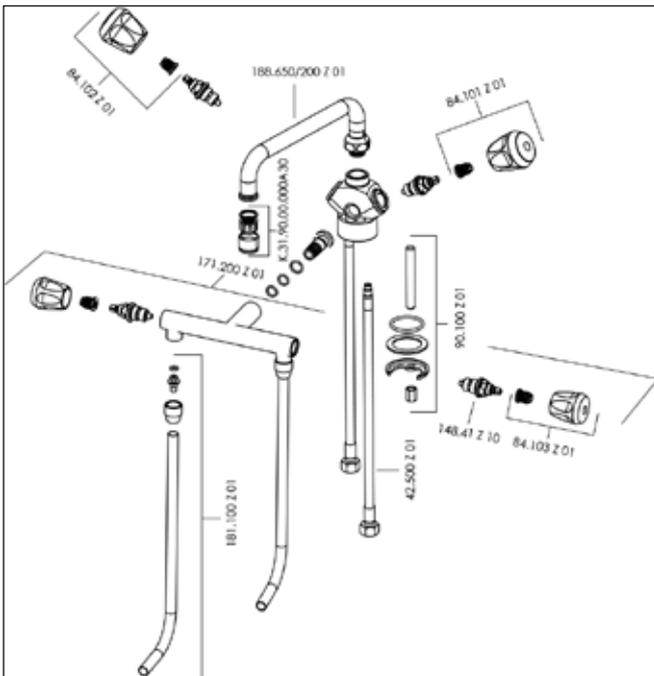

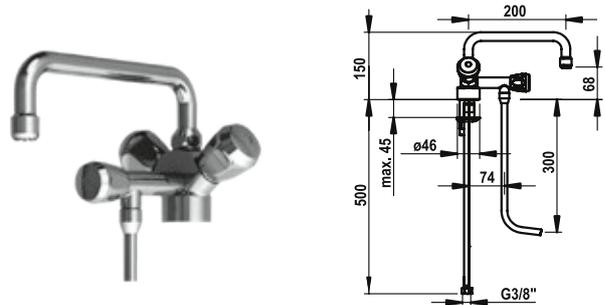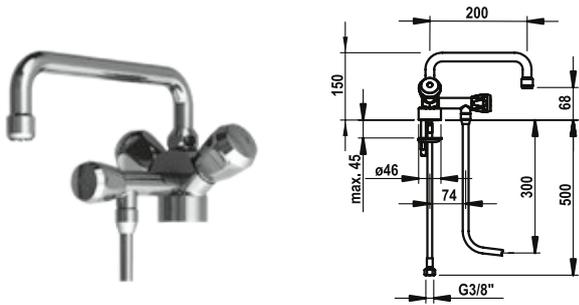

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline A200	
100.101 C	100.101 C

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 200	
105.101 C	105.101 C

Zweigriffmischer



- Zweigriffmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 30 - 35$ mm


Zweigriffmischer

- Zweigriffmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 30 - 35$ mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 7l/min (3bar)

Auslaufmenge 7l/min (3bar)

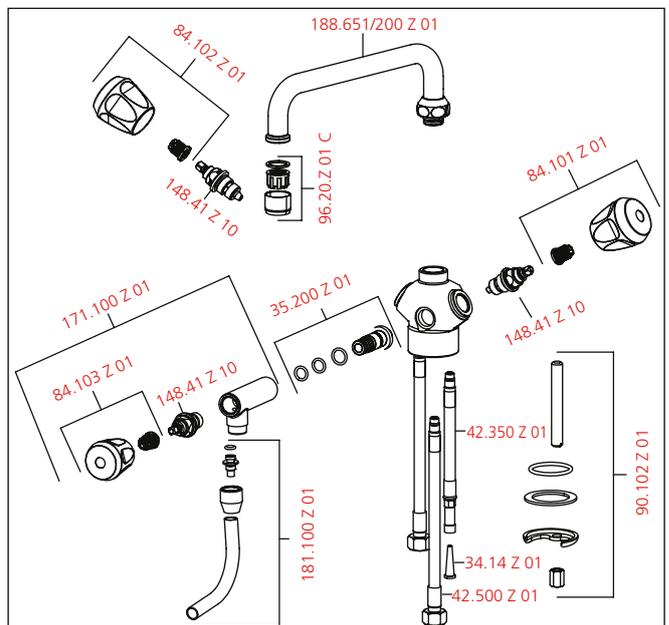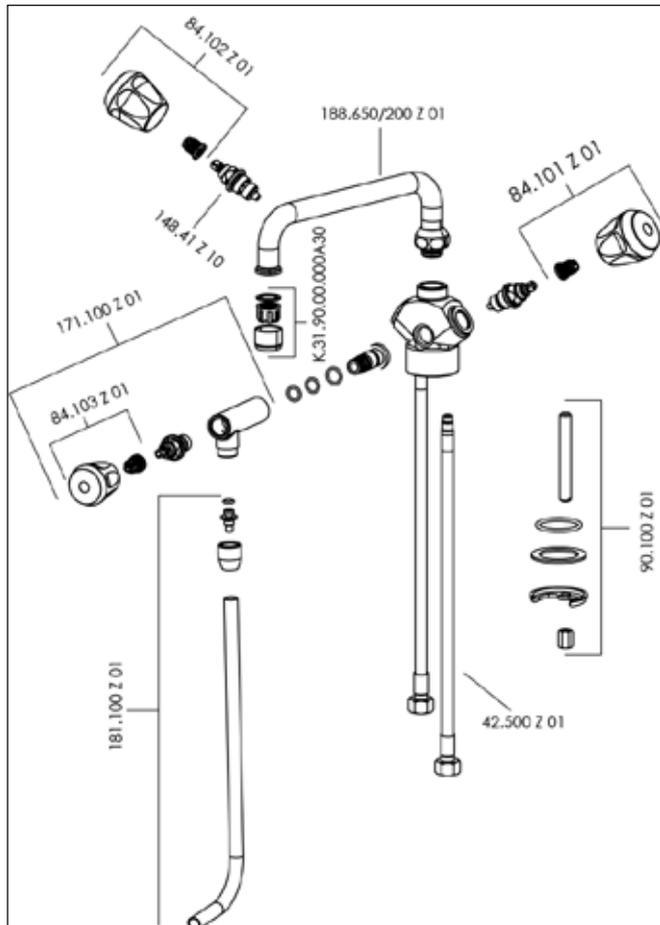

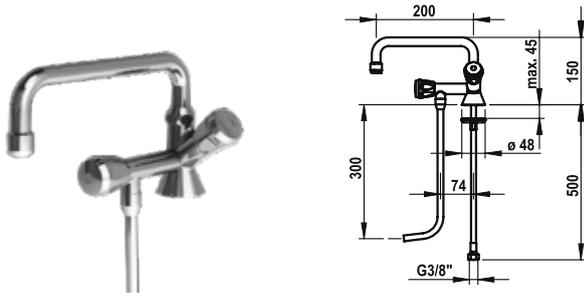


SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline A200 100.100 C	100.100 C

Standventil

- Standventil
- Mit Rohrunterbrecher
- Ohne Mischung
- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinders
- Schwenkauslauf
- Flexibler Anschluss Schlauch 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 30 - 35$ mm

Auslaufmenge 7l/min (3bar)


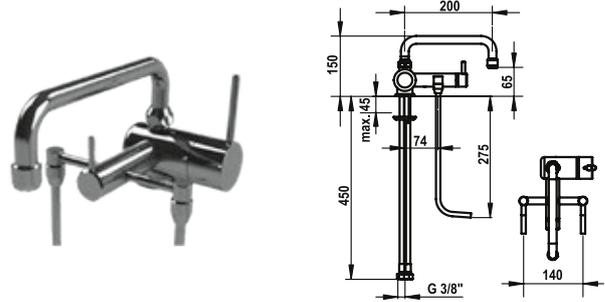




SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline A200 200.102 C	200.102 C

Hebelmischer

- Hebelmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- Mit zwei Unterspühlrohren - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinders
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschluss Schlauch 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 30 - 35$ mm

Auslaufmenge 7l/min (3bar)

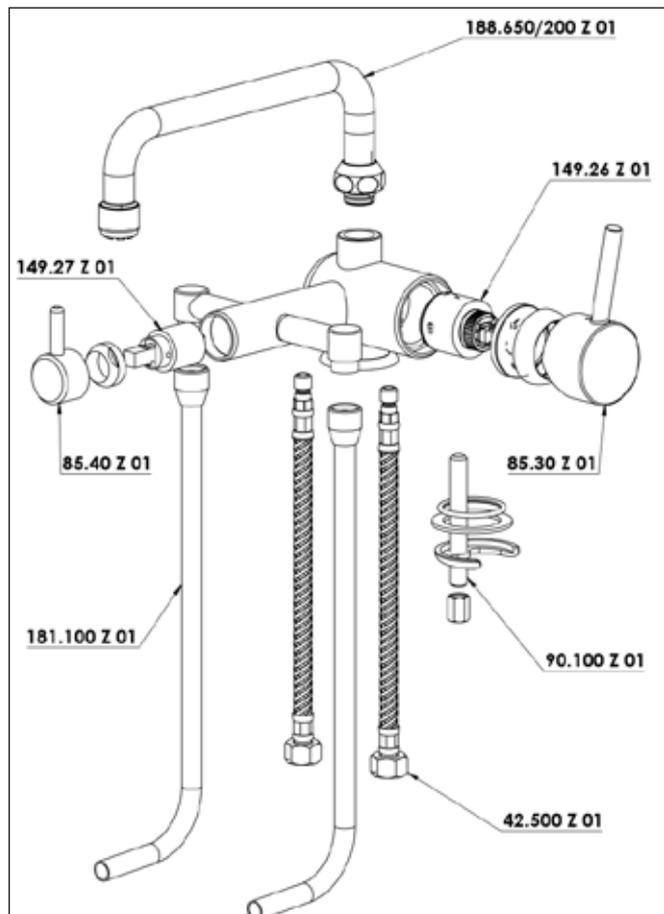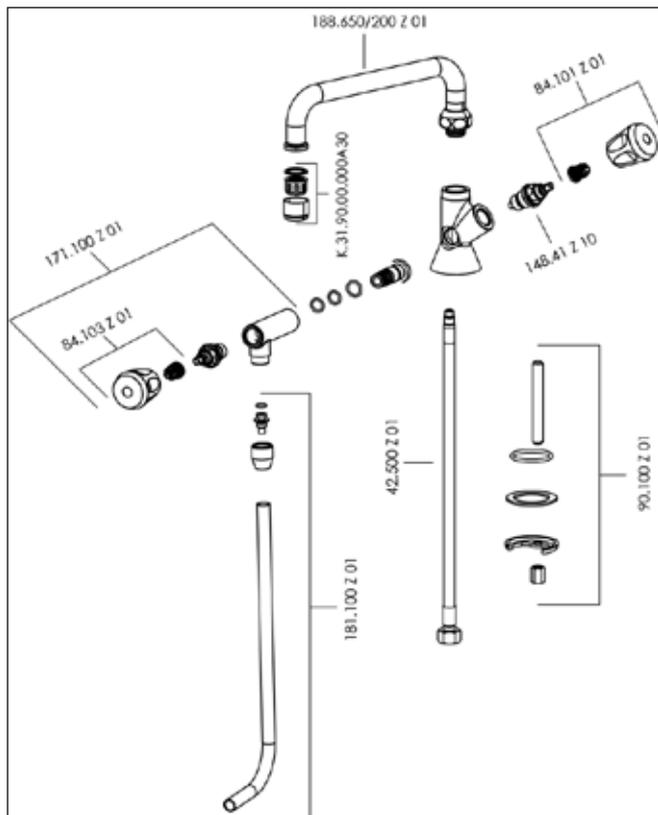



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline A200 205.102 C	205.102 C

Hebelmischer

- Hebelmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- Mit zwei Unterspühlrohren - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm

Auslaufmenge 7l/min (3bar)



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline A200 200.101 C	200.101 C


Hebelmischer

- Hebelmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm

Auslaufmenge 7l/min (3bar)

Armaturen für die Profiküche

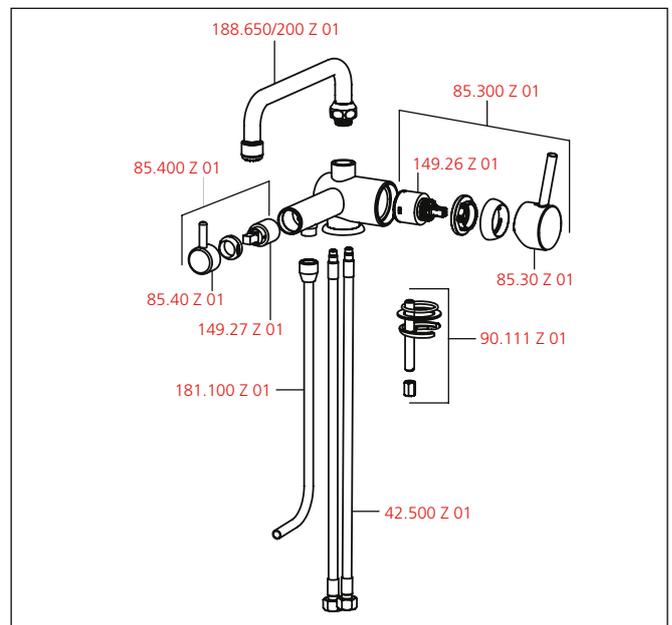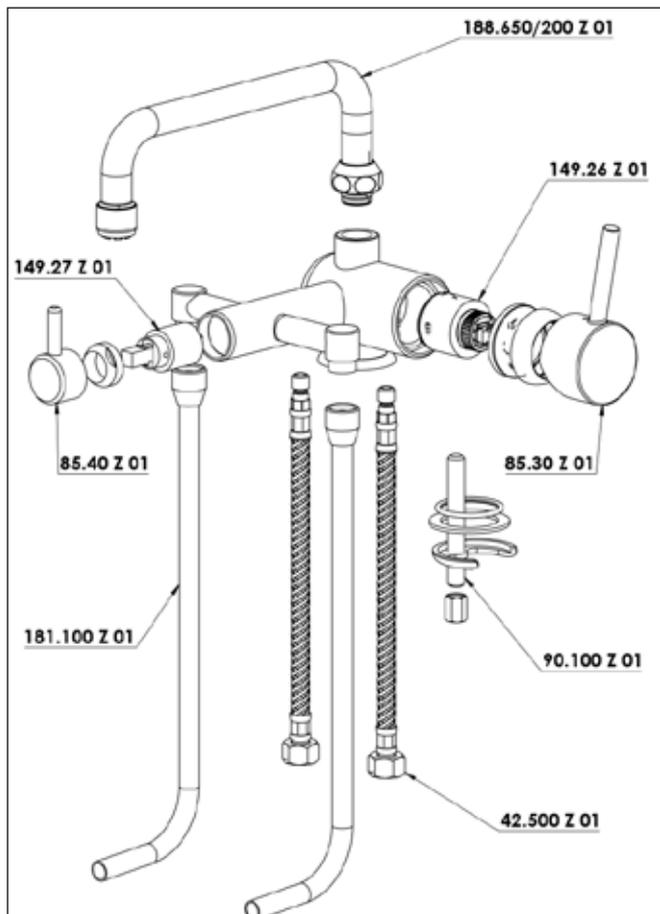




SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline A200 205.101 C	205.101 C

Hebelmischer



- Hebelmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf

- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 7l/min (3bar)

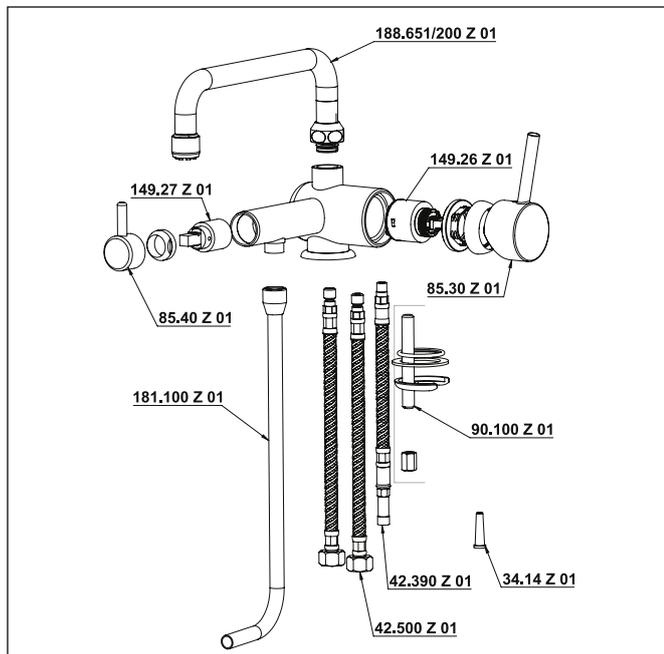

Kuri Reinigungsset



SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl, G 3/4"	
100.190	100.190



Kuri Reinigungsset

- Lieferumfang:
- Schlauchhalter in Edelstahl 2,5 mm Materialstärke
 - Molkereidampfschlauch 10 m (lebensmittelecht)
 - Reinigungsbrause inkl. Drehgelenk 100.150

SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl, G 3/4"	
100.191	100.191

Kuri Reinigungsset

- Lieferumfang:
- Schlauchhalter in Edelstahl 2,5 mm Materialstärke
 - Molkereidampfschlauch 15 m (lebensmittelecht)
 - Reinigungsbrause inkl. Drehgelenk 100.150

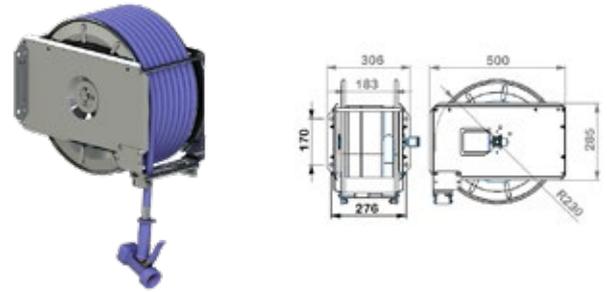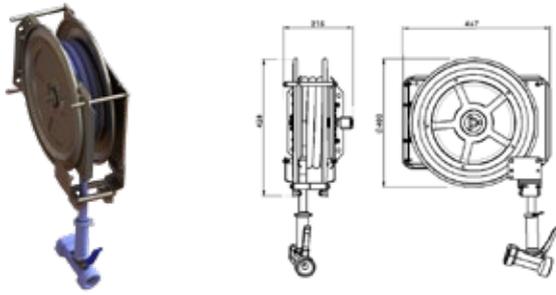

SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl, L 10 Meter, G ¾"	
100.195	100.195
edelstahl, L 15 Meter, G ¾"	
100.196	100.196

Kuri Schlauchaufroller automatisch

Automatischer Schlauchaufroller

- Edelstahlgehäuse elektropoliert zum Einsatz in Hygienebereichen
- Wartungsfreie chemikalienbeständige Kunststoffgleitlager
- Zugentlastung mit 8 Rastereinstellungen
- Winkeldrehgelenk mit Edelstahlachsen
- Montage wahlweise Wand, Boden oder Deckenmontage
- Brause 100.150
- Anschluss Schlauch 1,5 m
- Molkereidampfschlauch
- Anschlussgewinde 3/4"
- Separat bestellen:
 - Wandhalter

SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl, L 20 Meter, G ¾"	
100.200	100.200

Kuri Schlauchaufroller automatisch

Automatischer Schlauchaufroller

- Edelstahlgehäuse elektropoliert zum Einsatz in Hygienebereichen
- Wartungsfreie chemikalienbeständige Kunststoffgleitlager
- Zugentlastung mit 8 Rastereinstellungen
- Winkeldrehgelenk mit Edelstahlachsen
- Montage wahlweise Wand, Boden oder Deckenmontage
- Brause 100.150
- Anschluss Schlauch 1,5 m
- Molkereidampfschlauch
- Anschlussgewinde 3/4"
- Separat bestellen:
 - Wandhalter 100.198



SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl 100.197	100.197


Kuri Wandkonsole

Wandschwenkkonsole für Schlauchaufroller 100.195

SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl 100.198	100.198

Kuri Wandkonsole

Wandschwenkkonsole für Schlauchaufroller 100.196 + 100.200



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD 150 +/- 15 mm, ohne Brause und Schlauch	
24.292.500.000	24.292.500.000

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, NW 3/4", G 3/4"	
1090 V	1090 V

GASTRO Therm AD150

Thermostat Mischer

- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Thermostatische Präzisions-Regleinheit
 - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
 - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Verdeckte Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperbar L 46 exzentrisch 7.5 mm

Nebenanschlussventil für Wandarmatur

Nebenanschlussventil für Wandarmatur mit Griff und Fettkammeroberteil
 DN20 3/4AGx3/4IG Chrom
 inkl. Verlängerung links für den zweiten Anschluss (ab4/20)

Auslaufmenge 14l/min (3bar)
 Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.
L 10 Meter, G 3/4"	
100.192	100.192
L 15 Meter, G 3/4"	
100.193	100.193
L 20 Meter, G 3/4"	
100.194	100.194

Molkereidampfschlauch 3/4IG 10 Meter

Molkereidampfschlauch 3/4 IG inkl. Drehgelenk 1/2 AG und

Reinigungsbrause 1/2IG

SAP Nr. Artikel Nr.

536591 K.32.60.00

Steuerpatrone L 39 - Universal



SAP Nr. Artikel Nr.

536695 K.32.60.01

KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung



SAP Nr. Artikel Nr.

501546 K.32.40.01.931

Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25



SAP Nr. Artikel Nr.

500631 K.32.40.10.931

Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 mit Rückflussverhinderer



SAP Nr. Artikel Nr.

500747 K.32.40.12.000

Flachtellerventiloberteil M25 x 1.25



SAP Nr. Artikel Nr.

501297 Z.501.297

Keramikscheibenoberteil

- Keramikscheibenoberteil 1/2"



SAP Nr. Artikel Nr.

503008 Z.503.008.000



KWC CORONA Metallgriff

- Warmwasser, abziehbar

SAP Nr. Artikel Nr.

503009 Z.503.009.000



CORONA Metallgriff

- Kaltwasser, abziehbar

SAP Nr. Artikel Nr.

538908 Z.535.405



Keramikoberteil

- 3/4" 180 Grad rechts

SAP Nr. Artikel Nr.

535674 Z.535.674.000



- Hebel und Befestigung komplett (ab Baujahr 2006)

SAP Nr. Artikel Nr.

634783 Z.634.783.000



- Umstellgriff (ab Baujahr Oktober 2006)

SAP Nr. Artikel Nr.

539030 Z.539.030.145



GASTRO Geschirrwashbrause

- Geschirrwashbrause
 - absperbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- Anschlussgewinde 1/2"



SAP Nr.	Artikel Nr.
530928	Z.530.928



GASTRO Drip-Stop

- Drip-Stop
- G 3/4"
- Kein Nachlaufen des Wassers aus dem Auslauf
- Passend zu:
– KWC GASTRO


SAP Nr.	Artikel Nr.
500752	Z.500.752.000



Klemmverschraubung

- 3/4" D15


SAP Nr.	Artikel Nr.
500899	Z.500.899.000



Klemmverschraubung mit Rückflussverhinderer

- 3/8" x 10


SAP Nr.	Artikel Nr.
530380	Z.504.182.000



Klemmverschraubung mit Rückflussverhinderer

- 3/4" x 15

SAP Nr.	Artikel Nr.
530896	Z.504.527.000



GASTRO Umsteller für Schlauchanschluss

- Umsteller für Schlauchanschluss
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Passend zu:
– KWC GASTRO

SAP Nr.	Artikel Nr.
100.150	100.150





- Reinigungsbrause G1/2"AG

	SAP Nr.	Artikel Nr.
	536102	Z.503.150.000
	Rohrunterbrecher Bauform C • Anschlussgewinde ¾" IG und AG	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	636012	Z.636.012.000
	Rohrunterbrecher • Anschlussgewinde ¾" IG und AG	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
		edelstahl, L 1075
	535469	Z.502.844.700
		edelstahl, L 1275
	534746	Z.502.868.700
		edelstahl, L 1500
	534747	Z.502.869.700
		edelstahl, L 2075
	534778	Z.502.845.700
GASTRO Brausenschlauch zu Geschirrwashbrause • Brausenschlauch zu Geschirrwashbrause • Aus Edelstahl • Anschlussgewinde ½"		



Armaturen für das Objekt

KWC BLUEBOX		142
KWC STANDVENTIL		145
KWC STAR		146
KWC VITA 2.0	NEW	147
KWC VITA PRO 2.0	NEW	150
Kuri Wandspeicherarmaturen		154
Kuri OBJEKT		162
Kuri BASIC		163
Kuri SICHERHEITSGRUPPEN		165
KWC AUGENDUSCHE		166



SAP Nr.	Artikel Nr.
G 1/2", ohne Vorabsperrung, Unterputz-Einheit 124005	39.999.900.931



SAP Nr.	Artikel Nr.
G 3/4" (1/2"), mit Vorabsperrung, Unterputz-Einheit 124006	39.999.910.931



BLUEBOX Unterputz-Einheit

- Unterputz-Einheit kompakt
- Anschlussgewinde 1/2" (Stopfen 1/2" wird mitgeliefert)
- Lieferumfang:
 - Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. Dichtmanschette
 - Multifix-Befestigungssystem
- Montagematerial Unterputz-Einheit (separat bestellen):
 - Montageschiene Z.537.995
- Montagematerial Fertigmontageset (separat bestellen):
 - Umkehradapter 15 mm Z.537.953
 - Verlängerungsset 15 mm Z.537.595
 - Rosettenverlängerung eckig 15 mm Z.537.594
 - Rosettenverlängerung rund 15 mm Z.537.600
 - Ausrichtset ±3.5° Z.537.593

BLUEBOX Unterputz-Einheit

- Unterputz-Einheit kompakt
- Integrierte Vorabsperrungen Kalt- und Warmwasser
- Anschlussgewinde 3/4"
- (1x Stopfen 3/4" und 4x Reduktion 3/4" - 1/2" wird mitgeliefert)
- Lieferumfang:
 - Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. Dichtmanschette
 - Multifix-Befestigungssystem
- Montagematerial Unterputz-Einheit (separat bestellen):
 - Montageschiene Z.537.995
- Montagematerial Fertigmontageset (separat bestellen):
 - Umkehradapter 15 mm Z.537.953
 - Verlängerungsset 15 mm Z.537.595
 - Rosettenverlängerung eckig 15 mm Z.537.594
 - Rosettenverlängerung rund 15 mm Z.537.600
 - Ausrichtset ±3.5° Z.537.593

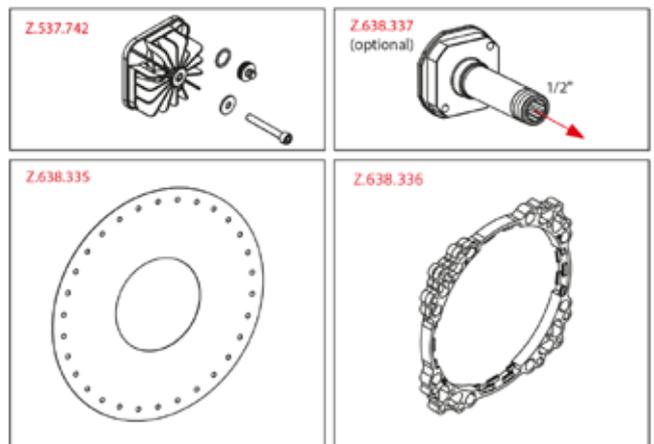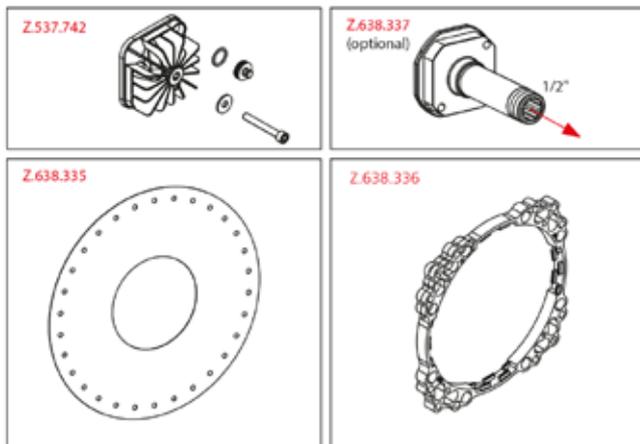



SAP Nr.	Artikel Nr.
931 roh, G 3/4", mit Vorabspernung, Unterputz-Einheit 124241	39.999.930.931


SAP Nr.	Artikel Nr.
931 roh, G 1/2", Unterputz-Einheit 124007	39.999.920.931

BLUEBOX Unterputz-Einheit


- Unterputz-Einheit kompakt
- Integrierte Vorabspernungen Kalt- und Warmwasser
- Anschlussgewinde 3/4" (Stopfen 3/4" wird mitgeliefert)
- Lieferumfang:
 - Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. Dichtmanschette
 - Multifix-Befestigungssystem
- Montagematerial Unterputz-Einheit (separat bestellen):
 - Montageschiene Z.537.995
- Montagematerial Fertigmontageset (separat bestellen):
 - Umkehradapter 15 mm Z.537.953
 - Verlängerungsset 15 mm Z.537.595
 - Rosettenverlängerung eckig 15 mm Z.537.594
 - Rosettenverlängerung rund 15 mm Z.537.600
 - Ausrichtset ±3.5° Z.537.593

BLUEBOX Unterputz-Einheit Anschlusswinkel

- Unterputz-Einheit Anschlusswinkel
- Anschlussgewinde 1/2"
- Lieferumfang:
 - Multifix-Befestigungssystem

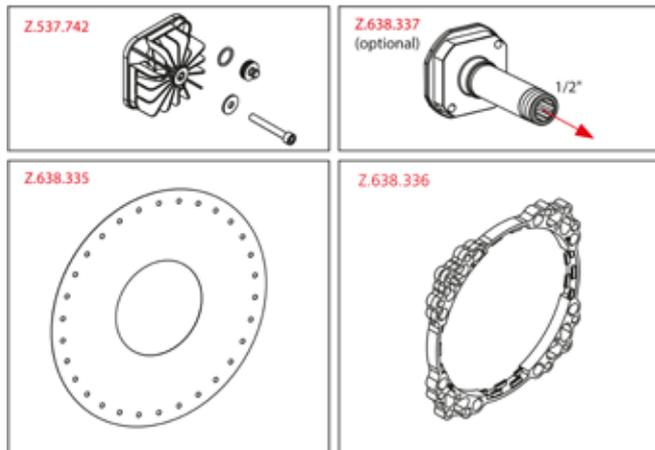

Armaturen für das Objekt



SAP Nr.	Artikel Nr.
Ausrichtset $\pm 3.5^\circ$ 537593	Z.537.593


BLUEBOX Ausrichtset

- Ausrichtset $\pm 3.5^\circ$

SAP Nr.	Artikel Nr.
Verlängerungsset 15 mm 537595	Z.537.595

BLUEBOX Verlängerungsset 15 mm

- Verlängerungsset 15 mm



SAP Nr.	Artikel Nr.
Rosettenverlängerung 15 mm eckig 537594	Z.537.594



BLUEBOX Rosettenverlängerung

- Rosettenverlängerung 15 mm eckig

SAP Nr.	Artikel Nr.
Rosettenverlängerung 15 mm rund 537600	Z.537.600

BLUEBOX Rosettenverlängerung

- Rosettenverlängerung 15 mm rund

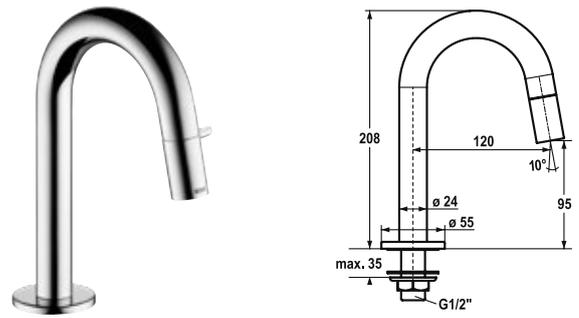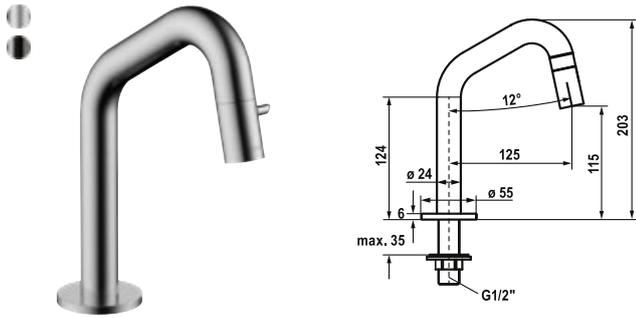

SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl, A 125, G 1/2"	
125328	25.001.011.700
industrial black, A 125, G 1/2"	
125329	25.001.011.751

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 120, G 1/2"	
124602	25.001.010.000

Standventil

- Standventil
- Bediengriff im Auslauf integriert
- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- Keramikscheibenoberteil 1/2" 90°
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22mm oder ø35mm



Standventil



- Standventil
- Bediengriff im Auslauf integriert
- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- Keramikscheibenoberteil 1/2" 90°
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22mm oder ø35mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Armaturen für das Objekt

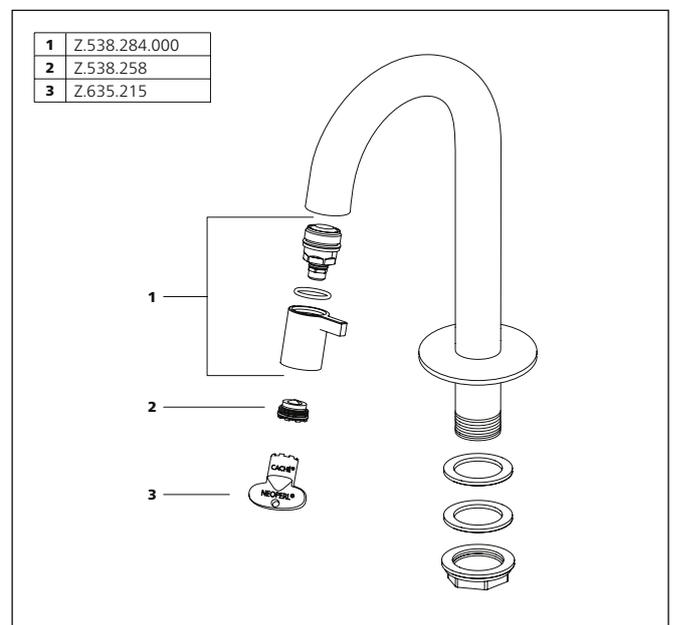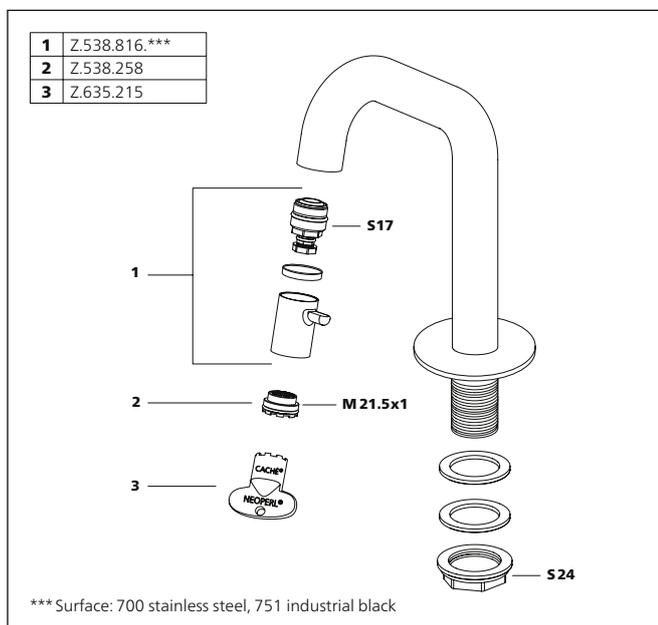



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 125, G 1/2" 104981	K.25.40.02.000A34
chromeline, A 175, G 1/2" 103412	K.25.40.03.000A34
chromeline, A 225, G 1/2" 104985	K.25.40.04.000A34

STAR Zubehör - Wandventil - Zubehör

- Wandventil
- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf fest
 - Strahlformer
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 115 103015	K.25.40.51.000A34

STAR Zubehör - Standventil - Zubehör

- Standventil
- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

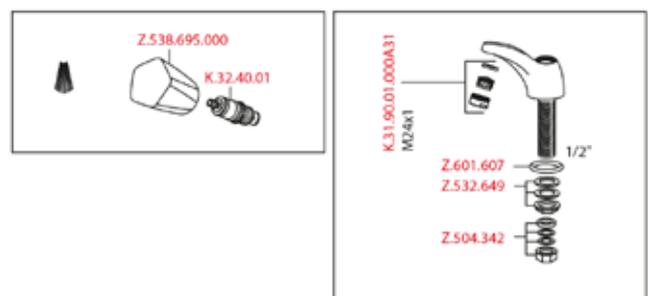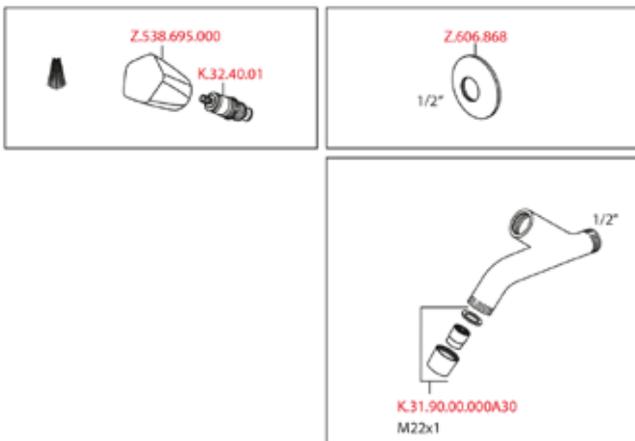

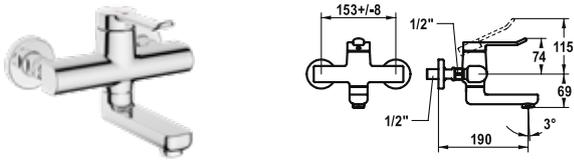

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD 153 +/- 8 mm, A 175	
125218	11.512.102.000
chromeline, AD 153 +/- 8 mm, A 225	
125219	11.512.103.000

VITA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch





- Hebelmischer
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90°
 - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
 - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich

- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm


Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

Armaturen für das Objekt

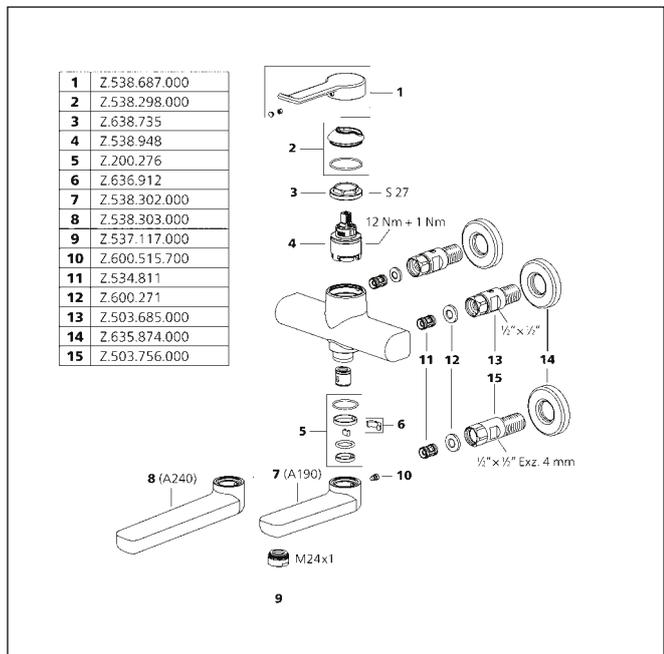



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 120, flexible Anschlusschläuche, mit Ablaufgarnitur 125212	12.518.041.000FL
chromeline, A 120, flexible Anschlusschläuche, ohne Ablaufgarnitur 125213	12.518.051.000FL



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 140, flexible Anschlusschläuche, mit Ablaufgarnitur 125214	12.518.042.000FL
chromeline, A 140, ohne Ablaufgarnitur 125215	12.518.052.000FL

VITA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch



- Hebelmischer
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - KWC Ablaufventil Z.538.581.000



Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



VITA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch



- Hebelmischer
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

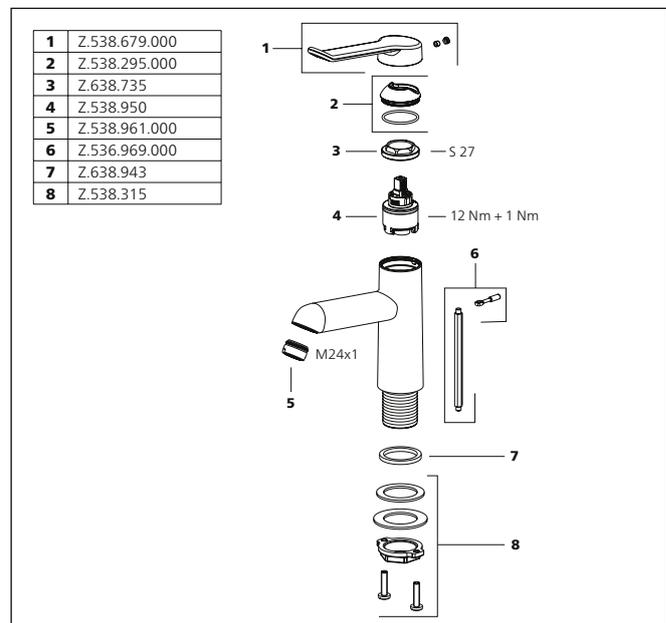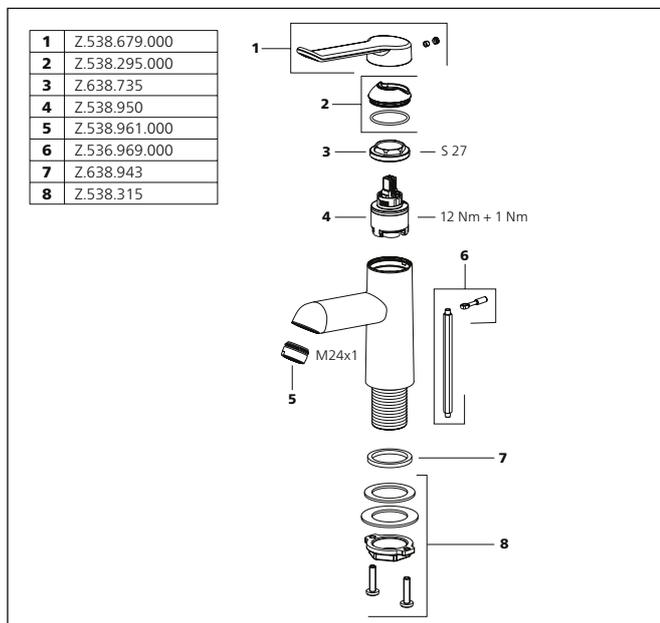



SAP Nr. chromeline, AD 153 AD 153 +/- 8 mm, A195, ohne Brause, Schlauch und Halter
Artikel Nr. 125223 20.512.333.000

SAP Nr. chromeline, AD 153 +/- 8 mm, ohne Brause und Schlauch
Artikel Nr. 125221 21.512.330.000

VITA 2.0 Hebelmischer - Wanne



- Hebelmischer
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

VITA 2.0 Hebelmischer - Dusche







- Hebelmischer
- Eigensicher gegen Rückfließen
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Armaturengeräuschgruppe 2
 Brausenabgang: Auslaufmenge 12.6 l/min (3 bar)

Auslaufmenge 20.4 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U
 Brausenabgang: Auslaufmenge 12.6 l/min (3 bar)
 Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe II

Armaturen für das Objekt

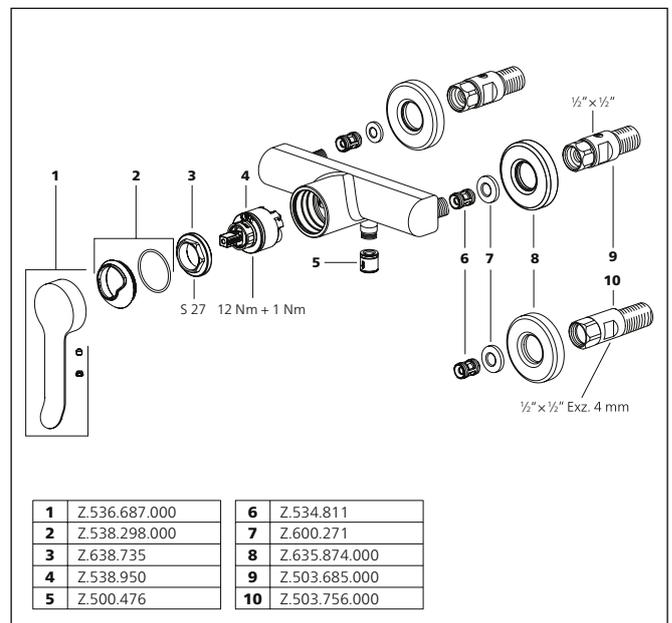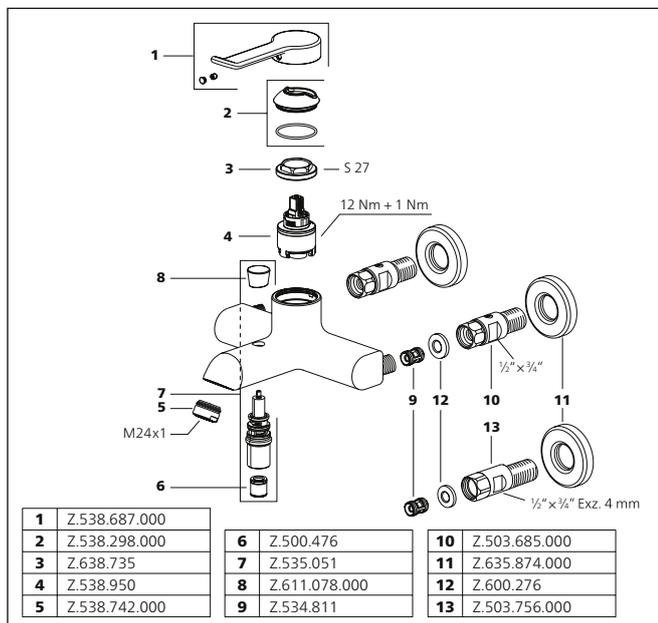

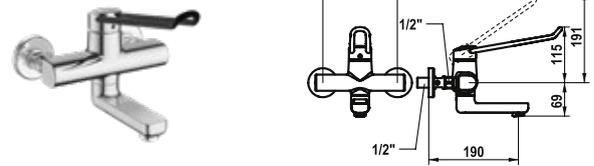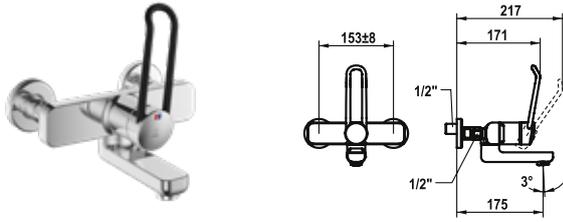

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD 153 +/- 8 mm, A 175 125232	11.522.202.000
chromeline, AD 153 +/- 8 mm, A 225 125233	11.522.203.000



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD 153 +/- 8 mm, A 190 125236	11.522.102.000LL
chromeline, AD 153 +/- 8 mm, A 240 125237	11.522.103.000LL

VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch



- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90° - bei Bedarf mit Schraube fixierbar - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP - mit Keramikscheibentechnik - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar - Temperaturbegrenzung - Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm



Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch



- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90° - bei Bedarf mit Schraube fixierbar - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP - mit Keramikscheibentechnik - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar - Temperaturbegrenzung - Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

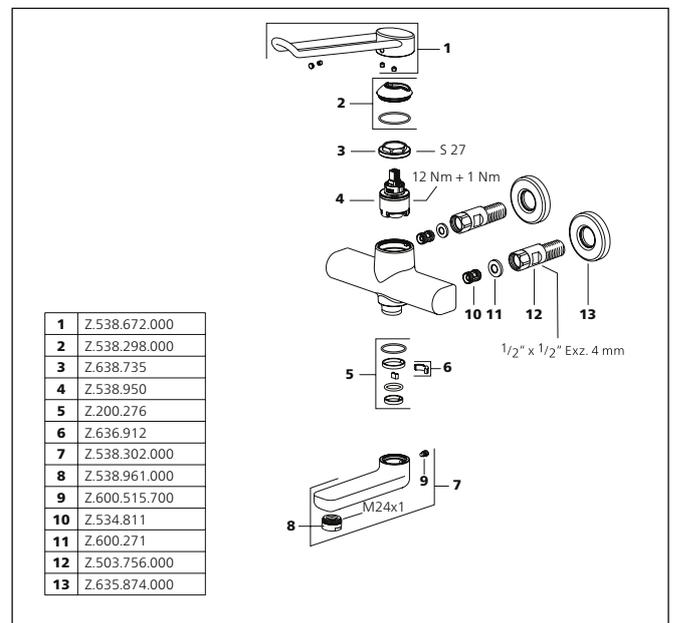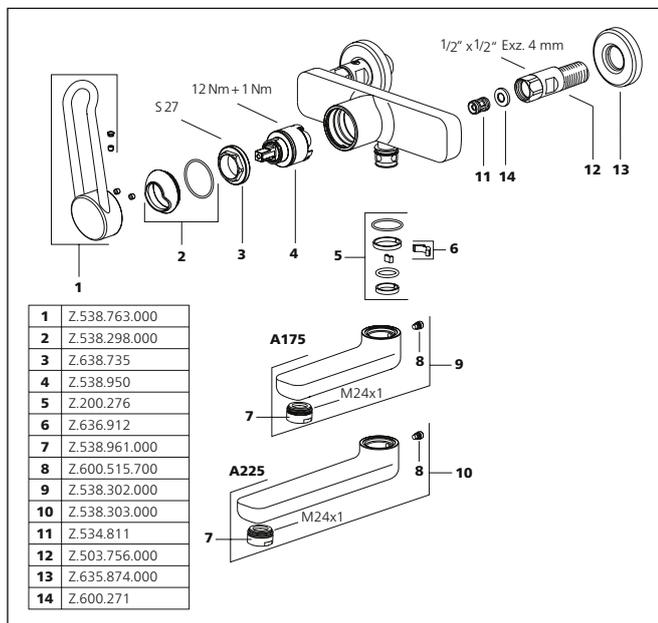

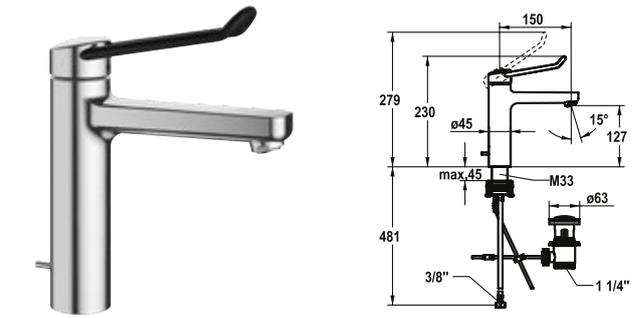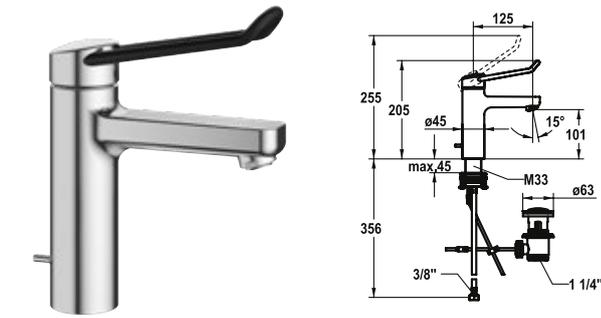

SAP Nr. **Artikel Nr.**

chromeline, A 125, flexible Anschlusschläuche, mit Ablaufgarnitur
125224 12.528.041.000FL

SAP Nr. **Artikel Nr.**

chromeline, A 150, flexible Anschlusschläuche, mit Ablaufgarnitur
125226 12.528.042.000FL

chromeline, A 125, flexible Anschlusschläuche, ohne Ablaufgarnitur
125225 12.528.051.000FL

chromeline, A 150, flexible Anschlusschläuche, ohne Ablaufgarnitur
125227 12.528.052.000FL

VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch



- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - KWC Ablaufventil Z.538.581.000



VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch





- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

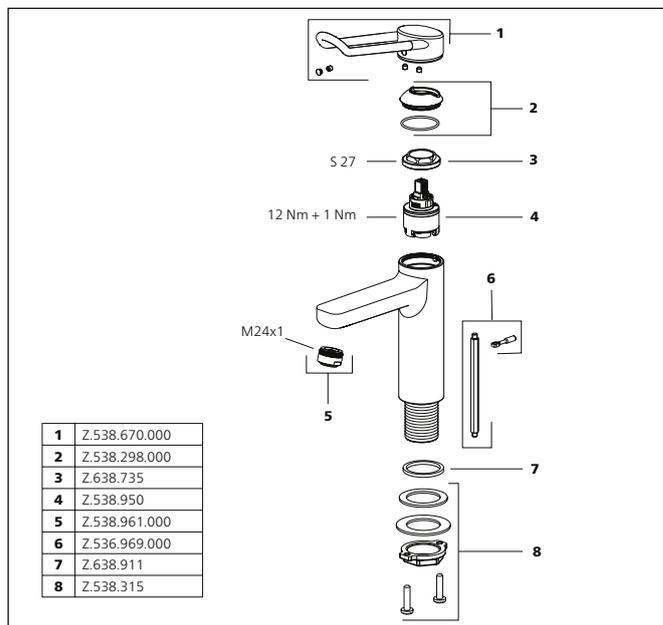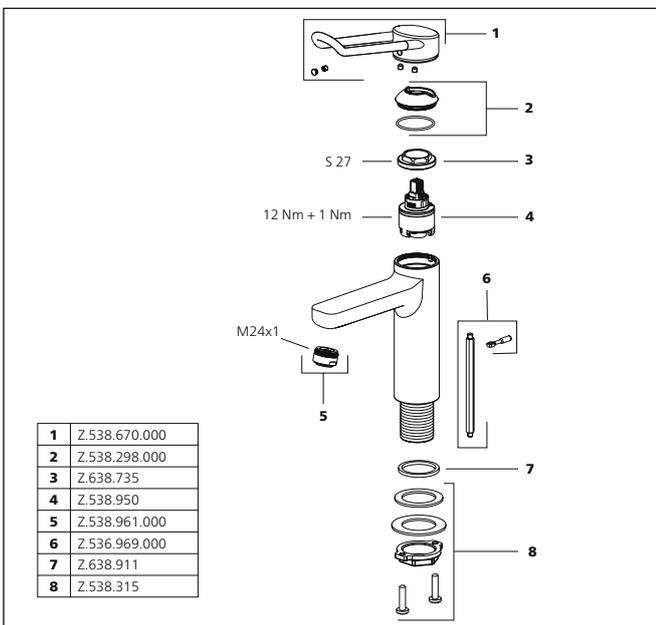

Armaturen für das Objekt

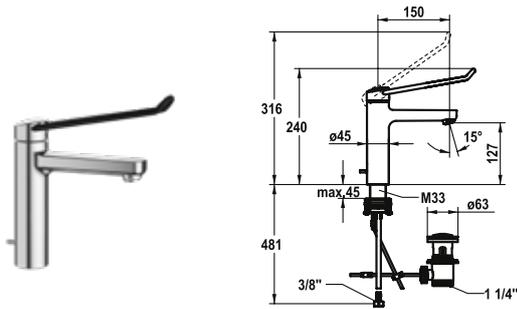

SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A 150, flexible Anschlusschläuche, mit Ablaufgarnitur
125228 12.528.042.000LLFL

chromeline, A 150, flexible Anschlusschläuche, ohne Ablaufgarnitur
125229 12.528.052.000LLFL

SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A180, AD150 ± 20 ohne Brausegarnitur und Halter
125241 20.522.333.000

VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch





- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestützen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - KWC Ablaufventil Z.538.581.000



VITA PRO 2.0 Hebelmischer

- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperierbar exzentrisch 10 mm

Auslaufmenge 20.4 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U
 Brausenabgang: Auslaufmenge 12.6 l/min (3 bar)
 Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe II

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

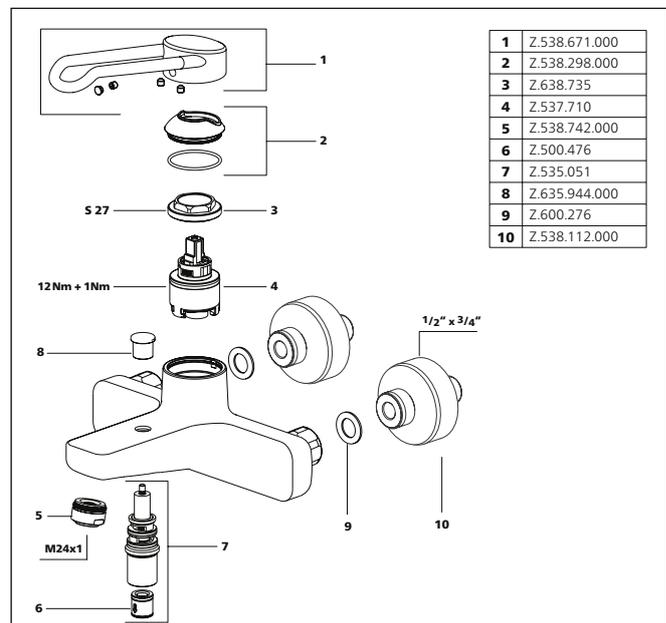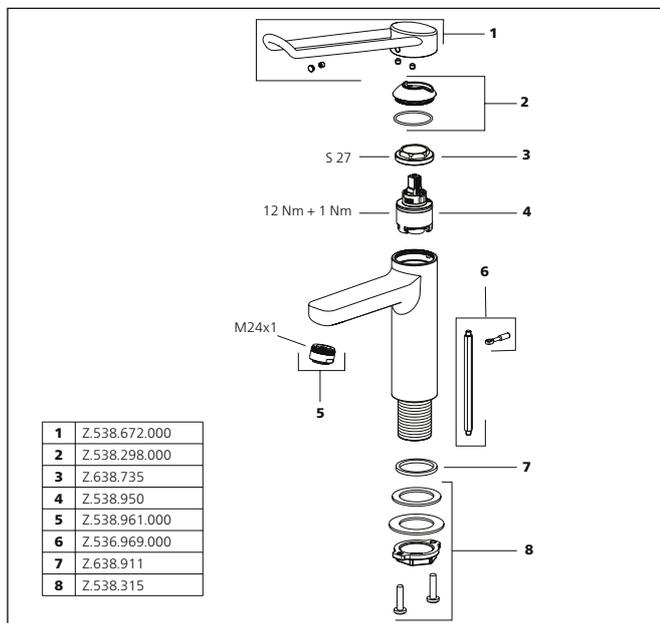



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, AD150 ± 20 ohne Brausegranit und Halter	
125239	21.522.330.000

VITA PRO 2.0 Hebelmischer



- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Eigensicher gegen Rückfließen
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperbar exzentrisch 10 mm

Auslaufmenge 16.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe 2

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, Fertigmontageset	
125242	21.524.500.000



VITA PRO 2.0 Fertigmontageset - Hebelmischer - Dusche




- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
- für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
1/2", ohne Vorabsperung, 39.999.900.931
3/4" (1/2"), mit Vorabsperung, 39.999.910.931

Armaturengeräuschgruppe I

Armaturen für das Objekt

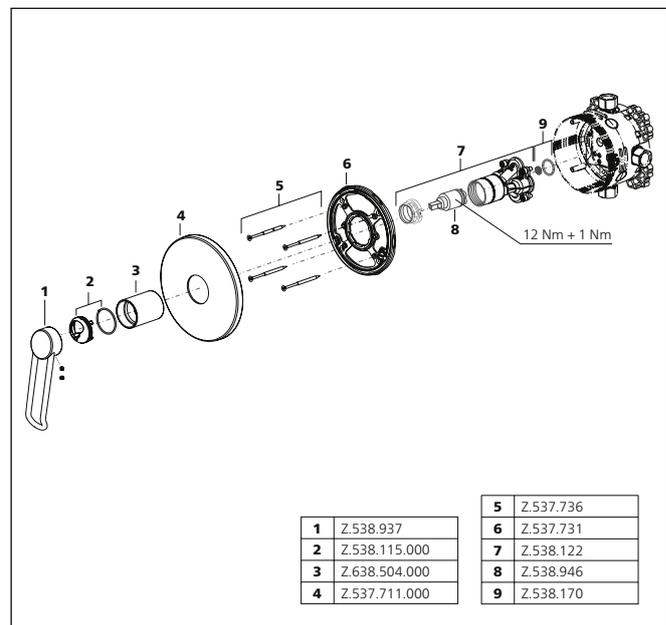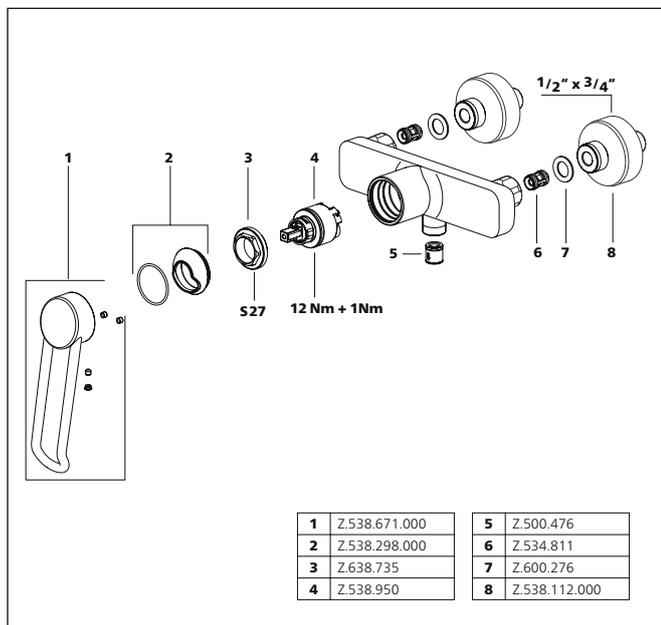




SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A 90, NW 1/2", G 1/2"
112.81 Z 291 112.81 Z 291

Kuri Zweigriffmischer - Wanne - Niederdruck



- Zweigriffmischer
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
 - Lieferumfang:
 - Handbrause
 - Brausenschlauch 1250 mm, Kunststoff
 - Niederdruck




SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A 90, NW 3/8", G 1/2"
112.78 Z 309 112.78 Z 309

Kuri Zweigriffmischer - Wanne - Niederdruck

- Zweigriffmischer
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
 - Lieferumfang:
 - Handbrause
 - Brausenschlauch 1250 mm, Kunststoff
 - Niederdruck

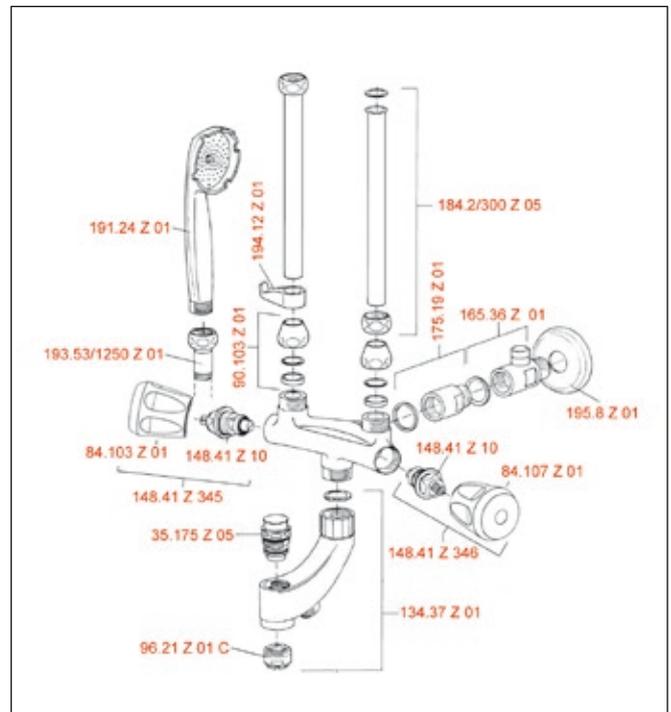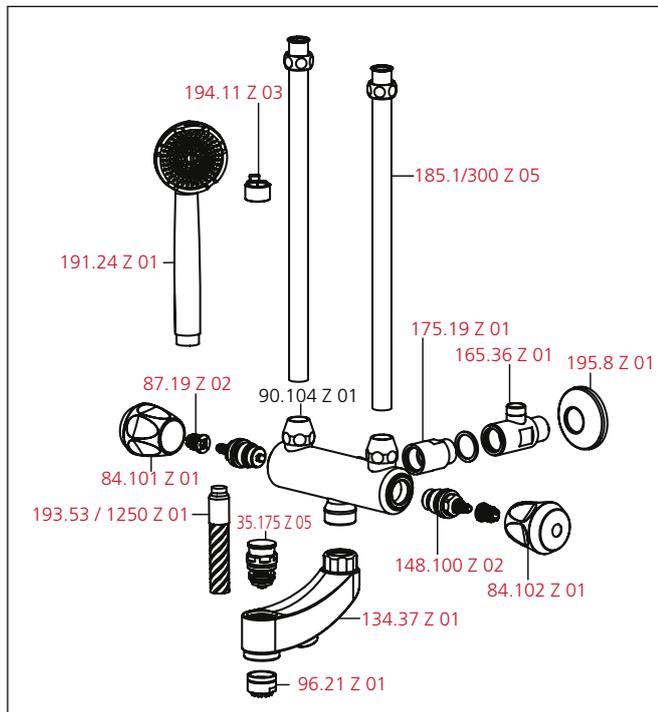


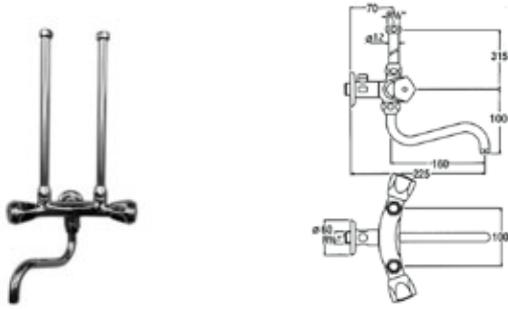

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline A160 NW 3/8" G 1/2"	
112.78 Z 290	112.78 Z 290

Kuri Zweigriffmischer - Waschtisch - Niederdruck

- Zweigriffmischer
- Schwenkauslauf
- Niederdruck


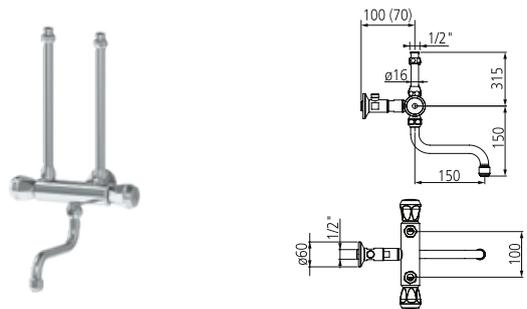


SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline A150 NW 1/2 G 1/2"	
112.81 Z 280	112.81 Z 280

Kuri Zweigriffmischer - Waschtisch - Niederdruck

- Zweigriffmischer
- Schwenkauslauf
- Niederdruck

Armaturen für das Objekt

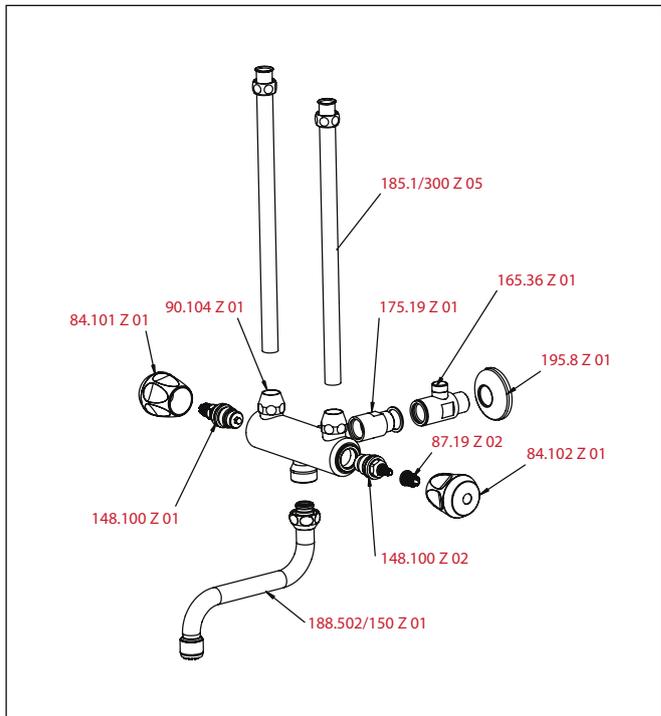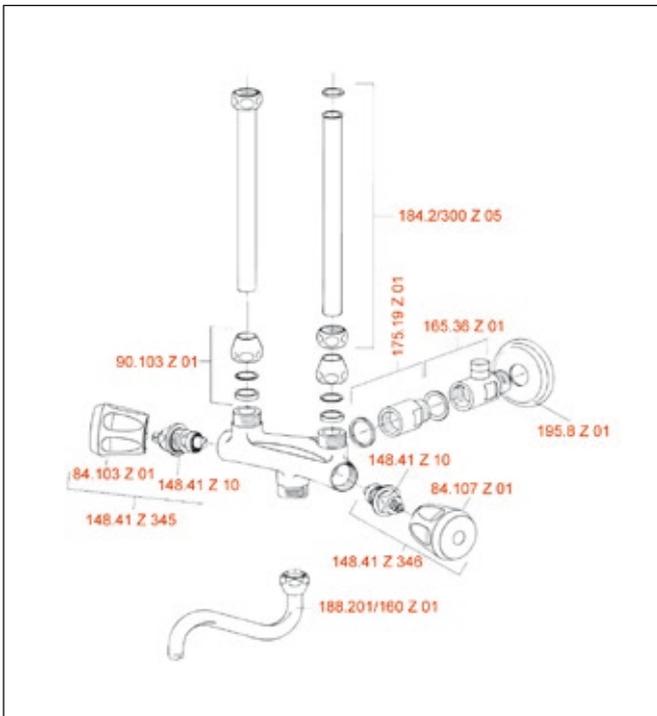




SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline NW 3/8" G 1/2"
112.78 Z 291 112.78 Z 291

Kuri Zweigriffmischer - Dusche - Niederdruck

Zweigriffmischer

- Lieferumfang:
 - Handbrause
 - Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff






SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline NW 1/2" G 1/2"
112.81 Z 286 112.81 Z 286

Kuri Zweigriffmischer - Dusche - Niederdruck

Zweigriffmischer

- Lieferumfang:
 - Handbrause
 - Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff

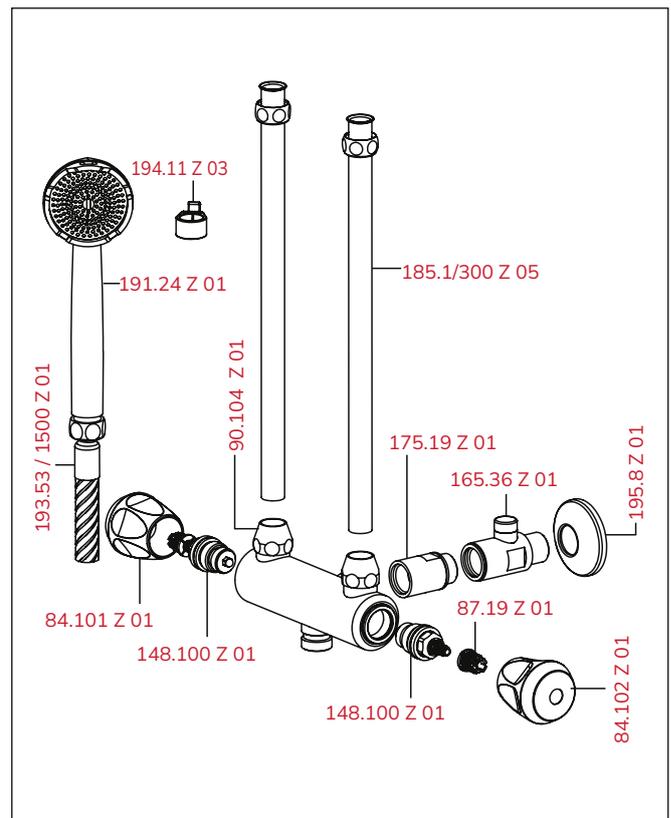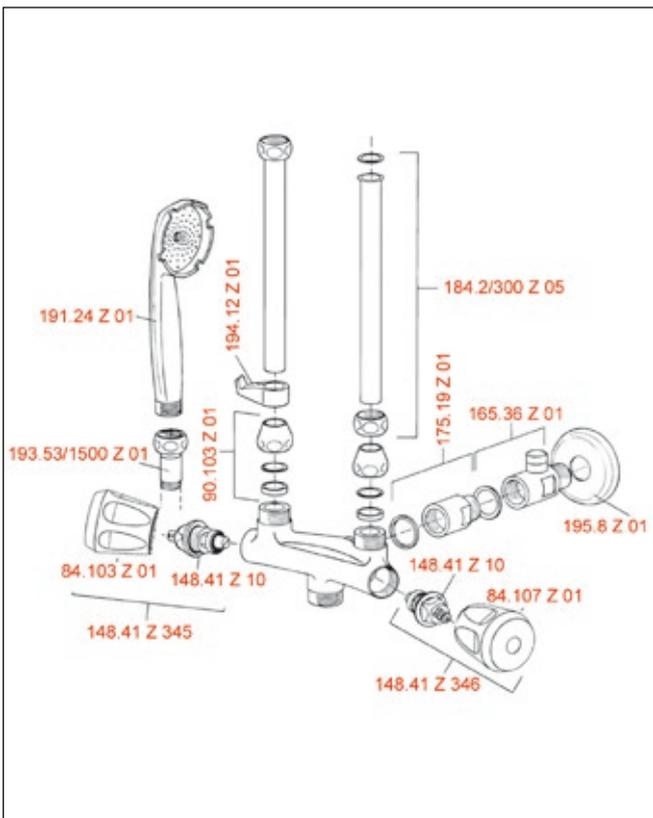


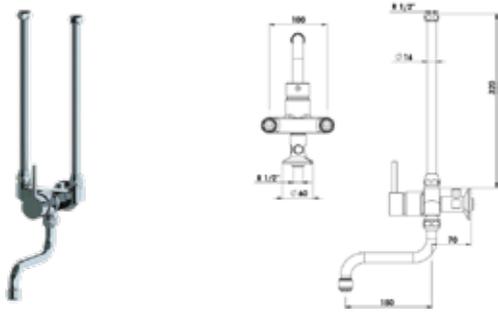

SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline A150 NW 1/2" G 1/2"
114.81 Z 280 114.81 Z 280

Kuri Hebelmischer - Waschtisch - Niederdruck



- Hebelmischer
- Schwenkauslauf
 - Strahlregler-Mundstück

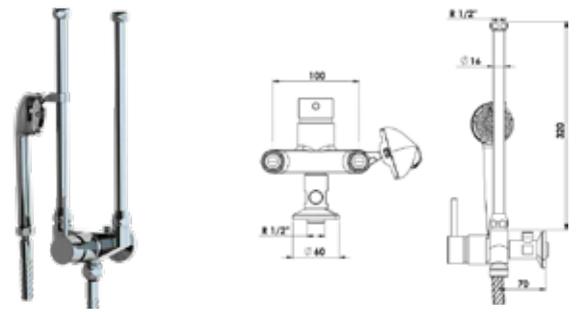


SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline NW 1/2" G 1/2"
114.81 Z 286 114.81 Z 286

Kuri Hebelmischer - Dusche - Niederdruck

- Hebelmischer
- Lieferumfang:
 - Handbrause
 - Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff

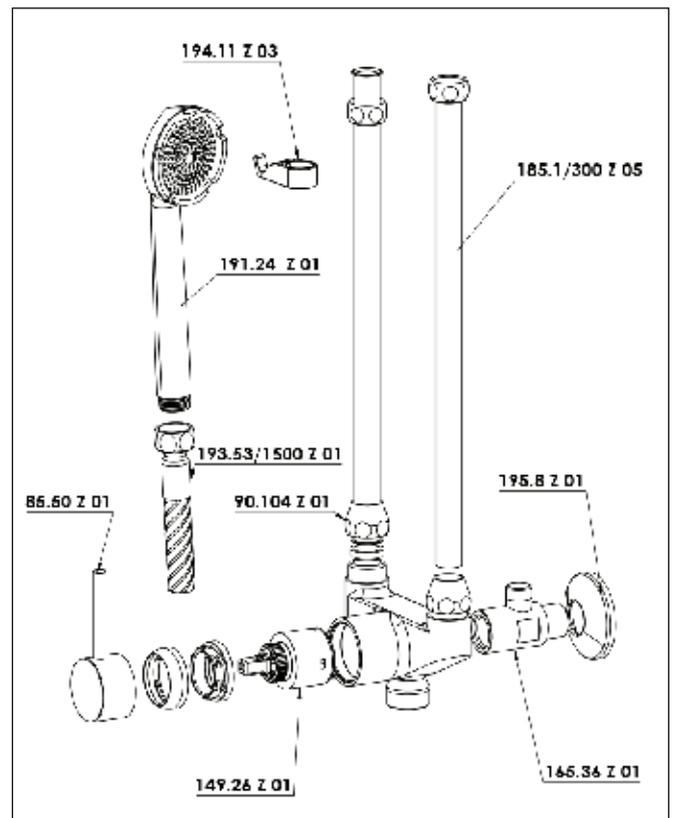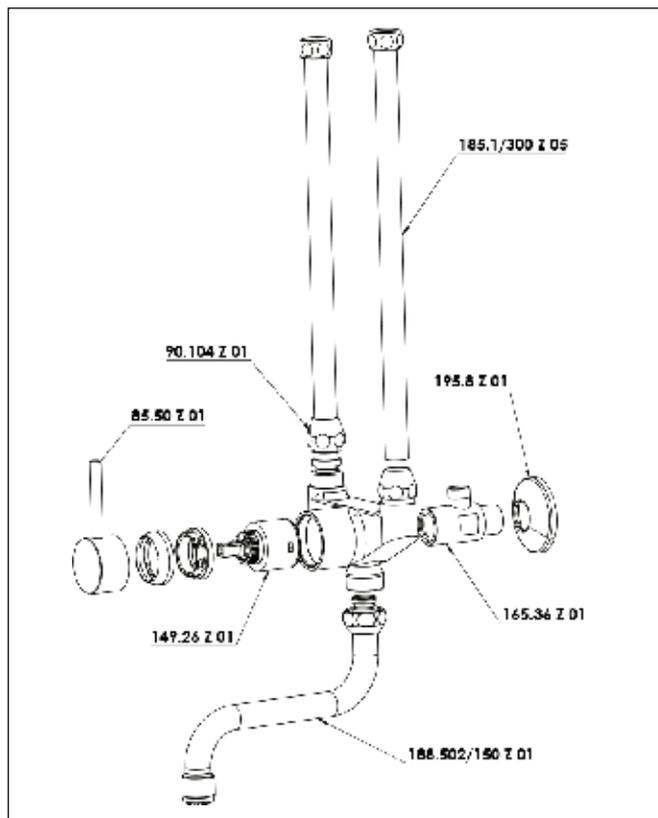


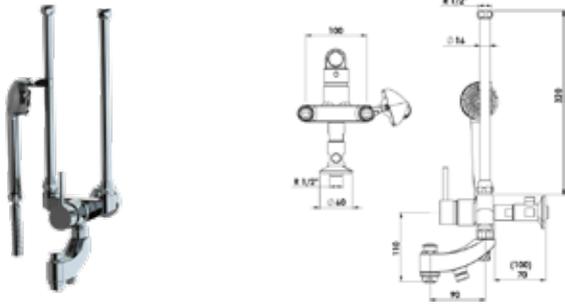

SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline A90 NW 1/2" G 1/2"
114.81 Z 291 114.81 Z 291

Kuri Hebelmischer - Wanne - Niederdruck



- Hebelmischer
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Lieferumfang:
 - Handbrause
 - Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff
- Niederdruck

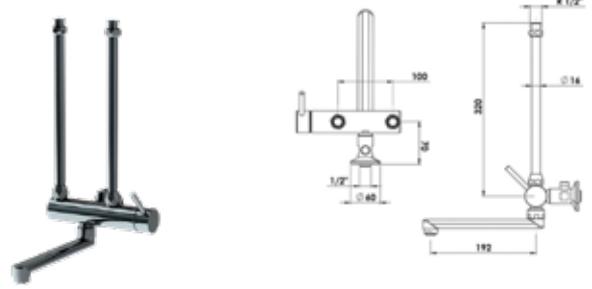


SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline A190 NW 1/2" G 1/2"
114.86 Z 280 114.86 Z 280

Kuri Hebelmischer - Waschtisch - Niederdruck

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf
 - Strahlregler-Mundstück
- Niederdruck

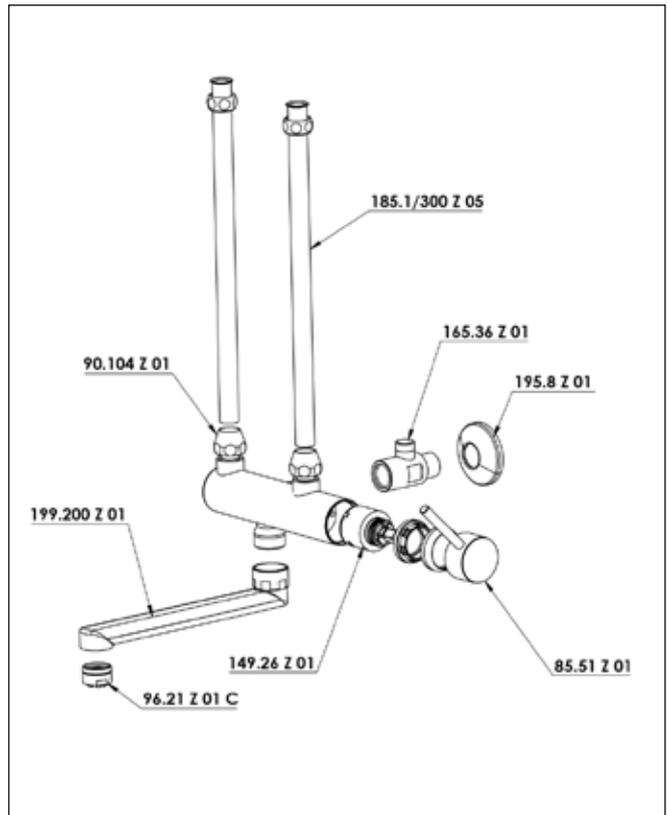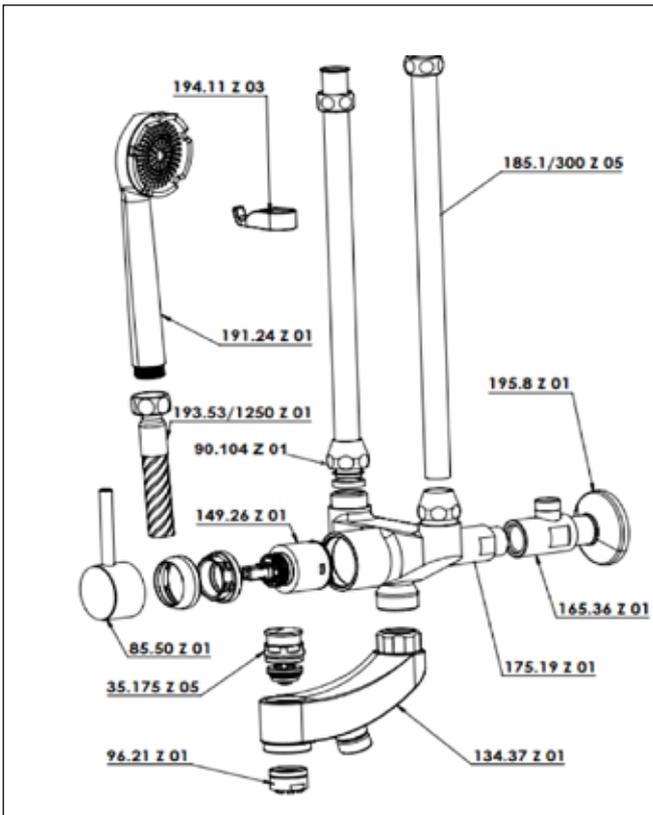


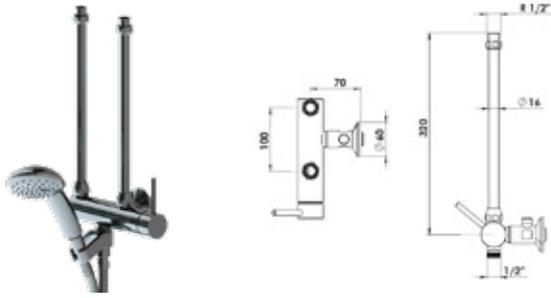

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline NW 1/2" G 1/2"	
114.86 Z 286	114.86 Z 286

Kuri Hebelmischer - Dusche - Niederdruck



- Hebelmischer
- Lieferumfang:
 - Handbrause
 - Brausenschlauch 1500 mm, Edelstahl
 - Niederdruck

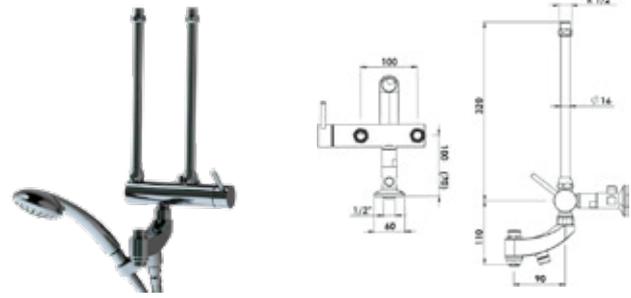



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline A90 NW 1/2" G 1/2"	
114.86 Z 291	114.86 Z 291

Kuri Hebelmischer - Wanne - Niederdruck

- Hebelmischer
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
 - Lieferumfang:
 - Handbrause
 - Brausenschlauch 1250 mm, Kunststoff
 - Niederdruck

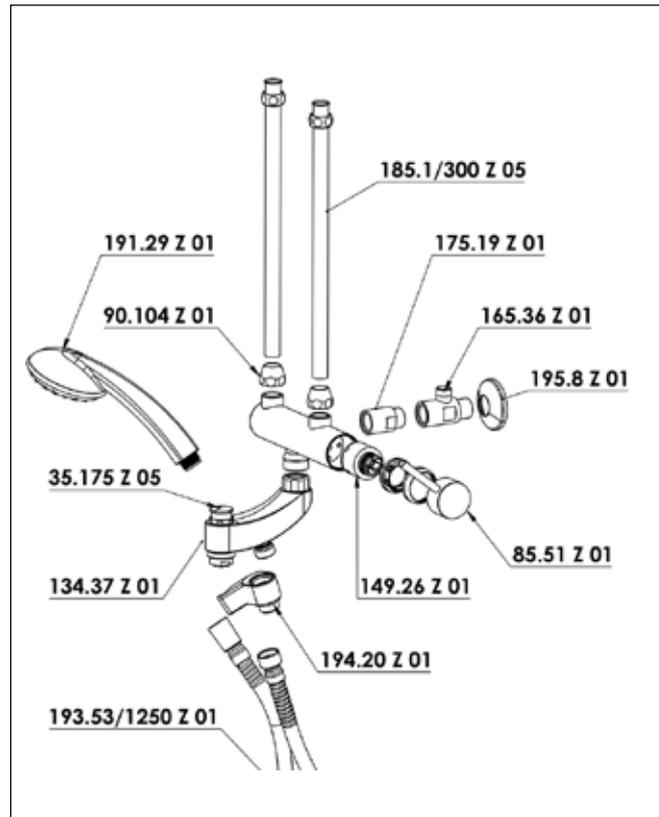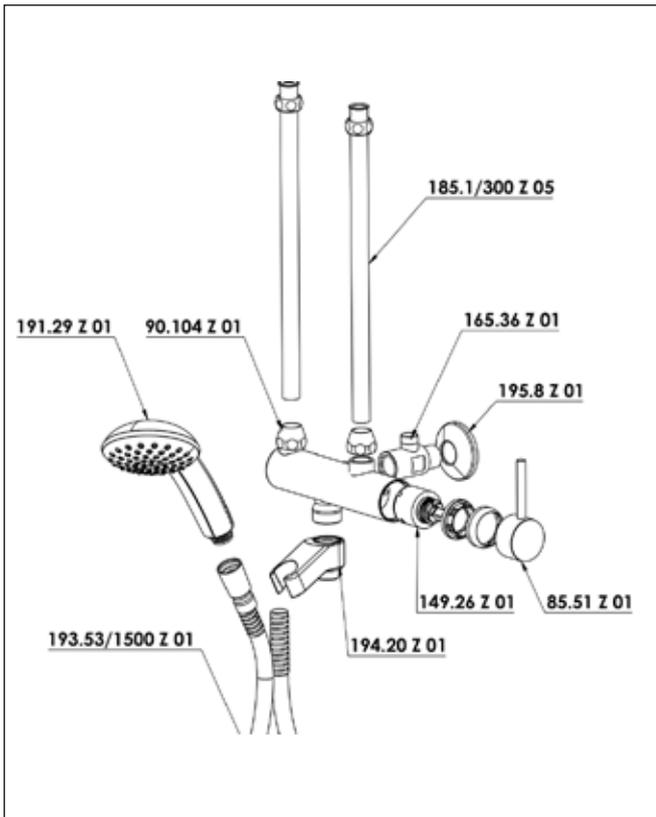

Armaturen für das Objekt

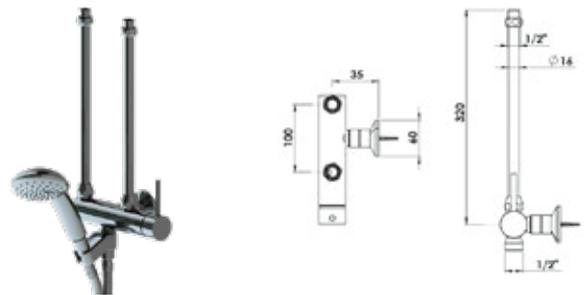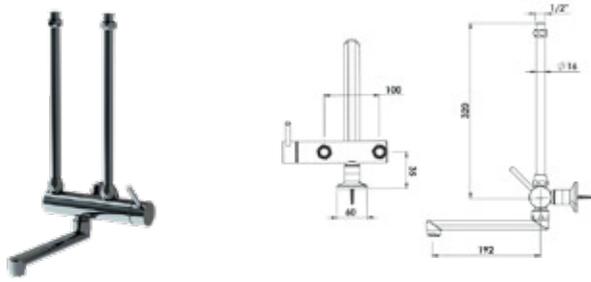

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline A190 NW 1/2 G 1/2"	
118.25 Z 280	118.25 Z 280



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline NW 1/2", G 1/2"	
118.25 Z 286	118.25 Z 286


Kuri Hebelmischer - Dusche

Hebelmischer
- für Durchlauferhitzer (Druck)

Kuri Hebelmischer • Dusche

Hebelmischer
- für Durchlauferhitzer (Druck)
• Lieferumfang:
- Handbrause
- Brausenschlauch 1250 mm, Kunststoff

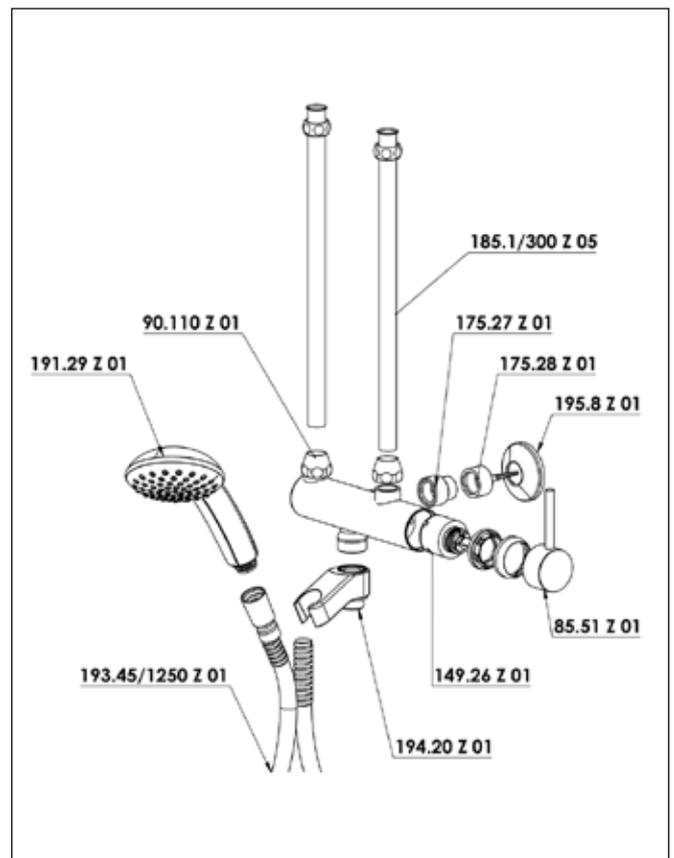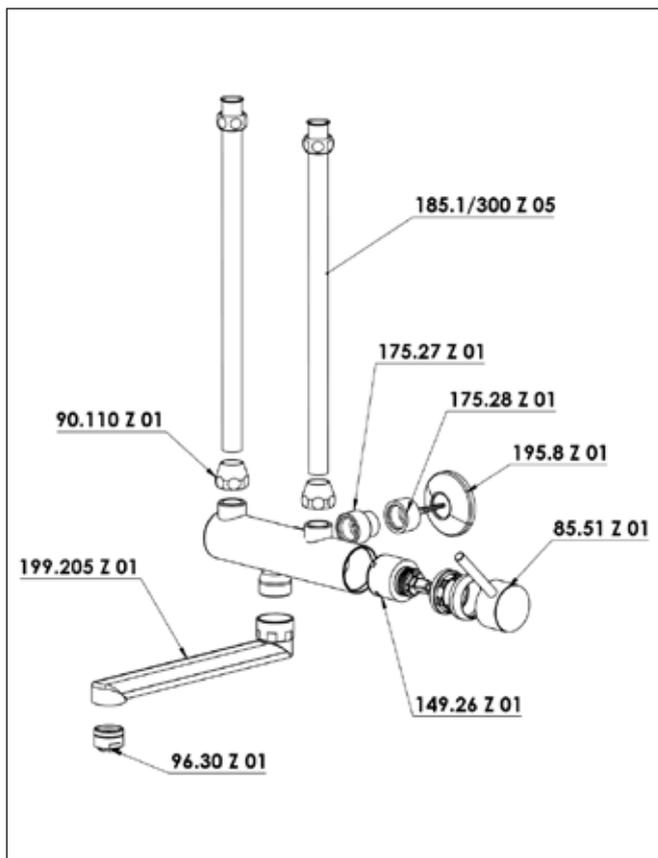

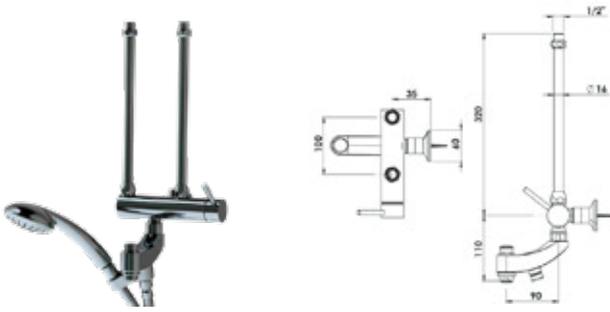



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline A90 NW ½" G ½"	
118.25 Z 291	118.25 Z 291

Kuri Hebelmischer • Wanne

- Hebelmischer
 - für Durchlauferhitzer (Druck)
 - Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Lieferumfang:
 - Handbrause
 - Brausenschlauch 1250 mm, Kunststoff

Armaturen für das Objekt

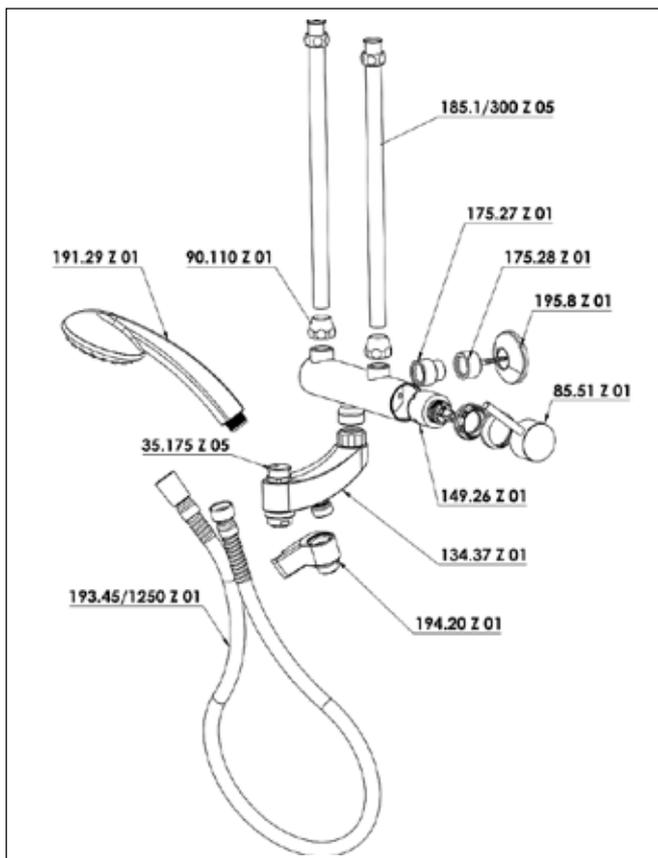



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline A105 flexible Anschlusschläuche ohne Ablaufgarnitur	
117.170 Z 01	117.170 Z 01

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline A105 flexible Anschlusschläuche ohne Ablaufgarnitur	
117.175 Z 02	117.175 Z 02

Kuri Hebelmischer - Waschtisch



- Hebelmischer
- Bedienhebel lang
- Auslauf fest
- Steuerpatrone 35 mm
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm

chromeline A105 flexible Anschlusschläuche mit Ablaufgarnitur	
117.175 Z 03	117.175 Z 03

Kuri Hebelmischer - Waschtisch - Niederdruck

- Hebelmischer
- Auslauf fest
- Steuerpatrone 35 mm
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 7,5l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe I

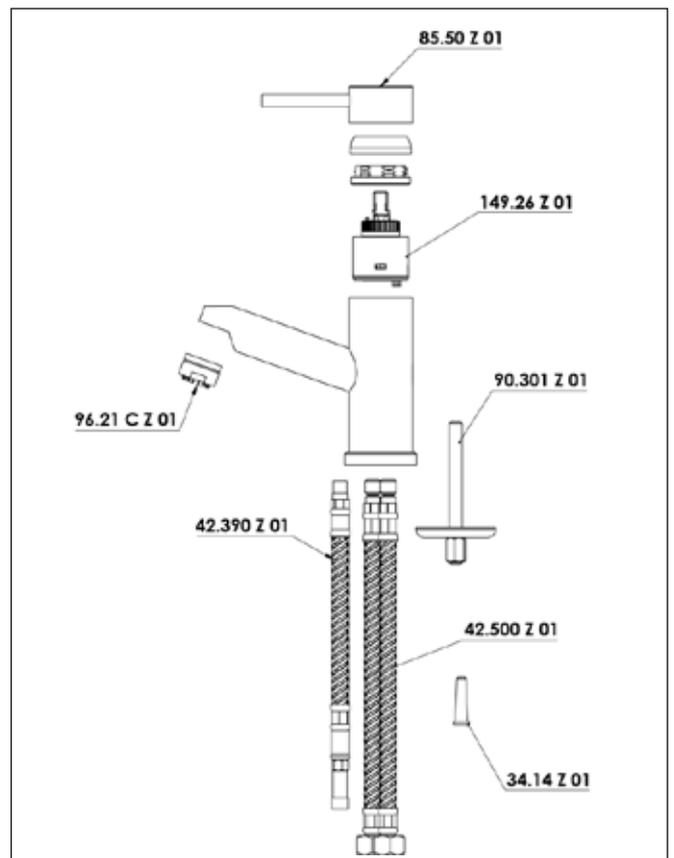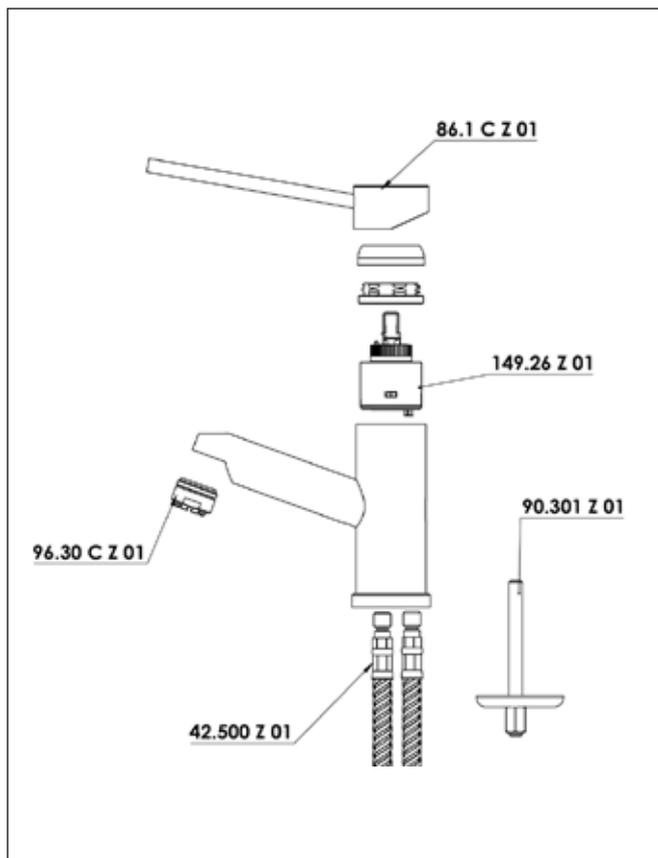



SAP Nr. **Artikel Nr.**
 chromeline, A190, flexible Anschlussschläuche
119.65 Z 001 C 119.65 Z 001 C

SAP Nr. **Artikel Nr.**
 chromeline, A190, flexible Anschlussschläuche
119.55 Z 001 C 119.55 Z 001 C

Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
 - Steuerpatrone 35 mm
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Flexible Anschlussschläuche 3/8"
 - Befestigung mit Stehbolzen
 - Tischbohrung ø33 mm



Auslaufmenge 7,5l/min (3bar)
 Armaturengeräuschgruppe I


Hebelmischer - Küche - Niederdruck

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
 - Steuerpatrone 35 mm
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Flexible Anschlussschläuche 3/8"
 - Befestigung mit Stehbolzen
 - Tischbohrung ø33 mm
 - Niederdruck

Auslaufmenge 7,5l/min (3bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

Armaturen für das Objekt

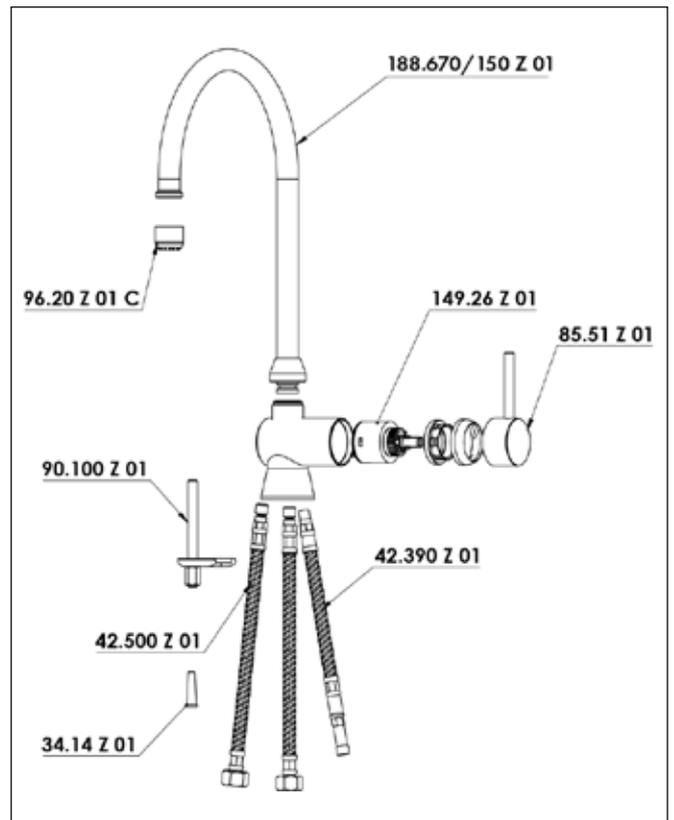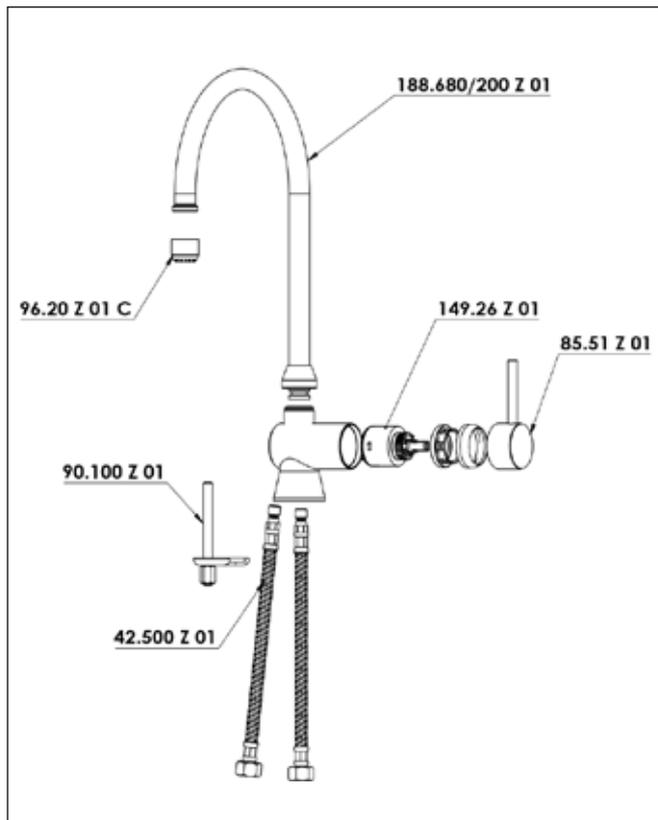






SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A150, flexible Anschlusschläuche	
119.55 Z 002 C	119.55 Z 002 C

Kuri Hebelmischer - Waschtisch - Niederdruck

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
- - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 7,5l/min (3bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

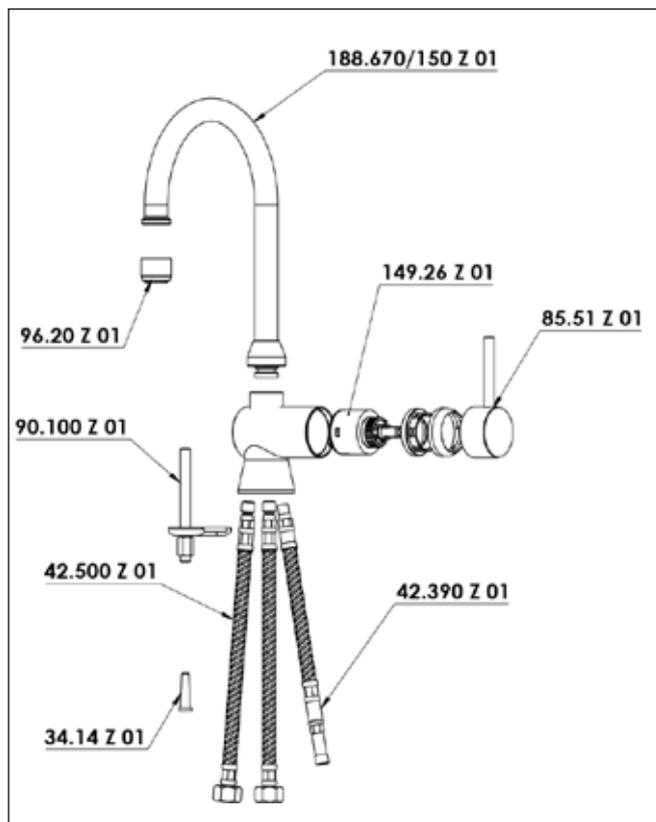

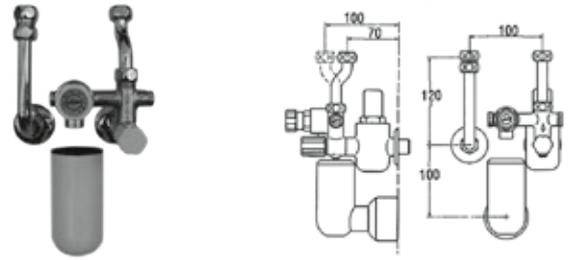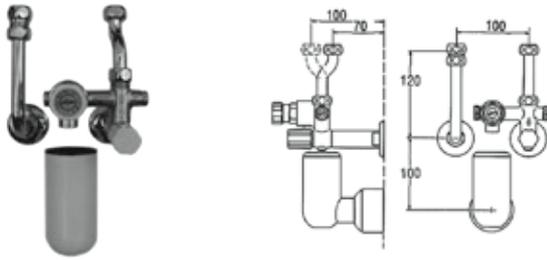

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromline G 1/2"	
166.13 Z 01	166.13 Z 01



Sicherheitsgruppe


- Sicherheitsgruppe 6 bar, bis 200l
- ohne Druckminderer
- mit Rückflussverhinderer
- mit weißem Ablaufrichter

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromline G 1/2"	
166.13 Z 02	166.13 Z 02

Sicherheitsgruppe

- Sicherheitsgruppe 6 bar, bis 200l
- mit Druckminderer
- mit Rückflussverhinderer
- mit weißem Ablaufrichter

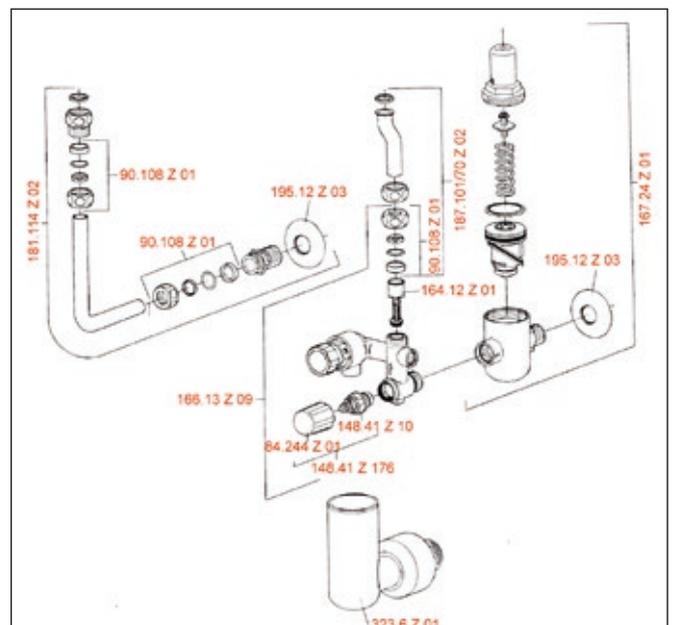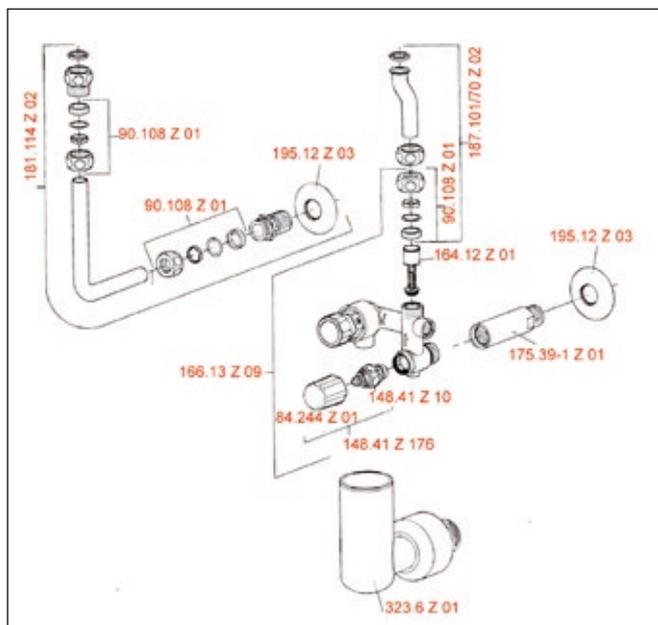

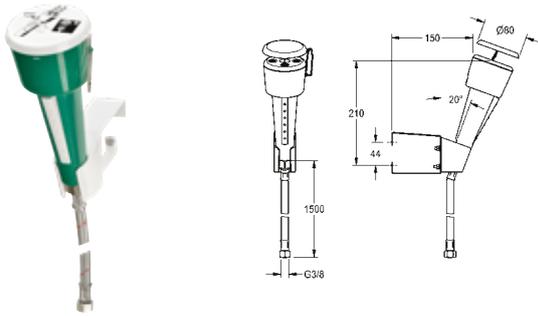

SAP Nr.	Artikel Nr.
---------	-------------

Augendusche für Wandmontage mit Handdusche	
--	--

2000101101	FAID101
-------------------	---------

Augen- und Gesichtsdusche für Wandmontage

Augendusche



- Augen- und Gesichtsdusche für Wandmontage
 - mit Start- und Stoptaste, nicht selbsttätig schließend
 - zur flexiblen und stationären Benutzung
 - mit integriertem Durchflussmengenregler für gleichbleibende Wasserstrahlhöhe

- Flexibler Anschlussschlauch 3/8"
- Lieferumfang:
 - Brausenschlauch 1500 mm, Edelstahl
 - Wandhalterung mit Schraubenbefestigung
- Separat bestellen:
 - Anschlussknie mit Wandrosette 2000101149



Automatik Armaturen

KWC TRONIC	170
KWC IQUA	171
KWC PROTRONIC-S	175
KWC F5S-MIX	176
KWC F5E-MIX	177
KWC F3E-MIX	179
KWC F3E-THERM	180
KWC IQUA DUSCHE	181
KWC ONO E	 182



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromline, A 140, mit Ablaufgarnitur, Batterie K.12.JK.42.000B34	K.12.JK.42.000B34
chromline, A 140, mit Ablaufgarnitur, Netz AP K.12.JK.42.000N34	K.12.JK.42.000N34
chromline, A 140, ohne Ablaufgarnitur, Batterie K.12.JK.52.000B23	K.12.JK.52.000B23
chromline, A 140, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP K.12.JK.52.000N23	K.12.JK.52.000N23

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromline, A 140 mit Ablaufgarnitur Batterie K.12.JK.42N000B34	K.12.JK.42N000B34
chromline, A 140 mit Ablaufgarnitur Netz AP K.12.JK.42N000N34	K.12.JK.42N000N34
chromline, A 140 ohne Ablaufgarnitur Batterie K.12.JK.52N000B23	K.12.JK.52N000B23
chromline, A 140 ohne Ablaufgarnitur Netz AP K.12.JK.52N000N23	K.12.JK.52N000N23


TRONIC Automatik Armatur, berührungslos - Waschtisch

- Automatik gesteuert
- Infrarot-Doppelsensorik A10
 - Mit Mischung
 - EcoProtect - Wasserspareinrichtung
 - Mikroprozessor-Steuerung
 - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
 - 12- oder 24-Stunden-Hygienspülung aktivierbar
 - Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
 - OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 - Magnetventil
 - Flexible Anschlussschläuche 3/8"
 - Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
 - Tischbohrung ø35 mm
 - Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium 2 CR5
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V


TRONIC Automatik Armatur, berührungslos, Waschtisch, Niederdruck



- Automatik gesteuert
- Infrarot-Doppelsensorik A30
 - Mit Mischung
 - Mikroprozessor-Steuerung
 - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
 - 24-Stunden-Hygienspülung aktivierbar
 - Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
 - Flexible Anschlussschläuche 3/8"
 - Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
 - Tischbohrung ø35 mm
 - Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium 2 CR5
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V
 - Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe I

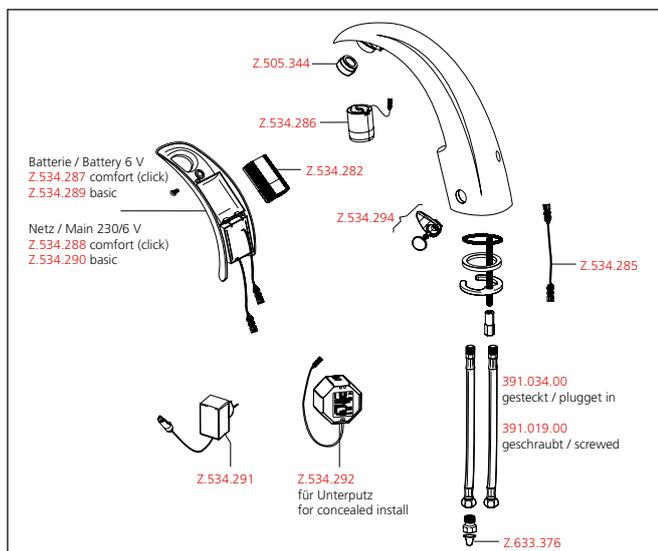

Auslaufmenge 6l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe I

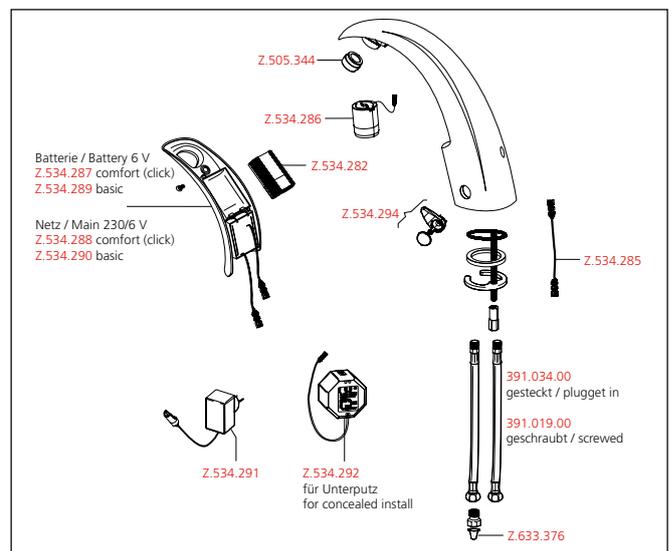



SAP Nr.

Artikel Nr.


chromeline, A 115, flexibler Anschlusschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, mit Mischung
125259 12.696.061.000

chromeline, A 115, flexibler Anschlusschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, mit Mischung
125260 12.696.071.000

IQUA Automatik Armatur, berührungslos - Waschtisch

- Automatik gesteuert, design
 - Infrarotsensoren L10
- Mit Mischung
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Basic: versenkter iqua-Klick
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
 - 12- oder 24-Stunden-Hygienspülung aktivierbar
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauflösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

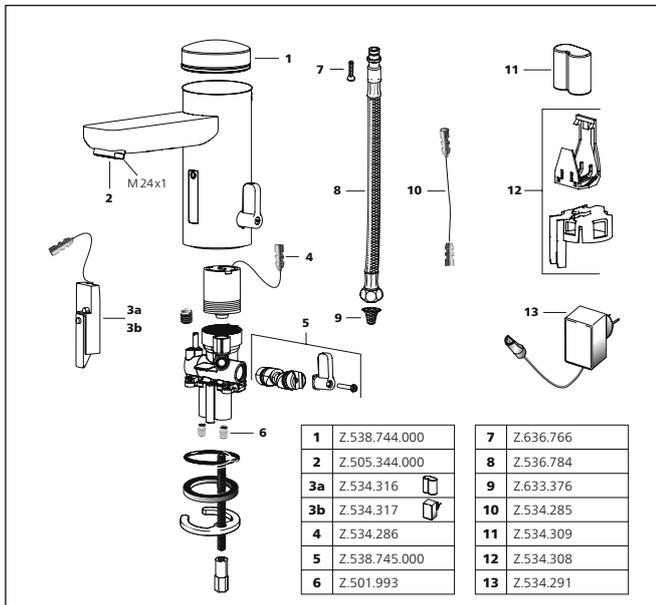

SAP Nr.

Artikel Nr.


chromeline, A 115, flexibler Anschlusschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, mit Mischung
125279 12.696.081.000


chromeline, A 115, flexibler Anschlusschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, mit Mischung
125280 12.696.091.000

IQUA Automatik Armatur, berührungslos - Waschtisch

- Automatik gesteuert, style
 - Infrarotsensoren L10
- Mit Mischung
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Basic: versenkter iqua-Klick
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
 - 12- oder 24-Stunden-Hygienspülung aktivierbar
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauflösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

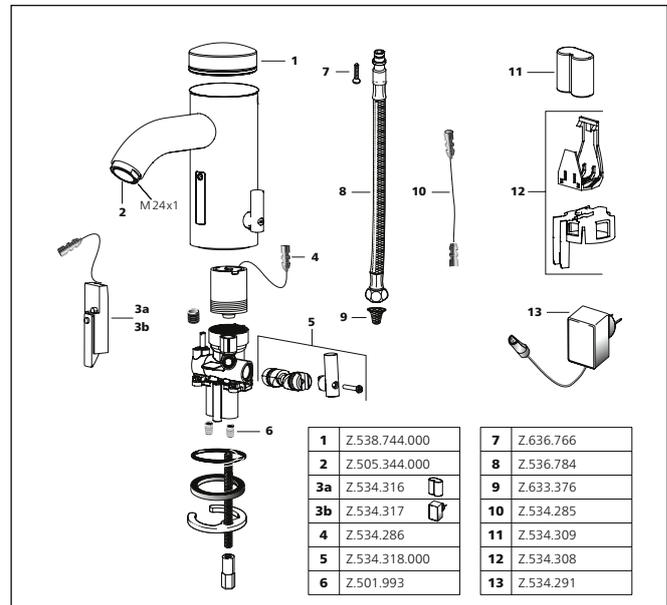

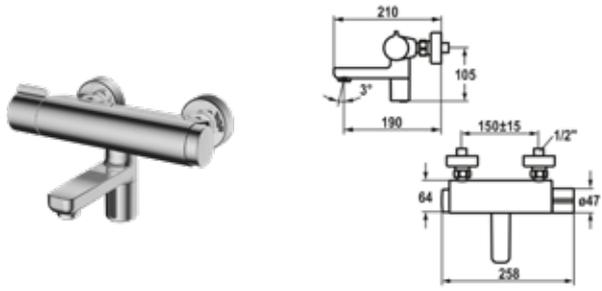


SAP Nr.	Artikel Nr.
chromline, AD 150 +/- 15 mm, A 200, Batterie	
125262	11.692.093.000

IQUA Thermostat Mischer - Automatik Armatur, berührungslos - Waschtisch

- Automatik gesteuert, design
 - Infrarotsensoren Thermostat W35
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
 - 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauflösungen und Funktionsstörungen führen.

Armaturengeräuschgruppe I

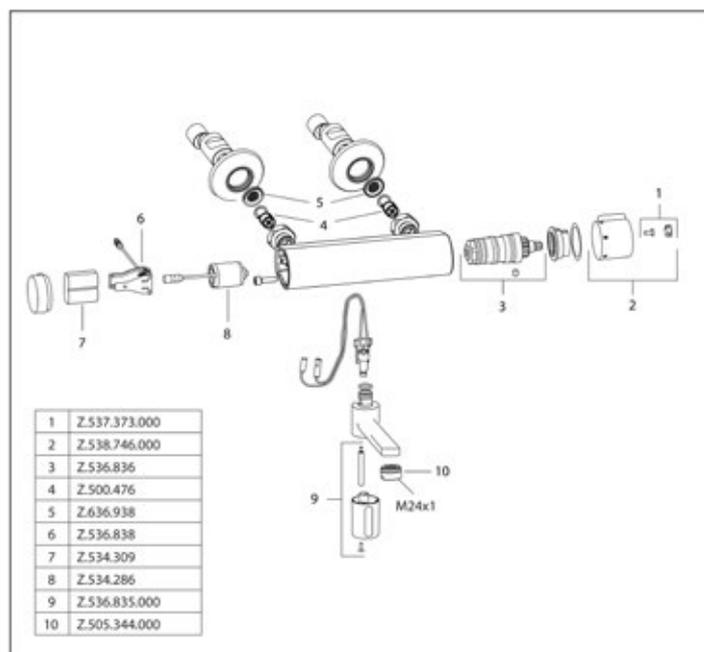



SAP Nr.	Artikel Nr.
Batteriewechsel-Set DL223A/CRP2P Z.534.309	Z.534.309

Batteriewechsel-Set

- Batteriewechsel-Set
 - für Modell A50/L10/L20/K10/K20/WV10/WV20
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 - Werkzeug

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline Batterie Z.534.287	Z.534.287
chromline Netz AP Z.534.288	Z.534.288

Elektronik

Elektronik Für Modell A10/A20 mit iqua-klick



SAP Nr.	Artikel Nr.
Batteriewechsel-Set IQUA 2CR5/DL245 Z.534.282	Z.534.282


Batteriewechsel-Set

Batteriewechselset für Modell A10/A20

SAP Nr.	Artikel Nr.
Batterie Z.534.316	Z.534.316
Netz AP Z.534.317	Z.534.317

Batterie

Elektronik kpl.ohne iqua-Klick für Modell L10/L20



SAP Nr.	Artikel Nr.
Magnetventil Z.534.286	Z.534.286


Magnetventil

Magnetventil

SAP Nr.	Artikel Nr.
Aufputz-Steckernetzteil 230V/6V Z.534.291	Z.534.291

Aufputz-Steckernetzteil


Aufputz-Steckernetzteil 230V/6V
für alle KWC IQUA Waschtischarmaturen

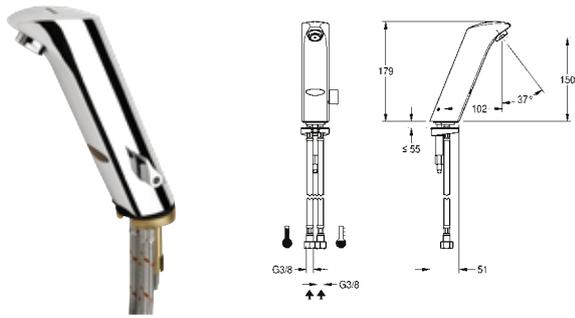

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, ohne Ablaufgarnitur, Batterie 2000067773	130.1B.000FL

PROTRONIC-S Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb


- Automatik gesteuert
 - Infrarotsensorik
- Mit Mischung
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
 - 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

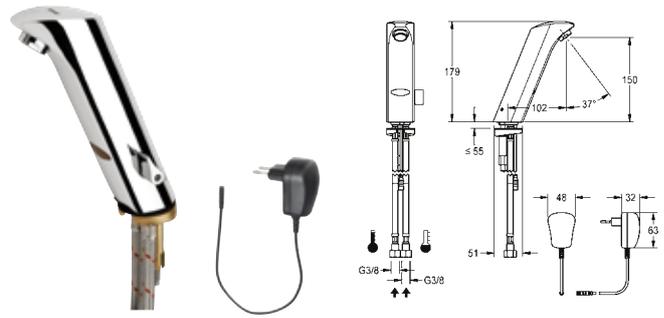

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP 2030025078	130.1N.000FL

PROTRONIC-S Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil

- Automatik gesteuert
 - Infrarotsensorik
- Mit Mischung
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
 - 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Kabellänge 350 mm
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.




SAP Nr. **Artikel Nr.**

chromeline, A125, ohne Abhlaufgarnitur


2030036163 F5SM1001

F5S-Mix Selbstschluss-Standatterie

- Selbstschlussmischer
 - Temperatur einstellbar
- Neoperl® Cascade® Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler
- Wasserlaufzeit einstellbar, 5 - 60 sek
- Auslauf fest
 - Neoperl® SLIM®
- Druckkartusche
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
 - mit Rückflussverhinderern und Sieben
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 34$ mm



SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A125, Batterie
2030027923 300.F5EM.1001

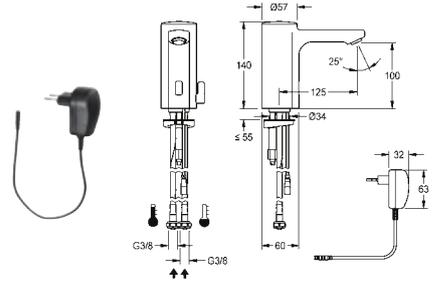


SAP Nr. Artikel Nr.
 chromeline, A125, Netz AP
2030035328 300.F5EM.1002

F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

- Automatik gesteuert
- Infrarotsensoren
 - Neoperl® Cascade® Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler
 - Mit Mischung
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Mikroprozessor-Steuerung
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
 - Aktivierte Hygienespülung
 - 30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
 - Auslauf fest
 - Magnetventil
 - Flexible Anschlussschläuche 3/8"
 - Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
 - Tischbohrung ø34 mm
 - Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
 - Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Sockel zur Erhöhung des Armaturengehäuses um 140 mm
 - Verdrehsicherung
 - Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauflösungen und Funktionsstörungen führen.

F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil

- Automatik gesteuert
- Infrarotsensoren
 - Neoperl® Cascade® Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler
 - Mit Mischung
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Mikroprozessor-Steuerung
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
 - Aktivierte Hygienespülung
 - 30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
 - Auslauf fest
 - Magnetventil
 - Flexible Anschlussschläuche 3/8"
 - Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
 - Tischbohrung ø34 mm
 - Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Kabellänge 350 mm
 - Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungskabel 5m
 - Sockel zur Erhöhung des Armaturengehäuses um 140 mm
 - Verdrehsicherung
 - Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauflösungen und Funktionsstörungen führen.




SAP Nr. Artikel Nr.

chromeline, A125, Batterie
2030031350 300.F5EM.1005

F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb für Speicher

- Automatik gesteuert
 - Infrarotsensorik
- Mit Mischung
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
 - Aktivierte Hygienespülung 30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
- Auslauf fest
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø34 mm
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verdrehsicherung
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauflösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 5l/min (3bar)
 Armaturengeräuschgruppe I





SAP Nr. Artikel Nr.

chromeline, A125, Netz AP
2030035332 300.F5EM.1006

F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil für Speicher

- Automatik gesteuert
 - Infrarotsensorik
- Mit Mischung
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
 - Aktivierte Hygienespülung 30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
- Auslauf fest
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø34 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungskabel 5m
 - Verdrehsicherung
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauflösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 5l/min (3bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

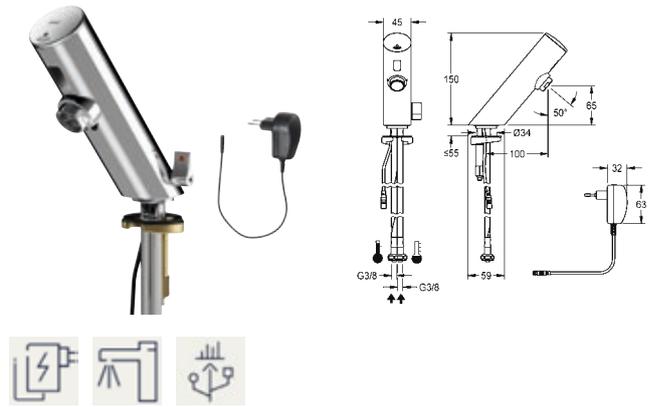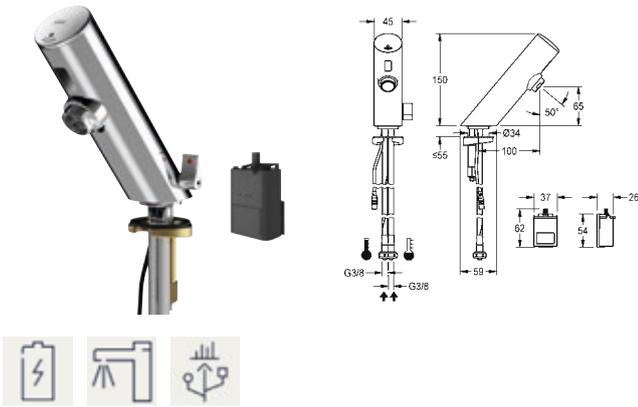

SAP Nr. **Artikel Nr.**
 chromeline, A100, flexible Anschlusschläuche,
 ohne Ablaufgarnitur, Batterie
2030033388 F3EM1001

SAP Nr. **Artikel Nr.**
 chromeline, A100, flexible Anschlusschläuche,
 ohne Ablaufgarnitur, Netz AP
2030033389 F3EM1002

F3E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriefach


- Automatik gesteuert
 - Infrarotsensorik
- Mit Mischung
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
 - Aktivierte Hygienespülung 30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
- Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6l/min.
- Magnetventil
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø34 mm
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6l/min (3bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

F3E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil

- Automatik gesteuert
 - Infrarotsensorik
- Mit Mischung
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
 - Aktivierte Hygienespülung 30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
- Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6l/min.
- Magnetventil
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø34 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungskabel 5m
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6l/min (3bar)
 Armaturengeräuschgruppe I




SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, Ausladung 190 mm 2030032506	F3ET1002
chromeline, Ausladung 130 mm 2030032507	F3ET1001
chromeline, Ausladung 250 mm 2030026612	F3ET1003

F3E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie

- Automatik gesteuert
 - Infrarotsensorik Thermostat
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessen
 - Aktivierte Hygienespülung
 - 30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
- Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung
- Schwenkauslauf
 - bei Bedarf mit Stift arretierbar
 - Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6l/min.
- Magnetventil
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte
 - Aus Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauflösungen und Funktionsstörungen führen.


Auslaufmenge 6l/min (3bar)



SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl 532850	Z.505.547.700

Seifenschale

- Seifenschale





SAP Nr. **Artikel Nr.**
 edelstahl, A 125, flexibler Anschlusschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, ohne Mischung
3600001581 12.576.102.700FL

ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch



- Automatikarmatur, berührungslos, Waschtisch
 - opto-elektronisch gesteuert
- Aus Edelstahl
- Ohne Mischung
 - für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Steuerelektronik
 - 24-Stunden-Hygienspülung, aktivierbar
 - Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
 - Speicherung von Statistikdaten
- Auslauf fest
 - Neoperl Perlator SSR
- Magnetventil
- Flexibler Anschlusschlauch 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
 - Batteriefach inkl. Batterie 6V Lithium CRP2 zur Montage unter dem Waschtisch
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul (3600001331) mit einer App

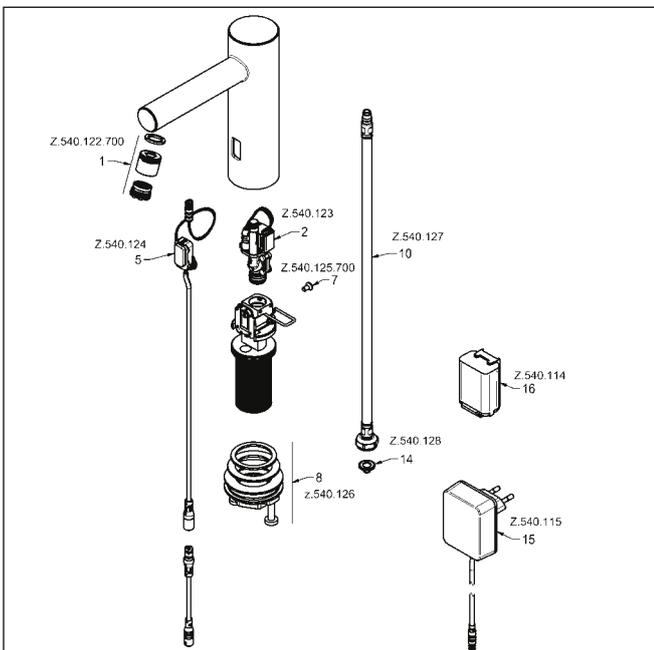



SAP Nr. **Artikel Nr.**
 edelstahl, A 125, flexibler Anschlusschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, ohne Mischung
3600001582 12.576.122.700FL

ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch - Bad



- Automatikarmatur, berührungslos, Waschtisch
 - opto-elektronisch gesteuert
- Aus Edelstahl
- Ohne Mischung
 - für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Steuerelektronik
 - 24-Stunden-Hygienspülung, aktivierbar
 - Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
 - Speicherung von Statistikdaten
- Auslauf fest
 - Neoperl Perlator SSR
- Magnetventil
- Flexibler Anschlusschlauch 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul (3600001331) mit einer App

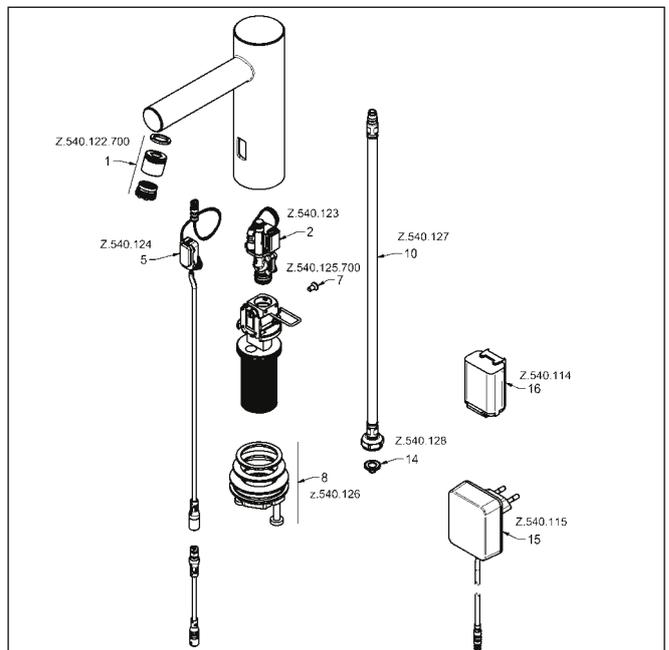

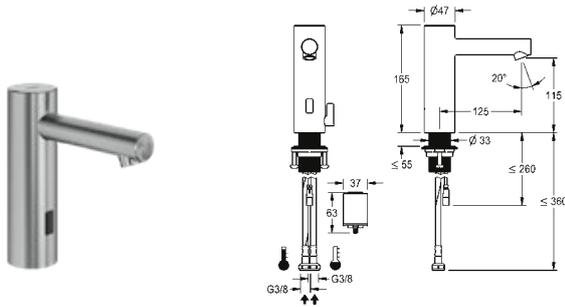


SAP Nr. **Artikel Nr.**
 edelstahl, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, mit Mischung
3600001583 12.576.012.700FL

ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch - Bad



- Automatikarmatur, berührungslos, Waschtisch
 - opto-elektronisch gesteuert
- Aus Edelstahl
- Mit Mischung
 - einstellbarer, verdrehsicherer Temperaturanschlag
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Steuerelektronik
 - 24-Stunden-Hygienespülung
 - Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
 - Speicherung von Statistikdaten
- Auslauf fest
 - Neoperl
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
 - Batteriefach inkl. Batterie 6V Lithium CRP2 zur Montage unter dem Waschtisch
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul (3600001331) mit einer App


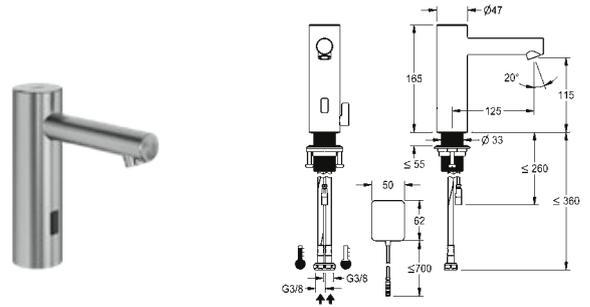




SAP Nr. **Artikel Nr.**
 edelstahl, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, mit Mischung
3600001584 12.576.022.700FL

ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch - Bad



- Automatikarmatur, berührungslos, Waschtisch
 - opto-elektronisch gesteuert
- Aus Edelstahl
- Mit Mischung
 - einstellbarer, verdrehsicherer Temperaturanschlag
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Steuerelektronik
 - 24-Stunden-Hygienespülung
 - Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
 - Speicherung von Statistikdaten
- Auslauf fest
 - Neoperl
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul (3600001331) mit einer App

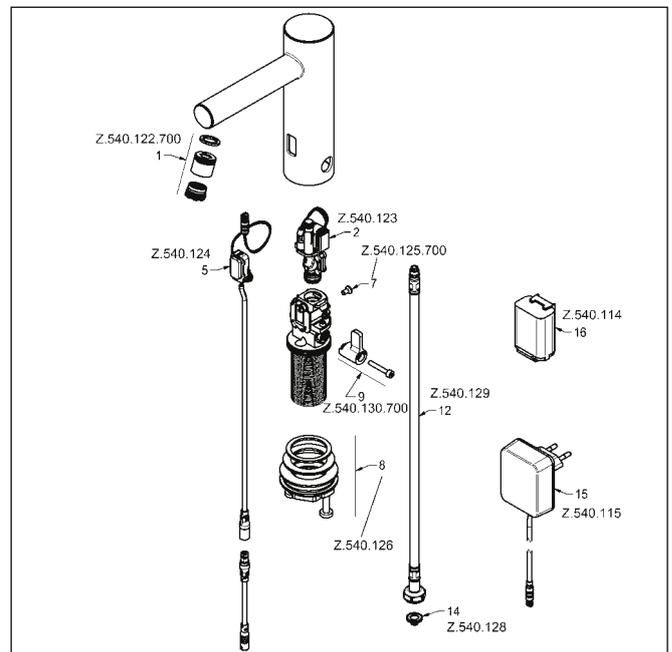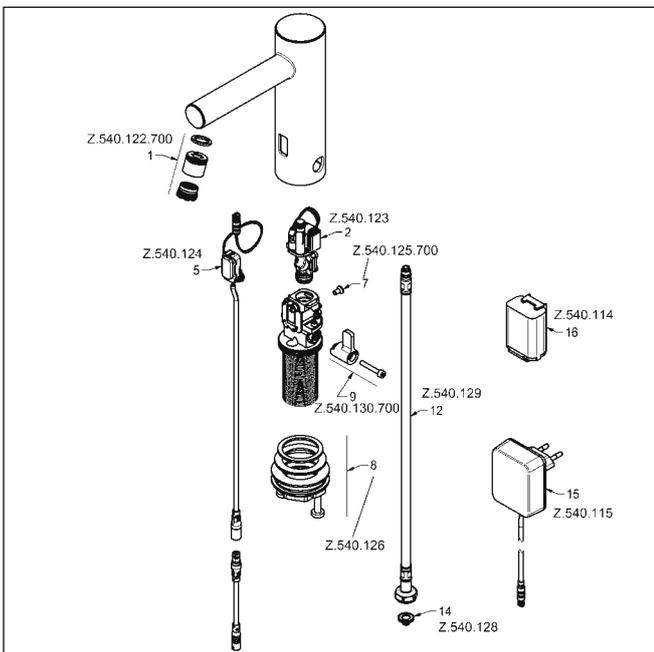

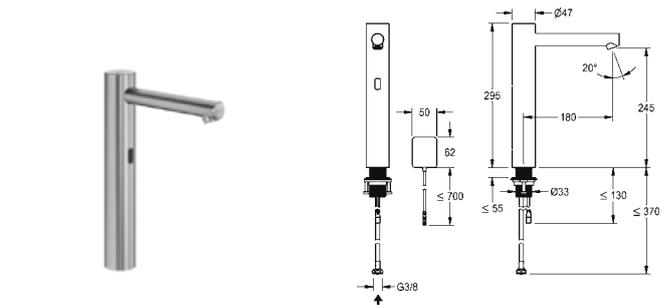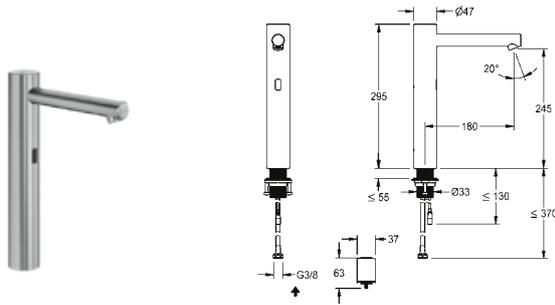

SAP Nr. **Artikel Nr.**
 edelstahl, A 180, flexibler Anschlusschlauch,
 ohne Ablaufgarnitur, Batterie, ohne Mischung
3600001585 12.576.103.700FL



SAP Nr. **Artikel Nr.**
 edelstahl, A 180, flexibler Anschlusschlauch,
 ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, ohne Mischung
3600001586 12.576.123.700FL

ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch - Bad







- Automatikarmatur, berührungslos, Waschtisch
 - opto-elektronisch gesteuert
- Für Aufsatzbecken
- Aus Edelstahl
- Ohne Mischung
 - für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Steuerelektronik
 - 24-Stunden-Hygienspülung, aktivierbar
 - Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
 - Speicherung von Statistikdaten
- Auslauf fest
 - Neoperl Perlator SSR
- Magnetventil
- Flexibler Anschlusschlauch 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
 - Batteriefach inkl. Batterie 6V Lithium CRP2 zur Montage unter dem Waschtisch
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul (3600001331) mit einer App

ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch - Bad



- Automatikarmatur, berührungslos, Waschtisch
 - opto-elektronisch gesteuert
- Für Aufsatzbecken
- Aus Edelstahl
- Ohne Mischung
 - für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Steuerelektronik
 - 24-Stunden-Hygienspülung, aktivierbar
 - Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
 - Speicherung von Statistikdaten
- Auslauf fest
 - Neoperl Perlator SSR
- Magnetventil
- Flexibler Anschlusschlauch 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul (3600001331) mit einer App

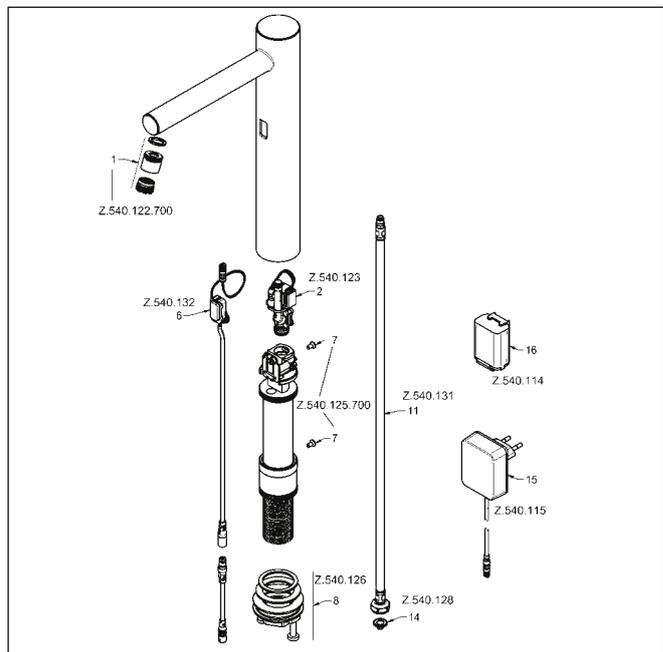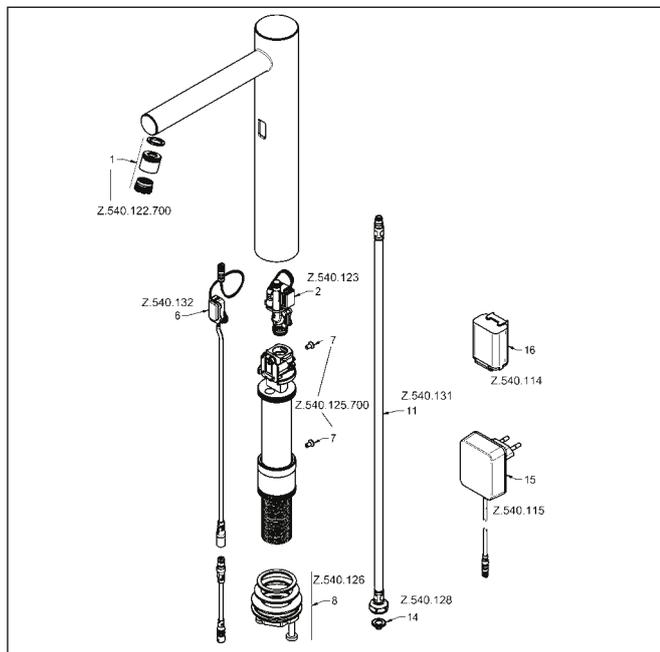

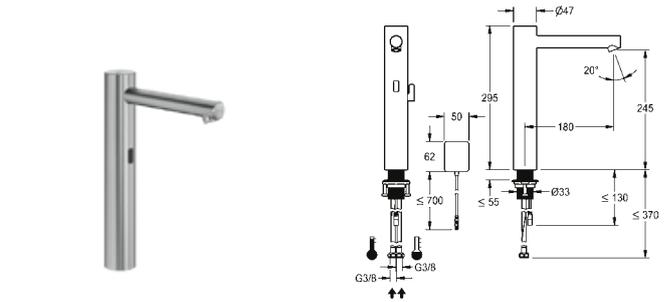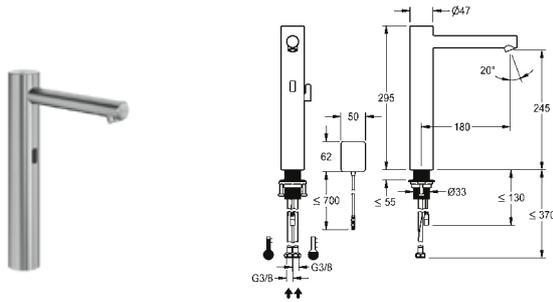

SAP Nr. **Artikel Nr.**
 edelstahl, A 180, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, mit Mischung
3600001587 12.576.013.700FL

SAP Nr. **Artikel Nr.**
 edelstahl, A 180, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, mit Mischung
3600001588 12.576.023.700FL

ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch - Bad





- Automatikarmatur, berührungslos, Waschtisch
 - opto-elektronisch gesteuert
- Für Aufsatzbecken
- Aus Edelstahl
- Mit Mischung
 - einstellbarer, verdrehsicherer Temperaturanschlag
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Steuerelektronik
 - 24-Stunden-Hygienespülung
 - Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
 - Speicherung von Statistikdaten
- Auslauf fest
 - Neoperl
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
 - Batteriefach inkl. Batterie 6V Lithium CRP2 zur Montage unter dem Waschtisch
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul (3600001331) mit einer App

ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch - Bad




- Automatikarmatur, berührungslos, Waschtisch
 - opto-elektronisch gesteuert
- Für Aufsatzbecken
- Aus Edelstahl
- Mit Mischung
 - einstellbarer, verdrehsicherer Temperaturanschlag
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Steuerelektronik
 - 24-Stunden-Hygienespülung
 - Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
 - Speicherung von Statistikdaten
- Auslauf fest
 - Neoperl
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul mit einer App

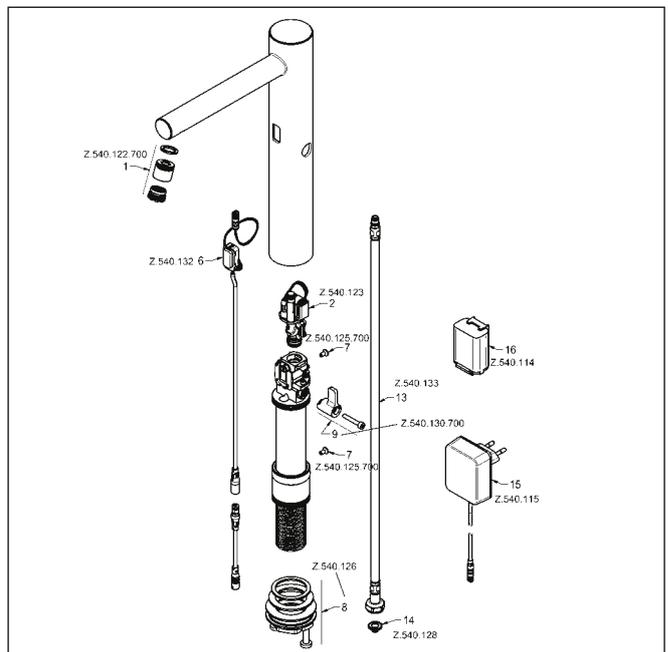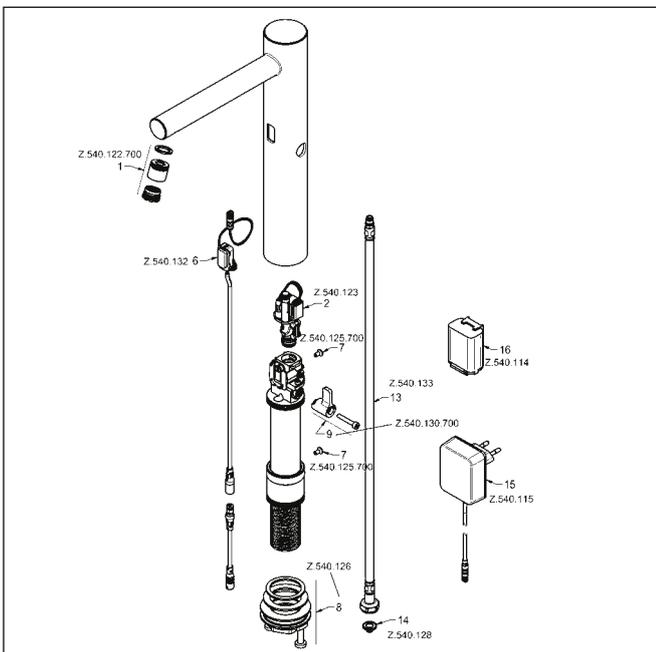



ShowerCulture

Brausenarme	188
Brausenhalter	191
Brausenschläuche	192
Duschsysteme	193
Duschgleitstangen	194
Handbrausen	195
Kopfbrausen	197
Wanneneinläufe	198
Schlauchanschlüsse	199



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, L 352 122514	26.000.800.000



SHOWERCULTURE Brausenarm

- Brausenarm
 - mit Rosette
 - geeignet für alle KWC Kopfbrausen (ab 2019)
- Anschlussgewinde 1/2"

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, L 352 122513	26.000.803.000

SHOWERCULTURE Brausenarm

- Brausenarm
 - mit Rosette
 - geeignet für alle KWC Kopfbrausen (ab 2019)
- Anschlussgewinde 1/2"



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, L 352 122517	26.000.810.000



SHOWERCULTURE Brausenarm

- Brausenarm
 - mit Rosette
 - - geeignet für alle KWC Kopfbrausen (ab 2019)
- Anschlussgewinde 1/2"

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, L 352 122518	26.000.813.000

SHOWERCULTURE Brausenarm

- Brausenarm
 - mit Rosette
 - - geeignet für alle KWC Kopfbrausen (ab 2019)
- Anschlussgewinde 1/2"



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, L 385 122519	26.000.811.000


SHOWERCULTURE Brausenarm

- Brausenarm
- mit Rosette
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde 1/2"

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, L 485 122520	26.000.812.000

SHOWERCULTURE Brausenarm

- Brausenarm
- mit Rosette
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde 1/2"





SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, L 125 122521	26.000.820.000

chromeline, L 225 122523	26.000.821.000
------------------------------------	----------------

chromeline, L 325 122525	26.000.822.000
------------------------------------	----------------

SHOWERCULTURE Brausenarm

- Brausenarm
- mit Rosette
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde 1/2"



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, L 125 122522	26.000.823.000
chromeline, L 225 122524	26.000.824.000
chromeline, L 325 122526	26.000.825.000



SHOWERCULTURE Brausenarm

- Brausenarm
 - mit Rosette
 - geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde 1/2"

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 90 101206	26.000.804.000

SHOWERCULTURE Brausenarm für Brauseköpfe

- Brausenarm
- Anschlussgewinde 1/2"



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 536623	26.000.621.000



SHOWERCULTURE Brausenhalter style

- Brausenhalter style
- Nicht verstellbar
- Passend zu:
 - Allen Handbrausen

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 122540	26.000.622.000

SHOWERCULTURE Brausenhalter

- Brausenhalter
- Aus Kunststoff
- Nicht verstellbar
- Passend zu:
 - Allen Handbrausen



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 536622	26.000.620.000



SHOWERCULTURE Brausenhalter design

- Brausenhalter
- Nicht verstellbar
- Passend zu:
 - Allen Handbrausen

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 122541	26.000.623.000

SHOWERCULTURE Brausenhalter

- Brausenhalter
- Verstellbar
- Passend zu:
 - Allen Handbrausen



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, L 1600 538323	26.001.003.000
chromeline, L 1800 538322	26.001.004.000
chromeline, L 2000 538324	26.001.005.000



Brausenschlauch

- Brausenschlauch
- sicher gegen Verdrehen: (langer) Konus drehbar
- Aus Kunststoff
- Anschlussgewinde 1/2"

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, L 1500 538415	Z.538.415.000

SHOWERCULTURE Brausenschlauch

- Brausenschlauch
- sicher gegen Verdrehen: Konus mit Schlüsselfläche drehbar
- Aus Metall
- Anschlussgewinde 1/2"



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 122537	26.004.100.000

SHOWERCULTURE Komponenten



- Umsteller zu Duschsysteem Aufputz
- Geeignet für Anschluss an Aufputz-Armatur / Befestigung von Duschgleitstangen-Sets
- Drehgriff zur Umstellung
- Lieferumfang:
 - Brausenschlauch 1600 mm, Kunststoff 26.001.003.000 und 1000 mm (kürzbar), Kunststoff 26.001.009.000
 - Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausenarm
- Separat bestellen:
 - Wasserführendes Duschgleitstangen-Set:
 - 26.004.003.000
 - 26.004.004.000
 - Handbrause KWC BOSSANOVA, KWC FIT oder KWC CHOICE
 - Kopfbrause KWC PIATTO-X
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 300, L 1100 122533	26.004.003.000

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 300, L 1100 122534	26.004.004.000

SHOWERCULTURE Komponenten

- Duschgleitstangen-Set
 - wasserführend (Rohr in Rohr - System)
 - inkl. Brausenarm, schwenkbar
- Geeignet für Anschluss / Befestigung an:
 - Thermostat Mischer mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
 - Duschgleitstangen-Halter (unten)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

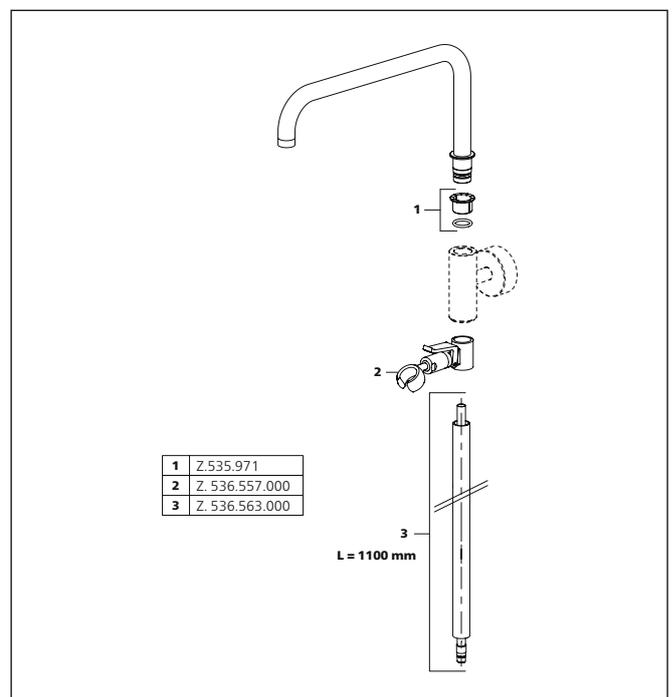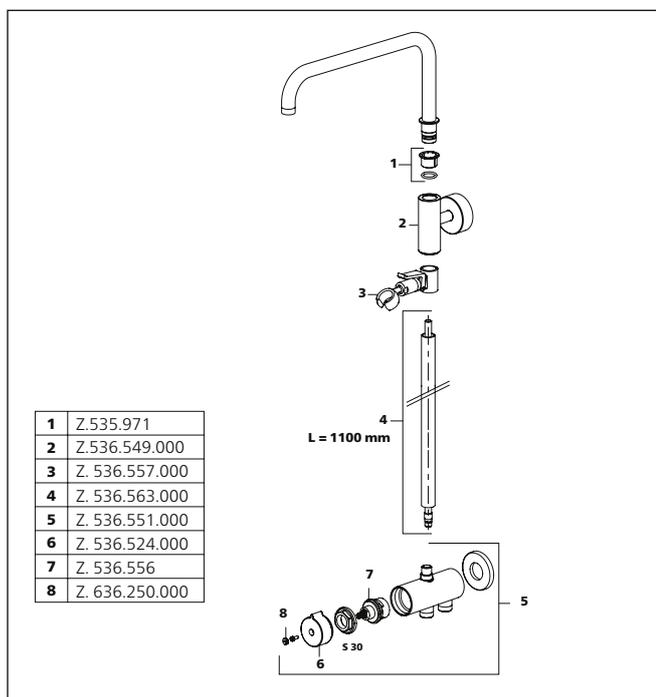

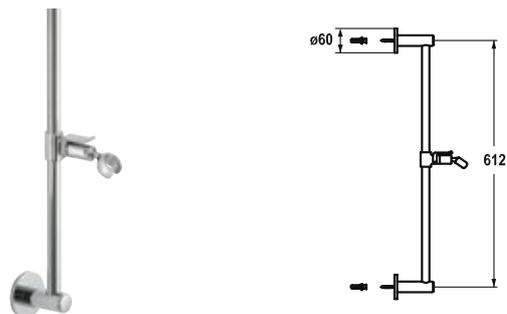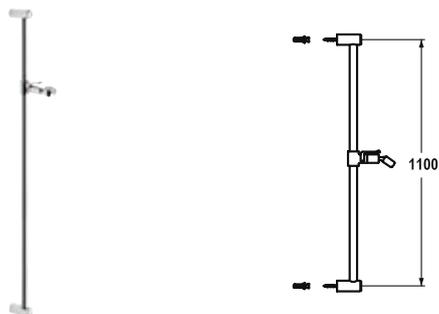

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, L 1100 114723	K.26.99.02.000
chromeline, L 612 114729	K.26.99.01.000



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, L 612 122529	26.000.502.000
chromeline, L 1100 122530	26.000.503.000

FIT Duschgleitstange

- KWC Duschgleitstange FIT - „Das Original“
- Aus Messing
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Adesio Klebeset Z.538.427.000 (rund) oder Z.538.558.000 (eckig)

FIT Duschgleitstange style

- KWC Duschgleitstange FIT style - „Das Original“
- Aus Messing
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar

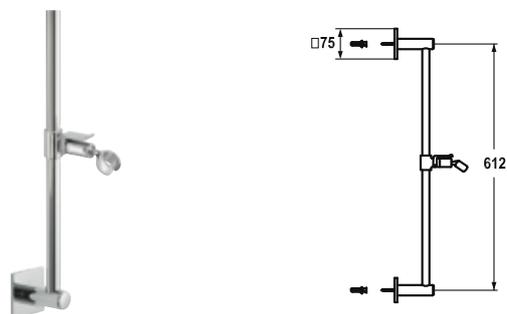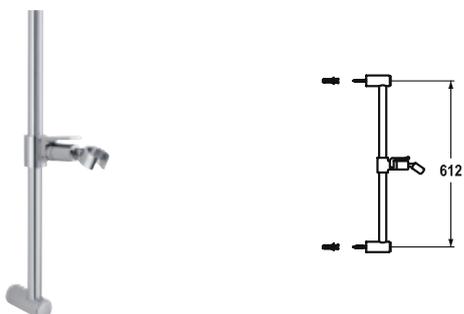

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, L 612 125263	26.000.506.000
chromeline, L 1100 125264	26.000.507.000


SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, L 612 122531	26.000.504.000
chromeline, L 1100 122532	26.000.505.000

FIT Duschgleitstange easy

- KWC Duschgleitstange FIT easy
- Aus Metall
- Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar

FIT Duschgleitstange design


- KWC Duschgleitstange FIT design - „Das Original“
- Aus Messing
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar

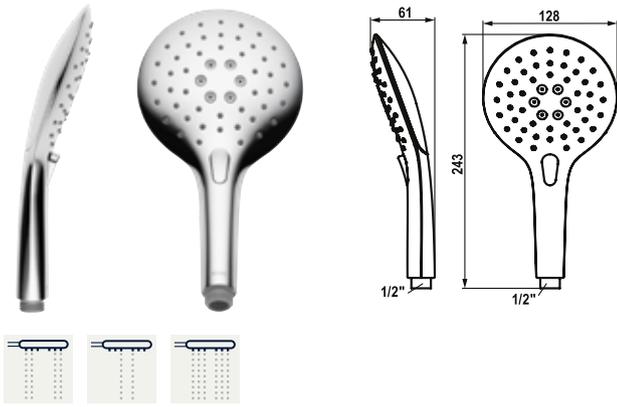

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 124490	26.000.117.000

CHOICE-E Handbrause


- Handbrause KWC CHOICE -E
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde 1/2"
- „drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten - Spray, Eco spray und Mix spray

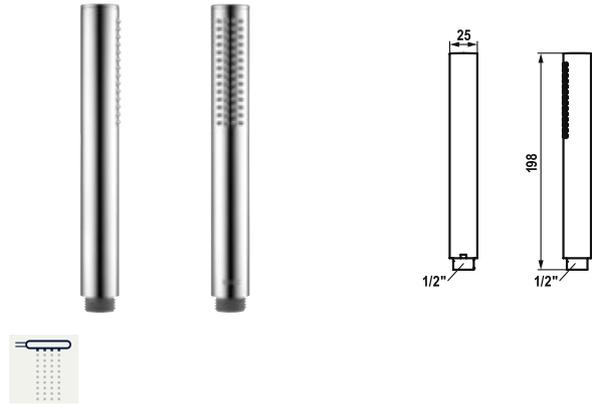

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 124493	26.000.103.000

FIT-X Stabbrause slim


- Stabbrause KWC FIT-X slim
- Aus Messing
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde 1/2"
- fitjet

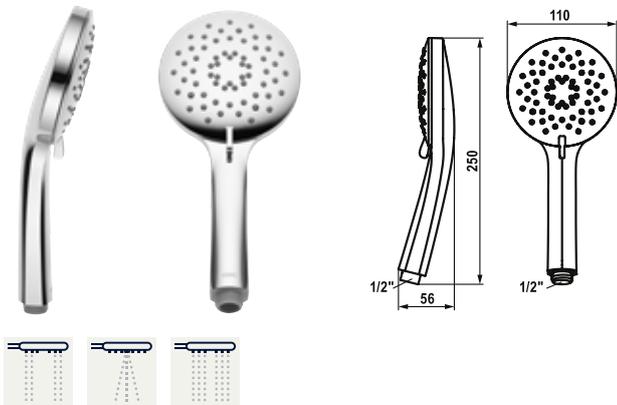

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 124492	26.000.119.000

FIT-X Handbrause trio


- Handbrause KWC FIT -X trio
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde 1/2"
- drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten - Spray, Swirl spray und Mix spray

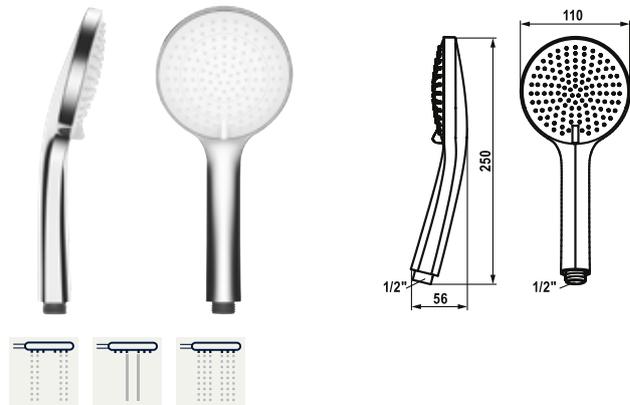

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 125282	26.000.132.000

FIT-E Handbrause trio


- Handbrause KWC FIT -E trio
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde 1/2"
- drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten - Spray, Massage spray und Mix spray

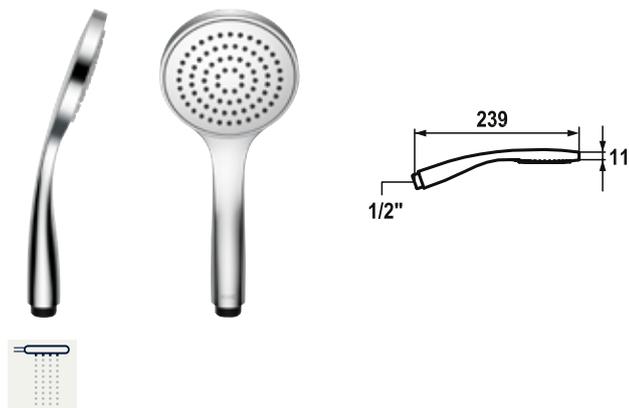

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 123504	26.000.113.000

FIT-S Handbrause


- Handbrause KWC FIT-S
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde 1/2"
- fitjet

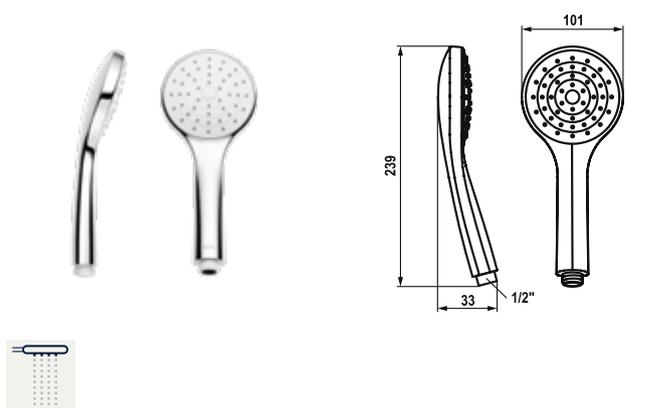

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 125542	26.000.133.000

Handbrause KWC FIT-E easy


- Handbrause KWC FIT-E easy
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde 1/2"
- fitjet

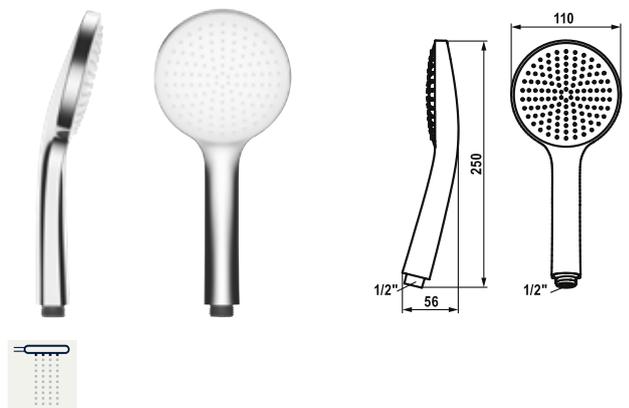

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 125281	26.000.131.000

FIT-E Handbrause eco

- Handbrause KWC FIT-E eco
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde 1/2"
- ecojet



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, D 250x250 124494	26.000.204.000
chromeline, D 300x300 124495	26.000.205.000
chromeline, D 400x400 124496	26.000.206.000


SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, D 250 124497	26.000.214.000
chromeline, D 300 124498	26.000.215.000
chromeline, D 400 124499	26.000.216.000

PIATTO -X Q Kopfbrause

- Kopfbrause KWC PIATTO-X Q
- Aus Edelstahl
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Brausenarm

PIATTO -X R Kopfbrause


- Kopfbrause KWC PIATTO-X R
- Aus Edelstahl
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Brausenarm



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 532760	Z.505.480.000.34
mocca 532841	Z.505.534.120
roh 532846	Z.505.542.931

SHOWERCULTURE Sportbrause


- Sportbrause
- Mengenleistung voreinstellbar
- Siebstrahl
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Ersatzteil Jet Einsatz Z.505.534.120
 - Schlüssel für Jet Einsatz zu Sportbrause Z.505.542.931

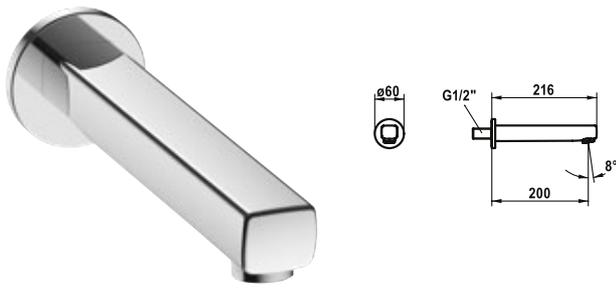

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 200 124706	26.008.023.000

Wanneneinlauf design


- Wanneneinlauf design
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Anschlussgewinde ½"

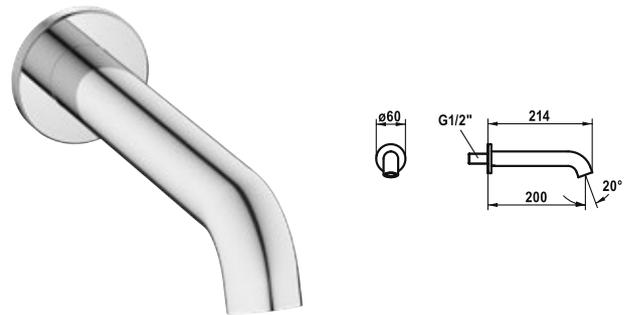

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 200 124708	26.008.043.000

Wanneneinlauf style


- Wanneneinlauf style
- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- Anschlussgewinde ½"

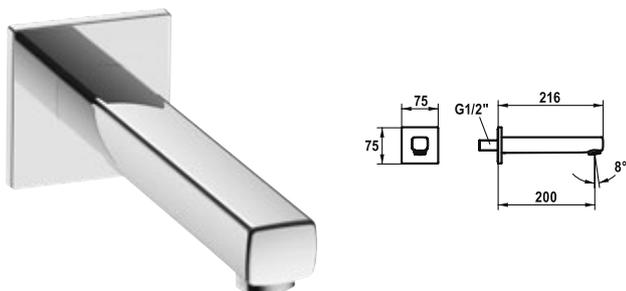

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 200 124707	26.008.033.000

Wanneneinlauf design



- Wanneneinlauf design
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Anschlussgewinde ½"

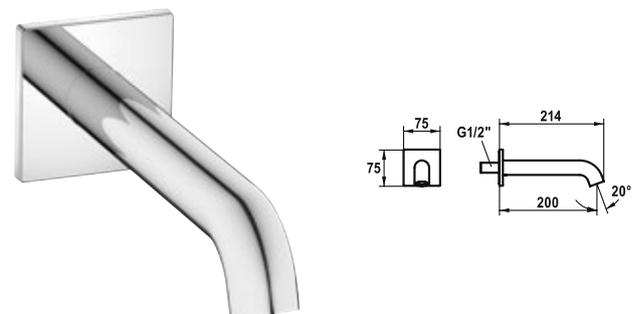

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 200 124709	26.008.053.000

Wanneneinlauf style

- Wanneneinlauf style
- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- Anschlussgewinde ½"



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 121823	26.000.610.000



SHOWERCULTURE Schlauchanschluss style

- Schlauchanschluss style
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlussgewinde 1/2"

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 122542	26.000.612.000

SHOWERCULTURE Schlauchanschluss

- Schlauchanschluss
- mit integriertem Brausenhalter
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlussgewinde 1/2"



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 122205	26.000.611.000


SHOWERCULTURE Schlauchanschluss design

- Schlauchanschluss design
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlussgewinde 1/2"

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 122543	26.000.613.000

SHOWERCULTURE Schlauchanschluss

- Schlauchanschluss
- mit integriertem Brausenhalter
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlussgewinde 1/2"



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 122544	26.000.614.000



SHOWERCULTURE Schlauchanschluss

- Schlauchanschluss
- Anschlussgewinde 1/2"



Zubehör

Absperrventile	204
Anschlüsse	205
Anschluss-Zubehör	208
Seifenspender	209
Eckventile	212



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 40, G 1/2"	
109496	K.27.40.10.000A34

STAR Waschautomatenventil



- Waschautomatenventil
- Eckmodell
- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 55 l/min (3bar)
 Armaturengeräuschgruppe U

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 60, G 3/4", D 15	
101063	K.27.40.25.000A48

GASTRO Absperrregulierventil

- Absperrregulierventil
- Anschlussgewinde 3/4"
- Klemmverschraubung Längenausgleich CU-Rohr
- Lieferumfang:
 - Klemmverschraubung 3/4" - 15 mm Z.500.752.000



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, NW 1/2", G 1/2"	
500282	K.30.99.01.000.43

Wandanschluss

- Wandanschluss
 - nicht absperibar
 - exzentrisch 4 mm
 - Gewinderosette



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, NW 1/2", G 1/2", D 65	
500334	K.30.99.03.000.43

chromeline, NW 1/2", G 3/4", D 65	
538882	K.30.99.03.000.44

chromeline, NW 3/4", G 3/4", D 65	
538883	K.30.99.03.000.46

Wandanschluss

- Wandanschluss
 - nicht absperibar
 - exzentrisch 35 mm
 - Gewinderosette



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, NW 3/4", G 3/4"	
538869	Z.538.000.000


Wandanschluss

- Wandanschluss
 - absperibar
 - exzentrisch 7.5 mm
 - Schieberosette

SAP Nr.	Artikel Nr.
Wandanschluss 3/4"x3/4"	
532582	K.30.99.14.000.46

Wandanschluss

- Wandanschluss
 - nicht absperibar
 - gerade





SAP Nr.	Artikel Nr.
cromeline G $\frac{3}{4}$ " D40 300010	300010

Wandanschluss
- Gewinderosette

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline NW $\frac{1}{2}$ " G $\frac{1}{2}$ " 538871	K.30.90.01.000.43

chromeline NW $\frac{1}{2}$ " G $\frac{3}{4}$ " 538872	K.30.90.01.000.44
--	-------------------

Wandanschluss
- absperrbar
- exzentrisch 4 mm
- Gewinderosette





SAP Nr.	Artikel Nr.
Wandanschluss 1/2"x3/4" 533083	K.30.89.05.000.44

Wandanschluss
- nicht absperrbar
- exzentrisch 7.5 mm

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, NW $\frac{1}{2}$ " G $\frac{1}{2}$ ", D 90 500386	K.30.90.02.000.43

chromeline, NW $\frac{1}{2}$ " G $\frac{3}{4}$ ", D 90 538879	K.30.90.02.000.44
---	-------------------

Wandanschluss
- absperrbar
- exzentrisch 17 mm
- Gewinderosette



SAP Nr.	Artikel Nr.
Standanschluss 1/2x3/4	
532376	K.30.89.44.000.44

Bogenanschluss für Standmontage
- nicht absperbar


SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, L 195, NW 3/4", G 3/4"	
530339	K.30.99.36.000.46

chromeline, L 130, NW 1/2", G 3/4"	
538860	K.30.99.34.000.44

chromeline, L 340, NW 1/2", G 3/4"	
538861	K.30.99.38.000.44


chromeline, L45 NW 3/4", G 3/4"	
538873	K.30.99.35.000.46

Standanschluss
- nicht absperbar



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, L 40, NW 1/2", G 3/4"	
530546	K.30.80.06.000.44

Wandanschluss
- absperbar
- exzentrisch 17 mm
- Gewinderosette



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, NW 1/2", G 1/2"	
300300	300300
chromeline, NW 3/4", G 3/4"	
300301	300301



Doppelmutterschraubung

Doppelmutterschraubung

SAP Nr.	Artikel Nr.
G3/8"	
525130	525130

Wasserschlagdämpfer

- Wasserschlagdämpfer
- Überwurfmutter 3/8" AG x 3/8" IG
- max. Betriebsdruck 10 bar
- max. Betriebstemperatur 90°C




SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, G 3/4", D 15	
500752	Z.500.752.000

Klemmverschraubung

SAP Nr.	Artikel Nr.
G3/4"	
525150	525150

Wasserschlagdämpfer

- Wasserschlagdämpfer
- Überwurfmutter 3/4"AGx3/4"IG
- max.Betriebsdruck 10 bar
- max.Betriebstemperatur 90°C

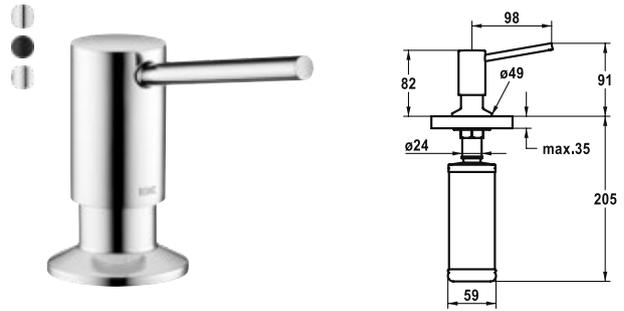

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 536159	Z.536.159.000
decor steel 536177	Z.536.159.127
matt black 538981	Z.536.159.176

AVA Seifenspender

- Seifenspender KWC AVA
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 538409	Z.538.409.000
matt black 538410	Z.538.409.176
brushed steel 538411	Z.538.409.177

BASIC Seifenspender



- Seifenspender KWC BASIC
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen Z.639.549



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 536063	Z.536.063.000
glacier white 536262	Z.536.063.150
edelstahl 536064	Z.536.063.700
schwarz verchromt 536263	Z.536.063.151

EVE Seifenspender

- Seifenspender KWC EVE
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000 chromeline
 - Rosette Z.536.292.700 edelstahl



SAP Nr.	Artikel Nr.
edelstahl 536062	Z.536.062.700



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 536109	Z.536.109.000

INOX Seifenspender

- Seifenspender KWC INOX
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

PRIMO Seifenspender

- Seifenspender KWC PRIMO
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 536060	Z.536.060.000
edelstahl 536061	Z.536.060.700


SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 536332	Z.536.332.000

ONO Seifenspender

- Seifenspender KWC ONO
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000
 - Rosette Z.536.292.700 edelstahl

SIN Seifenspender

- Seifenspender KWC SIN
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 536586	Z.536.586.000
matt black 538345	Z.536.586.176
decor steel 536587	Z.536.586.127
glacier white 536932	Z.536.586.150


ZOE Seifenspender

- Seifenspender KWC ZOE
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000 chromeline
 - Rosette Z.536.292.700 edelstahl

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline 150.100	

Seifenspender

- von oben nachfüllbar
 - Seifenbehälter mit 1000 ml Fassungsvermögen
 - nicht für Desinfektionsmittel geeignet
 - mit Plattenstärke bis zu 89 mm
 - 360° schwenkbar
 - Auslauflänge 98 mm
- Tischbohrung $\varnothing 22$ mm

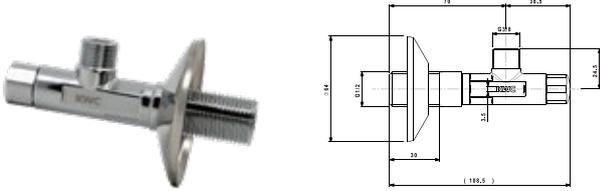

SAP Nr.	Artikel Nr.
chromeline, A 45, G 3/8", G 1/2" 125611	27.002.061.000
roh, A 45, G 3/8", G 1/2" 125612	27.002.070.931
chromeline, G 1/2" 125613	27.002.080.931

Absperrregulierventil

- Eckventil
- Anschlussgewinde 1/2"
 - Ohne Klemmverschraubung





Ersatzteile

Werkzeug	216
Ersatzteile	218
Artikelnummernverzeichnis	238
Wichtige Informationen und AGBs	242

SAP Nr. Artikel Nr.

635392 Z.635.392

Kombischlüssel ONO



SAP Nr. Artikel Nr.

636126 Z.636.126.700

Schlüssel SW 42 / SW 45



SAP Nr. Artikel Nr.

636127 Z.636.127.700

Schlüssel SW 30 / SW 34



SAP Nr. Artikel Nr.

636707 Z.636.707.700

Schlüssel SW 38 / SW 42



SAP Nr. Artikel Nr.

635075 Z.635.075

Schlüssel zu Brausesieb SIN



SAP Nr. Artikel Nr.

636254 Z.636.254

Service Schlüssel Neoperl © Caché ©, TT, 16 mm, gelb



	SAP Nr.	Artikel Nr.
	634729	Z.634.729
	Service Schlüssel Neoperl © Caché ©, TJ, 18 mm, grün	
	639017	Z.635.215
	Service Schlüssel Neoperl © Caché ©, JR, 21 mm, rot Z.	
	635231	Z.635.231
	Service Schlüssel Neoperl © Caché ©, STD, 24 mm, grau	
	638338	Z.638.338
	Service Schlüssel Neoperl © Gehäuse M20x1, orange	
	636508	Z.636.508
	Universal Caché (C) Schlüssel, dunkelgrau	
	638306	Z.638.306
	Microspray Schlüssel	
	538810	Z.538.810
	Schlüssel zu KIO Auszugbrause	

	SAP Nr.	Artikel Nr.
	538711	Z.536.032
	Steuerpatrone S 25	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	536570	Z.534.836
	Steuerpatrone M 35	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	538327	Z.537.582
	Steuerpatrone M 35 H	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	538331	Z.537.710
	Steuerpatrone M 35 OP	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	538329	Z.537.584
	Steuerpatrone M 35 S	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	537602	Z.537.602
	Steuerpatrone M 35-S HF	

SAP Nr. Artikel Nr.

536591 K.32.60.00

Steuerpatrone L 39 - Universal



SAP Nr. Artikel Nr.

536670 Z.535.645

Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal



SAP Nr. Artikel Nr.

536572 Z.535.362

Steuerpatrone L 40



SAP Nr. Artikel Nr.

536695 EGASTRO-0004

Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung



SAP Nr. Artikel Nr.

536689 Z.535.647

Sicherheits-Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung



SAP Nr. Artikel Nr.

538950 Z.538.950

Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP



	SAP Nr.	Artikel Nr.
	501546	K.32.40.01.931
	Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25	
	• Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	501297	EGASTRO-0001
	Keramikscheibenoberteil 1/2"	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	500747	K.32.40.12.000
	Flachtellerventiloberteil M25 x 1.25	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	503008	Z.503.008.000
	KWC CORONA Metallgriff	
	• Warmwasser	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	503009	Z.503.009.000
	KWC CORONA Metallgriff	
	• Kaltwasser	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	538706	Z.538.706.000
	Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 mit KWC STAR Griffen (Kalt- und Warmwasser)	

	SAP Nr.	Artikel Nr.
	148.41 Z 10	148.41 Z 10
	Kegelventiloberteil G 3/8\" 4-Kant	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	148.100 Z 02	148.100 Z 02
	Flachtellerventiloberteil mit Fettkammer 1/2\"	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	148.106 Z 04	148.106 Z 04
	Temperieroberteil M18 x 1	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	148.114 Z 03	148.114 Z 03
	Steuerpatrone L 25	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	149.27 Z 01	149.27 Z 01
	Steuerpatrone L 25	
	SAP Nr.	Artikel Nr.
	149.26 Z 01	149.26 Z 01
	Steuerpatrone L 35	

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
100.150	100.150	Reinigungsbrause 1/2" IG
300010	300010	Gewinderosette D40 3/4 IG Chrom
300037	300037	Klemmringverschraubung Messing
300038	300038	Klemmringverschraubung Messing
300039	300039	Klemmverschraubung Messing
300300	300300	Doppelmutterverschraubung 1/2x1/2
300301	300301	Doppelmutterverschraubung 3/4x3/4
400005	400005	Brause zu Spültischarmatur 125.033.700
400006	400006	Schlauch ohne Brause zu 125.033.700
525130	525130	Wasserschlagdämpfer
525150	525150	Wasserschlagdämpfer
636735	636735	Temperaturring RAL 3020 rot
2000101087	2000101087	ZAQUA091 Fernbedienung
2000101456	2000101456	AQRE915 Verlängerungskabel
2000103189	2000103189	FAID905 Wandhalterung
2000104357	2000104357	ETAPS0002 Funktionsteil
2000104629	2000104629	O-Ring 30 x 2 mm
2000104691	2000104691	ASXX1015 Luftsprudler 6,0 l/min
2000104778	2000104778	ZTAPS0005 Perlatorgehäuse
2000104846	2000104846	EPRTR0008 Lithium-Batterie
2000104913	2000104913	EAQMX0020 Ersatzteilset
2000104944	2000104944	EAQLN0011 Ersatzteilset
2000105050	2000105050	Seifenflasche 1 Liter
2000105106	2000105106	EPRTR0009 Ersatzteilset
2000105624	2000105624	EAQMX0019 Griffdruckkappe, AQUAMIX-C/-S
2000105833	2000105833	EPRTRS0028 PROTRONIC-S Funktionseinheit
2000105960	2000105960	ZFITG0008 Spezialschlüssel
2000109466	2000109466	ZAQCT0003 Batteriefach
2000109491	2000109491	EPRTR0029 Schlauch, G3/8 x M8x1
2000109500	2000109500	EPRTR0031 Verschlussstopfen blau/rot
2030033373	2030033373	EPRTRS0026 Befestigungsset
2030036654	2030036654	ACEX9005 Fernbedienung
2030036849	2030036849	ACEX9004 Fernbedienung
2030039823	2030039823	ACEX9002 Steckernetzteil
2030041324	2030041324	ACLM1009 Verdrehsicherung
2030041325	2030041325	ACLM1010 Sockel
2030041416	2030041416	ACXX9001 Anschlussverschraubung
2030043814	2030043814	ACEX9010 Verlängerungskabel
2030046188	2030046188	ASSM1002 Temperaturanschlag
2030047722	2030047722	ACEX9011 Steckschlüssel
2030048356	2030048356	ASSX9002 Führungsring
2030048384	2030048384	ASSM1003 Griffdruckkappe
538323	26.001.003.000	Brausenschlauch Supreme L1600 000
538322	26.001.004.000	Brausenschlauch Supreme L1800 000
538324	26.001.005.000	Brausenschlauch Supreme L2000 000
10.71 Z 01	10.71 Z 01	Heisswasserdrehgelenk zu Schlauch
10.76 Z 01	10.76 Z 01	Anschluss Schlauch 1500mm zu Schlauch
1076 Z 01	10.76 Z 01	Schlauch-Anschluss
10.77 Z 01	10.77 Z 01	Schlauchhalter zu Reinigungsset 100.191
11650.10	11650.10	Küchenbrause abstellbar 1/2"
134.37 Z 01	134.37 Z 01	Umschaltauslauf KURI WF+BRB
142.20 Z 01	142.20 Z 01	Zugstange chrom
148.100 Z 02	148.100 Z 02	Fettkammeroberteil 1/2 mit Rastbuchse
148.106 Z 04	148.106 Z 04	Temp. Oberteil M 18 X 1
148.114 Z 03	148.114 Z 03	Oberteil Keramik G 1/2
148.41 Z 05	148.41 Z 05	Oberteil R 3/8"
148.41 Z 10	148.41 Z 10	Oberteil 3/8" 4-KANT
148.41 Z 345	148.41 Z 345	Oberteil G 3/8" Griff Chrom/Blau
148.41 Z 346	148.41 Z 346	Oberteil G 3/8" Griff Chrom/Rot
148.41 Z 347	148.41 Z 347	Oberteil G 3/8"
149.26 Z 01	149.26 Z 01	Kartusche
149.27 Z 01	149.27 Z 01	Kartusche 25mm
149.29 Z 01	149.29 Z 01	Keramik Kartusche 40 mm
164.12 Z 01	164.12 Z 01	Rückflussverhinderer DN 15
165.36 Z 01	165.36 Z 01	Drosselzwischenstück 40 mm
167.24 Z 01	167.24 Z 01	Druckminderer G 1 / 2
171.100 Z 01	171.100 Z 01	Einzelanschluss Theke
171.9 C Z 02	171.9 C Z 02	Winkel Chrom R 3/8IG X R
175.19 Z 01	175.19 Z 01	Versatzstück 30 mm G1/2 IG
175.20 Z 01	175.20 Z 01	Versatzstück 20 mm G1/2 IG
175.39-1 Z 01	175.39-1 Z 01	Versatzstück 70 mm Chrom
181.100 Z 01	181.100 Z 01	Spühhrohr Thekenarmatur 3/8 IG
181.114 Z 02	181.114 Z 02	Rohrbogen G1/2 14X0.75
184.2/300 Z 05	184.2/300 Z 05	Geräteanschlussrohr G1/2x12
185.1/300 Z 05	185.1/300 Z 05	Geräteanschlussrohr G1/2 x 16
186.1/300 Z 05	186.1/300 Z 05	Geräteanschlussrohr G1/2x16
187.101/70 Z 02	187.101/70 Z 02	Geräteanschlussrohr G 1/2x14
188.201/160 Z 01	188.201/160 Z 01	S-Rohrauslauf IG1/2x13 Chrom
188.201/300 Z 01	188.201/300 Z 01	S-Rohrauslauf G 1/2 x 13
188.251/160 Z 03	188.251/160 Z 03	S-Rohrauslauf G 1/2 X 13 Chrom
188.251/200 Z 01	188.251/200 Z 01	S-Rohrauslauf G 1/2 X 13
188.251/250 Z 01	188.251/250 Z 01	S-Rohrauslauf G 1/2 X 13
188.251/300 Z 01	188.251/300 Z 01	S-Rohrauslauf G 1/2 X 13
188.251/400 Z 01	188.251/400 Z 01	S-Rohrauslauf KURI R 1/2X13

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
188.502/150 Z 01	188.502/150 Z 01	S-Rohrauslauf A150 MM 3/4
188.649/200 Z 01	188.649/200 Z 01	U-Rohrauslauf A200
188.650/200 Z 01	188.650/200 Z 01	U-Rohrauslauf A200 3/4 IG
188.651/200 Z 01	188.651/200 Z 01	U-Rohrauslauf A 200
188.653/200 Z 01	188.653/200 Z 01	HU-Rohrauslauf A 200 MM
188.670/150 Z 01	188.670/150 Z 01	MS-U-Auslaufrohr 18 X 1
188.670/170 Z 01 C	188.670/170 Z 01 c	HU-Rohrauslauf G 3/4 X 18 Chrom
188.680/200 Z 01	188.680/200 Z 01	U-Rohrauslauf A200 3/4 IG
191.24 Z 01	191.24 Z 01	Handbrause 1/2 für Niederdruck
191.29 Z 01	191.29 Z 01	Handbrause 1/2 Chrom für HD+ND
193.45/1250 Z 01	193.45/1250 Z 01	Brauseschlauch 1/2x1/2 KST
193.53/1250 Z 01	193.53/1250 Z 01	Brauseschlauch Metall 1/2x1/2
193.53/1500 Z 01	193.53/1500 Z 01	Brauseschlauch Metall 1/2x1/2
194.12 Z 01	194.12 Z 01	Rohrhaken für 12 mm ROHR
194.20 Z 01	194.20 Z 01	Brausehalter
195.12 Z 03	195.12 Z 03	Rosette G 1/2 x RD 50 x 5
195.8 Z 01	195.8 Z 01	Rosette G 1/2 x RD 50 x 10
199.200 Z 01	199.200 Z 01	Auslauf A190 Chrom
199.205 Z 01	199.205 Z 01	Auslauf A190 Chrom
2030040334	300.ACEX.1001	ACEX1001 Sockel
2030035383	300.ACXX.1001	ACXX1001 Verdrehsicherung
2030046146	300.ASSM101	ASSM1001 Selbstschluss-Mischkartusche
2030032671	300.ASXX.1001	ASXX1001 Schwenkauslauf, 100 mm
2030032815	300.ASXX.1002	ASXX1002 Schwenkauslauf, 160 mm
2030035159	300.ASXX.1003	ASXX1003 Schwenkauslauf, 40 mm
2030003033	300.EAQFU.0001	EAQFU0001 Magnetventilkartusche
2000109493	300.EPRTRS.0027	EPRTRS0027 Funktionseinheit
300028 Z 01	300028 Z 01	Befestigungsmutter M34x1 mit 2 Schrauben
323.6 Z 01	323.6 Z 01	Ablauftrichter Weiss
34.14 Z 01	34.14 Z 01	Drosselschlauch
35.107 Z 01 C	35.107 Z 01 C	Schraubnippel Chrom
35.175 Z 05	35.175 Z 05	Umschaltpatrone
35.200 Z 01	35.200 Z 01	Schraubnippel
35.400 Z 01	35.400 Z 01	Verlängerung 40 mm
391.019.00	391.019.00	Druckschlauch M10 Geschraubt
398.010.00	398.010.00	Kartusche SI15 SI2
42.2000 Z 01	42.2000 Z 01	Flexschlauch 1/2 IG 3/8 AG 2000 mm
42.390 Z 01	42.390 Z 01	Flexschlauch 390 mm M8x1 AG
42.500 Z 01	42.500 Z 01	Flexschlauch M8x1 AG 3/8" IG
550.032.00UK	550.032.00UK	Netzteil zu K.12.JB/JK 230V/6V
550.037.32KC	550.037.32KC	Kabelzwischenstueck L3200 Mm
56.2 Z 01 C	56.2 Z 01 C	Überwurfmutter G 1/2 x 16.25
84.101 Z 01	84.101 Z 01	Griff 1/2" Mit Rastbuchse
84.102 Z 01	84.102 Z 01	Griff 1/2" Mit Rastbuchse
84.103 Z 01	84.103 Z 01	Griff 3/8" Mit Rastbuchse
84.104 Z 01	84.104 Z 01	Griff 1/2" Mit Rastbuchse
84.105 Z 01	84.105 Z 01	Griff 1/2" Mit Rastbuchse
84.107 Z 01	84.107 Z 01	Griff 3/8" Mit Rastbuchse
84.107 Z 02	84.107 Z 02	Griff Chrom 3/8" Rot.pkt.
84.108 Z 01	84.108 Z 01	Griff 3/8" Mit Rastbuchse
84.244 Z 01	84.244 Z 01	Griff Weiss 3/8
85.30 Z 01	85.30 Z 01	Bedienungshebel Zu Theke Hebel
85.40 Z 01	85.40 Z 01	Bedienungshebel D30 Neutral Zu
85.50 Z 01	85.50 Z 01	Bedienungshebel Kurz D40 Farb-
85.51 Z 01	85.51 Z 01	Bedienungshebel Neutral D40 Farb-
86.1 Z 01	86.1 Z 01	Bedienungshebel Lang D40
87.18 Z 01	87.18 Z 01	Rastbuchse Gelb
87.19 Z 02	87.19 Z 02	Rastbuchse Weiß
90.100 Z 01	90.100 Z 01	Befestigungssatz Zu
90.103 Z 01	90.103 Z 01	Zubehörsatz
90.104 Z 01	90.104 Z 01	Zubehörsatz
90.106 Z 01	90.106 Z 01	Zubehörsatz
90.108 Z 01	90.108 Z 01	Zubehörsatz
90.500 Z 01	90.500 Z 01	Zubehörsatz+Schraubnippel bestend aus
96.20 Z 01 C	96.20 Z 01 C	Strahlregler M 22 x 1 Chrom
96.21 Z 01 C	96.21 Z 01 C	Strahlregler M 24 x 1 Chrom
530546	K.30.80.06.000.44	Wandanschl 1/2"x3/4" L40 000 ex.7.5 absp
533083	K.30.89.05.000.44	Wandanschl 1/2"x3/4" L46 000 ex.7.5 n.absp
532376	K.30.89.44.000.44	Standanschl 1/2"x3/4" L55 000 n.absp.
538871	K.30.90.01.000.43	Wandanschluss 1/2"x1/2" L40 000 exz.4 mm
538872	K.30.90.01.000.44	Wandanschluss 1/2"x3/4" L40 000 exz.4 mm
500386	K.30.90.02.000.43	Wandanschl 1/2"x1/2" L60 000 ex17mm absp
500387	K.30.90.02.000.44	Wandanschl 1/2"x3/4" L60 000 ex17 mm absp
538879	K.30.90.02.000.44	Wandanschluss 1/2"x3/4" L60 000 exz.17 mm
500282	K.30.99.01.000.43	Wandanschl 1/2"x1/2" L40 000 ex.4 n.absp
500334	K.30.99.03.000.43	Wandanschl 1/2"x1/2" L55 000 ex.35 n.absp
538882	K.30.99.03.000.44	Wandanschluss 1/2"x3/4" L55 000 ex.35 mm
500332	K.30.99.03.000.46	Wandanschl 3/4"x3/4" L55 000 ex.35 n.absp
538883	K.30.99.03.000.46	Wandanschluss 3/4"x3/4" L55 000 ex.35 mm
532582	K.30.99.14.000.46	Wandanschl 3/4"x3/4" L160 000 n.absp.
538860	K.30.99.34.000.44	Standanschl 1/2"x3/4" L130 000 n. absp.
538873	K.30.99.35.000.46	Standanschluss 3/4"x3/4" L45 000 n.absp
530339	K.30.99.36.000.46	Standanschl 3/4"x3/4" L195 000 n.absp.
500358	K.30.99.37.000.44	Standanschl 1/2"x3/4" L260 000 n.absp.

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
500676	K.31.90.00.000A30	Cascade f M22x1 A 000 hellblau
500640	K.31.90.01.000A31	Cascade m M24x1 A 000 hellblau
537119	K.31.90.01.000D32	Perlator m M28x1 D 000 hellgrau TF
500906	K.31.99.00.000.30	Neostrahl ND f M22x1 000 grau
500667	K.31.99.01.000.31	Neostrahl ND m M24x1 000 grau
501546	k.32.40.01.931	KWC Flachtelleroberteil roh M20x1.25
500631	K.32.40.10.931	KWC Oberteil mit RV roh M20x1.25
500747	K.32.40.12.000	KWC Flachtelleroberteil 000 M25x1.25
536591	K.32.60.00	KWC Steuerpatrone L 39 - UN Univ. Ersatz
536695	K.32.60.01	KWC Steuerpatrone XL 46 -HL Hochl Ersatz
108017	K.33.40.21.000	STAR Auslauf Stand Swk A150 000
108026	K.33.40.23.000	STAR Auslauf Stand Swk A220 000
108029	K.33.41.01.000	STAR Auslauf Wascht A150 000 schwbar
108032	K.33.41.12.000	STAR Formauslauf Küche A180 000 schwbar
108041	K.33.41.13.000	STAR Formauslauf Küche A225 000
108497	K.33.41.24.000	STAR Rohrauslauf GastroA300 000
108498	K.33.41.26.000	STAR Rohrauslauf GastroA450 000
108499	K.33.41.34.000	GASTRO Auslauf Swk A300 000 3/4" m.Entl.
108500	K.33.41.36.000	GASTRO Auslauf Swk A450 000 3/4" m.Entl.
108508	K.33.42.02.000	STAR Auslauf Wand Swk A200 000
108510	K.33.42.04.000	STAR Auslauf Wand Swk A300 000
108512	K.33.42.23.000	STAR Auslauf Wand Swk A225 000
108513	K.33.42.24.000	STAR Auslauf Wand Swk A300 000
100952	K.33.42.35.000	GASTRO Schwenkauslauf A350 000 3/4" H135
530452	K.33.42.54.000	GASTRO Auslauf Wand A300 000 3/4" schw
530453	K.33.42.56.000	GASTRO Auslauf Wand A450 000 3/4" schw
108502	K.33.42.62.000	GASTRO Auslauf Wand A180 000 1/2" schw 180°
108505	K.33.42.73.000	GASTRO Schwenkauslauf A250 000 1/2"
112152	K.33.42.A1.000	GASTRO Schwenkauslauf A300 000 3/4" schw H140
112153	K.33.42.A2.000	GASTRO Schwenkauslauf A300 000 3/4" schw H244
112154	K.33.42.A3.000	GASTRO Schwenkauslauf A450 000 3/4" schw H140
112156	K.33.42.A5.000	GASTRO Schwenkauslauf A600 000 3/4" schw H135
112147	K.33.42.E3.000	GASTRO Schwenkauslauf A300 000 3/4" schw H365
112141	K.33.42.K1.000	GASTRO Schwenkauslauf A250 000 T215 1/2"
112142	K.33.42.K3.000	GASTRO Schwenkauslauf A250 000 T310 1/2"
112144	K.33.42.K5.000	GASTRO Schwenkauslauf A350 000 T215 1/2"
105923	K.33.62.21.000	Badauslauf zu KWC DOMO/VITA 000 m/Umst.
532461	K.33.62.44.000	KWC GASTRO Ausl. Wand L223 A300 000 schw
532460	K.33.62.46.000	KWC GASTRO Ausl.Wand L323 A400 000 schw
501591	K.35.90.13.000	MODUL Umstellvent. M23x1 000 Basisein Duo
501936	Z.200.093.000	Auszugschlauch Ms L1200 000 M14/M18
531129	Z.200.141.000	Rosette m. Gummidichtung 000 M33x1.5
531139	Z.200.148.000	Umstellpatrone oSitz M23x1 000 mGriff zMod72
531140	Z.200.149.000	Umstellpatrone M23x1 000 m.Griff zMod.73
531145	Z.200.162.000	Verschraubungs-Set Corona-Griff Metall
531148	Z.200.168.931	GASTRO Brausesieb mDicht.roh zu K249200
531149	Z.200.176	Gleitring-/O-Ring-Set zu Schwenka.1/2"
531150	Z.200.177	GASTRO Stopfbüchsen-P D32/26x11.5 (2Stk)
536701	Z.200.198.000	Ablaufstopfen m.Fuss Kst D38.8 000
531178	Z.200.210.000	ORCINO Hebel-Set gerade 000 D56
531195	Z.200.217.000	Kelchstutzen mStopfen L60mm 000 D60/39.2
531201	Z.200.219	Gleitring/O-Ring-Set DOMO/ORCINO/VITAUNO
531202	Z.200.220	Gleitring/O-Ring-Set zu KWCDOMO/ORCINO
531206	Z.200.224.901	Befestigungs-Set kpl Stehb 901
531207	Z.200.225.000	ET Arm ORCINO Abdeckkappe m.O-ring chrom
531217	Z.200.227.000	Schrauben-Set M5x0.8x81 000 z.UP-Platte
531223	Z.200.230	Gleitring-/O-Ring-Set Schwenkauslauf-Bad
531230	Z.200.240	Gleitring/O-Ring-Set zu VITA-DUO
531252	Z.200.260	Gleit-/O-Ring-Set f.Schlauchdurchf.
531283	Z.200.276	Gleitring/O-Ring-Set Wandhebelm. 1/2
531292	Z.200.285.000	Befestigungsschr. M5x43 000.m.U-Scheibe
531302	Z.200.297.000	Ablaufstopfen m.Fuss D39.2 000 z.AV L80
531304	Z.200.298.000	Kelchstutzen m.Stopfen L100 000 D60/39.2
531305	Z.200.299.000	Ablaufstopfen m.Fuss D39.2 000 z.AV L100
500198	Z.500.006.000	Klemmverschraubung 3/8"x10 000
500169	Z.500.015.000	Klemmverschraubung 3/8"x10 000
100107	Z.500.166.000	Gewindenippel 1/2"IGx3/4"AG 000
500208	Z.500.206.000	Klemmverschraubung 1/2"x15 000
500215	Z.500.210.000	Doppel-Klemmversch. 10x10 000
500457	Z.500.457	Umstellpatrone M24x1 o. Zugknopf
500476	Z.500.476	Rückflussverhinderer DW15
500745	Z.500.745.000	Kugelgelenkstück M24x1 000 z.Neoperl
500752	Z.500.752.000	Klemmverschraubung 3/4"x15 000
500897	Z.500.897.000	GASTRO Verlängerung L60/M12 000 z.Halter
500899	Z.500.899.000	GASTRO Klemmverschraub. 000 3/8x10 m.RV
500902	Z.500.902	Rückflussverhinderer D20 zu KWCGASTRO
501297	Z.501.297	Oberteil m.Keramiks.1/2" rechts o.Griff
501559	Z.501.559.931	Oberteil UP 1/2" roh Einschraubgew.3/4"
501560	Z.501.560.931	Oberteil UP 3/4" roh Einschraubgew 1"
501587	Z.501.587.931	STOP MODUL Ventilpatrone roh M26 D5x53
501606	Z.501.606.931	Oberteil UP 1" roh Einschraubgewinde 5/4
501679	Z.501.679	Cascade Einsatz A hellblau 2 Dicht
501814	Z.501.814	Geräuschdämpfer 3/4" zu Bad- und Dusche
501817	Z.501.817	Umsteller o.Neoperl o.ZugkappeSTAR/DOMO

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
501834	Z.501.834.931	Oberteil M18x1 roh Flachteller bis 1963
501836	Z.501.836.000.44	GASTRO Standrohr L475 000 AG1/2"xMU3/4"
501982	Z.501.867.000	Zugkappe Kst m.Schraube 000 DOMO/STAR
501993	Z.501.993	Rückflussverhinderer DW10 EU / USA
501997	Z.501.997.000	Auszugschlauch Metall L1500 000 3/8"x1/2
502032	Z.502.032.000	Brauseschl.Metall L1500 000 3/8x1/2 kurz
502271	Z.502.269.000	Schiebehalter 000 z.KWCFIT-Gleitst.
502659	Z.502.659.000	Auszugsschlauch Ms L1500 000 M14x1xM18
502724	Z.502.724.106	Regulierhülse 3/4" 6Kt 106 o.Griff+o.Ros
535469	Z.502.844.700	Metallschl L1075 zGBr 700 1/2x1/2"druckf
534778	Z.502.845.700	Metallschl L2045 zGBr 700 1/2x1/2"druckf
534746	Z.502.868.700	Metallschl L1275 zGBr 700 1/2x1/2"druckf
534747	Z.502.869.700	Metallschl L1500 zGBr 700 1/2x1/2"druckf
502991	Z.502.991.931	Oberteil M20x1 roh Flachteller bis 1963
503008	Z.503.008.000	Coronagriff Met. rot 000 Warmwasser
503009	Z.503.009.000	Coronagriff Met. blau 000 Kaltwasser
503091	Z.503.091.000	GASTRO Standrohr A180 000 m.AuslaufvL728
536102	Z.503.150.000	Rohrbelüfter DN20 BauformC 000 3/4"-3/4"
503213	Z.503.213.901	Vertikalgestänge M5 L226 vernickelt
503243	Z.503.243.000	Umstellung UP 000 zu DOMO/FORMA/VITA
503646	Z.503.308.000	ORCINO Wechselbrause A225 000
Z.503.308.000ND	Z.503.308.000ND	WECHSELBRAUSE NIEDERDRUCK
503315	Z.503.315.901	Flachmutter verl.M33x1.5 L40 901 D35
503362	Z.503.362.000	KWC Ablaufventilkelch 5/4"L100 000
532191	Z.503.363.000	Umstellpatr.1/2 M27x1.5 000o.Griff Mod97
503392	Z.503.392.000	Gabelschlüssel abgekröpft S46 000
503438	Z.503.438.000	Umsteller für UP-Hebelmischer 000 zu Thm
503577	Z.503.577	GASTRO Umstellung o.Hebelgr roh
503578	Z.503.578.000	GASTRO Hebelgriff m.Schr. 000 z.Umst.
503685	Z.503.685.000	Anschluss ger.abst 1/2x1/2 000
503802	Z.503.788.106	ORCINO Brausesieb Küche schwarz Bajonett
503817	Z.503.817.000	GASTRO Batterie 000 o.Standrohr
503818	Z.503.818.000	GASTRO Standr L728 000 AG1/2"xD19/O-Ring
503821	Z.503.821.000	GASTRO Standr L469 000 AG1/2"xD19/o-Ring
503822	Z.503.822.000	GASTRO Standr L578 000 AG1/2"xD19/O-Ring
503836	Z.503.836.000	GASTRO Standrohr L500 000
503839	Z.503.839.000C34	GASTRO Wanddeckventil 1/2" 000
503840	Z.503.840.000	GASTRO Ventil m.Stutzen 1/2 000 o.Standr
503848	Z.503.848	Heberstange m.Flügelmutter KST 700 z.AV
503923	Z.503.923.000	Übergangsnip m.Schr 000 1/2" D19 z.Ausl
503924	Z.503.924.000	Übergangsnip m.Schr 000 3/4" D19 z.Ausl
501625	Z.504.093.000	KWC Abdeckflansch D50 / M6 000
530380	Z.504.182.000	KWC GASTRO Klemmverschraubung 000 3/4"x15
530751	Z.504.214.106	KWC JETCLEAN Brausesieb Küche 106 Baj.
530768	Z.504.332.106	KWC JETCLEANbrausesieb ND 106 Bajonett
530871	Z.504.389.000	KWC DOMO/VITA Auslauf schw 000 A125 L63
531533	Z.504.391	Brauseanschlussnippel 1/2" m.O-Ring
530817	Z.504.398.000	Umstellgriff m.Schraube 000
531377	Z.504.420.000	Schraube m.U-Scheibe D11x68 000 z.MODUL
531398	Z.504.432.000	Konsole unten kpl D26x58 000 z.DGL D18
531399	Z.504.433.000	Konsole oben kpl D26x58 000 z.DGL D18
530896	Z.504.527.000	GASTRO Umsteller 000 f.Schlauchanschluss
530917	Z.504.565.000	Umstellgriff mit Schraube 000
504687	Z.504.687	Gleitring/O-Ring-Set zu KWCLUNA/Swk
504690	Z.504.690	Gleitring/O-Ring-Set zu DOMO Swk
504698	Z.504.698	Gleitring/O-Ring-Set zu KWCLUNA/Asz
533054	Z.504.705.000	GAV-Griff kpl. 000 KWCLUNA/ADRENA
530961	Z.504.716	GASTRO Hebelkörper kpl chrom
536700	Z.504.832.000	Ablaufventil 000 oVertikalg.kurzeHeberst
532436	Z.504.917	TRONIC Kopf Batterievariante m4Schrauben
532437	Z.504.918	Tronic Kopf Netzvariante m4 Schrauben
532221	Z.504.971.931	Verschraubung m.Filter u.RV 1/2" x 44
532369	Z.505.113.000	Klemmverschraubung MPT 1/2"X10 000 mRV
532479	Z.505.201.000	Klemmverschr. m.RV 1/2x15 000 1/2"x15mm
532494	Z.505.215.000	Übergangsstück M38x3/4"AG 000
532495	Z.505.216.000	Übergangsstück M38x1" AG 000
532498	Z.505.221.000	GASTRO Verlängerung L90/M12 000 zHalter
532651	Z.505.344.000	Cascade m M24x1 Z 000 hellgrün
533523	Z.505.344.700	Cascade m M24x1 X edelstahl rot
532841	Z.505.534.120	Einsatz zu Jet-Sportbrause M30x1.5
532846	Z.505.542.931	Spez.Schlüssel zu Jet-Einsatz
532850	Z.505.547.700	Seifenhalter 215x80x60 700 inkl.Schraube
532992	Z.505.629.000	Cascade m M24x1 B 000 dunkelblau
532939	Z.505.629.700	Cascade m M24x1 B 700 dunkelblau
532949	Z.505.654	O-Ring Set D44.17 zu KWCSTOP+ UP
532966	Z.505.662.000	KWC KONOS/WAMAS Auszugsbrause 000
534018	Z.505.714.106	KWC KONOS Wechselbrausesieb schwarz
534348	Z.505.900.000	Übergangsstück komplett 000 3/4"/M38x1.5
534533	Z.506.006.000	Auszugneoperl komplett 000
534607	Z.506.007.700	Auszugneoperl kplzu SYSTEMA Stahl
537851	Z.506.019.000	Brausehalter Wand komp. GASTRO 000
533741	Z.506.022.000	Standsäule kpl S300 000 SYSTEMA Grosskü.
534534	Z.506.089.000	Highriser für AN schwbar 140° 000
534552	Z.506.107.000	Brausehalter kpl Küche semi 000

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
534602	Z.506.109.000	Steckauslauf A300 m.Neoperl"A" 000
534608	Z.506.124.700	Highriser für AN schwbar 140° Stahl
534611	Z.506.133.700	Schwenkbogen L100 z.SYSTEMA IN Stahl
535480	Z.506.165.000	Perlator m M18.5x1 2.2gpm 000 rot TT lam
534703	Z.506.270.000	Standsäule kpl S100 000 SYSTEMA Grosskü.
534774	Z.506.316.000	GASTRO Schwenkauslauf A200 000 1/2"
535064	Z.506.627.000	Neostrahl ND m M18.5x1 000 grau TT
535660	Z.506.687.700	Auszugneoperl kpl Nocken rf. Stahl
530058	Z.530.058	Flexschlauch 1/2"x3/8" L=500 KWC KIO
536752	Z.530.332.000	Ablaufventil 000 oVertikalg langeHeberst
530338	Z.530.338.000	GASTRO Hebelset oben L91.5 000 D56
530340	Z.530.340.000	Oberteil M25x1.25 180° 000 Flachteller
530353	Z.530.353.000	GASTRO Hebelgriff D36 000 neutral
530360	Z.530.360.000	GASTRO Standrohr L517 000
530366	Z.530.366.000	GASTRO Auslauf Wand A200 000 3/4" schw
530500	Z.530.500.000A55	GASTRO Mischer Wand 000o.Rac o.AusIAD153
538305	Z.530.534	Rückflussverhinderer CV16/DN15 GASTRO
530567	Z.530.567	Cascade Einsatz A hellblau
530568	Z.530.568	Cascade Einsatz B dunkelblau
530625	Z.530.625.931	Rückflussverhin. m.Filter D20/18.8x21.5
530897	Z.530.897.000	KWCGASTRO Hebelset oben L170 000 D56
530916	Z.530.916.144	Umstellpatrone lichtgrau o.Griff oNippel
530928	Z.530.928	GASTRO Drip-Stop 3/4" ganzchrom Neoperl
531163	Z.531.163.000	Ablaufstopfen m. Fuss D39.2 000 Metall.
531351	Z.531.351.000	Brauseanschlussbogen GKMs
538201	Z.531.396	Dose Universal-Armaturenfett
531962	Z.532.052.000	Cascade m M24x1 X 000 rot
532179	Z.532.179.901	Befestigungs-Set m.O-Ring M33 901
637437	Z.532.241	Verstärkungsflansch
532255	Z.532.255	Rückflussverhinderer DW14
532477	Z.532.477.000	GASTRO Hebelset unten L91.5 000 D56
532483	Z.532.483.000C55	GASTRO Batterie m.RV 000 o.Standr o.Rac
532590	Z.532.590.901	Befestigungs-Set kpl 3/4" vernickelt
532649	Z.532.649.901	Befestigungs-Set kpl 1/2" vernickelt
532674	Z.532.674.000C50	GASTRO Batterie mAusl 000 o.Standr o.Rac
532704	Z.532.704.000C55	GASTRO Batterie m.RV 000 o.Standr o.Rac
532711	Z.532.711.000	GASTRO Hebelgriff D30 000 mSchr Z.532657
532878	Z.532.878	Einsatz mO-Ring D18.7 L37 Gastro mAusl.
532897	Z.532.897	O-Ring Set zu KWCMODUL Mischer
532907	Z.532.907.901	Befestigungs-Set kpl 5/4" vernickelt
532991	Z.532.991.700	Cascade m M24x1 A edelstahl hellblau STD
532999	Z.532.999.000	Hebel kpl Ms D12 L80 000
Z.534.269	Z.534.269	KWC TRONIC Netzgerät UP
Z.534.281	Z.534.281	Befestigungs-Set KPL.ZU K.12.JK
534282	Z.534.282	Batteriewechsel-Set IQUA 2CR5/DL245
Z.534.282	Z.534.282	Batteriewechsel-Set
Z.534.284	Z.534.284	Druckschlauch 3/8" M12x1
Z.534.285	Z.534.285	Kabel Zwischenstück
534286	Z.534.286	Kartuschenventil kpl. KWCIQUA
Z.534.286	Z.534.286	Kartuschenventil KPL.
Z.534.287	Z.534.287	Funktionsmodul Kpl. mit Klick
Z.534.288	Z.534.288	Funktionsmodul Kpl. mit Klick
Z.534.289	Z.534.289	Funktionsmodul Kpl. ohne Klick
Z.534.291	Z.534.291	Steckernetzteil 230vac/6vdc
Z.534.294	Z.534.294	Verstellhebel Kpl.
Z.534.308	Z.534.308	Batteriehaltergabel
Z.534.309	Z.534.309	Batteriewechsel-Set
Z.534.314	Z.534.314	Funktionsmodul Kpl. mit Klick
Z.534.315	Z.534.315	Funktionsmodul Kpl. mit Klick
Z.534.316	Z.534.316	Funktionsmodul Kpl. ohne Klick
534317	Z.534.317	Elektronik kpl. ohne iqua-Klick NetzIQUA
Z.534.317	Z.534.317	Funktionsmodul Kpl. ohne Klick
Z.534.318	Z.534.318	Verstellhebel Kpl zu K.12.QB.51
534390	Z.534.390.000	GASTRO Schwenkausl A200 000 3/4"schwH135
534427	Z.534.427.000	Auszugschl. druckfest L2000 000 M14/1/2"
534539	Z.534.539.000	Schwannenhalsführ. kpl swb 000 SYSTEMA
534549	Z.534.549.000	Standrohr kpl L245 SYSTEMA 000
534589	Z.534.589	Patrone KWC 3.5 mit ECO-Funkt.
534621	Z.534.621.700	Auszugschlauch L1500 700M14x1/1/2Hüls.lg
534623	Z.534.623	Batterie 6V CR-P2P KWCIQUA ummantelt
534639	Z.534.639.700	Auszugschlauch M14x1/M18 L1500 700
534706	Z.534.706.000	Mundstück komplett 3/4" 000
534710	Z.534.710	Schraube mit Abdeckung M6x8.5
534711	Z.534.711.000	Drücker kpl z.Seifenspender 000
534712	Z.534.712	Schraube mit Abdeckung M6x12.5
535471	Z.534.714.700	Tragfeder kpl zu Geschirrbr Rf.St.
534716	Z.534.716.000	Hebel komplett zu Auslauf abst 000
534718	Z.534.718.700	Hebelset komplett zu SYSTEMA rf. Stahl
534719	Z.534.719.700	Hebel kpl D12 L80 rf.Stahl
534720	Z.534.720.700	Cascade m M24x1 A edelstahl hellblau STD
534721	Z.534.721.700	Drücker kpl z.Seifenspender rf. Stahl
Z.534.784.000	Z.534.784.000	Drehschieber KPL F.A10
534800	Z.534.800.000	Gehäuse 2-L Stand einf. mRV 000 SYSTEMA
534802	Z.534.802.000	Gehäuse 2-L Wand einf. mRV 000 SYSTEMA

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
534811	Z.534.811	Drosseleinsatz kpl 1/2" D14x18 schwarz
534818	Z.534.818.000	Perlator f G 3/8" V 000 TT lam
534830	Z.534.830.000	Auszugschlauch Met. L1400 000 M14x1/G1/2
536570	Z.534.836	KWC Steuerpatrone M 35 ohne ECO
538156	Z.534.851.000	Küchenbrause KWCDOMO A180 000
538155	Z.534.852.000	Küchenbrause KWCDOMO A225 000
538159	Z.534.852.136	Küchenbrause A225 schwarz-matt
534889	Z.534.889.000	BLISS Hebelset lang 000
534890	Z.534.890.000	BLISS Hebelset kurz 000
534917	Z.534.917.000	Mundstück komplett 1/2" 000
534944	Z.534.944	Führungsringset Küche Auszug
534948	Z.534.948	Gleitring-Set KWCBLISS
534949	Z.534.949	X-Ring-Set KWCBLISS
534941	Z.534.960.000	Hebelset DOMO TL 000 (Toplever)
534976	Z.534.976.000	Umbauset UP kpl MIXATIME
538157	Z.535.000.000	Küchenbrause KWCDOMO A225 ND 000
535041	Z.535.041.000	UP-Ventil-Obert 000 Griff blau 1/2"x3/4"
535043	Z.535.043.000	UP-Ventil-Obert 000 Griff rot 1/2"x3/4"
535045	Z.535.045	UP-Ventil 1/2" kpl
535046	Z.535.046	UP-Ventil 3/4" kpl
535902	Z.535.051	Umsteller nicht arretierbar 000
538172	Z.535.092.106	JETCLEAN Brausesieb Küche 106 Baj
535099	Z.535.099.000	Hebelset KWCDOMO seitenbedient 000
A014902HCR	Z.535.116	Brauseschlauch Wannenrandsystem
535132	Z.535.132	Spindel-Oberteil 3/4" kpl
535137	Z.535.137.106	JETCLEAN Brausesieb ND schwarz/grün Baj
535184	Z.535.184.700	Schlauch kpl D12 L1500 rf. Stahl
535244	Z.535.244.700	Cascade m M24x1 B 700 dunkelblau Eising
535256	Z.535.256	Griffaufnahme mHülse M24x1.5 000 UP-Vent
535263	Z.535.263.000	Auszugperlator kpl. mLicht 000 L1800 EVE
535378	Z.535.263.700	Auszugperlator kpl. mLicht 700 L1800 EVE
535300	Z.535.300.000	Schwenkbogen A225 EVE 000
536176	Z.535.300.150	Schwenkbogen A225 EVE 150
536142	Z.535.300.151	Schwenkbogen A225 EVE 151
535301	Z.535.300.700	Schwenkbogen A225 EVE 700
Z.535.305	Z.535.305	PERLATORHALTER KPL.
536445	Z.535.326.000	Deckel kpl. mit Elekt. Piezo 000 STOP+
537955	Z.535.331	RV Verschraubung M16/M14 EU 1xRV OF10
536572	Z.535.362	KWC Steuerpatrone L 40 ohne ECO
535364	Z.535.364	Verlängerungskabel L1200 Steckern. EVE
535403	Z.535.403.000	Standrohr m. Auslaufvent.L460 000 GASTRO
535404	Z.535.404.000	Standrohr m. Auslaufvent.L505 000 GASTRO
538908	Z.535.405	Oberteil 3/4" Keramik 180° rechts
535407	Z.535.407.000	VITA-DUO Hebel Set gerade 000 Ausf. Kurz
535421	Z.535.421.000	Gehäuse kpl HL 000 Systema-Gastro
535424	Z.535.424.000	Auslauf kpl A300 000 Einsatz vorneGASTRO
535425	Z.535.425.000	Auslauf kpl AS300 Einsatz seitlichGASTRO
535428	Z.535.428.000	Gehäuse kpl. Wand AD153 000 mUmst GASTRO
535430	Z.535.430.000	Gehäuse kpl Stand AD153 000 mUmst GASTRO
535472	Z.535.472	Verlängerungs-Set kpl
535514	Z.535.514	Befestigungs-Set m.Unterl. G3/4 Einlochb
538158	Z.535.524.700	Küchenbrause KWCINOX A225 Rf.Stahl
Z.535.524.700ND	Z.535.524.700ND	WECHSELBRAUSE NIEDERRUCK
535813	Z.535.540.000	ONO Küchenbrause A220 000
Z.535.540.000ND	Z.535.540.000ND	WECHSELBRAUSE NIEDERDRUCK
535540	Z.535.540.700	ONO Küchenbrause A220 rf. Stahl
Z.535.540.700ND	Z.535.540.700ND	WECHSELBRAUSE NIEDERDRUCK
535930	Z.535.556.000	Kappe ONO topbedient 000
535556	Z.535.556.700	Kappe ONO topbedient rf. Stahl
535931	Z.535.557.000	Hebel ONO Küche L100 000
535557	Z.535.557.700	Hebel ONO Küche L100 rf. Stahl
535558	Z.535.558	Dichtungs-Set Schwenkausl.topbedient ONO
535561	Z.535.561	Dichtungs-Set AB/AN seitenbedient
535562	Z.535.562	Küchenbrause-Sieb kpl. ONO schwarz Bajon
535563	Z.535.563	Dichtungs-Set Auszugbr topbedient ONO
535583	Z.535.583.000	Schwenkbogen A190 EVE 000
535584	Z.535.583.700	Schwenkbogen A190 EVE 700
535634	Z.535.634	Funktionsteil HL-Patrone oUmst Varox
535637	Z.535.637	Funktionseinheit HL-Patrone mSi Varox
536670	Z.535.645	KWC Si-Steuerpatrone L 39 -UN Sicherheit
536689	Z.535.647	KWC Si-Steuerpatrone XL 46 -HL Sicherh.
535651	Z.535.651	Flexschlauch M10x1-3/8 DN6 L550 flex-PEX
535661	Z.535.661.000	Kugelgelenkcache M18.5x1 TJD20 000
535932	Z.535.664.000	Kappe ONO seitenbedient 000
535664	Z.535.664.700	Kappe ONO seitenbedient rf. Stahl
535665	Z.535.665	Hebel mit O-Ring KWCINOX
535666	Z.535.666	Kappe mit Kst. Einsatz + Hebel KWC INOX
535669	Z.535.669	Kugelkappe kpl KWCINOX
535670	Z.535.670	KWCINOX Führungsringset AN/AB
535674	Z.535.674.000	Hebel und Befest kpl 000 Gastro vor 2006
535675	Z.535.675	Patronenmutter m. Gleitringset Gastro
535676	Z.535.676	Gleitringset kpl Gastro
535704	Z.535.704	Absperrspindel kpl BLUEBOX
535706	Z.535.706	Rosettenträger ohne Umstellung VAROX

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
535707	Z.535.707	Rosettenträger mit Umstellung VAROX
535709	Z.535.709	Funktionseinh.vert.Ansch.Thm VAROX umbau
535712	Z.535.712	Umstellung kpl o. Softpush VAROX
535716	Z.535.716	Schraube mit Kappe
535719	Z.535.719	Verlängerungsset 20mm VAROX
535720	Z.535.720.000	Mengengriff kpl 000 VAROXMURANO/ AVA
535739	Z.535.739	Übergangsnippel 3/8"-1/2" Pexan. (2-Set)
535773	Z.535.773	Rückzuggewicht kpl
535811	Z.535.811.000	Hebel und Befestigung kpl 000 GASTRO
535812	Z.535.812	Patronenmutter m. Gleitringset GASTRO
535823	Z.535.823	Befestigung kpl GASTRO A300/225
535824	Z.535.824	Hebel elastisch kpl GASTRO A300/225
535825	Z.535.825	Umstellantrieb VAROX Steuerpatrone L40
535826	Z.535.826	Rosettenträger VAROX Steuerpatrone L40
535828	Z.535.828.000	Auszugperlator WAMAS Küche 000
535834	Z.535.834.000	Funktionseinh. Dusche kpl. ONO 000
535840	Z.535.840.000	Cache Gehäuse M24 kpl. Bad 100 000 WAMAS
535843	Z.535.843.000	Brause 000 EU / USA ONO highflex
536180	Z.535.843.700	Brause EU / USA 700 ONO Highflex
538160	Z.535.844.000	Küchenbrause KWCLUNA A225 000
538161	Z.535.844.127	Küchenbrause KWCLUNA A225 127
538162	Z.535.845.000	Küchenbrause KWCLUNA A225 ND 000
537855	Z.535.846.106	Siebeinsatz kpl. ONO highflex
535850	Z.535.850.000	Federbogen kpl ONO highflex
535852	Z.535.852.000	Hebel kpl Küche WAMAS 000
535853	Z.535.853	Schraube M5x5 mit Zapfen
535894	Z.535.894	Dichtungs-Set AS KWCWAMAS/ADRENA Küche
535903	Z.535.903.000	Hebel kpl Küche 000 KWCLUNA 0.8
536720	Z.535.903.127	Hebel kpl Küche 127 KWCLUNA 0.8
535934	Z.535.934.000	Kappe ONO WT/Bidet 000
535939	Z.535.939.000	Hebelset 000 KWC ONO
535940	Z.535.940.000	Betätigungshebel Set 000 ONO
535942	Z.535.942.000	Kappe Bad/Dusche ONO 000
535943	Z.535.943	Hebelbefestigung ONO
535944	Z.535.944	Gleitring/O-Ring-Set ONO Bad
535945	Z.535.945.000	Neoperlgehäuse-Set 000 ONO
M003229	Z.535.949	S-Anschluss (Set à 2 Stk)
535950	Z.535.950	Gleitringset KWCLUNA/WAMAS/ADRENA
535953	Z.535.953.000	Hebel Lightpin m. Lichtleiter 000 ONO
535954	Z.535.954	Caché CC m M24x1 S hellgrün
535955	Z.535.955	Caché CC m M24x1 2.2gpm PCA gelb
535963	Z.535.963.000	Brausenhalter kpl 000 ONO highflex
536194	Z.535.963.700	Brausehalter kpl 700 ONO highflex
535964	Z.535.964	Halterclip kpl ONO highflex
535965	Z.535.965	Dichtungsset AS+Highflex
535966	Z.535.966	Gleithülenset Kst AS+Highflex
535968	Z.535.968	Dichtungsset ONO Highflex
535969	Z.535.969.000	ORCINO Hebelset 000
535970	Z.535.970.000	ORCINO Hebelset Leva Lunga 000
535971	Z.535.971	Dichtungs-Set AS seitenbedient
535973	Z.535.973.000	Rosette / Dichtungsset 000 ONO
535976	Z.535.976.000	Abdeckkappe kpl. ONO 000 DGL (Set 2 Stk)
535979	Z.535.979.000	Auszugperlator Dauerl.000 L1800 EVE Dis
535980	Z.535.979.700	Auszugperlator Dauerl.700 L1800 EVE Dis
535984	Z.535.984.000	Mengenregler kpl ONO 000 zu UP Thm
535985	Z.535.985.000	Temperaturgriff kpl. 000 zu UP Therm
535986	Z.535.986	Dichtungsset KWCDOMO SL
535991	Z.535.991.000	Hebel ONO Highflex 000
535995	Z.535.995.000	Hebel ONO Küche L70 000
535996	Z.535.995.700	Hebel ONO Küche L70 rf. Stahl
536007	Z.536.007	Gleitring-Set EVE
536008	Z.536.008.700	Hebelkörper kpl EVE rf.Stahl
536027	Z.536.027.000	Auszugperlator kpl 000 ONO
536028	Z.536.028	Standhahnschlüssel SW36 kpl.
536029	Z.536.029.700	Auszugperlator kpl rf. Stahl ONO
Z.536.029.700ND	Z.536.029.700ND	AUSZUGPERLATOR NIEDERDRUCK
536031	Z.536.031	LightPin Modul kpl ONO LichtPin
538711	Z.536.032	KWC Steuerpatrone S 25 Ersatz
536042	Z.536.042	SLIM HC m M24x1 lammDichtung
536043	Z.536.043.000	Hebel kpl Küche USA 000 KWCLUNA 0.8
536045	Z.536.045	Gleitring/O-Ring-Set KWCINOX
536051	Z.536.051.000	Rosette kpl. 000 KWC ONO
536072	Z.536.051.700	Rosette kpl zu Küche rf. Stahl ONO
536052	Z.536.052.000	Hebel kpl EVE 000
536174	Z.536.052.150	Hebel kpl EVE glacier white
536175	Z.536.052.151	Hebel kpl EVE schwarzverchromt
536085	Z.536.085.000	Auslauf A225 kpl. 000 KWC ONO
536086	Z.536.086.000	Auslauf A175 kpl 000 ONO Bad
536087	Z.536.087.000	Abdeckplatte kpl. 000 KWC ONO
536094	Z.536.094	Rückflussverhinderer-Set ONO KWCWAMAS
536105	Z.536.105.000	Umstellerknopf kpl 000 ONO
536106	Z.536.106.000	Umsteller kpl 000 ONO
536118	Z.536.118.000	KWC AVA Küchenbrause A210 000
Z.536.118.000ND	Z.536.118.000ND	KWC AVA Küchenbrause Niederdruck

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
536172	Z.536.118.127	KWC AVA Küchenbrause A210 127
536119	Z.536.119.000	KWC AVA Auszugsauslauf A210 000
Z.536.119.000ND	Z.536.119.000ND	KWC AVA Auszugsauslauf Niederdruck
536173	Z.536.119.127	KWC AVA Auszugsauslauf A210 127
536131	Z.536.131.000	Kappe kpl 000 ONO lightpin
536193	Z.536.193.700	Federbogen kpl Stahl ONO highflex
536195	Z.536.195	Steuereinheit KüWT TLC-15 ONO tIP
536196	Z.536.196	Steuereinheit Wanne TLC-30 ONO tIP
536200	Z.536.200	Steuereinheit Dusche TLC-30 ONO tIP
537095	Z.536.223	RV-Anschluss IG/AG 3/8
536224	Z.536.224.000	Auszugsauslauf kpl. KWCLIVELLO 000
536225	Z.536.224.700	Auszugsauslauf kpl Rf.St. KWC LIVELLO
537901	Z.536.228	Übergangsnippel M12x1/M14x
536231	Z.536.231	Umsteller kpl Erweiterung
536234	Z.536.234.000	Auslauf A175 kpl 000 KWCAVA Bad
536235	Z.536.235.000	Auslauf A225 kpl. GMS1 000 KWC AVA
536237	Z.536.237.000	Abdeckplatte kpl. 000 KWC AVA
536238	Z.536.238.000	Standrosette D48 kpl. 000 KWC AVA
536239	Z.536.239.000	Betätigungshebel-Set 000 KWC AVA
536240	Z.536.240.000	Betätigungshebel Set hoch 000 KWCAVA Bad
536246	Z.536.246	Hebel-Set MAH TAKE 3000 000
537907	Z.536.247.000	Auszugschlauch L1800 000 m.Ü M12x1/M14x1
537914	Z.536.250.000	Auszugperlator 000 ONO m.Ü M12x1/M14x1
537913	Z.536.250.700	Auszugperlator 700 ONO m.Ü M12x1/M14x1
537902	Z.536.252.000	Auszugschlauch L1400 000 M12x1/G1/2" mGl
537903	Z.536.252.700	Auszugschlauch L1400 700 M12x1/G1/2" mGl
537915	Z.536.254.000	Auszugperlator o.Li 000 D10.5 L1800 EVE
537916	Z.536.254.700	Auszugperlator o.Li 700 D10.5 L1800 EVE
536259	Z.536.259	Dichtungsset Küche schw zu Kst-Mischerge
536261	Z.536.261	INOX Führungsringset AS zu Kst-Mischerge
536264	Z.536.264.000	Abdeckplatte kpl 000 KWCAVA Bad
536266	Z.536.266.000	Abdeckplatte kpl 000 KWCAVA Bad
A016999	Z.536.271	Gewindestift M5x5 ISO 4029 Tuflok besch
537905	Z.536.272.000	Auszugschlauch L1600 000 m.Ü M12x1/M14x1
537906	Z.536.272.700	Auszugschlauch L1600 700 m.Ü M12x1/M14x1
536274	Z.536.274	Gleitring/O-Ring-Set AS
536276	Z.536.276	Gleitring/O-Ring-Set AA
536277	Z.536.277.000	Kappe kpl KWCAVA UP 000
536279	Z.536.279	Auslauf-Befestigungsset
M005075	Z.536.281	Funktionseinheit 3.5 Classic o.Umstell
M005076	Z.536.282	Funktionseinheit 3.5 Classic m.Umstell
536283	Z.536.283.000	Auslauf kpl 000 KWCAVA Bad
536288	Z.536.288	Einsatz ZAMAK mit Gewindestift ONO 1-L
536291	Z.536.291.000	Rosette Seifenspender ø50 kpl. 000
536292	Z.536.292.700	Rosette ø50 kpl.700 Seifenspender
536294	Z.536.294	Auslaufadapter kpl SYSTEMA ohne Schlitz
536295	Z.536.295	Auslaufadapter kpl SYSTEMA mit Schlitz
536297	Z.536.297	Rückflussverhinderer-Set OF15 KWCTherm
536298	Z.536.298.000	Slim Gehäuse kpl 000 ONOAVA
536306	Z.536.306.000	Hebel kpl KWCAVA Bad 000 zu EHM UP
536315	Z.536.315	RV CV15-FR gelbrosa 14l/min
538045	Z.536.316.000	Auszugschlauch Met.L1400 000 M14x1/G1/2"
538206	Z.536.319.000	KWC SIN Pulldown Brause 000
536321	Z.536.321.000	Federbogen kpl KWCSIN 000
59913136	Z.536.333	STELA Verlängerungssatz Steuerteil 3.5
536339	Z.536.339	Thermostat Kart.KWCThm Mod.vor 01/2016
536353	Z.536.353.000	Bedienmodul fest UP 2m 000 ONO tIP
536354	Z.536.354.000	Bedienmodul fest 1-Loch 2m 000 ONO tIP
536362	Z.536.362.000	ONO Brausehalter 000 zu Wafüko
538035	Z.536.363	Umsteller 180° Set
538036	Z.536.367	Umsteller 90° Set
M004320	Z.536.382	Druckumstell-Automatik ONO Freestand
536383	Z.536.383.000	Kappe classic D55 000 KWC DOMO Kappensys
536384	Z.536.384.000	Auslauf kpl 000 ONO tIP
536755	Z.536.398.000	Hebel kpl KWCLIVELLO 000
536410	Z.536.410	Verstellrahmen kpl zu Einbaukasten
536412	Z.536.412	O-Ringset/Befestigung KWCSIN
536448	Z.536.448	Werkzeug Drehmomentschl. m.div.Einsätzen
536451	Z.536.451	Heberstange lang mMutter700 AV Z.530.332
Z006020	Z.536.458	Befestigungswinkel UP Einheit 2-L Wand
536461	Z.536.461.000	Heberstange m.Mutter 000 zzAV K.14.90.07
536482	Z.536.482.000	Bedienmodul fest 1-Loch 6m 000 ONO tIP
536483	Z.536.483.000	Bedienmodul fest UP 6m 000 ONO tIP
536486	Z.536.486.000	Betätigungshebel-Set 000 KWC AVA WT SL
536523	Z.536.523.000	Temperaturgriff kpl 000 KWCTherm ONO
536525	Z.536.525.145	Dichtschraube Gastro graphitgrau
536526	Z.536.526	Stößel Gastro
536527	Z.536.527	Schutzring Gastro
536530	Z.536.530.145	Geschirrbrause KWCGASTRO 145
536544	Z.536.544.000	Umstellbrause KWCSAROS 000
536546	Z.536.546.000	Duschengleitstang.-Halter oben 000 78-85
537453	Z.536.547.000	Kappe KWC AVA kpl gross 000 ohne Logo
536548	Z.536.548.000	Kappe KWC AVA kpl klein 000
536549	Z.536.549.000	Duschengleitstang.-Halter oben 000 63-70

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
536557	Z.536.557.000	Brausehalter kpl D20.8 000
536558	Z.536.558.000	Kappe D50 kpl 000 DOMO Kappensystem
536563	Z.536.563.000	Gleitstange inkl. Cu-Innenrohr 000 L1100
536564	Z.536.564.000	Gleitstange inkl. Cu-Innenrohr 000 L612
536565	Z.536.565	Umstellbrause-Sieb KWCSAROS
536566	Z.536.566.000	Hebel kpl inkl. Schraube 000 KWCSAROS
536568	Z.536.568.000	Kappe kpl KWCSAROS 000
536569	Z.536.568.127	Kappe kpl KWCSAROS 127
537113	Z.536.568.152	Kappe kpl ZOE champagne
536578	Z.536.578.000	Patronenset EVE chromeline
536580	Z.536.578.150	Patronenset EVE glacier white
536581	Z.536.578.151	Patronenset EVE schwarzverchromt
536579	Z.536.578.700	Patronenset EVE rf.Stahl
536583	Z.536.583.000	Cascade m M24x1 2.2gpm PCA 000 gelb
536592	Z.536.592.000	Temperierhebel Set KWCLIDAR 000
536594	Z.536.594.000	Hebelset kpl. AVA Küche 000 SB
536595	Z.536.594.127	Hebelset kpl. KWC AVA Küche 127 SB
536596	Z.536.596.000	Hebelset kpl. KWC AVA Bad 000
536597	Z.536.597.000	Hebelset kpl. 000 KWC AVA
536598	Z.536.598.000	Hebelset kpl. KWC AVA Wascht. 000 Mitte Cool
536600	Z.536.600.000	Hebelset kpl. WT seitenbedient 000 KWC AVA
536602	Z.536.602.000	Hebelset kpl KWC AVA Küche 000
536601	Z.536.602.127	Hebelset kpl KWC AVA 127 Küche
538639	Z.536.626.000	Umstellbrause m. Licht ZOE 000 m.Schl.D12
538640	Z.536.626.127	Umstellbrause m. Licht ZOE 127 m.Schl.D12
536627	Z.536.627.000	Umstellbrause o. Licht ZOE 000mSchl.D10.5
536629	Z.536.627.127	Umstellbrause o. Licht ZOE 127mSchl.D10.5
536630	Z.536.630	Gleitring-Set KWC ZOE
536631	Z.536.631.000	Hebelset KWC ZOE 000
537110	Z.536.631.106	Hebelset KWC ZOE schwarz
536632	Z.536.631.127	Hebelset KWC ZOE splend-brush-st.steel
537111	Z.536.631.150	Hebelset KWC ZOE glacier white
537112	Z.536.631.152	Hebelset KWC ZOE champagne
538033	Z.536.631.176	Hebelset KWC ZOE matt black
538152	Z.536.645.000	Küchenbrause A230 000
538154	Z.536.647.000	Küchenbrause A230 ND 000
536657	Z.536.657.000	Kappe ONO Wand 2-Loch fest 000
536671	Z.536.671	Dichtkappe kpl VITA/VITA pro
536676	Z.536.676.000	Hebelset KWC DOMO 000 Küche WT
536677	Z.536.677.000	AV-Hebelset KWC DOMO 000 Waschtisch fest
536681	Z.536.681.000	Ablaufhebel-Set KWC DOMO 000 WT schwenk
536682	Z.536.682.000	Hebelset KWC DOMO 000 Bidet Dusche Bad
536684	Z.536.684.000	Hebelset KWC DOMO 000 Wand
536686	Z.536.686.000	Auslaufset KWC DOMO A175 Wand 000
536687	Z.536.687.000	Auslaufset KWC DOMO A225 Wand 000
536703	Z.536.703	Heberstange mFlügelmutter 700 trovalis.
536711	Z.536.711	Korbfilter-Set 3/8" Set ONO Highflex
536712	Z.536.712.000	Temperaturgriff kpl 000 KWC Therm VITA
536713	Z.536.713.000	Mengengriff kpl 000 KWC Therm VITA
536714	Z.536.714.000	Cascade m M24x1 1.5gpm PCA 000 grün
536724	Z.536.724.000	Hebel kpl KWC ADRENA 000
536725	Z.536.725.000	Kappe kpl. 000 KWC ADRENA, PIANA
536727	Z.536.727	Flexschlauch IG3/8" x AG3/8" DN8 L200
536728	Z.536.728	Flexschlauch IG3/8" x AG3/8" DN8 L120
536731	Z.536.731.000	Hebelset VITA pro 000 WT Dusche Bad
536732	Z.536.732.000	Hebelset VITA pro 000 Küche
536733	Z.536.733.000	Hebelset VITA 000 WT Dusche Bad
536734	Z.536.734.000	Hebelset VITA pro 000 Wand
536735	Z.536.735.000	Hebelset VITA 000 Wand
536736	Z.536.736.000	Auslauf kpl KWCVITA 000 Wand A300
536737	Z.536.737.000	Hebelset VITA pro 000 Waschtisch coolfix
536738	Z.536.738.000	Hebelset VITA 000 Waschtisch coolfix
536739	Z.536.739.000	Auslauf kpl VITA 000 Wand A225
536740	Z.536.740.000	Auslauf kpl VITA 000 Wand A175
536741	Z.536.741.000	Perlator m M24x1 1.5gpm PCA 000 grün lam
536742	Z.536.742.000	Ablaufhebel-Set DOMO 000 Auszugauslauf
536743	Z.536.743	Clean&Care Silikon-Set f.Auszugschläuche
536746	Z.536.746.000	Rosette rund z.Duschgleitstange 000
536748	Z.536.748.000	Hebelset KWC VITApro 000 lang WT Du Bad
536749	Z.536.749.000	Hebelset VITApro 000 lang Küche
Z.536.784	Z.536.784	Druckschlauch mit Stecker-
536787	Z.536.787.000	Umstellbrause m. Dauerlicht 000 L1800 ZOE
536788	Z.536.788.127	Umstellbrause m. Dauerlicht 127 L1800 ZOE
Z.536.789.000	Z.536.789.000	Drehschieber KPL A30 KWC IQUA
Z.536.792.000	Z.536.792.000	Deckel KPL zu K.12.QB.51 CHROM
536793	Z.536.793.000	Drehschieber kpl. KWC IQUA 000
Z.536.793.000	Z.536.793.000	Drehschieber kompl chromeline
536805	Z.536.805	Thermostatkartusche KWC IQUA DVXX
Z.536.810	Z.536.810	Batteriebox KPL
536828	Z.536.828	Montageset kpl. UP-Einheit 2-Loch Wand
Z.536.835.000	Z.536.835.000	Elektronik kpl W35 KWC Iqua chromline
536836	Z.536.836	Thermostatkartusche KWC IQUA W35 D35
536837	Z.536.837.000	Verstellgriff W35 D35 KWC IQUA 000 m Knopf
Z.536.838	Z.536.838	Batteriehalter kpl KWC IQUA

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
536867	Z.536.867.000	Bedieneinheit ONO kpl 000
536871	Z.536.871.106	JETCLEAN Brausens. Küche ND schwarz/grün
536886	Z.536.886.000	Auslaufset KWC DOMO A125 Wand 000
536887	Z.536.887.000	Auslaufset KWC DOMO A300 Wand 000
536901	Z.536.901.000	Hebelset KWC ADRENA 000 Wand
536902	Z.536.902.000	Abdeckplatte kpl. WT 2-Loch 000
536913	Z.536.913	Umstellbrause-Sieb ZOE transparent m.Li
536914	Z.536.914	Umstellbrause-Sieb ZOE grau ohne Licht
536936	Z.536.936	Umsteller ONO Highflex
536963	Z.536.963.000	Hülsenset 000 KWC ADRENA PIANA
536966	Z.536.966.000	Hebelset ZOE Bad 000
536968	Z.536.968	Auslauf-Befestigungsset KWC ZOE Bad
536969	Z.536.969.000	Betätigungshebel Set 000
536971	Z.536.971	Gleitring/O-Ring/Schraube-Set ZOE Bad
536972	Z.536.972.000	Betätigungshebel Set 3-Loch 000 ZOE Bad
536983	Z.536.983.000	Auslauf A225 kompl KWC ZOE 000
536985	Z.536.985.000	Auslauf A175 kompl KWC ZOE 000
536987	Z.536.987.000	Hebelset KWC ZOE UP 000
536995	Z.536.995	T-Stueck 3/8 M14x1 kpl
537000	Z.537.000.000	Fkt-EinhQUA-LINO 000 f. Wasseranschl. oben
537068	Z.537.068.000	Hebel kpl. WT Küche 000 PIANA
537069	Z.537.069.000	Hebel kpl. WT Coolfix 000 PIANA
537109	Z.537.109.000	Ablaufhebel-Set 000
537116	Z.537.116.000	Kugelgelenk M14x1 000
537117	Z.537.117.000	Perlator SSR m M24x1 1.5gpmPCA 000 grün
537120	Z.537.120.000	Hebelset INTRO 000
537121	Z.537.121.000	Hebelset Coolfix INTRO 000
537122	Z.537.122.000	Perlator m M20x1 2.2gpm PCA 000 gelb TJ
537123	Z.537.123.000	Perlator m M20x1 1.5gpm PCA 000 grün TJ
537125	Z.537.125.000	Perlator m M20x1 A 000 hellblau TJ
537140	Z.537.125.127	Perlator m M20x1 A 127 hellblau TJ
537134	Z.537.134.000	Perlator SSR m M20x1 1.5gpmPCA 000 grün
537182	Z.537.182.000	Rosetten Set Bad 000
537188	Z.537.188.000	Bedienkappe kpl KWC ZOE tIP 000
537230	Z.537.188.127	Bedienkappe kpl KWC ZOE tIP 127
538037	Z.537.201	Thermostatkartusche Set Modelle ab 01/16
538308	Z.537.265.000	Mengengriff kpl 000 KWC Therm AVA
537266	Z.537.266.000	Rosette mit Dichtungs-Set 000 ONO
537318	Z.537.318	Steuereinheit KüWT TLC15 für Lichtbrause
537366	Z.537.366.000	Hebelset kpl. AVA-S coolfix 000
537379	Z.537.379.000	Auszugauslauf KWC LUNA-E 000
537380	Z.537.379.127	Auszugauslauf KWC LUNA E 127
538041	Z.537.381	Auszugschlauch Kst L1600 M12x1/M15x1 kpl
537579	Z.537.382	Auszugschlauch Kst L1400 M14x1 mGlockenm
537454	Z.537.453.127	Kappe KWC AVA kpl gross 127 ohne Logo
537484	Z.537.484.000	Abdeckplatte Bed.oben 000 mTaster MODUL
537487	Z.537.487.000	Abdeckplatte Bed.oben 000 oTaster MODUL
537488	Z.537.488.000	Abdeckplatte Bed.unten 000 oTaster MODUL
537489	Z.537.489.000	Abdeckpl. Bed.oben 000 oTast mUmst.MODUL
537502	Z.537.502	Oberteil 90° 1/2rechts mGleitl inkl.Ein
537535	Z.537.535	Brausesieb kpl. KWCSIN
537550	Z.537.550.000	Hebel kpl KWC LUNA E 000
537551	Z.537.550.127	Hebel kpl KWC LUNA E 127
537570	Z.537.570.000	KWC DOMO Modul Ersatzteil-Lösung
537580	Z.537.580.000	Hebel kpl. KWC ISLA 000
538327	Z.537.582	KWC Steuerpatrone M 35 H Ersatzteil
538329	Z.537.584	KWC Steuerpatrone M 35 S Ersatzteil
537589	Z.537.589.000	Hebelset kpl. KWC SUNO 000
537590	Z.537.589.127	Hebelset kpl. KWC SUNO 127
537591	Z.537.591.000	Hebelset kpl. KWC SUNO seitenb. 000
537592	Z.537.591.127	Hebelset kpl. KWC SUNO seitenb. 127
537593	Z.537.593	Ausrichtset ±3.5° BlueBox
537594	Z.537.594	Rosettenverlängerung15mm eckig BlueBox
537595	Z.537.595	Verlängerungsset 15 mm BlueBox
537600	Z.537.600	Rosettenverlängerung 15mm rund BlueBox
537602	Z.537.602	KWC Steuerpatrone M 35 S-HF Ersatz
537605	Z.537.605.000	GASTRO Auslauf Wand A300 000 3/4 schwH72
537633	Z.537.633	Elektronik f Piezo-Taster 8.5 a08/16
537634	Z.537.634	Piezo-Taster m.8.5 mm Stecker ab 08/2016
537635	Z.537.635	Piezo-Taster Umrüst-Set inkl. Elektronik
538331	Z.537.710	KWC Steuerpatrone M 35 OP Ersatz
537786	Z.537.711.000	Abdeckplatte kpl rund o.Umst 000 Bluebox
538525	Z.537.711.176	Abdeckplatte kpl rund o.Umst 176 Bluebox
538526	Z.537.711.177	Abdeckplatte kpl rund o.Umst 177 Bluebox
537790	Z.537.712.000	Abdeckplatte kpl rund m.Umst 000 Bluebox
538534	Z.537.712.176	Abdeckplatte kpl rund m.Umst 176 Bluebox
538535	Z.537.712.177	Abdeckplatte kpl rund m.Umst 177 Bluebox
538185	Z.537.714	Fkt-Einh. M 35 H 2Abg. Bluebox
538186	Z.537.715	Fkt-Einh. M 35 H 2Abga BlueBox m.Sicher
537722	Z.537.722	Fkt-Einh. Therm 1 Abg. BlueBox
537723	Z.537.723	Fkt-Einh. Therm 2 Abg. BlueBox
537724	Z.537.724	Fkt-Einh. Therm 2 Abg. BlueBox m.Sicher
537730	Z.537.730	Keramik-Umsteller kpl BlueBox
537731	Z.537.731	Rosettentträger m Dichtung zentø46 Bluebox

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
537733	Z.537.733	Rosententräger m Dichtung ø46 Bluebox
537736	Z.537.736	Schraubenset BlueBox 4 Stk.
537742	Z.537.742	Abdrückstopfen BlueBox
537749	Z.537.749.000	UP-Temp-wählgriff kpl. 000 BlueBox bedr
538551	Z.537.749.177	UP-Temp-wählgriff kpl. 177 BlueBox bedr
537758	Z.537.758.000	Kappe kpl. KWC ONO 000 BlueBox
537759	Z.537.759.000	Abdeckplatte eckig ONO 000 oUmst Bluebox
538590	Z.537.759.177	Abdeckplatte kpl. eckig oUmst 177
537760	Z.537.760.000	Abdeckplatte eckig ONO 000 mUmst Bluebox
538591	Z.537.760.177	Abdeckplatte kpl. eckig mUmst 177
537763	Z.537.763.000	Abdeckplatte rund Thm 000 1Verbr Bluebox
538536	Z.537.763.176	Abdeckplatte rund Thm 176 1Verbr Bluebox
538537	Z.537.763.177	Abdeckplatte rund Thm 177 1Verbr Bluebox
537764	Z.537.764.000	Abdeckplatte rund Thm 000 2Verbr Bluebox
538538	Z.537.764.176	Abdeckplatte rund Thm 176 2Verbr Bluebox
538539	Z.537.764.177	Abdeckplatte rund Thm 177 2Verbr Bluebox
537765	Z.537.765.000	Abdeckplatte eckig Thm 000 1Verb Bluebox
538592	Z.537.765.177	Abdeckplatte kpl. eckig THM 177 1 Verbr
537766	Z.537.766.000	Abdeckplatte eckig Thm 000 2Verb Bluebox
538593	Z.537.766.177	Abdeckplatte kpl. eckig THM 2 Verbr
537783	Z.537.783.700	Auszugauslauf kpl LUNA E Rf.Stahl
537784	Z.537.784.000	Abdeckplatte eckig 000 oUmst Bluebox
537788	Z.537.788.000	Abdeckplatte eckig EHM 000 mUmst Bluebox
537892	Z.537.892.700	Hebel kpl LUNA E Rf. Stahl
537953	Z.537.953	Umkehradapter 15 mm Bluebox
537995	Z.537.995	Montageset kpl. Bluebox
538000	Z.538.000.000	Wandanschl 3/4"x3/4" L40 000 ex.7.5 absp
538011	Z.538.011.000	Shorty m M24x1 1.5gpm PCA 000 grün
538024	Z.538.024.700	Hebel-Kappe-Patrone LIVELLO 700 Ersatz
538027	Z.538.027	Gleit-/ Dichtring-Set Auslauf
538028	Z.538.028	Gleit-/Dichtring-Set Brause
538131	Z.538.039	Rückzugsgewicht 400g
538043	Z.538.043.000	Umstellbrause KWCLUNA-E kpl. 000
538636	Z.538.043.176	Umstellbrause LUNA cpl. 176
538046	Z.538.046.700	Mundstück kpl ERA 700 EU
538101	Z.538.101.000	KWC Wechselbrause A225 000
538108	Z.538.101.136	KWC Wechselbrause A225 schw/matt
538106	Z.538.106	Haltering kpl KWCGASTRO
538109	Z.538.109.000	Hebel kpl ELLA 000
538110	Z.538.110.000	Hebel coolfix compl. ELLA 000
538111	Z.538.111.000	Kugelgelenkcache M24x1 TJ ø24 000
538112	Z.538.112.000	Wandanschl 1/2"x3/4 AG nab 000 ex.10 Ros
538113	Z.538.113.000	Umsteller komplett 000
538114	Z.538.114.000	Hebel UP kpl ELLA 000
538266	Z.538.115.146	Kappe UP kpl KWC BEVO basaltgrau
538588	Z.538.115.177	Kappe UP kpl. brushed steel
538117	Z.538.117.000	Auslauf A225 kpl. ELLA 000
538118	Z.538.118.000	Abdeckplatte kpl. ELLA 000
Z.536.118.127ND	Z.538.118.127ND	KWC AVA Küchenbrause A210 Niederdruck
538552	Z.538.118.176	Abdeckplatte kpl. matt black
538553	Z.538.118.177	Abdeckplatte kpl. brushed steel
538123	Z.538.123	Funktionseinheit M 35 H 2 Abg. Bluebox
538124	Z.538.124	Funktionseinh. M 35 H 2 Abga BlueBox m.Si
538132	Z.538.132.000	Hebelset kurz VITA pro 000 WT
538133	Z.538.133.000	Hebelset lang VITA pro 000 WT
538135	Z.538.135.000	Kappe kpl KWCLIVELLO 000
538139	Z.538.139.000	Hebel kpl ACTIVO 000
538140	Z.538.140.000	Rosette kpl ACTIVO 000
538170	Z.538.170	Dichtung mit Sieb zu Bluebox
538171	Z.538.171	Perlator Einsatz V blau TJ
538174	Z.538.174.000	KWC VAROX PRO Dusche THM design 000
538175	Z.538.175.000	KWC VAROX PRO Bad THM design 000
538176	Z.538.176.000	KWC VAROX PRO Dusche THM style 000
538177	Z.538.177.000	KWC VAROX PRO Bad THM style 000
538194	Z.538.194.000	KWC VAROX PRO AVA Dusche EHM 000
538195	Z.538.195.000	KWC VAROX PRO AVA Bad 3.5 EHM 000
538196	Z.538.196.000	KWC VAROX PRO Dusche 3.5 style 000
538197	Z.538.197.000	KWC VAROX PRO Bad 3.5 style 000
538250	Z.538.250.000	Hebel kpl MONTA 000
538258	Z.538.258	Caché HC CS mM21.5x1 1.5gpmPCA grün JR
538265	Z.538.265.000	Hebel ø46 kpl KWC BEVO 000
538492	Z.538.265.176	Hebel ø46 kpl KWC BEVO matt black
538284	Z.538.284.000	Oberteil mit Griff 000 KWC Standventil
538289	Z.538.289	Flexschlauch M8x1-3/8" L450 Softpex DN6
538290	Z.538.290	Flexschlauch M8x1-3/8" L600 Softpex DN6
538292	Z.538.292.000	Hebel kpl. KWC BEVO 000 WT Bad
538490	Z.538.292.176	Hebel kpl. KWC BEVO 176 WT Bad
538296	Z.538.296.000	Hebel kpl. D45 schräg DOMO 6.0 000
538299	Z.538.299.000	Hebel kpl. D48.5 DOMO 6.0 000
538300	Z.538.300.000	Kappe kpl. schwenk DOMO 6.0 000
538302	Z.538.302.000	Auslaufset A175 Wand DOMO 6.0 000
538303	Z.538.303.000	Auslaufset A225 Wand DOMO 6.0 000
538304	Z.538.304	Dichtungsset WT schwenkbar
538315	Z.538.315	Befestigungs-Set m.Schrauben M33x1.5

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
538316	Z.538.316.000	Auslauf A175 kpl. KWC BEVO 000
538531	Z.538.316.176	Auslauf A175 kpl. KWC BEVO 176
538532	Z.538.316.177	Auslauf A175 kpl. KWC BEVO 177
538317	Z.538.317.000	Auslauf A225 kpl. KWC BEVO 000
538533	Z.538.317.176	Auslauf A225 kpl. KWC BEVO 176
538336	Z.538.336	Befestigungs-Set M33x1.5
538362	Z.538.362.000	Temperaturgriff kpl 000 KWCTherm
538369	Z.538.369	Flexschlauch M10x1-3/8" L600 Softpex DN6
538373	Z.538.373.000	Auszugschlauch Ersatzteilset 000 LUNA E
538391	Z.538.391.000	Auslauf A175 kpl. DOMO 6.0 000
538415	Z.538.415.000	Brausenschlauch Metall L1500 000 1/2x1/2
538419	Z.538.419	Dichtungsset Freestand
538422	Z.538.422.000	Druckumsteller kpl 000
538519	Z.538.422.176	Druckumsteller kpl matt black
538520	Z.538.422.177	Druckumsteller kpl brushed steel
538423	Z.538.423.000	Rosette ø145 kpl 000
538435	Z.538.435.000	Küchenbrause 3 F 000 A225
538436	Z.538.436.000	Küchenbrause 3 F ND 000 A225
538437	Z.538.437.000	Auszugschlauch Met.L1400 000 Q-Con/G1/2
538438	Z.538.438	TAC Brausesieb Küche 3F grau/weiss Baj
538454	Z.538.454	Anschlagplatte-Set 150° Küche SL Rohra
538465	Z.538.465.000	Mengengriff kpl Therm fit 000
538556	Z.538.556.000	Duschengleitstang.-Halter oben 000 69-76
538563	Z.538.563.700	Kappe D37.9 kpl. KWC AVA E 700 gebürstet
538568	Z.538.568	Flexschlauch M10x1-M14x1 L370 Softp DN6
538581	Z.538.581.000	KWC Ablaufventil 000 m.Vertge l.Hheb
538598	Z.538.598.700	Perlator kpl. AVA E Waschtisch 700
538606	Z.538.606.700	Anschlussstutzen kpl. AVA E 700
538626	Z.538.626	Controlbox KWC KIO mSteckernetzteil EU
538627	Z.538.627.000	Hebel ø41 kpl KWC AVA 2.0 000
538628	Z.538.628.000	Hebel ø40 kpl KWC AVA 2.0 000
538632	Z.538.632.000	Aussenhülse kpl. AVA 2.0 000 UP-Einheit
538652	Z.538.650.127	Auszugbrause KIO decor steel
538669	Z.538.669	Nylonschlauch Quickfix L1400mm 000 G1/2"
538682	Z.538.682.000	Rosette ø68/ø19 kpl 000
538977	Z.538.682.176	Rosette ø68/ø19 kpl matt black
538683	Z.538.683.000	Rosette ø68/ø46.3 kpl 000
538979	Z.538.683.176	Rosette ø68/ø46.3 kpl matt black
538686	Z.538.686.000	Hebel ø42 kpl Modico.3+ 000
538689	Z.538.689	Adapter zu Brausenschlauch
538693	Z.538.693.000	Auslauf A225 kpl. AVA 2.0 000
538694	Z.538.694.000	Auslauf A175 kpl. AVA 2.0 000
538905	Z.538.695.000	Griff KWC STAR kpl blau 000
538906	Z.538.696.000	Griff KWC STAR kpl rot 000
538697	Z.538.697.000	Abdeckpl. eckig 2-Loch Wand 000 Auslauf
538698	Z.538.698.000	Abdeckpl. eckig 2-Loch Wand 000 Bedienm.
538704	Z.538.704.000	Betätigungshebel Set AVA 2.0 000
538706	Z.538.706.000	Oberteil M20x1.25 m.Stargriff 000 paarw
538747	Z.538.747	Druckventil Therm Choice
538748	Z.538.748	Thermostatkartusche Thm Choice
538751	Z.538.751	Caché HC m M24x1 A hellblau lam
538810	Z.538.810	Schlüssel Auszugbrause kpl KWC KIO
538841	Z.538.841.000	Kappe kpl D48.5 AVA 2.0 Küche 000
538843	Z.538.843.000	Kappe kpl D40.2 AVA 2.0 Küche 000
538846	Z.538.846.000	Hebelset AVA 2.0 Küche 000
538903	Z.538.903.000	Hebel kpl. FIT 000
538927	Z.538.927	Flex-Schlauch 3/4"x3/4" L600
600023	Z.600.023	O-Ring D41.00x4.00 IRHD70 EPDM
600024	Z.600.024	O-Ring D26.70x1.78 IRHD70 EPDM
600025	Z.600.025.700	Befestigungsschraube M6x0.75 L 700
600034	Z.600.034.700	U-Scheibe D48/33.5x1.5 rf.Stahl
600035	Z.600.035.901	Flachmutter M33x1.5 SW36 vernickelt
638841	Z.600.061	O-Ring D40.00x2.00 IRHD70 EPDM
600112	Z.600.112	Siebfilter D24/17.5 L14 Kst/ff.St. W=0.5
639588	Z.600.120	Flachdichtung D18.5/11x3.5 EPDM 70 SH A
630917	Z.600.217.000	Ablaufventilkelch 5/4" L80 000 ø.St D63
600226	Z.600.226.901	Flachmutter 5/4"sw46 WPM vernickelt
600248	Z.600.248	O-Ring D11.11x1.78 IRHD70 EPDM
600271	Z.600.271	Flachdichtung1/2 D18.5/11x2.5 asbestfrei
630961	Z.600.274.000	Gewinderosette G1/2"/D55 Ms 000
600276	Z.600.276	Flachdichtung 3/4" D24/15x3 asbestfrei
600285	Z.600.285	Dichtung D30/20x2
600324	Z.600.324.901	Flachmutter 1/2" Sw 24 vernickelt
600327	Z.600.327	Flachdichtung D42/21x2 asbestfrei
600333	Z.600.333	U-Scheibe D42/27x0.8 Rf.St
600334	Z.600.334	Flachdichtung D42/27x1.5 asbestfrei
600378	Z.600.378	O-Ring D34.52x3.53 IRHD70 EPDM
600426	Z.600.426	U-Scheibe D18.7/15.2x1 Ms
600453	Z.600.453	O-Ring D45.69x2.62 IRHD70 NBR
600491	Z.600.491	Flachdichtung D20.4/9x4 zu Ventilteller
600493	Z.600.493	O-Ring D22.00x1.50 IRHD70 EPDM
600515	Z.600.515.700	Befestigungsschraube M6x0.75 L10 Rf.St
600518	Z.600.518	O-Ring D15.60x1.78 IRHD70 NBR
600528	Z.600.528	Flachdichtung D48/34x2 asbestfrei

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
600529	Z.600.529	O-Ring D13.95x2.62 IRHD70 EPDM
600545	Z.600.545.901	Verbindungsstange 6kt.S7/L110 zu Wascht
600552	Z.600.552	O-Ring D32.99x2.62 IRHD70 EPDM
638831	Z.600.619	O-Ring D23.47x2.62 IRHD70 EPDM
600635	Z.600.635	O-Ring D30.00x8.00 IRHD50 NBR
600700	Z.600.700	SEEGER Sich.Scheibe DIN 6799 TypRA4 700
638829	Z.600.703	O-Ring D18.77x1.78 IRHD70 EPDM
600709	Z.600.709	O-Ring D17.12x2.62 IRHD70 EPDM
600725	Z.600.725	Neostrahl Einsatz ND grau
600726	Z.600.726	Flachdichtung D21.45/15x2.8 NBR70
600736	Z.600.736	Flachdichtung D25.5/19x3.1 SH60 NBR
600774	Z.600.774	Universal-Armaturenfett in Beutel 2 gr.
600819	Z.600.819	Flachdichtung D18/5x3
600835	Z.600.835	O-Ring D24.00x2.00 IRHD70 EPDM
600836	Z.600.836	O-Ring D 6.07x1.78 IRHD70 EPDM
600863	Z.600.863	O-Ring D35.00x2.00 IRHD50 NBR
600907	Z.600.907.901	Patronenmutter Ms M44x1 vernickelt
600912	Z.600.912	O-Ring D34.65x1.78 IRHD70 EPDM
600929	Z.600.929	O-Ring D42.52x2.62 IRHD70 NBR
600974	Z.600.974	Anschlag Kst
600975	Z.600.975	Manchette D52.9/43.7 x 4.6
630577	Z.601.007.000	Mutter M27x1 f.Dusche m.Wandb. 000
638742	Z.601.009	Flachdichtung D26/20.8x4
601010	Z.601.010	O-Ring D25.07x2.62 IRHD70 EPDM
636406	Z.601.027	O-Ring D12.42x1.78 IRHD70 EPDM
601037	Z.601.037.000	GASTRO Mutter M38x1.5 000 Schwenka.3/4"
601040	Z.601.040.901	Strahlbrecher Metall D19x15 vernickelt
638713	Z.601.041	Flachdichtung D24/19x2.5 EPDM
601054	Z.601.054	Flachdichtung D36/30.5x3 asbestfrei
601106	Z.601.106	Flachdichtung D21x6 zu Ventilteller
601139	Z.601.139	Flachdichtung D36/32x1 asbestfrei
601141	Z.601.141	Flachdichtung D22.2/17.2x3
638828	Z.601.205	O-Ring D18.00x2.00 IRHD70 EPDM
601434	Z.601.434	Siebfilter D18.5/14 L12 Kst/rf.St. W0.5
601473	Z.601.473	O-Ring D36.09x3.53 IRHD70 EPDM
601517	Z.601.517	O-Ring D10.78x2.62 IRHD70 EPDM
601538	Z.601.538	O-Ring D15.54x2.62 IRHD70 EPDM
601607	Z.601.607	O-Ring D32.93x3.53 IRHD70 NBR
601630	Z.601.630.000	Gewinde-Regulierhülse M28x1 000 KWCMODUL
601765	Z.601.765	Befestigungsschraube M6x6 SW3 Rf.St
601798	Z.601.798.000	Stützrosette D40/26.5 Ms 3/4 000 zGASTRO
601867	Z.601.867	O-Ring D21.95x1.78 IRHD70 NBR
601869	Z.601.869	O-Ring D39.00x2.00 IRHD50 NBR
601882	Z.601.882.000	Stützrosette D40/21 1/2"000 GASTRO-Stand
601958	Z.601.958.700	Gewindestift M5x5 ISO 4027 rf. Stahl
638836	Z.601.980	O-Ring D31.42x2.62 IRHD70 EPDM
601981	Z.601.981	O-Ring D26.64x2.62 IRHD70 NBR
601989	Z.601.989	O-Ring D50.47x2.62 IRHD70 NBR
630581	Z.602.157.000	UP-Pendelrosette D70/33.5 H25 000
602305	Z.602.305	Profildichtung D14.7/9x3
602363	Z.602.363.931	6kt. Spindel Sw7 L130 roh z.UP-Absperrv
602408	Z.602.408	SEEGER-Ring DIN 472 Typ J15 - 311 bronze
602559	Z.602.559	Druckfeder 0.75x13.35x21.7 Rf.Fdst.
630584	Z.602.818.000	Gewinderosette G3/4"/D56 H15.5 000 STAR
602836	Z.602.836	Profildichtung D15.8/9x3 SH70 EPDM
602868	Z.602.868.901	Zyl. Schraube M5x10 DIN84A 901 DOMO-Umst
602910	Z.602.910	Gleithülse Kst zu Ablaufbetätigungshebel
604802	Z.602.935.000	KWCDOMO Abdeckkappe Kst 000
602997	Z.602.997.700	Befestigungsschraube M4x17 rf. Stahl
603000	Z.603.000.901	Haltering D48x12.5 WPM 901 zu Stehb.
603026	Z.603.026	O-Ring D 6.75x1.78 IRHD70 EPDM
603029	Z.603.029	O-Ring D44.12x2.62 IRHD70 NBR
638835	Z.603.042	O-Ring D31.34x3.53 IRHD70 EPDM
603057	Z.603.057	O-Ring D34.60x2.62 IRHD70 EPDM
603187	Z.603.187.700	Schraube M6x0.75 700 passiviert mTuflok
603419	Z.603.419.700	Zyl.Schr. M4x8 Rf.St. DIN912 BN612
Z.603.479	Z.603.479	Teflondichtung D16/6x3 für M20
603837	Z.603.837.901	Patronenmutter M51x1 Ms vernickelt
605412	Z.603.897.000	Abdeckkappe zu Gleitstange D18 000
603913	Z.603.913	O-Ring D50.52x1.78 IRHD70 NBR
630533	Z.603.936.000	Abdeckring D50/44x4.4 000 zVITA-DUO
604219	Z.604.219	Gewindestift M6x8 DIN914 mit Spitze Rf.S
638840	Z.604.230	O-Ring D38.00x2.00 IRHD70 EPDM
604451	Z.604.451.000	GASTRO Nockenschlüssel 000 f.Diebstahl.
604882	Z.604.882	O-Ring D17.00x1.50 IRHD70 EPDM
630855	Z.605.094.000	Wandbogen o.Rac.o.Versch.1/2 000 z.DOMO
605103	Z.605.103.700	Gewindestift M4x10 DIN914 700
605230	Z.605.230.000	Rohr D18/16x606 000 z.Gleitstange L612
605235	Z.605.235.106	Einsatz Kst zu Gelenkhalter schwarz
605259	Z.605.259	O-Ring D20.29x2.62 IRHD70 EPDM
605606	Z.605.606.700	Gewindestift M6x12 DIN914 rf. Stahl
605607	Z.605.607	Mutter M51x1 Ms 000
630882	Z.605.643.000	DOMO/VITA-UP Abdeckhülse 000 D.51.2 L52
605761	Z.605.761	O-Ring D44.17x1.78 IRHD70 NBR

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
605805	Z.605.805	O-Ring D23.52x1.78 IRHD70 EPDM
605806	Z.605.806	O-Ring D20.35x1.78 IRHD70 EPDM
605826	Z.605.826.106	Führungshülse Kst 106 zu KWCORCINO Küche
605850	Z.605.850	ORCINO Einsatz Bedienungshebel Bad/WT
638842	Z.605.875	O-Ring D37.82x1.78 IRHD70 EPDM
605963	Z.605.928.000	KWC THERM-UP Anschlaghülse Kst 000
605942	Z.605.942.700	Gewindestift M6x6 DIN914 700 m.Spitze
605945	Z.605.945.700	Gewindestift M6x16 rf. Stahl
605952	Z.605.952.700	Gewindestift M6x10 DIN916 rf. Stahl
634281	Z.606.154.106	Zapfen SH80 NBR schwarz
606163	Z.606.163	ORCINO Einsatz Bedienungshebel Küche
606176	Z.606.176	Temperaturring Kst D33.9 H27.1 orange
606181	Z.606.181	Gleitring D27/24x3.8 Kst oben
606223	Z.606.223.901	Patronenmutter M44x1 Ms vernickelt
606393	Z.606.393	O-Ring D48.00x1.50 IRHD70 EPDM
606394	Z.606.394	O-Ring D40.86x3.53 IRHD70 EPDM
606493	Z.606.493	O-Ring D47.35x1.78 IRHD70 EPDM
630003	Z.606.622.000	Gewinderosette G3/4"/D65 Ms 000
630351	Z.606.868.000	Gewinderosette G1/2"/D65 Ms 000
630969	Z.606.889.000	Rosette D90/M33x1.5 Ms 000
631029	Z.607.181.106	Führungshülse zyl Kst 106 Wechselbrause
631261	Z.607.385	Siebfilter D15.1/11 L10 Kst/rf.St W 0.32
632002	Z.607.508	Behälter Kst zu KWCBASIC/PRIMO 0.5 Liter
631591	Z.607.544.000	KWCVITA-DUO Firmenschild Kst 000
634285	Z.609.491.000	Distanzring D55/50 Kst L=10.2 000
634372	Z.609.698.000	Kappe Classic D55 lang Kst 000 DOMO
634384	Z.609.741.000	Umstellerknopf Kst. 000 KWC DOMO
634655	Z.609.880.000	Patronenmutter M44x1 Ms 000 000 VITA-DUO
635077	Z.611.078.000	Umstellerknopf Kst. 000 WAMAS
630101	Z.630.101.700	Gewindestift M6x10 DIN914 700 mSpitze
630119	Z.630.119	Senkschraube M6x60 DIN963A Rf.St
630245	Z.630.245	Dichtung D20.9/12.8x4.7 ORCINO Wechselbr
630274	Z.630.274	Einsatz Kst Ultem 2310R DOMOGriff schräg
630339	Z.630.339	O-Ring D25.80x3.53 IRHD70 EPDM
630448	Z.630.448	O-Ring D44.12x2.62 IRHD70 EPDM
630705	Z.630.705	Ventilsitz Gewinde M15x1.25 700 verhanft
630760	Z.630.760	Siebeinsatz 3/4" D24/17x2.5 700
630794	Z.630.794	O-Ring D28.50x1.80 IRHD70 EPDM
631104	Z.631.104	KWC MARLINO Einsatz Kst zBedienungshebel
631592	Z.631.104	Anschlag Kst z.KWCSANA-DUO
631140	Z.631.140	GASTRO Bedienungshebel L350 elast. grau
636260	Z.631.222	Rastbuchse Kst.
631263	Z.631.263	Batterie Lithium 6V TYP CR-P2P PANASONIC
631311	Z.631.311.700	Befestigungsschraube M4x12 rf. Stahl
631335	Z.631.335	O-Ring D41.00x1.78 IRHD70 EPDM
631520	Z.631.520	Flachdichtung D42/34x3.7 NBR 60Sh hellgr
631595	Z.631.595	Einsatz Kst natur zu VITA-UNO
631597	Z.631.597	Kappe Cu-Blech DHP 000 zu SANA-UNO
631605	Z.631.605.700	Gewindestift M6x6 DIN916 700 mRingschn
631668	Z.631.668	O-Ring D16.00x2.00 IRHD70 EPDM
631933	Z.631.933.901	U-Scheibe D12/4.8x1 Ms vernickelt
631995	Z.631.995	Flachdichtung D20/15x2.6 zu Brausesieb
632077	Z.632.077.000	Schraube M4 x12 000 passend zu 532711
632123	Z.632.123	O-Ring D47.30x2.62 IRHD70 EPDM
632149	Z.632.149.700	Patronenmutter M44x1 700 mNute
632240	Z.632.240	Hebelaufnahme Kst
Z.633.375	Z.633.375	Rohrtülle ZU K.12.JK
Z.633.376	Z.633.376	Schutzsieb MW 0.4 MM
633570	Z.633.570	Federhülse Kst 106 Systema
633577	Z.633.577.700	Schultersch. M6 L12.5 700 SYSTEMA
633578	Z.633.578.700	Schraube M6 L8.5 Rf.St.
633744	Z.633.744	Flachdichtung D15/11x2.8 NBR PERLATOR TT
633797	Z.633.797	Gewindestift M4x6 rf.St. DIN 913
633811	Z.633.811	Schutzring D60.5x16 EPDM70SH Gastrob2011
633899	Z.633.899	Anschlagring Temperatur Patrone M35 ECO
633960	Z.633.960	Führungshülse zyl. Kst schwarz
633973	Z.633.973	Einsatz Kst New DOMO
634026	Z.634.026	Perlator Einsatz V blau TT
634075	Z.634.075.000	Zierring 25mm D55x28.8 Kst 000 DOMO o.AV
634088	Z.634.088	Dichtring D43/37x3 NBR KWCBLISS
D014351	Z.634.089	Schraube M37x1 Ms trovalisiert
A016166HCR	Z.634.090.000	Kugelhaube Kst 000
634119	Z.634.119	Dichtung D15/9.5x2.5 EPDM
634137	Z.634.137.901	Patronenmutter M44x1 L17 Ms 901 DOMO SB
634224	Z.634.224	Regulierhülse KST D30/M24x124
634367	Z.634.367	Führungsring DOMO Kst schwarz
638067	Z.634.612.150	Kappe D41x13.9 glacier white EVE
635738	Z.634.612.151	Kappe D41x13.9 schwarz-verchromt EVE
A005601	Z.634.626	Drosselschlauch D5.5/2.2x180 PE Riblene
634680	Z.634.680	Caché HC m M18.5x1 V blau TJ F-Sieb
634729	Z.634.729	Service Key CACHE TJ grün zCaché M18.5
634783	Z.634.783.000	Hebelkörper D31 Zamak 000 GASTRO
Z005885HCR	Z.634.798.000	Rosette mUmsteller 000 UP Bad D135/55.7
A017214HCR	Z.634.799.000	Druckknopf 000 UP Bad VAROX

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
A017152HCR	Z.634.800.000	Linien-Senkschraube M5x25 000 UP VAROX
A007724	Z.634.811	Hülse zu Steuerpatrone 4.0
A010085	Z.634.814	Verlängerung M24x1.5x101 Kst UP-Absperrv
634901	Z.634.829.000	Hebelkörper D56 000 gelasert bedruckt
634832	Z.634.832.700	Brausehaken L=140 700 Stahl GASTRO
638924	Z.634.853.000	Hebelkörper D55 ZAMAK 000 bedruckt
A017341	Z.634.856	Temperaturfixierung Kst.
634912	Z.634.912	Patronenmutter M36x1 Ms ONO
634922	Z.634.922.700	Gehäuse M22x1 Rf.St. zu Caché M18.5x1 ON
634938	Z.634.938.700	PT-Linsenschraube K50x16 700 mTorx 20
634941	Z.634.941.127	Anschlagring Kst VAROX 127
634946	Z.634.946.000	Zierring 25mm D55x28.8 Kst 000 DOMO m.AV
634950	Z.634.950.000	Zierring 35mm D55x37.5 Kst 000
634953	Z.634.953	Caché HC m M18.5x1 2.2gpm PCA gelb TJ
635005	Z.635.005.000	Abdeckhülse D512 L63 Ms 000 VAROX
635075	Z.635.075	Schlüssel zu Brausesieb Kst.
635153	Z.635.153	Caché CC m M24x1 B dunkelblau
638837	Z.635.172	O-Ring D33.00x2.00 IRHD70 EPDM
A017939HCR	Z.635.193.000	Abdeckhaube VAROX L73 000 ONO 54.1/48
635202	Z.635.202	Führungshülse Kst schwarz WAMAS/AVA
635214	Z.635.214	Caché HC m M21.5x1 V blau JR
639017	Z.635.215	Service Key CACHE JR rot 21mm
635225	Z.635.225.700	Anschlagplatte M6x0.75 45° 700 WAMAS
635231	Z.635.231	Service Key CACHE grau zu Caché M24x1
635233	Z.635.233	Mitnehmer L=953 Kst
635241	Z.635.241	Caché CC m M24x1 D hellgrau
635263	Z.635.263.000	Gehäuse M22x1 Ms 000 zu Caché M18x1 ONO
635276	Z.635.276.700	Gewindestift M6x6 DIN913 700 A2 mKegele
635295	Z.635.295	Dichtung D40.5/34x3 NBR 70SH f Display
635322	Z.635.322.700	Gewindestift M6x8 rf.Stahl mit Zapfen
635357	Z.635.357.000	Rosette zu Bad/Dusche 000 ONO Exp.
635384	Z.635.384.000	Umstellknopf ONO/AVA Bad 000 zu UP
635385	Z.635.385.901	Patronenmutter M37.5x1 Ms trowa. EVE
635392	Z.635.392	Kombischlüssel ONO
635405	Z.635.405.000	Überwurfmutter ONO 000 Bad UP
D011389	Z.635.476	Gewindestift M8x8 mit I-6kt u. Ringsch
635506	Z.635.506.700	Gewindestift M6x13 700 ml-6kt Zapfen ONO
A013066	Z.635.513	Temperieranschlagring Kst
A017232HCR	Z.635.525.000	Anschlagring Kst 000 VAROX
635581	Z.635.581	Batterie-Set 4xAA 1.5V DURACELL PLUS
638478	Z.635.582	Netzteil 100-240 VAC/6.5 VDC mEU-Stecker
635583	Z.635.583	UP-Netzteil100-240V/6.5V/800mA
635584	Z.635.584	Flexschlauch M10x1-1/2 L600 Polltergef
635585	Z.635.585	Flexschlauch M10x1-3/8 L400 PEX mFilter
635599	Z.635.599	Patronenmutter M37x1 Ms WAMAS/ADRENA
635623	Z.635.623.000	Überwurfmutter 000 KWC ONO Wand 2-Loch
635632	Z.635.632	Anschlussstutzen G1/2» 700 Wand 2-Loch
635646	Z.635.646	Netzteil Adapter - mit Netzgerät
635649	Z.635.649	Caché HC m M18.5x1 5 lt PCA orange TJ
635679	Z.635.679	Caché HC m M21.5x1 2.2gpm PCA gelb JR
635693	Z.635.693.000	Hülse Kst 000 KWCAVA
636097	Z.635.693.127	Hülse Kst 127
635689	Z.635.698	Caché HC m M21.5x1 5 lt PCA orange JR
635700	Z.635.700	Gegenhalter Kst Wand 2-Loch
635702	Z.635.702.000	Überwurfmutter ONO 000 UP VARIO 3/4"
635713	Z.635.713	Flasche weiss 350ml inkl.Adapt zSeifensp
635717	Z.635.717.700	Anschlagplatte M6x0.75 155° 700 AVAKüche
635721	Z.635.721.000	UP-Abdeckhaube THM Bad 000 ONO Bad
635723	Z.635.723.000	UP-Abdeckhaube EHM Wanne 000 ONO beschr.
635725	Z.635.725.000	UP-Abdeckhaube EHM Dusche 000 ONO beschr
635727	Z.635.727.000	UP-Abdeckhaube THM Dusche 000 ONO
635813	Z.635.813	Zentrierdicht. D37/33x2.5 EPDM 85 Shore
635815	Z.635.815.000	Standrosette D48 Zamak 000
635874	Z.635.874.000	Rosette 3/4" D60x10.7 Ms 000
635924	Z.635.924.000	Überwurfmutter Ms 000 AVA Bad WT 2-Loch
636762	Z.635.944.000	Umstellerknopf KWCAVA Bad 000 ABS
635999	Z.635.999	Schraube zu Brausehalter Rf.St. ONO-High
636012	Z.636.012.000	Durchgangsrohrbelüfter3/4-3/4" 000
636062	Z.636.062.000	UP-Abdeckhaube Wanne 000 AVA Bad
636084	Z.636.084.000	UP-Abdeckhaube Dusche 000 AVA Bad besch
636086	Z.636.086.051	Abdeckkappe Kst 051 KWCAVA UP LIVELLO
636109	Z.636.109.700	Gewindestift M4x12 DIN913 rf.Stahl A2
636114	Z.636.114.000	UP-Abdeckh. Dusche EHM 000 AVA Bad besch
636116	Z.636.116.000	UP-Abdeckhaube Wanne EHM 000 AVA besch
636125	Z.636.125.000	Abdeckhülse Ms 000 KWCAVA Bad zu EHM-UP
636126	Z.636.126.700	Schlüssel SW42 / SW45
636127	Z.636.127.700	Schlüssel SW30 / SW34
636165	Z.636.165	Caché HC m M18.5x1 B dunkelblau TJ
636166	Z.636.166	Caché HC m M21.5x1 B dunkelblau JR
636207	Z.636.207	Einsatz Kst KWCSIN
638473	Z.636.208.000	KWCSIN Hebel Zamak SB 000 bedruckt
636212	Z.636.212.000	KWCSIN Brausehalter ZAMAK 000 000
636214	Z.636.214.000	Platte 4kt 80 000 Handbrause tIP 3-L
636218	Z.636.218	Patronenschraube Ms blank M36x1.5 SW24

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung
639255	Z.636.245	Anschlagring Kst. KWC Therm
636250	Z.636.250.000	Abdeckkappe Kst. KWC Therm 000
636252	Z.636.252	Gleitscheibe D44.6/41.1x0.8Kst KWC AVA
636254	Z.636.254	Service Key CACHE TT gelb zu Caché M16.5
636255	Z.636.255	Caché HC XT mM18.5x1 2.2gpmPCA gelb Abr.
636257	Z.636.257	Anschlagstift M6x0.75 rf. St. KWC Therm
636258	Z.636.258	Caché HC XT m M18.5x1 V blau Abreissk
636264	Z.636.264	Caché HC m M18.5x1 1.5gpm PCA grün TJ
636268	Z.636.268	Umstellermutter M39x1 Ms blank KWC Therm
636280	Z.636.280.000	Rosette zu Brausehalter 000 ONO Wafüko
636327	Z.636.327	Deckel zu Einbaukasten
636332	Z.636.332	Caché HC m M21.5x1 1.75gpm PCA hellblau
A021787HCR	Z.636.427.000	Hülse UP-Zentralthermostat HANSAVAROX
636508	Z.636.508	Neoperl Univ. Caché Schlüssel dunkelgrau
633812	Z.636.518	Brausesieb D36x4.2 dunkelg Gastrobr.2011
636526	Z.636.526	Backup Pb-Akku Steuereinheit TLC ONO tIP
636559	Z.636.559	Batteriefach inkl. Batterien KWC LIDAR
636623	Z.636.623	Patronenschraube M44x1 Ms KWC DOMO
636649	Z.636.649.000	UP-Abdeckhaube Dusche 000 DOMO o.Beschr
636650	Z.636.650.000	UP-Abdeckhaube Bad 000 DOMO o.Besch
636662	Z.636.662	Caché HC SSR mM18.5 2.2gpmPCA gelb TJ
636707	Z.636.707.700	Schlüssel SW38 / SW42
636711	Z.636.711.000	Kappe Kst. KWC VITA 000
636715	Z.636.715	Drosseleinsatz D8
636725	Z.636.725	Patronenmutter M44x1 Ms 000 000 VITA pro
636728	Z.636.728	Bügelgriff lang Kst. grau VITA pro
636748	Z.636.748	Caché HC SSR mM18.5 1.5gpmPCA grün TJ
636749	Z.636.749	Temperaturring VS Kst. rot .
636772	Z.636.772	Caché HC m M18.5x1 1.5gpm PCA grün lam
636780	Z.636.780	Montageschlüssel für Umsteller ONO
636833	Z.636.833	Perlator RC 28x7 IT
636905	Z.636.905.000	Zierring Ø49 mit AV 000 KWC ADRENA
636906	Z.636.906.000	Zierring Ø49 ohne AV 000 KWC ADRENA
636912	Z.636.912	Gleitstein 141° POM C schwarz feste Vari
639661	Z.636.938	Siebfilter 1/2 D18.5x2.5 Kst.
636943	Z.636.943	Filter flach3/8" D15/D10x2
637262	Z.637.262.000	Wandbogen o.Rac.o.Verschr.1/2" 000
637267	Z.637.267	Patronenmutter M40x1 Ms KWC INTRO
637378	Z.637.378	Perlator Einsatz max. Flow weiss lam
637405	Z.637.405.000	Kappe 000
637971	Z.637.405.127	Kappe KWC INTRO 127
637703	Z.637.703	Caché HC SSR mM18.5 1.75gpmPCA hellblau
638146	Z.638.146.000	Abdeckkappe KWC SUNO 000
638148	Z.638.146.127	Abdeckkappe KWC SUNO 127
638156	Z.638.156	Dichtung D19.5/9.5x2.5 zu Auszugschlauch
638166	Z.638.166.000	Kappe 000
638167	Z.638.167	Patronenmutter KWC ISLA
638552	Z.638.223.000	Umstellerhebel Bluebox 000
639178	Z.638.223.176	Umstellerhebel Bluebox matt black
638233	Z.638.233	Caché HC SSR mM21.5 1.2gpmPCA rosa JR
638306	Z.638.306	Schlüssel Microspray AMFAG
638331	Z.638.331.000	Abdeckhülse BlueBox 000
638332	Z.638.332.000	Kappe WTBidet 000
638335	Z.638.335	Dichtmanschette BlueBox
638336	Z.638.336	Montagering BlueBox
638337	Z.638.337	Spülstopfen BlueBox
638338	Z.638.338	Service Key Einsatz TJ orange Eins.M20x1
638391	Z.638.391	Ring D26/21x18 Kst geschlitzt z KWC GASTRO
638504	Z.638.504.000	Abdeckhülse D46 000 m. Rotationssperre
639124	Z.638.504.176	Abdeckhülse D46 176 m. Rotationssperre
639184	Z.638.504.177	Abdeckhülse D46 177 m. Rotationsspe
638606	Z.638.606	Temperatur Anschlagring Bluebox
638619	Z.638.619	Patronenmutter WT ELLA
638620	Z.638.620.000	Zugstange ELLA 000
638844	Z.638.844	Patronenmutter M40x1 Patrone M 35
638911	Z.638.911	Flachdichtung D40.5/34x3 verpackt
638912	Z.638.912	Flachdichtung D46/38x3.7 verpackt
638943	Z.638.943	Flachdichtung D42/34x3.7 NBR 60 Shore
638945	Z.638.945	O-Ring D40.00x2.00 IRHD70 NBR
639222	Z.639.222.700	Hülse D40 AVA E Edelstahl gebürstet
639257	Z.639.257.700	Schulterschraube M6 x 0.75 Plattform
639305	Z.639.305.700	Gewindestift M5x4 2-Loch Wand AVA E 700
639308	Z.639.308	Caché CC SLC m M21.5x1 A hellblau JR
639549	Z.639.549	Flasche zu Seifenspender 320ml KWC BASIC

Artikelnummernverzeichnis

KWC-Nr.	SAP-Nr.	Seite	KWC-Nr.	SAP-Nr.	Seite	KWC-Nr.	SAP-Nr.	Seite
10.111.102.000FL	121619	29	10.371.023.000FL	123995	40, 122	10.531.032.700FL	125345	13
10.111.102.700FL	121617	29	10.371.033.000FL	123994	40, 122	10.531.032.751FL	125591	13
10.111.103.000FL	121241	29	10.375.023.000FL		41, 123	10.531.103.700FL	125350	14
10.111.103.700FL	121326	29	10.375.023.000FL		41, 123	10.531.103.751FL	125351	14
10.121.102.000FL	121618	30	10.392.022.700FL	124402	28	10.531.112.700FL	125344	12
10.121.102.700FL	121616	30	10.392.023.700FL	124396	27	10.531.112.751FL	125590	12
10.121.103.000FL	121240	31	10.392.024.700FL	124399	27	10.541.002.000FL	125576	36
10.121.103.150FL	122168	31	10.392.323.700FL	124405	26	10.541.002.176FL	125577	36
10.121.103.151FL	122169	31	10.441.004.000FL	125133	54	10.541.012.000FL	125574	36
10.121.103.700FL	121325	31	10.441.004.176FL	125134	54	10.541.012.176FL	125575	36
10.151.013.000FL	121858	58	10.441.013.000FL	125131	54	10.541.022.000FL	125570	35
10.151.023.000FL	121794	56	10.441.013.176FL	125132	54	10.541.022.176FL	125571	35
10.151.023.700FL	121492	56	10.441.023.000FL	123818	50	10.541.032.000FL	125572	35
10.151.033.000FL	121791	56	10.441.023.176FL	124748	50	10.541.032.176FL	125573	35
10.151.033.700FL	121488	56	10.441.023.700FL	123840	50	10.581.013.700FL	125692	15
10.151.043.700FL	123113	57	10.441.033.000FL	123820	50	10.581.102.700FL	3600001625	17
10.151.053.700FL	123114	57	10.441.033.176FL	124751	50	10.581.112.700FL	3600001626	17
10.151.102.000FL	121797	58	10.441.043.000FL	125135	52	10.581.122.700FL	3600001627	18
10.151.102.700FL	121496	58	10.441.053.000FL	125136	52	10.581.132.700FL	3600001628	18
10.151.423.000FL	121753	59	10.441.113.700FL	123841	51	10.581.144.700FL	125696	16
10.151.423.700FL	122252	59	10.445.023.000FL	125137	53	10.581.433.700FL	125694	15
10.171.003.000FL	123971	69	10.445.033.000FL	125138	53	10.661.003.000FL	124928	23
10.171.013.000FL	123967	68	10.461.002.000FL	125373	10	10.661.013.000FL	124926	23
10.171.023.000FL	123952	65	10.461.002.176FL	125374	10	10.661.023.000FL	124918	19
10.171.033.000FL	123959	65	10.461.002.177FL	125375	10	10.661.033.000FL	124922	20
10.171.043.000FL	123955	67	10.461.012.000FL	125370	8	10.661.043.000FL	124920	22
10.171.053.000FL	123963	67	10.461.012.176FL	125371	8	10.661.053.000FL	124923	22
10.171.063.000FL	123956	68	10.461.012.177FL	125372	8	10.661.523.000FL	125480	19
10.175.023.000FL	123954	66	10.461.022.000FL	125361	8	10.661.533.000FL	125481	21
10.175.033.000FL	123962	66	10.461.022.176FL	125362	8	10.665.023.000FL	124921	20
10.201.102.000FL	122926	75	10.461.022.177FL	125363	8	10.665.033.000FL	124924	21
10.201.102.127FL	122931	75	10.461.032.000FL	125364	9	10.701.003.700FL	124937	25
10.201.102.150FL	123312	75	10.461.032.176FL	125365	9	10.701.013.700FL	124936	25
10.201.102.176FL	124349	75	10.461.032.177FL	125366	9	10.701.023.700FL	124933	24
10.201.122.000FL	122916	76	10.471.022.000FL	125176	74	10.701.033.700FL	124934	24
10.201.122.127FL	122921	76	10.471.032.000FL	125178	74	11.512.102.000	125218	147
10.201.122.150FL	123307	76	10.481.002.000FL	125202	43	11.512.103.000	125219	147
10.201.122.176FL	124353	76	10.481.002.127FL	125204	43	11.522.102.000LL	125236	73, 150
10.201.242.000FL	123778	78	10.481.002.176FL	125203	43	11.522.103.000LL	125237	73, 150
10.201.242.127FL	123783	78	10.481.012.000FL	125199	44	11.522.202.000	125232	73, 150
10.201.242.176FL	124345	78	10.481.012.127FL	125201	44	11.522.203.000	125233	73, 150
10.231.013.000FL	122297	46	10.481.012.176FL	125200	44	11.692.093.000	125262	172
10.231.013.700FL	122298	46	10.481.232.000FL	125193	45	12.518.041.000FL	125212	148
10.231.043.700FL	123115	48	10.481.232.127FL	125195	45	12.518.042.000FL	125214	148
10.231.053.700FL	123116	48	10.481.232.176FL	125194	45	12.518.051.000FL	125213	148
10.231.103.000FL	122295	47	10.521.023.000FL	125245	71	12.518.052.000FL	125215	148
10.231.103.700FL	122296	47	10.521.023.000LLFL	125246	71	12.528.041.000FL	125224	151
10.261.002.000FL	122282	63	10.521.033.000FL	125247	72	12.528.042.000FL	125226	151
10.261.012.000FL	122286	62	10.521.033.000LLFL	125248	72	12.528.042.000LLFL	125228	152
10.261.102.000FL	122284	62	10.531.003.700FL	125354	14	12.528.051.000FL	125225	151
10.261.432.000FL	122280	63	10.531.003.751FL	125355	14	12.528.052.000FL	125227	151
10.271.023.700FL	121501	37	10.531.012.700FL	125346	13	12.528.052.000LLFL	125229	152
10.271.033.700FL	121505	37	10.531.012.751FL	125347	13	12.576.012.700FL	3600001583	183
10.271.103.700FL	121513	38	10.531.022.700FL	125343	12	12.576.013.700FL	3600001587	185
10.271.303.700FL	121517	38	10.531.022.751FL	125589	12	12.576.022.700FL	3600001584	183

Artikelnummernverzeichnis

KWC-Nr.	SAP-Nr.	Seite	KWC-Nr.	SAP-Nr.	Seite	KWC-Nr.	SAP-Nr.	Seite
12.576.023.700FL	3600001588	185	26.000.215.000	124498	197	100.194	100.194	135
12.576.102.700FL	3600001581	182	26.000.216.000	124499	197	100.195	100.195	132
12.576.103.700FL	3600001585	184	26.000.502.000	122529	194	100.196	100.196	132
12.576.122.700FL	3600001582	182	26.000.503.000	122530	194	100.197	100.197	133
12.576.123.700FL	3600001586	184	26.000.504.000	122531	194	100.198	100.198	133
12.696.061.000	125259	171	26.000.505.000	122532	194	100.200	100.200	132
12.696.071.000	125260	171	26.000.506.000	125263	194	105.101 C	105.101 C	127
12.696.081.000	125279	171	26.000.507.000	125264	194	105.102 C	105.102 C	126
12.696.091.000	125280	171	26.000.610.000	121823	199	112.78 Z 290	112.78 Z 290	155
20.512.333.000	125223	149	26.000.611.000	122205	199	112.78 Z 291	112.78 Z 291	156
20.522.333.000	125241	152	26.000.612.000	122542	199	112.78 Z 309	112.78 Z 309	154
21.512.330.000	125221	149	26.000.613.000	122543	199	112.81 Z 280	112.81 Z 280	155
21.522.330.000	125239	153	26.000.614.000	122544	200	112.81 Z 286	112.81 Z 286	156
21.524.500.000	125242	153	26.000.620.000	536622	191	112.81 Z 291	112.81 Z 291	154
24.292.500.000	24.292.500.000	134	26.000.621.000	536623	191	114.81 Z 280	114.81 Z 280	157
24.501.044.000	121267	86	26.000.622.000	122540	191	114.81 Z 286	114.81 Z 286	157
24.501.046.000	121268	86	26.000.623.000	122541	191	114.81 Z 291	114.81 Z 291	158
24.501.054.000	121269	86	26.000.800.000	122514	188	114.86 Z 280	114.86 Z 280	158
24.501.056.000	121270	86	26.000.803.000	122513	188	114.86 Z 286	114.86 Z 286	159
24.501.064.000	121271	87	26.000.804.000	101206	190	114.86 Z 291	114.86 Z 291	159
24.501.066.000	121272	87	26.000.810.000	122517	188	115.164 SL 17 C	115.164 SL 17 C	82
24.501.102.000LL	123980	95	26.000.811.000	122519	189	115.165 SL 17 C	115.165 SL 17 C	83
24.501.103.000LL	121745	95	26.000.812.000	122520	189	117.170 Z 01	117.170 Z 01	162
24.501.104.000LL	121743	95	26.000.813.000	122518	188	117.175 Z 02	117.175 Z 02	162
24.501.130.000	121273	88	26.000.820.000	122521	189	117.175 Z 03	117.175 Z 03	162
24.501.144.000	121275	89	26.000.821.000	122523	189	118.25 Z 280	118.25 Z 280	160
24.501.146.000	121276	89	26.000.822.000	122525	189	118.25 Z 286	118.25 Z 286	160
24.502.164.000	121281	94	26.000.823.000	122522	190	118.25 Z 291	118.25 Z 291	161
24.502.166.000	121284	94	26.000.824.000	122524	190	119.55 Z 001 C	80, 125, 163	
24.502.194.000	121287	91	26.000.825.000	122526	190	119.55 Z 002 C	119.55 Z 002 C	164
24.502.196.000	121290	91	26.001.003.000	538323	192	119.65 Z 001 C	80, 125, 163	
24.503.114.000	121294	92	26.001.004.000	538322	192	125.033.700	125.033.700	81, 124
24.503.116.000	121295	92	26.001.005.000	538324	192	125.033.700ND	81, 124	
24.503.124.000	121296	93	26.004.003.000	122533	193	130.1B.000FL	2000067773	175
24.503.126.000	121297	93	26.004.004.000	122534	193	130.1N.000FL	2030025078	175
24.503.174.000	121299	90	26.004.100.000	122537	193	148.41 Z 10	148.41 Z 10	221
24.503.184.000	121301	90	26.008.023.000	124706	198	148.100 Z 02	148.100 Z 02	221
24.561.044.700FL	125565	119	26.008.033.000	124707	198	148.106 Z 04	148.106 Z 04	221
24.561.046.700FL	125566	119	26.008.043.000	124708	198	148.114 Z 03	148.114 Z 03	221
24.561.144.700FL	125567	120	26.008.053.000	124709	198	149.26 Z 01	149.26 Z 01	221
24.561.146.700FL	125568	120	27.002.061.000	125611	212	149.27 Z 01	149.27 Z 01	221
25.001.010.000	124602	145	27.002.070.931	125612	212		150.100	211
25.001.011.700	125328	145	27.002.080.931	125613	212	166.13 Z 01	166.13 Z 01	165
25.001.011.751	125329	145	39.999.900.931	124005	142	166.13 Z 02	166.13 Z 02	165
26.000.103.000	124493	195	39.999.910.931	124006	142	200.101 C	200.101 C	129
26.000.113.000	123504	196	39.999.920.931	124007	143	200.102 C	200.102 C	128
26.000.117.000	124490	195	39.999.930.931	124241	143	205.101 C	205.101 C	130
26.000.119.000	124492	195	100.100 C	100.100 C	128	205.102 C	205.102 C	129
26.000.131.000	125281	196	100.101 C	100.101 C	127	300.F5EM.1001	2030027923	177
26.000.132.000	125282	195	100.102 C	100.102 C	126	300.F5EM.1002	2030035328	177
26.000.133.000	125542	196	100.150	100.150	138	300.F5EM.1005	2030031350	178
26.000.204.000	124494	197	100.190	100.190	131	300.F5EM.1006	2030035332	178
26.000.205.000	124495	197	100.191	100.191	131	1090 V	1090 V	134
26.000.206.000	124496	197	100.192	100.192	135	300010	300010	206
26.000.214.000	124497	197	100.193	100.193	135	300019	300019	118

Artikelnummernverzeichnis

KWC-Nr.	SAP-Nr.	Seite	KWC-Nr.	SAP-Nr.	Seite	KWC-Nr.	SAP-Nr.	Seite
300061	300061	118	K.24.42.62.000C71	100964	114	Z.502.869.700	534747	139
300300	300300	208	K.24.42.63.000C71	125439	116	Z.503.008.000	503008	137, 220
300301	300301	208	K.24.42.64.000C71	100966	117	Z.503.009.000	503009	137, 220
525130	525130	208	K.24.42.70.000C78	100456	111	Z.503.150.000	536102	139
525150	525150	208	K.24.42.74.000C78	100448	112	Z.504.182.000	530380	138
Z.501.297	501297	136	K.24.42.E1.000C35	105823	103	Z.504.527.000	530896	138
EGASTRO-0001	501297	220	K.24.42.E2.000C35	105824	103	Z.505.480.000.34	532760	197
EGASTRO-0004	536695	219	K.24.42.E3.000C35	105825	103	Z.505.534.120	532841	197
F3EM1001	2030033388	179	K.24.42.E4.000C35	105822	103	Z.505.542.931	532846	197
F3EM1002	2030033389	179	K.24.42.K1.000C34	105829	104	Z.505.547.700	532850	181
F3ET1001	2030032507	180	K.24.42.K3.000C34	105826	104	Z.530.928	530928	138
F3ET1002	2030032506	180	K.24.42.K5.000C34	105828	104	Z.534.282	Z.534.282	173
F3ET1003	2030026612	180	K.24.62.14.000B91	115401	96	Z.534.286	Z.534.286	174
F5SM1001	2030036163	176	K.24.62.44.000B87	117408	96	Z.534.287	Z.534.287	173
FAID101	2000101101	166	K.24.62.46.000B87	117409	96	Z.534.288	Z.534.288	173
K.10.S1.22.000A10		82	K.25.40.02.000A34	104981	146	Z.534.291	Z.534.291	174
K.10.S1.22.000A20		82	K.25.40.03.000A34	103412	146	Z.534.309	Z.534.309	173
K.12.JK.42.000B34		170	K.25.40.04.000A34	104985	146	Z.534.316	Z.534.316	173
K.12.JK.42.000N34		170	K.25.40.14.000C35	100916	105	Z.534.317	Z.534.317	173
K.12.JK.42N000B34		170	K.25.40.16.000C35	100917	105	Z.534.836	536570	218
K.12.JK.42N000N34		170	K.25.40.51.000A34	103015	146	Z.535.362	536572	219
K.12.JK.52.000B23		170	K.25.40.51.000C34	111990	106	Z.535.405	538908	137
K.12.JK.52.000N23		170	K.25.40.63.000C34	115088	105	Z.535.645	536670	219
K.12.JK.52N000B23		170	K.26.99.01.000	114729	194	Z.535.647	536689	219
K.12.JK.52N000N23		170	K.26.99.02.000	114723	194	Z.535.674.000	535674	137
K.24.32.14.000A86	122360	91	K.27.40.10.000A34	109496	204	Z.536.032	538711	218
K.24.32.16.000A86	122359	91	K.27.40.10.000Y34	114989	118	Z.536.060.000	536060	60, 210
K.24.40.60.000C34	100960	110	K.27.40.25.000A48	101063	118, 204	Z.536.060.700	536061	60, 210
K.24.40.70.000C34	100961	113	K.30.80.06.000.44	530546	207	Z.536.062.700	536062	39, 210
K.24.41.04.000C07	100945	97	K.30.89.05.000.44	533083	206	Z.536.063.000	536063	32, 209
K.24.41.05.000C07	100946	97	K.30.89.44.000.44	532376	207	Z.536.063.150	536262	32, 209
K.24.41.06.000C07	100947	97	K.30.90.01.000.43	538871	206	Z.536.063.151	536263	32, 209
K.24.41.20.000C07	112149	98	K.30.90.01.000.44	538872	206	Z.536.063.700	536064	32, 209
K.24.41.21.000C07	112150	98	K.30.90.02.000.43	500386	206	Z.536.109.000	536109	42, 210
K.24.41.22.000C07	112151	98	K.30.90.02.000.44	538879	206	Z.536.159.000	536159	11, 209
K.24.41.24.000C02	112159	104	K.30.99.01.000.43	500282	205	Z.536.159.127	536177	11, 209
K.24.41.32.000C07	100931	98	K.30.99.03.000.43	500334	205	Z.536.159.176	538981	11, 209
K.24.41.34.000C07	100933	98	K.30.99.03.000.44	538882	205	Z.536.332.000	536332	64, 210
K.24.41.60.000C06	100962	107	K.30.99.03.000.46	538883	205	Z.536.586.000	536586	77, 79, 211
K.24.41.61.000C06	105093	108	K.30.99.14.000.46	532582	205	Z.536.586.127	536587	77, 79, 211
K.24.41.63.000C06	125440	109	K.30.99.34.000.44	538860	207	Z.536.586.150	536932	77, 79, 211
K.24.41.A2.000C07	101755	97	K.30.99.35.000.46	538873	207	Z.536.586.176	538345	77, 79, 211
K.24.42.00.000C76	122289	102	K.30.99.36.000.46	530339	207	Z.537.582	538327	218
K.24.42.11.000C86	118391	100	K.30.99.38.000.44	538861	207	Z.537.584	538329	218
K.24.42.13.000C86	124036	100	K.32.40.01.931	501546	136, 220	Z.537.593	537593	144
K.24.42.17.000C86	118397	101	K.32.40.10.931	500631	136	Z.537.594	537594	144
K.24.42.18.000C86	118399	101	K.32.40.12.000	500747	136, 220	Z.537.595	537595	144
K.24.42.19.000C86	118401	101	K.32.60.00	536591	136, 219	Z.537.600	537600	144
K.24.42.21.000C86	118403	99	K.32.60.01	536695	136	Z.537.602	537602	218
K.24.42.22.000C74	118404	99	Z.200.162.000	531145	106	Z.537.710	538331	218
K.24.42.24.000C86	118406	99	Z.500.752.000	500752	138, 208	Z.538.000.000	538869	205
K.24.42.41.000C74	118411	102	Z.500.899.000	500899	138	Z.538.038.700	538038	28
K.24.42.42.000C74	118412	102	Z.502.844.700	535469	139	Z.538.409.000	538409	42, 55, 69, 209
K.24.42.43.000C74	118413	103	Z.502.845.700	534778	139	Z.538.409.176	538410	42, 55, 69, 209
K.24.42.61.000C71	112788	115	Z.502.868.700	534746	139	Z.538.409.177	538411	42, 55, 69, 209

Artikelnummernverzeichnis

KWC-Nr.	SAP-Nr.	Seite	KWC-Nr.	SAP-Nr.	Seite	KWC-Nr.	SAP-Nr.	Seite
Z.538.415.000	538415	192						
Z.538.706.000	538706	220						
Z.538.810	538810	217						
Z.538.950	538950	219						
Z.539.000.700	539000	121						
Z.539.001.700	539001	121						
Z.539.030.145	539030	137						
Z.634.729	634729	217						
Z.634.783.000	634783	137						
Z.635.075	635075	216						
Z.635.215	639017	217						
Z.635.231	635231	217						
Z.635.392	635392	216						
Z.636.012.000	636012	139						
Z.636.126.700	636126	216						
Z.636.127.700	636127	216						
Z.636.254	636254	216						
Z.636.508	636508	217						
Z.636.707.700	636707	216						
Z.638.306	638306	217						
Z.638.338	638338	217						

Wichtige Information

Information

Farbabweichungen zwischen den einzelnen Teilen einer Armatur aus Edelstahl, wie sie von der KWC Group AG angeboten wird, können nicht ausgeschlossen werden. Verschiedene Faktoren führen dazu, dass diese Farbabweichungen entstehen.

1. Kleinste Abweichungen in der Materialzusammensetzung lassen den Edelstahl in einem anderen Farbton erscheinen (gelber, blauer). Diese Abweichungen sind innerhalb der Werkstoffspezifikationen nach DIN von Liefercharge zu Liefercharge vorhanden, können aber auch innerhalb einer Stange auftreten.
2. Unterschiedliche Kühlmittel oder Bearbeitungsparameter führen ebenfalls zu Farbabweichungen.
3. Unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten die durch den Herstellprozess gegeben sind (geschliffen, gedreht), bewirken eine andere Lichtbrechung und dadurch einen anderen visuellen Eindruck.

Mit unseren Edelstahlarmaturen soll nebst dem Design, durch den Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung, auch das Material und der Herstellprozess bewusst gezeigt werden.

Durch Einengung der Einflussfaktoren versuchen wir die Farbabweichungen so klein wie möglich zu halten, verhindern können wir sie jedoch nicht. Analog hochwertiger Vollholzmöbel, bei denen Abweichungen in der Maserung und im Farbton sowie Äste, akzeptiert werden müssen, sind auch bei Edelstahlarmaturen Farbtonabweichungen nicht auszuschließen.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

Allgemeine Verkaufsbedingungen

Anwendbar im nationalen Geschäftsverkehr mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB.

1. Allgemeines

- 1.1 Für unsere Lieferungen von Armaturen, Teilen von Armaturen, Installationen oder sonstigen Waren gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen. Diese gelten bei laufenden Geschäftsbeziehungen auch für alle künftigen Geschäfte zwischen den Parteien. Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen gelten nicht, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Die nachstehenden Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
- 1.2 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller getroffen werden, bedürfen der Textform. Mündliche Vereinbarungen vor oder bei Vertragsschluss bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Die Textform ist auch bei der Kommunikation per E-Mail gewahrt.
- 1.3 Unsere Angebote sind freibleibend, d.h. unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindliches Angebot bezeichnet sind. Ist die Bestellung des Kunden als Angebot gem. § 145 BGB zu qualifizieren, können wir dieses innerhalb von 14 Tagen annehmen.
- 1.4 Technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, sonstige Abbildungen, Kalkulationen) und sonstige Produktbeschreibungen (z.B. Gewichts-, Maß-, Verbrauchs- und Leistungsangaben) aus dem Angebot und den dazugehörigen Unterlagen sind nur annähernde Angaben, es sei denn, sie wurden ausdrücklich als verbindlich bezeichnet. Ansonsten stellen sie keine Beschaffensvereinbarung dar. Geringfügige und dem Kunden zumutbare Änderungen im Design der Ware bleiben vorbehalten
- 1.5 Kostenvorschläge sind unverbindlich und kostenpflichtig, es sei denn, es wurde etwas anderes ausdrücklich vereinbart.

2. Preise

- 2.1 Es gilt der vereinbarte Preis in EURO zuzüglich Umsatzsteuer.
- 2.2 Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, verstehen sich die Preise „ab Werk“ ausschließlich Verpackung, Fracht und Versicherung.
- 2.3 Ist eine andere Vereinbarung als „ab Werk“ getroffen, so werden die anfallenden Kosten für Verpackung, Fracht und Versicherung gesondert in Rechnung gestellt.
- 2.4 Die Preise richten sich, wenn nicht eine konkrete Preisvereinbarung nach Ziff. 2.1 getroffen wurde, nach der jeweils geltenden Preisliste. Unsere Preise werden in der Regel mit einer jährlich gültigen Preisliste festgelegt. Im Rahmen der jährlich gültigen Preisliste behalten wir uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn Kostensenkungen oder Kosten-erhöhungen aufgrund von Lohnkostenänderungen bei neuen Tarifabschlüssen, Material- und/oder Energiepreisänderungen eintreten. Bei fest vereinbarten Preisen behalten wir uns das Recht vor, fest vereinbarte Preise angemessen und für den Besteller zumutbar zu erhöhen, wenn zwischen Auftragsbestätigung und dem Liefertermin mehr als 4 Monate liegen und nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen, Material- und/oder Energiepreissteigerungen eintreten. Das gilt nicht, wenn wir uns mit der Lieferung in Lieferverzug befinden. Die Möglichkeit einer angemessenen Preiserhöhung gilt auch für technisch notwendige Änderungen. Gründe für die Kostenerhöhungen werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.
- 2.5 Ersatzteillieferungen und Rücksendungen reparierter Ware erfolgen, soweit diese nicht von der Sachmängelhaftung umfasst sind, gegen Erhebung einer angemessenen Versand- und Verpackungskostenpauschale zuzüglich der Vergütung der von uns erbrachten Leistung.

3. Zahlungsbedingungen/elektronischer RE-Versand

- 3.1 Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, hat die Zahlung des Bruttopreises zuzüglich möglicher Kosten für Verpackung,

Fracht und Versicherung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu erfolgen.

- 3.2 Grundsätzlich erfolgt der Rechnungsversand durch uns per Post. Ein elektronischer Rechnungsversand erfolgt ausschließlich auf Wunsch des Bestellers. In diesem Fall ist der Besteller verpflichtet, durch technische Vorkehrungen dafür zu sorgen, dass der E-Mail-Zugang uneingeschränkt gewährleistet ist. Die Rechnung gilt auch dann als zugestellt, wenn sie beim Kunden im Spam-Ordner eingeht oder aus sonstigen Gründen nicht zur Kenntnis genommen wird. Abwesenheitsnotizen etc. stehen einem rechtsgültigen Zugang nicht entgegen. Der Kunde hat die Pflicht, Änderungen der mitgeteilten E-Mail-Adresse für den Rechnungsversand unverzüglich mitzuteilen. Das bei elektronischem Rechnungsversand bestehende Risiko von betrügerischem Handeln trägt der Besteller.
- 3.3 Eine Zahlung gilt dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag am Ort unseres Geschäftssitzes verfügen können. Im Falle der Annahme unbarer Zahlungsmittel durch uns, gilt gleichfalls erst die unbedingte Kontogutschrift bzw. die Verfügungsmöglichkeit über den geschuldeten Betrag als Erfüllung.
- 3.4 Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) in gesetzlicher Höhe - auch ohne Zahlungsverzug - unberührt.
- 3.5 Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, auf alle fälligen und einredefreien Forderungen aus der Geschäftsverbindung sofortige Barzahlung zu verlangen. Bei Zahlungsverzug sind wir des Weiteren berechtigt, noch ausstehende andere Lieferungen an den Kunden nur gegen Vorauskasse oder Sicherheitsleistung auszuführen.
- 3.6 Das Recht, mit Gegenansprüchen aufzurechnen oder Zahlungen zurückzuhalten, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Bestellers, insbesondere gemäß Ziff. 8, unberührt.

4. Lieferung (Transport); Gefahrübergang, Lieferfristen- und -verzug

- 4.1 Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Bestellers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung etc.) selbst zu bestimmen.
- 4.2 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Besteller über. Beim Versendungskauf findet der Gefahrübergang (auch für die Verzögerungsgefahr) bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person statt. Sofern eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Verkäufer in Verzug der Annahme ist.
- 4.3 Die Lieferzeit ergibt sich aus der Auftragsbestätigung.
- 4.4 Ist die Nichteinhaltung von verbindlich vereinbarten Lieferfristen auf höhere Gewalt und andere von uns nicht zu vertretende Störungen, z.B. Krieg, terroristische Anschläge, Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen, auch solche, die unsere Zulieferanten betreffen, zurückzuführen (Nichtverfügbarkeit der Leistung), verlängern sich die vereinbarten Lieferfristen um die Dauer der Behinderung, wenn wir nicht gemäß Ziff. 4.5 S. 2 vorgehen. Dies gilt auch für Arbeitskampfmaßnahmen, die uns oder unsere Zulieferanten betreffen.
- 4.5 Im Falle der Nichtverfügbarkeit der Leistung werden wir den Besteller hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Bestellers werden wir unverzüglich

Allgemeine Verkaufsbedingungen

erstatten. Nichtverfügbarkeit der Leistung liegt beispielsweise vor bei nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, oder bei sonstigen Störungen in der Lieferkette, etwa aufgrund höherer Gewalt (Ziff. 4.4).

- 4.6 Vom Vertrag kann der Besteller bei Verzögerung der Lieferung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung von uns zu vertreten ist.
- 4.7 Für Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung, sofern keine Nichtverfügbarkeit der Leistung gemäß Ziff. 4.4 und 4.5 gegeben ist, gilt Ziffer 9.
- 4.8 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, Ersatz des uns insoweit entstehenden Schadens einschließlich weiterer Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) durch eine pauschale Entschädigung in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der Lieferung pro angefangener Woche, höchstens jedoch insgesamt 5 % des Preises der Gegenstände der Lieferung, zu verlangen, beginnend mit der Lieferfrist bzw. in Ermangelung einer Lieferfrist mit der Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Mehraufwendungen bleibt den Vertragsparteien unbenommen. Weitergehende Ansprüche aufgrund von Annahmeverzug bleiben unberührt.
- 4.9 Bei kundenseitig ausgelösten Rücklieferungen zu unseren Lasten ist die Auswahl des Transportunternehmens vor Rücklieferung mit uns abzustimmen. Bei Unterlassung werden die Differenzkosten zwischen unserem Transportunternehmen und dem vom Besteller gewählten nicht übernommen.
- 4.10 Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung werden von uns nicht zurückgenommen; ausgenommen sind normierte Mehrwegverpackungen wie z.B. EURO-Paletten und Gitterboxen. Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen. Dabei sind die Gesetze und Verordnungen, die die Entsorgung betreffen (Recyclingkreislauf) zwingend einzuhalten.
- 4.11 Teillieferungen und entsprechende Abrechnungen sind zulässig, es sei denn, sie sind dem Besteller unzumutbar.
- 4.12 Weist angelieferte Ware unwesentliche Mängel auf, ist sie vom Besteller dennoch - unbeschadet seiner Mängelrechte - entgegenzunehmen. Dies gilt auch dann, wenn die zur Verfügung gestellte Ware, ohne eine Teillieferung zu sein, Mengenabweichungen von bis zu 5 % aufweist oder die Ware unwesentlich zu früh geliefert wurde.

5. Softwarenutzung

- 5.1 Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentation zu nutzen. Sie wird ausschließlich zur Verwendung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen.
- 5.2 Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69 a ff UrhG) vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder vom Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Besteller verpflichtet sich, Herstellerangaben – insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne unsere vorherige ausdrücklich schriftliche Zustimmung zu verändern.
- 5.3. Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen, einschließlich der Kopien, verbleiben bei uns bzw. beim Softwarelieferant. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig.

6. Entgegennahme

Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern.

7. Beanstandungen und Mängelrügen

- 7.1 Erkennbare Sachmängel, Beanstandungen der Stückzahl und Falschlieferungen sind vom Besteller unverzüglich, d.h. spätestens 2 Tage nach deren Entdeckung, und - unabhängig von deren Entdeckung -jedenfalls spätestens 7 Tage nach Empfang der Ware, schriftlich und unter Beschreibung des Mangels zu rügen. Andere, verdeckte Mängel sind vom Besteller unverzüglich nach Entdeckung schriftlich zu rügen. Bei Baustoffen und anderen, zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten Waren hat eine Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor der Verarbeitung zu erfolgen.

- 7.2 Erfolgt eine Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen, es sei denn, der Besteller weist nach, dass ihn kein Verschulden hinsichtlich der unberechtigten Mängelrüge trifft.

8. Mängelansprüche des Bestellers (Sachmängel/ Rechtsmängel) /Verjährung von Mängelansprüchen

- 8.1 Die regelmäßige Lieferkette zwischen uns und dem Händler, dem Händler und dem Installateur, sowie zwischen dem Installateur und dem Endkunden ist zwingend zu beachten. Sachmängelansprüche können uns gegenüber nur geltend gemacht werden, sofern ein direktes Vertragsverhältnis besteht, oder eine anderweitige Regelung ausdrücklich getroffen wurde.
- 8.2 Wir haften grundsätzlich nicht für Mängel, die der Besteller bei Vertragsschluss kennt oder grob fahrlässig nicht kennt (§ 442 BGB). Weiterhin setzen die Mängelansprüche des Bestellers voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Anzeigepflichten (§ 377 HGB) nachgekommen ist (Ziff. 7.1). Bei einer zum Einbau, zur Anbringung oder Installation bestimmten Ware haften wir bei einer verspäteten Mängelrüge insbesondere nicht auf Ersatz von Ausbau- und Einbaukosten.
- 8.3 Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten schulden wir eine Bereitstellung und ggf. eine Aktualisierung der digitalen Inhalte nur, soweit sich dies ausdrücklich aus einer Beschaffensvereinbarung ergibt. Eine Beschaffensvereinbarung liegt nur dann vor, wenn wir in vertraglich bindender Weise die Gewähr für das Vorhandensein einer bestimmten Eigenschaft eines Liefergegenstandes übernommen und unsere Bereitschaft zu erkennen gegeben haben, für alle Folgen des Fehlens dieser Eigenschaft einzustehen.
- 8.4 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Vorstehende Bestimmung gilt nicht, soweit das Gesetz zwingend längere Verjährungsfristen vorschreibt (insbesondere gemäß § 445b BGB, Rückgriffsanspruch, und § 327u BGB für digitale Produkte).
- 8.5 Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Sachmängeln beginnt mit Ablieferung der Sache (Gefahrenübergang gem. Ziff. 4.2), es sei denn, das Gesetz sieht zwingend einen späteren Beginn vor (insbesondere § 327u Abs. 2 BGB für digitale Produkte). Ist eine Abnahme vereinbart, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.
- 8.6 Handelt es sich bei der Ware um eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung fünf Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbesondere § 445b BGB).
- 8.7 Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Bestellers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195,199 BGB) würde im Einzelfall zu der kürzeren Verjährung führen. Ansprüche des Bestellers gemäß Ziff. 9.3 verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.
- 8.8 Bei Vorliegen eines Sachmangels innerhalb der Verjährungsfrist, dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorgelegen haben muss, können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen (Nachbesserung) oder eine mangelfreie Sache liefern (Ersatzlieferung). Ist die von uns gewählte Art der Nacherfüllung im Einzelfall für den Besteller unzumutbar, kann er sie ablehnen. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.
- 8.9 Wir sind berechtigt, eine geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Besteller den fälligen Kaufpreis bezahlt, wobei der Verkäufer jedoch berechtigt ist, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
- 8.10 Der Besteller hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insb. uns die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu überlassen. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache auf unser Verlangen nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben; einen Rückgabeanspruch hat der Käufer jedoch nicht. Satz 1 gilt nicht, wenn der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf (§§ 478, 474 BGB) oder ein Verbrauchervertrag über die Bereitstellung digitaler Produkte (§§ 445c S. 2,

Allgemeine Verkaufsbedingungen

- 327u BGB) ist; in diesem Fall hat der Besteller die Rechte gemäß Ziff. 8.17, Satz 1.
- 8.11 Lediglich in dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßig hoher Schäden, hat der Besteller das Recht, den Mangel gleich selbst zu beseitigen und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Satz 1 gilt nicht, wenn der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf (§§ 478, 474 BGB) oder ein Verbrauchervertrag über die Bereitstellung digitaler Produkte (§§ 445c S. 2, 327u BGB) ist; in diesem Fall hat der Besteller die Rechte gemäß Ziff. 8.17, Satz 1.
- 8.12 Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ist eine vom Besteller gesetzte angemessene Frist zur Nacherfüllung erfolglos abgelaufen oder ist sie nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.
- 8.13 Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung durch uns erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Aus- und Einbaukosten tragen wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung. Eine Erstattung von Aufwendungen des Bestellers oder Dritter, insbesondere von Aus- und Einbaukosten ist ausgeschlossen, soweit der Besteller uns nicht zuvor Gelegenheit zur Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels und zum Aus- und Wiedereinbau) durch uns oder einen von uns autorisierten Fachinstallateur gewährt hat. Satz 2 gilt nicht, wenn der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf (§§ 478, 474 BGB) oder ein Verbrauchervertrag über die Bereitstellung digitaler Produkte (§§ 445c S. 2, 327u BGB) ist; in diesem Fall hat der Besteller die Rechte gemäß Ziff. 8.17, Satz 1.
- 8.14 Nacherfüllungsansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. Weitergehende Rechte bleiben hiervon unberührt.
- 8.15 Durch die Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist nicht erneut, sofern diese aus Gründen der Kulanz erfolgt.
- 8.16 Sachmängel sind nicht
- der natürliche Verschleiß; typische Verschleißteile sind insbesondere von uns als Ersatzteile angebotenen Produkte. Eine Ersatzteilliste werden wir dem Besteller auf Verlangen übermitteln.
 - Beschaffenheiten der Ware oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge unsachgemäßer Behandlung, Lagerung, Pflege, der Nichtbeachtung von Einbau- und Wartungsvorschriften oder übermäßiger Beanspruchung oder Verwendung entstehen;
 - Beschaffenheiten der Ware oder Schäden, die aufgrund höherer Gewalt, besonderer äußerer Einflüsse, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, oder aufgrund des Gebrauchs der Ware außerhalb der nach dem Vertrag vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung entstehen; Sachmängelansprüche bestehen nicht, wenn an der Armatur / Installation Modifikationen von fremder Seite oder durch Einbau von Teilen fremder Herkunft vorgenommen werden, es sei denn, dass der Mangel nicht in ursächlichem Zusammenhang mit der Veränderung steht oder der Dritte von uns ausdrücklich beauftragt wurde. Wir haften nicht für die Beschaffenheit der Ware, die auf der Konstruktion oder der Wahl des Materials beruht, sofern der Besteller die Konstruktion oder das Material vorgeschrieben hat.
- 8.17 Ist der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf (§§ 478, 474 BGB) oder ein Verbrauchervertrag über die Bereitstellung digitaler Produkte (§§ 445c S. 2, 327u BGB), stehen dem Besteller die gesetzlichen Ansprüche auf Aufwendungsersatz gemäß § 445a Abs. 1 BGB (Rückgriff des Verkäufers) zu. Ist der letzte Vertrag in der Lieferkette weder ein Verbrauchsgüterkauf noch ein Verbrauchervertrag über die Bereitstellung digitaler Produkte, ist der Besteller verpflichtet, uns zuvor Gelegenheit zur Beseitigung des Mangels und zum Aus- und Wiedereinbau (durch uns oder einen von uns autorisierten Fachinstallateur) zu geben.
- 8.18 Ansprüche des Bestellers auf Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen (§ 284 BGB) bestehen auch bei Mängeln der Ware nur nach Maßgabe nachfolgender Ziff. 9
- 8.19 Gewährleistungsansprüche können nur von dem Besteller direkt geltend gemacht werden (siehe Ziffer 8.1). Der Besteller ist nicht berechtigt, seine Gewährleistungsansprüche gegen uns abzutreten, es sei denn, wir haben dieser Abtretung ausdrücklich und
- 8.20 Für Rechtsmängel, die nicht in der Verletzung von Schutzrechten Dritter begründet sind, gelten die Bestimmungen dieser Ziffer 8 entsprechend.
- ## 9. Schadenersatzansprüche
- 9.1 Im Falle von einfach fahrlässiger Verletzung von vertraglichen oder außervertraglichen Pflichten haften wir (vorbehaltlich von Ziff. 9.3) nur, sofern wesentliche Vertragspflichten verletzt wurden. Das sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Dabei ist unsere Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Im Übrigen haften wir auf Schadenersatz - gleich aus welchem Rechtsgrund - im Rahmen der Verschuldenshaftung sowohl bei Vorliegen von Vorsatz als auch grober Fahrlässigkeit uneingeschränkt.
- 9.2 Der Eintritt eines Lieferverzuges unsererseits bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Besteller erforderlich. Geraten wir Lieferverzug, so kann der Besteller pauschalierten Ersatz seines Verzugs Schadens verlangen. Die Schadenspauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche des Verzugs 0,5 % des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 5 % des Lieferwerts der verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Besteller gar kein Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als die vorstehende Pauschale entstanden ist.
- 9.3 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Abgabe einer umfassenden Garantie und bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleiben unberührt; hier gelten die Haftungsbegrenzungen gemäß Ziffer 9.1 und 9.2 nicht.
- 9.4 Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in Ziffer 9.1 bis 9.3 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.
- 9.5 Soweit die Schadenersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder begrenzt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadenersatzhaftung unserer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
- 9.6 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- ## 10. Eigentumsvorbehalt
- 10.1 Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Armaturen / Installationen oder anderen Waren bis zur vollständigen Erfüllung aller uns aus der Geschäftsverbindung zustehenden und noch entstehenden Ansprüche vor.
- 10.2 Der Besteller ist verpflichtet, unsere Erzeugnisse auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasser und Diebstahlschäden - ausreichend zum Neuwert - zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
- 10.3 Der Besteller ist zur Verarbeitung oder zur Verbindung unserer Erzeugnisse im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs berechtigt. An den durch die Verarbeitung oder Verbindung entstehenden Erzeugnissen erwerben wir zur Sicherung unserer in Ziffer 10.1 genannten Ansprüche Miteigentum, das der Besteller uns schon jetzt überträgt. Der Besteller hat die unserem Miteigentum unterliegenden Gegenstände als vertragliche Nebenpflicht unentgeltlich zu verwahren. Die Höhe unseres Miteigentumsanteils bestimmt sich nach dem Verhältnis des Werts, den unser Erzeugnis (berechnet nach dem Rechnungsendbetrag einschließlich USt.) und der durch die Verarbeitung

Allgemeine Verkaufsbedingungen

- oder Verbindung entstandene Gegenstand zur Zeit der Verarbeitung oder Verbindung hat. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.
- 10.4 Der Besteller ist zur Weiterveräußerung im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gegen Barzahlung oder unter Eigentumsvorbehalt berechtigt. Der Besteller tritt uns schon jetzt alle ihm aus der Weiterveräußerung unseres Erzeugnisses zustehenden Forderungen mit Nebenrechten in voller Höhe ab, unabhängig davon, ob unser Erzeugnis weiterverarbeitet wurde oder nicht. Wir nehmen die Abtretung bereits heute an. Die abgetretenen Forderungen dienen der Sicherung unserer Ansprüche nach Ziffer 10.1. Der Besteller ist zur Einziehung der abgetretenen Forderungen berechtigt. Die Rechte des Bestellers nach der Ziffer 10.3 können wir widerrufen, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht ordnungsgemäß nachkommt, in Zahlungsverzug gerät, seine Zahlung einstellt oder wenn der Besteller die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines vergleichbaren Verfahrens zur Schuldbereinigung über sein Vermögen beantragt. Wir können die Rechte des Bestellers nach Ziffer 10.3 auch widerrufen, wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers eintritt oder einzutreten droht oder beim Besteller der Tatbestand der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung vorliegt.
- 10.5 Auf unser Verlangen hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich mitzuteilen, an wen er in unserem Eigentum oder Miteigentum stehende Ware veräußert hat und welche Forderungen ihm aus der Weiterveräußerung zustehen. Er ist verpflichtet, uns alle zum Forderungseinzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitzuteilen, sowie uns erforderlichenfalls -auf seine Kosten- öffentlich beglaubigte Urkunden über die Abtretung der Forderungen auszustellen.
- 10.6 Zu anderen Verfügungen über die in unserem Vorbehaltseigentum oder Miteigentum stehenden Gegenstände (z.B. Sicherheitsübereignungen/ Verpfändungen) oder über die an uns abgetretenen Forderungen ist der Besteller nicht berechtigt. Pfändungen oder sonstige Rechtsbeeinträchtigungen der uns ganz oder teilweise gehörenden Gegenstände oder Forderungen hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der Besteller trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs Dritter auf unser Vorbehalts- oder Sicherheitseigentum und zu einer Wiederbeschaffung des Gegenstands aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können. Außerdem hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist.
- 10.7 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl der freizugegebenen Sicherheiten obliegt uns.
- 10.8 An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen technischen Dokumentationen und Unterlagen behalten wir uns gleichfalls die Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt insbesondere für schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf es unserer ausdrücklichen Zustimmung.
- 11. Rücktritt vom Vertrag durch uns**
- 11.1 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir unbeschadet unserer sonstigen vertraglichen und gesetzlichen Rechte berechtigt, nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.
- 11.2 Wir sind zum Rücktritt berechtigt, wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines vergleichbaren Verfahrens zur Schuldbereinigung über sein Vermögen beantragt. Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt ohne Nachfristsetzung erklären.
- 11.3 Der Besteller hat uns oder unseren Beauftragten nach Erklärung des Rücktritts unverzüglich Zugang zu den unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenständen zu gewähren und diese herauszugeben. Nach entsprechender rechtzeitiger Ankündigung können wir die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenstände zur Befriedigung unserer fälligen Forderungen gegen den Besteller anderweitig verwerten. Der Verwertungserlös wird auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – angerechnet. Darüber hinaus sind wir berechtigt, die von uns gelieferten Maschinen stillzulegen und gegen weiteren Gebrauch zu sichern.
- 11.4 Gesetzliche Rechte und Ansprüche werden durch die in dieser Ziffer 11 enthaltenen Regelungen nicht eingeschränkt.
- 12. Vertraulichkeit**
- 12.1 Der Besteller verpflichtet sich, die jeweils getroffenen Vereinbarungen streng vertraulich zu behandeln. Er verpflichtet sich, alle nicht offenkundigen, kaufmännischen und technischen Einzelheiten, die ihm durch die Geschäftsbeziehung bekannt werden, als Geschäftsgeheimnis zu behandeln. Er wird seine Mitarbeiter und Subunternehmer durch geeignete vertragliche Abreden gleichermaßen verpflichten.
- 12.2 Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Muster oder ähnliche Gegenstände dürfen nur zum Zweck der Vertragserfüllung verwendet und unbefugten Dritten nicht überlassen oder sonst zugänglich gemacht werden. Die Vervielfältigung derartiger Gegenstände ist nur im Rahmen der betrieblichen Erfordernisse und der urheberrechtlichen Bestimmungen zulässig.
- 13. Allgemeine Bestimmungen**
- 13.1 Die Parteien werden hinsichtlich der Erfüllung der geschlossenen Verträge kooperieren und verpflichten sich unter Berücksichtigung von Treu und Glauben zu einem angemessenen Umgang.
- 13.2 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen.
- 13.3 Gerichtsstand ist Tübingen (für amtsgerichtliche Verfahren das AG Rottenburg a.N.), wenn der Besteller,
- Kaufmann, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder
 - keinen allgemeinen inländischen Gerichtsstand hat oder
 - nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Wir sind auch berechtigt, ein Gericht am Sitz des Bestellers anzurufen.
- 13.4 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
- 13.5 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt ausschließlich deutsches Recht, unter ausdrücklichem Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte und Preise datieren vom 1.4.2024 und sind ohne gesetzliche Mehrwertsteuer ausgewiesen. Anpassungen in Technik und Design sind jederzeit möglich. Die Eignung einer Armatur ist für jedes Projekt individuell zu prüfen. Maßgebend für Planung und technische Realisation sind die Spezifikationen sowie die Montage- und Serviceanleitungen der KWC Group AG. Die entsprechenden Informationen können direkt bei KWC bestellt oder auf www.kwc.com bezogen werden.



Aus reiner
Überzeugung

150

JAHRE
ANS
ANNI
YEARS

