


KWC IQUA
Automatik Armatur, berührungslos - Waschtisch

Modell-Linie: IQUA | K.12.JB.52.000B23
Armaturen | Selbstschluss-Armaturen

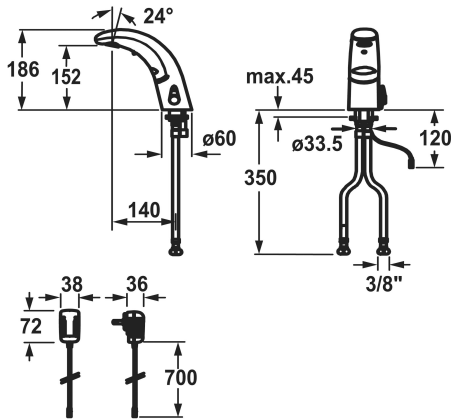

KWC-Nr.

119599
chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne
Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, mit Mischung

119601
chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne
Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, mit Mischung

- * Automatik gesteuert
- Infrarot-Doppelsensorik A10
- * Mit Mischung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- * EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- * Basic: versenkter iqua-Klick
- * Mikroprozessor-Steuerung
- Wassermachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
- 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- * Auslauf fest

- Neoperl® Cascade®
- * OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- * Magnetventil
- * Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- * Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- * Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium 2 CR5
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
- * Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Technische Daten

Auslaufmenge
Ablaufgarnitur
Elektronische Steuerung
Anschluss
Auslauf
IQUA-Click
Stromversorgung
Farbcode
Installationsart
Armaturtyp
Mass Höhe
Armaturengeräuschgruppe
Ausladung A
Energie Etikette
Mass-Wasseraustritt
Material
teamNumber

5 l/min (3 bar)
ohne Ablaufgarnitur
berührungslos
Flexible Anschlussschläuche
fest
Basic, mit Mischung
Batterie
chromeline
Standmontage
Elektronik
186
I
A 140
A
152
Messing
812501.501





KWC IQUA
Automatik Armatur, berührungslos - Waschtisch

Modell-Linie: IQUA | K.12.JB.52.000B23
Armaturen | Selbstschluss-Armaturen

sanitasTroeschNumber

6723 111.501