

KWC IQUA
Automatische besturing - Wastafel

Modell-Linie: IQUA | K.12.JB.52.000B23
Kranen | Zelfsluitende kranen

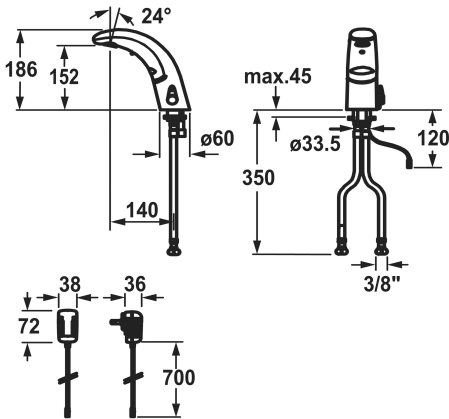


Table with 2 columns: KWC-No. and description. Row 1: 119599, chromeline, A 10, A 140, zonder afvoerlepel, gaas. Row 2: 119601, chromeline, A 10, A 140, zonder afvoerlepel, blad.

- * Automatische besturing
- Dubbel infraroodsensorsysteem A10
- Met menging
- NONE
- * EcoProtect - waterbesparende inrichting
- NONE
- * Microprocessor-besturing
- water-nalooptijd instelbaar (1 seconde fabrieksinstelling)
- kort-uit (reinigingsmodus) instelbaar
- duur-aan (vullen) looptijd instelbaar
- sensorgevoeligheid instelbaar permanent automatisch zelf ijkend
- 12- of 24-uurs hygiënespoeling activeerbaar
- * Vaste uitloop

- Neoperl® Cascade®
- * OptimalSpace - Royale was- en werkomgeving
- *Magneetventiel
- * Flexibele aansluitslangen 3/8"
- * Bevestiging met tapeind M8 x 1
- * Tafelboring ø35 mm
- * Levering:
- Batterij 6 V Lithium 2 CR5
- levensduur bij 100 schakelingen/dag: 4 jaar
- * Sterk reflecterende oppervlakken (zoals spiegel, gepolitoerde roestvrijstalen bak) dicht bij een IR-besturing moeten vermeden worden. Deze zouden tot foutieve starts en functiestoringen kunnen leiden.

Technical Data

Table with 2 columns: Feature and Value. Features include Doorstroomhoeveelheid, afvoergarnituur, Elektronische besturing, schroefverbindingen, Uitloop, IQUA-Click, Stroomvoorziening, Kleurcode, Type installatie, Kraan type, Hoogteafmeting, geluidsklasse, Projectie A, Energielabel, Afmetingen wateruitlaat, and Materiaal.

Table with 2 columns: Feature and Value. Values include 5 l/min (3 bar), zonder aftapkraan, contactloz, flexibele aansluitslangen, vast, Basic, mit Mischung, Batterij, chromeline, staande montage, Elektronik, 186, l, A140, A, 152, and Messing.

