


KWC DOMO E Lever mixer - Kitchen

Modell-Linie: DOMO E | 10.701.023.700FL
Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

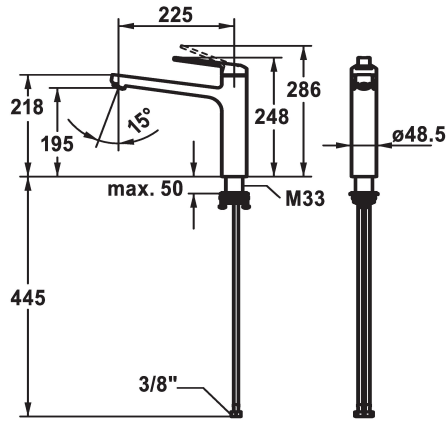

KWC-No.

124933
stainless steel, A 225, flexible connection hoses

- * Monomando
- * Caño orientable 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- * OptimalSpace - áreas de lavabo y de trabajo con dimensiones generosas
- * KWC cartucho M 35 S
- con tecnología de discos cerámicos

- caudal y temperatura regulables
- limitador de temperatura
- * Tubos conexión flexibles 3/8"
- * QuickInstallation - Fijación mediante conexión roscada con tornillos de fijación
- * Medida orificios $\varnothing 35$ mm

Datos técnicos

Caudal de salida
Racors
caño
Operación
Código de color
Tipo de instalación
Tipo de grifo
Dimensión de la altura
Grupo de ruido
Proyección A
Etiqueta energética
Dimensión de la altura
Material

12 l/min (3 bar)
tubos de conexión flexibles
freno rodillo
accionamiento superior
acero
Standmontage
Hebelmischer
248
l
A225
B
195
Acero inoxidable

