


KWC DOMO E

Hebelmischer - Küche

Modell-Linie: DOMO E | 10.701.013.700FL

Armaturen | Manuelle Armaturen

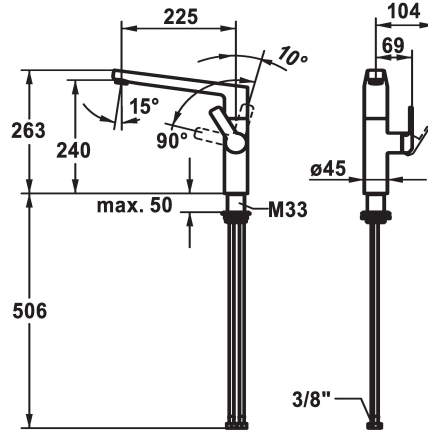

KWC-Nr.

124936

edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche

* Hebelmischer

* Positionierung des Hebels nur rechts möglich

- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne

* Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm

* SwivelStop - Schwenkauslauf 360°, begrenzt auf 150°

- Neoperl® Cascade® SLC

* OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich

* KWC Steuerpatrone M 35 S

- mit Keramikscheibentechnik

- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

- Temperaturbegrenzung

* Flexible Anschlusschläuche 3/8"

* QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit

Feststellschrauben

Tischbohrung ø35 mm

Technische Daten

Auslaufmenge	11 l/min (3 bar)
Anschluss	Flexible Anschlusschläuche
Auslauf	schwenkbar
Bedienung	seitenbedient
Farbcode	Edelstahl
Installationsart	Standmontage
Armaturtyp	Hebelmischer
Mass Höhe	263
Armaturengeräuschgruppe	I
Ausladung A	A 225
Energie Etikette	B
Mass-Wasseraustritt	240
Material	rostfreier Stahl



Ersatzteile

KWC DOMO E Hebelmischer - Küche

Modell-Linie: **DOMO E** | 10.701.013.700FL
Armaturen | Manuelle Armaturen



Steuerpatrone M 35 S

538329
Z.537.584
