KWC IQUA
Automatic, non-contact - Basin

Modell-Linie: IQUA | 12.696.151.000
Griferías de lavabo | Grifos temporizados

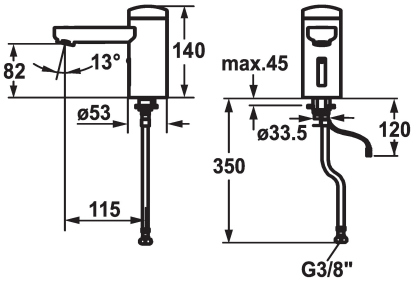

KWC-No.	Alimentación
125257 chromeline, A 115, flexible connection hose, without pop-up valve, battery, Basic, without mixing	Pila
125258 chromeline, A 115, flexible connection hose, without pop-up valve, mains receiver, Basic, without mixing	Netz AP

* Control automático design
- sensor infrarrojos L20
* senza mezclador
* EcoProtect - dispositivo de ahorro de agua
* Control por microprocesador
- tiempo ajustable de flujo del agua (1 segundo ajuste de fábrica)
- tiempo ajustable de escurrido posterior
- Sensibilidad del sensor autocalibración permanente automática
* Caño fijo
- Neoperl® Cascade®
* Válvula magnética

* Tubo conexión flexible ⅜"
* Fijación con perno vertical M8 x 1
* Medida orificios ø35 mm
* Volumen de entrega:
- Pila 6 V Litio CRP2
- vida útil con 100 conexiones/día: 4 años
* En las inmediaciones de un control por infrarrojos deberán evitarse las superficies con mucho reflejo (por ej. espejos, lavabos de acero inoxidable pulido). Se podrían producir fallos y un mal funcionamiento del sistema.

Datos técnicos

Caudal de salida	6 l/min (3 bar)
vaciador automático	sin válvula de vaciado
Control electrónico	sin contacto
Racors	Tubo conexión flexible
caño	Fijado
IQUA-Click	Basic, ohne Mischung
Alimentación	Pila
Código de color	chromeline
Tipo de instalación	Standmontage
Tipo de grifo	Elektronik
Dimensón de la altura	140
Grupo de ruido	I
Proyección A	A115
Etiqueta energética	A
Dimensón de la altura	82
Material	Latón