


KWC IQUA

Mitigeur automatique, sans contact - Lavabo

Modell-Linie: IQUA | 12.696.171.000
Robinetteries | Robinets temporisés

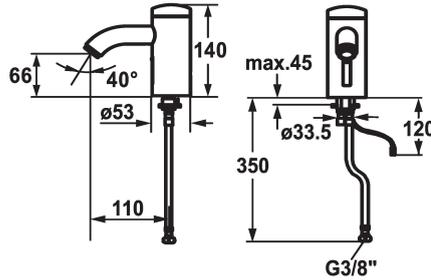

KWC-No.

125277

chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, sans mélangeur

125278

chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, sans mélangeur

* Fonctionnement automatique style

- Capteur infrarouge L20
- * Sans mélangeur
- pour eau froide ou mélangée
- * EcoProtect - économiseur d'eau
- * Commande électronique
- durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
- fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
- ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
- sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
- rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- * Bec fixe

Alimentation électrique

pile

Netz AP

- Neoperl® Cascade®

- * Vanne magnétique
- * Raccordement flexible 3/8"
- * Fixation par tige filetée M8 x 1
- * Perçage utile ø35 mm
- * Livraison:
- Batterie 6 V Lithium CRP2
- durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Données techniques

Débit
vidage
Contrôle électronique
Raccord
goulot
IQUA-Click
Alimentation électrique
Code couleur
Type d'installation
Type de robinet
Dimension de la hauteur
Groupe de bruit pour la robinetterie
Projection A
Label énergétique
Dimension de la sortie d'eau
Matière
teamNumber
sanitasTroeschNumber

6 l/min (3 bar)
sans vidage
sans contact
Raccordement flexible
Fixe
Basic, ohne Mischung
pile
chromeline
montage vertical
Elektronik
140
I
A110
A
66
Laiton
725618.502
6723 150.501

