

HD - Hebelmischer Thekenarmatur Typ 200.101 C 200.102 C

Anwendungsbereich


- Gastronomie

Betriebsbedingungen

- Heißwassertemperatur max. 80°C
- Betriebsdruck (Ruhedruck) max. 10 bar

Batteriemontage:

- Vor Batteriemontage Zuleitungen gut durchspülen
- Batterie im Montageloch befestigen

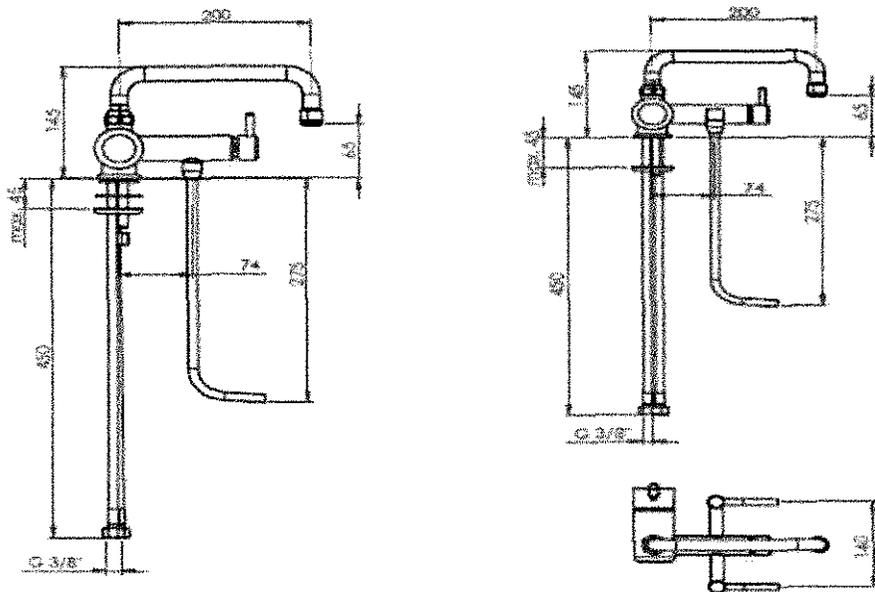


Hinweis

Bei Nichtverwendung von Original KWC - Ersatzteilen für diese Armatur erlischt jegliche Gewährleistung und Haftung


Änderungen vorbehalten

Lieferung über den Sanitär-Fachhandel

**Montage- und
Bedienungsanleitung 5.410**

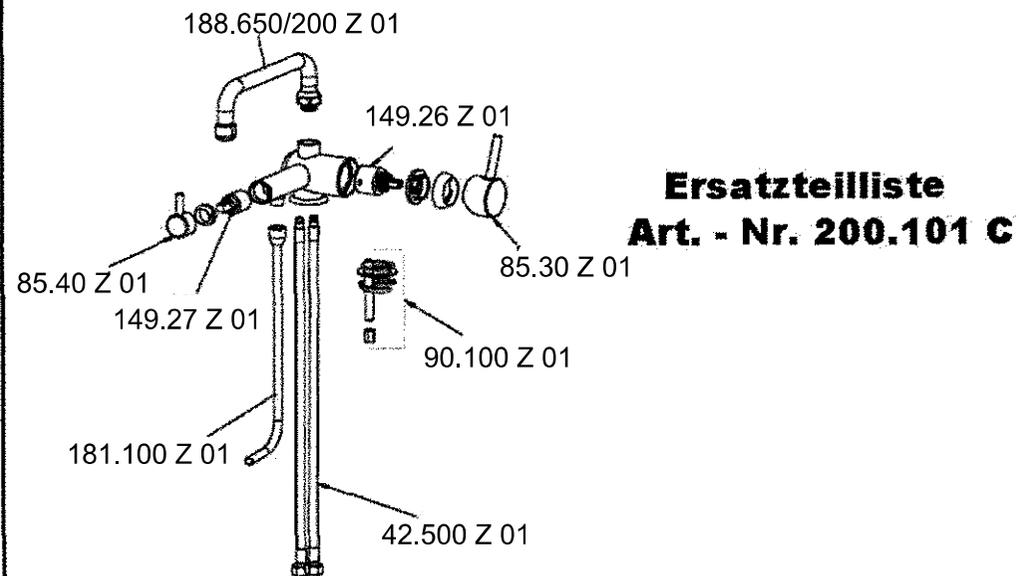

Ersatzteilliste Art. - Nr. 200.101 C

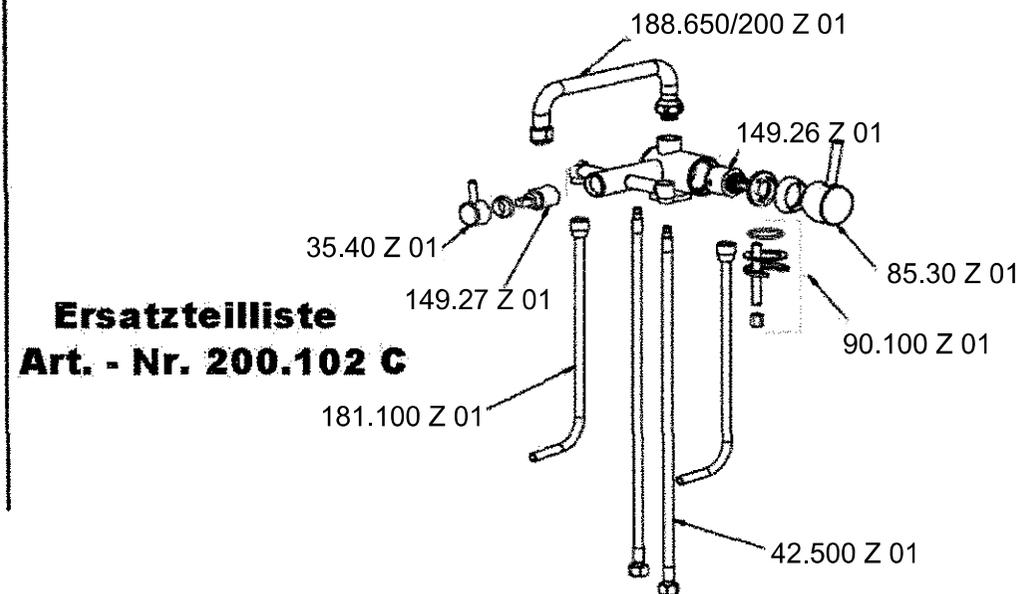

Ersatzteilliste Art. - Nr. 200.102 C

KWC Deutschland GmbH
Junghansring 70
72108 Rottenburg
Telefon: +49 7457 94856-0
E-Mail: kwcde-info@kwc.com
Web: www.kwc.com